



\$ Empreinte économique

Estimation des coûts de réalisation des travaux selon les stratégies retenues

📍 1680 Barbeau, Sainte-Catherine, J5C1C7

Optimisation

AMÉLIORATION

43.3 %

de réduction
énergétique

COÛT DES TRAVAUX

MESURE	UNITÉS	COÛT / UNITÉ	TOTAL
 TCL T-Pro-25ES T-Pro-25ES 12 000 BTU/h HSPF2 10.5 SEER2 25	8	2995 \$	23 960 \$
 Travaux électriques : Thermopompes Disjoncteur, interrupteur de sécurité ext. et câblage requis — Montant estimatif	8	500 \$	4 000 \$
 Chauffe-eau thermopompe Rheem ProTerra PROPH40 T2 RH375-30 65 gallons BTU/h	8	2485 \$	19 880 \$
 Éclairage DEL Installation de luminaires DEL	—	0 \$	Variable
TOTAL BRUT DES TRAVAUX			47 840 \$
Subvention — Thermopompes ↗ Programme Logisvert (montant selon calcul en ligne — voir PDF) ↓ Détails			– 2 592 \$
MONTANT ESTIMÉ APRÈS SUBVENTION			45 248 \$

COÛT BRUT

47 840 \$


SUBVENTIONS POSSIBLES

2 592 \$

NET APRÈS SUBVENTION


45 248 \$

TCL

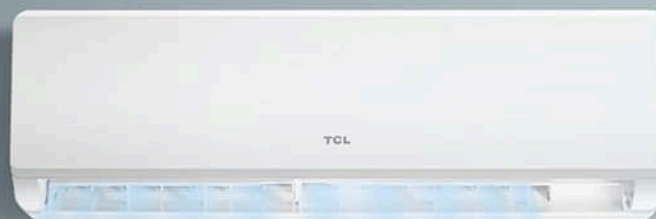

How to select an air
conditioner for your home?





TCL T-Pro-25ES

Central Air Conditioning Heat Pump (HP)
Singlezone Non-Ducted, Wall Placement
AHRI Cert #*: **216506196**
Outdoor Unit Model #*: **TSH12HEI2NAP0T24U**
Indoor Model #*: **TSH12IEI2NAO0T24U**
🔥 Maximum Heating Capacity (Btu/h) @5°F: **12,000**
🔥 Rated Heating Capacity (Btu/h) @47°F*: **12,000**
❄️ Rated Cooling Capacity (Btu/h) @95°F*: **12,000**

Information Tables

Brand	TCL
Series	T-Pro-25ES
Ducting Configuration	Singlezone Non-Ducted, Wall Placement
AHRI Certificate #*	216506196
Outdoor Unit Model #*	TSH12HEI2NAP0T24U
Indoor Model #*	TSH12IEI2NAO0T24U
Indoor Unit Type*	Mini-Splits
Furnace Model* #	
EER*	
SEER*	
HSPF (Region IV)*	
EER2*	14
SEER2*	25
HSPF2 (Region IV)*	10.5
HSPF2 (Region V)	9
ENERGY STAR V6.1	✓
ENERGY STAR V6.1 Cold Climate	✓
ENERGY STAR V5.0	✗
Federal Tax Credit Eligibility North	
Federal Tax Credit Eligibility South	

Performance Specs

Heating / Cooling	Outdoor Dry Bulb	Indoor Dry Bulb	Unit	Min	Rated*	Max
Cooling	95°F	80°F	Btu/h*	2,900	12,000	15,600
			kW	0.21	0.86	1.2
			COP	4.05	4.09	3.81
Cooling	82°F	80°F	Btu/h*	2,800	-	19,000
			kW	0.21	-	1.4
			COP	3.91	-	3.98
Heating	47°F	70°F	Btu/h*	3,200	12,000	18,400
			kW	0.23	0.88	1.9
			COP	4.08	4	2.84
Heating	17°F	70°F	Btu/h*	6,000	14,000	15,300
			kW	0.55	1.78	2.2
			COP	3.2	2.31	2.04
Heating	5°F	70°F	Btu/h*	6,300	12,000	12,000
			kW	1.03	1.95	1.95
			COP	1.79	1.8	1.8
Heating	-22°F	70°F	Btu/h*	5,000	-	7,100
			kW	1.2	-	1.71
			COP	1.22	-	1.22

Eligibility South

CEE Tier 1 Path A (2025) ✓

CEE Tier 1 Path B (2025) ✓

Capacity Maintenance (Rated 17°F/Rated 47°F) 116%

Capacity Maintenance (Rated 5°F/Rated 47°F) 100%

Capacity Maintenance (Max 5°F/Rated 47°F) 100%

Variable Capacity ✓

Integration

Connectivity

Operational Diagnostics


Refrigerant R-454B

Created At 2026-02-12

Updated At 2026-03-31

Sold In* USA, Canada

Heating/Cooling Capacity Graph

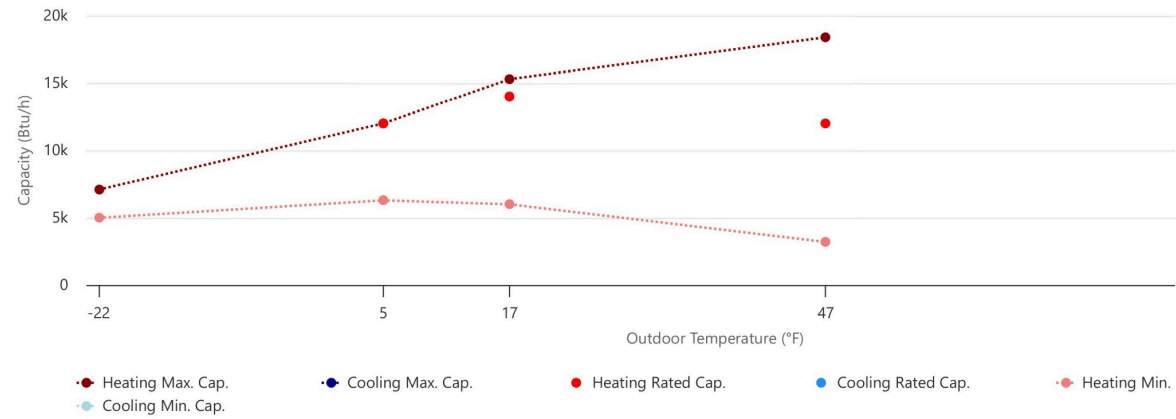

Pan Heater

Type 230V 150W

Input Power (W) 150

Operation Outdoor templatrue below 0 degree C

Additional Heat Pump Images

Related Products

*AHRI certified and verified product information. Rated capacity information is certified and verified by AHRI, input power is manufacturer reported and COP is calculated. Source: ahridirectory.org



Le nouveau degré de confort^{MC}



Résidentiels électriques
Chauffe-eau hybrides, série
Professional Prestige ProTerra

Les chauffe-eau hybrides électriques Professional Prestige^{MD} ProTerraTM avec système LeakGuardTM sont tout simplement les plus efficaces sur le marché.

Efficacité

- Facteur énergétique uniforme atteignant 4,0
- HOMOLOGATION ENERGY STAR[®]

Performance

- Produit de l'eau chaude plus rapidement que les chauffe-eau électriques standard
- Température ambiante admissible: de 2 à 63°C (37-145°F), la pompe à chaleur fonctionne plus de jours par année (Tier 4 selon NEEA)

Installation facile

- Raccords latéraux accessibles
- Accès aisé à la boîte de jonction électrique
- Remplacement direct d'un chauffe-eau électrique conventionnel

Intégration

- Écran ACL, détecteur de dégât d'eau et avertisseur sonore intégrés¹
- Interface de contrôle EcoNet^{MC} Wi-Fi² et application mobile gratuite: permet le réglage à distance de la température, du mode vacances ou économie d'énergie et la surveillance de l'ensemble du système de CVCA. Visitez Rheem.com/hybridsolutions

LEAKGUARDTM
WATER SHUT-OFF VALVE

- Système intégré de détection et de prévention des fuites avec robinet d'arrêt automatique installée à l'usine, conçu pour limiter la fuite à 600 ml^{1,3}
- Le détecteur LeakSense^{MC} intégré vous prévient en cas de petite ou de grande fuite, interne ou externe^{1,4}. Pour les modèles sans LeakGuard, il faut acheter le kit # SP21111 pour ajouter l'option LeakSense

Modes de fonctionnement

- Économie d'énergie
- Thermopompe
- Demande élevée
- Électrique
- Vacances: 2 à 28 jours ou indéfiniment

Plus...

- Anode de qualité supérieure munie d'une résistance: prolonge la durée de vie du réservoir
- Raccords d'eau froide et chaude 3/4 po NPT; raccord de condensation 3/4 po
- Éléments en acier inoxydable (alliage Incoloy) à résistance
- Protection contre l'allumage à sec (brûlage des éléments)
- Filtre à air d'accès facile, dessus de l'appareil
- Mousse isolante 2 po sans CFC
- Robinet de vidange en laiton à débit élevé
- Soupape de sûreté T&P préinstallée
- Conception certifiée NSF/ANSI 372 (norme contre le plomb)

Garantie

- Garantie limitée de 10 ans sur le réservoir et les pièces
- Lire le libellé de garantie résidentielle pour tous les détails



Modèles 15 et 30 A

Chauffe-eau Professional Prestige ProTerra Hybride

40, 50, 65 et
80 USG

208-240 V / monophasé
Électrique



Points LEED = 3

¹Offert sur certains modèles. ²Connexion Internet haute vitesse avec Wi-Fi requise. ³Source: données d'essai de fuite effectué par Rheem; création d'un blocage par le vide dans un réservoir de 50 USG, sans réservoir d'expansion, pression moyenne de 40 psi dans le réservoir, aucune ouverture de robinet. ⁴Fuites d'eau provenant du chauffe-eau seulement, selon les scénarios testés, dont un débit de fuite minimal de 5,5 ml/h, dans les configurations d'installation les plus courantes.

Données techniques
à la prochaine page.



CONFORT DOMESTIQUE INTÉGRÉ

Données techniques, modèles hybrides Professional *Prestige*^{MC} ProTerra





DESCRIPTION						REND. ÉNERGIE	CARACTÉRISTIQUES						POIDS À L'EXPÉDITION	
CAPACITÉ NOMINALE USG	CAPACITÉ RÉELLE USG	CAPACITÉ GAL. IMP.	N° DE MODÈLE	N° DE VARIANTE	CAPACITÉ CIRCUIT ÉLECTRIQUE	FACTEUR ÉNERG. UNIFORME (UEF)	COMPRESSEUR BTU/H	UEF VOL. 1 RE HEURE GPH	RÉCUPÉRATION GPH HAUSSE 90°F (43°C)	PUISSANCE ÉLÉMENT	PUISSANCE TOTALE APPAREIL	MAX. A	POIDS (LB)	POIDS APPROX. À L'EXP. (LB)
ProTerra avec LeakGuard et LeakSense														
40	36	33	CPROPH40 T2 RH375-SO	701345	30	3,75	4 200	60	26	4 500	5 000	21	157	174
50	45	42	CPROPH50 T2 RH375-SO	701354	30	3,75	4 200	67	27	4 500	5 000	21	178	218
65	59	54	CPROPH65 T2 RH375-SO	701363	30	3,85	4 200	75	27	4 500	5 000	21	225	262
80	72	67	CPROPH80 T2 RH375-SO	701355	30	4,00	4 200	87	27	4 500	5 000	21	244	281
ProTerra 30 A sans LeakGuard (sans détecteur LeakSense)														
40	36	33	CPROPH40 T2 RH375-30	701361	30	3,75	4 200	60	27	4 500	5 000	21	157	174
50	45	42	CPROPH50 T2 RH375-30	701369	30	3,75	4 200	67	27	4 500	5 000	21	178	218
65	59	54	CPROPH65 T2 RH375-30	701370	30	3,85	4 200	75	27	4 500	5 000	21	225	262
80	72	67	CPROPH80 T2 RH375-30	701372	30	4,00	4 200	87	27	4 500	5 000	21	244	281
ProTerra 15 A sans LeakGuard (sans détecteur LeakSense)														
40	36	33	CPROPH40 T2 RH375-15	701350	15	3,45	4 200	46	16	2 250	2 750	12	157	174
50	45	42	CPROPH50 T2 RH375-15	701358	15	3,75	4 200	52	16	2 250	2 750	12	178	218
65	59	54	CPROPH65 T2 RH375-15	701349	15	3,55	4 200	54	16	2 250	2 750	12	225	262
80	72	67	CPROPH80 T2 RH375-15	701356	15	3,70	4 200	67	16	2 250	2 750	12	244	281

Notes:

Le détecteur de fuite LeakSense est inclus avec tous les modèles LeakGuard.

Les modèles sans LeakGuard ne sont pas livrés avec l'option LeakSense.

Pour ajouter l'option LeakSense, veuillez commander le kit # SP21111.

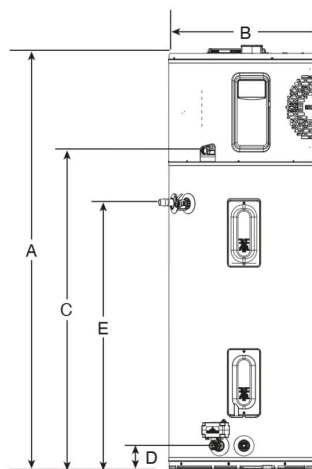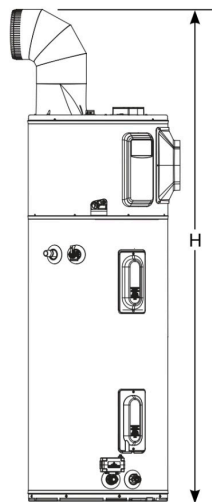

DESCRIPTION				DIMENSIONS (EN POUCES)									
CAPACITÉ NOMINALE USG	CAPACITÉ RÉELLE USG	CAPACITÉ GAL. IMP.	N° DE MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
40	36	33	CPROPH40	62-5/16	20-1/4	47	3-5/8	39-5/8	23-3/8	20-1/2	78-7/8	22-3/8	23-1/4
50	45	42	CPROPH50	61-3/4	22-1/4	47	3-5/8	39-5/8	25-3/8	22-1/2	78-5/8	24-3/8	25-9/16
65	59	54	CPROPH65	64-3/16	24-1/4	49	3-7/8	42-3/8	27-1/2	24-5/8	81-1/8	26-1/2	27-3/8
80	72	67	CPROPH80	74-3/16	24-1/4	59	3-7/8	42-3/8	27-1/2	24-5/8	91	26-1/2	27-3/8



ENERGY STAR CERTIFIED

Heat Pump Water Heaters

Rheem - Heat Pump : PROPH40 T2 RH375-30

Specifications

ENERGY STAR Unique ID:	2408925
ENERGY STAR Partner:	Rheem Sales Company, Inc.
Brand Name:	Rheem
Model Name:	Heat Pump
Model Number:	PROPH40 T2 RH375-30
Connected Capable:	No
ENERGY STAR Certified:	Yes
Type:	Hybrid/Electric Heat Pump
Fuel:	Electric
Max. Amps:	21.0
Input Voltage for HPWH (V):	240
Draw Pattern (Intended Usage):	Medium-Usage
First Hour Rating (gallons):	60
Heat Pump Type:	240 Volt Integrated HPWH
Lower Compressor Cut Off Temperature for HPWH (°F):	37.0
Refrigerant with GWP:	R-134a (GWP:1430)
Uniform Energy Factor (UEF):	3.83
Recovery Efficiency (%):	434.0
Electric Input (kW):	4.5
Electric Usage (kWh/yr):	859.0
Storage Volume (gallons):	36.0
Tank Diameter (inches):	16.0
Tank Height (inches):	45.0
Date Certified:	2024-01-19
Markets:	United States

Captured On:
03/17/2026

Recherche par :

☐ Numéro de modèle unique ENERGY STAR® ☒ Numéro AHRI du modèle

Entrez le numéro

216506196

Rechercher ce numéro

[Nouvelle recherche ↻](#)

Combinaison unique de 6 à 12 chiffres.

Votre thermopompe

Numéro de modèle ENERGY STAR®

3891373

Numéro AHRI

216506196

Marque

TCL

Numéro de modèle de l'appareil extérieur

TSH12HEI2NAP0T24U

Numéro de modèle de l'appareil intérieur

TSH12IEI2NAO0T24U

Modèle de type climat froid

Oui

Puissance nominale

12 000 BTU/h

Puissance à -8 °C

14 000 BTU/h

Aide financière

1 680 \$

Quelle est la valeur du bâtiment ?

Inscrire la valeur du bâtiment selon l'évaluation foncière de l'année en cours.

Mesures choisies



Thermopompe

Type d'installation

Date d'installation

Numéro AHRI du modèle

Nombre d'appareils installés

-

2

+



Vérifier votre modèle extérieur

Le numéro de modèle extérieur en lien avec votre thermopompe est celui-ci : QOS12H2BM5A



Supprimer le modèle

[Ajouter un modèle](#)[Calculer l'aide financière](#)

Montant de l'aide financière

Sur la base des renseignements saisis, voici le montant que vous pourriez recevoir. Le montant exact sera déterminé en fonction de votre demande d'aide financière dans la mesure où vous respectez toutes les modalités décrites dans le guide de participation.

Vous pourriez avoir droit à :

2 592,00 \$

Thermopompe

2 592,00 \$



Je ne suis pas un robot

reCAPTCHA

[Continuer](#)[Annuler](#)