


## 2-topshiriq. DHCP-serverni sozlash

1. Cisco Packet Tracer dasturida 1-rasmda ko'rsatilgandek tarmoq quring.
2. Server0 kompyuteriga topshiriq variantlaridan hemis tartib raqamingizga mos IP-manzilni bering. Screenshot keltiring.
3. Server0da DHCP-xizmatini yoqing. Screenshot keltiring.
4. Kompyuterlarda IP-manzillarni DHCP-xizmati orqali sozlang. Xizmat to'g'ri ishlayotganiga ishonch hosil qiling. Screenshot keltiring.
5. Kompyuterlar orasida aloqani ping buyrug'i orqali tekshiring.

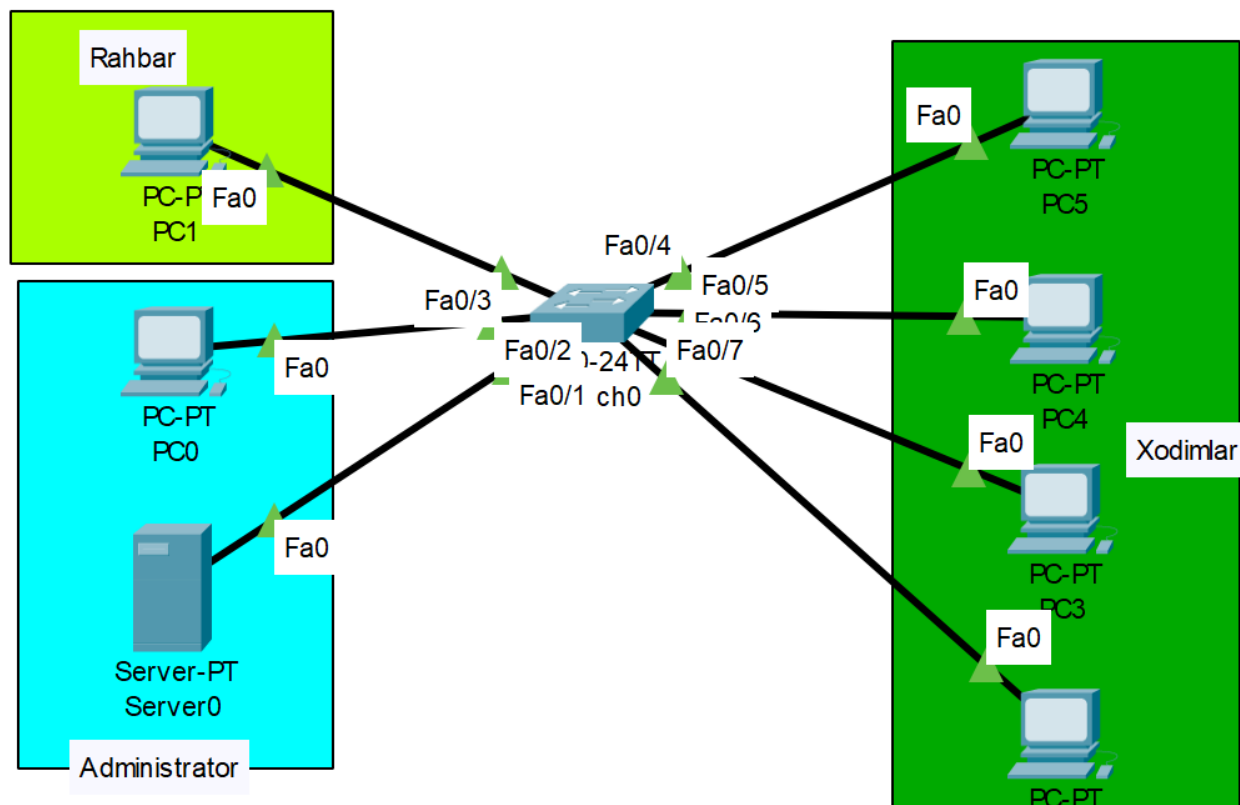

1-rasm. Tarmoq sxemasi

### Topshiriq variantlari

t/r	IP-manzillar
1.	143.220.179.132/20
2.	83.154.7.21/10
3.	83.207.203.225/31
4.	27.200.8.249/21
5.	140.234.41.55/20
6.	177.13.70.190/21

7.	48.112.136.170/17
8.	198.166.112.22/12
9.	125.157.26.210/10
10.	209.131.60.43/11
11.	175.31.15.180/12
12.	204.115.104.217/25
13.	218.155.31.248/15
14.	84.125.48.162/31
15.	17.217.135.183/25
16.	98.68.15.167/20
17.	19.182.9.76/31
18.	101.123.80.62/12
19.	204.163.247.170/10
20.	95.52.24.230/17
21.	96.185.221.76/21
22.	56.71.80.2/12
23.	177.176.194.140/12
24.	118.207.212.12/18
25.	73.11.160.101/26
26.	108.18.235.130/17
27.	214.230.115.206/30
28.	27.159.120.46/31
29.	167.20.51.46/19
30.	180.199.99.23/15
31.	113.83.104.209/30
32.	186.149.147.170/21

33.	163.114.9.7/28
-----	----------------