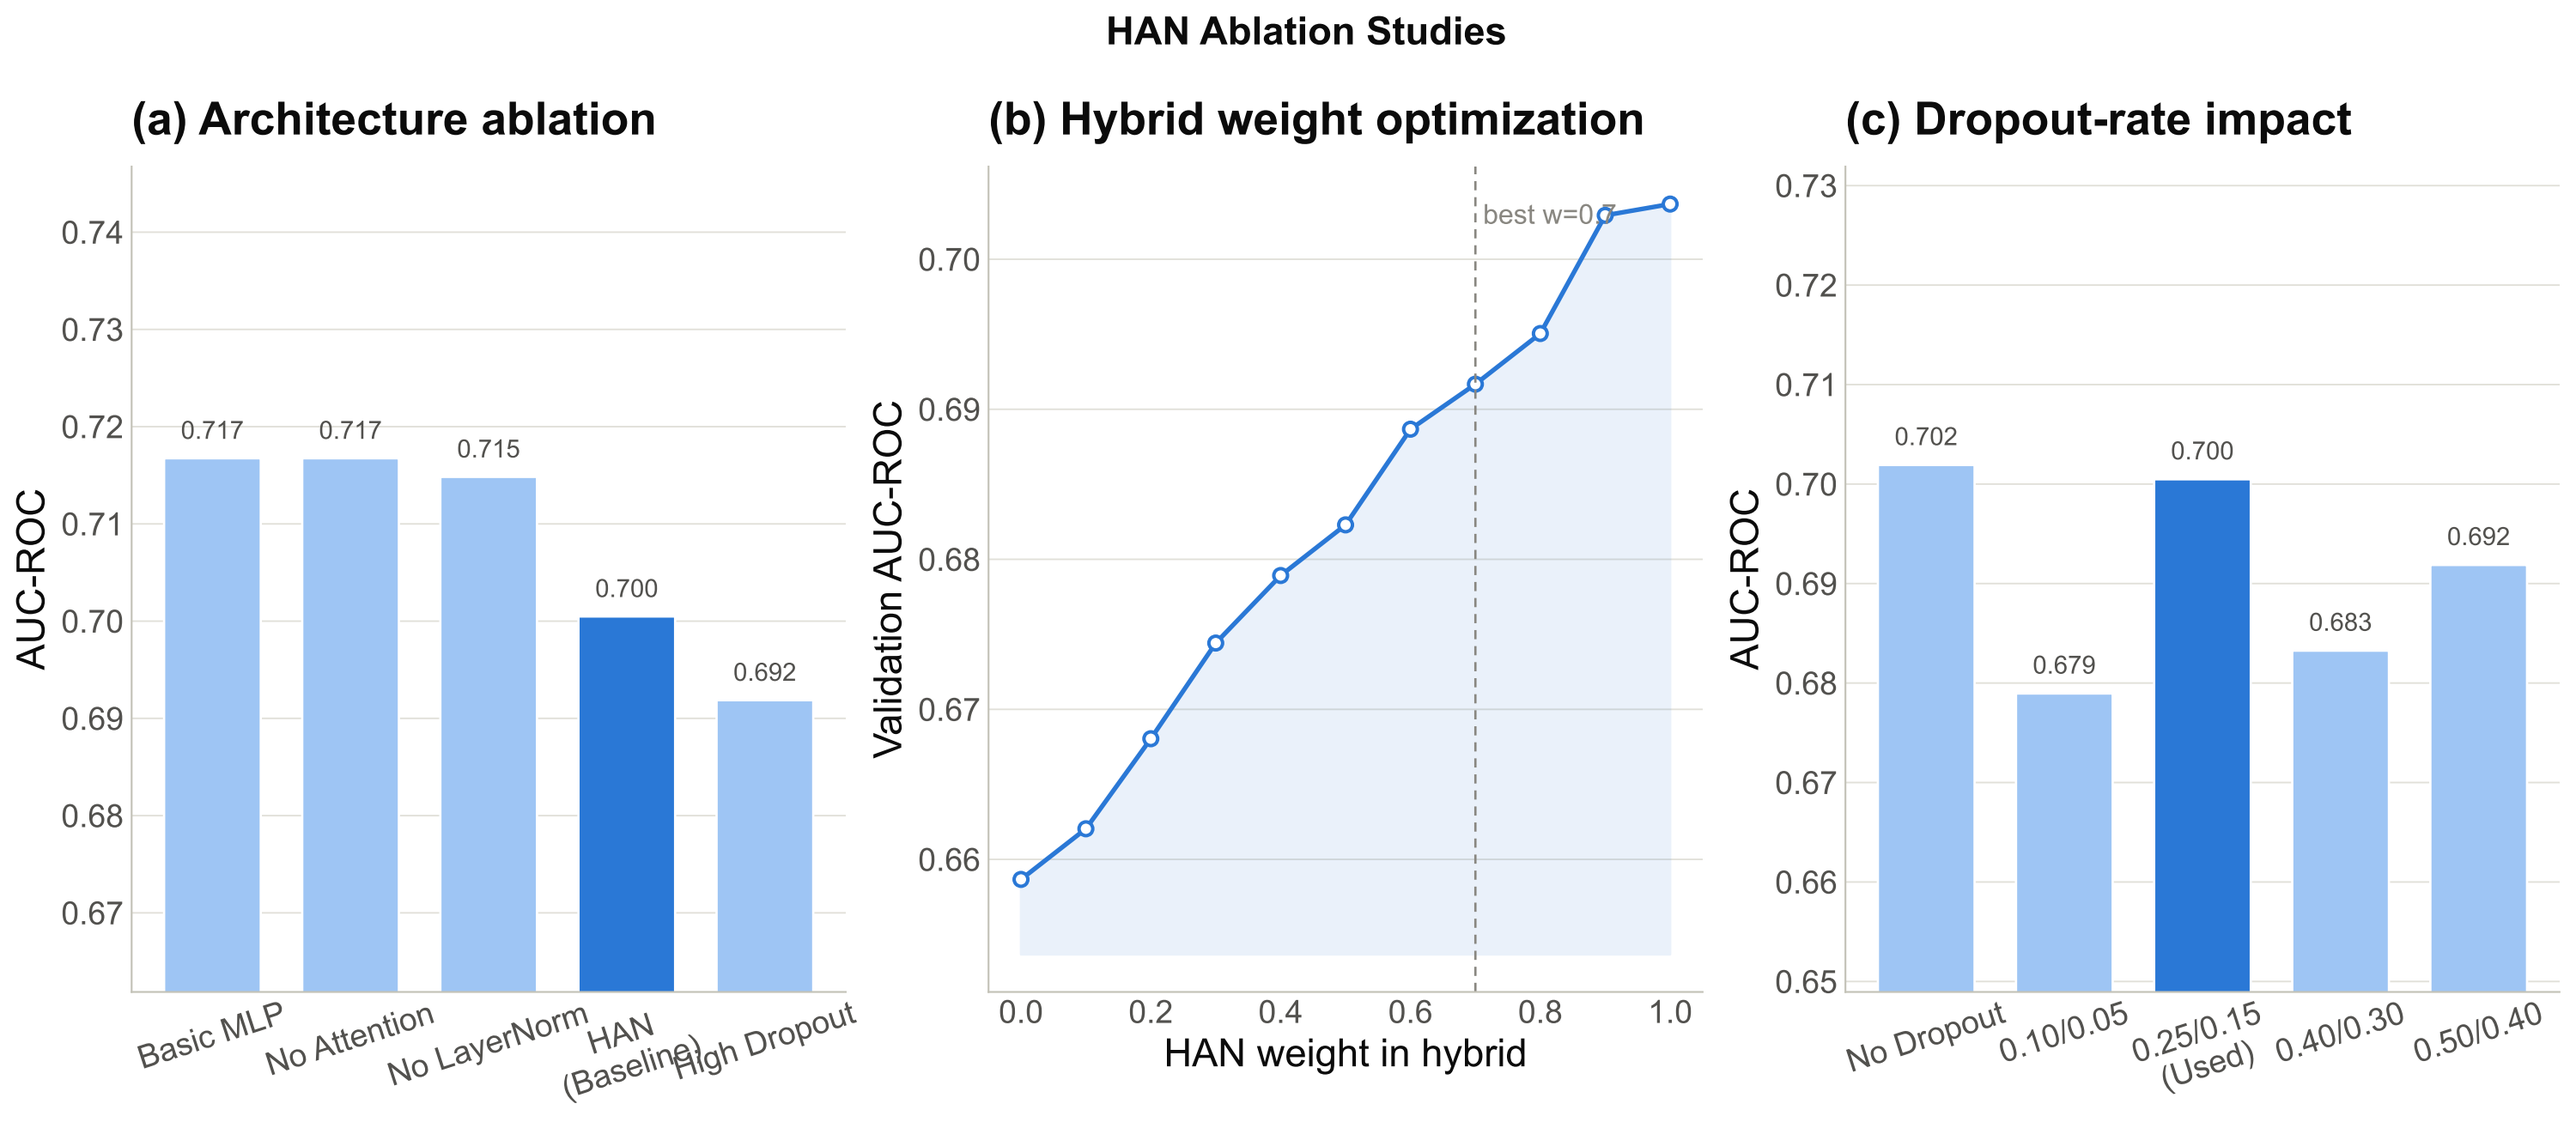
HAN Ablation Studies
(a) Architecture ablation
AUC-ROC
0.74
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
0.717
0.717
0.715
0.700
0.692
Basic MLP
No Attention
No LayerNorm
HAN (Baseline)
High Dropout
(b) Hybrid weight optimization
Validation AUC-ROC
0.70
0.69
0.68
0.67
0.66
best w=0.7
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
HAN weight in hybrid
(c) Dropout-rate impact
AUC-ROC
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
0.66
0.65
0.702
0.679
0.700
0.683
0.692
No Dropout
0.10/0.05
0.25/0.15 (Used)
0.40/0.30
0.50/0.40