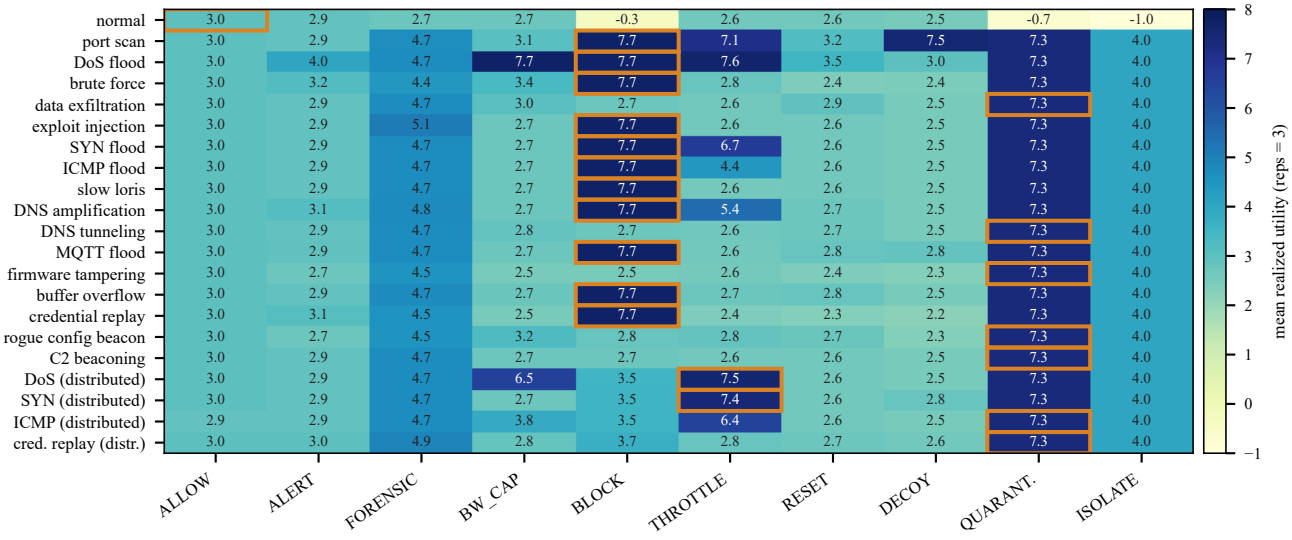
normal 3.0 2.9 2.7 2.7 -0.3 2.6 2.6 2.5 -0.7 -1.0
port scan 3.0 2.9 4.7 3.1 7.7 7.1 3.2 7.5 7.3 4.0
DoS flood 3.0 4.0 4.7 7.7 7.7 7.6 3.5 3.0 7.3 4.0
brute force 3.0 3.2 4.4 3.4 7.7 2.8 2.4 2.4 7.3 4.0
data exfiltration 3.0 2.9 4.7 3.0 2.7 2.6 2.9 2.5 7.3 4.0
exploit injection 3.0 2.9 5.1 2.7 7.7 2.6 2.6 2.5 7.3 4.0
SYN flood 3.0 2.9 4.7 2.7 7.7 6.7 2.6 2.5 7.3 4.0
ICMP flood 3.0 2.9 4.7 2.7 7.7 4.4 2.6 2.5 7.3 4.0
slow loris 3.0 2.9 4.7 2.7 7.7 2.6 2.6 2.5 7.3 4.0
DNS amplification 3.0 3.1 4.8 2.7 7.7 5.4 2.7 2.5 7.3 4.0
DNS tunneling 3.0 2.9 4.7 2.8 2.7 2.6 2.7 2.5 7.3 4.0
MQTT flood 3.0 2.9 4.7 2.7 7.7 2.6 2.8 2.8 7.3 4.0
firmware tampering 3.0 2.7 4.5 2.5 2.5 2.6 2.4 2.3 7.3 4.0
buffer overflow 3.0 2.9 4.7 2.7 7.7 2.7 2.8 2.5 7.3 4.0
credential replay 3.0 3.1 4.5 2.5 7.7 2.4 2.3 2.2 7.3 4.0
rogue config beacon 3.0 2.7 4.5 3.2 2.8 2.8 2.7 2.3 7.3 4.0
C2 beaconing 3.0 2.9 4.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 7.3 4.0
DoS (distributed) 3.0 2.9 4.7 6.5 3.5 7.5 2.6 2.5 7.3 4.0
SYN (distributed) 3.0 2.9 4.7 2.7 3.5 7.4 2.6 2.8 7.3 4.0
ICMP (distributed) 2.9 2.9 4.7 3.8 3.5 6.4 2.6 2.5 7.3 4.0
cred. replay (distr.) 3.0 3.0 4.9 2.8 3.7 2.8 2.7 2.6 7.3 4.0
ALLOW
ALERT
FORENSIC
BW_CAP
BLOCK
THROTTLE
RESET
DECOY
QUARANT.
ISOLATE
mean realized utility (reps = 3)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1