





RTC - 180 SDA

### DIMENSIONS


#### ● RTC-120SDA

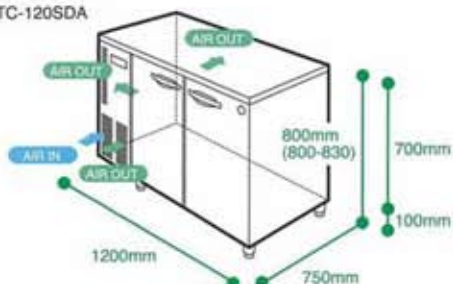


#### ● RTC-150SDA

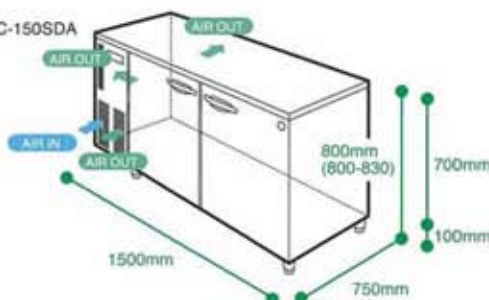

#### ● RTC-180SDA

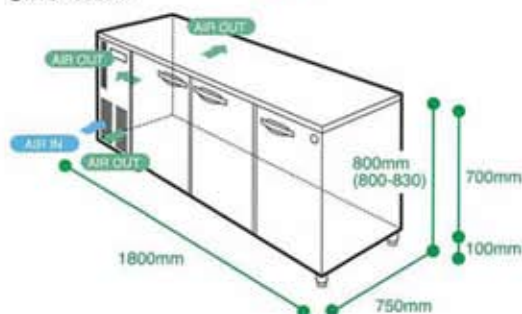

### BOTTOM SIDE

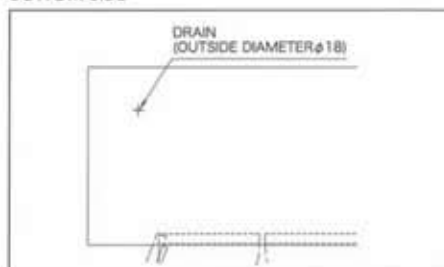

### SPECIFICATION

MODEL NAME	RTC-120SDA	RTC-150SDA	RTC-180SDA
AC SUPPLY VOLTAGE	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz	1/220 - 240V/50Hz
AMPERAGE	1.2A	1.5A	1.7A
STARTING AMPERAGE	6.8A	8.2A	8.2A
ELECTRIC CONSUMPTION(Refrigeration)	193W / 659 BTU	271W / 925 BTU	314W / 1071 BTU
OUTSIDE DIMENSIONS(W x D x H )	1200 x 750 x 800(800-830)(mm)	1500 x 750 x 800(800-830)(mm)	1800 x 750 x 800(800-830)(mm)
INSIDE DIMENSIONS(W x D x H )	830 x 577 x 588(mm)	1130 x 577 x 588(mm)	1430 x 577 x 588(mm)
EFFECTIVE CAPACITY	301 Litre	413 Liter	524 Liter
DEFROST SYSTEM	Glass Tube Heater	Glass Tube Heater	Glass Tube Heater
REFRIGERANT	R134a / 160g	R134a / 150g	R134a / 150g
DOOR / SHELF	DOOR 2 / SHELF 2	DOOR 2 / SHELF 2	DOOR 3/ SHELF 3
PULL DOWN TIME (AT 43°C)	Approx:38min (10°C→0°C)	Approx:22min (10°C→0°C)	Approx:30min (10°C→0°C)
TEMPRETURE CONTROL	-6 ~ 12°C	-6 ~ 12°C	-6 ~ 12°C
EXTERIOR	SUS430 (S) / SUS304 (D,F,T)	SUS430 (S) / SUS304 (D,F,T)	SUS430 (S) / SUS304 (D,F,T)
INTERIOR	SUS430 (S,T) / SUS304 (B)	SUS430 (S,T) / SUS304 (B)	SUS430 (S,T) / SUS304 (B)
DRAIN SYSTEM	WASTE HOSE	WASTE HOSE	WASTE HOSE
OPERATING CONDITIONS	VOLTAGE RANGE 207-254V AMBIENT TEMP 5 - 43°C	207-254V 5 - 43°C	207-254V 5 - 43°C
PACKAGE (W x D x H )	1265 x 830 x 790(mm)	1565 x 830 x 790(mm)	1865 x 830 x 790(mm)
WEIGHT (NET / GROSS)	85kg / 90kg	102kg / 107kg	117kg / 123kg