Vista d'insieme





Piano a 740 mm da terra (seduto, statura 174 cm) – lamellare abete 40 mm

8 gambe 8×8 – campate nette: cassetti 500 (sx) · seduta 700 · ricarica 480 (dx)

Ripiani bassi: cassetti e ricarica a tutta profondità, seduta solo posteriore (300 mm) per lasciare spazio ai piedi

Mensola rialzata 260×27 a +250 mm sul piano, montanti allineati alle gambe posteriori (barra filettata passante)


Zona ricarica: base per piastre intercambiabili (Rock Chucker / Dillon 550 / morsa) sul bordo anteriore, piano raddoppiato (+40 mm) e contropiastra in acciaio

Canaline passacavi sotto il bordo posteriore in ogni campata, fori Ø35 nelle traverse per il passaggio cavi, ciabatta nella campata seduta

Tavolo da fissare a muro (angolari su montanti mensola e traversa posteriore)


Quote in mm. Quadrotti abete 8×8 – verificare la sezione reale del piallato e rigenerare il modello se diversa.

Prospetto frontale

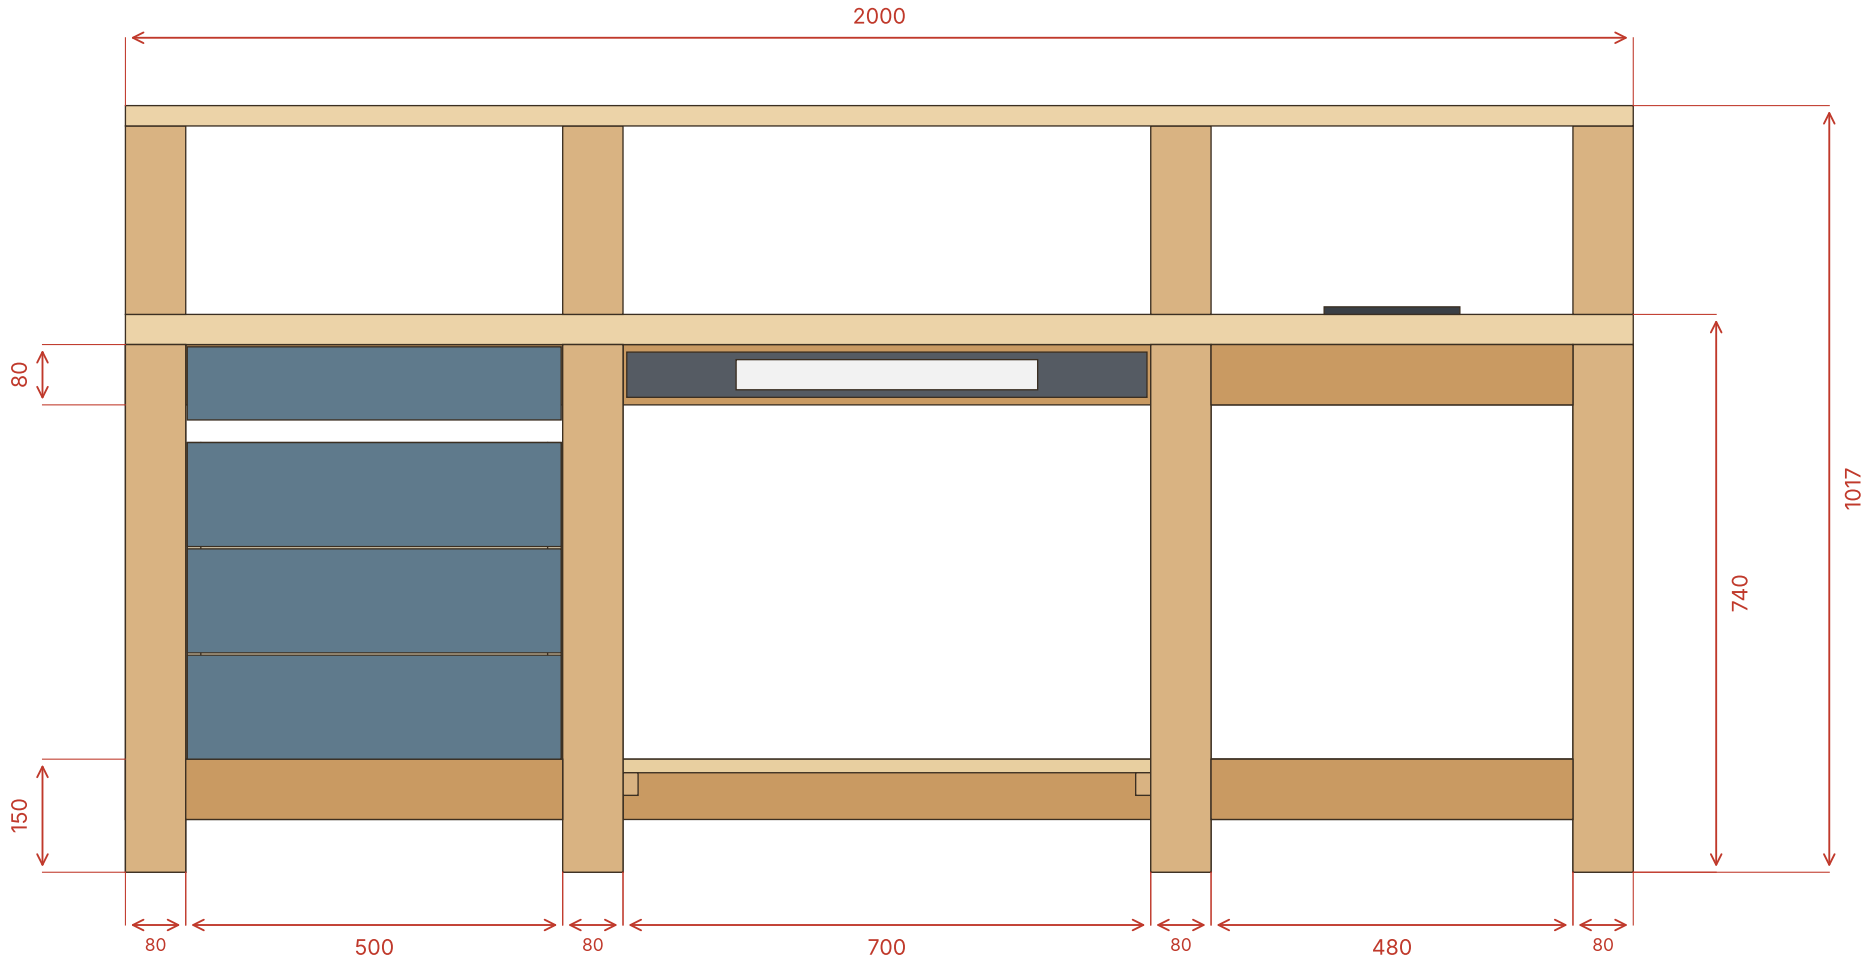


Quote in mm. Quadrotti abete 8×8 – verificare la sezione reale del piallato e rigenerare il modello se diversa.

Vista laterale da destra · pianta zona ricarica

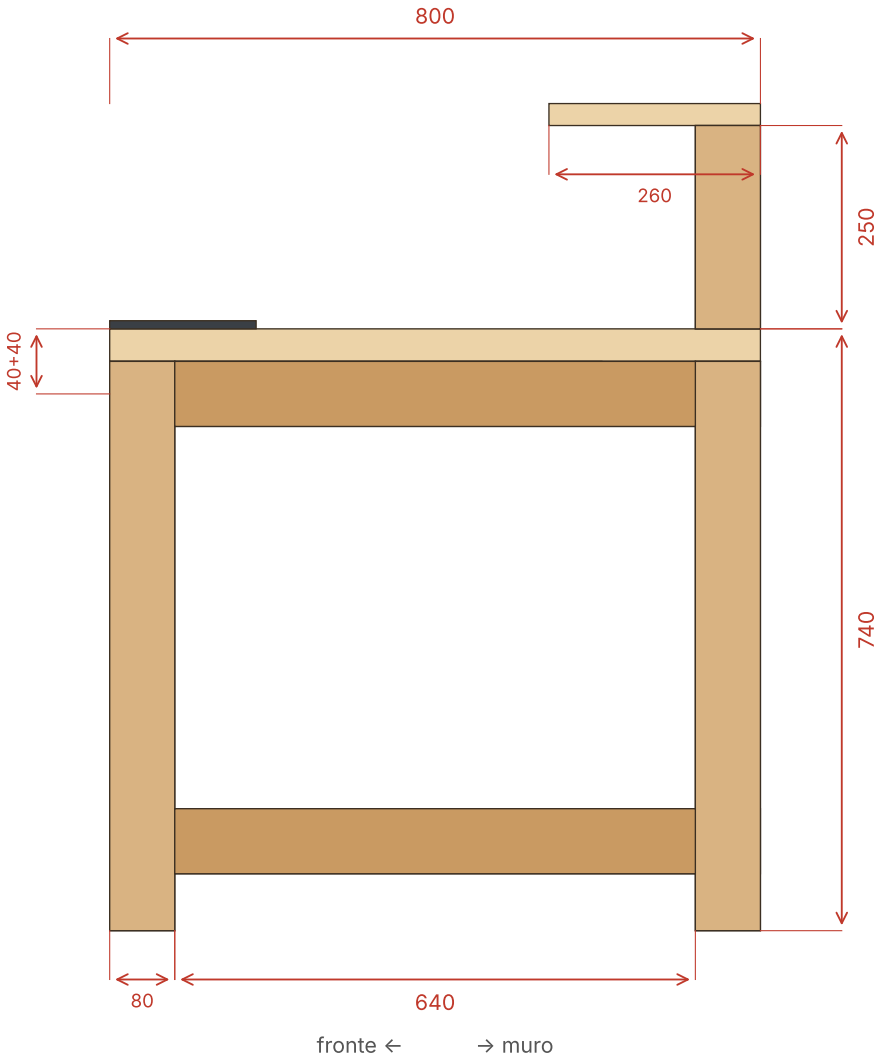

Pianta zona ricarica (dall'alto, fronte in alto)

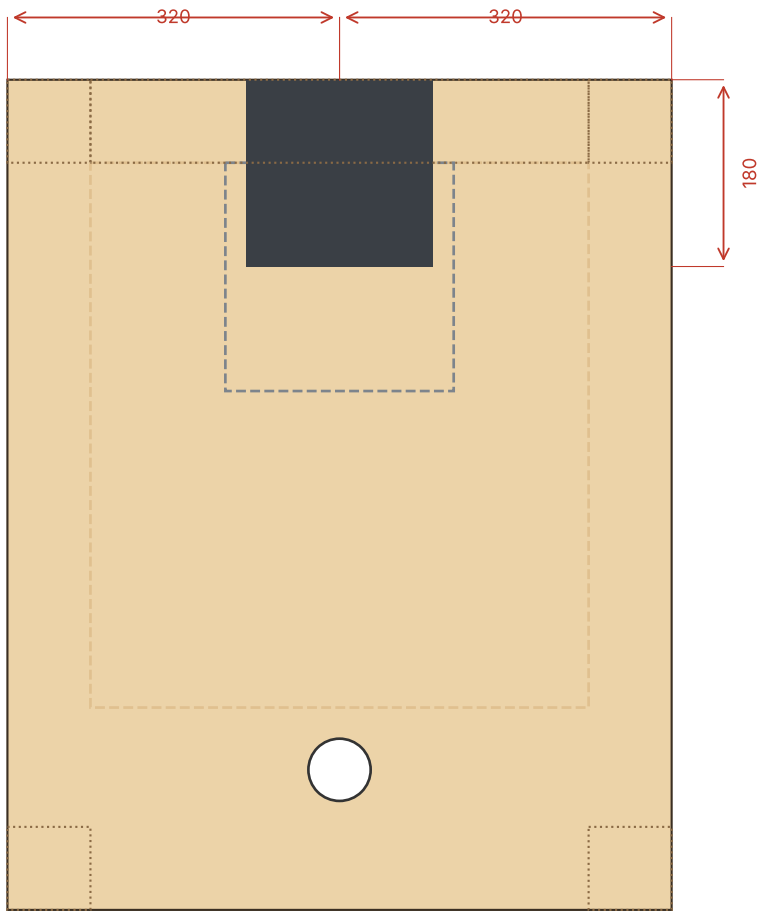

Pieno: base attacco piastre (sul piano, a filo del bordo anteriore)

Tratteggio: rinforzo 40 mm e contropiastra acciaio (sotto il piano)

Puntinato: gambe e traversa superiore anteriore (sotto il piano)

Quote in mm. Quadrotti abete 8×8 – verificare la sezione reale del piallato e rigenerare il modello se diversa.

Distinta di taglio – quadrotti abete 8×8

Pezzo	Lungh.	Q.tà	Tot. mm
Gamba	700	8	5600
Traversa longitudinale	700	2	1400
Traversa laterale (profondità)	640	8	5120
Traversa longitudinale	500	3	1500
Traversa longitudinale	480	4	1920
Montante mensola	250	4	1000
TOTALE		29	16540

```
Ottimizzazione barre (taglio 5 mm incl. squadratura)

Barre da 2 m: 9 pz  (sfrido 1.46 m)
   1: 700 + 700 + 500
   2: 700 + 700 + 500
   3: 700 + 700 + 500
   4: 700 + 700 + 480
   5: 700 + 700 + 480
   6: 640 + 640 + 640
   7: 640 + 640 + 640
   8: 640 + 640 + 480
   9: 480 + 250 + 250 + 250 + 250

Barre da 3 m: 6 pz  (sfrido 1.46 m)
   1: 700 + 700 + 700 + 700
   2: 700 + 700 + 700 + 700
   3: 700 + 700 + 640 + 640 + 250
   4: 640 + 640 + 640 + 640 + 250
   5: 640 + 640 + 500 + 500 + 500
   6: 480 + 480 + 480 + 480 + 250 + 250

Barre da 4 m: 5 pz  (sfrido 3.46 m)
   1: 700 + 700 + 700 + 700 + 700 + 250
   2: 700 + 700 + 700 + 700 + 700 + 250
   3: 640 + 640 + 640 + 640 + 640 + 640
   4: 640 + 640 + 500 + 500 + 500 + 480 + 480
   5: 480 + 480 + 250 + 250
```

Note

- Gambe: tutte uguali, piano appoggiato in testa. Traverse tra le gambe (luce netta = lunghezza).
- Ogni giunzione: 1 bullone M10 passante nella gamba + dado a tamburo nella traversa + 2 spine Ø10.
  Dove due traverse entrano nella stessa gamba alla stessa quota, sfalsare i bulloni di ±18 mm in altezza.
- Traverse superiori laterali interne: foro Ø35 per il passaggio dei cavi lungo le canaline.
- Montanti mensola: foro passante Ø11 in asse per la barra filettata che scende nella gamba posteriore.

Distinta pannelli e listelli

Pezzo	Materiale	Dimensioni (L×l)	Sp.	Q.tà
Cassetto cassettiera: fondo	HDF 4	500×435	4	3
Cassetto appeso: fondo	HDF 4	500×475	4	1
Cassettiera schienale	HDF 4	496×420	4	1
Listello reggiripiano	abete 20×30	640×30	20	4
Listello reggiripiano	abete 20×30	300×30	20	2
Mensola rialzata	lamellare abete 27	2000×260	27	1
Piano di lavoro	lamellare abete 40	2000×800	40	1
Rinforzo piano ricarica	lamellare abete 40	525×480	40	1
Cassetto cassettiera: fianco	multistrato 15	500×100	15	6
Cassetto appeso: fianco	multistrato 15	500×70	15	2
Cassetto appeso: testata	multistrato 15	445×70	15	2
Cassetto cassettiera: testata	multistrato 15	405×100	15	6
Ripiano basso post. seduta	multistrato 18	700×300	18	1
Ripiano basso cassetti	multistrato 18	640×500	18	1
Ripiano basso ricarica	multistrato 18	640×480	18	1
Cassettiera fianco sx	multistrato 18	582×420	18	1
Cassettiera fianco dx	multistrato 18	582×420	18	1
Cassettiera cielo	multistrato 18	582×460	18	1
Cassettiera fondo	multistrato 18	582×460	18	1
Frontale cassetto	multistrato 18	496×138	18	3
Frontale cassetto appeso	multistrato 18	496×97	18	1

Quote in mm. Quadrotti abete 8×8 – verificare la sezione reale del piallato e rigenerare il modello se diversa.

Ferramenta e note zona ricarica

Articolo	Q.tà	Uso
Bulloni M10×150 TE/TCEI + rondella + dado a tamburo M10	34	giunzioni traverse-gambe (1 per estremità)
Spine in faggio Ø10×40	68	2 per giunzione, antirotazione (con colla)
Barra filettata M10, L≈417 mm + dado a tamburo + dado cieco + rondella	4	mensola → montante → piano → gamba posteriore
Inserti filettati M10 + piedini livellatori M10	8	base gambe, compensano il pavimento
Squadrette/piastrine fissaggio piano + viti 4,5×30	16	piano su traverse superiori
Viti 5×70 + colla vinilica D3	12	rinforzo zona ricarica incollato e avvitato sotto il piano
Viti 4×50	24	listelli reggiripiano
Contropiastra acciaio 220×220×6 (S235)	1	sotto il rinforzo, forata come la base attacco
Bulloni M10×120 TCEI + rondelle larghe + dadi autobloccanti	4	base attacco piastre (numero/foratura secondo il sistema)
Angolari rinforzati a L 100×100 + tasselli Ø10 adatti al muro	4	2 su montanti mensola, 2 su traversa sup. posteriore
Guide a sfera estrazione totale L=500 (≥45 kg)	4	coppie: 3 cassettiera + 1 cassetto appeso
Maniglie / pomoli	4	
Passacavi Ø60 da incasso	2	piano, sopra le canaline
Canalina passacavi sottoscrivania (tagliata a misura)	3	490 / 690 / 470 mm
Ciabatta con interruttore	1	nella canalina della campata seduta

Zona ricarica

- La base delle piastre va a filo del bordo anteriore, sopra la traversa superiore anteriore: la leva delle presse scende davanti al piano.
- Pacchetto serrato dai bulloni: base acciaio + piano 40 + rinforzo 40 + contropiastra 6 mm. Rinforzo incollato e avvitato al piano prima di forare.
- Foratura e dimensioni della base vanno adattate al sistema di piastre che usi già: nel modello è un segnaposto 180×180×10 mm.
- Uso da seduto a 74 cm: Rock Chucker e Dillon 550 direttamente sulla piastra, senza rialzo.
- Fissaggio a muro obbligatorio: le presse tendono a far ribaltare e 'camminare' il tavolo. Il ripiano basso della campata ricarica (componenti, piombo) fa anche da zavorra.

Quote in mm. Quadrotti abete 8×8 – verificare la sezione reale del piallato e rigenerare il modello se diversa.