

河南赛格机械&颢锋智能

产品名称：方圆一体激光切管机

产品型号：SEG-T100M

厂区地址：河南省新乡市辉县市孟庄镇工业园区

产品外观：



(图片仅供参考，具体外观以出厂设备为准)

设备优势：

1. 10寸全触摸屏，操作更方便快捷；
2. 标准激光专用变径轮，前卡盘伺服独立五轴双联动，精确度更高；
3. 机器采用一体式2段设计，激光器和冷水机内置，便于维护，不易出问题，又节省空间。2段可拆分床身，便于移动，可以更好的调整机器水平
4. 前后双气动卡盘，解放双手。
5. 标配国内知名品牌激光器。

程序优势：

1. 全新升级免画图系统；
2. 圆管、方管、厚料切断切孔解决壁厚问题，切角时可以自动去壁厚；
3. 独有立柱模式、护栏模式，编程更简单；
4. 行进速度可达到800mm/s，切割速度快效率高。

设备配置单

序号	名称	标准配置
1	激光发生器	嘉鑫/创鑫/凯普林
2	激光切割头	赛格
3	冷水机	特域
4	数控系统	赛格
5	电机驱动	伺服

设备技术参数

序号	型号	技术参数
1	切割管型	方管、圆管、矩形管、椭圆管、角铁
2	有效切割管径	19-100mm
3	切割厚度	3mm(根据激光器大小决定)
4	切割速度	0-800mm/min
5	切割精度误差	±0.5 mm
6	复位精度	±0.2mm
7	设备尺寸	6800 mm*800mm*1400 mm (以实物为准)
8	设备重量	470KG
9	电源电压	220V
10	气源	空气
11	驱动方式	齿轮齿条传动
12	导轨	精密方形导轨

序号	型号	技术参数
13	卡盘装置	前后双气动卡盘
14	上料方式	人工上料-自动送料切割
15	尾料长度	12cm-18cm左右

备注：工件获得精度一定程度上取决于工件类型、预处理情况等
因素；以上参数如有变更，恕不另行通知，最终技术参数配置以实际订单协议为准。

主要配置说明：

一、激光发生器：

- ★模块化和冗余设计；体积小巧，重量轻，便于移动
- ★易于集成，其性能稳定、产品整体质量得到安全保障。



（图片仅供参考，具体外观以出厂设备为准）

- ★光纤激光器电 - 光转化效率高，转换效率达 30%以上，可大幅度节约工作时的耗电，节省运行成本，达到最高的生产效率；
- ★激光器运行时仅仅需要电能，不需要产生激光的额外气体，具有最低的运行和维护费用；
- ★光纤激光器采用半导体模块化和冗余设计，谐振腔内无光学镜片，不需要启动时间具有免调节、免维护、高稳定性的优点，降低了配件成本和维护的时间，这是传统激光器无法比拟的；
- ★光纤激光器的输出波长为 1.06 微米，是 CO2 波长的 1/10，输出的光束质量好，功率密度高，非常有利于金属材料的吸收，具有卓越的切割、焊接能力，从而使加工的费用最低；
- ★整机光路由光纤传输，不需要复杂的反射镜等导光系统，光路简单，结构稳定，外光路免维护；
- ★光通过光纤导出，使机械系统的设计变得非常简单，非常容易与机器人或多维工作台集成；
- ★光纤激光器体积小，重量轻，工作位置可移动，占地面积小。

二、激光切割头： 手动调焦激光头





适用波长	1080nm
适用波长	100mm
聚焦焦距	150mm
焦点调节范围	-7mm~+6mm
辅助气压	12Mpa
重量	2.7KG

赛格定制

此切割头在中小功率小幅面光纤激光切割应用方面有很强优势，激光头内部结构完全密封，可避免光学部分受到灰尘污染，调焦采用凸轮结构，调节精确方便，保护镜片采用抽屉式安装，更换方便。

三、数控系统：

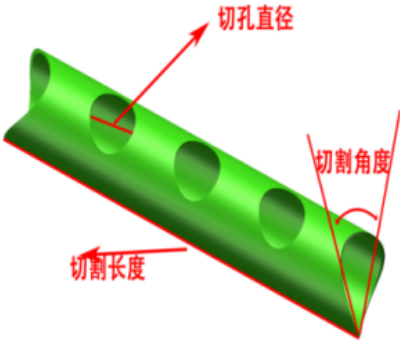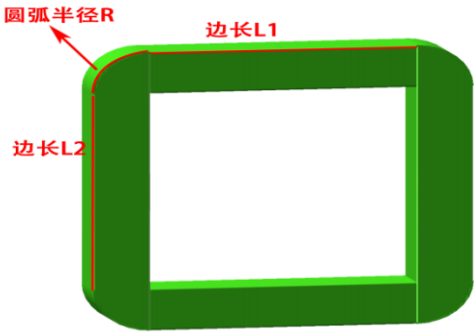

Running interface
运行界面

Alarm clear
报警清除

Left-right-X
左右X

Move left
左移

0.0

Move right
右移

Fang Yuan Huan
方圆切换

Tube Width
管材宽:

50.0 mm

Up-down-Z
上下Z

Up
上升

0.0

Down
下降

Rudder Amidships
旋转回正

Tube Height
管材高:

50.0 mm

Left rotate
旋转B

Left rotate
左旋

0.0

Right rotate
右旋

Reset
复位

R Radius
R半径:

2.5 mm

thick
壁厚:

0.5 mm

NO

Program preview 0

Cutting speed
切割速度mm/s:

50.0

Single cut-off
单次切断

1

圆弧切割

2

圆弧切割

3

空

4

空

5

空

single program
单次程序已用长度:

103.0 毫米MM

当前执行
次数

0

程序执行
循环次数

0

Home page
主页

Main program
主程序

Guardrail mode
护栏模式

program mode
程序模式

Parameter setting
参数设置

Backward
后退

前后Y

0.0

Forward
前进

square tube
方管

turn off
切断

circular hole
圆孔

through-hole
贯穿圆孔

square hole
方孔

through-hole
贯穿方孔

The counterpart
对接-方

Alignment - Angle
对接-角

Arc cutting
圆弧切割

Straight-line cutting
直线切割

Special- cutting
异形切断-方

Special-Angle
异形切断-角

degree right angle
90度直角

3-cut corners
3段切角

Customization_1
自定义_1

Customization_2
自定义_2

Customization_3
自定义_3

Customization_4
自定义_4

circular tube
圆管

Circular hole
圆管-圆孔

square hole sieve
圆管-方孔

shut off
圆管-切断

intersecting line
圆管-相贯线

Delete the current one
删除当前

赛格自研专业切管系统，可切方管 圆管 椭圆管等。独有的护栏模式 / 45 度角等分孔，防盗窗模式 / 一键折弯圆角尖角，可自定义平面图形。可保存配方排版模式。

切割示例：



