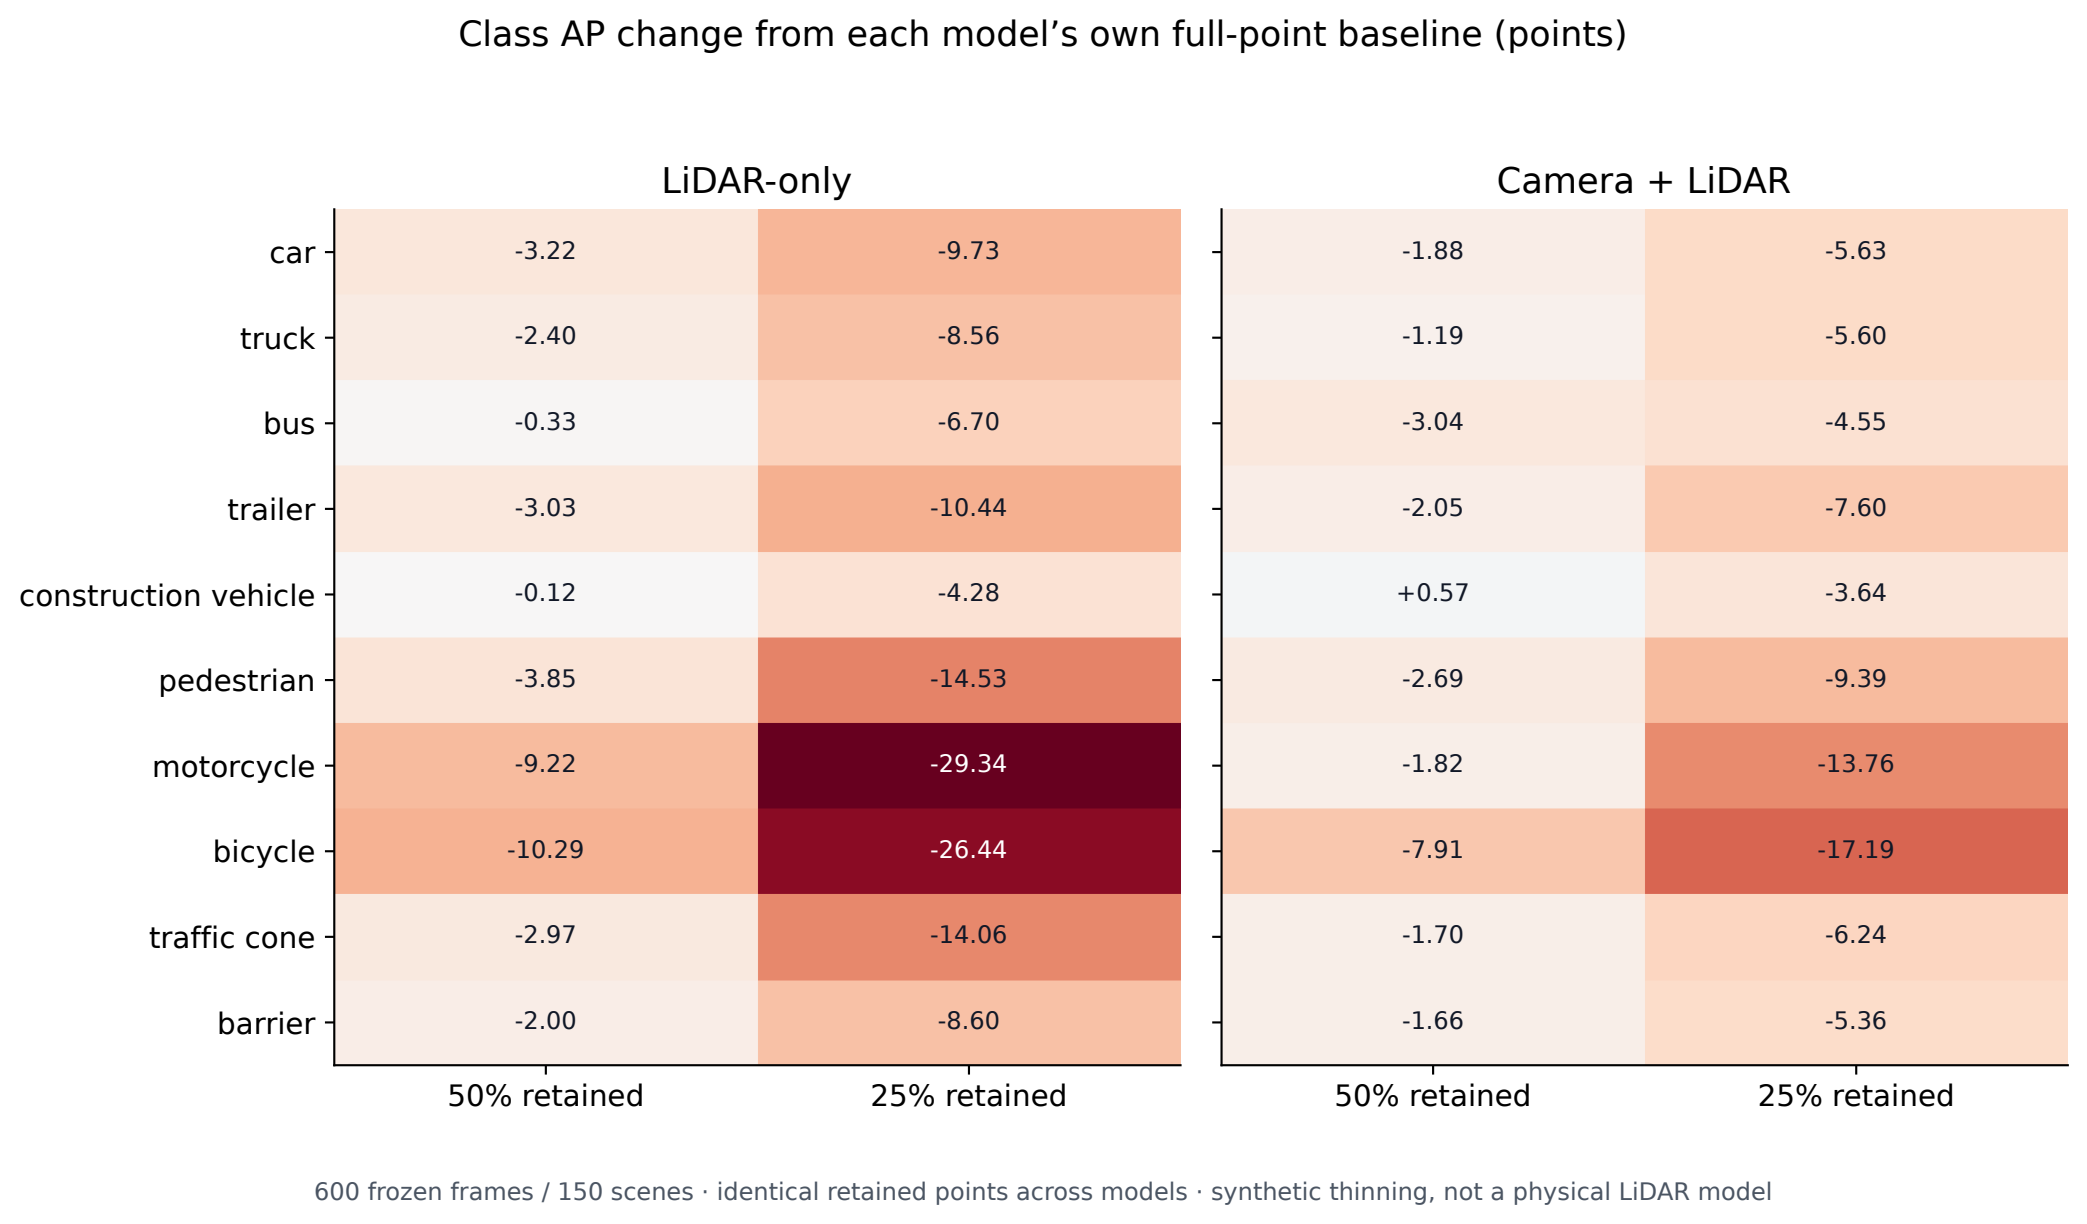
Class AP change from each model’s own full-point baseline (points)
LiDAR-only
Camera + LiDAR
car
truck
bus
trailer
construction vehicle
pedestrian
motorcycle
bicycle
traffic cone
barrier
-3.22
-9.73
-2.40
-8.56
-0.33
-6.70
-3.03
-10.44
-0.12
-4.28
-3.85
-14.53
-9.22
-29.34
-10.29
-26.44
-2.97
-14.06
-2.00
-8.60
-1.88
-5.63
-1.19
-5.60
-3.04
-4.55
-2.05
-7.60
+0.57
-3.64
-2.69
-9.39
-1.82
-13.76
-7.91
-17.19
-1.70
-6.24
-1.66
-5.36
50% retained
25% retained
50% retained
25% retained
600 frozen frames / 150 scenes · identical retained points across models · synthetic thinning, not a physical LiDAR model