



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

VNF 기기


VNF 기기

개요

사용자는 VNF 템플릿을 이용해 VNF 어플라이언스를 배포할 수 있으며, 템플릿에는 네트워크 NIC를 지정하고 장치 액세스 정보를 저장하는 기능이 포함됩니다. 이로써 가상 라우터(VR) 대신 VNF를 통해 네트워크 서비스를 유연하게 관리하고 제공할 수 있습니다.


목록 조회

1. VNF 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 VNF 목록을 확인하거나 VNF 어플라이언스 추가 버튼을 클릭하여 VNF를 생성할 수 있습니다.

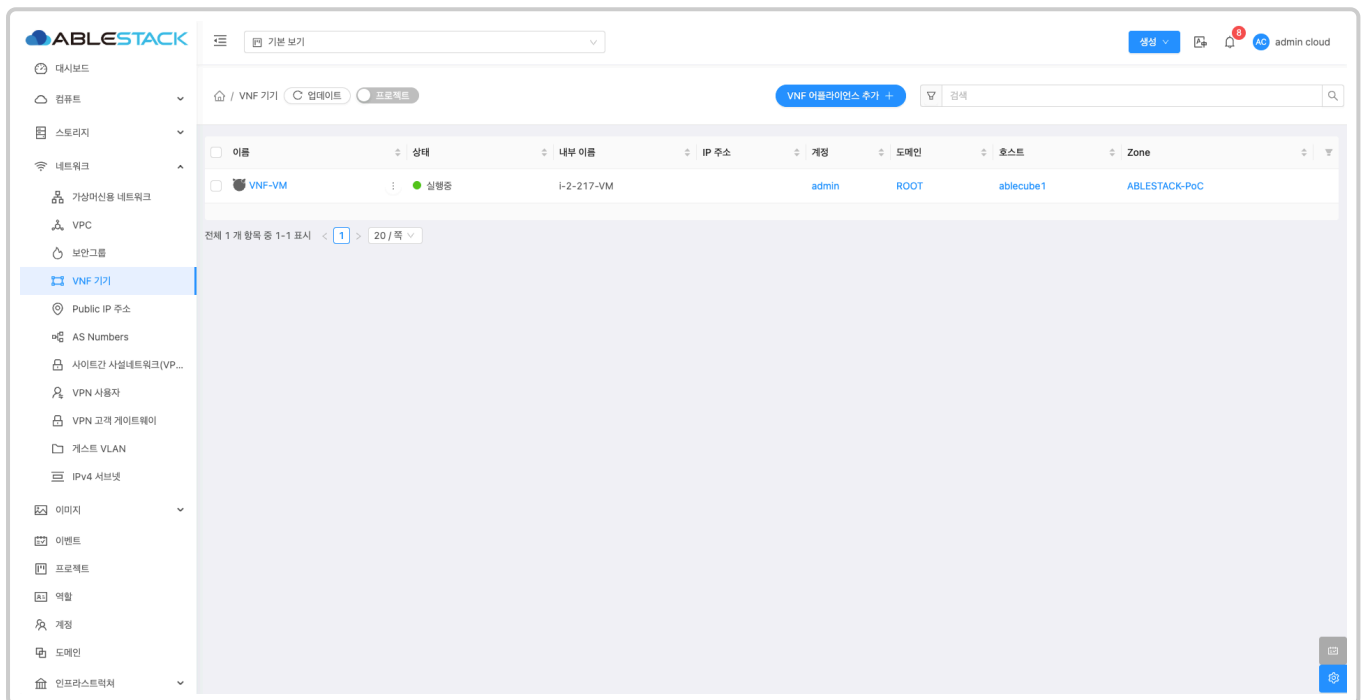


VNF 어플라이언스 추가

1. VNF 어플라이언스 추가 버튼 클릭 하여 VNF 어플라이언스 추가 팝업을 호출합니다.

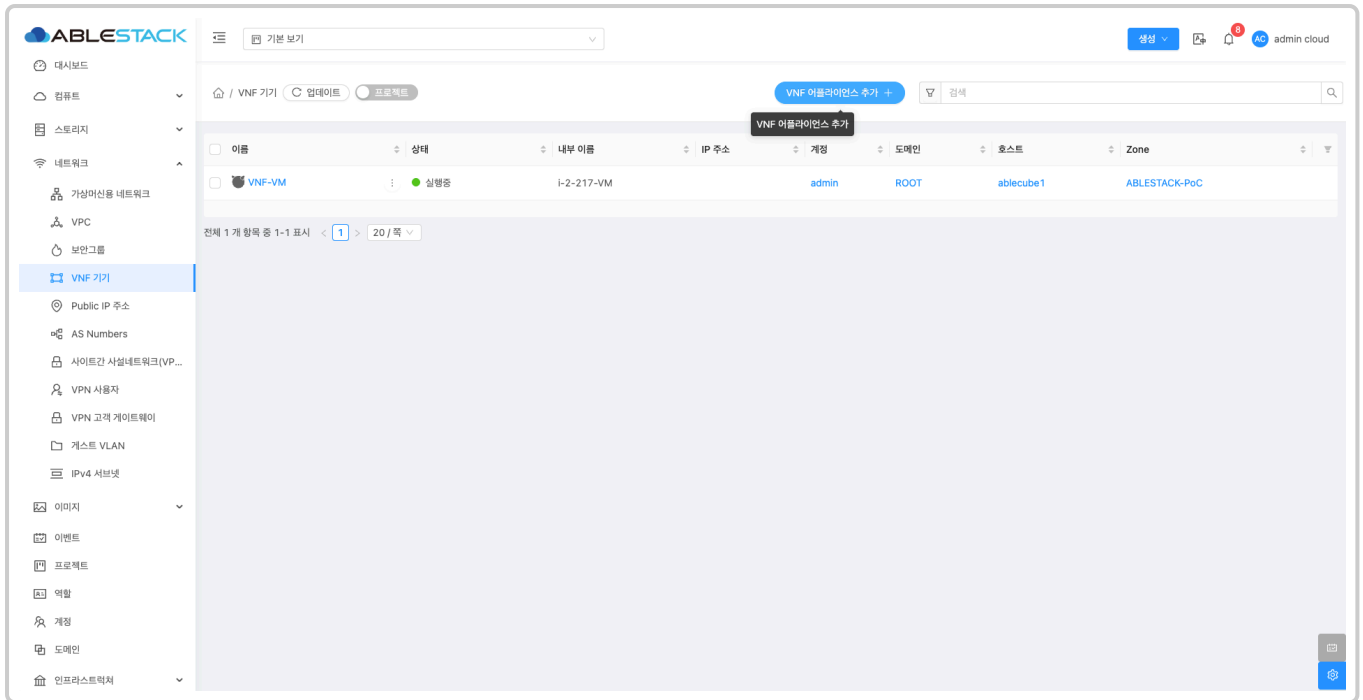


- VNF 어플라이언스 추가 버튼을 클릭하여 VNF 어플라이언스 추가 화면을 호출합니다.


2. VNF 어플라이언스 추가를 위한 항목을 입력합니다.

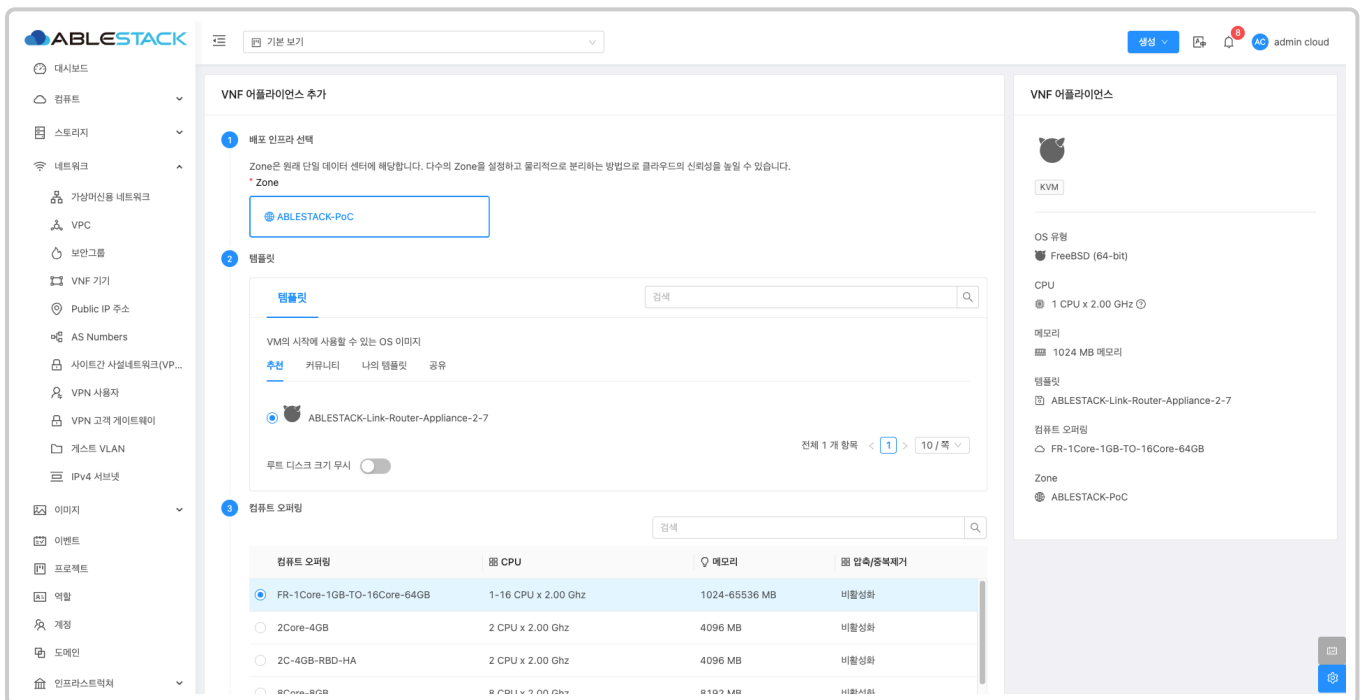


- **Zone:** Zone을 선택합니다.
- **템플릿:** 템플릿을 선택합니다.

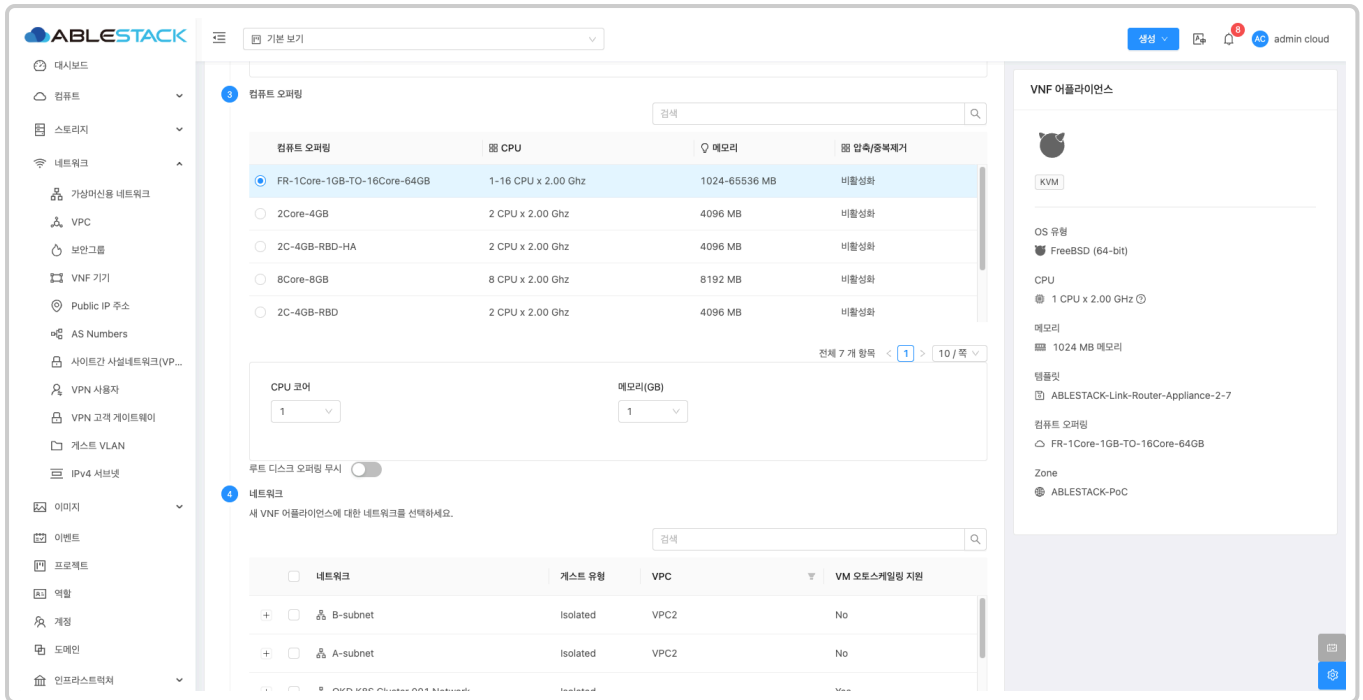


- **컴퓨터 오피링:** 컴퓨터 오피링을 선택합니다.

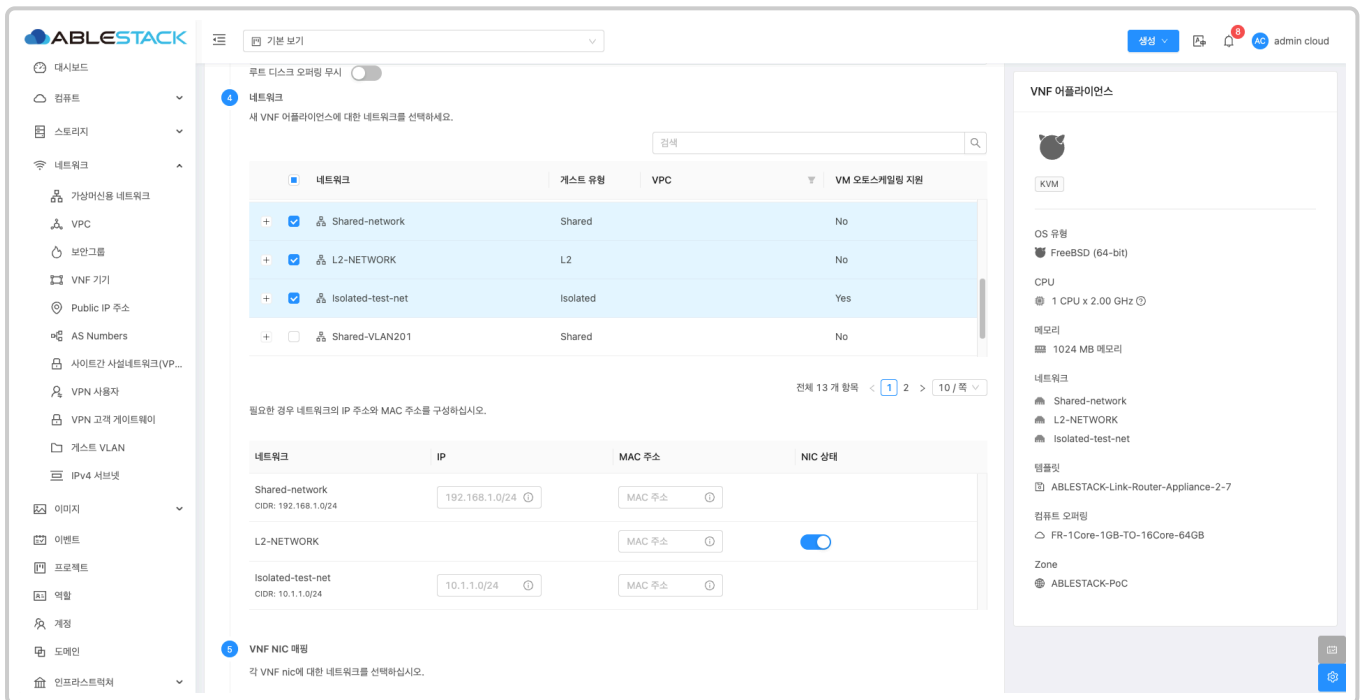

- **네트워크:** 네트워크를 선택합니다.

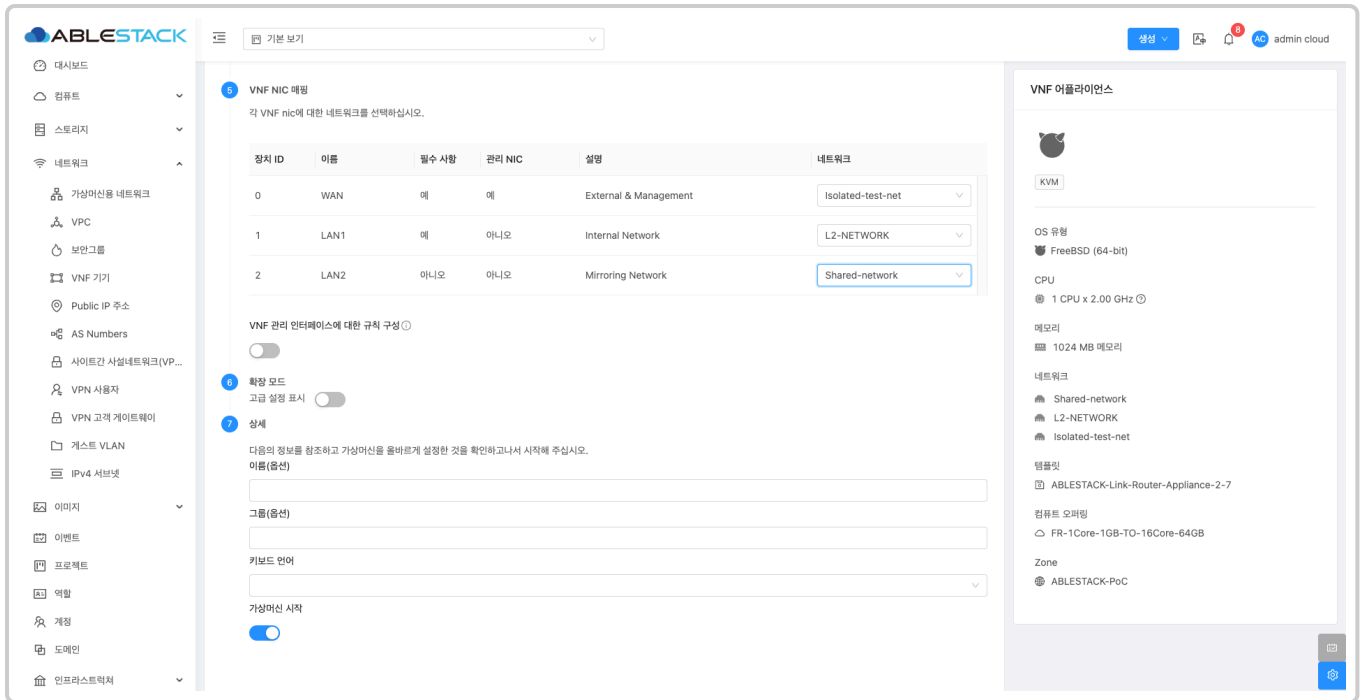


- **VNF NIC 매핑** 값을 장치에 따라 선택합니다.

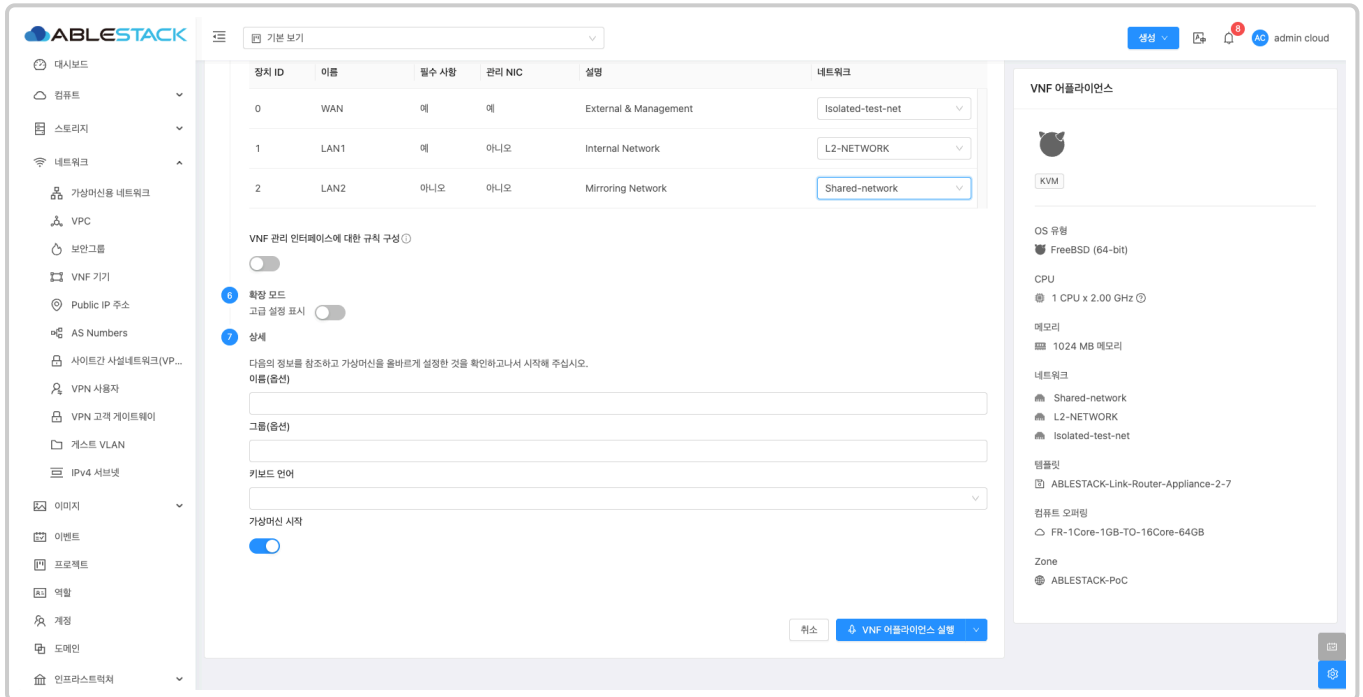


- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **VNF 어플라이언스 실행** 버튼을 클릭하여 VNF를 생성합니다.

콘솔 보기

1. VNF 어플라이언스의 콘솔에 접근할 수 있습니다.

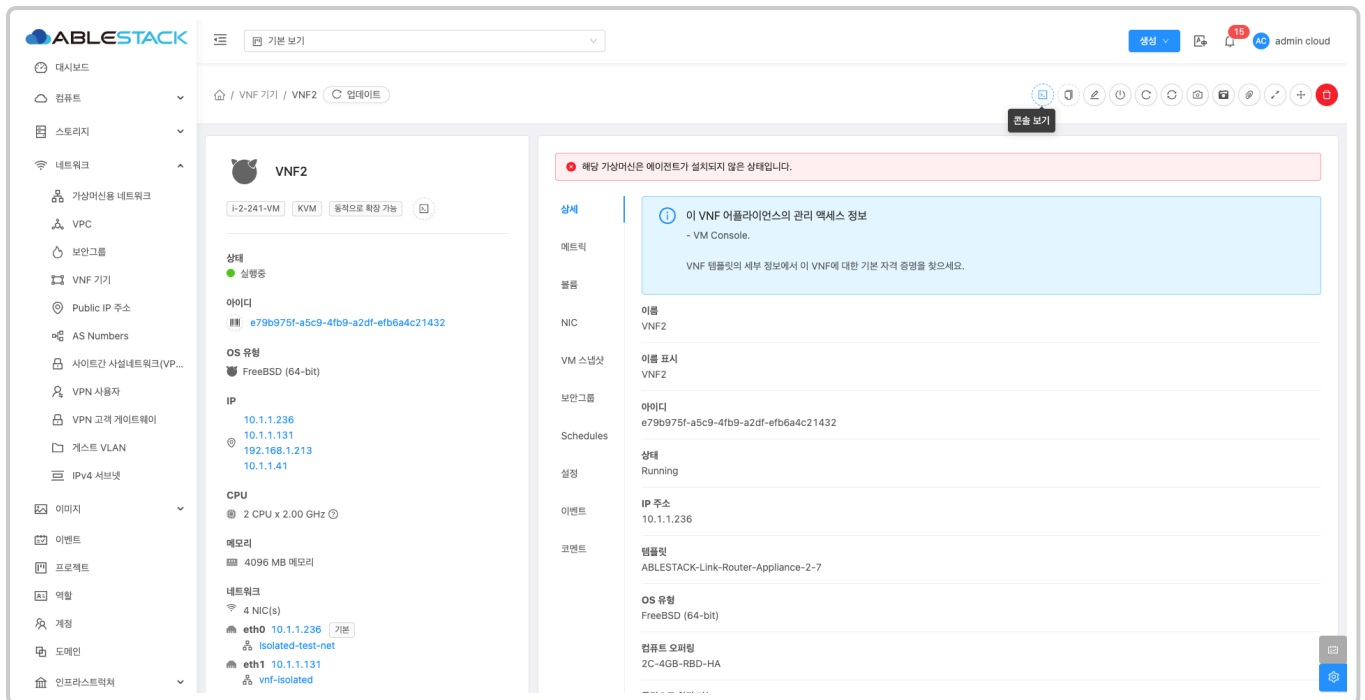


- 콘솔 보기 버튼을 클릭하여 VNF 어플라이언스 콘솔 화면을 호출합니다.

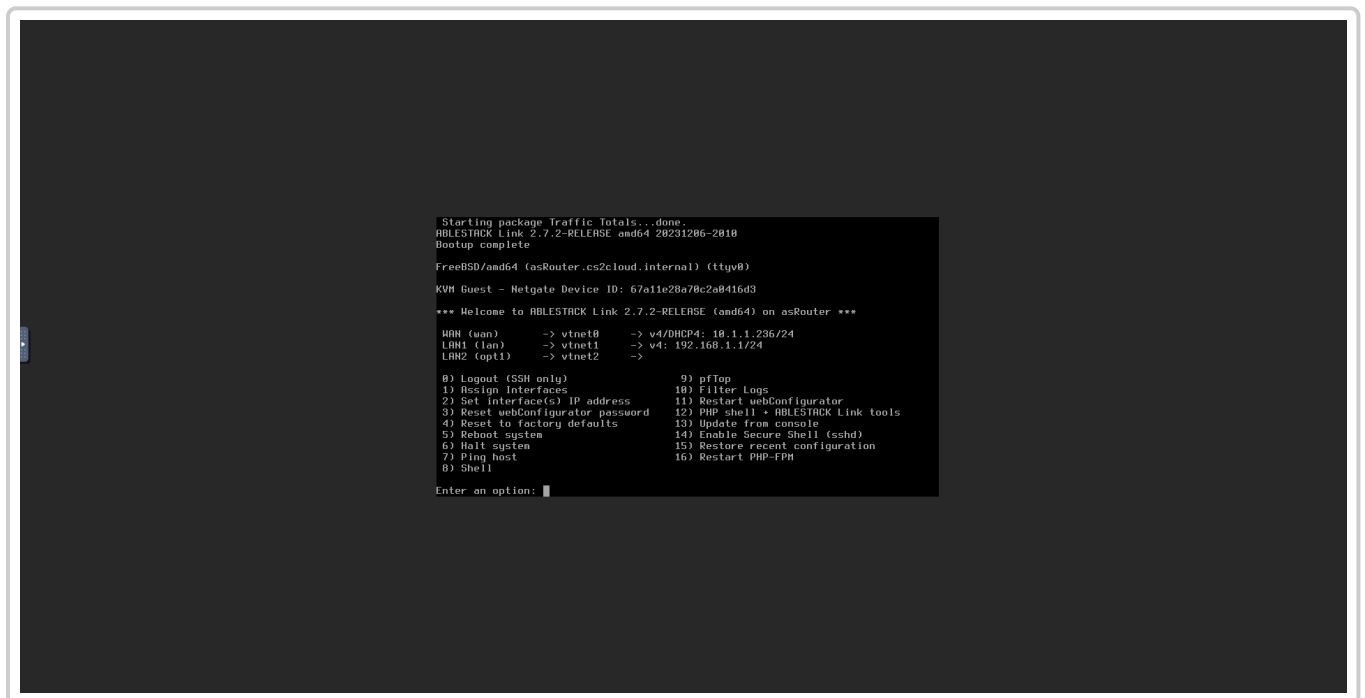

- 콘솔에서 해당 가상머신을 조작할 수 있습니다.


클립보드에 콘솔 URL 복사

1. VNF 어플라이언스의 콘솔에 접근할 수 있는 URL 복사할 수 있습니다.

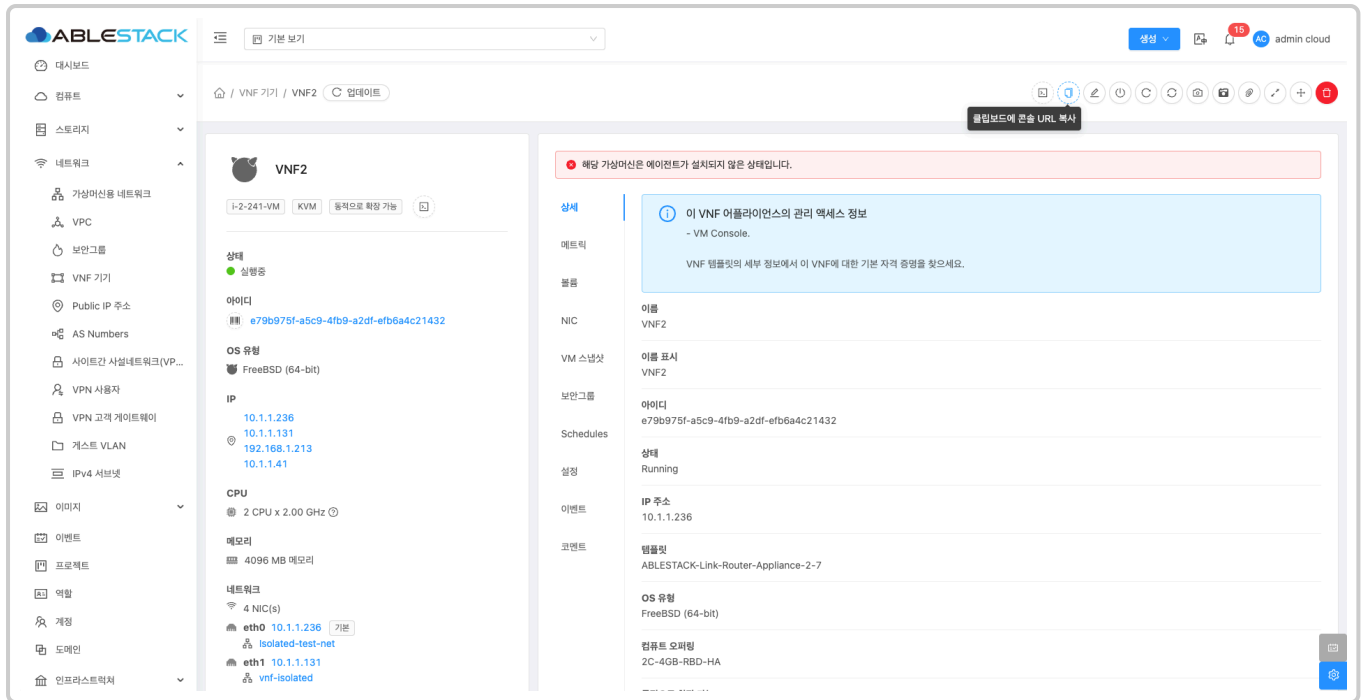


VNF 기기 편집

1. VNF 어플라이언스의 VNF 기기 정보를 편집할 수 있습니다.

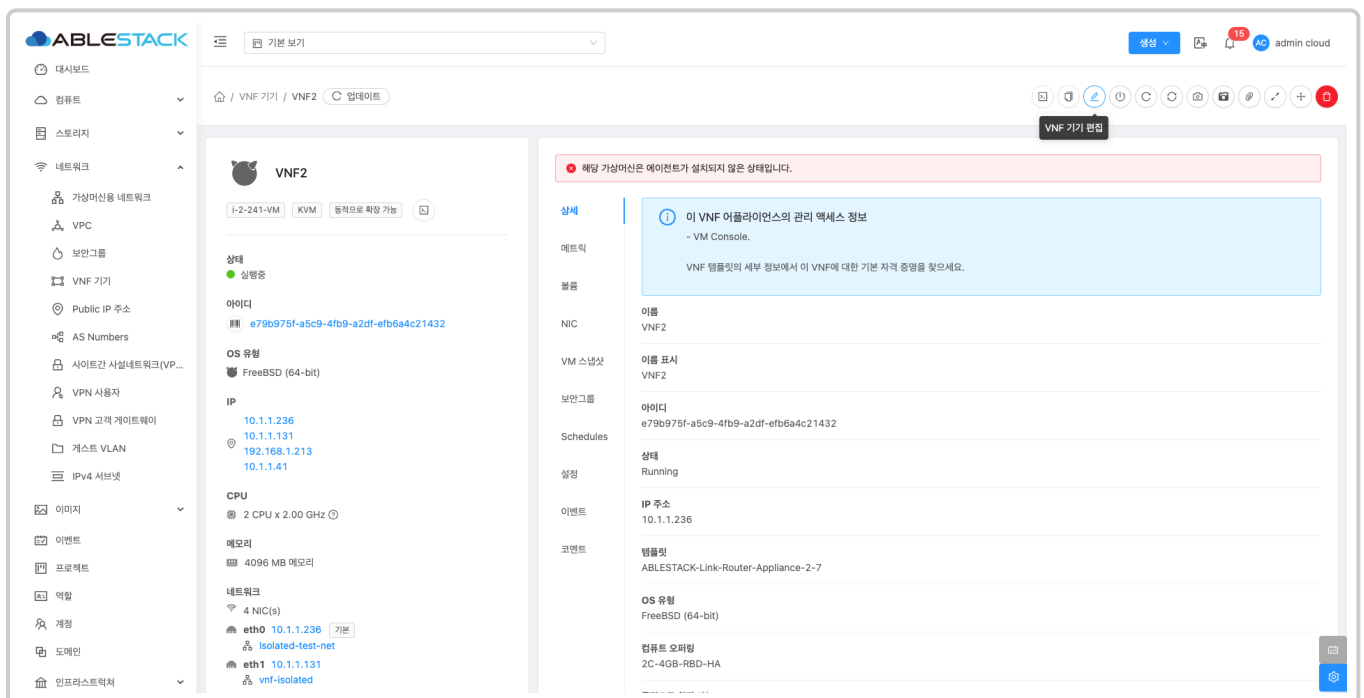


- VNF 기기 편집 버튼을 클릭하여 VNF 기기 편집 화면을 호출합니다.

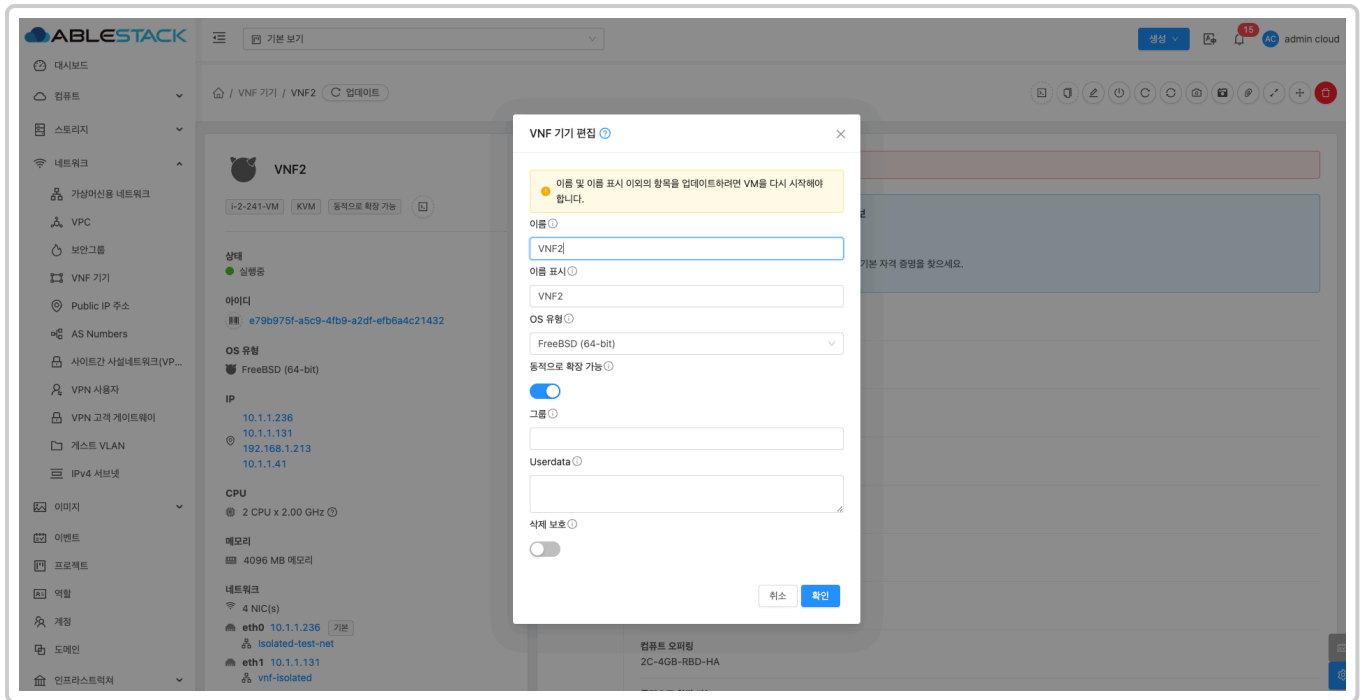


- 수정할 항목을 입력합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 VNF 기기 정보를 업데이트 합니다.

VNF 어플라이언스 중지

1. VNF 어플라이언스의 VNF 어플라이언스를 정지할 수 있습니다.

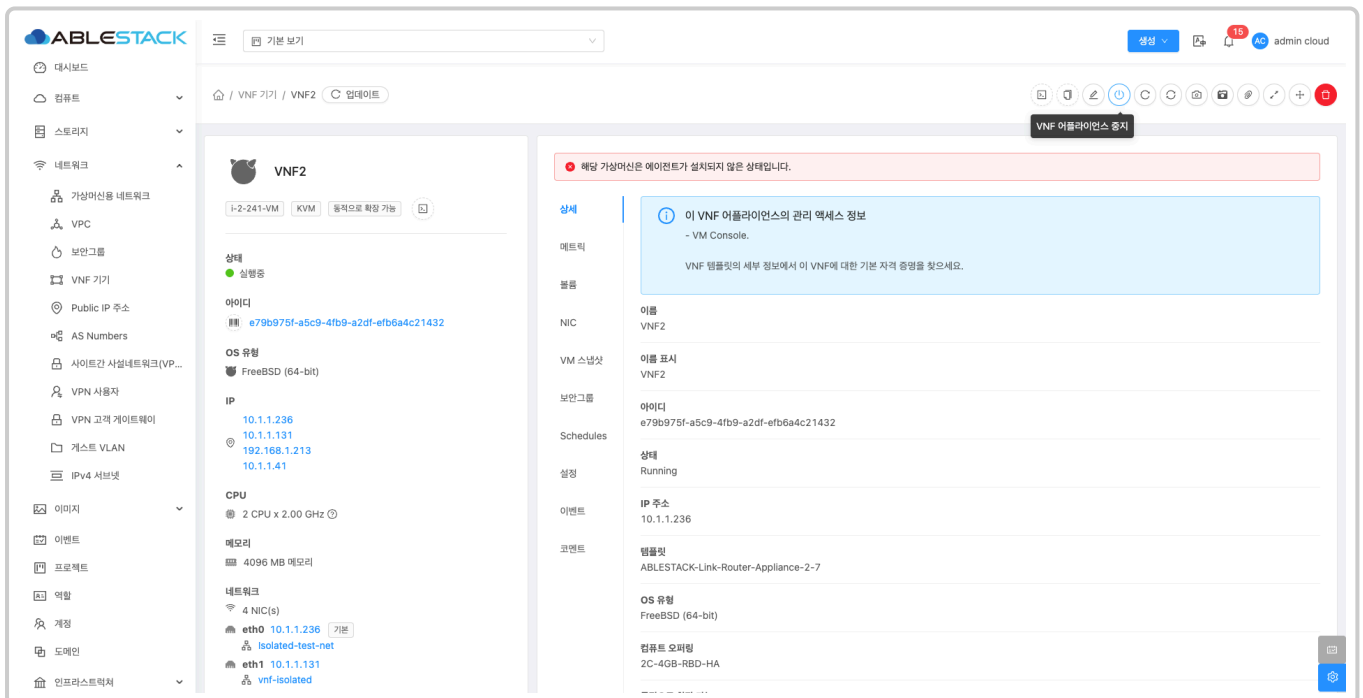


- VNF 어플라이언스 중지 버튼을 클릭하여 VNF 어플라이언스 중지 화면을 호출합니다.

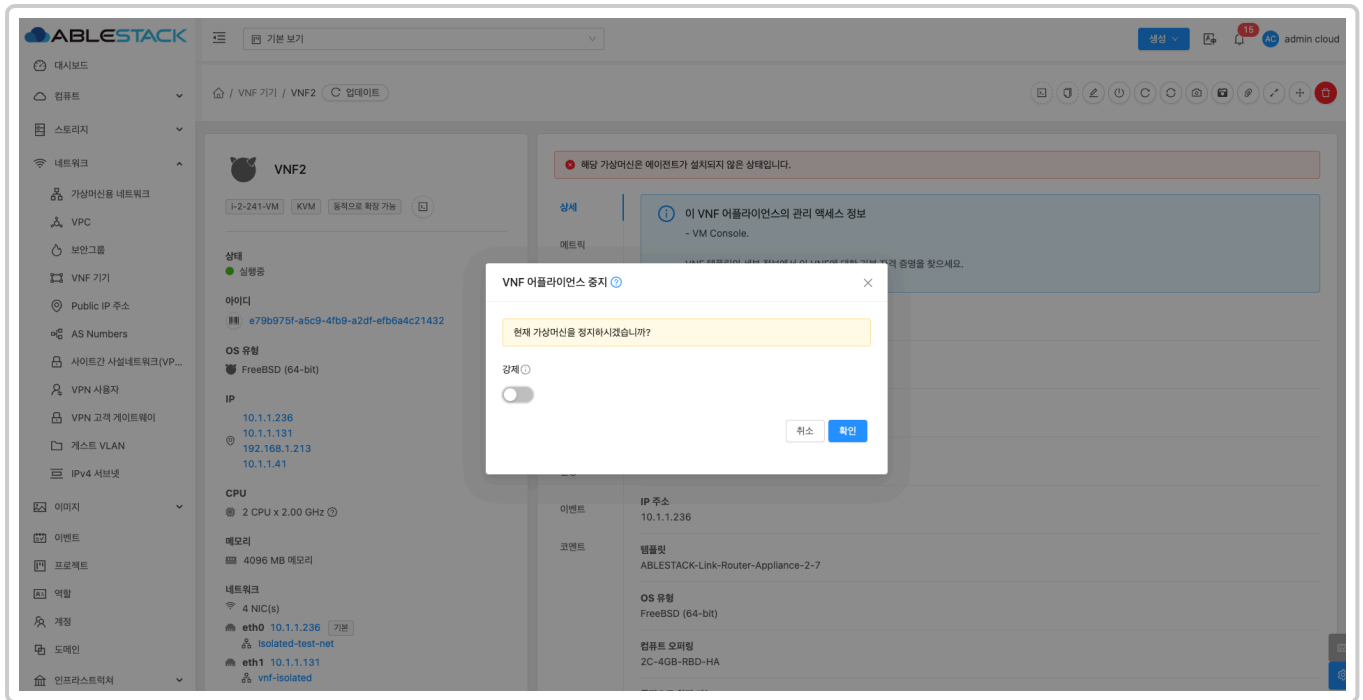


- **확인** 버튼을 클릭하여 VNF 어플라이언스를 중지합니다.

VNF 기기 재시작

1. VNF 어플라이언스의 VNF 기기를 재시작할 수 있습니다.

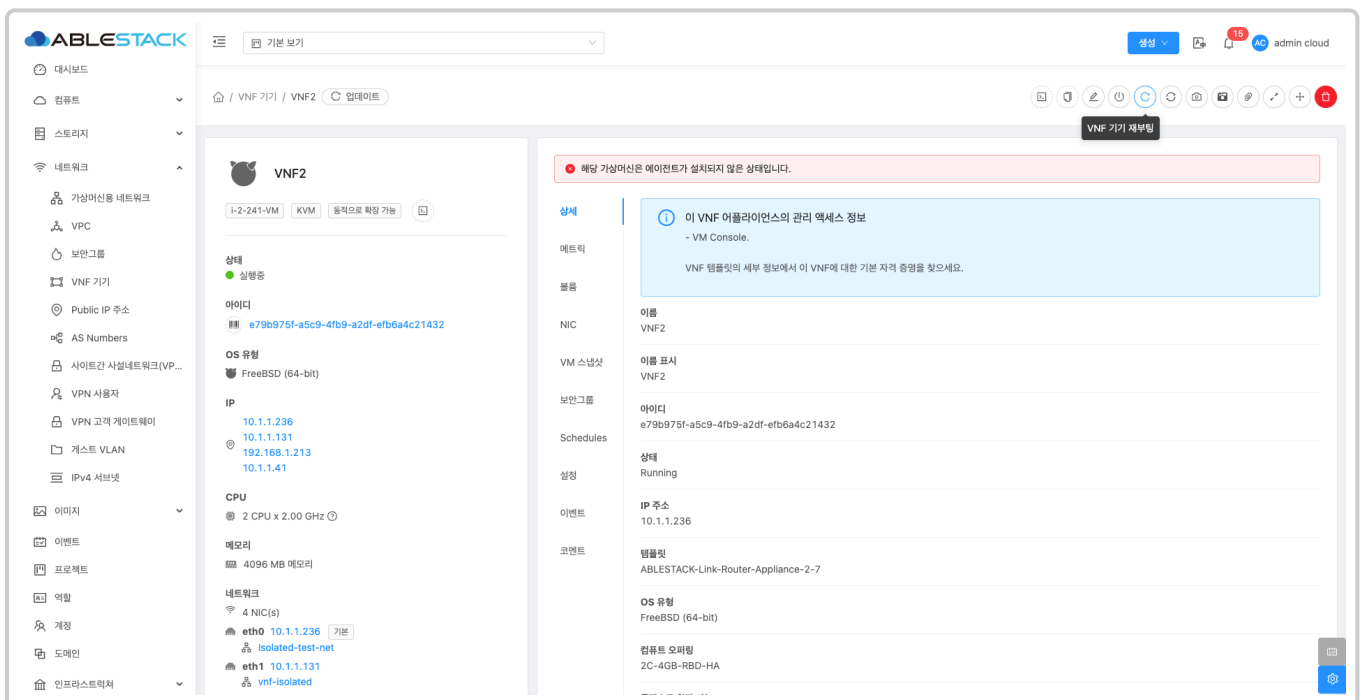


- **VNF 기기 재시작** 버튼을 클릭하여 VNF 어플라이언스 재시작 화면을 호출합니다.

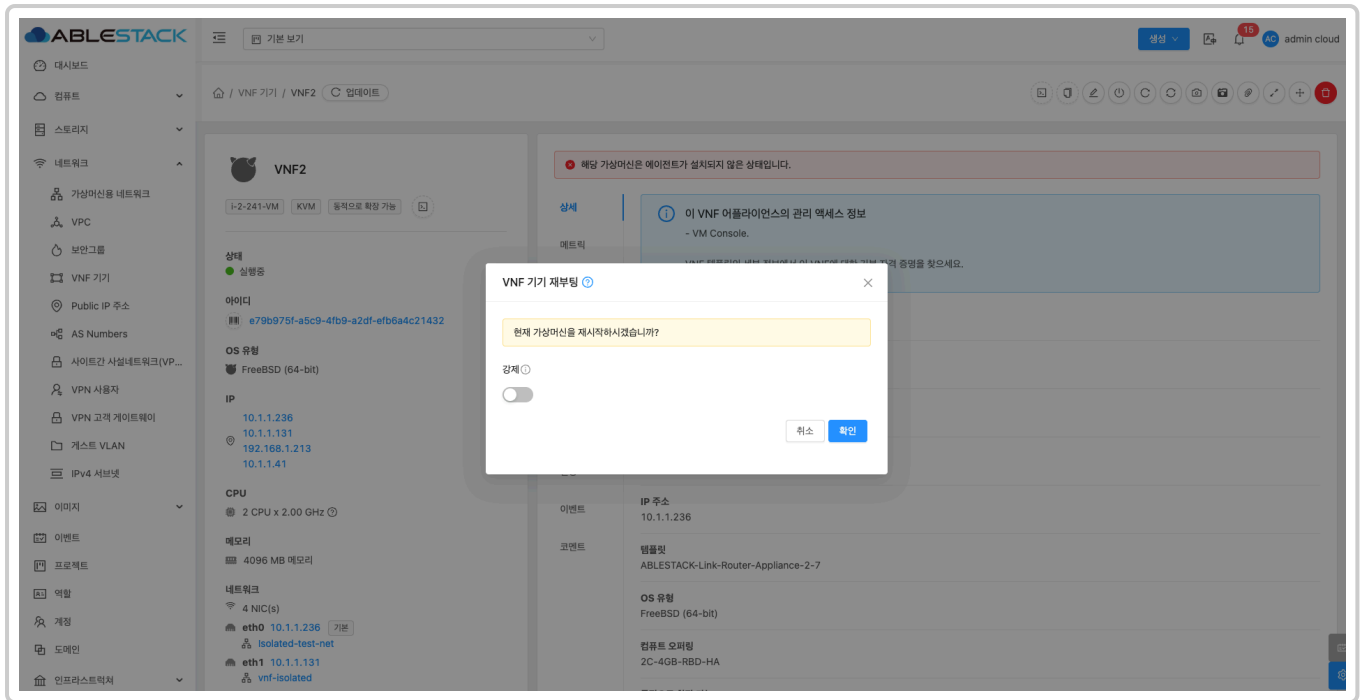


- **확인** 버튼을 클릭하여 VNF 어플라이언스를 재시작합니다.

VNF 기기 다시 설치

1. VNF 어플라이언스의 VNF 기기를 재설치할 수 있습니다.

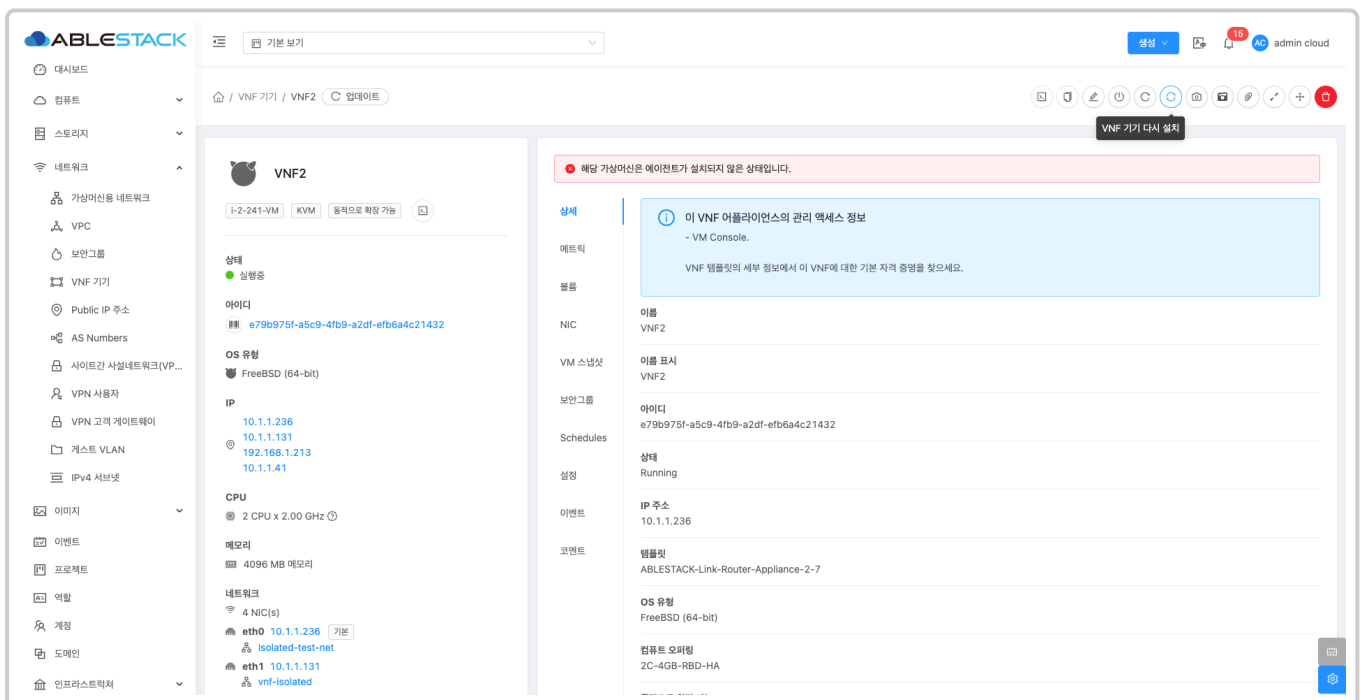


- **VNF 기기 재설치** 버튼을 클릭하여 VNF 기기 재설치 화면을 호출합니다.

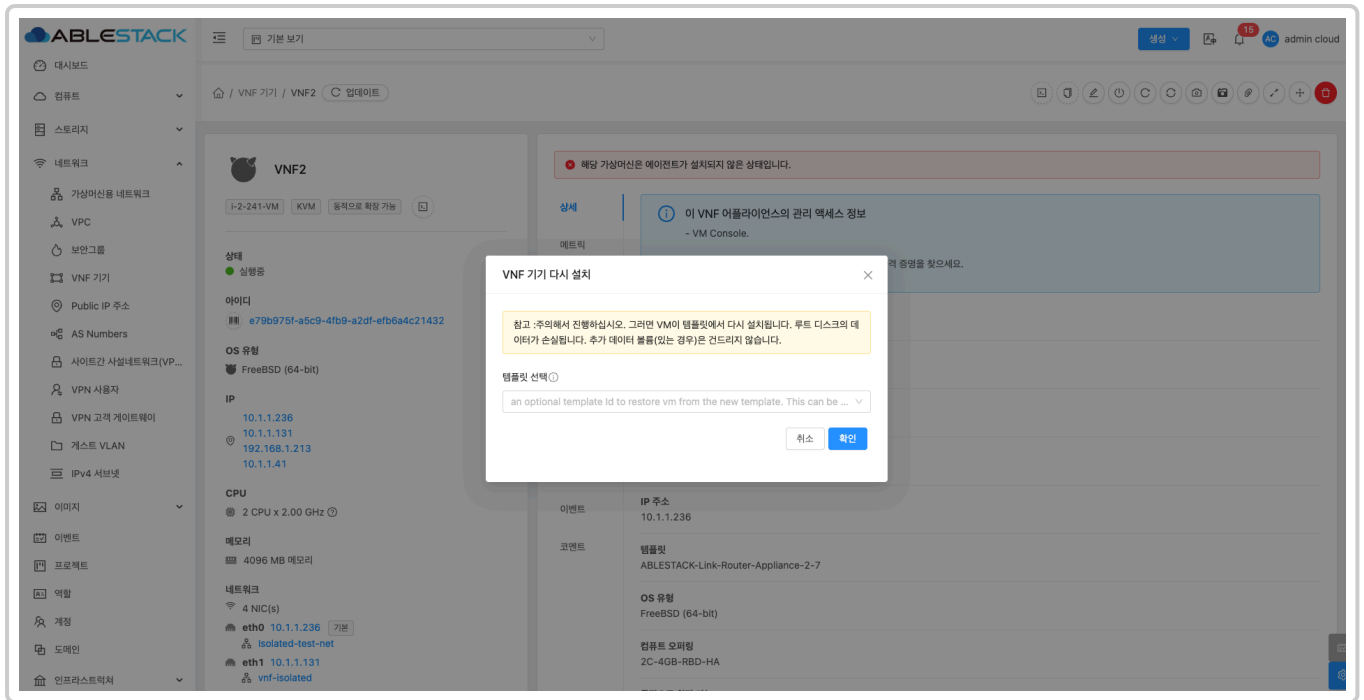


- **템플릿 선택:** 템플릿을 선택합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 VNF 기기를 재설치합니다.

VM 스냅샷 생성

1. VNF 어플라이언스의 VNF 기기 VM 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

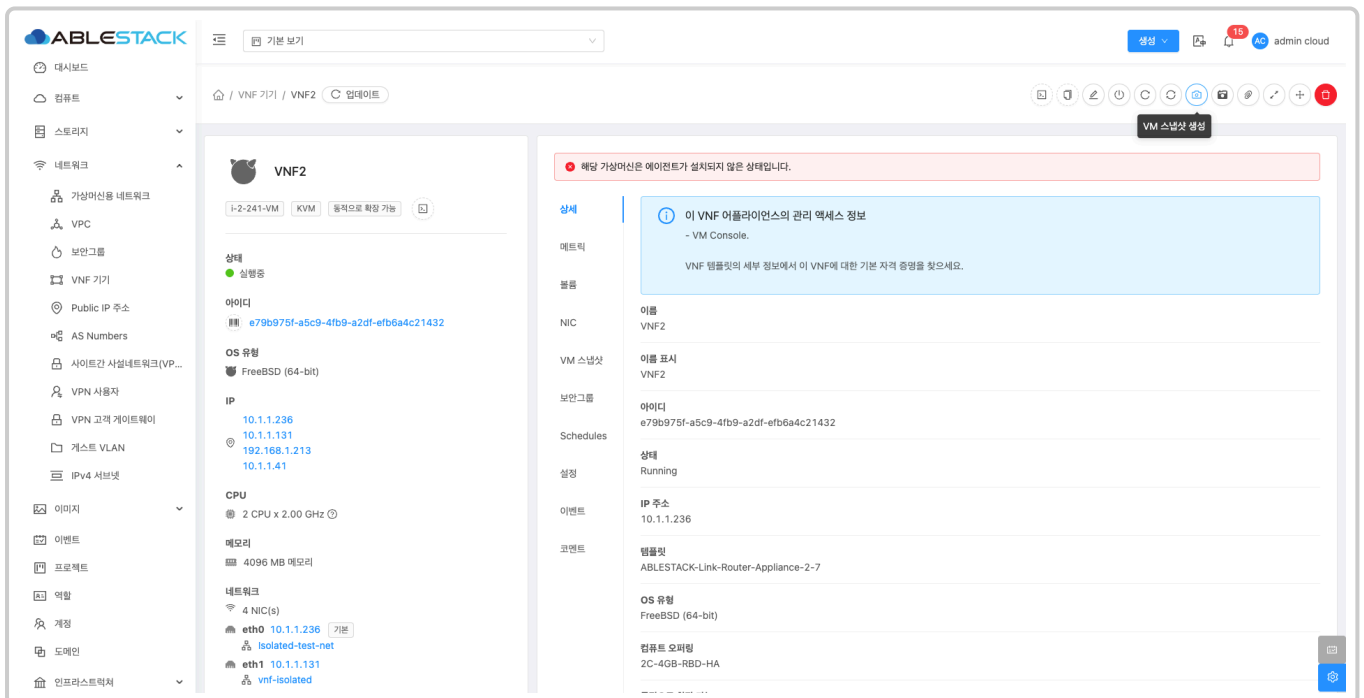


- **VM 스냅샷 생성** 버튼을 클릭하여 VM 스냅샷 생성 화면을 호출합니다.

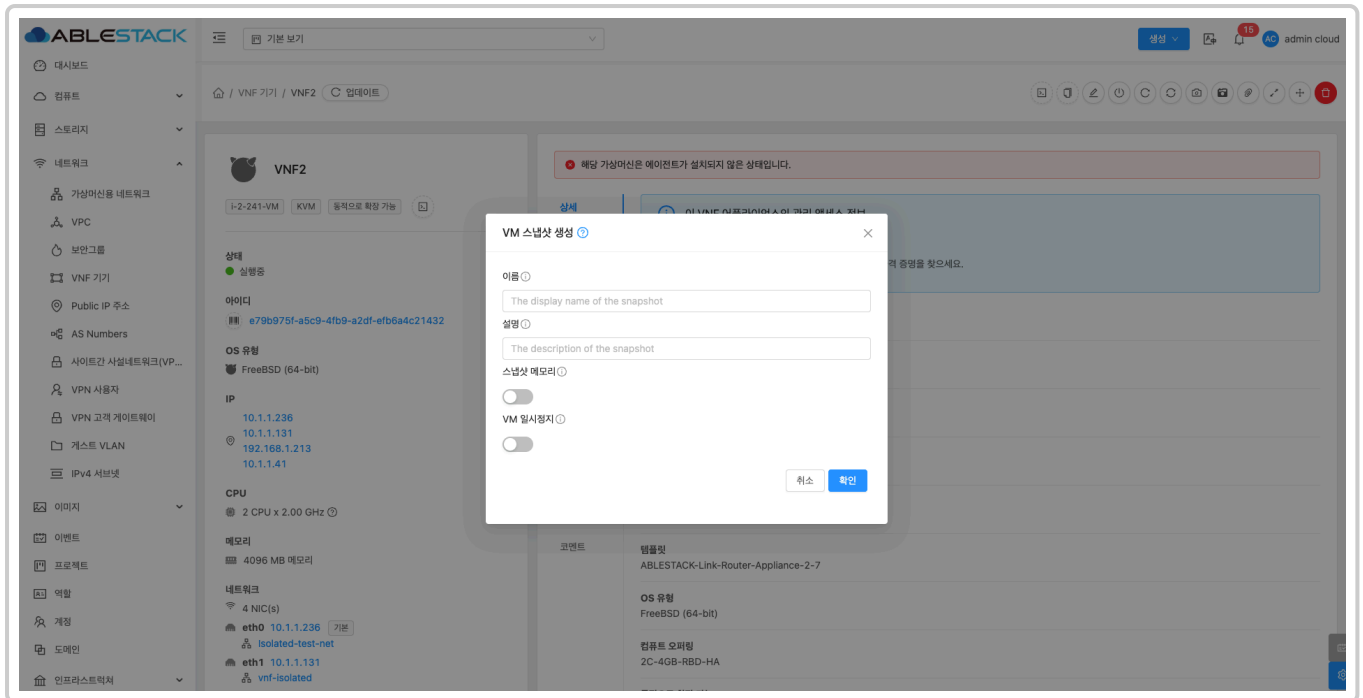


- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 VNF 기기의 VM 스냅샷을 생성합니다.

VM 볼륨 스냅샷 생성

1. VNF 어플라이언스의 VNF VM 볼륨 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

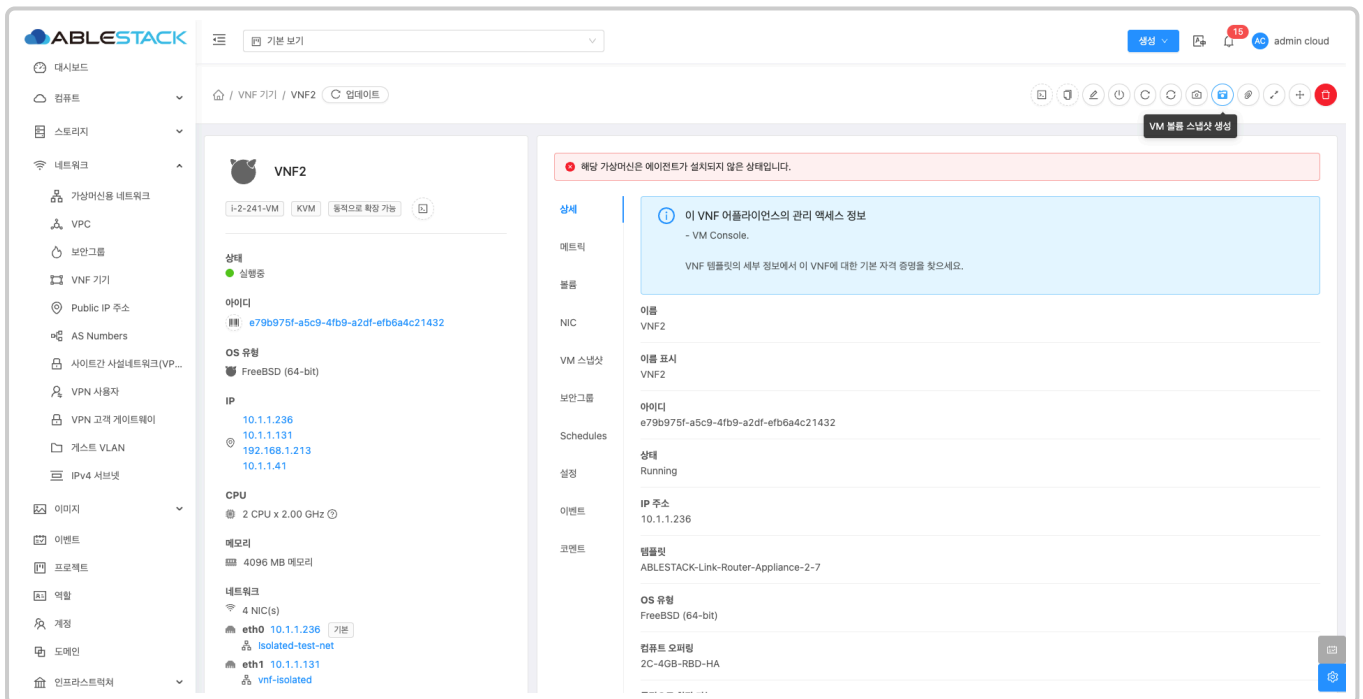


- **VM 볼륨 스냅샷 생성** 버튼을 클릭하여 VM 스냅샷 생성 화면을 호출합니다.

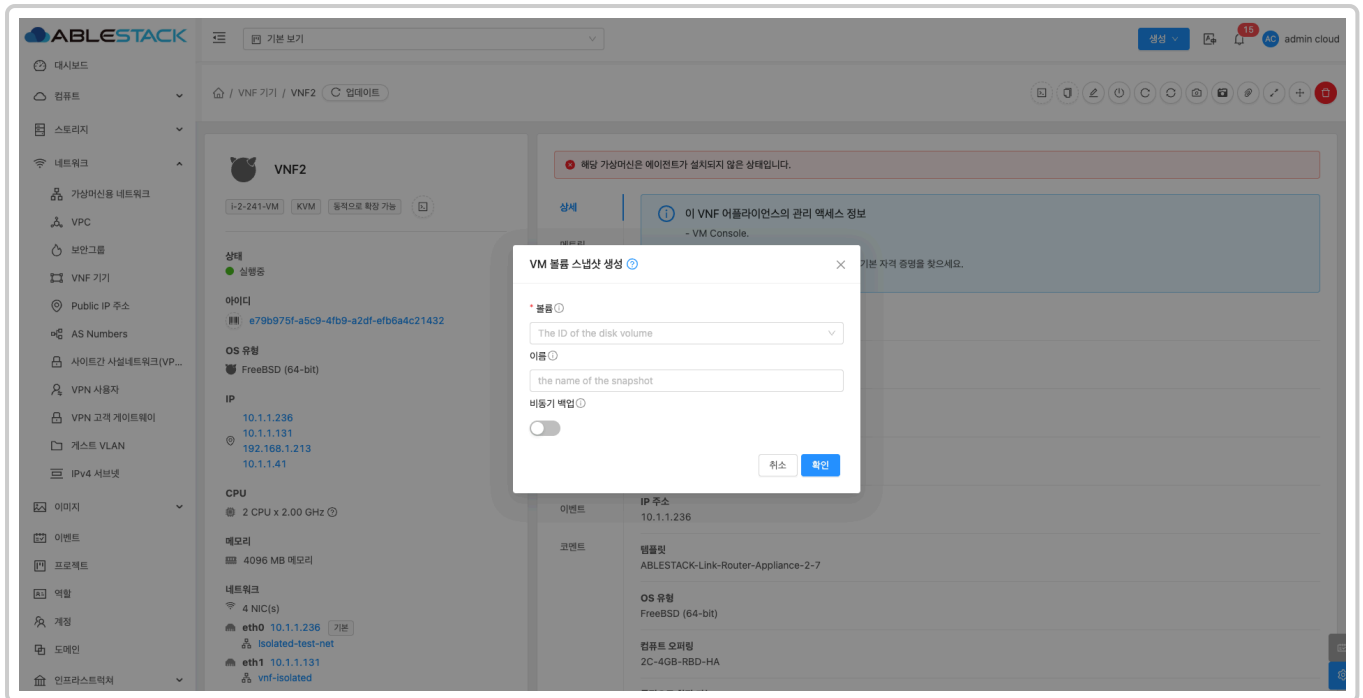


- **볼륨:** 볼륨을 선택합니다.
- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 VNF 기기의 VM 볼륨 스냅샷을 생성합니다.

ISO 연결

1. VNF 어플라이언스에 ISO를 연결할 수 있습니다.

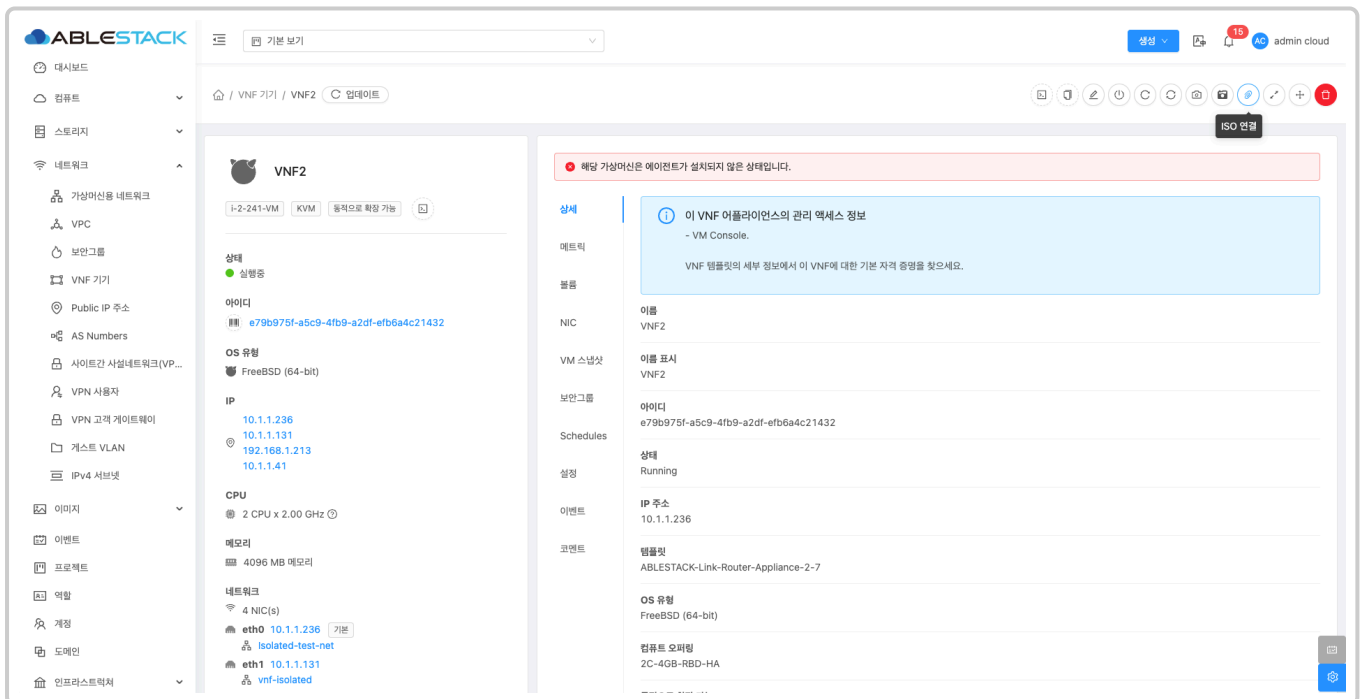


- **ISO 연결** 버튼을 클릭하여 ISO 연결 화면을 호출합니다.

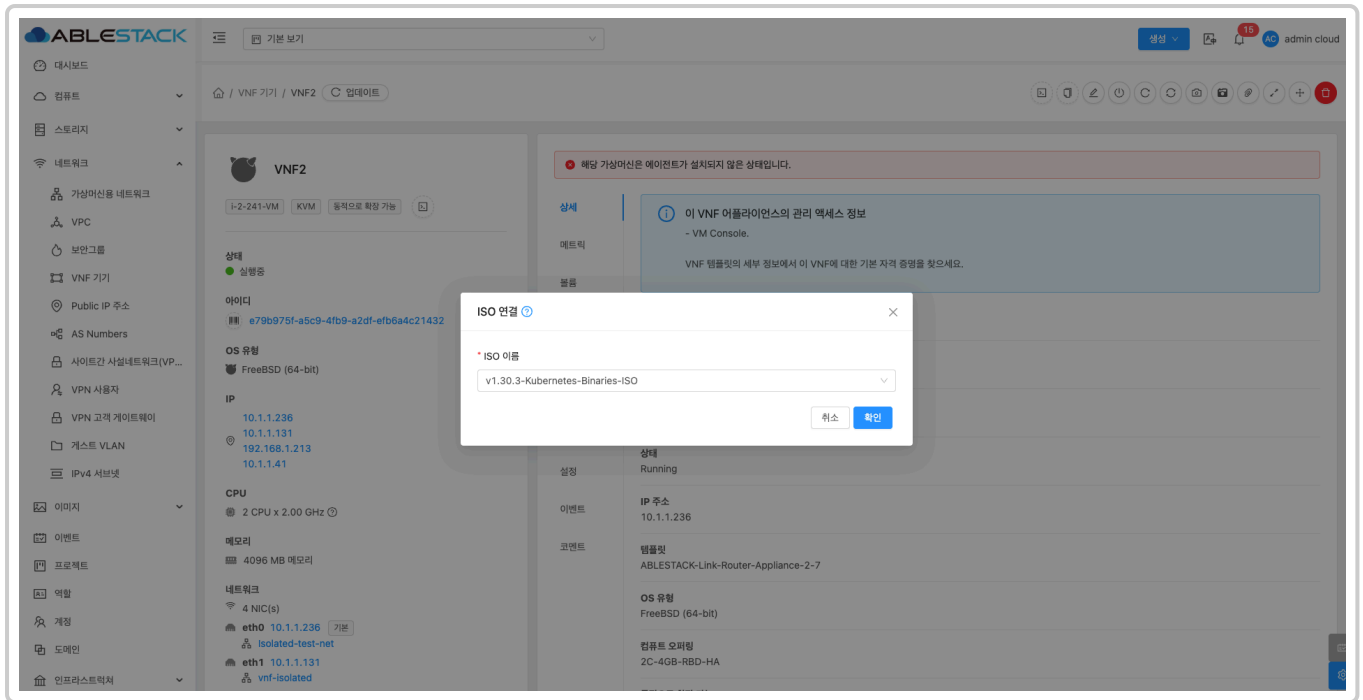


- **ISO 이름:** ISO 이름을 선택합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 VNF 기기에 ISO를 연결합니다.

VNF 어플라이언스 확장

1. VNF 어플라이언스의 컴퓨트 오퍼링을 변경할 수 있습니다.

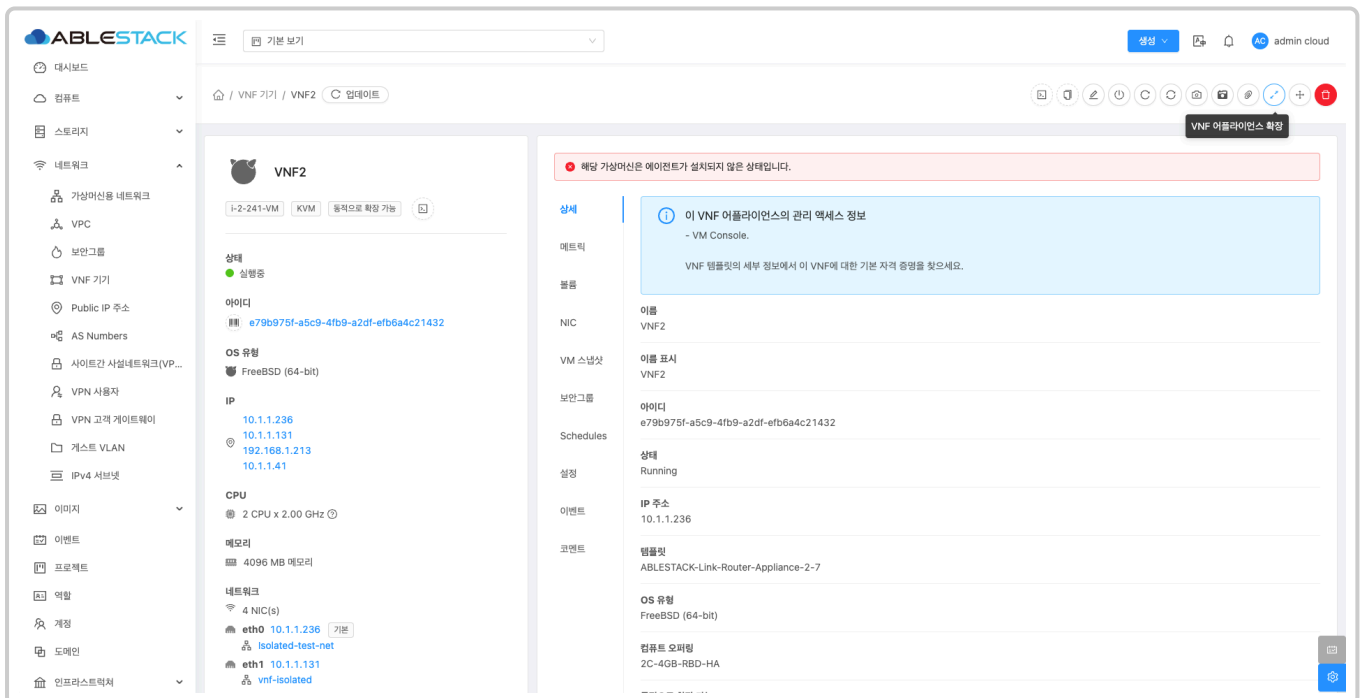


- **VNF 어플라이언스 확장** 버튼을 클릭하여 VNF 어플라이언스 확장 화면을 호출합니다.

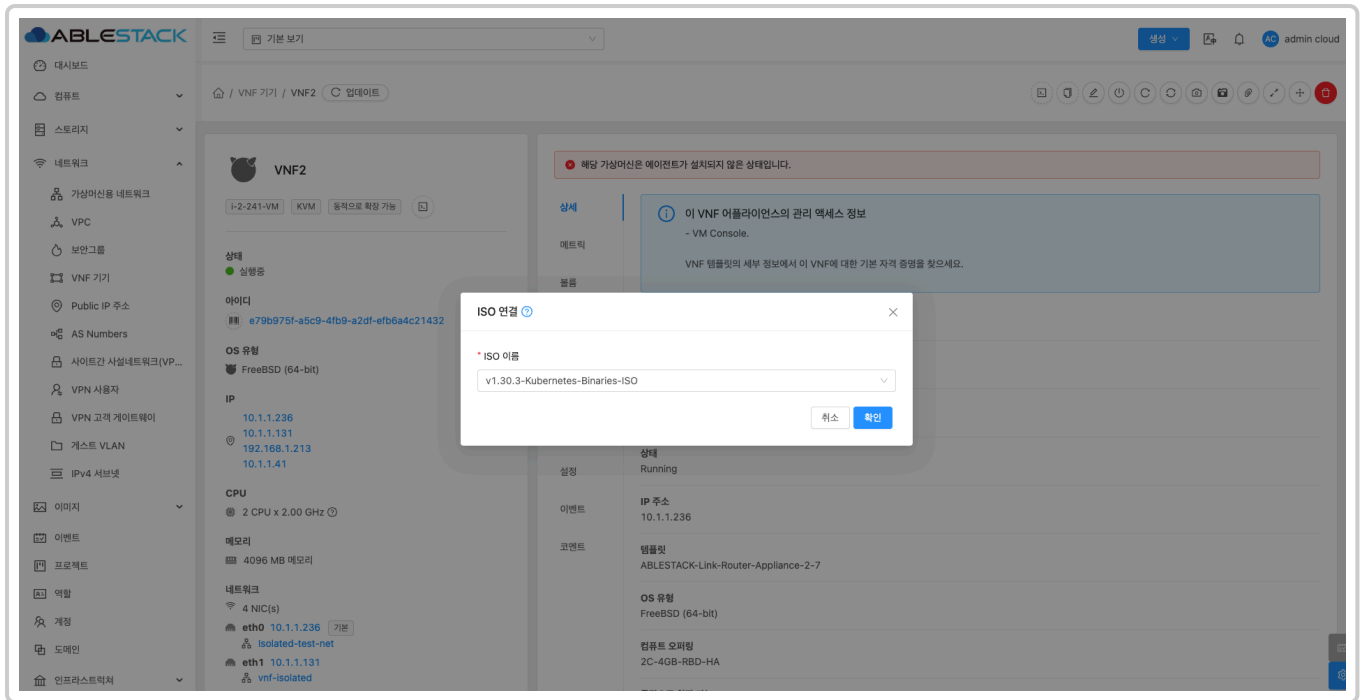


- **컴퓨터 오퍼링:** 컴퓨터 오퍼링을 선택합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 VNF 기기의 컴퓨터 오퍼링을 변경합니다.

VNF 어플라이언스를 다른 호스트로 마이그레이션

1. VNF 어플라이언스를 다른 호스트로 마이그레이션할 수 있습니다.

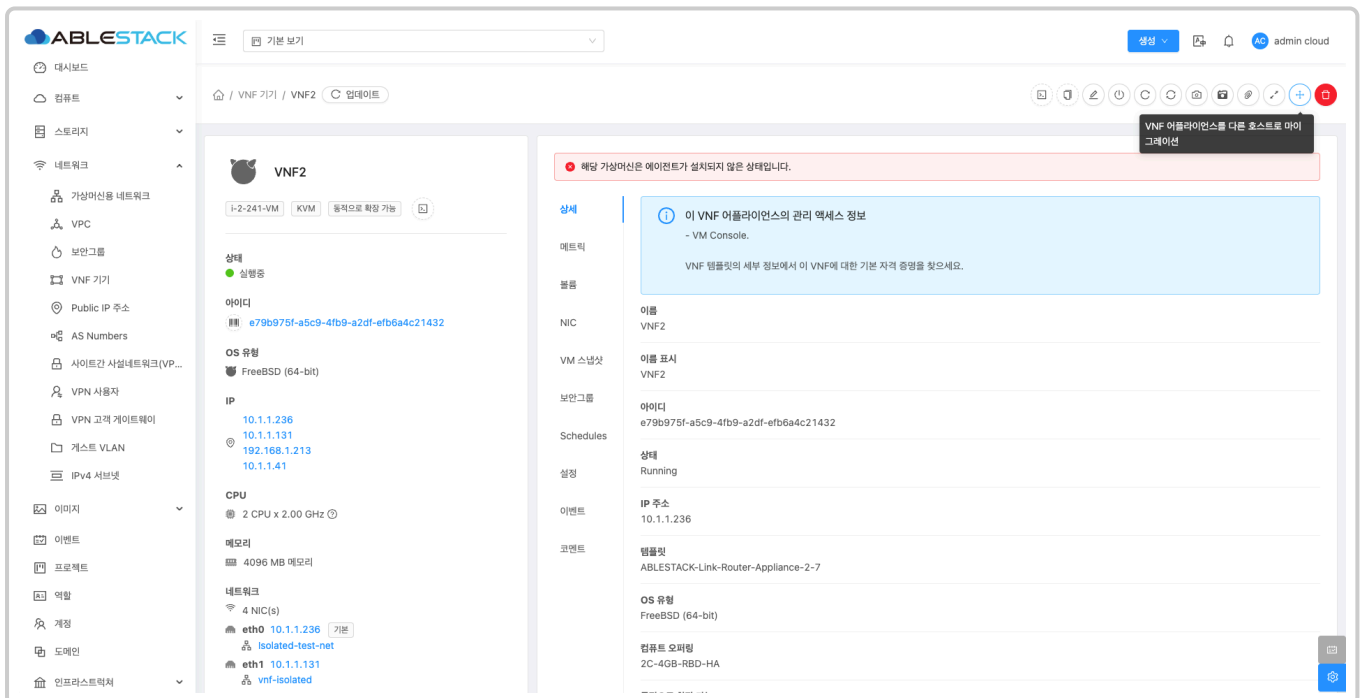


- **VNF 어플라이언스를 다른 호스트로 마이그레이션** 버튼을 클릭하여 마이그레이션 화면을 호출합니다.

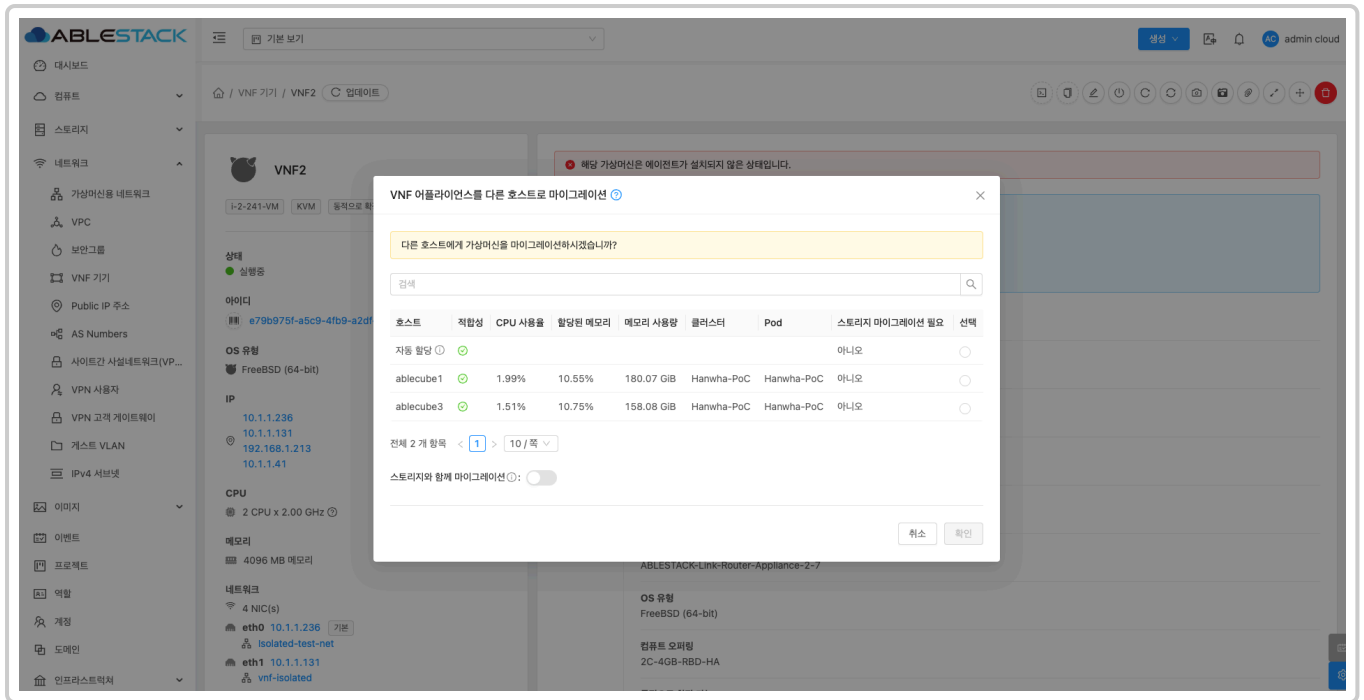


- **호스트:** 호스트를 선택합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 VNF 기기를 다른 호스트로 마이그레이션합니다.

VNF 기기 파괴

1. VNF 기기를 파괴할 수 있습니다.

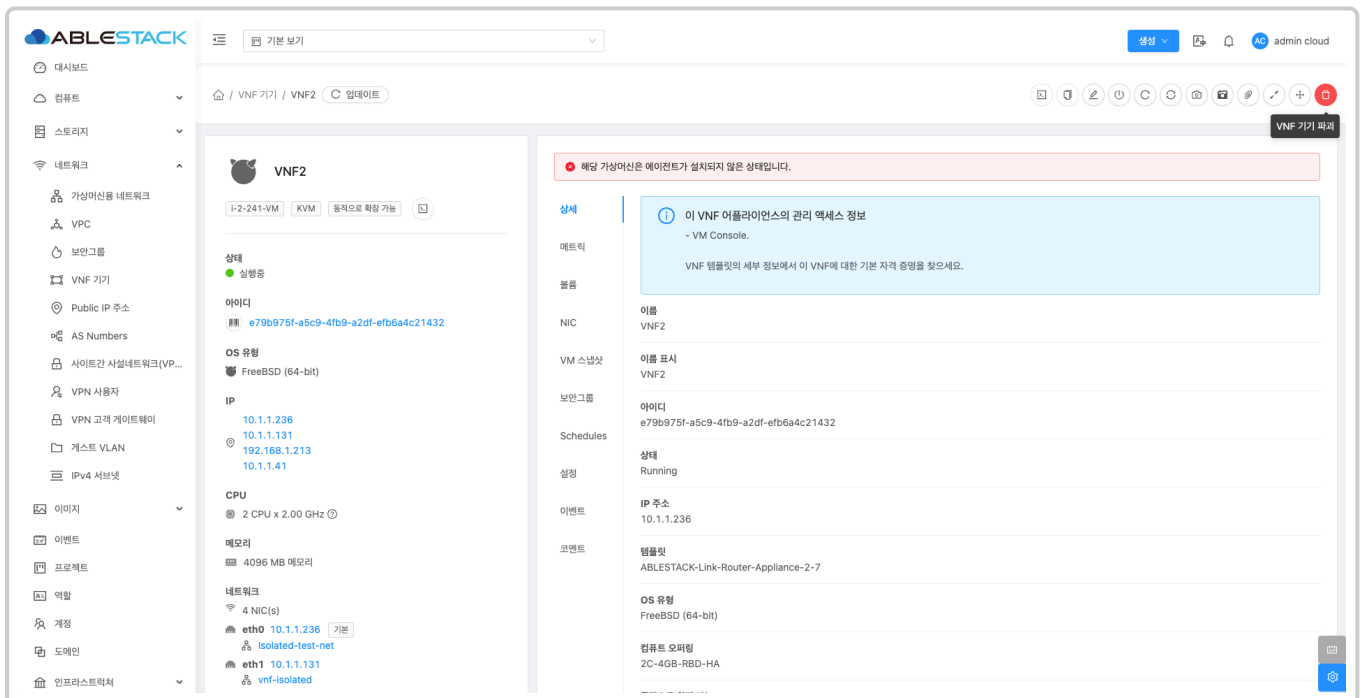


- **VNF 기기 파괴** 버튼을 클릭하여 VNF 기기 파괴 화면을 호출합니다.

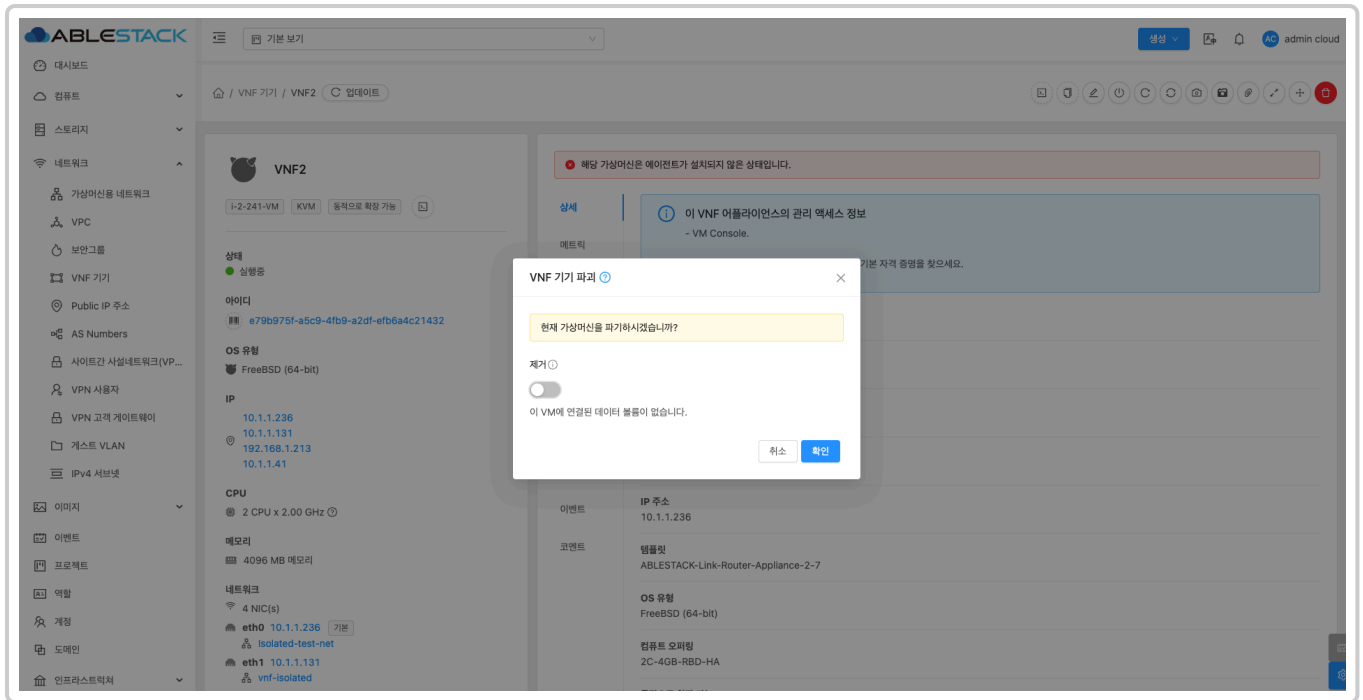

- **확인** 버튼을 클릭하여 VNF 기기를 파괴합니다.


상세 탭

1. VNF에 대한 상세정보를 조회하는 화면입니다. 해당 VNF의 이름, 이름 표시, 아이디, 상태, IP 주소, 템플릿, OS 유형, 컴퓨터 오퍼링, 동적으로 확장 가능, HA 활성화 됨, 하이퍼바이저, 계정, 도메인, Zone, 제어 영역 상태 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

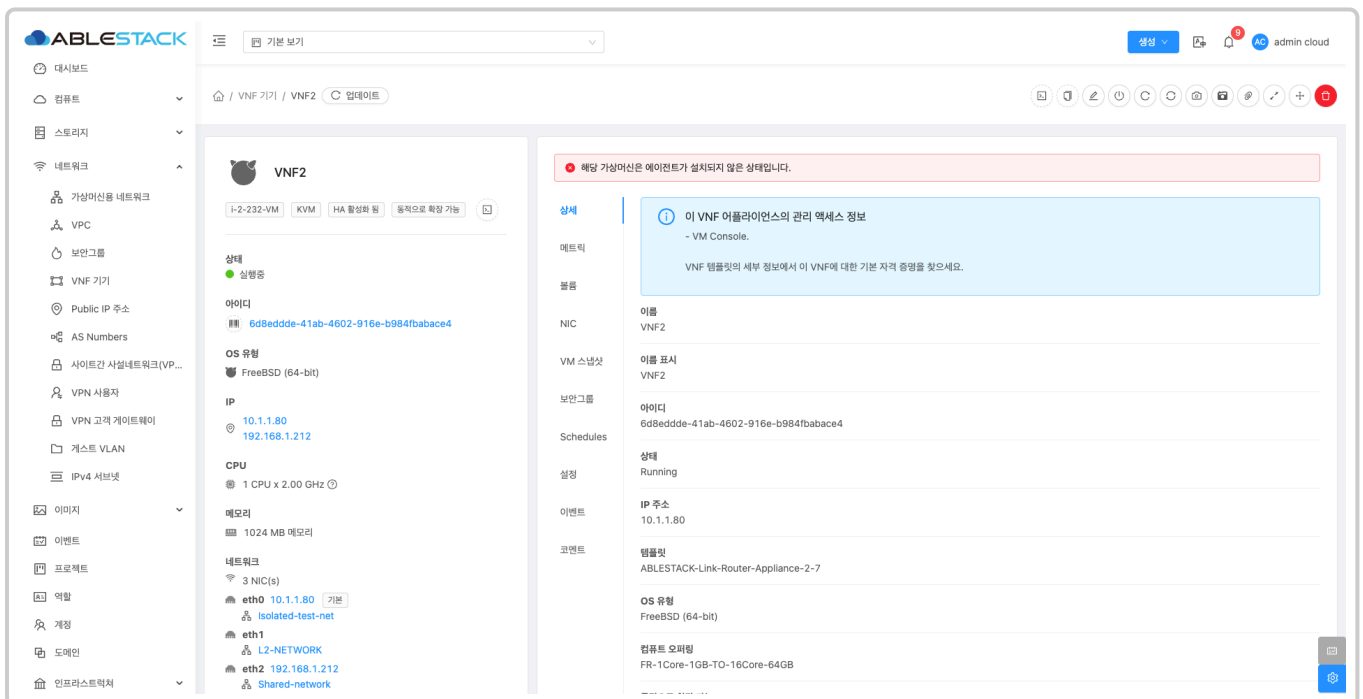


메트릭 탭

1. VNF 어플라이언스에 대한 메트릭 정보를 조회하는 화면입니다. 해당 VNF의 CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 등의 사용량 정보를 확인할 수 있습니다.

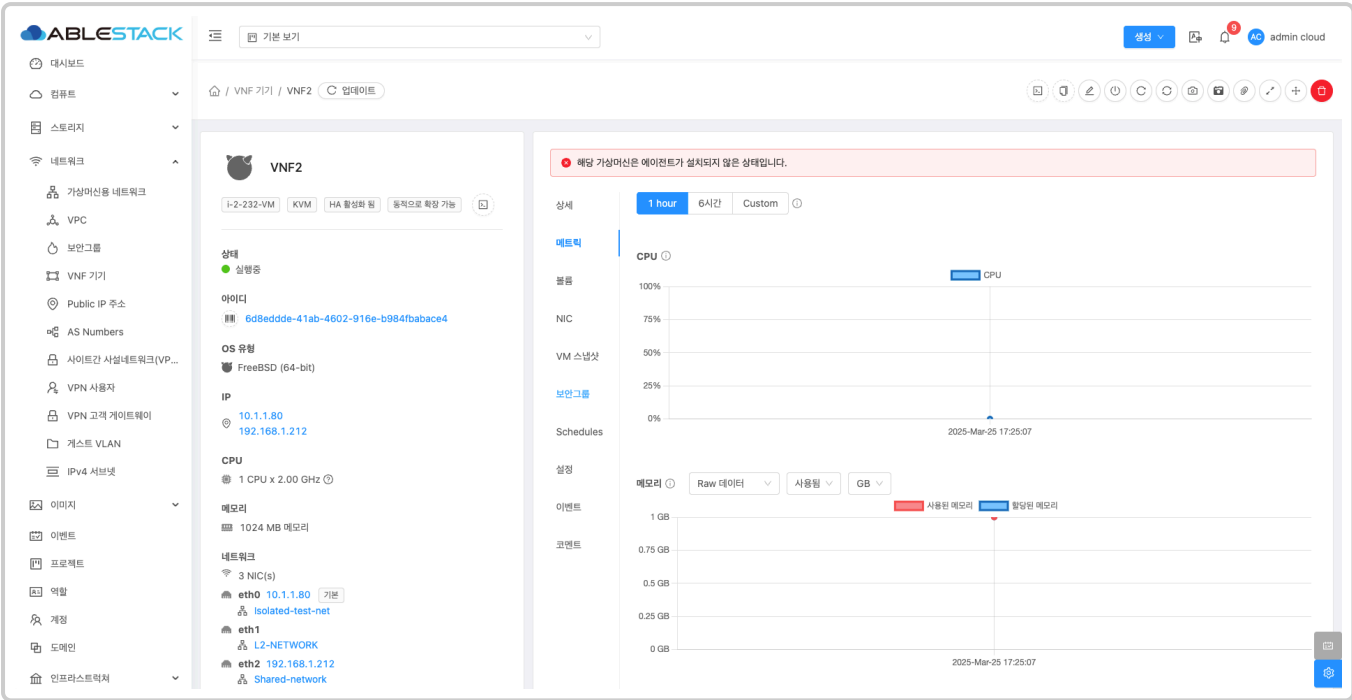


볼륨 탭

1. VNF 어플라이언스에 대한 볼륨을 조회 및 관리하는 화면입니다. 해당 VNF의 볼륨에 대한 이름, 상태, 유형, 크기, 스토리지 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

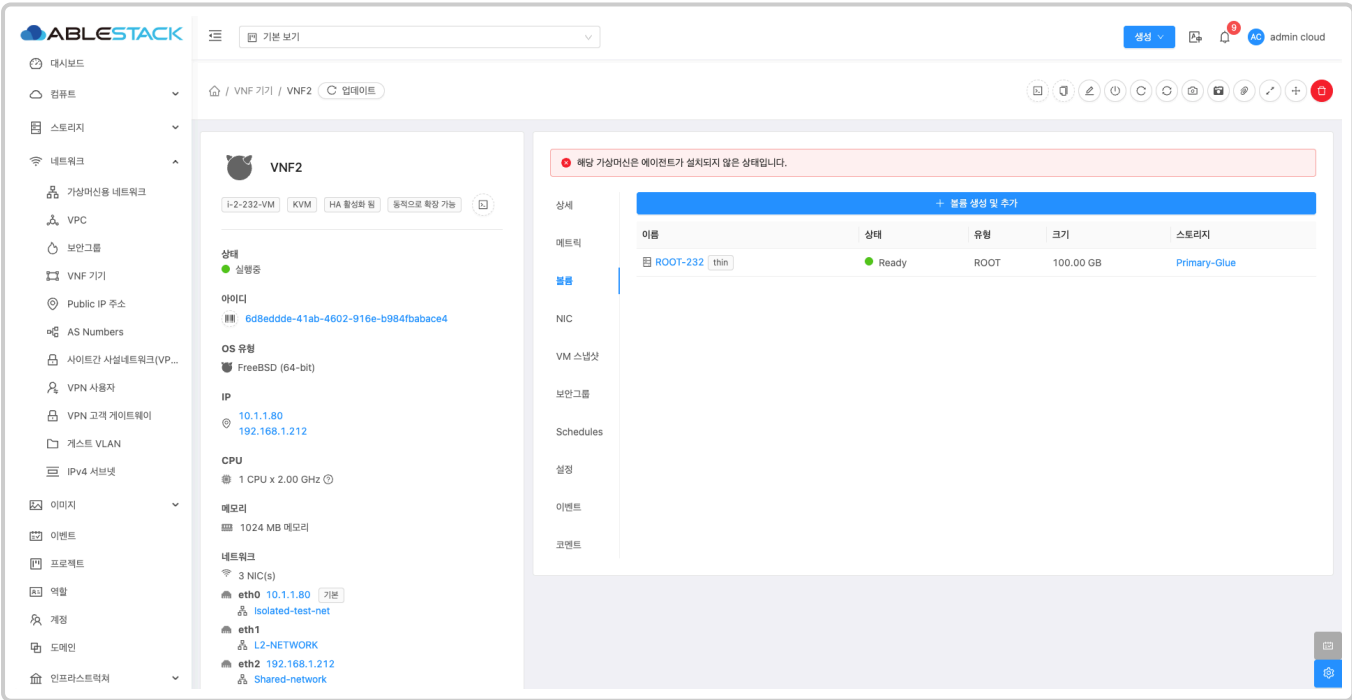


볼륨 생성 및 추가

1. VNF 어플라이언스에 볼륨을 추가하는 기능입니다.

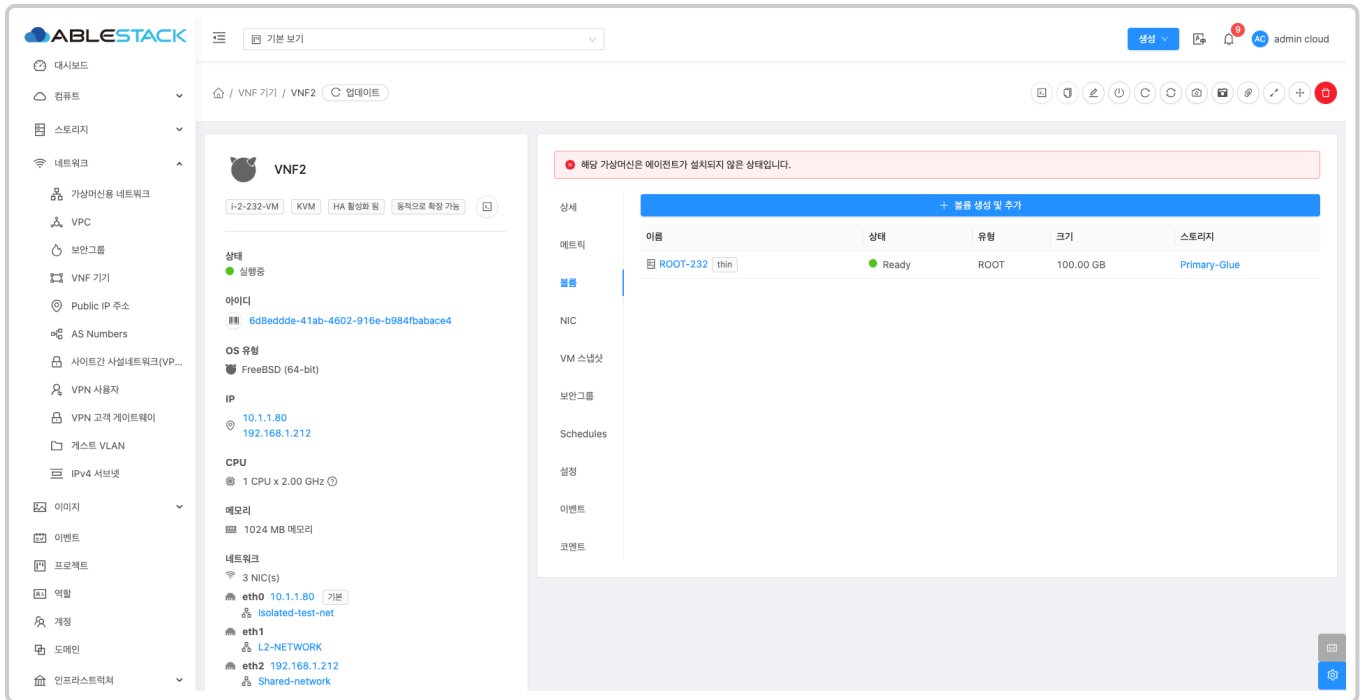

- 볼륨 생성 및 추가 버튼을 클릭하여 볼륨 생성 및 추가 화면을 호출합니다.

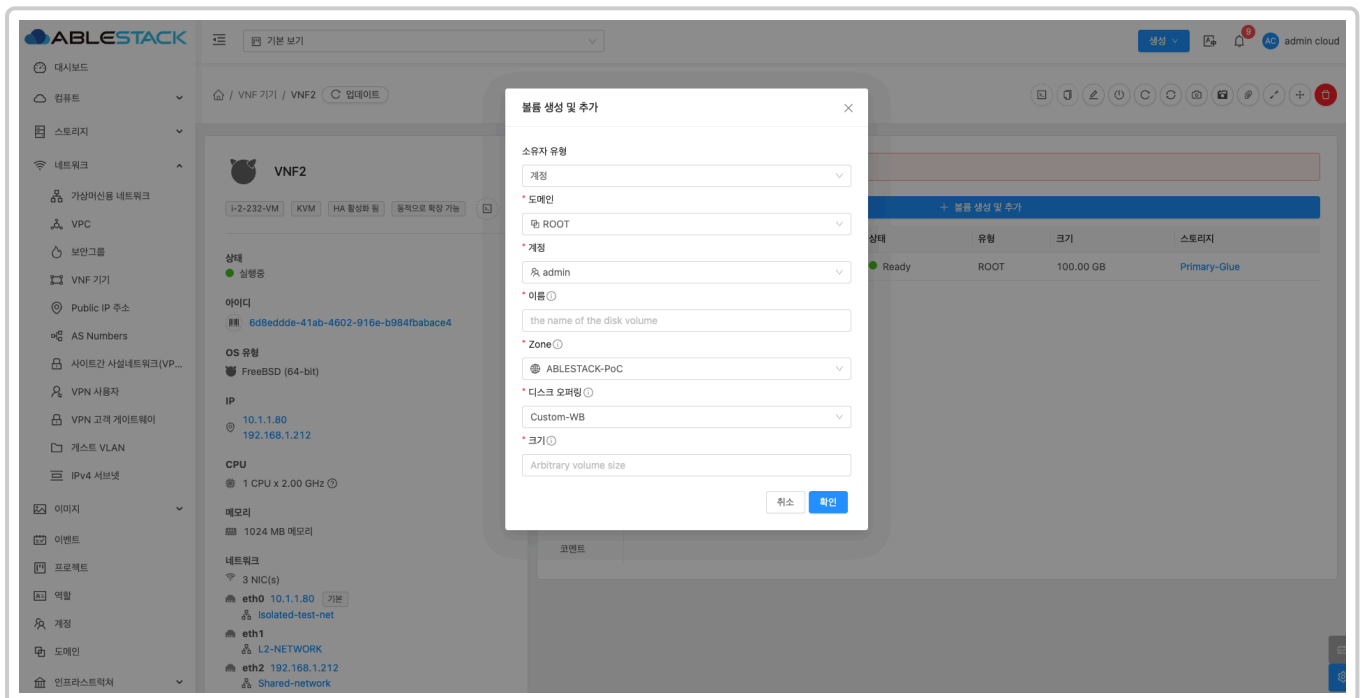

- **소유자 유형:** 소유자 유형을 선택합니다.
- **도메인:** 도메인을 선택합니다.
- **계정:** 계정을 선택합니다.
- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **Zone:** Zone을 선택합니다.
- **디스크 오퍼링:** 디스크 오퍼링을 선택합니다.
- **크기:** 크기를 입력합니다.
- **확인** 버튼을 클릭하여 볼륨을 추가하고 가상머신에 연결합니다.

NIC 탭

1. VNF 어플라이언스에 대한 NIC를 조회 및 관리하는 화면입니다. 해당 VNF의 연결된 NIC의 장치ID, 네트워크 이름, MAC 주소, IP 주소, 넷마스크, 게이트웨이 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

해당 가상머신은 에이전트가 설치되지 않은 상태입니다.

장치 ID	네트워크 이름	MAC 주소	IP 주소	넷마스크	게이트웨이
0	Isolated-test-net	02:01:00:f3:00:09	10.1.1.236	255.255.255.0	10.1.1.1
1	vnf-isolated	02:01:00:fe:00:01	10.1.1.131	255.255.255.0	10.1.1.1
2	Shared-network	1e:00:b4:00:01:55	192.168.1.213	255.255.255.0	192.168.1.254


NIC 생성 및 추가

1. VNF 어플라이언스에 NIC을 추가하는 기능입니다.

해당 가상머신은 에이전트가 설치되지 않은 상태입니다.

장치 ID	네트워크 이름	MAC 주소	IP 주소	넷마스크	게이트웨이
0	Isolated-test-net	02:01:00:f3:00:09	10.1.1.236	255.255.255.0	10.1.1.1
1	vnf-isolated	02:01:00:fe:00:01	10.1.1.131	255.255.255.0	10.1.1.1
2	Shared-network	1e:00:b4:00:01:55	192.168.1.213	255.255.255.0	192.168.1.254


- NIC 생성 및 추가 버튼을 클릭하여 NIC 생성 및 추가 화면을 호출합니다.

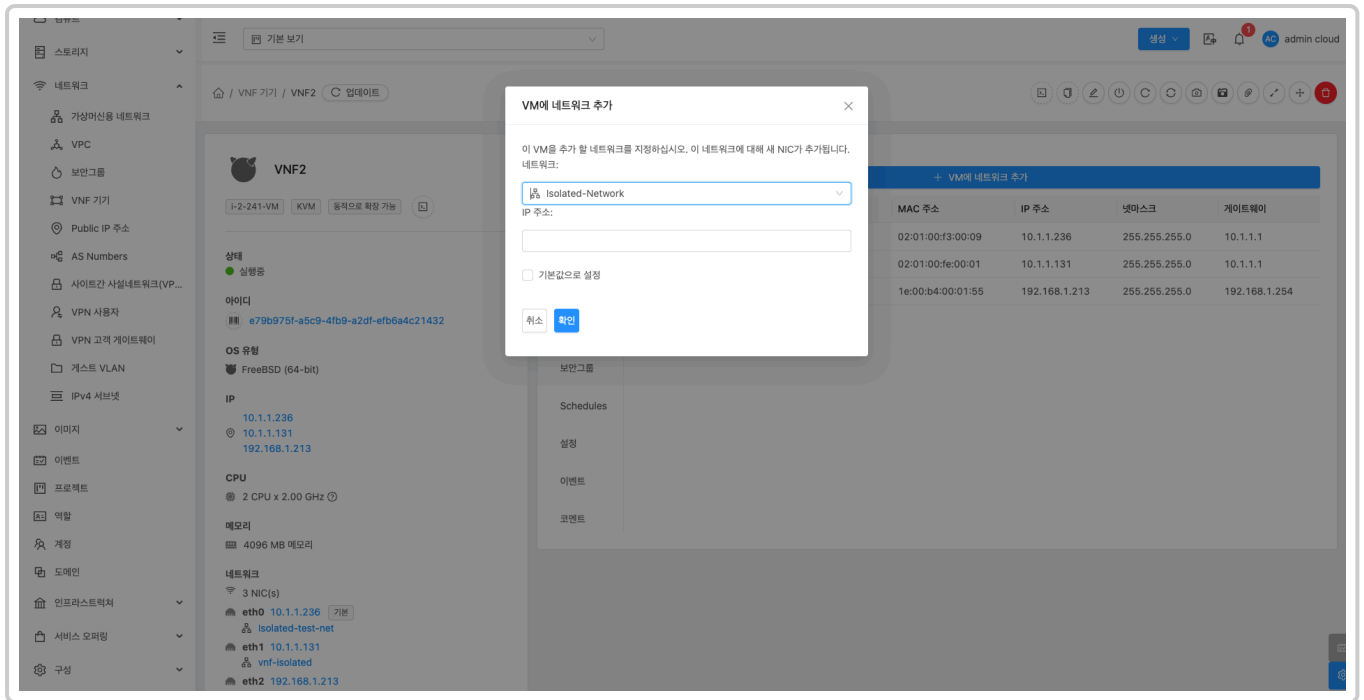

- **네트워크:** 네트워크를 선택합니다
- **확인** 버튼을 클릭하여 가상머신에 네트워크를 연결합니다.

기본 NIC 설정

1. 선택한 NIC를 기본 장치로 설정하는 기능입니다.

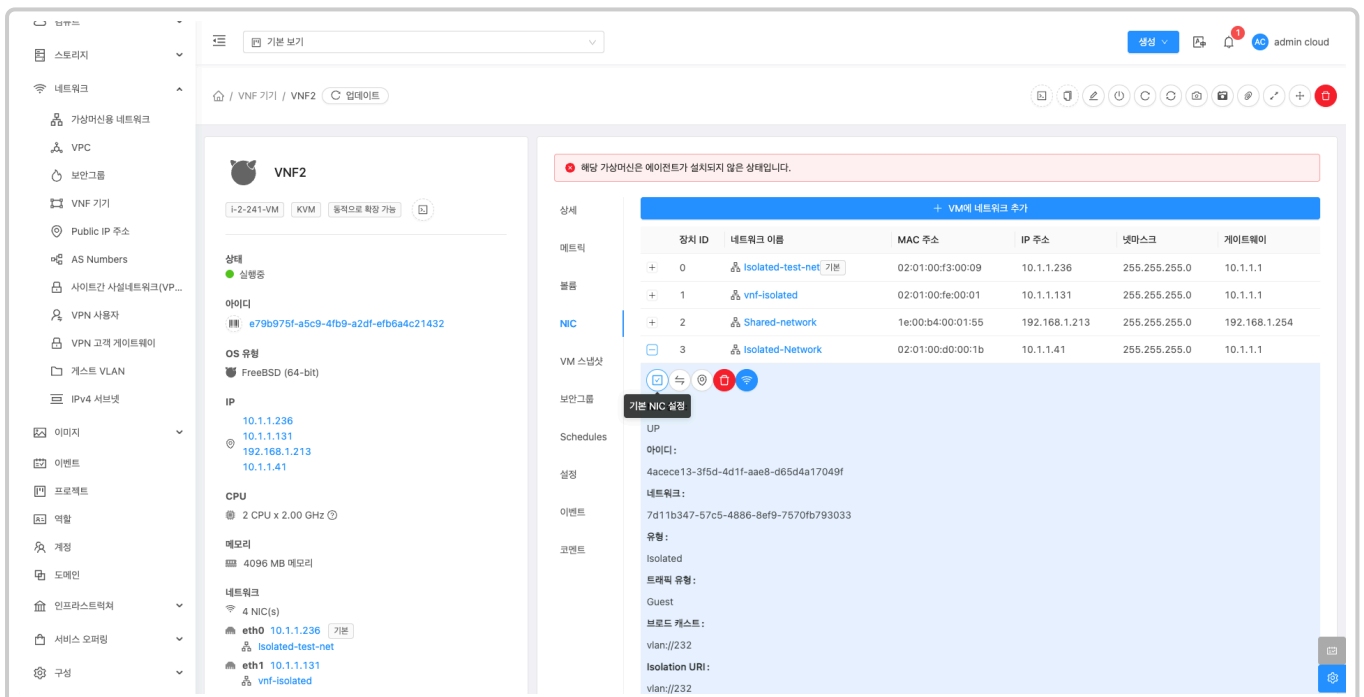

- **기본 NIC 설정** 버튼을 클릭하여 기본 NIC 설정 modal 화면을 호출합니다.

- 예 버튼을 클릭하여 기본 NIC로 설정합니다.

기본 NIC 설정

1. 선택한 NIC를 기본 장치로 설정하는 기능입니다.


- 기본 NIC 설정 버튼을 클릭하여 기본 NIC 설정 모달 화면을 호출합니다.

- 예 버튼을 클릭하여 기본 NIC로 설정합니다.

IP 주소 변경

1. 선택한 NIC의 IP 주소를 변경하는 기능입니다.


- IP 주소 변경 버튼을 클릭하여 NIC의 IP 주소 변경 화면을 호출합니다.

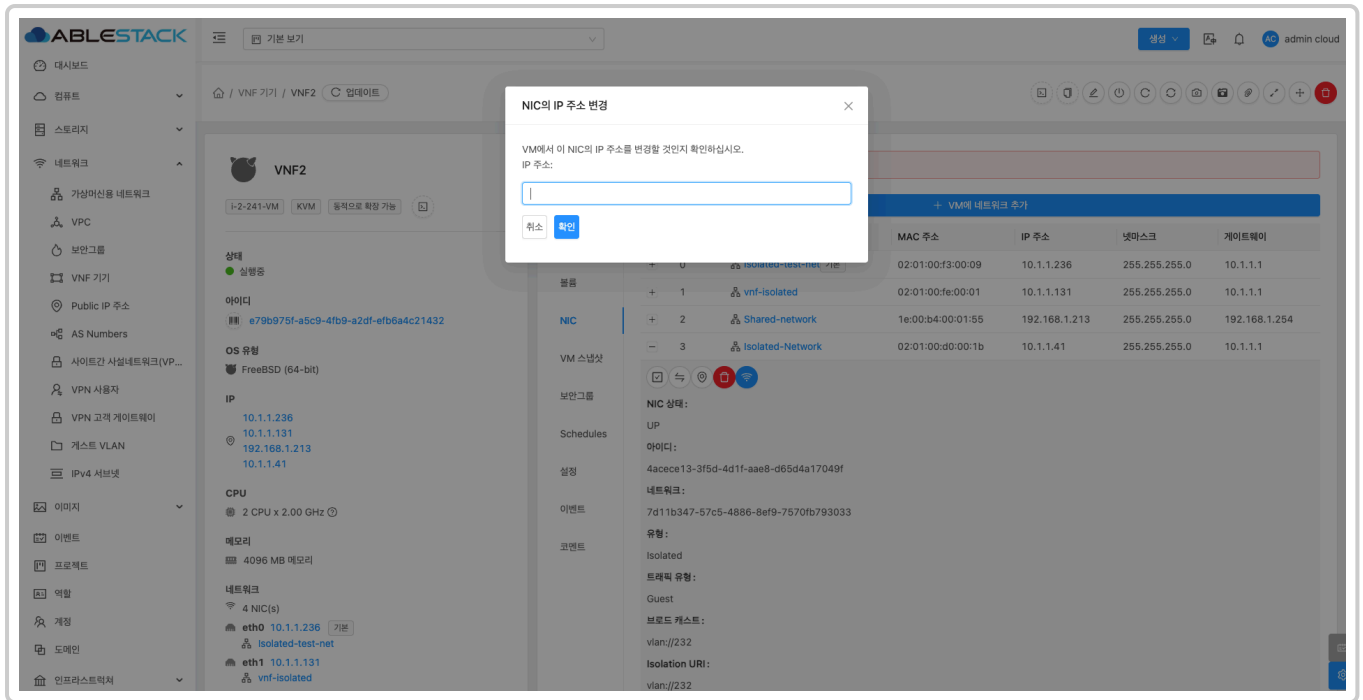


- **IP 주소:** IP 주소를 입력합니다
- **확인** 버튼을 클릭하여 NIC의 IP 주소를 설정합니다. (가상머신이 정지된 상태에서 변경 가능)

보조 IP 편집

1. 선택한 NIC의 보조 IP 주소를 설정하는 기능입니다.

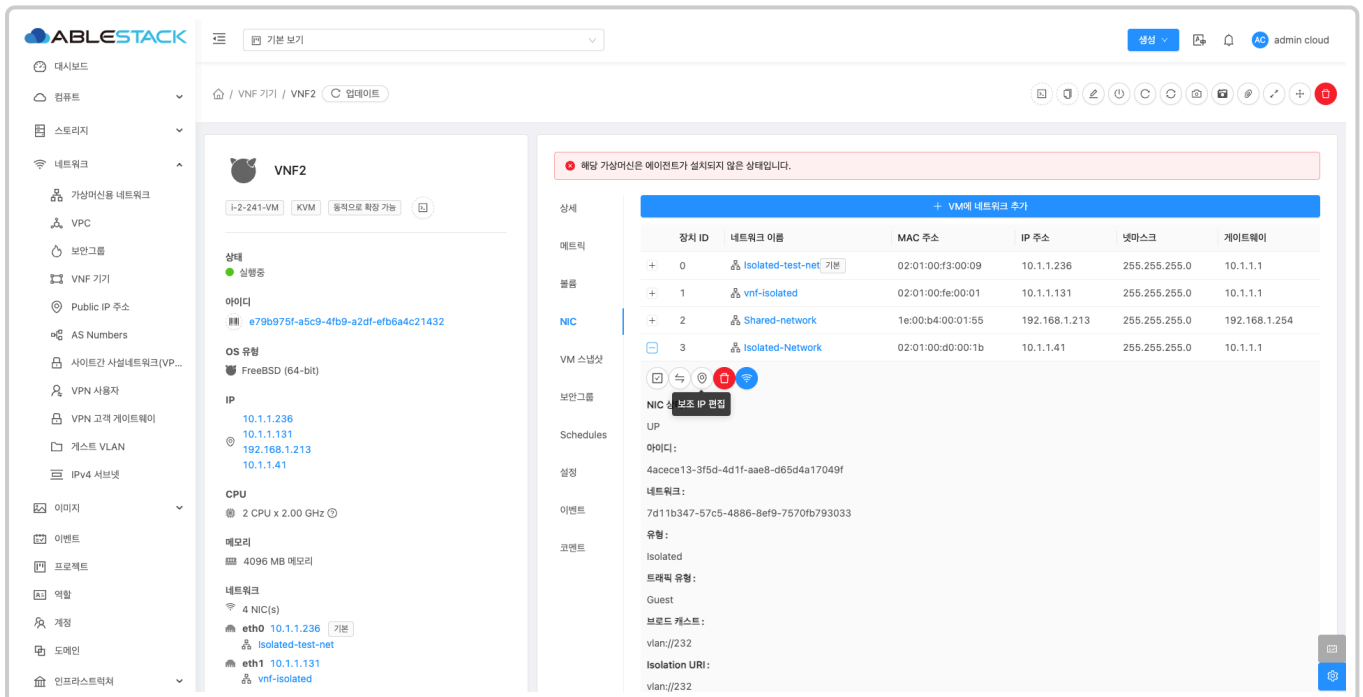


- **보조 IP 편집** 버튼을 클릭하여 NIC의 새 보조 IP 주소 가져오기 화면을 호출합니다.

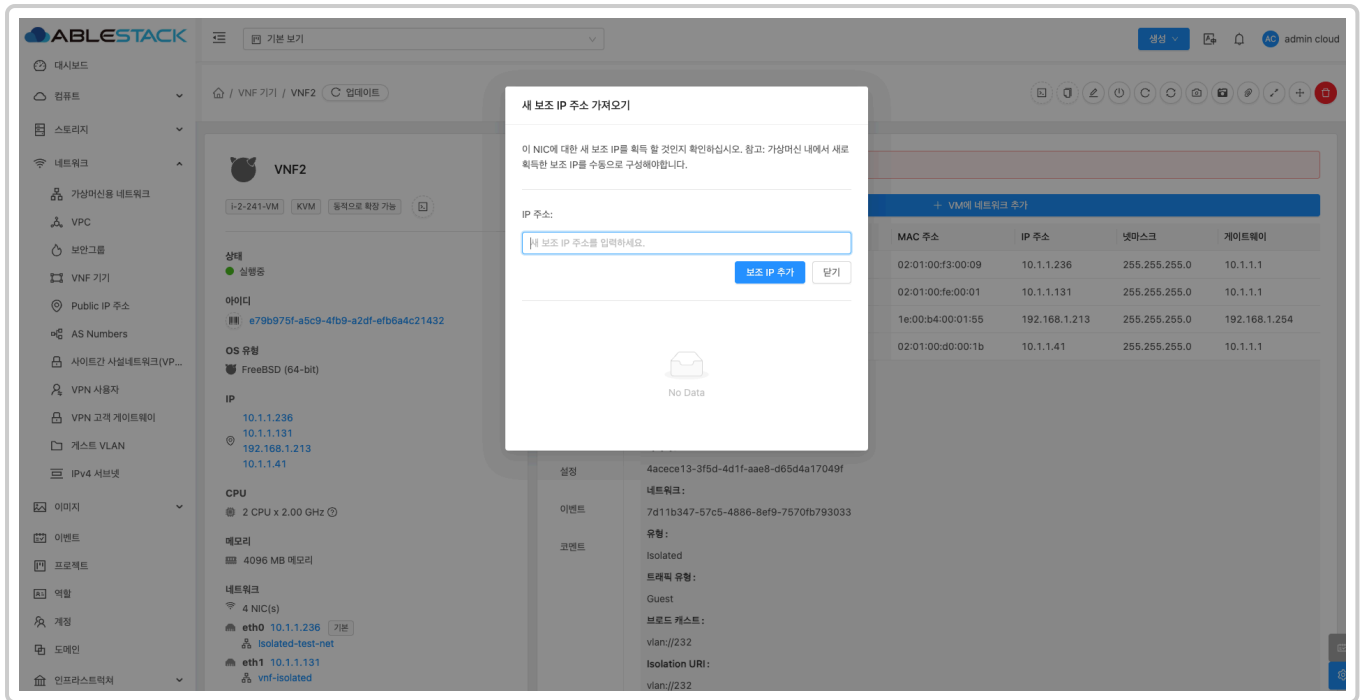

- **IP 주소:** IP 주소를 입력합니다
- **보조 IP 추가** 버튼을 클릭하여 NIC의 새로운 보조 IP 주소를 설정합니다.

NIC 제거

1. 선택한 NIC를 제거하는 기능입니다.

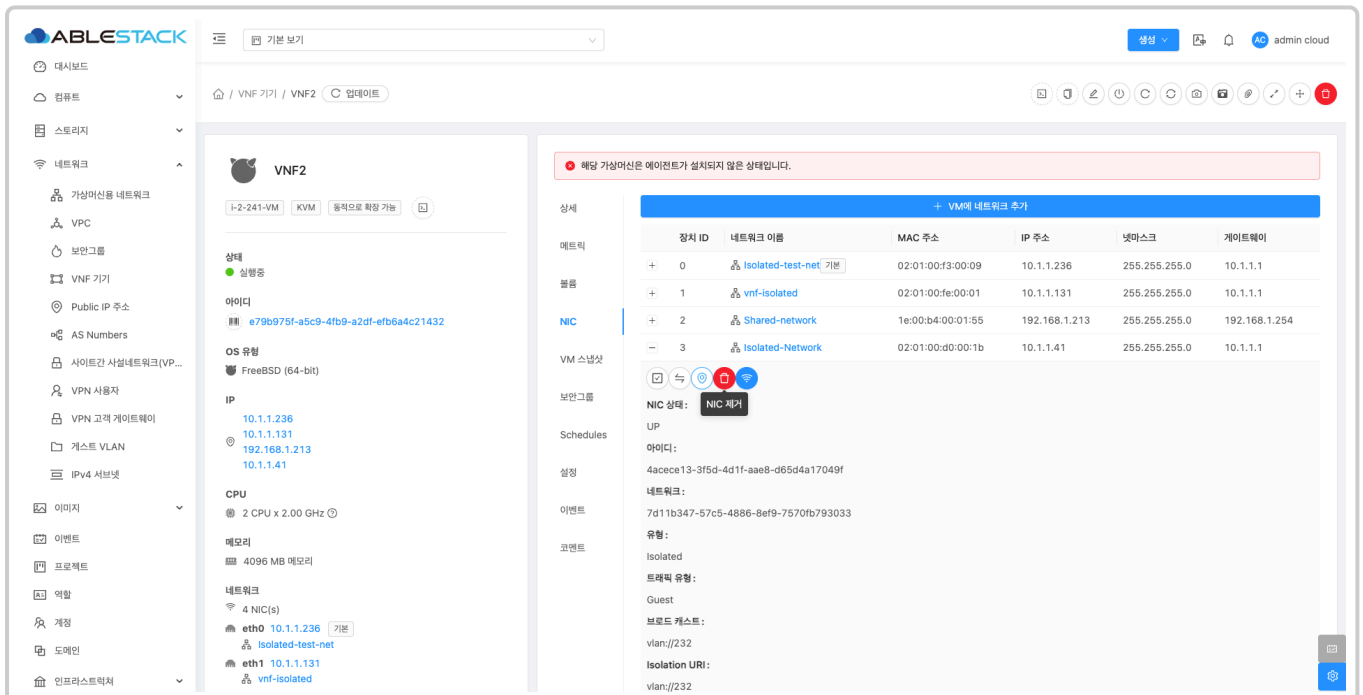

- **NIC 제거** 버튼을 클릭하여 NIC 삭제 모달 화면을 호출합니다.

The screenshot shows the ABLESTACK VNF2 configuration interface. On the left is a sidebar with navigation options. The main area displays the VNF2 configuration details, including OS (FreeBSD), IP addresses, CPU, and memory. On the right, there is a table for VM network interfaces and a detailed view of the selected NIC.

장치 ID	네트워크 이름	MAC 주소	IP 주소	넷마스크	게이트웨이
0	Isolated-test-net	02:01:00:f3:00:09	10.1.1.236	255.255.255.0	10.1.1.1
1	vnf-isolated	02:01:00:fe:00:01	10.1.1.131	255.255.255.0	10.1.1.1
2	Shared-network	1e:00:b4:00:01:55	192.168.1.213	255.255.255.0	192.168.1.254
3	Network	02:01:00:d0:00:1b	10.1.1.41	255.255.255.0	10.1.1.1

The NIC state dropdown menu is open, showing options: NIC 상태, UP, 아이디, 설정, 이벤트, and 코멘트. The current state is 'Isolated'.

- 예 버튼을 클릭하여 NIC 삭제합니다.

NIC 상태변경

1. 선택한 NIC를 상태를 Up 또는 Down로 변경하는 기능입니다.

This screenshot is similar to the previous one, but it highlights the 'NIC 제거' (Remove NIC) button in the NIC configuration table. The button is located next to the 'NIC 상태' dropdown menu for the selected NIC.

- NIC 제거 버튼을 클릭하여 NIC 상태 변경 모달 화면을 호출합니다.

ABLESTACK 기본 보기

VF2 / VNF 기기 / VNF2 / 업데이트

VF2

상태: 실행중

아이디: e79b975f-a5c9-4fb9-a2df-efb6a4c21432

OS 유형: FreeBSD (64-bit)

IP: 10.1.1.236, 10.1.1.131, 192.168.1.213, 10.1.1.41

CPU: 2 CPU x 2.00 GHz

메모리: 4096 MB 메모리

네트워크: 4 NIC(s)

eth0 10.1.1.236 Isolated-test-net

eth1 10.1.1.131 vnf-isolated

eth2 192.168.1.213 Shared-network

NIC

VM 스냅샷

보안그룹

Schedules

설정

이벤트

코멘트

해당 가상머신은 에이전트가 설치되지 않은 상태입니다.

+ VM에 네트워크 추가

장치 ID	네트워크 이름	MAC 주소	IP 주소	넷마스크	게이트웨이
0	Isolated-test-net 기본	02:01:00:f3:00:09	10.1.1.236	255.255.255.0	10.1.1.1
1	vnf-isolated	02:01:00:fe:00:01	10.1.1.131	255.255.255.0	10.1.1.1
		1e:00:b4:00:01:55	192.168.1.213	255.255.255.0	192.168.1.254
		02:01:00:d0:00:1b	10.1.1.41	255.255.255.0	10.1.1.1

NIC 상태: UP

아이디: 4aace13-3f5d-4d1f-aae8-d65d4a17049f

네트워크: 7d11b347-57c5-4886-8ef9-7570fb793033

유형: Isolated

트래픽 유형: Guest

브로드 캐스트: vlan://232

Isolation URI: vlan://232

- 예 버튼을 클릭하여 NIC를 Down 상태로 변경합니다. (NIC 상태가 Up 인경우 활성화)

ABLESTACK 기본 보기

VF2 / VNF 기기 / VNF2 / 업데이트

VF2

상태: 실행중

아이디: e79b975f-a5c9-4fb9-a2df-efb6a4c21432

OS 유형: FreeBSD (64-bit)

IP: 10.1.1.236, 10.1.1.131, 192.168.1.213, 10.1.1.41

CPU: 2 CPU x 2.00 GHz

메모리: 4096 MB 메모리

네트워크: 4 NIC(s)

eth0 10.1.1.236 Isolated-test-net

eth1 10.1.1.131 vnf-isolated

eth2 192.168.1.213 Shared-network

NIC

VM 스냅샷

보안그룹

Schedules

설정

이벤트

코멘트

해당 가상머신은 에이전트가 설치되지 않은 상태입니다.

+ VM에 네트워크 추가

장치 ID	네트워크 이름	MAC 주소	IP 주소	넷마스크	게이트웨이
0	Isolated-test-net 기본	02:01:00:f3:00:09	10.1.1.236	255.255.255.0	10.1.1.1
1	vnf-isolated	02:01:00:fe:00:01	10.1.1.131	255.255.255.0	10.1.1.1
		1e:00:b4:00:01:55	192.168.1.213	255.255.255.0	192.168.1.254
		02:01:00:d0:00:1b	10.1.1.41	255.255.255.0	10.1.1.1

NIC 상태: DOWN

아이디: 4aace13-3f5d-4d1f-aae8-d65d4a17049f

네트워크: 7d11b347-57c5-4886-8ef9-7570fb793033

유형: Isolated

트래픽 유형: Guest


브로드 캐스트: vlan://232

Isolation URI: vlan://232

- 예 버튼을 클릭하여 NIC를 Up 상태로 변경합니다. (NIC 상태가 Down 인경우 활성화)

VM 스냅샷 탭


1. VNF 어플라이언스에 대한 VM 스냅샷을 조회하는 화면입니다. 해당 VNF의 VM 스냅샷 이름 표시, 상태, 유형, 생성일 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

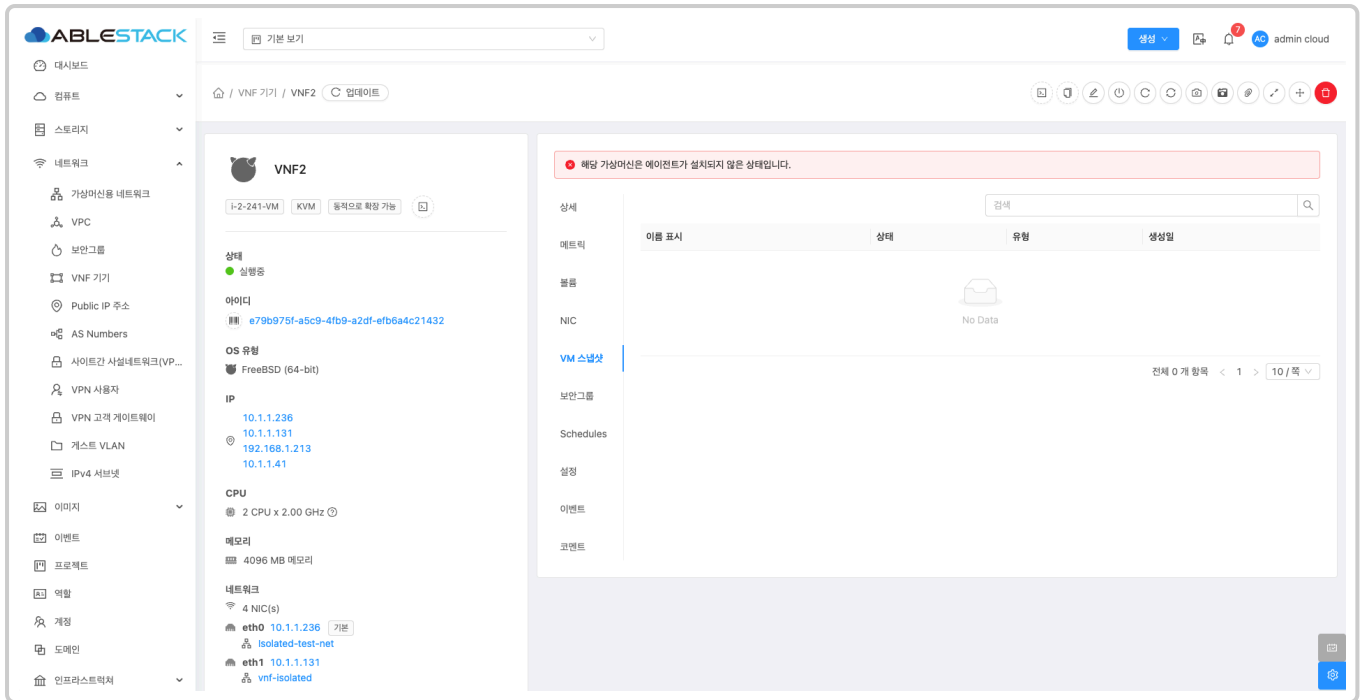

- VNF VM 스냅샷 목록을 확인할 수 있습니다.

보안그룹 탭


1. VNF 어플라이언스에 대한 보안 그룹을 조회 및 관리하는 화면입니다. 해당 VNF의 보안 그룹의 이름, 설명 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

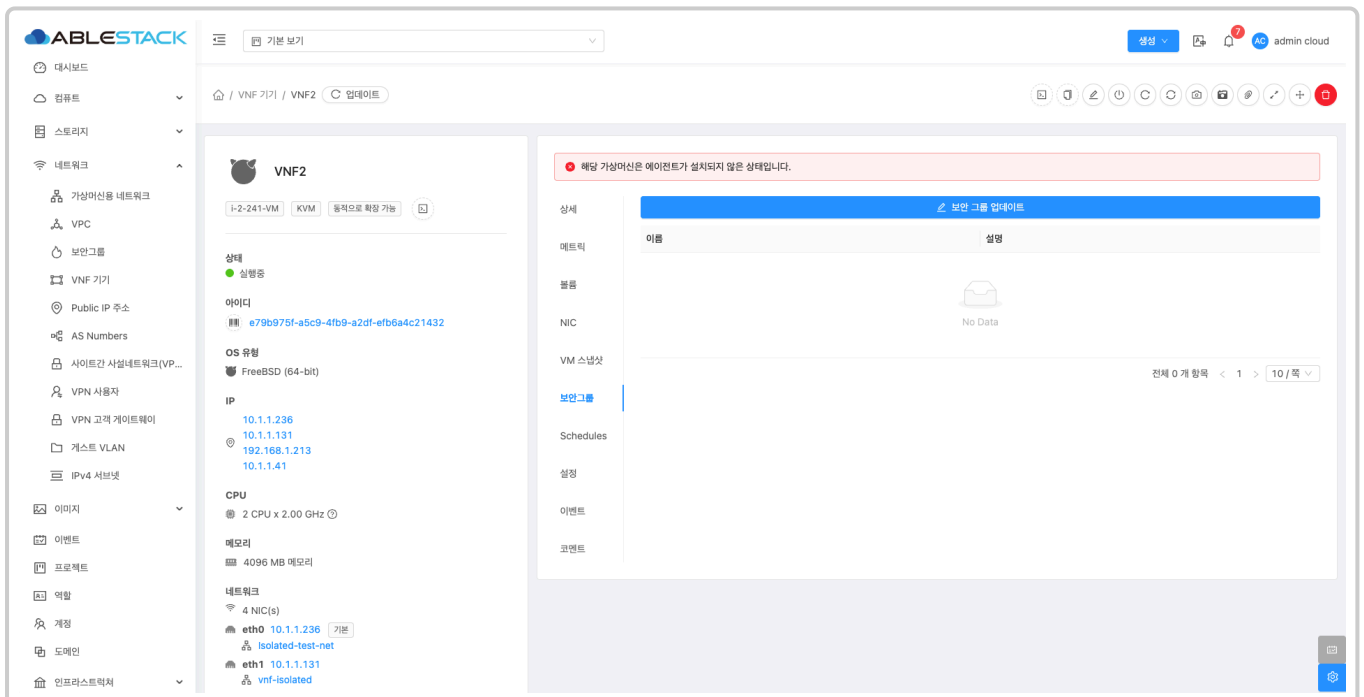

- VNF 보안 그룹 목록을 확인할 수 있습니다.


Schedules 탭

1. VNF 어플라이언스에 시작, 정지, 재시작, 강제정지, 강제 재시작 등 동작에 대한 조회 및 관리하는 화면입니다. 해당 VNF의 스케줄 관련 동작, 상태, 설명, 스케줄, 시간대, 시작 일시, 종료 일시, 생성일, Actions 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

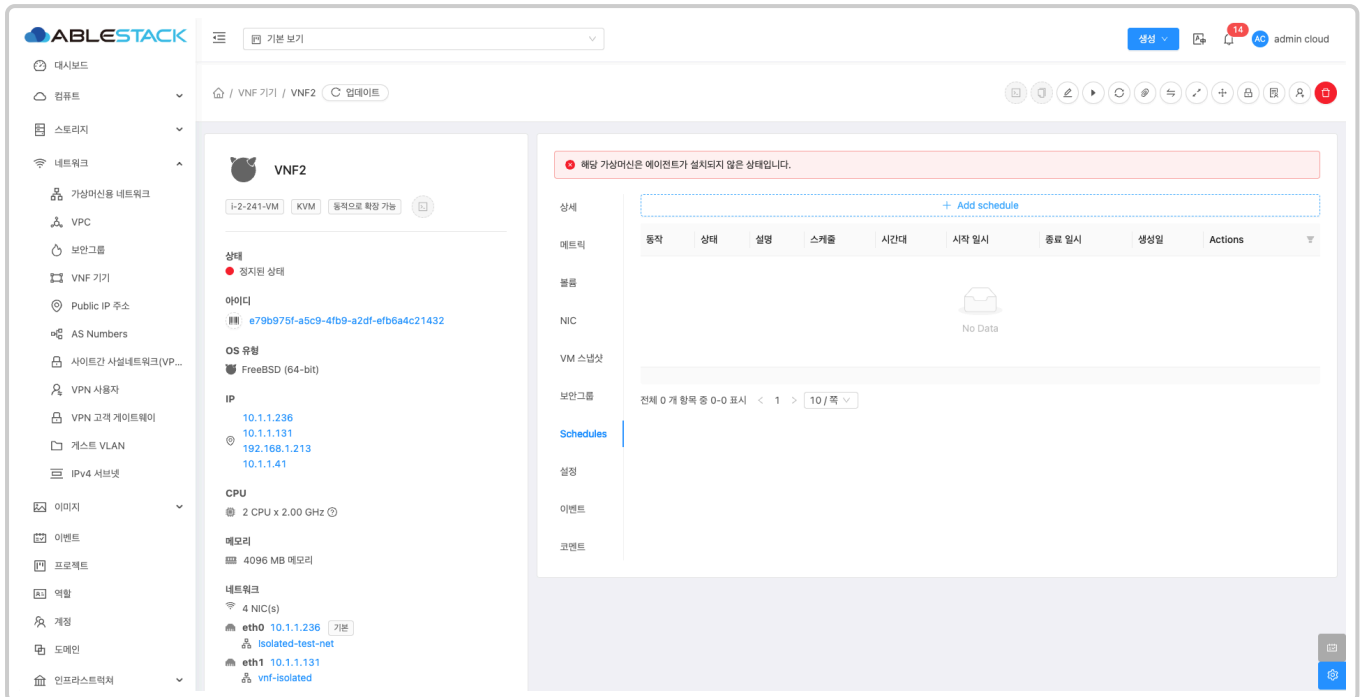


Schedules 추가

1. VNF 어플라이언스에 스케줄을 추가하는 기능입니다.

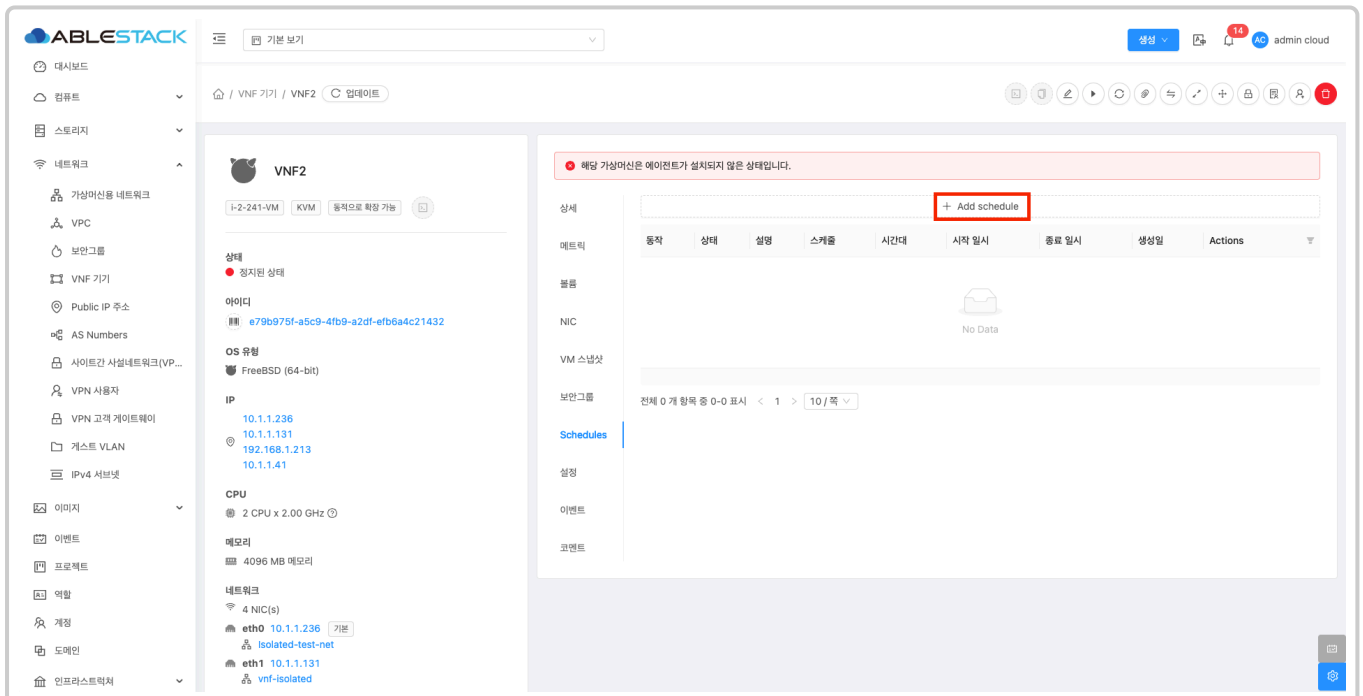


- **Add schedule** 버튼을 클릭하여 스케줄 추가 화면을 호출합니다.

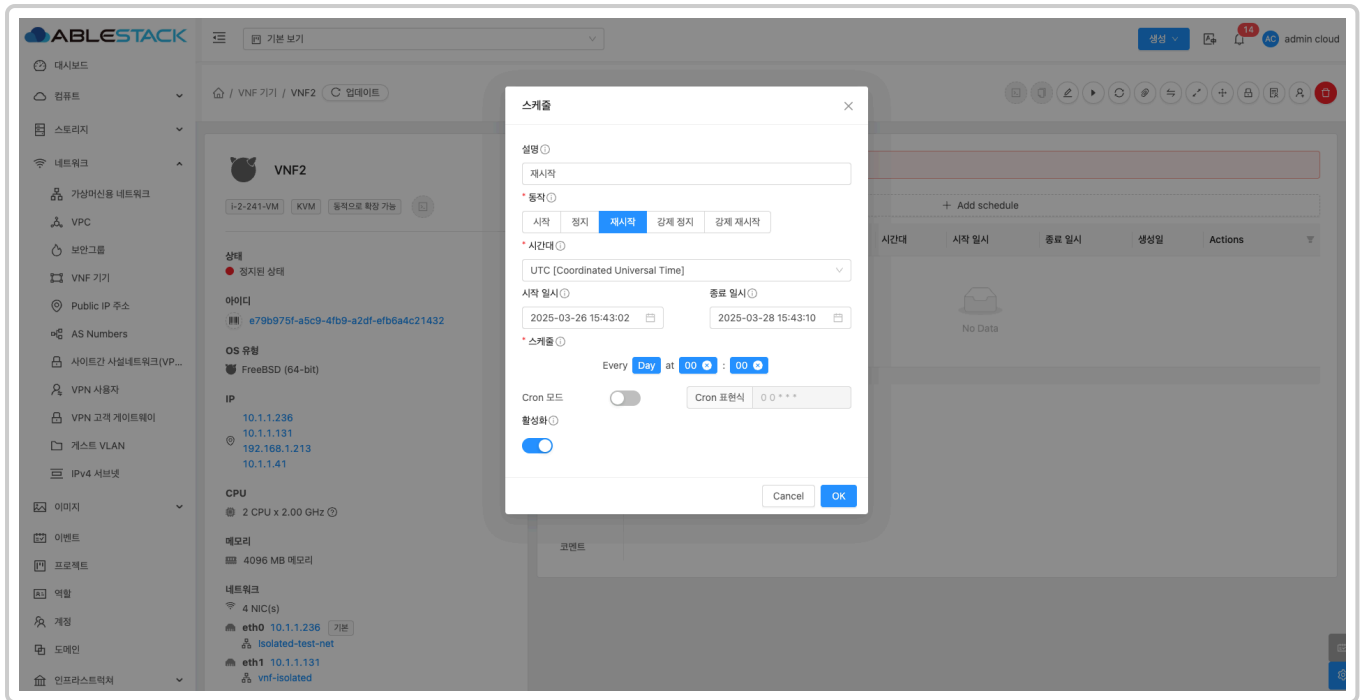


- **설명:** 설명을 입력합니다
- **동작:** 동작을 선택합니다
- **시간대:** 시간대를 선택합니다
- **시작 일시:** 시작 일시를 선택합니다
- **종료 일시:** 종료 일시를 선택합니다
- **스케줄:** 스케줄을 선택합니다
- **OK** 버튼을 클릭하여 스케줄을 등록합니다.

Schedules 편집

1. VNF 어플라이언스에 스케줄을 편집하는 기능입니다.

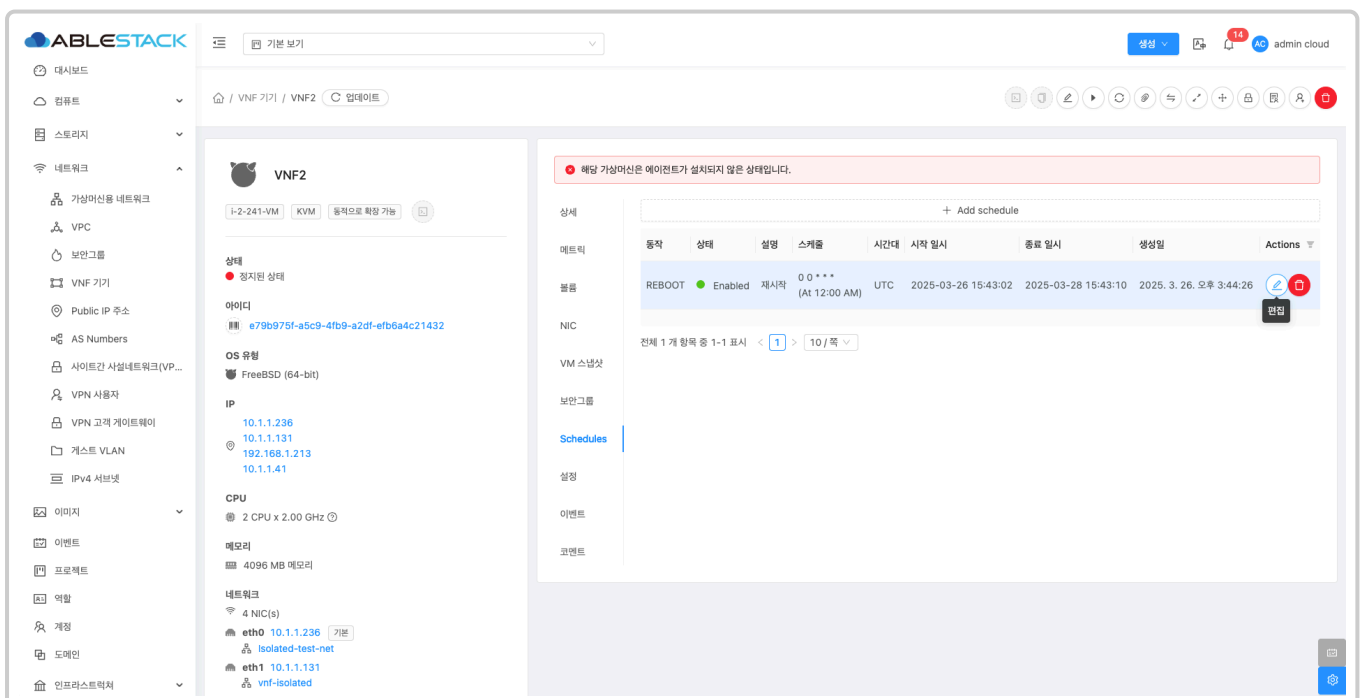


- 편집 버튼을 클릭하여 스케줄 편집 화면을 호출합니다.

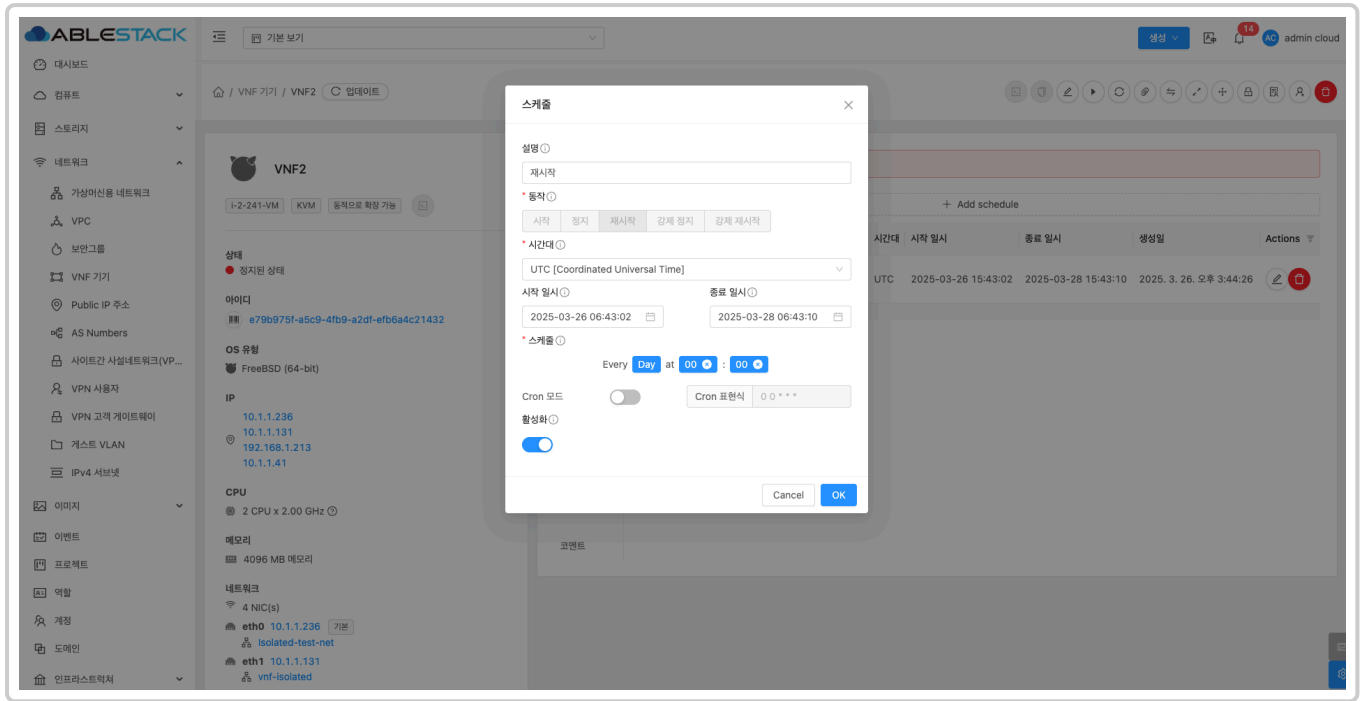

- 수정할 항목을 입력합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 스케줄을 편집 합니다.

Schedules 삭제


1. VNF 어플라이언스에 스케줄을 삭제하는 기능입니다.

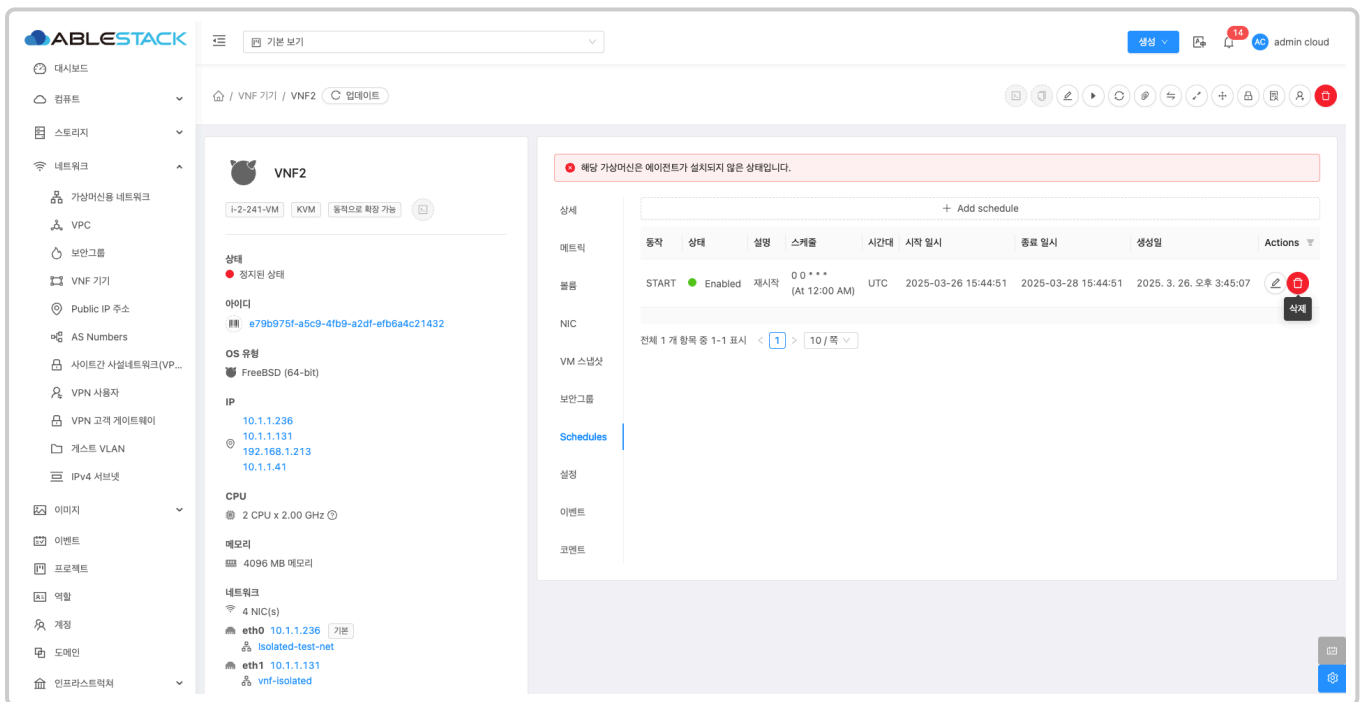

- 삭제 버튼을 클릭하여 스케줄을 삭제합니다.


설정 탭

1. VNF 어플라이언스에 설정을 조회 및 관리하는 화면입니다.

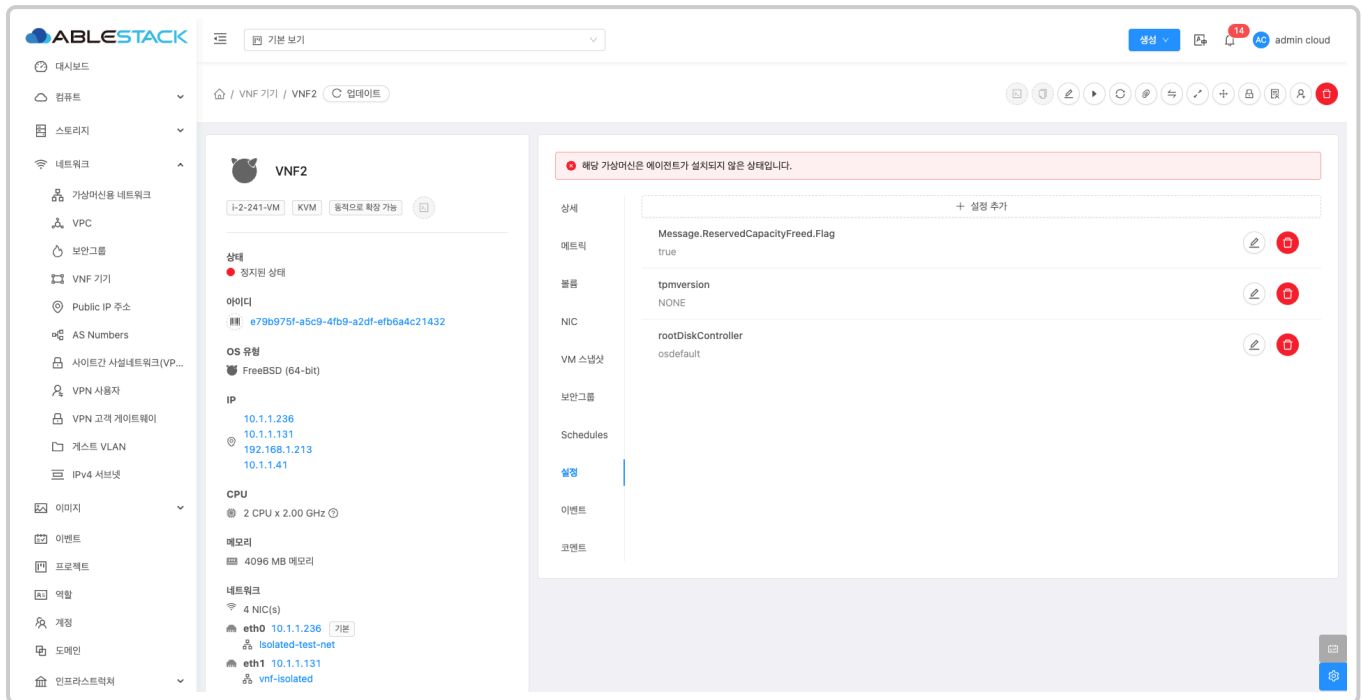


설정 추가

1. VNF 어플라이언스에 설정을 추가하는 기능입니다.

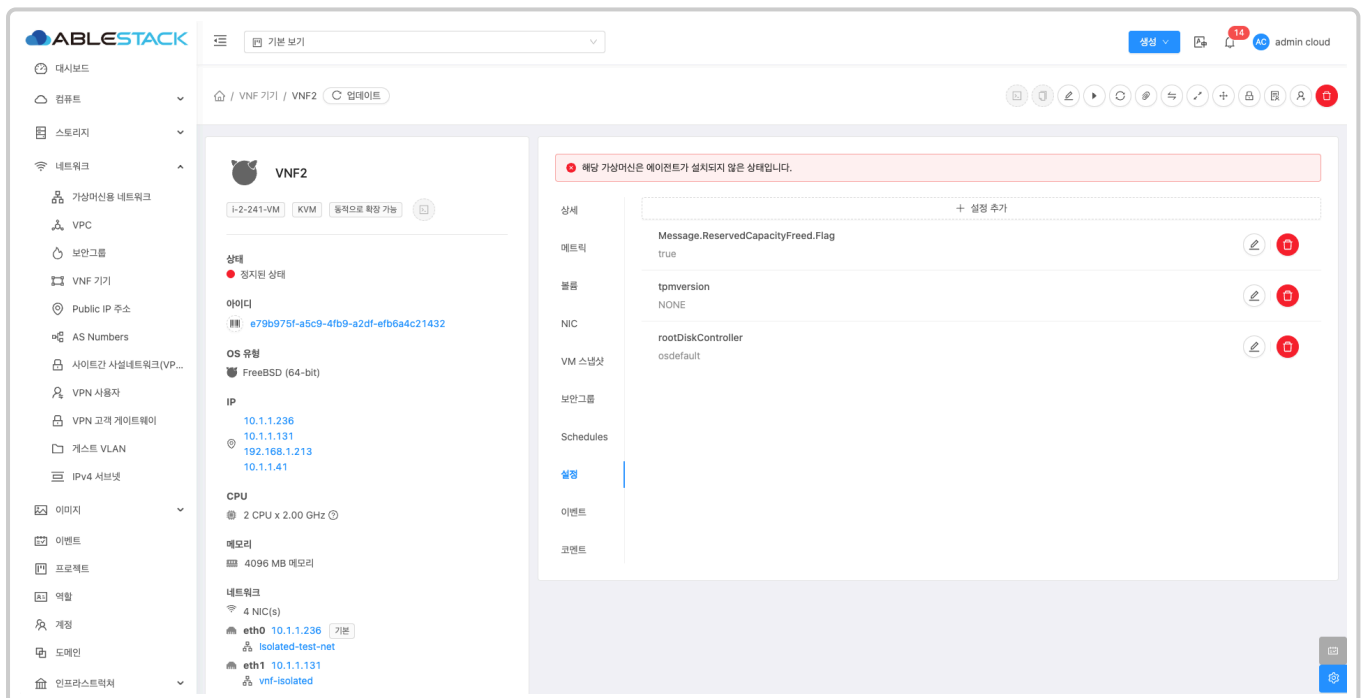


- + 설정 추가 버튼을 클릭하여 설정 추가 화면을 호출합니다.

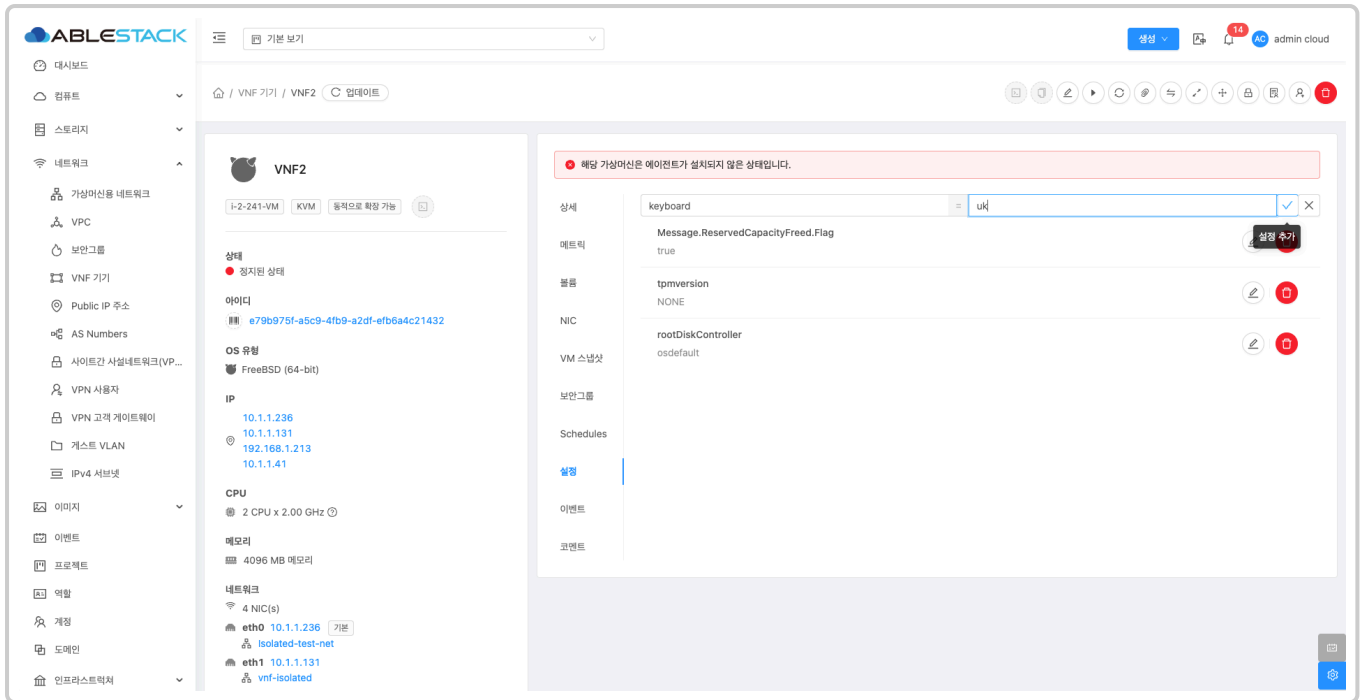


- **이름:** 이름을 선택 및 입력합니다.
- **값:** 값을 선택 및 입력합니다.
- **설정 추가** 버튼을 클릭하여 설정을 등록합니다.

설정 편집

1. VNF 어플라이언스에 설정을 편집하는 기능입니다.

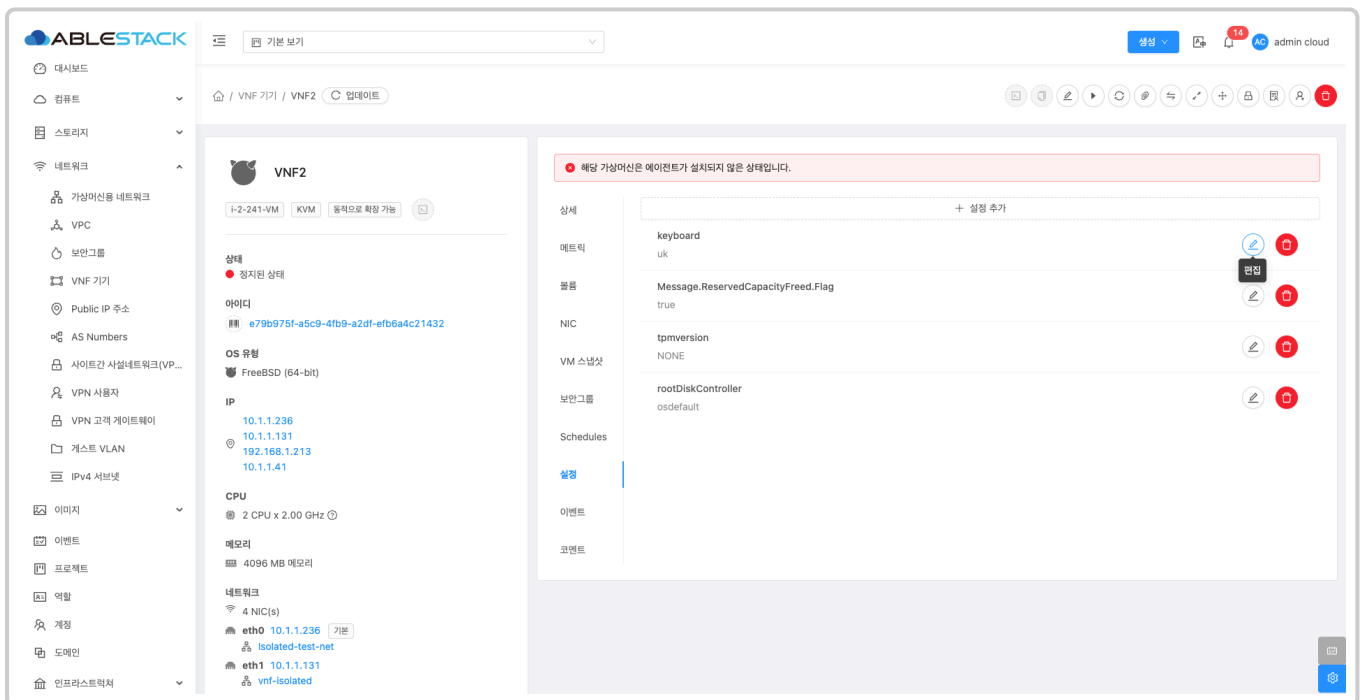


- **+ 설정 편집** 버튼을 클릭하여 설정 편집 화면을 호출합니다.

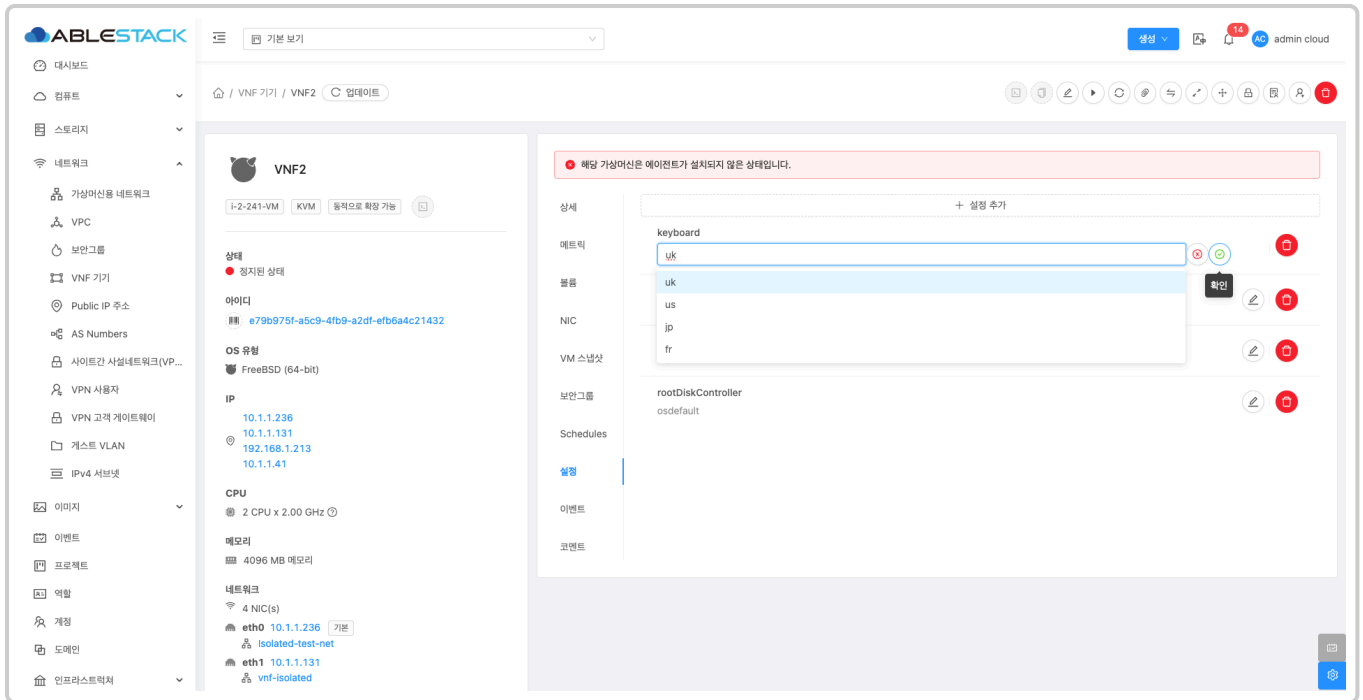


- 수정할 항목을 입력합니다.
- 확인 버튼을 클릭하여 설정을 편집합니다.

설정 삭제

1. VNF 어플라이언스에 설정을 삭제하는 기능입니다.

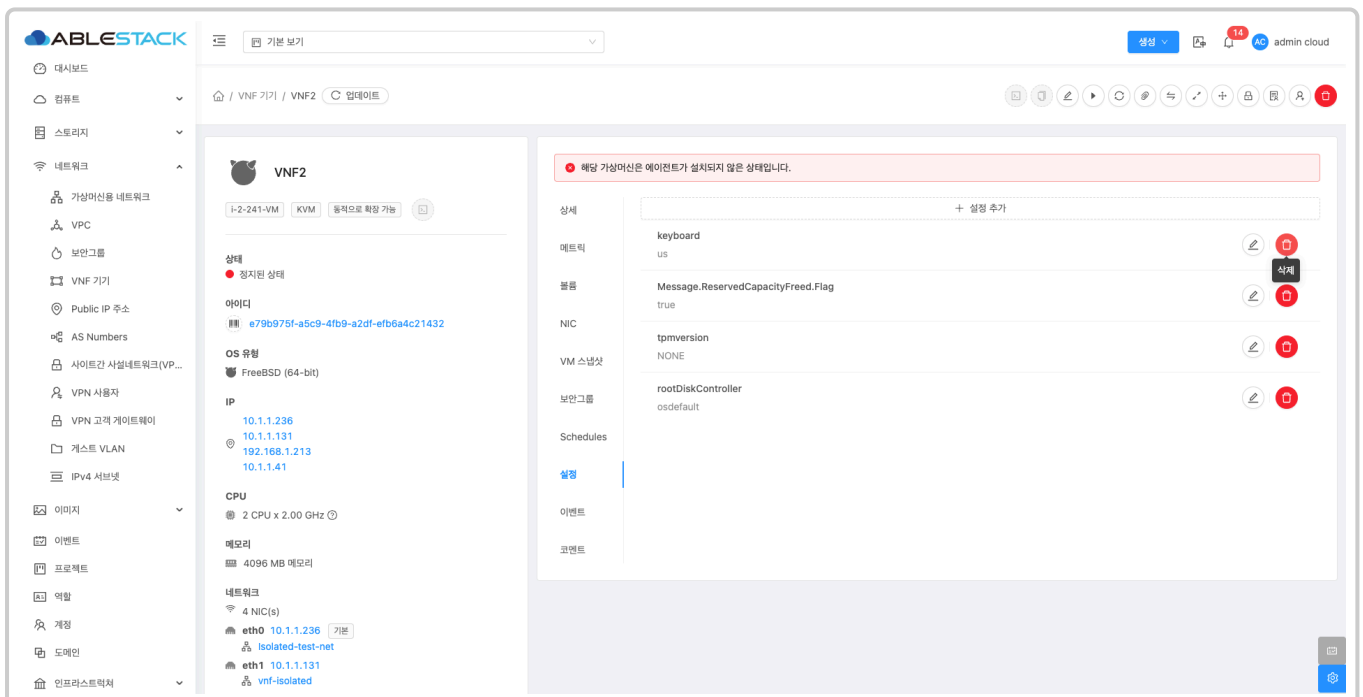


- + 삭제 버튼을 클릭하여 설정 삭제 모달을 호출합니다.

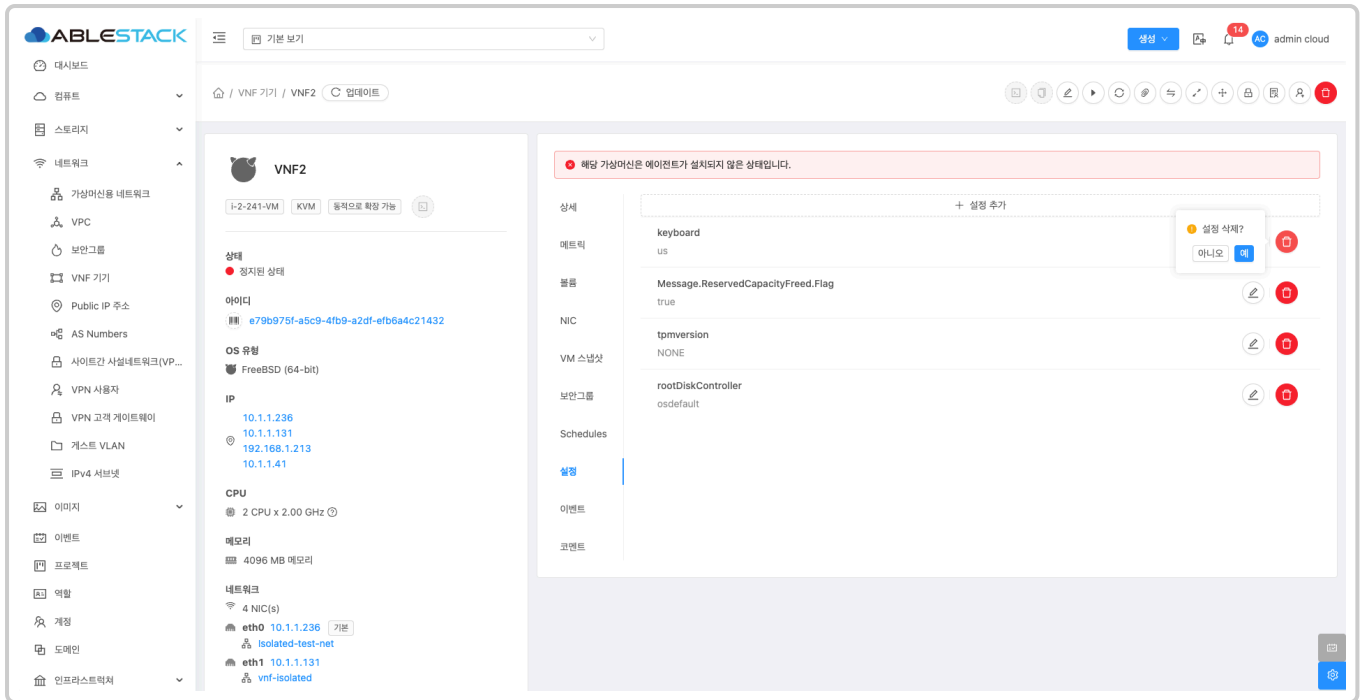

- 예 버튼을 클릭하여 설정을 삭제합니다.

이벤트 탭

1. VNF 어플라이언스에 관련된 이벤트 정보를 확인할 수 있는 화면입니다. VNF 어플라이언스에서 발생한 다양한 액션과 변경 사항을 쉽게 파악할 수 있습니다.

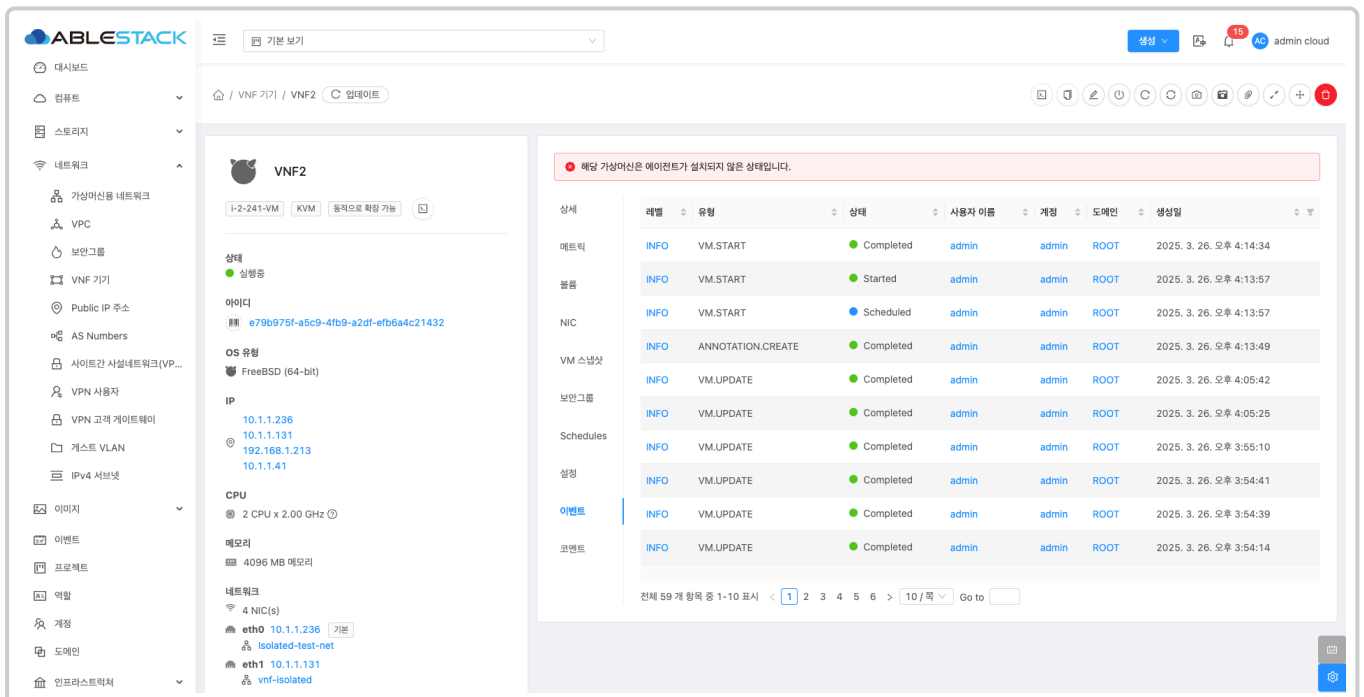

코멘트 탭

1. VNF 어플라이언스에 관련된 코멘트 정보를 확인하는 화면입니다. 각 사용자별로 해당 네트워크에 대한 코멘트 정보를 조회 및 관리할 수 있는 화면입니다.

ABLESTACK

☰

기본 보기

▼

생성

15

admin cloud

대시보드

컴퓨트

스토리지

네트워크

가상머신용 네트워크

VPC

보안그룹

VNF 기기

Public IP 주소

AS Numbers

사이트간 사설네트워크(VP...

VPN 사용자

VPN 고객 게이트웨이

게스트 VLAN

IPv4 서브넷

이미지

이벤트

프로젝트

역할

계정

도메인

인프라스트럭처

🏠

VNF 기기 / VNF2

업데이트

🐼 VNF2

I-2-241-VM

KVM

동적으로 확장 가능

📄

상태

● 실행중

아이디

e79b975f-a5c9-4fb9-a2df-efb6a4c21432

OS 유형

FreeBSD (64-bit)

IP

10.1.1.236

10.1.1.131

192.168.1.213

10.1.1.41

CPU

2 CPU x 2.00 GHz

메모리

4096 MB 메모리

네트워크

4 NIC(s)

eth0 10.1.1.236

isolated-test-net

eth1 10.1.1.131

vnf-isolated

상세

메트릭

블록

NIC

VM 스냅샷

보안그룹

Schedules

설정

이벤트

코멘트

⛔ 해당 가상머신은 에이전트가 설치되지 않은 상태입니다.

코멘트 (0)

admin 2025. 3. 26. 오후 4:13:49

VNF 수정

관리자만 표시

전체 0 개 항목 중 0-0 표시 < 1 >

메모 추가

관리자만 표시

보내기

ABLESTACK Online Docs