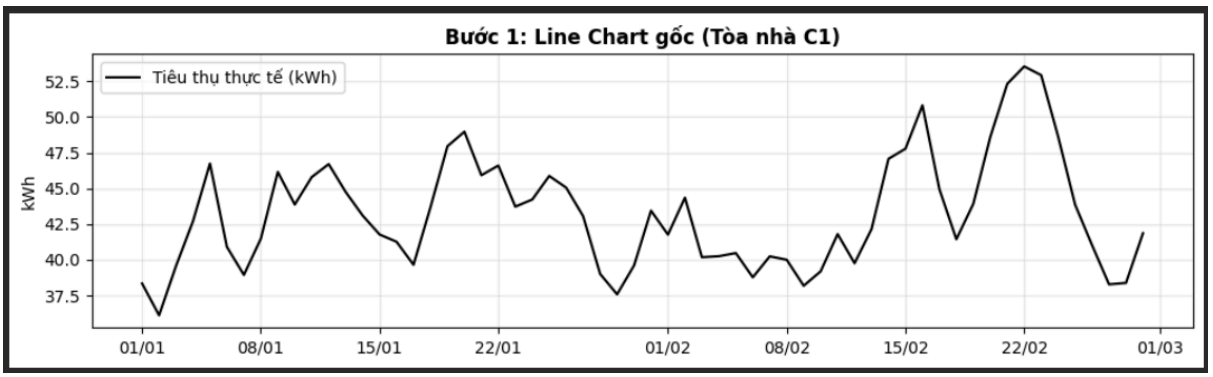
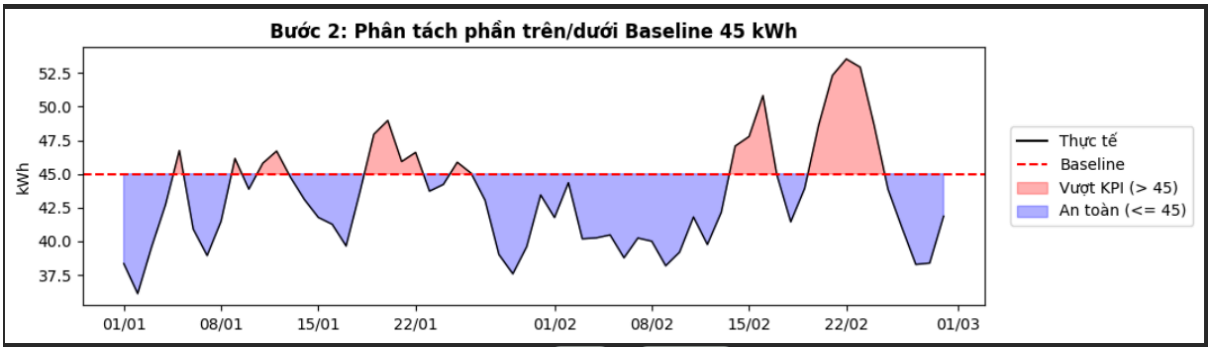
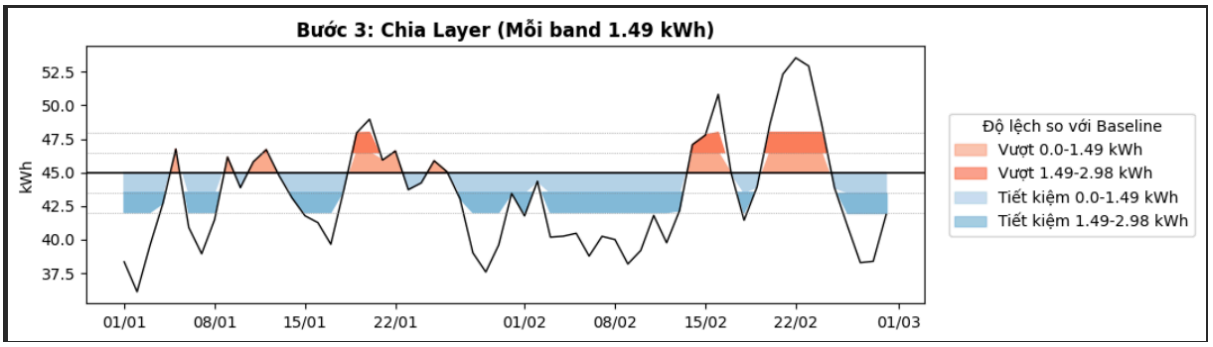
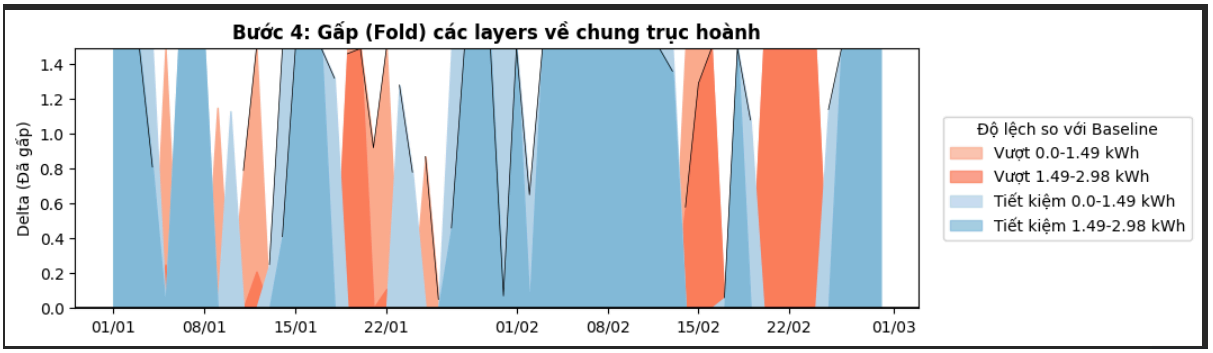
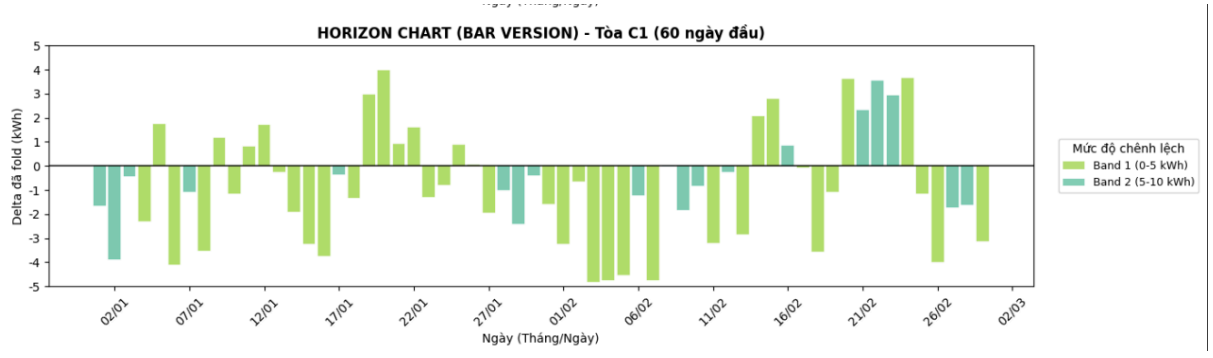

Bước 1: Line Chart gốc (Tòa nhà C1)
Tiêu thụ thực tế (kWh)
kWh
52.5
50.0
47.5
45.0
42.5
40.0
37.5
01/01
08/01
15/01
22/01
01/02
08/02
15/02
22/02
01/03


Bước 2: Phân tách phần trên/dưới Baseline 45 kWh
kWh
52.5
50.0
47.5
45.0
42.5
40.0
37.5
01/01
08/01
15/01
22/01
01/02
08/02
15/02
22/02
01/03
Thực tế
Baseline
Vượt KPI (> 45)
An toàn (<= 45)


Bước 3: Chia Layer (Mỗi band 1.49 kWh)
kWh
52.5
50.0
47.5
45.0
42.5
40.0
37.5
01/01
08/01
15/01
22/01
01/02
08/02
15/02
22/02
01/03
Độ lệch so với Baseline
Vượt 0.0-1.49 kWh
Vượt 1.49-2.98 kWh
Tiết kiệm 0.0-1.49 kWh
Tiết kiệm 1.49-2.98 kWh


Bước 4: Gấp (Fold) các layers về chung trục hoành
Delta (Đã gấp)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
01/01
08/01
15/01
22/01
01/02
08/02
15/02
22/02
01/03
Độ lệch so với Baseline
Vượt 0.0-1.49 kWh
Vượt 1.49-2.98 kWh
Tiết kiệm 0.0-1.49 kWh
Tiết kiệm 1.49-2.98 kWh


HORIZON CHART (BAR VERSION) - Tòa C1 (60 ngày đầu)
Delta đã fold (kWh)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
02/01
07/01
12/01
17/01
22/01
27/01
01/02
06/02
11/02
16/02
21/02
26/02
02/03
Ngày (Tháng/Ngày)
Mức độ chênh lệch
Band 1 (0-5 kWh)
Band 2 (5-10 kWh)