

KM 52+500 · Dosier de Control de Calidad TRS (Refracción Sísmica)
Tendido: 24 canales × dx=2.5 m · L=57.5 m · Calificación Global: REGULAR


1.1 Geometría del Tendido y Puntos de Impacto

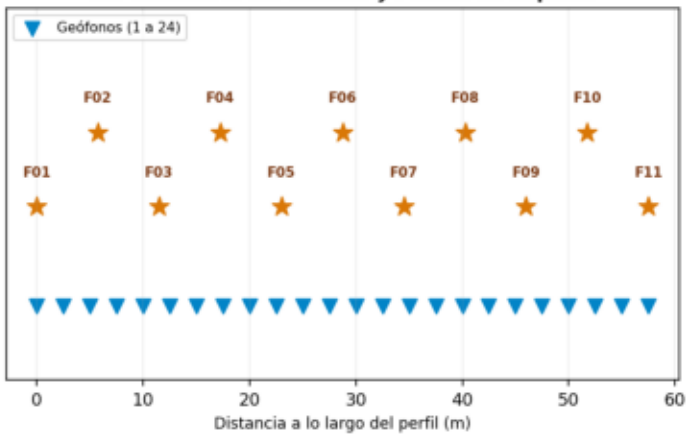

1.2 Calificación por Traza (912 trazas)

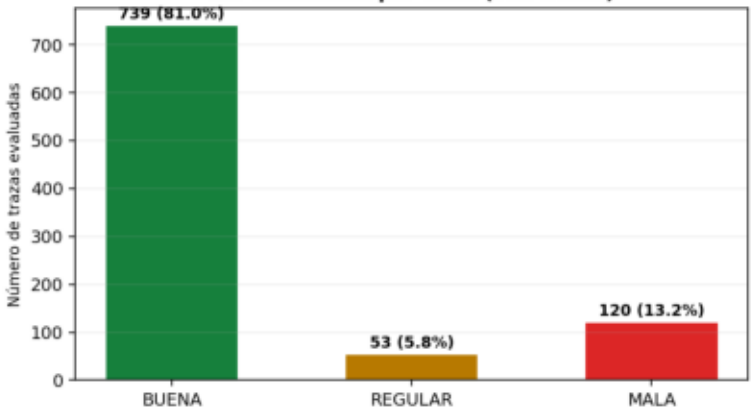


1.3 Dromocrónicas TRS (Cobertura 97.9%)

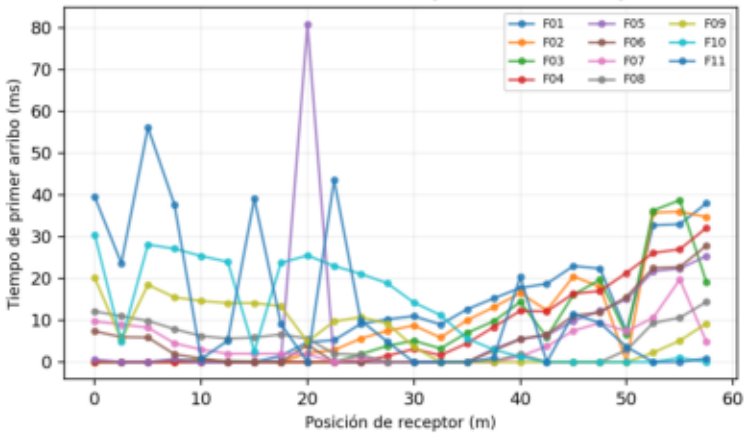



1.4 Ajuste Diagnóstico de Ramas de Refracción

Estación	V1 (m/s)	V2 (m/s)	Xc (m)	Espesor (m)
F01	N/D	N/D	N/D	N/D
F02	N/D	N/D	N/D	N/D
F03	N/D	N/D	N/D	N/D
F04	N/D	N/D	N/D	N/D
F05	N/D	N/D	N/D	N/D
F06	N/D	N/D	N/D	N/D
F07	N/D	N/D	N/D	N/D
F08	N/D	N/D	N/D	N/D

KM 52+500 · Matriz de Calidad, Repetibilidad y Reciprocidad de Fermat

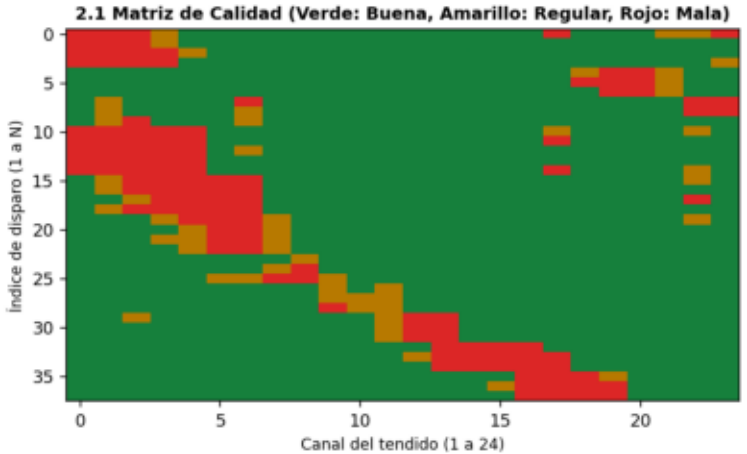

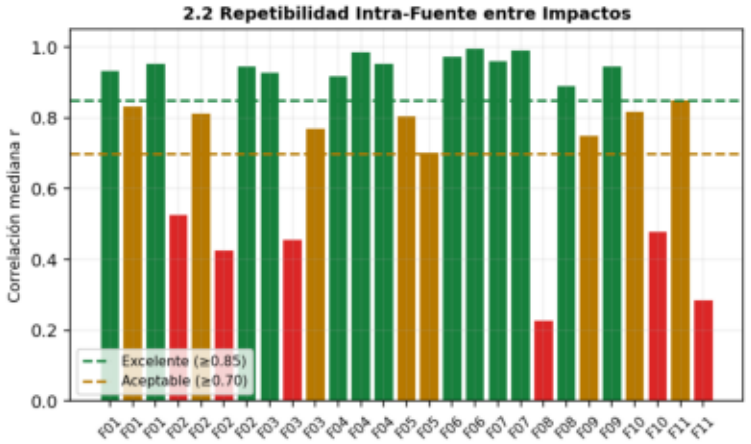

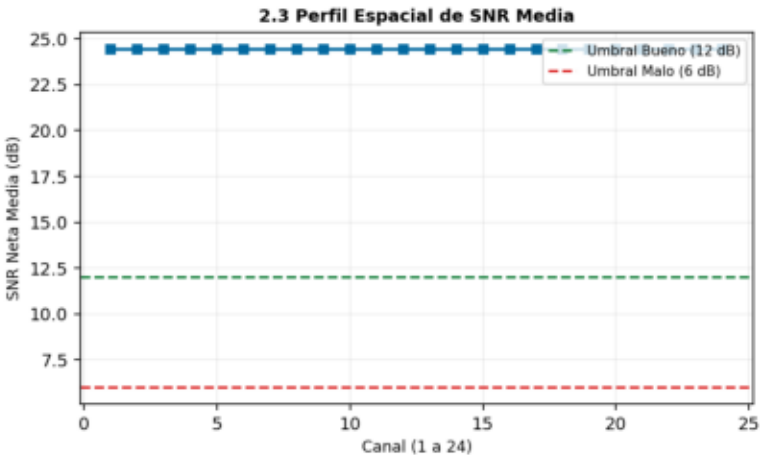

2.4 Reciprocidad de Fermat entre Disparos Opuestos

Par Recíproco	t_AB (s)	t_BA (s)	Δt (ms)	Estado
F01_CH24 <-> F11_CI	0.0380	0.0395	-1.50	CONFORME