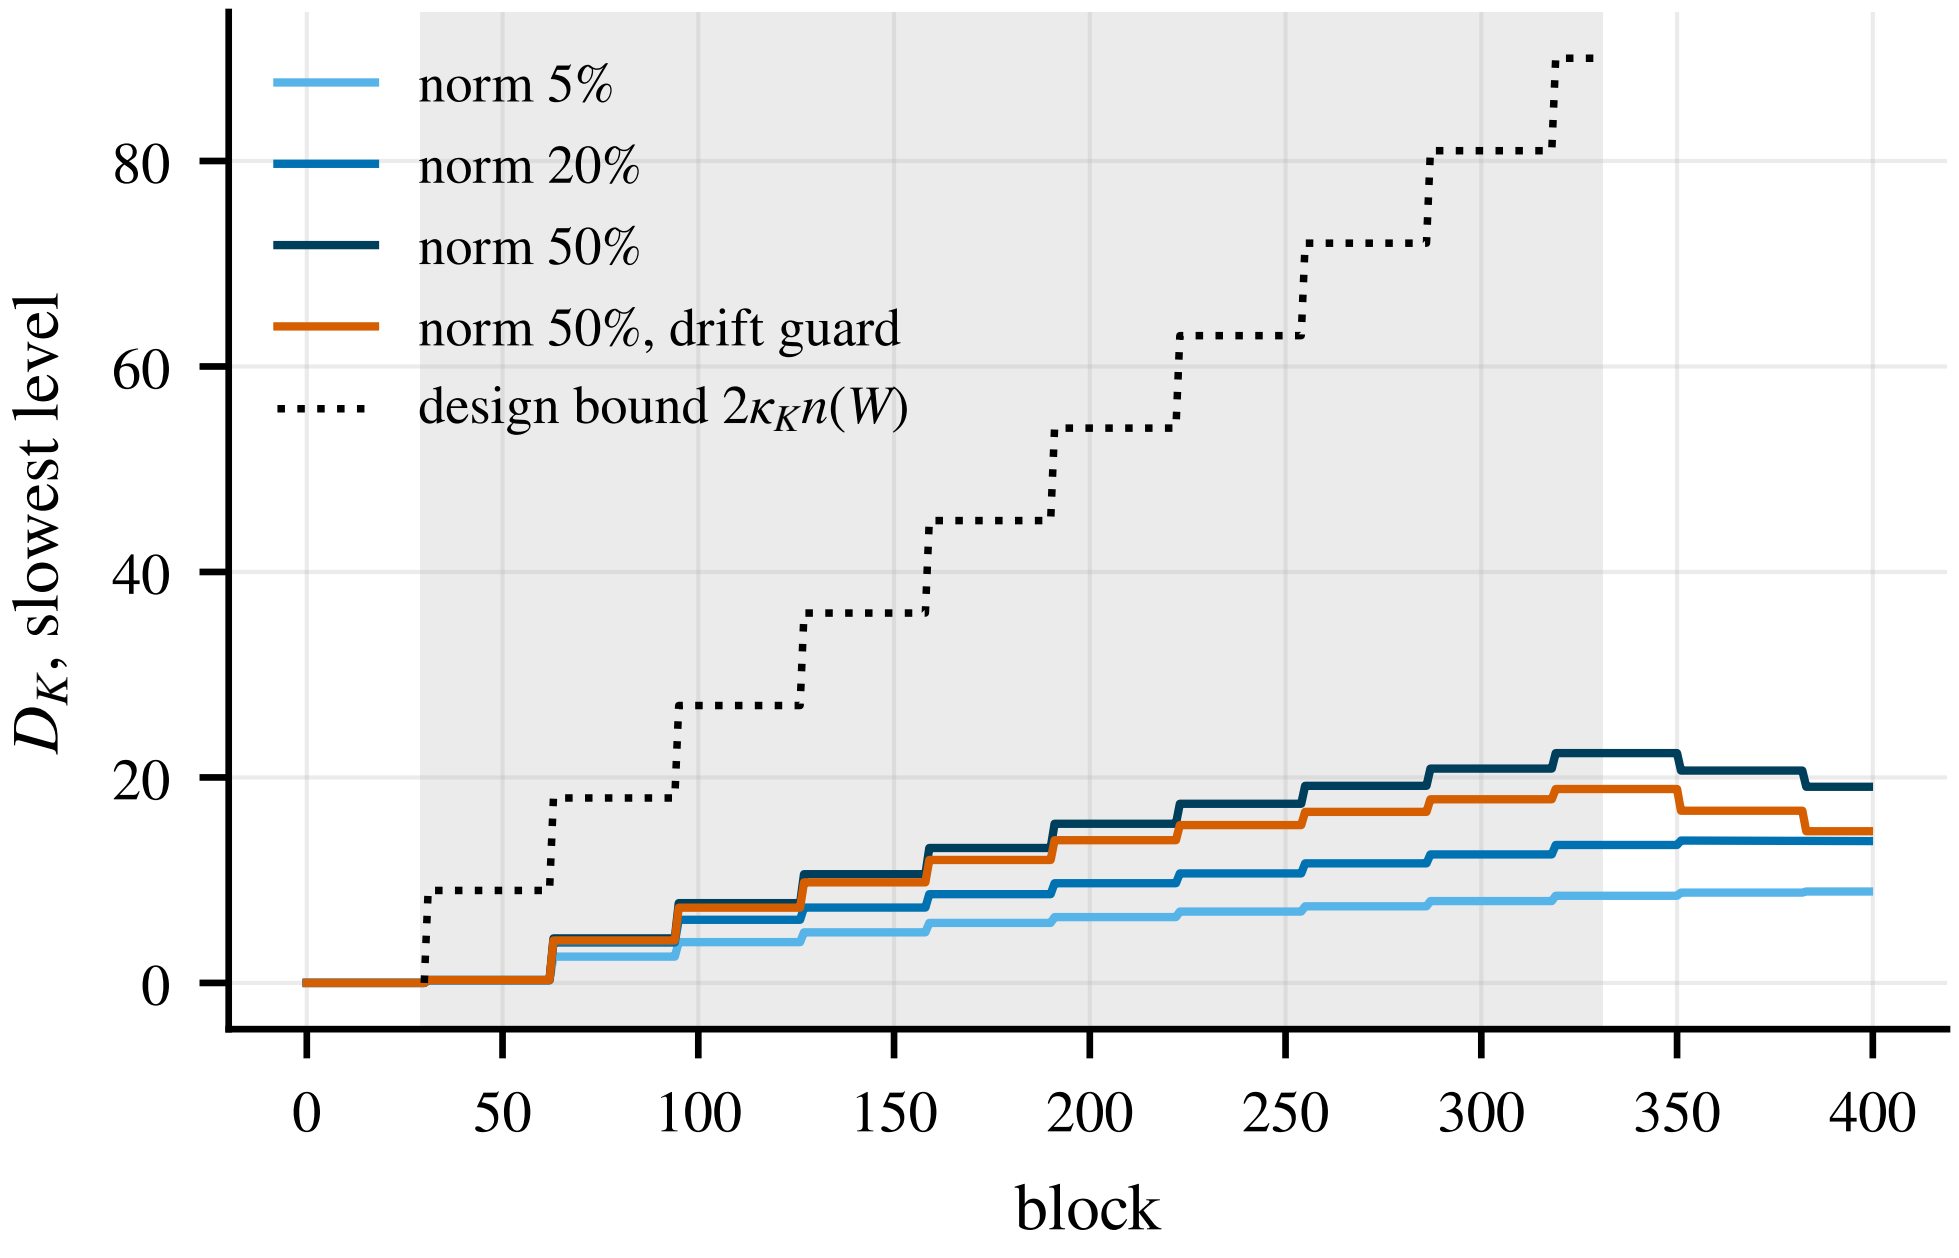
norm 5%
norm 20%
norm 50%
norm 50%, drift guard
design bound $2\kappa_K n(W)$
$D_K$, slowest level
0
20
40
60
80
0
50
100
150
200
250
300
350
400
block