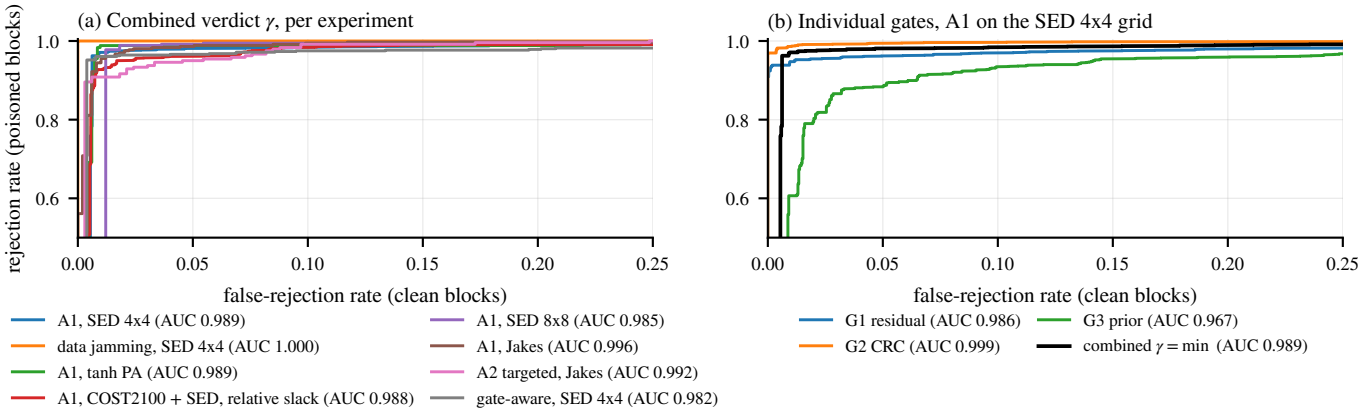
(a) Combined verdict γ, per experiment
rejection rate (poisoned blocks)
1.0
0.8
0.6
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
false-rejection rate (clean blocks)
A1, SED 4x4 (AUC 0.989)
data jamming, SED 4x4 (AUC 1.000)
A1, tanh PA (AUC 0.989)
A1, COST2100 + SED, relative slack (AUC 0.988)
A1, SED 8x8 (AUC 0.985)
A1, Jakes (AUC 0.996)
A2 targeted, Jakes (AUC 0.992)
gate-aware, SED 4x4 (AUC 0.982)
(b) Individual gates, A1 on the SED 4x4 grid
1.0
0.8
0.6
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
false-rejection rate (clean blocks)
G1 residual (AUC 0.986)
G2 CRC (AUC 0.999)
G3 prior (AUC 0.967)
combined γ = min (AUC 0.989)