



LETREROLAB AP-0.1 – POTENCIA. PELIGRO: J1, F1, RV1, PS1 (lado CA), K1 (contactos) y J4 estan a voltaje de red. Montar SIEMPRE dentro del gabinete cerrado. La salida de PS1 (12 V) es aislada; todo lo demas es bajo voltaje.

Entrada de red y fuente conmutada

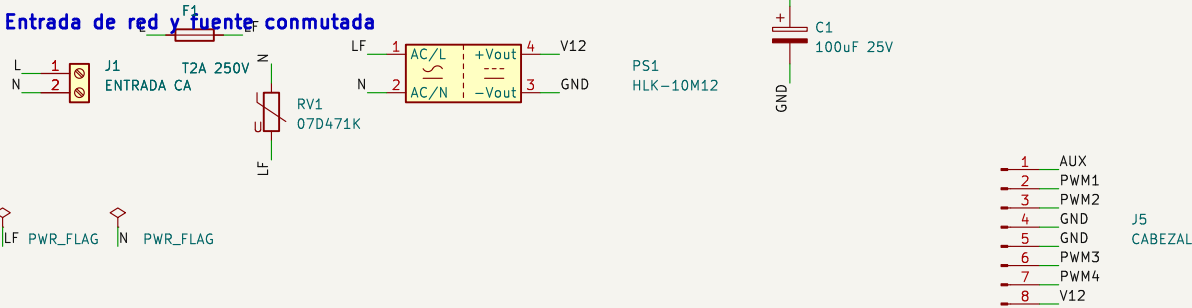

Relevador para focos normales

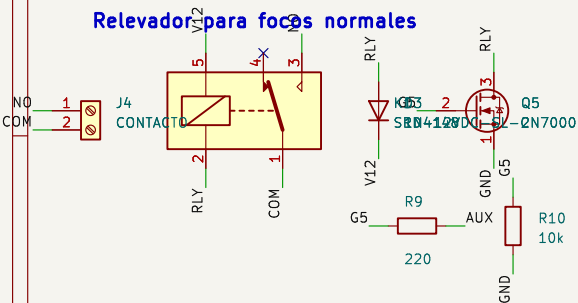

Fuente interna HLK-10M12: hasta 0.8 A en total (letreros de LED de 5 mm, tiras cortas, ~10 W). Para tiras largas usar la placa base 12 V con un eliminador externo de mas corriente. J4 es un contacto seco: la fase del foco pasa por COM -> NA. Cumple con la instalacion electrica local.

Canales de potencia

