


PLACA BASE LETREROLAB 12 V – 3 CANALES + ARDUINO NANO + BLUETOOTH (OPCIONAL)  
Bajo voltaje aislado: usar SIEMPRE un eliminador/fuente switching de 12 V regulada (nunca 127 V en esta placa).

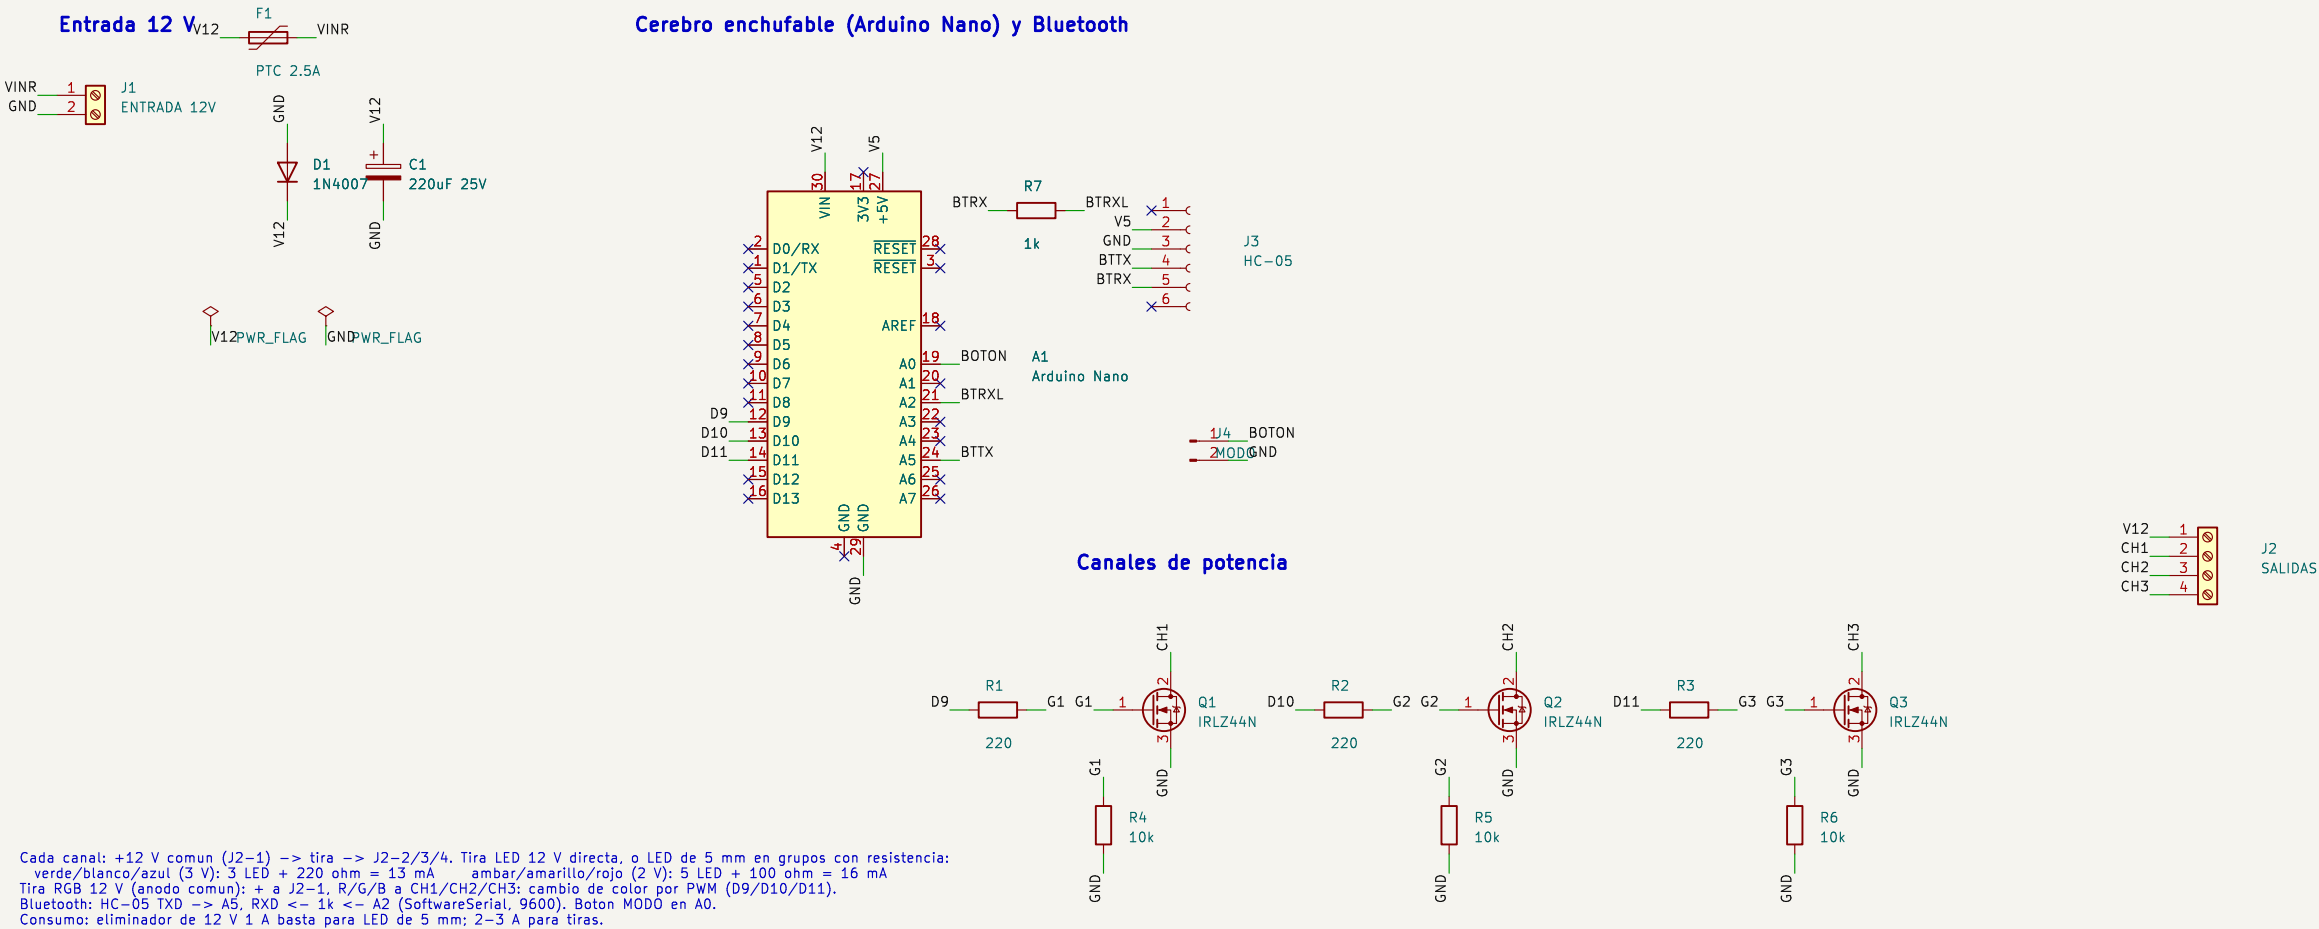

Canales: tira 12 V, LED 5 mm con resistencia o tira RGB anodo comun  
Bajo voltaje aislado: eliminador/fuente switching de 12 V regulada  
**PCB 60 x 72 mm, una cara, THT, 4 barrenos M3, transferencia de toner**

Sheet: /  
File: Base12V.kicad\_sch

**Title: Placa base LetreroLab 12 V: 3 canales MOSFET + Arduino Nano + Bluetooth**

Size: A3    Date: 2026-10-01    Rev: 1.0  
KiCad E.D.A. 9.0.9    Id: 1/1