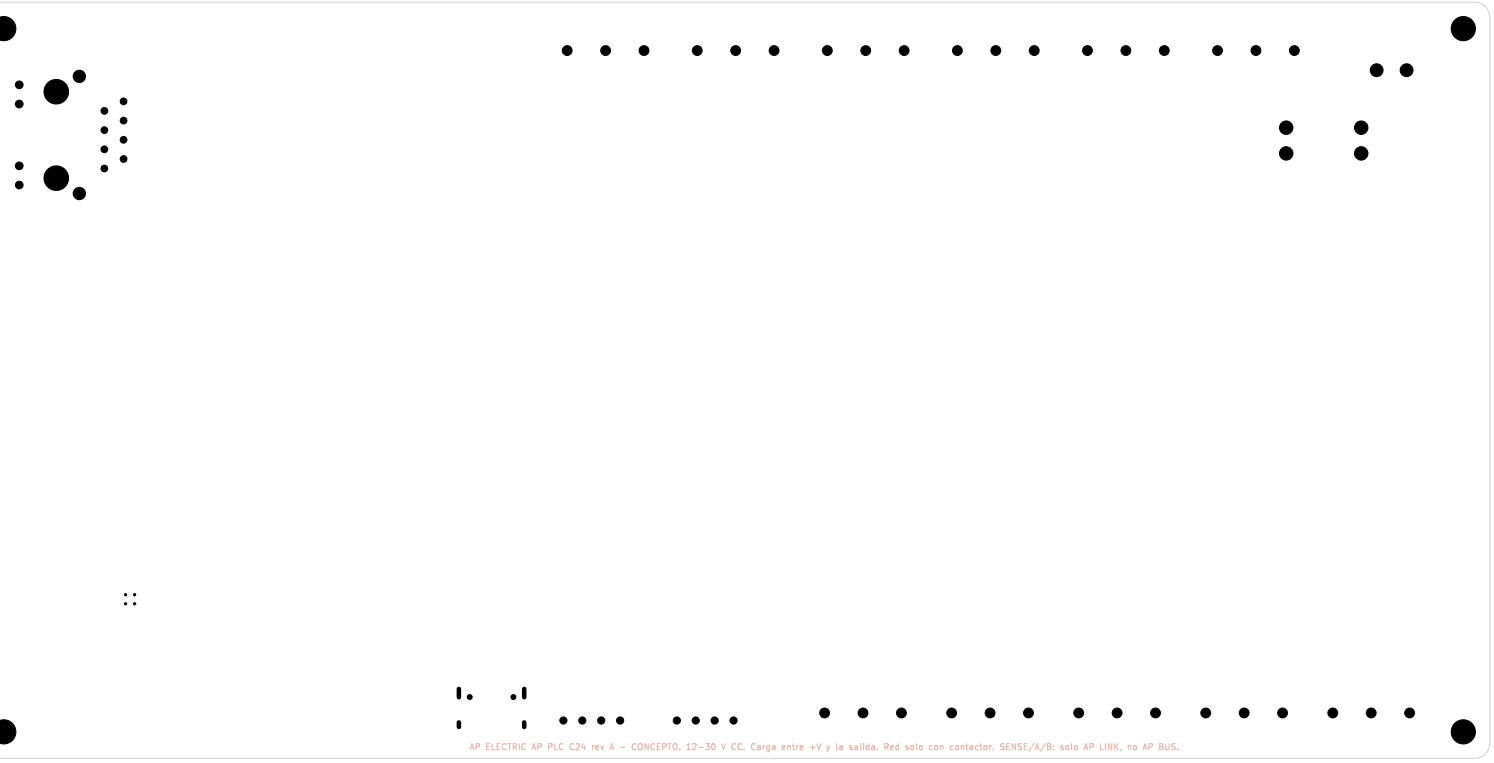


AP ELECTRIC AP PLC C24 rev A — CONCEPTO. 12–30 V CC. Carga entre +V y la salida. Red solo con contactor. SENSE/A/B: solo AP LINK, no AP BUS.