Informe
by Joanlis Abreu

Escaneo básico de red con archivo .BAT

Objetivo

Detectar dispositivos activos dentro de una red local utilizando un script sencillo en Windows.

Crear el archivo

- Abrir **Bloc de notas**
- Copiar el script proporcionado
- Guardar como:
- `escanear_red.bat`
-

Configurar la red

- Identificar tu red local (ejemplo: 192.168.1.X)
- Si es diferente, editar esta parte del código:
- `192.168.1`

Ejecutar el archivo

- Hacer doble clic sobre escanear_red.bat
- Esperar a que finalice el escaneo

---

nterpretar resultados

- [ACTIVO] → Dispositivo encendido y accesible
- Sin resultado → IP inactiva o bloqueada

Limitaciones

- Solo detecta dispositivos que responden a **ping**
- No muestra nombres de equipos ni detalles avanzados
- Algunos dispositivos pueden bloquear el escaneo

Recomendación

Para análisis más avanzados (puertos, nombres, sistema operativo), usar herramientas como **Nmap**.

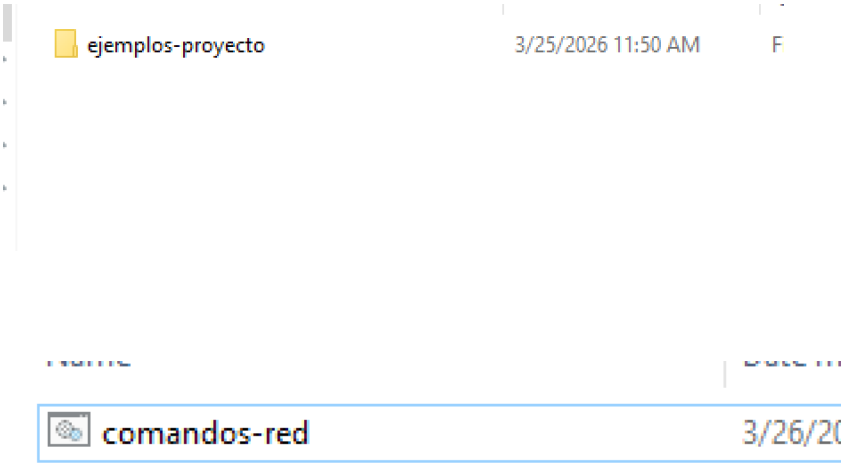

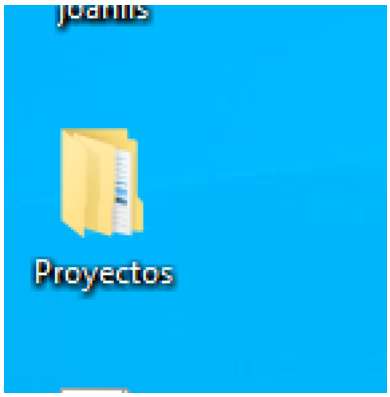

Administrator: Command Prompt

```
  Connection-specific DNS Suffix  . :
  IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd17:625c:f037:2:300b:9e2c:9e2f:d9b2
  Temporary IPv6 Address. . . . . . : fd17:625c:f037:2:6d04:f48a:73a4:d979
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::300b:9e2c:9e2f:d9b2%6
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::2%6
                                      192.168.1.1

:\Windows\system32>ping 192.168.1.100

inging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:
eply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
eply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
eply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
eply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128

ing statistics for 192.168.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
pproximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

:\Windows\system32>_
```