

AKUAMARIN SERİSİ

Sıcak Su Kazanları

Enorpa Akuamarin serisi sıcak/kızgın su kazanı tasarımları yapılırken; optimum ısıl konstrüksiyon ve çevreye en az zarar veren karbonmonoksit salınımları göz önünde bulundurularak yapılır. İlgili basınç değerlerine göre yapılması gereken mukavemet hesapları, TS 12953 (Türk Standardı), ASME BPVC (Amerikan Standardı), AD2000 (Alman Standardı), EN 12953 (Avrupa Standardı), GOST (Rus Standardı) normları göz önünde bulundurularak yapılır ve kabul görmüş birçok standarda uygun bir konstrüksiyona sahip olur.

Enorpa Akuamarin serisi sıcak/kızgın su kazanları 2014/68/EU ya uygundur. Özel bir standartta ulusal düzenlemelere tabi olarak imal edilebilir. Yüksek sıcaklığa maruz kalan kazanların ısıl genişlemelerini en düşük seviyeye indirecek tasarımlar uygulanır. Basınca maruz kalan tüm parçalarda sıcak su kazanları için S235JR kızgın su kazanları için P265GH, P295GH ve P355GH kalite, EN 10028-2 sertifikalı yüksek sıcaklığa ve basınca dayanıklı kazan sacları kullanılır. Duman boruları kazanlar için özel olarak imal edilen P235GH malzemeden TS 10217-2 standardında ve PED – Basınçlı Kaplar Direktifi sertifikalıdır. Endüstriyel alanda kullanılan sıcak/kızgın suyun en az maliyet ve en kaliteli şekilde üretilmesi için; enerji deposu olarak yüksek bir su hacmi oluşturulmaktadır.

Akuamarin serisi sıcak/kızgın su kazanı üzerindeki tüm kaynakların süreç yönetimi EN ISO 15614-1:2012 standardına tabi şekilde yürütülür ve bütün kaynaklar TS EN ISO 9606-1:2014 standardına tabi test edilen kaynakçılar tarafından yapılır. Kaynak malzemelerinin ana malzemeye uyumu, kaynak pozisyonları ve her türlü kaynak çeşidi standartlarla **Enorpa**'ya özel olarak sabitlenmiş WPS ve PQR'lara uygun şekildedir.




- 2017/68/EU Basınçlı Kaplar Direktifine Uygun
- TS 12953 - ASME BPVC - AD2000 - EN 12953 - GOST Standartlarında Tasarım
- Her Ürün için B (proje) + F (imalat) Modülü CE Belgelendirme
- Çift Külhanlı ve Çift Brülörlü Özel Üretim İmkânı

- Yedek Brülörlü Tek Külhanlı Özel Üretim İmkânı
- Optimum Alev Formuna Göre Dizayn Edilmiş Yanma Odası
- Analog veya PLC Kazan ve Mahal Kontrol Panosu

Isıtma Kapasitesi

100.000 kcal/h
ile
10.000.000 kcal/h
arası

AKUAMARIN

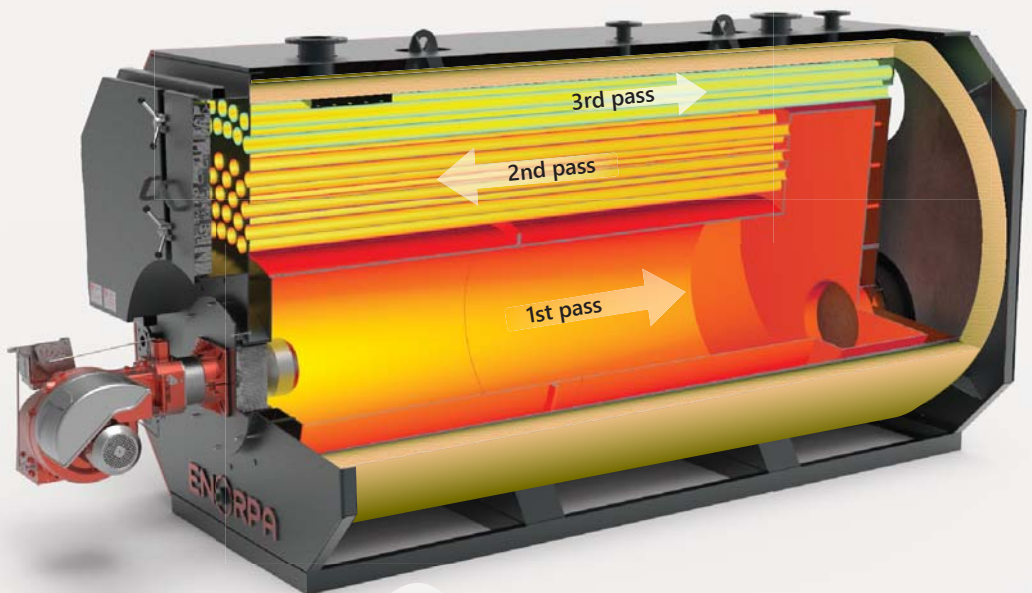

SICAK SU KAZANLARI

AKUAMARIN SERİSİ - Sıvı / Gaz Yakıtlı - 3 Geçişli

Ürünün detaylı teknik verileri ve ebatları hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

AQUAMARINE SERIES Hot Water Boilers

During the time that ENORPA AQUAMARINE SERIES Hot/Superheated Water Boilers are produced, optimum thermal construction and the least damaging to the environment carbon monoxide emissions are taken into consideration. The strength and aerodynamic calculations to be done according to the relevant air flow values are carried out eligible to TS 12953 (Turkish), ASME BPVC (USA), AD2000 (German), EN 12953 (European), GOST (Russian) standards.

S235JR for hot water boiler, for superheated water boiler P265GH, P295GH and P355GH sheets are used. These EN 10028-2 Certified high temperature and high pressure resistant sheets are used in all parts which are exposed to direct pressure. Fire tubes are PED (Pressure Equipment Directive) certified and in TS 10217-2 standard which specially manufactured for boilers made of P235GH material. In order to produce hot/superheated water used in industrial area with minimum cost and highest quality; a high water volume is generated as an energy storage.

The process management of all weldings on AQUAMARINE SERIES Hot/Superheated Water Boilers are carried out in accordance with EN ISO 15614-1: 2012 standard and all welds are made by welders tested under TS EN ISO 9606-1: 2014 standard. Compatibility of the welding materials to the main material, welding positions and all kinds of welds are in accordance with the standards of WPS and PQRs specially fixed to ENORPA.





- ✖ There is 2014/68/EU PED (Pressure Equipment Directive) certification
- ✖ Suitable design for TS 12953 – ASME BPVC – AD2000 – EN 12953 – GOST
- ✖ Tracked by analogue or PLC boiler and room control unit
- ✖ Possibility to be customized as double firebox and double burner.
- ✖ Contains a chamber which is designed specially for optimum flame form
- ✖ For every product, there is CE certification B (project) + F (manufacturing) Module
- ✖ AQUAMARINE SERIES Hot/Superheated Water Boiler has a possibility to be customized as single firebox and redundant burner

Heating Capacity

1.250.000 kcal/h

6.600.000 kcal/h

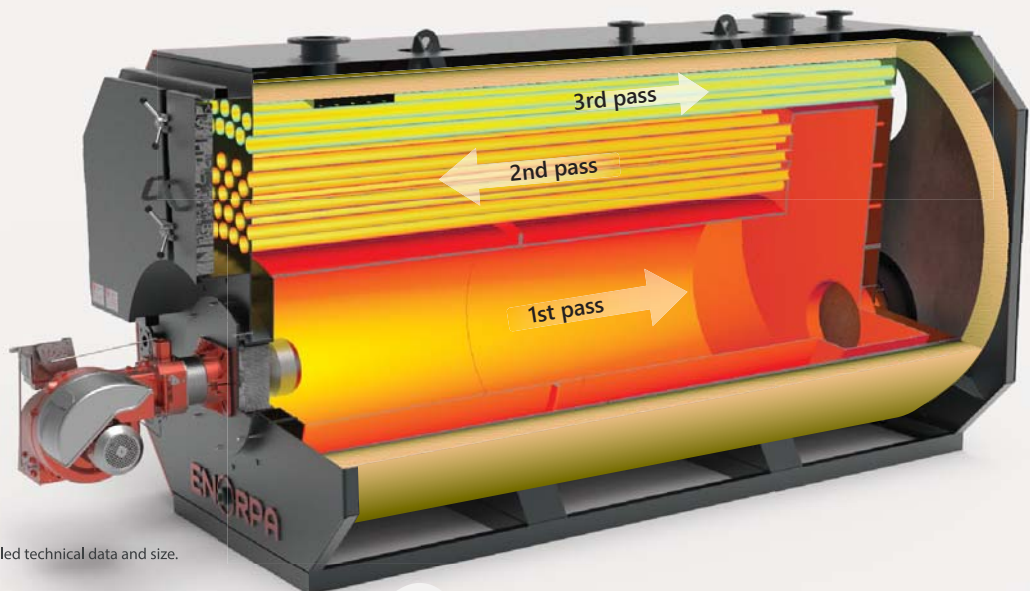

HOT WATER BOILERS
AQUAMARINE SERIES - Liquid / Gas Fired 3-Pass

Please contact us for further information about detailed technical data and size.

Серии AQUAMARINE

Водогрейные Котлы

При производстве Водогрейных Котлов Серии AQUAMARINE, компания ENORPA учитывает оптимальную тепловую конструкцию и минимизирует вредные для окружающей среды выбросы окиси углерода.

Расчеты на прочность и аэродинамику, с учетом значений воздушного потока, выполняются в соответствии со стандартами TS 12953 (Турецкий), ASME BPVC (США), AD2000 (Немецкий), EN 12953 (Европейский), ГОСТ (Российский). Водогрейные Котлы Компании ENORPA Серии AQUAMARINE соответствуют 2014/68 / EU и могут быть изготовлены специально в соответствии с национальными стандартами. Применяются конструкции, которые позволяют минимизировать тепловое расширение котлов, подверженных воздействию высоких температур.



S235JR для водогрейного котла, для водогрейного котла используются листы P265GH, P295GH и P355GH. Эти сертифицированные EN 10028-2 листы, устойчивые к высоким температурам и давлению, используются во всех частях, которые подвергаются прямому давлению. Пожарные трубы сертифицированы PED (Директива по оборудованию под давлением) и соответствуют стандарту TS 10217-2, который специально изготовлен для котлов, изготовленных из материала P235GH. Для производства горячей / перегретой воды, используемой в промышленной зоне, с минимальными затратами и высочайшим качеством; большой объем воды создается в качестве накопителя энергии.



Управление процессом всех сварочных работ на водогрейных котлах серии AQUAMARINE с горячей / перегретой водой осуществляется в соответствии со стандартом EN ISO 15614-1: 2012, а все сварные швы производятся сварщиками, испытанными в соответствии со стандартом TS EN ISO 9606-1: 2014. Совместимость сварочных материалов с основным материалом, положениями сварки и всеми видами сварных швов соответствуют стандартам WPS и PQR, специально установленным для ENORPA.

- Соответствует сертификация PED 2014/68 / EU (Директива по оборудованию под давлением)
- AQUAMARINE предназначен для TS 12953 - ASME BPVC - AD2000 - EN 12953 - ГОСТ
- Отслеживается аналоговым или ПЛК котлом и комнатным блоком управления
- AQUAMARINE имеет возможность настройки как двойной топки и двойной горелки
- AQUAMARINE может быть настроен как отдельная топка и резервная горелка
- Для каждого продукта есть CE сертификация, модуль В (проект) + F (производство)
- Содержит камеру, которая разработана специально для оптимальной формы пламени

Мощность Обогрева

1.250.000 kcal/h

6.600.000 kcal/h

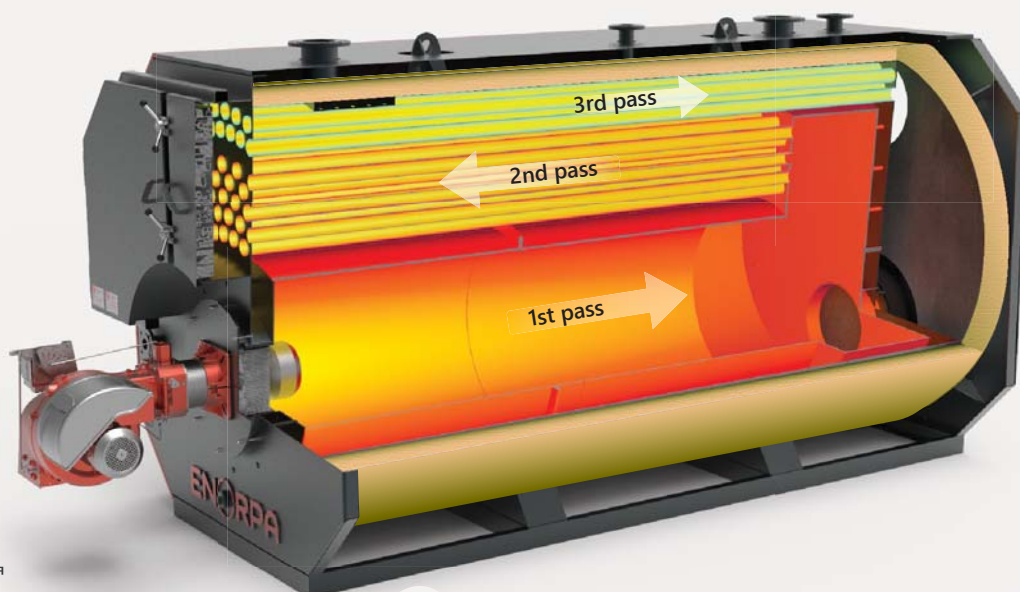

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о подробных технических данных и размере.