

# HAS MOBİL SERİSİ

## Sıcak Hava Kazanları

**Enorpa** Has Mobil serisi sıcak hava kazanı tasarımları yapılırken; optimum ısıl konstrüksiyon ve çevreye en az zarar veren karbonmonoksit salınımları göz önünde bulundurularak yapılır. İlgili hava debisi değerlerine göre yapılması gereken mukavemet ve aerodinamik hesapları neticesinde tamamiyle ısıtılmış ve homojen bir sıcak hava dağılımı sağlar.

**Enorpa** Has Mobil serisi sıcak hava kazanları mahal içindeki havayı hareketlendirerek çok hızlı bir ısıtma sağlayabilir. Özel prosesler ve mahaller için farklı dağıtım hatlarına kolaylıkla uyum sağlayabilir. Yüksek sıcaklığa maruz kalan kazanların ısı genleşmelerini en düşük seviyeye indirecek tasarımlar uygulanır. Alev ve dumana maruz kalan tüm parçalarda S235JR EN 10028-2 sertifikalı yüksek sıcaklığa dayanıklı saclar kullanılır. Duman boruları SRM borulardan büküm ile elde edilir ve maksimum ısı transfer yüzeyi ve minimum karşı basınç için olarak sağlar. Karşıt akışlı duman boruları ve geniş hava geçiş kanalı uzun hatlarda kullanımını kolaylaştırır.

Mahal ısıtmada kullanılan sıcak havanın en az maliyet ve en kaliteli şekilde üretilmesi için kazana kompakt olarak konumlandırılan aksiyal fan düşük seslerde çalışmayı sağlar.

Has Mobil serisi sıcak hava kazanı üzerindeki tüm kaynakların süreç yönetimi EN ISO 15614-1:2012 standardına tabi şekilde yürütülür ve bütün kaynaklar TS EN ISO 9606-1:2014 standardına tabi test edilen kaynakçılar tarafından yapılır. Kaynak malzemelerinin ana malzemeye uyumu, kaynak pozisyonları ve her türlü kaynak çeşidi standartlarla **Enorpa**'ya özel olarak sabitlenmiş WPS ve PQR'lara uygun şekildedir.

- SRM Borulardan Bükümlü ve Dayanıklı Duman Yolu
- Kompakt, Mobil Yapısı ile Kolay Kurulum ve Taşıma İmkânı
- Silindirik Geometrisi Sayesinde Rahat Hava Dolaşımı
- Yüksek Debili Aksiyal Fan ile Uzun Metrajlı Hatlara Sıcak Hava Aktarımı
- Bu Sınıftaki En Yüksek Isı Çıkışı ve Hava Çıkış Hacmi
- Analog veya PLC Kazan ve Mahal Kontrol Panosu

## SICAK HAVA KAZANLARI

HAS MOBİL SERİSİ - Sıvı / Gaz Yakıtlı - 3 Geçişli



Ürünün detaylı teknik verileri ve ebatları hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

## HAS MOBILE SERIES Hot Air Generators


During the time that ENORPA HAS MOBILE SERIES Hot Air Generators are produced, optimum thermal construction and the least damaging environmentally friendly carbon monoxide emissions are taken into consideration.

HAS MOBILE SERIES Hot Air Generator provides completely heated and homogeneous hot air distribution as a result of the strength and aerodynamic calculations to be done according to the relevant air flow values.

HAS MOBILE SERIES Hot Air Generators can provide a very rapid warming by setting up the air in motion inside the space. HAS MOBILE SERIES Hot Air Generator can easily adapt to different distribution lines for special processes and spaces. The designs are applied which enable minimizing thermal expansion of the boilers exposed to high temperatures. S235JR EN 10028-2 Certified high temperature resistant sheets are used in all parts which are exposed to fire and smoke. Fire tubes are PED (Pressure Equipment Directive) certified and in TS 10217-2 standard which specially manufactured for boilers made of P235GH material.

Fire tubes are obtained by bending the SRM pipes so that it provides the minimum counter pressure and maximum heat transfer surface area. The counterflow fire tubes and the wide air passage channel make it easy to be used on full length long lines. The axial fan, which is positioned compactly in the boiler, enables low noise operation in order to produce hot air used in the district heating with minimum cost and the highest quality. The designs are applied which enable minimizing thermal expansion of the boilers exposed to high temperatures. S235JR EN 10028-2 Certified high temperature resistant sheets are used in all parts which are exposed to fire and smoke. Fire tubes are PED (Pressure Equipment Directive) certified and in TS 10217-2 standard which specially manufactured for boilers made of P235GH material.

- Contains bended and very durable fire tubes by SRM pipes
- Due to compact and mobile setup HAS MOBILE SERIES Hot Air Generator has an easy installation and portable design
- Enables free air circulation due to cylindrical geometry
- HAS MOBILE SERIES Hot Air Generator is able to force the hot air through full length lines with the help of high flowrate axial fan
- It has the highest output temperature and the volume in its class
- Tracked by analogue or PLC boiler and room control unit

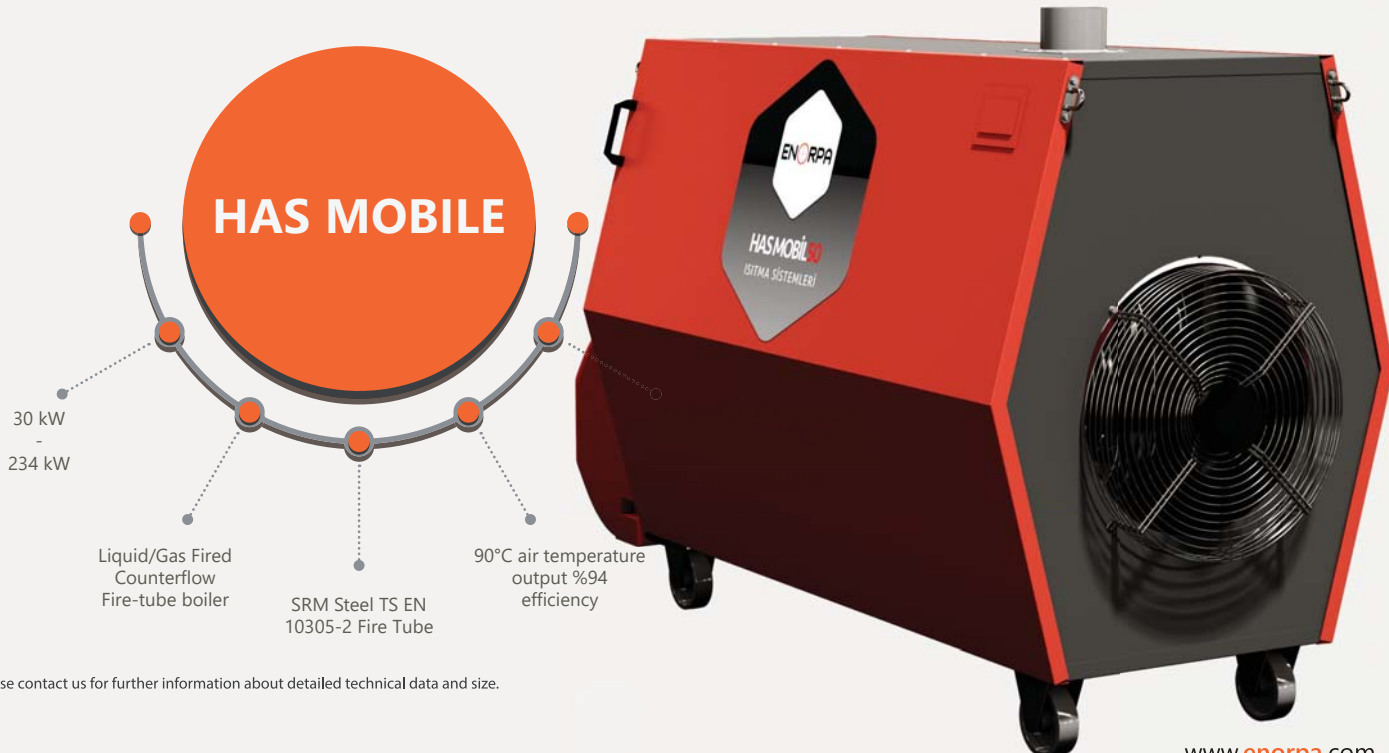

Please contact us for further information about detailed technical data and size.

# Серии HAS MOBILE

## Генераторы Горячего Воздуха

При производстве Генераторов Горячего Воздуха Серии HAS MOBILE, компания ENORPA учитывает оптимальную тепловую конструкцию и минимизирует вредные для окружающей среды выбросы окиси углерода.

Генераторы Горячего Воздуха Серии HAS MOBILE обеспечивают полноценное нагревание и равномерное распределение горячего воздуха благодаря расчету прочности и аэродинамики, которые выполняются в соответствии со значениями воздушного потока.


Генераторы Горячего Воздуха Серии HAS MOBILE могут легко адаптироваться к различным линиям распределения для специальных процессов и помещений. Применяются конструкции, которые позволяют минимизировать тепловое расширение котлов, подверженных воздействию высоких температур.

S235JR EN 10028-2 Сертифицированные жаропрочные листы используются во всех частях, которые подвергаются воздействию огня и дыма. Пожарные трубы сертифицированы PED (Директива по оборудованию под давлением) и соответствуют стандарту TS 10217-2, который специально изготовлен для котлов, изготовленных из материала P235GH.

Пожарные трубы получают путем изгиба труб SRM, чтобы обеспечить минимальное противодавление и максимальную площадь поверхности теплопередачи. Противоточные противопожарные трубы и широкий воздушный канал облегчают использование на длинных линиях полной длины. Осевой вентилятор, который компактно расположен в котле, обеспечивает низкий уровень шума для выработки горячего воздуха, используемого в центральном отоплении, с минимальными затратами и высочайшим качеством. Применяются конструкции, которые позволяют минимизировать тепловое расширение котлов, подверженных воздействию высоких температур. S235JR EN 10028-2 Сертифицированные жаропрочные листы используются во всех частях, которые подвергаются воздействию огня и дыма.

Пожарные трубы сертифицированы PED (Директива по оборудованию под давлением) и соответствуют стандарту TS 10217-2, который специально изготовлен для котлов, изготовленных из материала P235GH.

- Содержит изогнутые и очень прочные жаровые трубы от SRM
- HAS MOBILE легко устанавливается и является портативным благодаря своей конструкции
- Обеспечивает свободную циркуляцию воздуха благодаря цилиндрической геометрии
- HAS MOBILE способен нагнетать горячий воздух по линиям полной длины с помощью осевого вентилятора с высокой скоростью потока
- Он имеет самую высокую выходную температуру и объем в своем классе
- Отслеживается аналоговым или ПЛК котлом и комнатным блоком управления

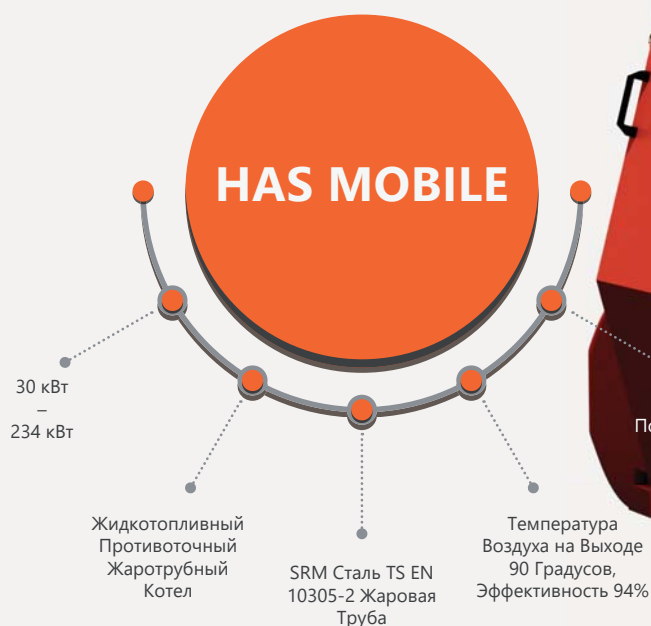

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о подробных технических данных и размере.