

KUVARS SERİSİ

Buhar Kazanları

Enorpa Kuvars serisi buhar kazanı tasarımları yapılırken; optimum ısı konstrüksiyon ve çevreye en az zarar veren karbonmonoksit salınımları göz önünde bulundurularak yapılır. İlgili basınç değerlerine göre yapılması gereken mukavemet hesapları, TS 12953 (Türk Standardı), ASME BPVC (Amerikan Standardı), AD2000 (Alman Standardı), EN 12953 (Avrupa Standardı), GOST (Rus Standardı) normları göz önünde bulundurularak yapılır ve kabul görmüş birçok standarda uygun bir konstrüksiyona sahip olur.


Enorpa Kuvars serisi buhar kazanları 2014/68/EU ya uygundur. Özel bir standartta ulusal düzenlemelere tabi olarak imal edilebilir. Yüksek sıcaklığa maruz kalan kazanların ısı genleşmelerini en düşük seviyeye indirecek tasarımlar uygulanır. Basınca maruz kalan tüm parçalarda P265GH, P295GH ve P355GH kalite, EN 10028-2 sertifikalı yüksek sıcaklığa ve basınca dayanıklı kazan sacları kullanılır. Duman boruları kazanlar için özel olarak imal edilen P235GH malzemeden TS 10217-2 standardında ve PED – Basıncı Kaplar Direktifi sertifikalıdır. Endüstriyel alanda kullanılan buharın en az maliyet ve en kaliteli şekilde üretilmesi için; enerji deposu olarak yüksek bir su hacmi ve anlık buhar çekişlerine karşılık verebilmesi içinde yüksek bir buhar hacmi oluşturulmaktadır. Kuvars serisi buhar kazanı üzerindeki tüm kaynakların süreç yönetimi EN ISO 15614-1:2012 standardına tabi şekilde yürütülür ve bütün kaynaklar TS EN ISO 9606-1:2014 standardına tabi test edilen kaynakçılar tarafından yapılır. Kaynak malzemelerinin ana malzemeye uyumu, kaynak pozisyonları ve her türlü kaynak çeşidi standartlarla **Enorpa**'ya özel olarak sabitlenmiş WPS ve PQR'lara uygun şekildedir.

Kuvars serisi buhar kazanlarının çalışabilmesi için gerekli olan kondens tankı, degazör, besi suyu pompa grubu, su seviyesi emniyet ekipmanları, basınç değeri emniyet ekipmanları, baca, ekonomizör, drenaj hatları ve blöf gibi kısımların tasarımı da çağın gereklerine göre yüksek emniyet ve verim sağlamak için standartlara uygun olarak yapılır.



- TS 12953 - ASME BPVC - AD2000 - EN 12953 - GOST Standartlarında Tasarım
- Her Ürün için B (proje) + F (imalat) Modülü CE Belgelendirme
- Sıvı / Gaz Yakıtlı Sistemler için Çift Külhanlı ve Çift Brülörlü Yeni Dizayn
- Katı Yakıtlı Sistemler için Çift Külhanlı ve Çift Stokerli Yeni Dizayn

- 2014 / 68 / EU Basıncı Kaplar Direktifine Uygun
- Ani Buhar Çekişlerine Karşı Yüksek Buhar Hacmi
- Analog veya PLC Kontrollü Kumanda Paneli
- Sıvı / Gaz Yakıtlı Sistemler için Yedek Brülörlü Tasarım İmkanı

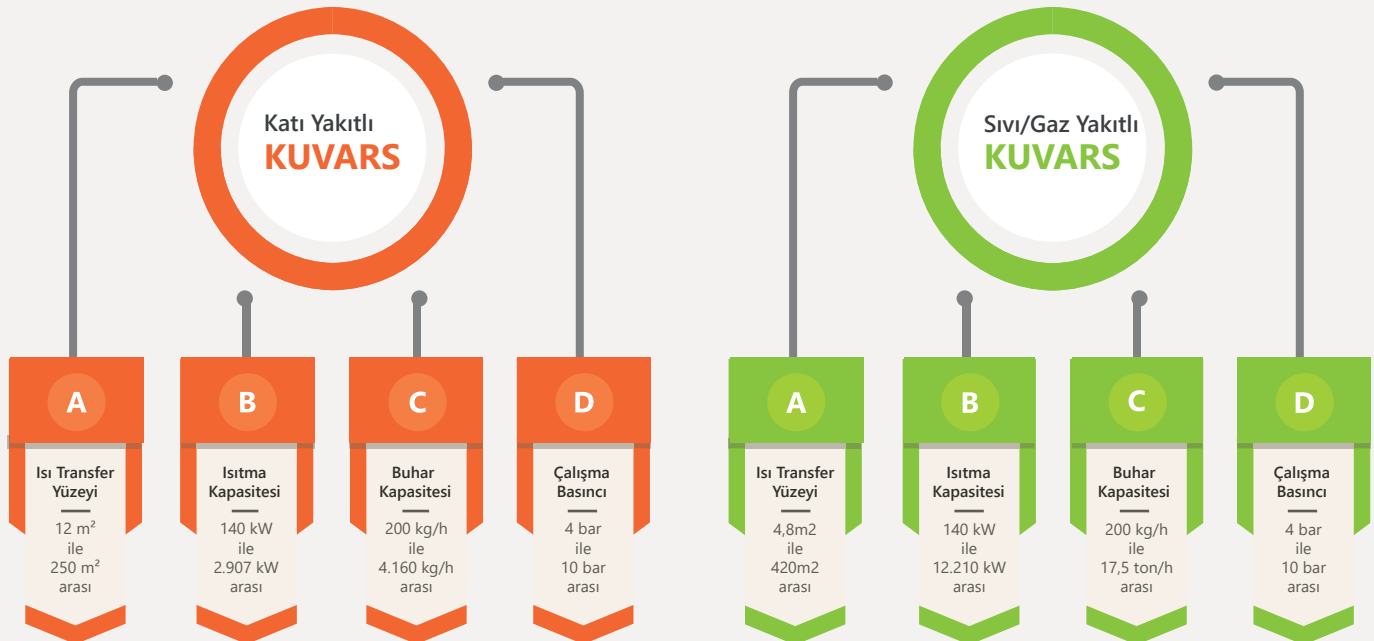

Ürünün detaylı teknik verileri ve ebatları hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

QUARTZ SERIES

Steam Boilers


During the time that **ENORPA** QUARTZ SERIES Steam Boilers are produced, optimum thermal construction and the least damaging eco friendly carbon monoxide emissions are taken into consideration. The strength and aerodynamic calculations to be done according to the relevant air flow values are carried out eligible to TS 12953 (Turkish), ASME BPVC (USA), AD2000 (German), EN 12953 (European), GOST (Russian) standards.

ENORPA QUARTZ SERIES Steam Boilers are in accordance with 2014/68/EU and it can be manufactured specially according to national regulations. The designs are applied which enable minimizing thermal expansion of the boilers exposed to high temperatures. EN 10028-2 Certified P265GH, P295GH and P355GH high temperature and high pressure resistant sheets are used in all parts which are exposed to direct pressure. Fire tubes are PED (Pressure Equipment Directive) certified and in TS 10217-2 standard which specially manufactured for boilers made of P235GH material. In order to produce steam used in industrial area with minimum cost and highest quality; a high water volume is generated as an energy storage as well as generating intense and high volumed steam for responding instant steam hammering needs. The process management of all weldings on QUARTZ SERIES Steam Boilers are carried out in accordance with EN ISO 15614-1: 2012 standard and all welds are made by welders tested under TS EN ISO 9606-1: 2014 standard. Compatibility of the welding materials to the main material, welding positions and all kinds of welds are in accordance with the standards of WPS and PQRs specially fixed to **ENORPA**.



The design of the parts required for the operation of boilers such as condensate tank, degasifier, feed booster pumps, water level safety equipment, pressure value safety equipment, chimney, economiser, drainage lines and blow-off are made in accordance with the standards to provide high safety and efficiency according to the requirements of the era.

- There is 2014/68/EU PED (Pressure Equipment Directive) certification
- Suitable design for TS 12953 – ASME BPVC – AD2000 – EN 12953 – GOST
- Tracked by analogue or PLC boiler and room control unit
- For every product, there is CE certification B (project) + F (manufacturing) Module
- Possibility to be customized as double firebox and double burner for Liquid/Gas Fired systems
- Newly designed double firebox and double-stoker boilers for solid fired systems
- Possibility to produced customized redundant burner system for Liquid/Gas fired boilers
- Intense and high volumed steam for responding instant steam hammering needs

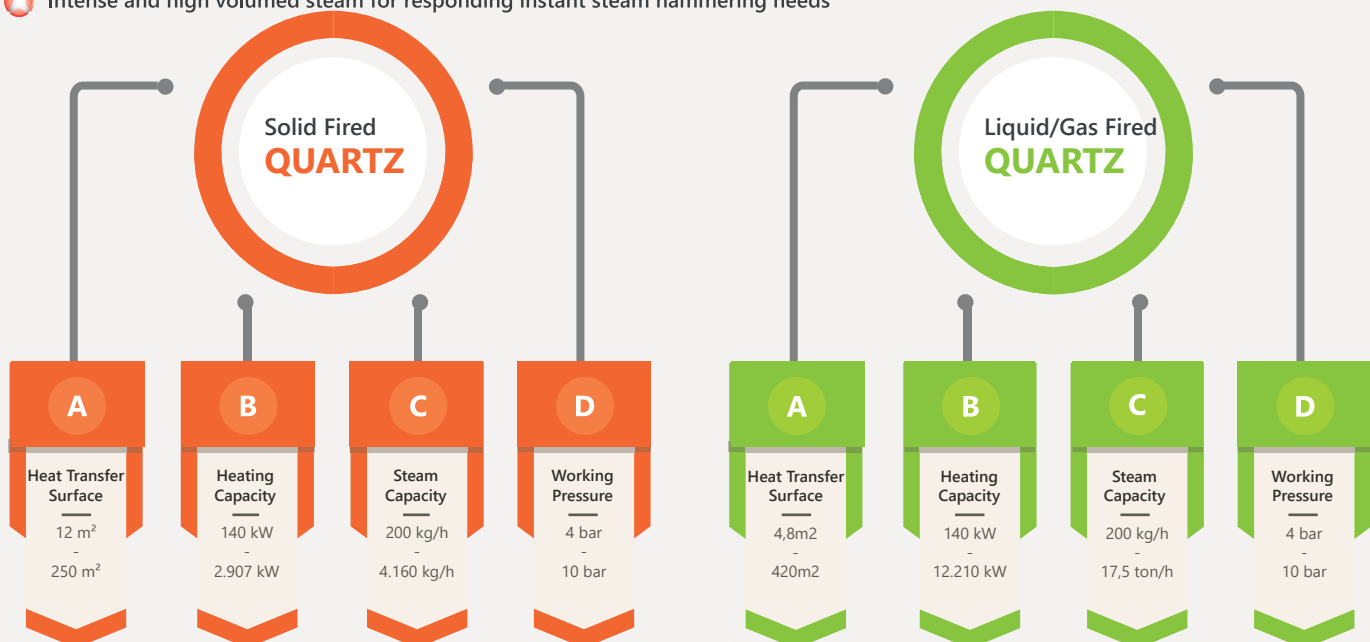

Please contact us for further information about detailed technical data and size.

Серии QUARTZ

Паровые Котлы


При производстве Паровых Котлов Серии QUARTZ, компания ENORPA учитывает оптимальную тепловую конструкцию и минимизирует вредные для окружающей среды выбросы окиси углерода..

Расчеты на прочность и аэродинамику, с учетом значений воздушного потока, выполняются в соответствии со стандартами TS 12953 (Турецкий), ASME BPVC (США), AD2000 (Немецкий), EN 12953 (Европейский), ГОСТ (Российский). Водогрейные Котлы Компании ENORPA Серии QUARTZ соответствуют 2014/68 / EU и могут быть изготовлены специально в соответствии с национальными стандартами. Применяются конструкции, которые позволяют минимизировать тепловое расширение котлов, подверженных воздействию высоких температур.

Паровые Котлы Серии QUARTZ компании ENORPA соответствуют 2014/68 / EU и могут быть изготовлены специально в соответствии с национальными стандартами. Применяются конструкции, которые позволяют минимизировать тепловое расширение котлов, подверженных воздействию высоких температур. EN 10028-2. Сертифицированные P265GH, P295GH и P355GH высокотемпературные и устойчивые к давлению листы используются во всех частях, которые подвергаются прямому давлению. Пожарные трубы сертифицированы PED (Директива по оборудованию под давлением) и соответствуют стандарту TS 10217-2, который специально изготовлен для котлов, изготовленных из материала P235GH. Для производства пара, который используется в промышленности, с минимальными затратами и высоким качеством; большой объем воды генерируется как накопитель энергии, а также генерирует интенсивный и высокообъемный пар для удовлетворения мгновенных потребностей парового удара. Управление процессом всех сварок на Паровых Котлах Серии QUARTZ осуществляется в соответствии со стандартом EN ISO 15614-1: 2012, а все сварные швы производятся сварщиками, в соответствии со стандартом TS EN ISO 9606-1: 2014. Совместимость сварочных материалов с основным материалом, положениями сварки и всеми видами сварных швов соответствуют стандартам WPS и PQR, специально установленным для ENORPA.

Конструкция деталей, необходимых для работы котлов, таких как резервуар для конденсата, дегазатор, насосы повышения давления, оборудование для обеспечения безопасности уровня воды, оборудование для обеспечения безопасности значения давления, дымоход, экономайзер, дренажные линии и продувка, выполнены в соответствии со стандартами и обеспечивают безопасность и эффективность в соответствии с требованиями эпохи.

- Соответствуют сертификация PED 2014/68 / EU (Директива по Оборудованию под Давлением)
- QUARTZ разработан для TS 12953 - ASME BPVC - AD2000 - EN 12953 - ГОСТ
- Отслеживается аналоговым или ПЛК котлом и комнатным блоком управления
- Для каждого продукта есть CE сертификация, модуль В (проект) + F (производство)
- Паровой Котел Серии QUARTZ имеет возможность настройки в виде двойной топки и двойной горелки для систем, работающих на жидком / газообразном топливе
- Имеет двойную топку и двухконтурные котлы для систем с твердым топливом
- Возможность производства индивидуальной системы резервирования горелки для жидкотопливных котлов
- Интенсивный и сильный объемный пар для удовлетворения мгновенных потребностей парового удара

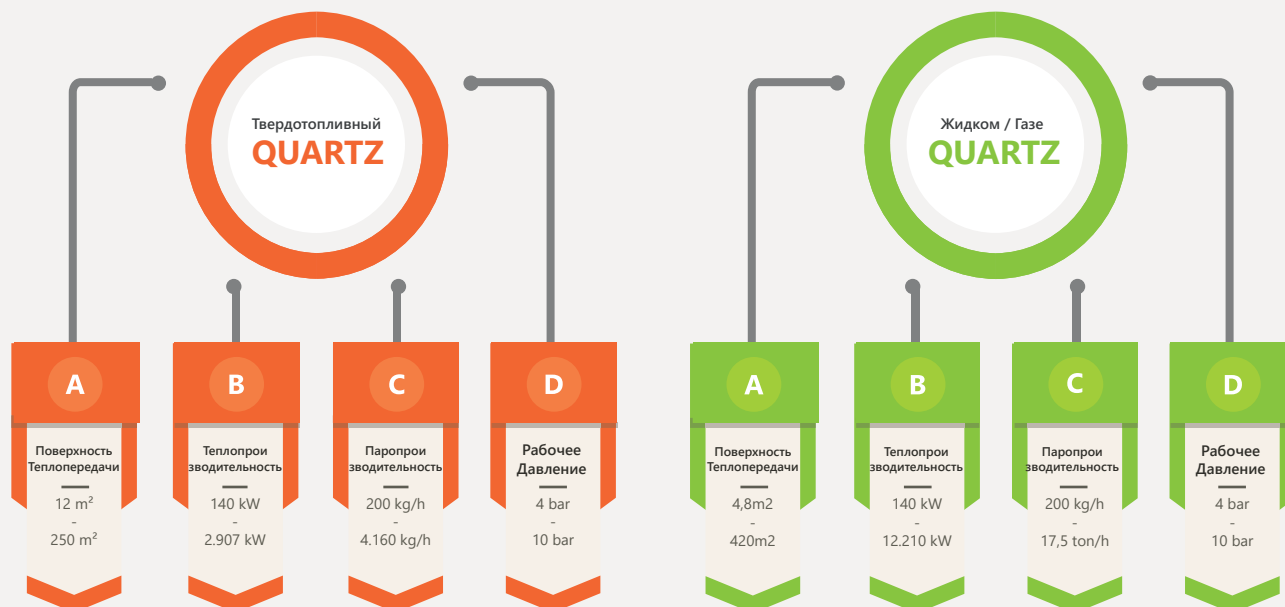

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о подробных технических данных и размере.
www.enorpa.com

Серии КУВАРС- Твердотопливные / Жидкие / Газовые 3-Прокладные

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ