

2005

6

特集

## 本格的な市場競争時代を迎えた賃貸住宅市場における事業戦略

- 1 スtock重視・市場重視に転ずる住宅政策
- 2 優勝劣敗が加速化する賃貸住宅市場
- 3 求められる長期耐用型賃貸住宅工法 - RC アップライト工法の市場性評価 -
- 4 住宅ストック時代における賃貸住宅事業戦略

住宅の耐用年数は、米国 44 年、英国 75 年に対して日本はわずか 26 年である。この差の主たる原因は、土地取得に強い関心を置いた住宅取得中心に住宅市場が形成されたことによると考えられている。そのため、適切な維持管理によって住宅の質を維持するインセンティブは働かず、日本の中古住宅市場、賃貸住宅市場、リフォーム市場が欧米に比べ著しく未発達である。

また、将来人口推計によれば、2 年後の 2007 年には 1 億 2,800 万人でピークを打つと予測されている。高齢化社会から高齢社会へ、都市化社会から都市型社会へとシフトし、住宅ストック過剰の中、消費者・入居者はますます住宅に対する選択肢の幅を広げつつある。都心部（3 区）における超高層マンションに見られる職住近接、郊外ニュータウンにおける一斉高齢化現象による地域活力の低下など人口構造の急激な変化と個人の価値観の多様化により異変が起きつつあるように見える。

さらに、国の新たな住宅政策の方向性として、良質な住宅ストックを形成し、管理し、循環させる新しい居住水準向上システムの確立を掲げている。これまで非効率であった賃貸住宅市場にも本格的に市場機能が導入され、入居者には質の高い豊富な情報の中から賃貸物件を選別することが容易になる。これまで、15～20 年程度で建替えることを前提に事業採算や税務対策を考え賃貸住宅投資を行う短サイクルのスクラップ・アンド・ビルド事業モデルは、住宅ストック時代の幕開けと同時に、地球環境問題など社会的制約条件のもとでは成り立たないモデルになりつつある。本レポートでは、住宅ストック時代に突入し本格的な大競争の時代を迎える賃貸住宅市場の中で、どのような基本戦略の下、賃貸住宅経営を行っていくべきかについて提言を試みている。

## 1. スtock重視・市場重視に転ずる住宅政策

平成 15・16 年版「国土交通白書」ならびに建議「21 世紀にふさわしい新たな住宅政策に向けて」（平成 15 年 9 月）を参考に、賃貸住宅経営に大きな影響を与えられとされる点についてポイントを整理してみた。

### ■ 人口・世帯構成の急速な変化

将来人口推計によれば、我が国の人口は 2007 年に約 12,800 万人でピークを迎え、それ以降は減少に転じ、人口減少社会となることが予想されている。また、世帯数の将来推計を見てみると、普通世帯数は 2000 年の 4,641 万世帯から 2014 年には 4,929 万世帯でピークを迎え、2015 年までの 15 年間で約 300 万弱の世帯数の増加が推計されている。しかし、1985 年から 2000 年までの 15 年間の世帯数の増加が 942 万世帯であることと比べれば、増加数は 3 分の 1 となっている。また、その内容を見てみると、二つの特徴がある。一つは高齢者世帯の増加であり、もう一つは単身世帯の増加である。高齢者世帯については、世帯主が 65 歳以上の高齢者世帯数は、2000 年の 1,096 万世帯から 2015 年までの 15 年間で約 560 万世帯の増加が推計されている。したがって、今後の世帯数の増加は高齢者世帯数の増加であり、それ以外の世帯は減少に転じることが推計されている。

単身世帯については、2000 年に 1,234 万世帯であったものが、2015 年までの 15 年間に 182 万世帯の増加が見込まれている。このうち 65 歳以上の単身世帯数の増加は 277 万世帯（高齢者世帯増加数の半分程度）と増加する一方、65 歳未満の単身世帯は少子化の影響もあって減少が見込まれる。

### ■ 消費者の満たされないニーズ


#### ① 「高齢者等への配慮」「遮音性・断熱性」「住宅性能・設備」への不満の高まり

国民の居住についての不満の状況を、持家、借家別に住宅に対する不満を見てみると、持家に住む世帯の住宅に対する不満は 42.9%であるのに対して、借家に住む世帯の住宅に対する不満は 56.8%と高い水準となっている。一方、「住環境」に対して不満と答えた人の割合は昭和 63 年の 33.2%から平成 10 年には 35.8%へと増加している。また、住宅の各要素に対する評価の状況を見てみると、「高齢者等への配慮」に対して不満と答えている人の割合は 66.4%、「遮音性・断熱性」については 57.6%と「広さ」に対して不満と答えている人の割合（35.5%）より、かなり高くなっている。

#### ② ライフステージに応じた柔軟な住替え・買換えが困難

消費者がライフステージに応じた住替えや買換えを柔軟に行えるためには、質の高い中古住宅が安心して売買できる市場の形成が重要である。しかしながら、現在の我が国の住宅市場は、全住宅取引に占める中古住宅

図表 1 中古住宅取引戸数の国際比較

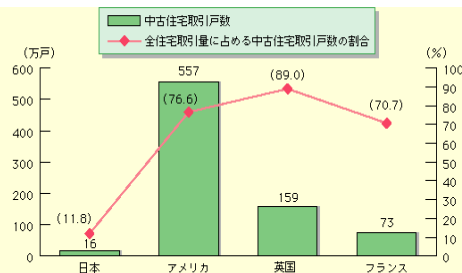

(注) 1 全住宅取引量は、新築住宅着工戸数と中古住宅取引戸数とを合わせた戸数をいう。  
2 新築住宅着工戸数は、日本は2003年度、アメリカ及び英国は2002年、フランスは2003年の値を使用  
3 中古住宅取引戸数は、日本は1997年、アメリカ及び英国は2002年、フランスは1999年の値を使用  
資料) 日本：国土交通省「平成15年度住宅着工統計」、経済省「平成10年住宅・土地統計調査」  
アメリカ：「Statistical Abstract of the U.S. 2003」  
英国：「Housing Statistics 2003」  
フランス：公共事業・交通・住宅・海事局ホームページ (<http://www.equipement.gouv.fr/>)

出所：平成 16 年版「国土交通白書」

本資料は経営研究に関する情報の提供を目的としたものです。なお、使用するデータは、このレポートは、キザワ・アンド・カンパニーから直接提供する方法の

取引の割合が米国等と比較して低い水準にあり、新築住宅中心の市場である。取り壊された住宅の平均耐用年数を算定してみると我が国では 26 年程度であり、米国の 44 年、イギリスの 75 年に比べて、著しく短くなっている。このように住宅の耐用年数が短くなっている理由としては、高度経済成長の中での生活水準の向上に伴い床面積の広い住宅が求められるようになったこと、人口の都市への流入による都市構造の急激な変更による住宅の建替えが必要であったこと等の理由の他、住宅取得行動の様式が大きく関わっていると考えられる。

#### ■ 土地偏重の住宅取得行動が住宅ストックにおける質低下の根本原因

これまでの住宅取得は、「住宅双六」と言われるように、経済成長が続き、年功序列型の賃金体系のもとで毎年賃金が上昇する中で、地価の継続的な上昇によるキャピタルゲインをも活用しつつ、借家からマンション、そして最終的には新市街地における戸建住宅の取得を目指すのが一般的であった。こうした住宅取得は、地価が継続的に上昇していく中で、資産形成の手段として土地が非常に有利性の高い資産であったことから、必要な居住サービスを得るための住宅確保という観点よりも、土地取得に強い関心を置いたものであったと考えることができる。このため、上物としての住宅を重要な資産と考え長期的な視野に立ってより高い質を求めたり、適切な維持管理によりその質の維持を図ることに対するインセンティブに乏しかった。したがって、上物の既存住宅については十分な資金の手当が行われず、必要に応じ、建替えにより住宅の質の向上を図ってきたことにより、既存の住宅を有効に活用するための中古住宅市場、賃貸住宅市場、リフォーム市場が発達せず、住宅耐用年数を短くしていると考えられる。

#### ■ 公的直接供給重視・フロー重視から市場重視・ストック重視への政策転換

平成 15 年 9 月 11 日 社会資本整備審議会住宅分委会「建議」特集「21 世紀にふさわしい新たな住宅政策に向けて」によると、これまでの住宅政策は、住宅建設計画法に基づく住宅建設 5 箇年計画のもと、住宅と住宅資金の公的直接供給を基本とする住宅単体のハード面に重点を置いた新規供給支援型の住宅政策であったが、今後の住宅政策は、住まい方や住環境というソフト面に重点を置き、市場活用とストック活用を中心とした住宅政策へ大きな転換が行われる。

多様化・高度化した国民のニーズに対応するためには、市場による対応が効果的であるとともに、ストックを活用して、国民一人ひとりが住宅の規模、価格などニーズに応じた住まい方ができるようにする。中古住宅の流通を円滑化し、住替えが円滑に行えるようにすることや、リフォーム等により住宅を適切に管理し、住宅の質の維持・向上を図ることが重要である。ちなみに、平成 16 年の国土交通白書では、このための施策として中古住宅の質・価格の両面の透明性が確保され、安心して取引できる中古住宅市場の実現に向けて、既存住宅の性能表示制度や瑕疵保証制度の普及、不動産市況情報の提供、中古住宅の質を考慮した価格査定システムの普及等を推進している。また、平成 16 年 10 月から住宅金融公庫の証券化支援事業の対象に中古住宅を追加した。

本資料は経営研究に関する情報の提供を目的としたものです。なお、使用するデータおよび表現等の欠落・誤謬等につきその責任を負いかねますのでご了承ください。このレポートは、キザワ・アンド・カンパニーから直接提供する方法のみ配布致しております。このレポートのいかなる部分も一切の権利はキザワ・アンド・カンパニーに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送を行わないようにお願いします。

## 2. 優勝劣敗が加速化する賃貸住宅市場

■ 中古流通市場の拡大が既存の賃貸住宅市場に与える大きな影響

### ① 新規住宅着工の減少を補う形で、急成長する中古住宅市場

近年の住宅土地価格の低迷により、土地付き住宅の取得コストが低下している割には、新規着工住宅件数は盛り上がりを見せていない。むしろ今後の住宅供給は、ストック重視・市場重視の住宅政策が急速に具体化するとともに、不動産証券化、リバース・モーゲージ、リースバックなど資金調達手段が高度化、定期借地権、定期借家権の導入・普及の加速化、サブリースなど法制面での見直しが進むことによって、既存ストックからの供給が急速に増えるものと予想される。こうした手法面、制度面での整備により、戸建や分譲マンションなど中古持家住宅の供給と、多様化する消費者の買換え・住替え需要とが中古住宅市場をつうじてマッチングするシステムが急速に立ち上がるものと考えられる。

### ② 伝統的なスクラップ・アンド・ビルド型の賃貸住宅事業モデルの限界

これまで賃貸住宅市場に供給されたアパートなど低層共同住宅物件の多くが、その物的耐用年数に至る前に入居者ニーズを満たせなくなるという意味での社会的寿命の到来によって15年から20年程度で建替えられているようである。共同住宅の建設、テナント募集、入居者との契約関係、家賃保証を1社ないしそのグループ会社に委ね、当初数年間、空室リスクは少ないが、5年以降になると空室率が高まりはじめ、十分なキャッシュフロー・ベースでの資金回収ができないうちに、20年も経たないうちに、また新たな建設を始めることになる。今後、こうした伝統的なスクラップ・アンド・ビルド型の賃貸住宅事業モデルは、よほどの好立地物件以外では成り立たなくなると考えられる。なぜならば、維持管理が適切に行われリフォームの行き届いた良質な中古住宅が、豊富な物件情報とともに大量に中古住宅流通市場に供給され、その多くが賃貸住宅市場へ新規に供給されてくると予想されるからである。政策当局が推進する定期借家契約による賃貸物件が豊富に供給されると、市場価格である家賃の下落圧力は益々高まり、事業採算を確保することが容易でなくなる事態が数年先には顕在化してくると考えられる。

## 4. 求められる長期耐用型賃貸住宅工法

■ 住宅ストック時代に対応する新技術の開発動向

国土交通省は、住宅ストック重視を基本方針に、建築廃棄物の問題等地球環境問題の重要性が高まる中、高い耐久性を有し、かつ居住者のニーズに応じて改変可能なスケルトン住宅等の長期耐用住宅の整備に対する支援措置を講じる必要性を指摘しており、スケルトン住宅等長期耐用住宅の整備に取り組む方向である。加えて、こうした取組みを実施するため固有の技術開発を推進していく必要性を認識している。具体的には、躯体（コンクリート）の耐久性の診断技術や効果的な耐震改修に係る技術、工期を短縮させる技術、居住者が入居したまま改善を進める技術、エレベーターの効果的設置等バリアフリー化に係る技術、などが重要な政策課題としている。また、居住者の移転の問題や耐用年限を残して

本資料は経営研究に関する情報の提供を目的としたものです。なお、使用するデータおよび表現等の欠落・誤謬等につきその責任を負いかねますのでご了承ください。このレポートは、キザワ・アンド・カンパニーから直接提供する方法のみ配布致しております。このレポートのいかなる部分も一切の権利はキザワ・アンド・カンパニーに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送を行わないようにお願いします。

いる部材、部品の廃棄などにより費用がかさむ側面もあるため、費用対効果を適切に評価するための手法を開発することが必要であると指摘している。


最近、大手不動産会社が壁厚を高め十分な強度を持たせ、可変性の高い自由設計型のマンションを発売したり、大手プレハブメーカーは、将来の間取変更が柔軟にできるよう構造設計を見直している。今後は、ライフスタイルやライフステージに応じた可変性の高い工法の開発が進み、耐久性にもスケルトン・インフィル型の住宅が市場に普及していくものと考えられる。すでに、民間レベルでは、長期耐用型の賃貸住宅を実現する新工法としていくつかの成果が見られつつある。名古屋市に本社を持つ建築設計事務所 赤津設計が開発し特許出願している RC アップライト工法は、スケルトン・インフィル型の賃貸住宅として耐用性、可変性、遮音性、耐震性など重要な住宅性能を向上させると同時に、狭い敷地を有効利用し区分所有が可能するなど住宅所有における柔軟性を高めるユニークな工法である。既に、名古屋市内に 2 棟 6 戸のテラスハウス賃貸住宅を建設し、周辺家賃相場より平米単価ベースで 30% 上回る収益性の高い賃貸住宅の開発に成功している。

■ 長期耐用型建築工法の事例紹介

① RC アップライト工法

RC アップライト工法は、鉄筋コンクリート (RC) の「べた基礎」の上に、RC の柱またはその連続体を直立させることによって、構造躯体を形成し、木造軸組工法や 2 × 4 工法などの他工法を組み合わせることによって、住宅性能として求められる耐震性、耐火性、耐水性、耐久性、遮音性、可変性、経済性を極限までに高めた工法である。

図表 2 RC アップライト工法住宅の基本コンセプト

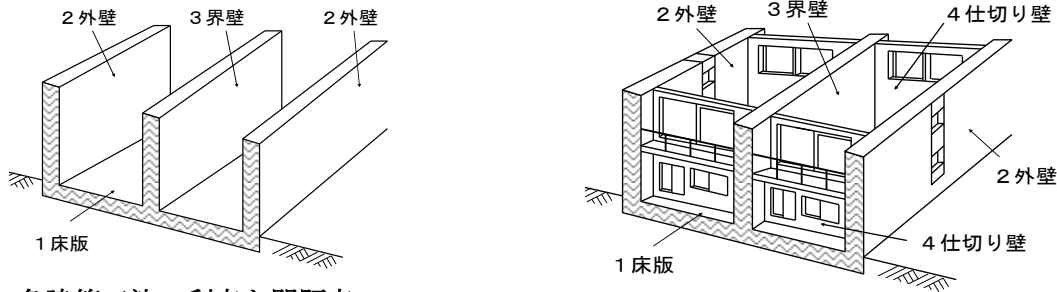

② 各建築工法の利点と問題点

既存の各建築工法別に利点・問題点を整理すると図表 3 のようになる。

図表 3 各建築工法の利点と問題点

| 工法        | 利点                        | 個別の問題点                                     | 共通の問題点                                                                            |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 鉄筋コンクリート造 | 耐久性、防火性、遮音性に優れている。        | 一度、構築してしまうと、家族構成や用途の変更などがあっても改造することが困難である。 | ①建物の外観を変更する場合には、耐震壁、耐震構造に影響を与える場合が多い。したがって時代とともに外観のデザインを変更したくとも、その要求に応えることが困難である。 |
| 木造軸組      | 改造が容易である。                 | 耐久性、防火性、遮音性について鉄筋コンクリート造と比較すると劣る。          |                                                                                   |
| ツーバイフォー   |                           |                                            |                                                                                   |
| 鉄骨造       | 自重が軽いため、地震力が少なく耐震性に優れている。 | 耐火性、遮音性を維持するためには相当の費用がかかる。                 | ②建物の一部が劣化した場合には、他の部分に影響を与えずにその一部を解体、変更することは困難である。                                 |

本資料は経営研究に関する情報の提供を目的としたものです。なお、使用するデータおよび表現等の欠落・誤謬等につきその責任を負いかねますのでご了承ください。このレポートは、キザワ・アンド・カンパニーから直接提供する方法のみ配布致しております。このレポートのいかなる部分も一切の権利はキザワ・アンド・カンパニーに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送を行わないようにお願いします。

### ③RC アップライト工法の利点

図表 4 は、RC アップライト工法の利点を、影響する住宅性能とその効果に分けて説明している。

図表 4 RC アップライト工法の住宅性能別の効果・便益

| 住宅性能         | 効果                                                       | 便益                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耐久性          | 重要な躯体部分は鉄筋コンクリート造の耐久性、防火性、遮音性を期待することができる。                | 二所帯住宅への変更が容易にできる<br>住居から事務所への変更が容易にできる                                                           |
| 防火性          |                                                          |                                                                                                  |
| 遮音性          |                                                          |                                                                                                  |
| 可変性（間取）      | 家族構成の変化や、用途の変更に応じて容易に間取りを変更できる。                          | 時代の要求に応じて建物の外観のデザインを用意に変更することができ、賃貸住宅、事務所、店舗などに適している。                                            |
| 可変性（外観）      | 耐震壁、耐震構造に影響をあたえることなく、建物の外観を変更できる。                        | 時代の要求に応じて建物の外観のデザインを用意に変更することができ、賃貸住宅、事務所、店舗などに適している。                                            |
| 改修性（基礎部分）    | 建物の木造の土台や柱の下端が腐食した場合にも、上部構造に影響を与えずに基礎部分だけを改修することができる。    | 改修期間にかかる仮住まいコスト（引越し費用・借家賃料・精神コスト・その他不便コスト）を最小化できる。<br>【例】2階の居住者が生活したまま、1階部分や基礎部分の解体、修理を行うことができる。 |
| 改修性（一戸全体）    | 隣接した建物に影響を与えずに改修や用途変更を行うことができる。                          | 隣接者の同意の取り付けや補償が不要であり機動的であるため、機会コストの発生を回避できる。                                                     |
| 用途変更性        |                                                          |                                                                                                  |
| 所有権分離性（区分所有） | 建物が界壁を介して接しているにもかかわらず、自由に分譲することができる（同一敷地内で区分所有が可能になるため）。 | 在来工法に比べ同一敷地の建ぺい率を最大化することができるため、土地単位当たりの建築コストを下げることができる（土地単位当たりの収入を増やすことができる）。                    |
| 環境適応性        | コンクリート造の建築物と比較して、コンクリート部分が少ない。                           | 将来解体する場合には、コンクリート廃材の発生を最小限に抑えることができるため、スクラップ・コスト（売却コスト・転用コスト）を下げるができる。                           |
| 経済性          |                                                          |                                                                                                  |
| 施工容易性        | 外壁や塀壁のような躯体の基礎となるコンクリート部分は単純な1枚の板である                     | 簡単な作業によって、安価に精度のよい壁体を構築することができるため、初期建築コストを下げるができる。                                               |
| 経済性          |                                                          |                                                                                                  |
| 経済性          | 構成の大部分は工場生産ができるツーバイフォーや鉄骨を採用できる                          | 鉄筋コンクリートの重厚感、安定感を持ちながら、安価に構築することができる。                                                            |

### ④ 様々な建築用途への変更が可能

RC アップライト工法はその建築用途が広く、長屋建ての賃貸住宅、専用住宅、商業施設、店舗付住宅、事務所付住宅、宿泊施設などへの適用が可能である。住宅の寿命は、その物理的な寿命だけでなく、むしろそれよりも早く到来する社会的な寿命によって決まってくる。家族構成の経年変化、街全体の成長・発展・成熟・衰退といったサイクルが、社会的寿命の決定要因になっている。こうした社会的寿命を延ばすためには、改修、リフォームが低コストかつ容易な可変性の高い住宅が供給されなければならない。RC アップライト工法は、他の工法に比べ、そうした住宅に対する新たな社会的ニーズに十分応えられる革新的な建築工法であるため、今後急速にかつ広範に普及するものと考えられる。

また、住宅取得者や賃貸住宅への入居者といった最終消費者は、マンションなどの共同住宅よりも、戸建住宅へ住みたいとする「一戸建て志向」が非常に根強い。特に、RC アップライト工法は、その可変性の高さと経済性のニーズが最も高い第1種低層住宅地域における2階から3階建てのテラスハウス型の賃貸住宅の建築に、最も適用しやすい工法であり、賃貸住宅経営者に対し、不動産価値を高めた収益性の高い賃貸事業を提供すると同時に、居住面積の広い住宅に対する入居者のニーズを満足させることが可能となる。

本資料は経営研究に関する情報の提供を目的としたものです。なお、使用するデータおよび表現等の欠落・誤謬等につきその責任を負いかねますのでご了承ください。このレポートは、キザワ・アンド・カンパニーから直接提供する方法のみ配布致しております。このレポートのいかなる部分も一切の権利はキザワ・アンド・カンパニーに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送を行わないようにお願いします。

## 4. 住宅ストック時代における賃貸住宅事業戦略

### ■ 長期耐用性と可変性とを合成最適化し資産価値向上と事業リスク低減の同時達成を図る

住宅ストック時代が到来することによって、賃貸住宅事業における競争環境は大きく変化する。まず、持家として建てられた戸建住宅やマンションなど共同住宅が豊富に中古住宅流通市場に流れ、そのかなりの部分が賃貸物件として賃貸市場に流通すると予想される。その結果、市場価格である賃料が全体的に低下するというデフレ効果という形で、もう一つは、消費者に対する賃貸物件に関する質の高い情報が豊富に市場に伝わることによって賃貸物件における優勝劣敗がはっきりしてくるという形で市場の淘汰が進むと考えられる。

今後は、70 年以上の長期的なスパンで賃貸住宅の建設を検討すると同時に、立地状況の特性を最大限に活かしつつ、標的とする入居者像を明確に設定し、多様化・個性化する消費者の賃貸ニーズに的確に捉えることが大切である。構造躯体など物理的寿命を長期化すると同時に、リフォームなど建設当初から可変性を高め、短サイクルの社会的寿命に十分対応できる事業計画をキャッシュフロー・ベースで策定する必要がある。さらに、適切な維持管理により資産価値の劣化を防ぐと同時に、ソフト面における付帯サービスを充実し、入居者満足度を高め良好な入居者属性を維持することを基本戦略にする必要がある。中古住宅市場の拡大によって、投資回収手段として賃貸住宅の資産価値を適正に織り込んだ市場価格で売却することも可能になるため、住宅ストック時代では、むしろ賃貸住宅の流動性が増し事業リスクを軽減できるという効果が期待できるのである。

### ■ 既存工法による賃貸住宅と RC アップライト工法による長期耐用型賃貸住宅におけるキャッシュフロー・ベースでの事業採算シミュレーション

次頁図表5は、累積キャッシュフローの時系列推移を示している。尚、つぎのような計算前提をおいてシミュレーションを行った。

#### 【計算前提】


|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 物件購入者      | 個人                                            |
| 土地所有者      | 自己所有                                          |
| 建築費用       | 自己資金 40,000 千円 (借入金なし)                        |
| 家賃収入       | 表面利回り (年間収入 / 建築価格) を 10% に設定                 |
| 家賃収益率      | 当初建築時および再建築・改修後                               |
|            | 1 年目 ~ 5 年目 100%                              |
|            | 6 年目 ~ 10 年目 90%                              |
|            | 11 年目 ~ 15 年目 80%                             |
|            | 15 年目 ~ 24 年目 70%                             |
| 耐用年数       | 既存工法 27 年、RC アップライト工法 47 年                    |
| 所得税率       | 10% (他に所得がないことを前提とする)                         |
| 建替えまたは改修工事 | 25 年毎に、既存工法は建替えを実施、RC アップライト工法は全戸改修工事を実施している。 |
| 「回収」算出方法   | 家賃収入 × 家賃収益率 — 諸経費 (減価償却費、固定資産税、その他諸経費) — 所得税 |

既存工法と RC アップライト工法の建て方の違いにより、累積キャッシュフローは、25 年ごとに格差が拡大していることがわかる。今後の中古住宅流通市場では、賃貸不動産の資産価値を将来のキャッシュフローの現在価値によって評価する DCF 法が支配的になると予想されるため、その差が市場での売買価格に大きく反映されることになると考えられる。

本資料は経営研究に関する情報の提供を目的としたものです。なお、使用するデータおよび表現等の欠落・誤謬等につきその責任を負いかねますのでご了承ください。このレポートは、キザワ・アンド・カンパニーから直接提供する方法のみ配布致しております。このレポートのいかなる部分も一切の権利はキザワ・アンド・カンパニーに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送を行わないようにお願いします。



図表5 既存手法による賃貸住宅とRC アップライト工法による長期耐用型賃貸住宅におけるキャッシュフロー・ベースでの事業採算シミュレーション

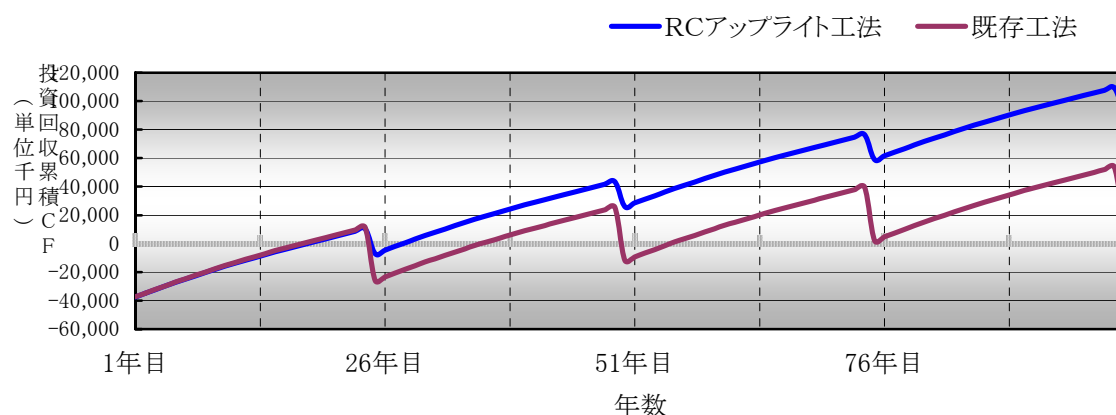

## ■ 相続税対策の視点

賃貸住宅などの収益不動産は、未利用の遊休地や金融資産に比べ「評価減」による相続税対策の優位性を持ち合わせている。概ね土地に関しては2割前後、賃貸住宅については建築価格の5割程度評価が下がる一般的に言われている。しかしながら、賃貸住宅を相続した相続人のなかには、相続した建物によっては修繕などの維持管理に大きな支出負担を強いられたり、相続税の支払いのため売却を検討するケースが多く見られる。既存工法またはRC アップライト工法による賃貸住宅の相続税における評価減はほぼ同程度であるが、RC アップライト工法では賃貸住宅を相続した後、相続人には建替えや大規模な修繕などの多額な負担を軽減し、建物価値を保ちながら収益性を確保すること期待できる。また、RC アップライト工法では区分所有が可能であることから、「一棟売り」ではなく、状況に応じて「戸別売却」がしやすい点(権利移転の容易性)に特徴があり、投下資金の回収リスクを軽減できる。

近年「相続税精算課税制度」の創設によって生前贈与を活用する選択幅が広がってきており、相続税精算課税制度による生前贈与が必ずしも有効な相続税軽減対策になりえなくなっている。RC アップライト工法など長期耐用性の高い賃貸住宅、区分所有権移転登記による遺産分割対策など相続全体の対策の有効手段のひとつと考えられる。

(社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員 鬼澤 有治)

### 【プロフィール】

社長兼経営コンサルタント 鬼澤 有治  
 (社)日本証券アナリスト協会検定会員(1992年資格取得)  
 1984年3月 明治大学商学部卒業後、野村證券に19年間勤務。豪州、タイ、シンガポールにて国際投資銀行業務に従事。国内外の中小ベンチャーから上場企業、現地政府をクライアントに持ち、M&A、財務コンサルティング業務に従事。  
 2003年3月 同社円満退社。同年7月経営コンサルティング会社(株)キザワ・アンド・カンパニーを設立し現在に至る。  
 研究テーマ:「新市場の創造(イノベーション)」。  
 その他:先端技術ベンチャーキャピタル会社イノベーション・エンジン(株)のシニア・アドバイザーとして、ベンチャー支援に携わる。

発行日:2005年6月1日

発行者:株式会社 キザワ・アンド・カンパニー  
 〒468-0069

名古屋市天白区表山3-138

Tel 052-861-0390 Fax 052-861-0391

禁・無断転載・複製