
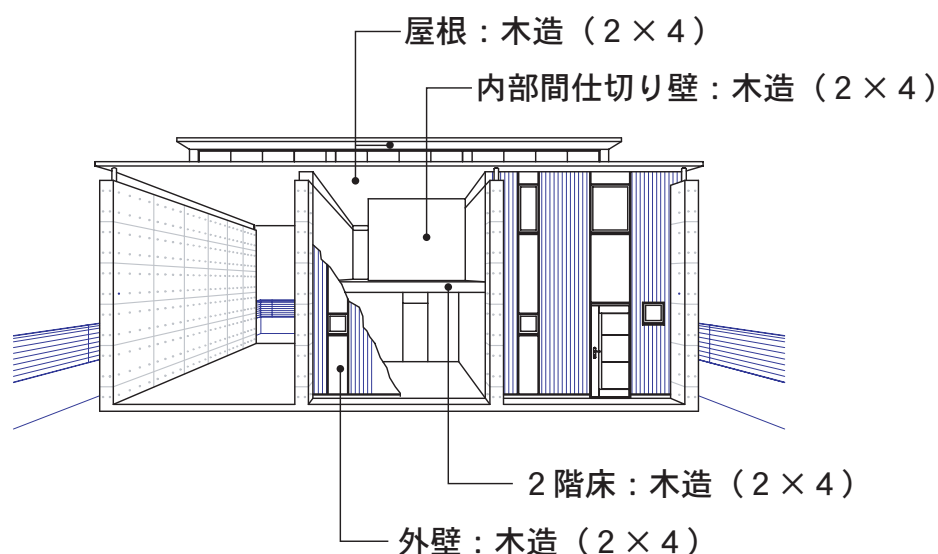


RCアツプライト工法の特徴

基礎と一方向の壁を
頑丈な鉄筋コンクリートで
造ります。


時代とともに
変化する部分を
木造（ 2×4 ）で造ります。

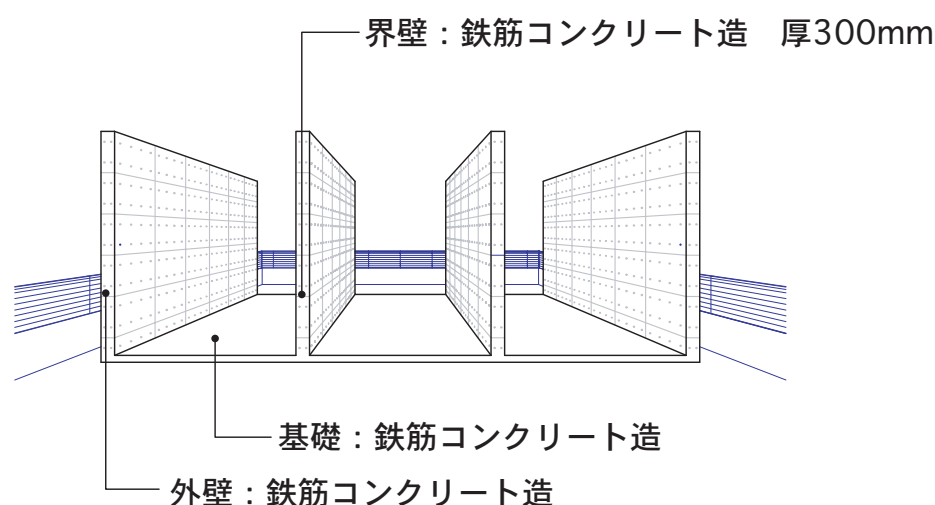


**RCアツプライト工法は、
特殊な構造計算により実現した工法です。
この形によりさまざまな効果が生まれます。**

- 1：可変性
- 2：高い遮音性
- 3：防火性
- 4：復元性
- 5：高い収益性
- 6：区分所有
- 7：自由なデザイン
- 8：敷地形状にあったプランが可能

敷地形状にあったプランとは

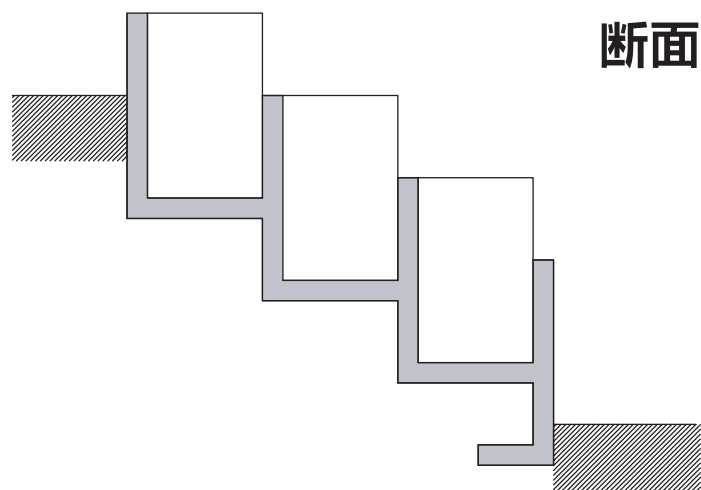

傾斜地での利用

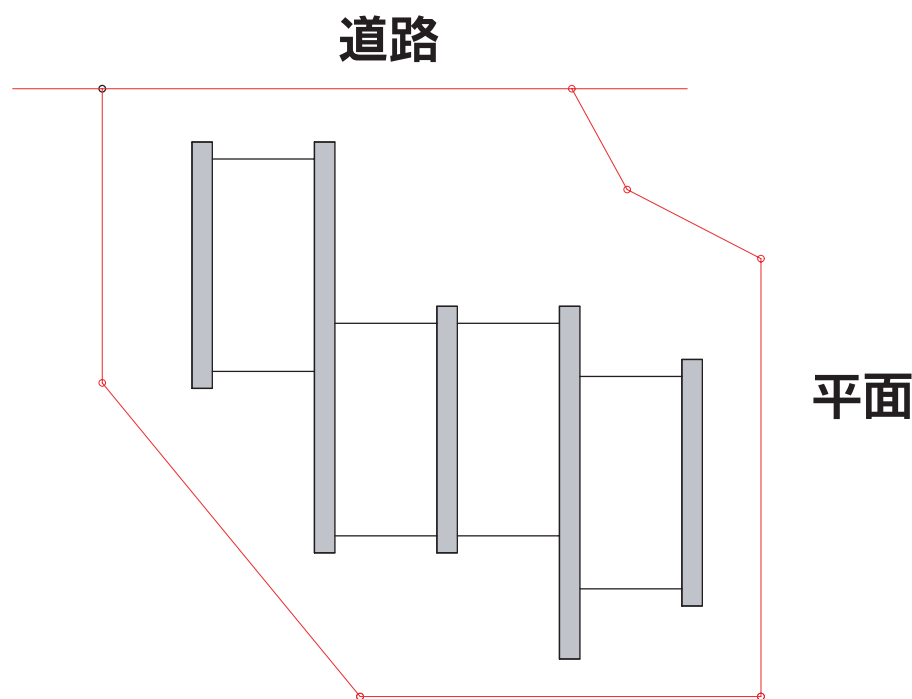


いびつな土地形状での利用

RCアツプライト工法は敷地を選びません。

可 変 性 (1)

『RCアップライト工法』
の場合

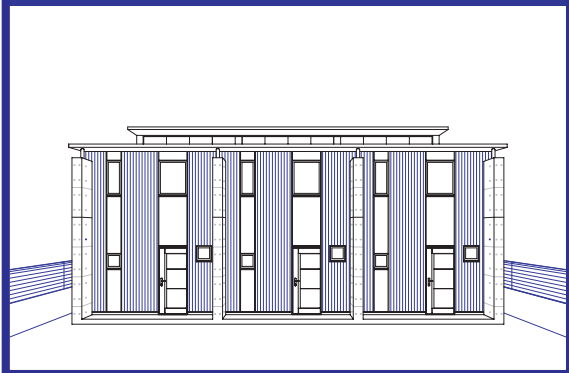

『木造』『2×4工法』
『軽量鉄骨造』の場合



大型改修


入居したまま工事可能
継続的な
家賃収入が見込めます。

大型改修


全室が空室になってからの工事

建て替え





全室が空室になってからの工事

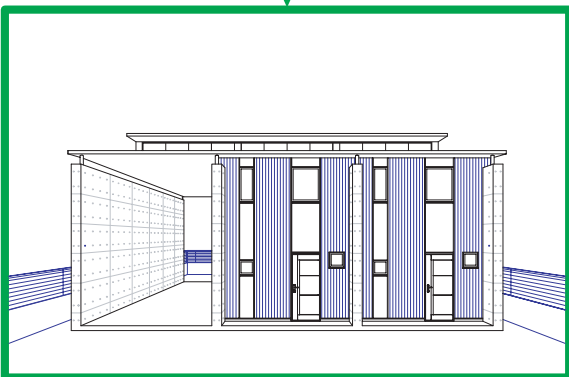

基礎とRC躯体を再利用

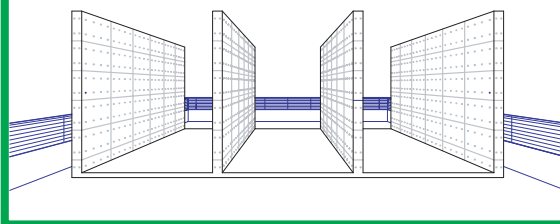

解体後更地になります。

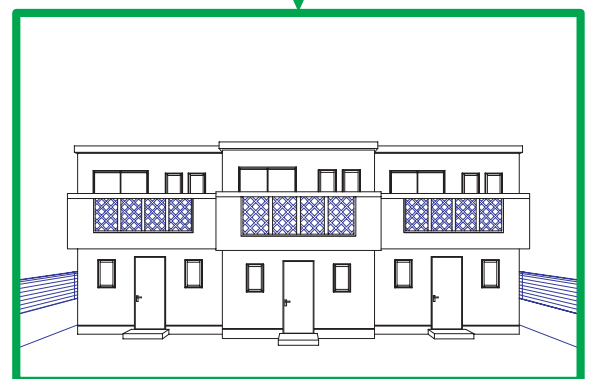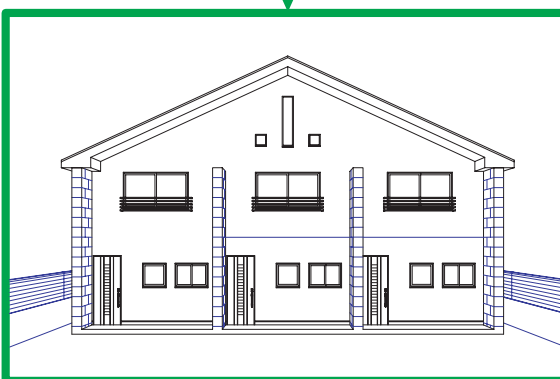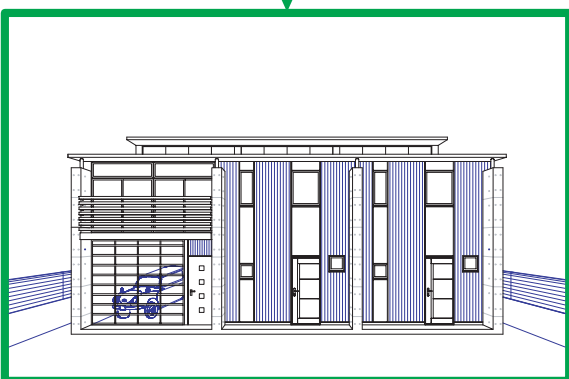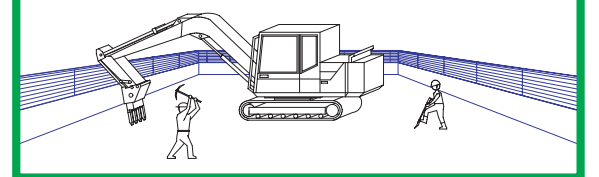

全部壊すなんて

もったいない!!

頑丈な鉄筋コンクリートの壁と
べた基礎は再利用しましょう。

壊さないこと=地球環境にもやさしいのです。

可変性 (2)

間取りや用途を変えることができます。

RCアップライト工法は


どんな用途からでも

建築可能です。


また、時代のニーズに合わせて
変化を遂げます。

ファミリー向けタイプ(1)

コンクリートの壁で間仕切りされた『RCアップライト工法』住宅なら、より戸建てに近い感覚で生活することができます。

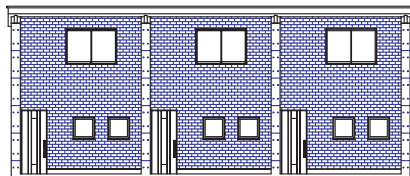

立面図

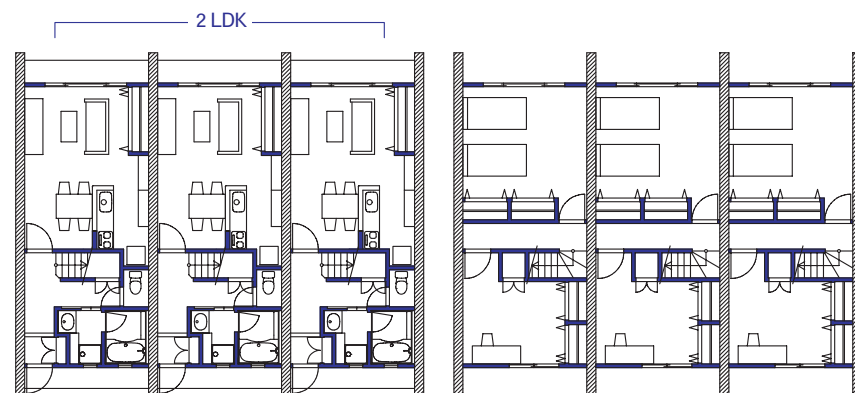

1階平面図

2階平面図

例 1

専用住宅



カップル向けタイプ
高齢者住宅

例 2

ファミリー向けタイ



カップル向けタイプ

例 3

カップル向けタイプ



店 舗

例 4


ファミリー向け賃貸住宅




事務所・店舗

カップル向けプラン

少子化、高齢社会と言われている今、夫婦二人の暮らしを豊かにする賃貸住宅を提案していきます。（例えば、老後を施設の整った住宅で生活するためにもエレベータを設置するなど）

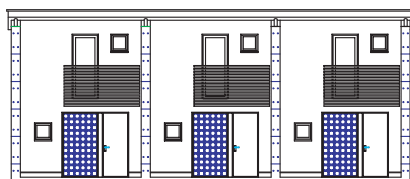

立面図

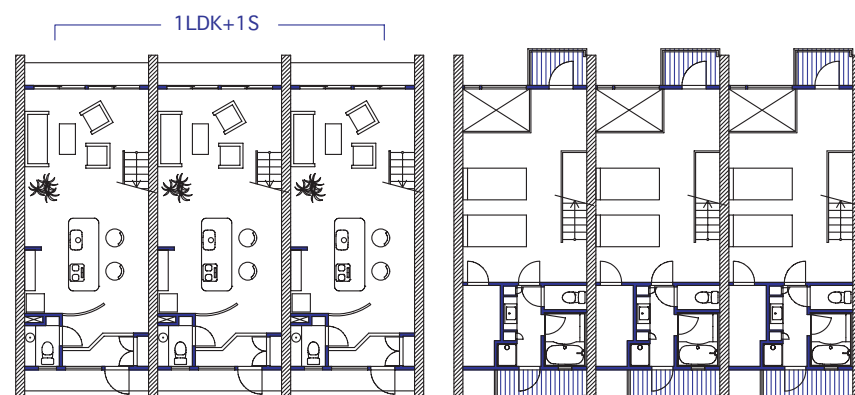


1階平面図


2階平面図

事務所・店舗向けプラン

可能性・遮音性に優れている『RCアップライト工法』は事務所や店舗にも適しています。

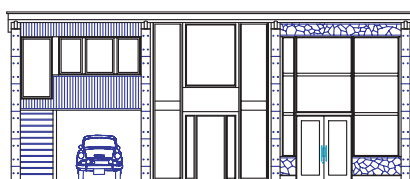

立面図

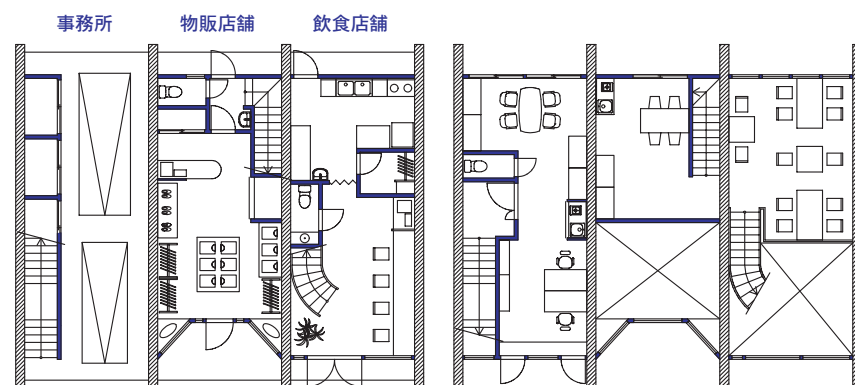


1階平面図


2階平面図

ファミリー向けタイプ(2)

界壁のコンクリートを撤去して1戸あたりの専有面積を広くすることも可能です。

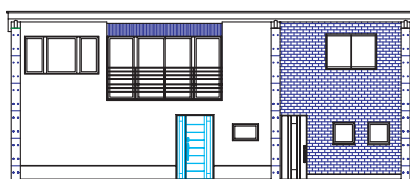

立面図

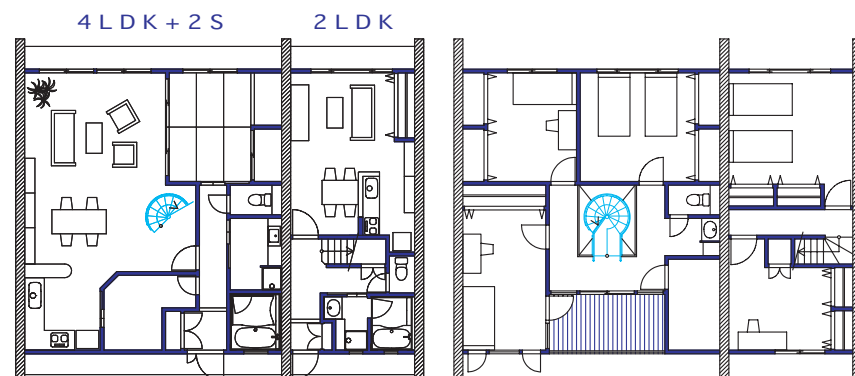

1階平面図

2階平面図

都市計画に定められた用途規制がありますので、予めご確認ください。

可変性＝確実な収益につながります。


復元性

地震・台風・水害・津波・火災などの災害に対し すばやい復元が出来ます。

長い年月の間には、多くの災害に遭遇することがあります。
地震・台風・大雨による水害・海岸沿いの津波被害など、自然災害や、
火災など一瞬にして大切な財産を全てを失ってしまいます。

R Cアップライト工法は、基礎と分厚い壁を
鉄筋コンクリートで造ることにより、さまざまな災害に対抗します。


津波 水害

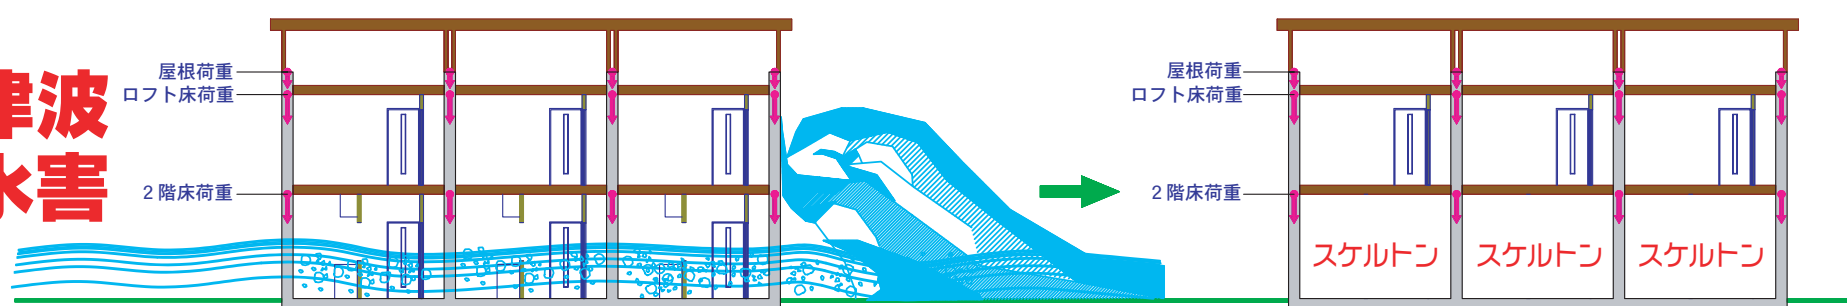

鉄筋コンクリート造部分は水害にあっても
腐食などによる強度の低減の心配がありません。

1階の壁を全て取り除いても
2階はそのまま取壊すことなく利用できます。


火災

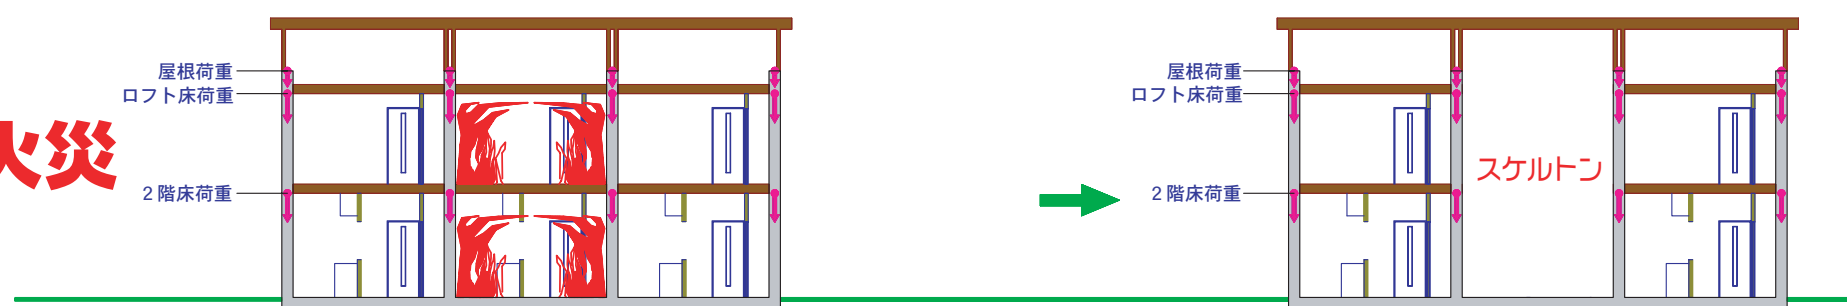

鉄筋コンクリートの厚さ300mmの界壁が
防火に貢献します。


1住戸の床・間仕切り壁の全てを撤去しても
隣り合う住戸はなんら問題なく利用できます。

地震

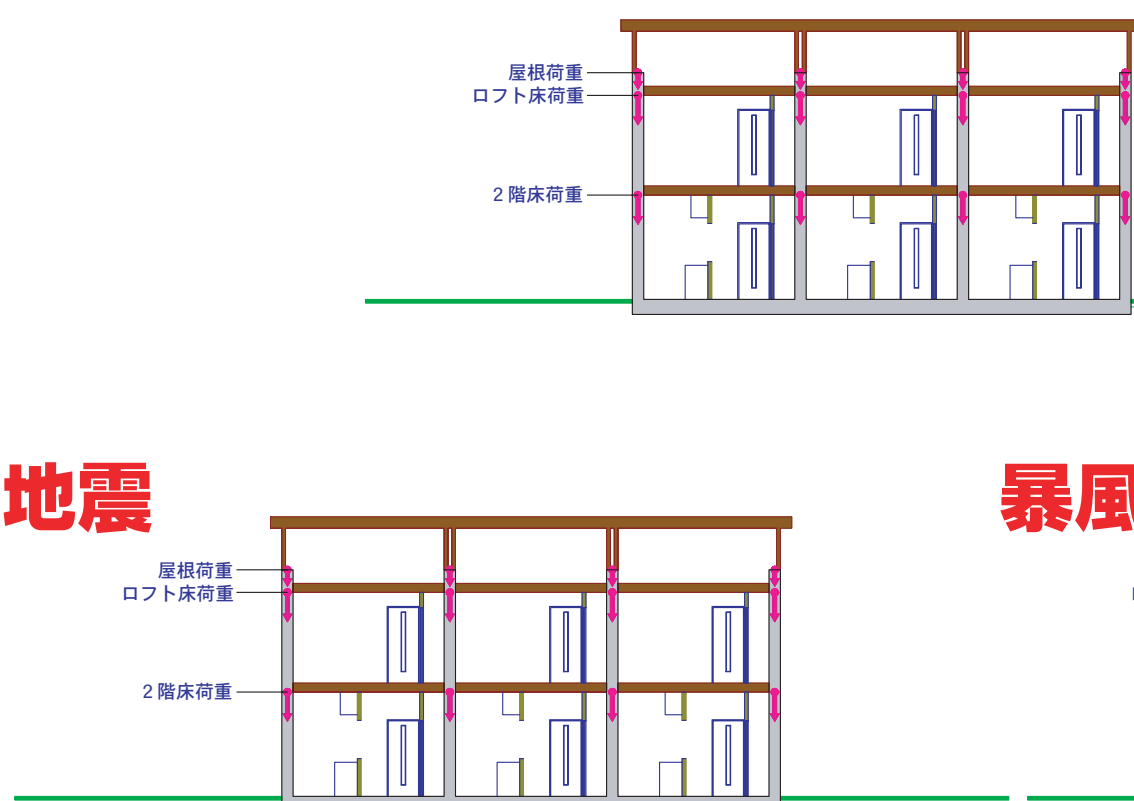

新耐震基準による構造計算を行い
耐震性についての安全性を確認しています。

暴風雨

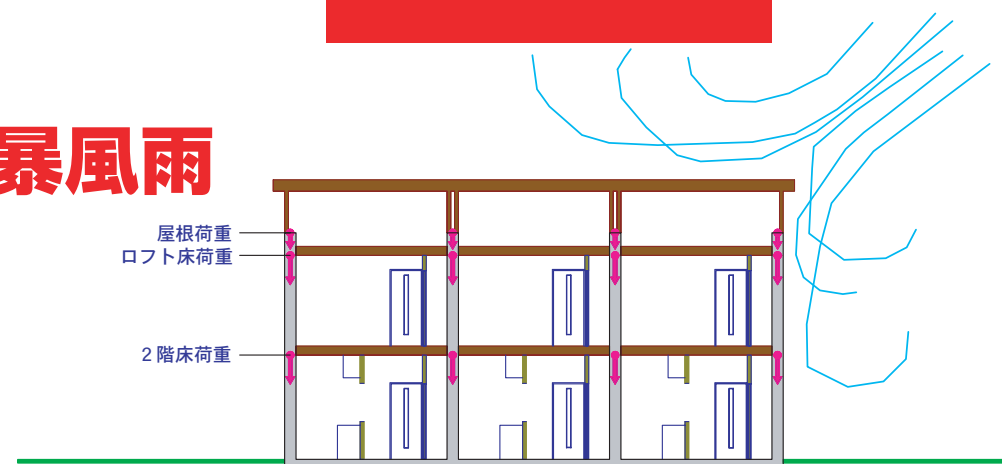



鉄筋コンクリートの頑丈な壁が
台風などの暴風に対抗します。

100年の時を意識した構造体

遮音性



『RCアップライト工法』 の場合

『木造』や『軽量鉄骨造』 の場合

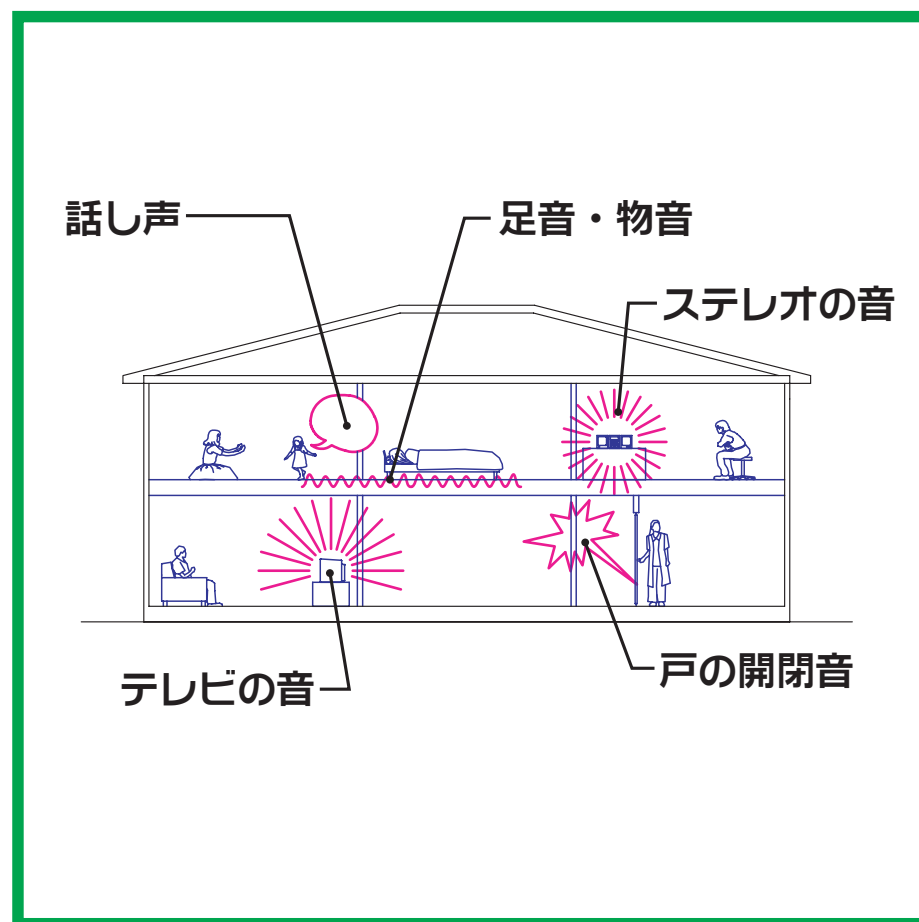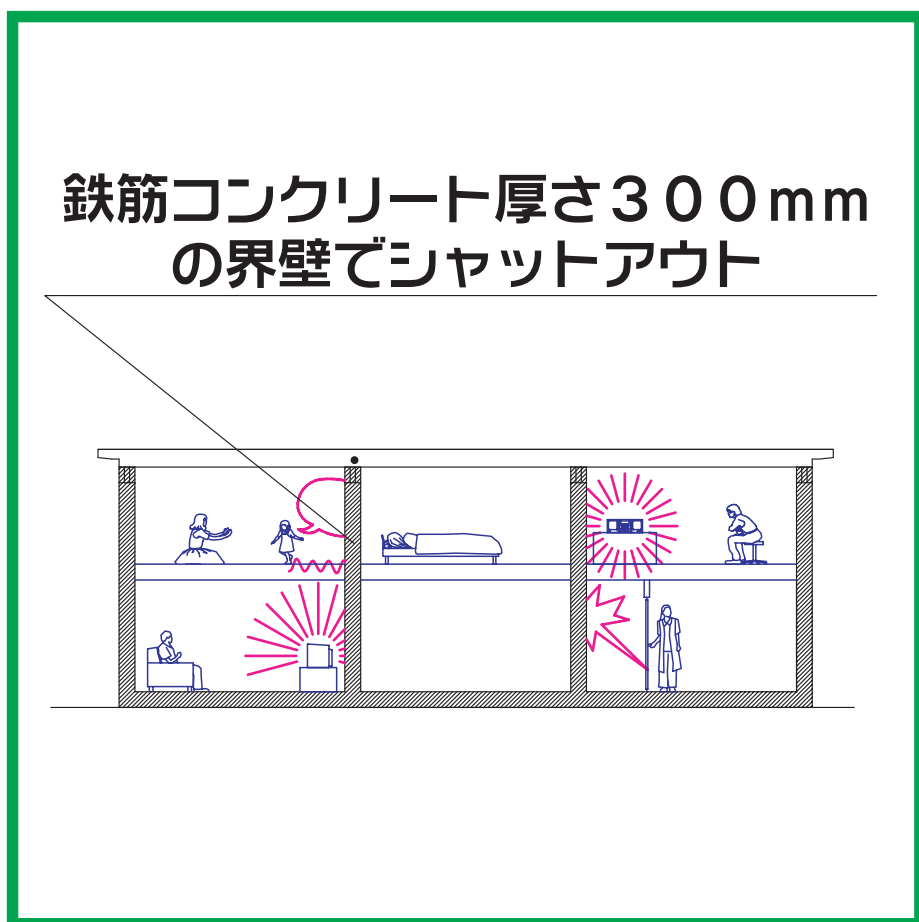

「RCアップライト工法」は、壁の厚さが300mm以上の鉄筋コンクリートにより区画されているため遮音性に優れています。そのため、隣を気にせずに生活できます。

一般的な「木造」「2×4工法」「プレハブ工法」は、隣の住戸と軽量の構造体を兼用しているため、躯体振動や音漏れなど騒音に対して他の住人に気を使う必要があります。

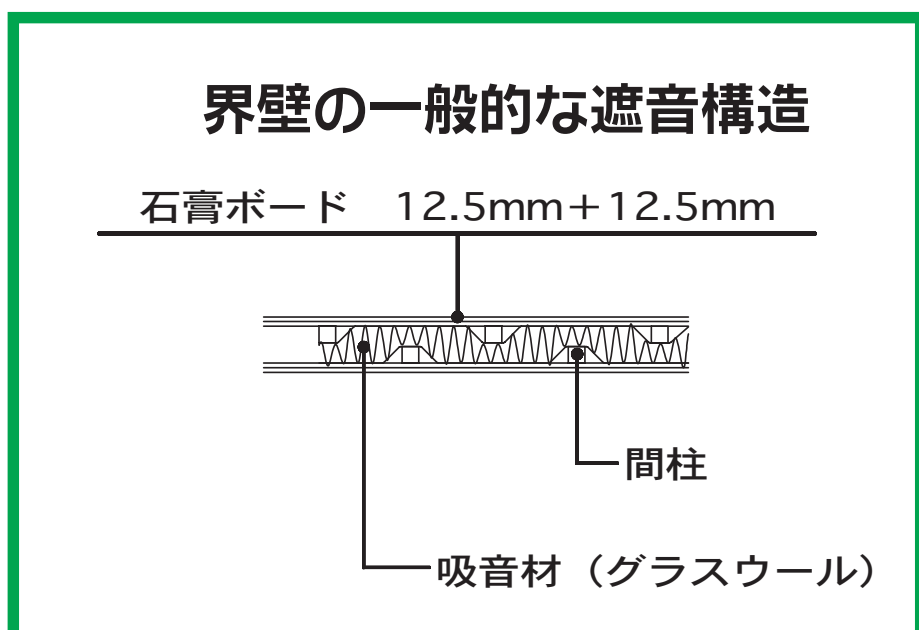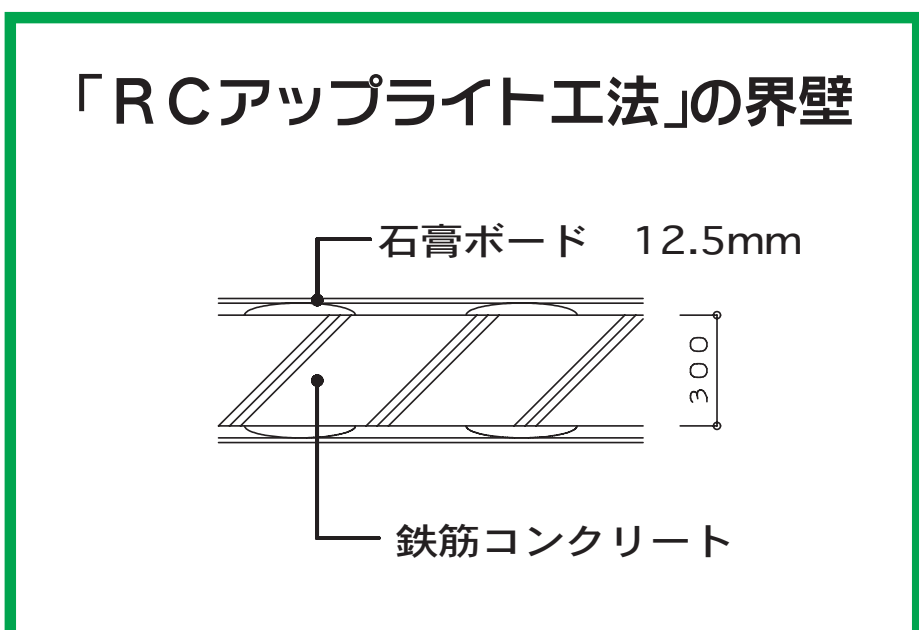


遮音性の高さ＝住み心地の良い住まいの確保

区分所有


RCアップライト工法は区分所有が可能です。
相続財産の分割や物納などにメリットがあり、
相続争いを未然に防ぐ手立てとして有効に活用できます。

土地・建物とも単有

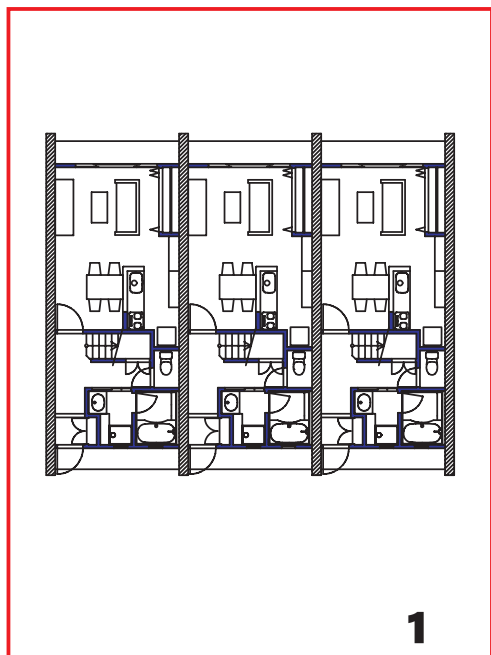

土地持分：親 100%
建物持分：親 100%


土地・建物とも共有

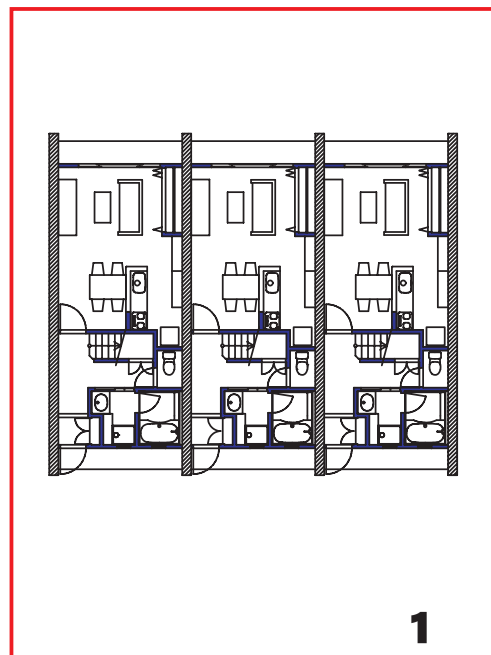

土地持分：子1 1/3 共有
子2 1/3 共有
子3 1/3 共有

建物持分：子1 1/3 共有
子2 1/3 共有
子3 1/3 共有


一般的な区分所有

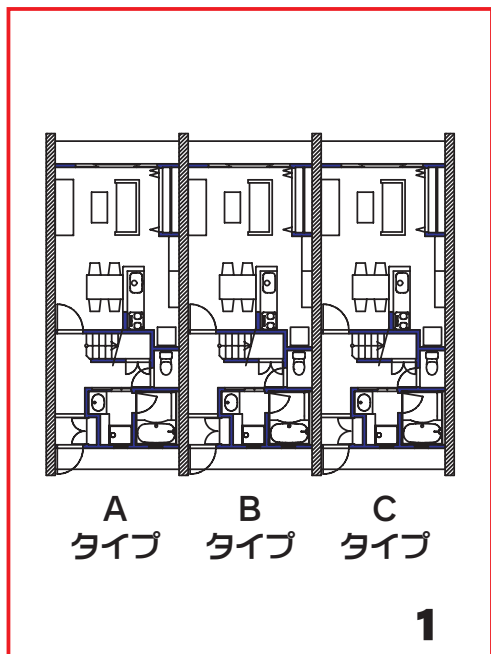

土地持分：子1 1/3 共有
子2 1/3 共有
子3 1/3 共有

建物持分：子1 100% (Aタイプ)
子2 100% (Bタイプ)
子3 100% (Cタイプ)

建物は区分所有 土地は分筆して単有

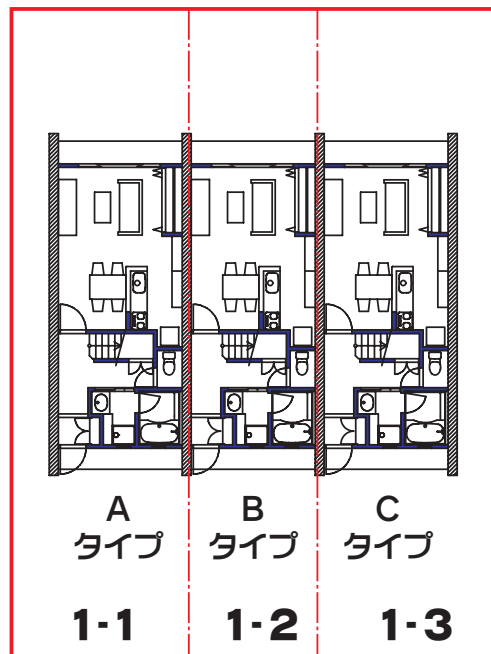

土地持分：子1 100% (1-1)
子2 100% (1-2)
子3 100% (1-3)

建物持分：子1 100% (Aタイプ)
子2 100% (Bタイプ)
子3 100% (Cタイプ)

財産分割が可能＝不測の事態に備えることができる

収 益 性

100年賃貸の効果

100年賃貸の発想は、新築時から大型改修までの期間の表面利回り10%(家賃保証費を含む)を目標に設定し、次の大型改修までの期間、さらに次の大型改修までの期間において、これを上回る利回りの実現を可能にするものです。

《大改修》と《建て替え》の単純比較

R Cアップライト工法による『礎』の場合

新築から大型改修までの期間	
家賃	112,000円／月
戸数	3戸
年間家賃収入	4,032,000円
投資額	40,000,000円
表面利回り	10.08%
次の大型改修までの期間(以降同じ)	
家賃	112,000円／月
戸数	3戸
年間家賃収入	4,032,000円
投資額	20,000,000円
改修費	6,666,000円／戸
表面利回り	20.16%

軽量鉄骨造や木造の場合

新築から建て替えまでの期間	
家賃	112,000円／月
戸数	3戸
年間家賃収入	4,032,000円
投資額	40,000,000円
表面利回り	10.08%
次の建て替えまでの期間(以降同じ)	
家賃	112,000円／月
戸数	3戸
年間家賃収入	4,032,000円
投資額	45,000,000円
(注：退去費用と解体費用の合計500万円が加算されている)	
表面利回り	8.96%

R Cアップライト工法は賃貸事業成功の『礎』となります。




「RCアップライト工法」 工程写真



基礎配筋



壁配筋



コンクリート 基礎・壁 完成



2×4 1階間仕切り



2×4 階床組



2×4 小屋組



2×4 2階間仕切り



2×4 外壁



平成16年3月竣工



平成17年3月竣工

RCの基礎と壁の鉄筋量は一般RC塙の1.5倍以上