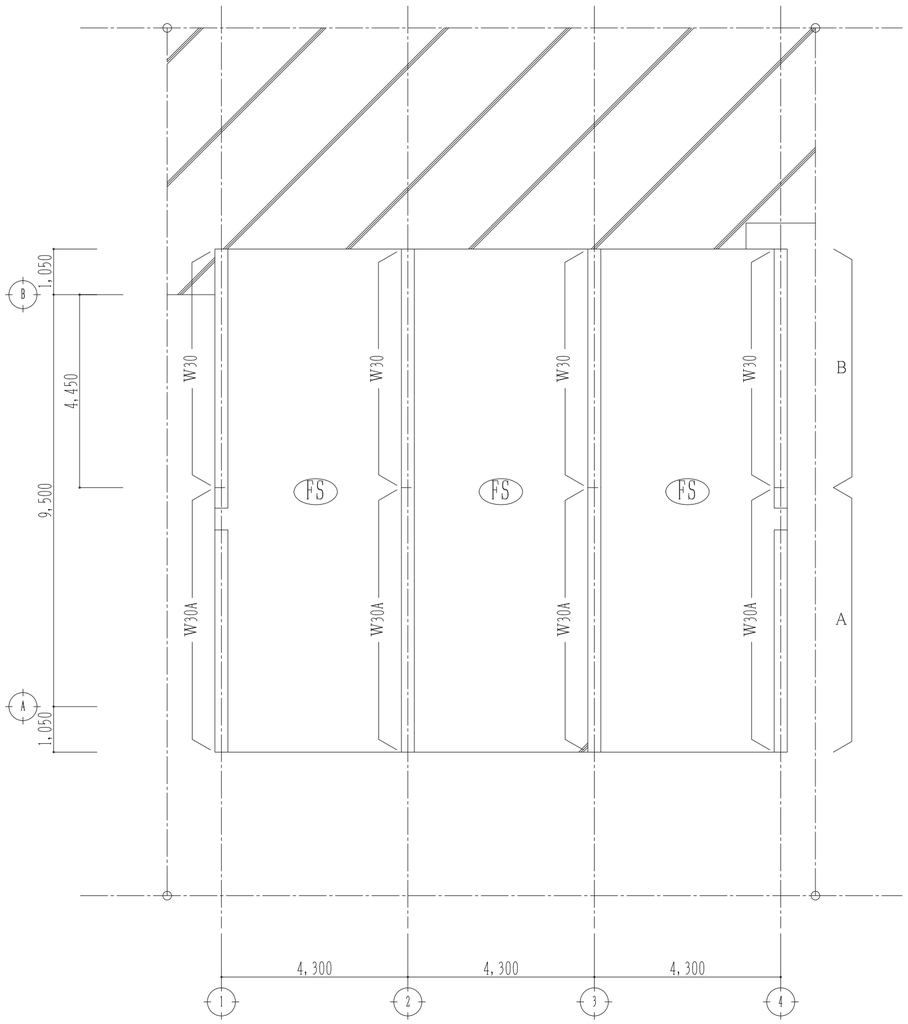

伏図 1:100

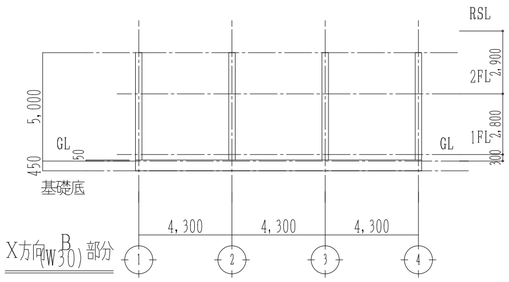

X方向(W30)部分

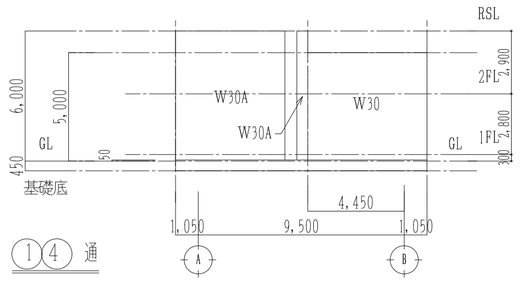

1 4 通

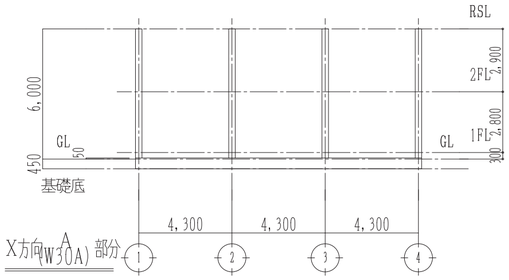

X方向(W30A)部分

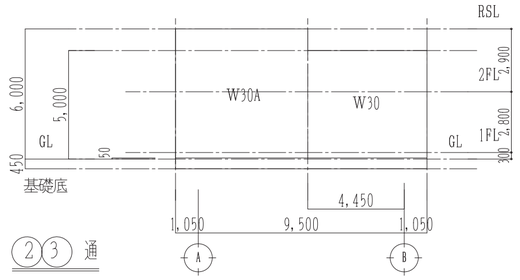

2 3 通

軸組図 1:200

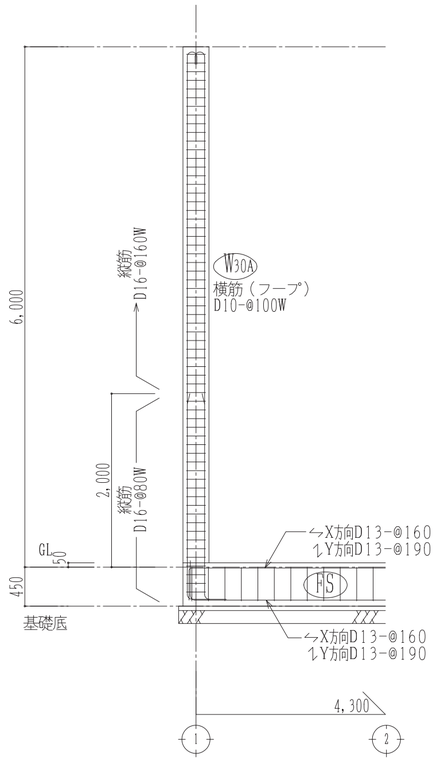

X方向(W30A)部分架構配筋図 1/50

	壁 厚	縦 筋		横 筋(フープ)
W 30	300	D16-@160W		D10-@100W
W 30A	300	GL+2000を超える部分	D16-@160W	D10-@100W
		GL+2000以下	D16-@80W	

壁配筋表

＊X方向サブフープの水平間隔は@320とする





壁端部補強筋

	版 厚		X方向(短辺方向)主筋	Y方向(長辺方向)スタラップ	備 考
FS	500	全断面	D13-@160W	D13-@190W	モチアミ

底盤配筋表

＊サブスタラップのY方向間隔は@320とする



＊特記なき限り

基礎底盤天 GL + 50
基礎底盤底 GL −450

土間コンを示す
(ア)150 D10−@200クロス

＜ 一般事項 ＞

コンクリート
基礎・基礎梁
普通コンクリート FC=21N/mm² (比重 2.3)
土間コン
普通コンクリート FC=18N/mm² (比重 2.3)

鉄筋 SD295 重ね継手 (JIS規格品)

基礎 べた基礎
長期設計支持力 50kN/m²
・設計支持力が確保できない場合は地盤改良を行う

図面名	伏図・軸組図・リスト・架構配筋図
縮 尺	1:100・1:200・1:50
年月日	03.09.30
図面番号	15

一級建築士 赤津 牧人
大臣登録 第222462号