

Conjunto general y montaje

TT10_C05_PC_01 / mm


ALZADO / 1:100

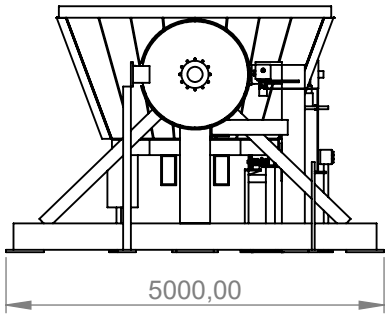


LATERAL / 1:100

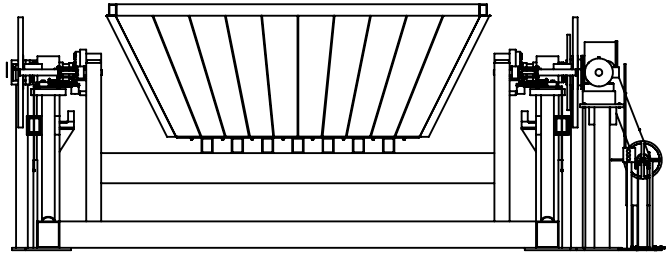

PLANTA / 1:250



ISOMETRICA / 1:200



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Conjunto general y montaje			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	1 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Conjunto general y montaje - Lista de conjuntos

TT10_C05_PC_01_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
02	1	TT10_C05_PC_02	Bastidor fijo ensamblado	SEGÚN CONJUNTO
03	1	TT10_C05_PC_03	Topes de giro, orejas y guías del bastidor	SEGÚN CONJUNTO
04	1	TT10_C05_PC_04	Tolva y bastidor móvil ensamblados	SEGÚN CONJUNTO
05	1	TT10_C05_PC_05	Bastidor móvil de la tolva	SEGÚN CONJUNTO
06	1	TT10_C05_PC_06	Tolva: paneles laterales y refuerzos	SEGÚN CONJUNTO
07	1	TT10_C05_PC_07	Tolva: testeros, refuerzos y fondo	SEGÚN CONJUNTO
08	1	TT10_C05_PC_08	Revestimientos desmontables y camas de apoyo	SEGÚN CONJUNTO
09	1	TT10_C05_PC_09	Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro	SEGÚN CONJUNTO
10	1	TT10_C05_PC_10	Bancada y pedestales del accionamiento	SEGÚN CONJUNTO
11	1	TT10_C05_PC_11	Soportes y montaje de frenos de salida	SEGÚN CONJUNTO
12	1	TT10_C05_PC_12	Bastidores de extracción de pasadores	SEGÚN CONJUNTO
13	1	TT10_C05_PC_13	Pasadores de bloqueo y casquillos	SEGÚN CONJUNTO
14	1	TT10_C05_PC_14	Pestillos positivos y recuperación	SEGÚN CONJUNTO
15	1	TT10_C05_PC_15	Soportes y regulación de detectores	SEGÚN CONJUNTO
16	1	TT10_C05_PC_16	Tensor de cadena y puesto manual	SEGÚN CONJUNTO
17	1	TT10_C05_PC_17	Volante, eje y freno del timón	SEGÚN CONJUNTO
18	1	TT10_C05_PC_18	Transmisión por cadena y acoples	SEGÚN CONJUNTO
19	1	TT10_C05_PC_19	Resguardo desmontable de cadena	SEGÚN CONJUNTO
20	1	TT10_C05_PC_20	Caja y soportes del selector	SEGÚN CONJUNTO

Referencias a conjuntos. Cantidad: 1 por referencia.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Conjunto general y montaje - Lista de conjuntos

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	2 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Conjunto general y montaje - Lista de conjuntos

TT10_C05_PC_01_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
21	1	TT10_C05_PC_21	Selector E-N-M y enclavamiento cautivo	SEGÚN CONJUNTO
22	1	TT10_C05_PC_22	Transmisión manual BDNB ensamblada	SEGÚN CONJUNTO
23	1	TT10_C05_PC_23	BDNB: engranajes y pasadores propios	SEGÚN CONJUNTO
24	1	TT10_C05_PC_24	Puestos de recuperación de actuadores	SEGÚN CONJUNTO
25	1	TT10_C05_PC_25	Soportes de armario y mandos	SEGÚN CONJUNTO
26	1	TT10_C05_PC_26	Mando exterior y varilla del selector	SEGÚN CONJUNTO

Referencias a conjuntos. Cantidad: 1 por referencia.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Conjunto general y montaje - Lista de conjuntos

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA


ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	3 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Bastidor fijo ensamblado

TT10_C05_PC_02 / mm


ALZADO / 1:75

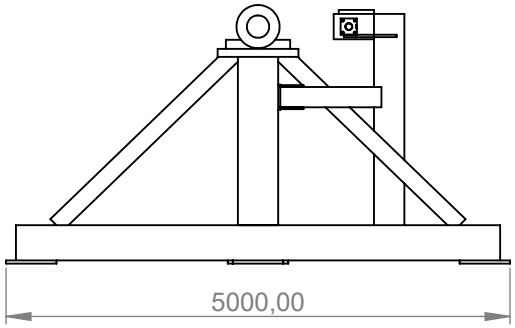


LATERAL / 1:75

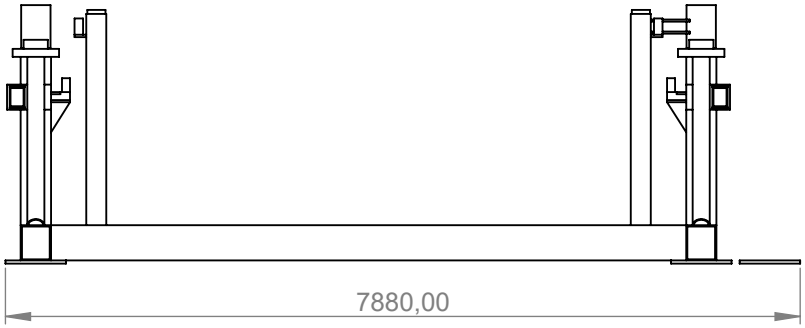

PLANTA / 1:200

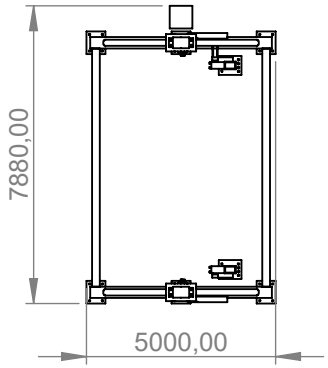

ISOMETRICA / 1:200



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Bastidor fijo ensamblado			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 4 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Bastidor fijo ensamblado - Lista de materiales

TT10_C05_PC_02_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
145	1	TT10_CART_N_INF	Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo	ASTM A36
146	1	TT10_CART_N_SUP	Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo	ASTM A36
147	1	TT10_CART_P_INF	Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo	ASTM A36
148	1	TT10_CART_P_SUP	Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo	ASTM A36
218	1	TT10_F416	Placa base 600 x 500 x 50; 8 agujeros Ø40, centros X ±220, Y ±150 y ±50	Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa
219	1	TT10_F426	Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal	ASTM A36
220	1	TT10_F431	Pieza TT10_F431	ASTM A36
221	1	TT10_F441	Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba	ASTM A36
222	1	TT10_F446	Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba	ASTM A36
224	1	TT10_F456	SKF SNL3048: dimensiones de interfaz según catálogo; fundición simplificada	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
225	1	TT10_F471	Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300	S275J0H / EN 10219-1
226	1	TT10_F476	Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300	S275J0H / EN 10219-1
227	1	TT10_F481	Pieza TT10_F481	ASTM A36
228	1	TT10_F486	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
230	1	TT10_F501	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
231	1	TT10_F506	Poste independiente cajón 300 x 200 x 2395, t20; 2 diafragmas 260 x 160 x 20	Strenx700E t20; Rp0.2min700MPa
232	1	TT10_F511	Pieza TT10_F511	ASTM A36
233	1	TT10_F516	Pieza TT10_F516	ASTM A36
235	1	TT10_F526	Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800	S275J0H / EN 10219-1

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Bastidor fijo ensamblado - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	5 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Bastidor fijo ensamblado - Lista de materiales

TT10_C05_PC_02_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
236	1	TT10_F531	Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800	S275J0H / EN 10219-1
237	1	TT10_F536	Soporte tope terminado en cara interior de columna	ASTM A36
238	1	TT10_F541	Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	S275J0H / EN 10219-1
239	1	TT10_F546	Puente RHS200x150x10 L1005; fuera del plano de las diagonales	S275J0H / EN 10219-1
240	1	TT10_F551	SKF SNL3048: dimensiones de interfaz según catálogo; fundición simplificada	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
241	1	TT10_F556	Soporte tope terminado en cara interior de columna	ASTM A36
242	1	TT10_F561	Pieza TT10_F561	ASTM A36
243	1	TT10_F566	Pieza TT10_F566	ASTM A36
244	1	TT10_F571	Pieza TT10_F571	ASTM A36
245	1	TT10_F576	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
246	1	TT10_F581	Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	S275J0H / EN 10219-1
247	1	TT10_F586	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
248	1	TT10_F591	Placa base 600 x 500 x 50; 8 agujeros Ø40, centros X ±220, Y ±150 y ±50	Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa
249	1	TT10_F596	Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal	ASTM A36
250	1	TT10_F601	Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	S275J0H / EN 10219-1
251	1	TT10_F606	Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	S275J0H / EN 10219-1
252	1	TT10_F611	Poste independiente cajón 300 x 200 x 2395, t20; 2 diafragmas 260 x 160 x 20	Strenx700E t20; Rp0.2min700MPa
254	1	TT10_F621	Puente RHS200x150x10 L1005; fuera del plano de las diagonales	S275J0H / EN 10219-1
255	1	TT10_F626	Pieza TT10_F626	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Bastidor fijo ensamblado - Lista de materiales			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
S/E	6 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Bastidor fijo ensamblado - Lista de materiales

TT10_C05_PC_02_L04 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
256	1	TT10_F631	Pieza TT10_F631	ASTM A36
257	1	TT10_F636	Columna principal recortada para placa80 y altura de centro SKF220	S355J2; certificado 3.1 requerido
258	1	TT10_F641	Columna principal recortada para placa80 y altura de centro SKF220	S355J2; certificado 3.1 requerido
262	1	TT10_GUIA_N	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36
263	1	TT10_GUIA_P	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36
388	1	TT10_NODO_N	Placa de nodo20: unión entre puente desplazado y columna principal	ASTM A36
389	1	TT10_NODO_P	Placa de nodo20: unión entre puente desplazado y columna principal	ASTM A36
430	1	TT10_PUENTE_N	Puente guía A36 525 x 125 x 25; recorte 225 x 10 junto al poste	ASTM A36 t25
431	1	TT10_PUENTE_P	Puente guía A36 525 x 125 x 25; recorte 225 x 10 junto al poste	ASTM A36 t25
458	1	TT10_TIR_P1	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	ASTM A36
459	1	TT10_TIR_P2	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	ASTM A36
460	1	TT10_TIR_P3	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	ASTM A36
461	1	TT10_TIR_P4	Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	ASTM A36
487	1	TT10_TOPE70_N_INFD	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
488	1	TT10_TOPE70_N_INFI	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
489	1	TT10_TOPE70_N_SUPD	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
490	1	TT10_TOPE70_N_SUPI	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
491	1	TT10_TOPE70_N_V1	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	ASTM A36
492	1	TT10_TOPE70_N_V2	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Bastidor fijo ensamblado - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	7 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Bastidor fijo ensamblado - Lista de materiales

TT10_C05_PC_02_L05 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
493	1	TT10_TOPE70_P_INFD	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
494	1	TT10_TOPE70_P_INFI	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
495	1	TT10_TOPE70_P_SUPD	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
496	1	TT10_TOPE70_P_SUPI	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
497	1	TT10_TOPE70_P_V1	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	ASTM A36
498	1	TT10_TOPE70_P_V2	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Bastidor fijo ensamblado - Lista de materiales

DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO

FECHA: 25/10/2026

MATERIALES: SEGUN LISTA

ESCALA: S/E

HOJA: 8 / 90


REVISIÓN: C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Topes de giro, orejas y guías del bastidor

TT10_C05_PC_03 / mm


ALZADO / 1:75

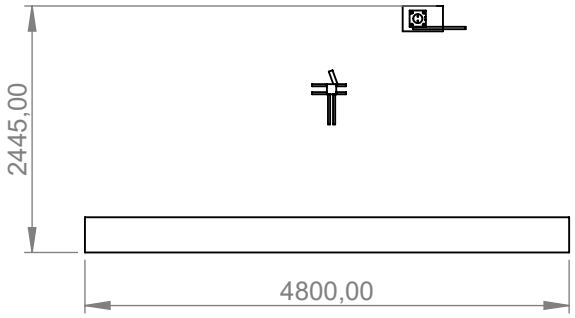


LATERAL / 1:75

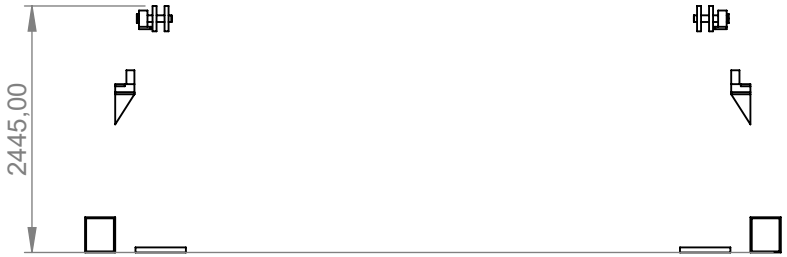

PLANTA / 1:200



ISOMETRICA / 1:200



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Topes de giro, orejas y guías del bastidor			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 9 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Topes de giro, orejas y guías del bastidor - Lista de materiales

TT10_C05_PC_03_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
4	1	TT10_BUJE_PIN_N	Casquillo CuSn12 Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85, C0.5 interiores	CuSn12 / EN 1982
5	1	TT10_BUJE_PIN_P	Casquillo CuSn12 Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85, C0.5 interiores	CuSn12 / EN 1982
218	1	TT10_F416	Placa base 600 x 500 x 50; 8 agujeros Ø40, centros X ±220, Y ±150 y ±50	Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa
219	1	TT10_F426	Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal	ASTM A36
228	1	TT10_F486	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
230	1	TT10_F501	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
235	1	TT10_F526	Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800	S275J0H / EN 10219-1
236	1	TT10_F531	Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800	S275J0H / EN 10219-1
237	1	TT10_F536	Soporte tope terminado en cara interior de columna	ASTM A36
241	1	TT10_F556	Soporte tope terminado en cara interior de columna	ASTM A36
245	1	TT10_F576	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
247	1	TT10_F586	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
248	1	TT10_F591	Placa base 600 x 500 x 50; 8 agujeros Ø40, centros X ±220, Y ±150 y ±50	Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa
249	1	TT10_F596	Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal	ASTM A36
262	1	TT10_GUIA_N	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36
263	1	TT10_GUIA_P	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36
412	2	TT10_PE_PIN	Pasador Ø65 f7 x 330; cabeza Ø90 x 15; R3; 34CrNiMo6+QT Rp0,2 mín.800 MPa	34CrNiMo6+QT; Rp0,2 mín.800 MPa, sección<=100mm
430	1	TT10_PUENTE_N	Puente guía A36 525 x 125 x 25; recorte 225 x 10 junto al poste	ASTM A36 t25
431	1	TT10_PUENTE_P	Puente guía A36 525 x 125 x 25; recorte 225 x 10 junto al poste	ASTM A36 t25

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Topes de giro, orejas y guías del bastidor - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	10 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Topes de giro, orejas y guías del bastidor - Lista de materiales

TT10_C05_PC_03_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
487	1	TT10_TOPE70_N_INFD	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
488	1	TT10_TOPE70_N_INFI	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
489	1	TT10_TOPE70_N_SUPD	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
490	1	TT10_TOPE70_N_SUPI	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
491	1	TT10_TOPE70_N_V1	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	ASTM A36
492	1	TT10_TOPE70_N_V2	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	ASTM A36
493	1	TT10_TOPE70_P_INFD	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
494	1	TT10_TOPE70_P_INFI	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
495	1	TT10_TOPE70_P_SUPD	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
496	1	TT10_TOPE70_P_SUPI	Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	ASTM A36
497	1	TT10_TOPE70_P_V1	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	ASTM A36
498	1	TT10_TOPE70_P_V2	Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Topes de giro, orejas y guías del bastidor - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA


ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	11 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Tolva y bastidor móvil ensamblados

TT10_C05_PC_04 / mm


ALZADO / 1:75

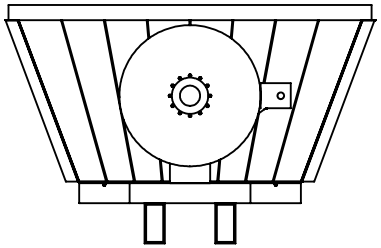


LATERAL / 1:75

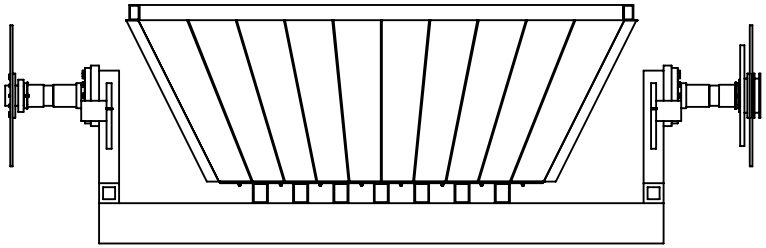

PLANTA / 1:200



ISOMETRICA / 1:200



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Tolva y bastidor móvil ensamblados			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	12 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Tolva y bastidor móvil ensamblados - Lista de conjuntos

TT10_C05_PC_04_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
05	1	TT10_C05_PC_05	Bastidor móvil de la tolva	SEGÚN CONJUNTO
06	1	TT10_C05_PC_06	Tolva: paneles laterales y refuerzos	SEGÚN CONJUNTO
07	1	TT10_C05_PC_07	Tolva: testeros, refuerzos y fondo	SEGÚN CONJUNTO
08	1	TT10_C05_PC_08	Revestimientos desmontables y camas de apoyo	SEGÚN CONJUNTO
09	1	TT10_C05_PC_09	Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro	SEGÚN CONJUNTO

Referencias a conjuntos. Cantidad: 1 por referencia.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Tolva y bastidor móvil ensamblados - Lista de conjuntos

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA


ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	13 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Bastidor móvil de la tolva

TT10_C05_PC_05 / mm


ALZADO / 1:75

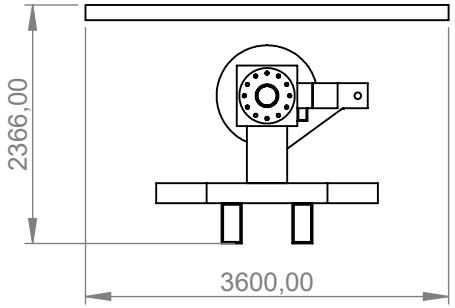


LATERAL / 1:75

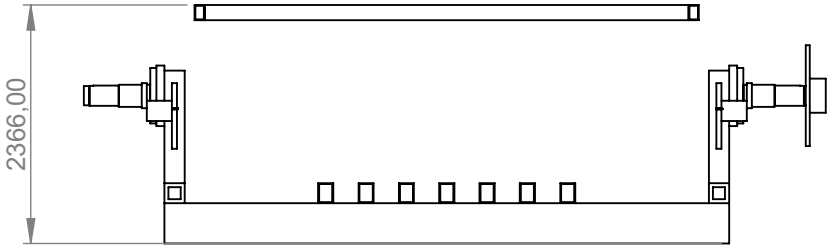

PLANTA / 1:200



ISOMETRICA / 1:150



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Bastidor móvil de la tolva			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	14 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Bastidor móvil de la tolva - Lista de materiales

TT10_C05_PC_05_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
305	1	TT10_M006	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1
306	1	TT10_M011	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1
307	1	TT10_M016	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800	S275J0H / EN 10219-1
308	1	TT10_M021	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1
309	1	TT10_M026	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600	S275J0H / EN 10219-1
312	1	TT10_M041	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1
313	1	TT10_M046	Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600	S275J0H / EN 10219-1
319	1	TT10_M076	Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior	AISI 4140 bonificado
321	1	TT10_M086	Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior	AISI 4140 bonificado
324	1	TT10_M101	Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250	S275J0H / EN 10219-1
325	1	TT10_M106	Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior	ASTM A36
328	1	TT10_M121	Pieza TT10_M121	ASTM A36
329	1	TT10_M131	Cabezal cajón 200 x 200 x 1200, t40; 2 diafragmas 120 x 120 x 40	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
333	1	TT10_M151	Pieza TT10_M151	ASTM A36
335	1	TT10_M161	Yugo cajón 400 x 200 x 1116, t30; 2 diafragmas 340 x 140 x 30; agujero Ø202	Strenx700E t30; Rp0.2min700MPa
336	1	TT10_M166	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800	S275J0H / EN 10219-1
340	1	TT10_M186	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1
341	1	TT10_M191	Pieza TT10_M191	ASTM A36
343	1	TT10_M201	Cabezal cajón 200 x 200 x 1200, t40; 2 diafragmas 120 x 120 x 40	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Bastidor móvil de la tolva - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	15 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Bastidor móvil de la tolva - Lista de materiales

TT10_C05_PC_05_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
344	1	TT10_M206	Pieza TT10_M206	ASTM A36
348	1	TT10_M226	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1
350	1	TT10_M236	Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600	S275J0H / EN 10219-1
355	1	TT10_M261	Pieza TT10_M261	ASTM A36
358	1	TT10_M276	Brazo monolítico Strenx 700E t50; perfil 800 x 650; R50; agujero Ø65,5	Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa
365	1	TT10_M311	Yugo cajón 400 x 200 x 1116, t30; 2 diafragmas 340 x 140 x 30; agujero Ø202	Strenx700E t30; Rp0.2min700MPa
369	1	TT10_M336	Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250	S275J0H / EN 10219-1
372	1	TT10_M351	Brazo monolítico Strenx 700E t50; perfil 800 x 650; R50; agujero Ø65,5	Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa
373	1	TT10_M356	Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600	S275J0H / EN 10219-1
376	1	TT10_M371	Pieza TT10_M371	ASTM A36
377	1	TT10_M376	Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior	ASTM A36
378	1	TT10_M381	Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	S275J0H / EN 10219-1

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Bastidor móvil de la tolva - Lista de materiales

DIBUJÓ
JAVIER ACEVEDO

FECHA
25/10/2026

MATERIALES
SEGUN LISTA

ESCALA
S/E

HOJA
16 / 90


REVISIÓN
C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Tolva: paneles laterales y refuerzos

TT10_C05_PC_06 / mm


ALZADO / 1:50

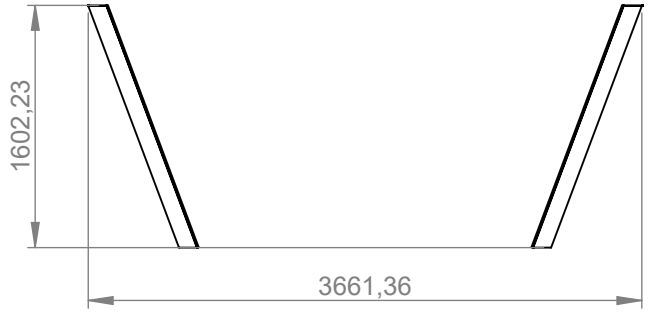


LATERAL / 1:50

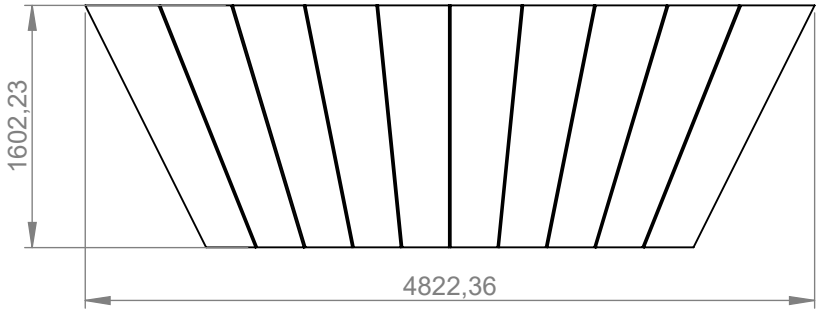

PLANTA / 1:125

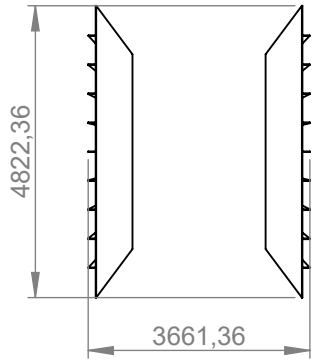

ISOMETRICA / 1:125

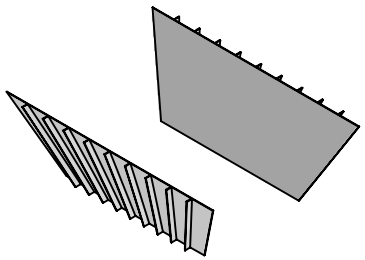

Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Tolva: paneles laterales y refuerzos			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 17 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Tolva: paneles laterales y refuerzos - Lista de materiales

TT10_C05_PC_06_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
311	1	TT10_M036	Pieza TT10_M036	ASTM A36
316	1	TT10_M061	Pieza TT10_M061	ASTM A36
317	1	TT10_M066	Pieza TT10_M066	ASTM A36
322	1	TT10_M091	Pieza TT10_M091	ASTM A36
326	1	TT10_M111	Pieza TT10_M111	ASTM A36
327	1	TT10_M116	Pieza TT10_M116	ASTM A36
331	1	TT10_M141	Pieza TT10_M141	ASTM A36
332	1	TT10_M146	Pieza TT10_M146	ASTM A36
342	1	TT10_M196	Pieza TT10_M196	ASTM A36
349	1	TT10_M231	Pieza TT10_M231	ASTM A36
359	1	TT10_M281	Pieza TT10_M281	ASTM A36
360	1	TT10_M286	Pieza TT10_M286	ASTM A36
362	1	TT10_M296	Pieza TT10_M296	ASTM A36
363	1	TT10_M301	Pieza TT10_M301	ASTM A36
366	1	TT10_M316	Pieza TT10_M316	ASTM A36
367	1	TT10_M326	Pieza TT10_M326	ASTM A36
368	1	TT10_M331	Pieza TT10_M331	ASTM A36
370	1	TT10_M341	Pieza TT10_M341	ASTM A36
371	1	TT10_M346	Pieza TT10_M346	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Tolva: paneles laterales y refuerzos - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
S/E	18 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Tolva: paneles laterales y refuerzos - Lista de materiales

TT10_C05_PC_06_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
381	1	TT10_M396	Pieza TT10_M396	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Tolva: paneles laterales y refuerzos - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA


ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	19 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Tolva: testeros, refuerzos y fondo

TT10_C05_PC_07 / mm


ALZADO / 1:50

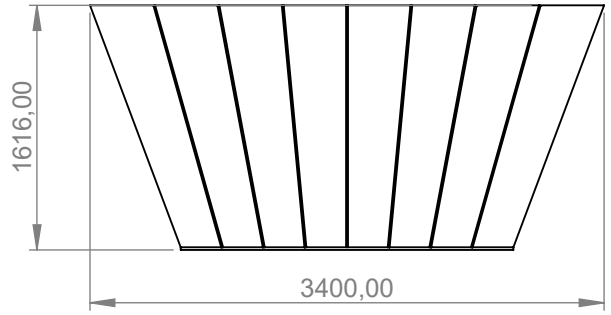


LATERAL / 1:50



PLANTA / 1:125

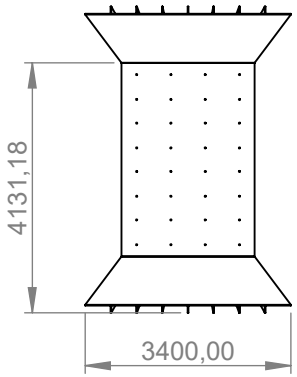

ISOMETRICA / 1:125

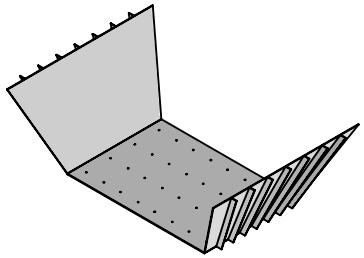

Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Tolva: testeros, refuerzos y fondo			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 20 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Tolva: testeros, refuerzos y fondo - Lista de materiales

TT10_C05_PC_07_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
310	1	TT10_M031	Pieza TT10_M031	ASTM A36
314	1	TT10_M051	Pieza TT10_M051	ASTM A36
318	1	TT10_M071	Pieza TT10_M071	ASTM A36
320	1	TT10_M081	Pieza TT10_M081	ASTM A36
323	1	TT10_M096	Pieza TT10_M096	ASTM A36
330	1	TT10_M136	Pieza TT10_M136	ASTM A36
337	1	TT10_M171	Pieza TT10_M171	ASTM A36
338	1	TT10_M176	Fondo16 con taladros de revestimientos desmontables	ASTM A36
339	1	TT10_M181	Pieza TT10_M181	ASTM A36
346	1	TT10_M216	Pieza TT10_M216	ASTM A36
352	1	TT10_M246	Pieza TT10_M246	ASTM A36
353	1	TT10_M251	Pieza TT10_M251	ASTM A36
361	1	TT10_M291	Pieza TT10_M291	ASTM A36
374	1	TT10_M361	Pieza TT10_M361	ASTM A36
382	1	TT10_M401	Pieza TT10_M401	ASTM A36
383	1	TT10_M406	Pieza TT10_M406	ASTM A36
384	1	TT10_M411	Pieza TT10_M411	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Tolva: testeros, refuerzos y fondo - Lista de materiales			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
S/E	21 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Revestimientos desmontables y camas de apoyo

TT10_C05_PC_08 / mm


ALZADO / 1:25




LATERAL / 1:40



PLANTA / 1:100



ISOMETRICA / 1:60

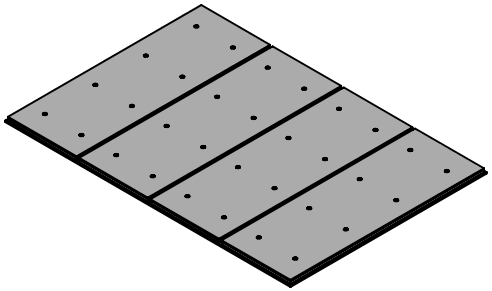

Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Revestimientos desmontables y camas de apoyo			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 22 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Revestimientos desmontables y camas de apoyo - Lista de materiales

TT10_C05_PC_08_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
266	32	TT10_LIN_0_0_B	Tornillo avellanado M16x80, cabeza90 D31, hexágono10; geometría nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1
267	32	TT10_LIN_0_0_C	Casquillo30/18 L25 limita compresión de elastómero	Acero C45
268	32	TT10_LIN_0_0_N	Tuerca autoblocante metálica M16; rosca simplificada	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
269	32	TT10_LIN_0_0_W	Arandela M16 200HV D30/d17/t3	Arandela endurecida 200 HV / ISO 7089
315	1	TT10_M056	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores	Elastómero; curva dinámica de compresión por definir
338	1	TT10_M176	Fondo16 con taladros de revestimientos desmontables	ASTM A36
345	1	TT10_M211	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores	Elastómero; curva dinámica de compresión por definir
347	1	TT10_M221	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores	Elastómero; curva dinámica de compresión por definir
351	1	TT10_M241	Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores	Elastómero; curva dinámica de compresión por definir
354	1	TT10_M256	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	Hardox 400
356	1	TT10_M266	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	Hardox 400
379	1	TT10_M386	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	Hardox 400
380	1	TT10_M391	Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	Hardox 400

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Revestimientos desmontables y camas de apoyo - Lista de materiales


DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
S/E	23 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro

TT10_C05_PC_09 / mm

ALZADO / 1:40




LATERAL / 1:75



PLANTA / 1:200



ISOMETRICA / 1:125

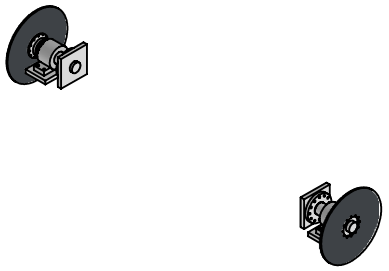

Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	24 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro - Lista de materiales

TT10_C05_PC_09_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
1	1	TT10_22240_N	SKF22240CC/W33 200x360x98; envolvente sin rodillos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
2	1	TT10_22240_P	SKF22240CC/W33 200x360x98; envolvente sin rodillos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
149	1	TT10_COLLAR_N	Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello	C45E / EN 10083-2
150	1	TT10_COLLAR_P	Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello	C45E / EN 10083-2
180	1	TT10_D_CUBO_N	Cubo de conexión por apriete y brida de disco N	AISI 4140 bonificado
181	1	TT10_D_CUBO_P	Cubo de conexión por apriete y brida de disco P	AISI 4140 bonificado
182	1	TT10_D_DISCO_N	Disco de freno de salida N; diámetro nominal de dibujo	Equipo comprado
183	1	TT10_D_DISCO_P	Disco de freno de salida P; diámetro nominal de dibujo	Equipo comprado
221	1	TT10_F441	Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba	ASTM A36
222	1	TT10_F446	Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba	ASTM A36
224	1	TT10_F456	SKF SNL3048: dimensiones de interfaz según catálogo; fundición simplificada	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
240	1	TT10_F551	SKF SNL3048: dimensiones de interfaz según catálogo; fundición simplificada	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
264	1	TT10_KM40_N	SKF KM40, M200x3, D250 B29; cuatro ranuras18x8	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
265	1	TT10_KM40_P	SKF KM40, M200x3, D250 B29; cuatro ranuras18x8	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
319	1	TT10_M076	Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior	AISI 4140 bonificado
321	1	TT10_M086	Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior	AISI 4140 bonificado
325	1	TT10_M106	Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior	ASTM A36
377	1	TT10_M376	Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior	ASTM A36
385	1	TT10_MB40_N	MB40 comprada: una pestana plegada nominal en KM40; restantes18 planas	Acero arandela comercial Timken MB40; variante a confirmar

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro - Lista de materiales

DIBUJÓ
JAVIER ACEVEDO

FECHA
25/10/2026

MATERIALES
SEGUN LISTA

ESCALA
S/E

HOJA
25 / 90

REVISIÓN
C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro - Lista de materiales

TT10_C05_PC_09_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
386	1	TT10_MB40_P	MB40 comprada: una pestana plegada nominal en KM40; restantes18 planas	Acero arandela comercial Timken MB40; variante a confirmar

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: Muñones, bridas, cubos y apoyos de giro - Lista de materiales			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: S/E	HOJA: 26 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Bancada y pedestales del accionamiento

TT10_C05_PC_10 / mm


ALZADO / 1:75




LATERAL / 1:75



PLANTA / 1:30

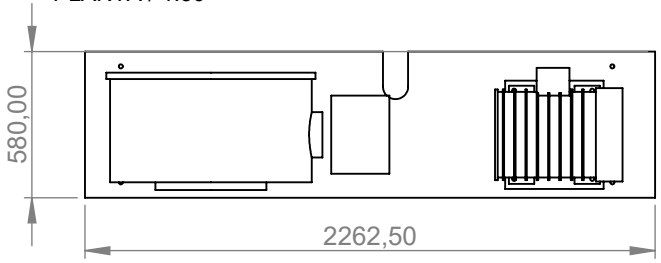

ISOMETRICA / 1:100



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Bancada y pedestales del accionamiento			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 27 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Bancada y pedestales del accionamiento - Lista de materiales

TT10_C05_PC_10_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
161	1	TT10_D_BASE_MOTOR	Placa base del segundo apoyo de bancada	ASTM A36
177	1	TT10_D_CARTELA_MOTOR_0	Apoyo lateral desmontable de bancada	ASTM A36
178	1	TT10_D_CARTELA_MOTOR_1	Apoyo lateral desmontable de bancada	ASTM A36
179	1	TT10_D_COLUMNA_MOTOR	Columna adicional RHS200x200; asiento sobre placa base	S275J0H / EN 10219-1
189	1	TT10_D_MOTOR	Motor eléctrico con encoder; geometría nominal, potencia no seleccionada	Equipo comprado; materiales y masa según ficha OEM
197	1	TT10_D_PEDESTAL_AUX	Pedestal bajo reducción auxiliar	ASTM A36
198	1	TT10_D_PEDESTAL_MOTOR	Soporte común de pies del motor	ASTM A36
201	1	TT10_D_PLATAFORMA	Plataforma t40 con paso abierto de cadena ancho100, extremo R50; geometría nativa vigente	ASTM A36
209	1	TT10_D_REDUCTOR	Reductor principal angular: carcasa y conexiones nominales	Equipo comprado; materiales y masa según ficha OEM
234	1	TT10_F521	Columna accionamiento apoyada sobre placa base	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Bancada y pedestales del accionamiento - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA


ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	28 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Soportes y montaje de frenos de salida

TT10_C05_PC_11 / mm

ALZADO / 1:100




LATERAL / 1:100



PLANTA / 1:200



ISOMETRICA / 1:150



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Soportes y montaje de frenos de salida			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 29 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Soportes y montaje de frenos de salida - Lista de materiales

TT10_C05_PC_11_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
153	1	TT10_D_ARO_RESGUARDO_N	Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_N	S275J0H / EN 10219-1
154	1	TT10_D_ARO_RESGUARDO_P	Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_P	S275J0H / EN 10219-1
159	1	TT10_D_BASE_FRENO_N	Base de pedestal de freno N	ASTM A36
160	1	TT10_D_BASE_FRENO_P	Base de pedestal de freno P	ASTM A36
180	1	TT10_D_CUBO_N	Cubo de conexión por apriete y brida de disco N	AISI 4140 bonificado
181	1	TT10_D_CUBO_P	Cubo de conexión por apriete y brida de disco P	AISI 4140 bonificado
182	1	TT10_D_DISCO_N	Disco de freno de salida N; diámetro nominal de dibujo	Equipo comprado
183	1	TT10_D_DISCO_P	Disco de freno de salida P; diámetro nominal de dibujo	Equipo comprado
199	1	TT10_D_PINZA_N	Pinza de freno por resorte, liberación eléctrica N; envolvente nominal	Equipo comprado
200	1	TT10_D_PINZA_P	Pinza de freno por resorte, liberación eléctrica P; envolvente nominal	Equipo comprado
204	1	TT10_D_POSTE_FRENO_N	Pedestal del freno N	ASTM A36
205	1	TT10_D_POSTE_FRENO_P	Pedestal del freno P	ASTM A36
216	1	TT10_D_SOPORTE_FRENO_N	Placa de montaje de pinza N	ASTM A36
217	1	TT10_D_SOPORTE_FRENO_P	Placa de montaje de pinza P	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Soportes y montaje de frenos de salida - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA


ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	30 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Bastidores de extracción de pasadores

TT10_C05_PC_12 / mm


ALZADO / 1:15



LATERAL / 1:75

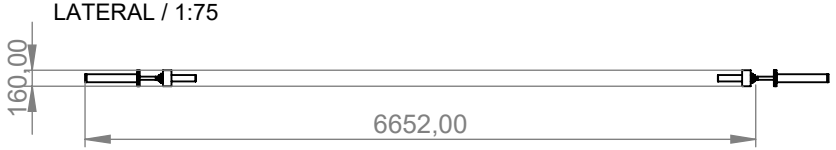

PLANTA / 1:200



ISOMETRICA / 1:100



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Bastidores de extracción de pasadores			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 31 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Bastidores de extracción de pasadores - Lista de materiales

TT10_C05_PC_12_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
165	2	TT10_D_BLANCO_PIN	Bandera de detección del pasador retirado	ASTM A36
262	1	TT10_GUIA_N	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36
263	1	TT10_GUIA_P	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36
391	2	TT10_PE_ACT_VASTAGO	Extremo y vástago comercial nominal D30.2; taladro12.2; parte móvil de candidato Thomson	Subcomponente de actuador comercial
396	2	TT10_PE_BEF	ISO7380-1 M6x10 8.8; cabeza baja D10.5 H3.3 envolvente; hexágono4; fijador de rosca requerido	Clase 8.8 / ISO 898-1
398	2	TT10_PE_BF0	Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1
399	2	TT10_PE_BF1	Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1
402	2	TT10_PE_EJE_F	Bulón articulación D12 h8, cabeza20x4, M6-6H axial profundidad12; arandela y tornillo de retención	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
404	2	TT10_PE_HORQ_F	Horquilla frontal integral S355: base60x10, separación31.2, dos orejas10, D12.2H8; 2M10 de fijación	ASTM A36
405	2	TT10_PE_HORQ_R	Horquilla trasera mecanizada: base130x60x10; separación26.4; eje12; 2M10	ASTM A36
406	2	TT10_PE_LARG_L	Larguero S355 plano12x80; corte a longitud503.0	ASTM A36
407	2	TT10_PE_LARG_R	Larguero S355 plano12x80; corte a longitud503.0	ASTM A36
412	2	TT10_PE_PIN	Pasador Ø65 f7 x 330; cabeza Ø90 x 15; R3; 34CrNiMo6+QT Rp0,2 mín.800 MPa	34CrNiMo6+QT; Rp0,2 mín.800 MPa, sección<=100mm
413	2	TT10_PE_PLACA_F	Placa de bastidor160x160x12; D70;4D9 y4aliviosD42 abiertos en esquinas para tuercas existentes	ASTM A36
414	2	TT10_PE_PLACA_R	Travesaño160x80x12; 2M10-6H pasantes en X±45; frentes soldados a largueros	ASTM A36
415	2	TT10_PE_RETEN	Placa cautiva160x160x15: amplía paso aD68,4D22 original; añade4D9 en X±45 Z±30	ASTM A36
420	2	TT10_PE_WEF	Arandela D12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Bastidores de extracción de pasadores - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	32 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Bastidores de extracción de pasadores - Lista de materiales

TT10_C05_PC_12_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
422	2	TT10_PE_WF0	Arandela D20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
423	2	TT10_PE_WF1	Arandela D20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Bastidores de extracción de pasadores - Lista de materiales

DIBUJÓ
JAVIER ACEVEDO

FECHA
25/10/2026

MATERIALES
SEGUN LISTA

ESCALA
S/E

HOJA
33 / 90


REVISIÓN
C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Pasadores de bloqueo y casquillos

TT10_C05_PC_13 / mm

ALZADO / 1:15



LATERAL / 1:60



PLANTA / 1:150



ISOMETRICA / 1:75





Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Pasadores de bloqueo y casquillos			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	34 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Pasadores de bloqueo y casquillos - Lista de materiales

TT10_C05_PC_13_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
4	1	TT10_BUJE_PIN_N	Casquillo CuSn12 Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85, C0.5 interiores	CuSn12 / EN 1982
5	1	TT10_BUJE_PIN_P	Casquillo CuSn12 Ø69 s6 / Ø65.5 H9 final, L85, C0.5 interiores	CuSn12 / EN 1982
228	1	TT10_F486	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
230	1	TT10_F501	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
245	1	TT10_F576	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
247	1	TT10_F586	Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E	Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
262	1	TT10_GUIA_N	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36
263	1	TT10_GUIA_P	Guía con alojamiento Ø69 H7; casquillo69/65.5; fuera del camino resistente	ASTM A36
412	2	TT10_PE_PIN	Pasador Ø65 f7 x 330; cabeza Ø90 x 15; R3; 34CrNiMo6+QT Rp0,2 mín.800 MPa	34CrNiMo6+QT; Rp0,2 mín.800 MPa, sección<=100mm
415	2	TT10_PE_RETEN	Placa cautiva160x160x15: amplía paso aD68,4D22 original; añade4D9 en X±45 Z±30	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Pasadores de bloqueo y casquillos - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA


ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	35 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Pestillos positivos y recuperación

TT10_C05_PC_14 / mm


ALZADO / 1:40



LATERAL / 1:75

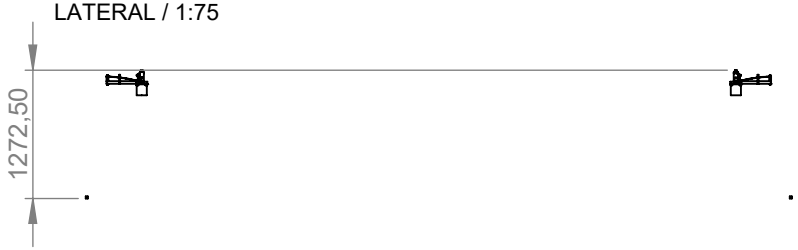

PLANTA / 1:200



ISOMETRICA / 1:125



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Pestillos positivos y recuperación			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	36 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Pestillos positivos y recuperación - Lista de materiales

TT10_C05_PC_14_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
190	1	TT10_D_PALANCA_PESTILLO_N	Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable	AISI 4140 bonificado
191	1	TT10_D_PALANCA_PESTILLO_P	Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable	AISI 4140 bonificado
270	2	TT10_LK_BC0	TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1
271	2	TT10_LK_BC1	TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1
272	2	TT10_LK_BC2	TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1
273	2	TT10_LK_BC3	TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1
274	2	TT10_LK_BL0	TornilloM6x908.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1
275	2	TT10_LK_BS0	TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1
276	2	TT10_LK_BS1	TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1
277	2	TT10_LK_BS2	TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1
278	2	TT10_LK_BS3	TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	Clase 8.8 / ISO 898-1
279	2	TT10_LK_BSE0	TornilloISO4762 M6x20 8.8;5.4mm de rosca en guia, fijador y apriete4Nm	Clase 8.8 / ISO 898-1
280	2	TT10_LK_BSE1	TornilloISO4762 M6x20 8.8;5.4mm de rosca en guia, fijador y apriete4Nm	Clase 8.8 / ISO 898-1
281	2	TT10_LK_GTCA100	Magnet-Schultz GTCA100X43A02,24V,S1: envolvente e interfaces publicadas; no CAD oficial	Equipo comercial condicional; polvo desconocido
282	2	TT10_LK_GUIA	Pestillo: guia abierta20.4x20.4, brazo25x42, pie80x12; asiento solenoide110/88	ASTM A36
283	2	TT10_LK_LAMINA	Resorte de lamina20x1.8, longitud activa330, precarga equivalente50mm; forma instalada; horquillaU R6.5, sin esquina interna recta	51CrV4 templado/revenido; Rp0.2≥1000MPa,Rm≥1250MPa; superficie y fatiga por verificar
284	2	TT10_LK_MORDAZA_LAMINA	Mordaza30x20x9.1 para resorte; no soldar ni taladrar zona activa de la lamina	ASTM A36
285	2	TT10_LK_NL0	TuercaM6clase8, retencion positiva segun montaje	Tuerca clase 8 / ISO 898-2

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Pestillos positivos y recuperación - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	37 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Pestillos positivos y recuperación - Lista de materiales

TT10_C05_PC_14_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
286	2	TT10_LK_NT	TuercaM6clase8, retencion positiva segun montaje	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
287	2	TT10_LK_PESTILLO	Pestillo42CrMo4+QT, punta20x20, enganche radial nominal9mm, retirada25mm; M12 liberacion	AISI 4140 bonificado
288	2	TT10_LK_SENSOR	ifmIE5338: sensor ordinarioPNP de enganche; M8x1, cara Y22, entrehierro nominal1mm	Sensor comercial; materiales según referencia OEM
289	2	TT10_LK_SOP_SENSOR	Soporte desmontable: sensor a cara real del pestillo; dosM6x20, sin soldar a la guia	ASTM A36
290	2	TT10_LK_TAPA	Tapa de guia desmontable; tornillo de recorrido y fijaciones de tapa pendientes de comprobacion	Clase 8.8 / ISO 898-1
291	2	TT10_LK_TIRANTE	TiranteM12 nominal entre pestillo y solenoide; longitud ajustable, conexion OEM por verificar	ASTM A36
292	2	TT10_LK_TOPE	Tornillo de hombroD8, paso de recorrido; conexion roscada nominal pendiente de detalle	Clase 10.9 / ISO 898-1
293	2	TT10_LK_WC0	ArandelaD12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
294	2	TT10_LK_WC1	ArandelaD12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
295	2	TT10_LK_WC2	ArandelaD12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
296	2	TT10_LK_WC3	ArandelaD12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
297	2	TT10_LK_WL0	ArandelaD12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
298	2	TT10_LK_WS0	ArandelaD20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
299	2	TT10_LK_WS1	ArandelaD20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
300	2	TT10_LK_WS2	ArandelaD20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
301	2	TT10_LK_WS3	ArandelaD20/d10.5/t2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
302	2	TT10_LK_WSE0	ArandelaISO7089 M6 200HV	Arandela endurecida 200 HV / ISO 7089
303	2	TT10_LK_WSE1	ArandelaISO7089 M6 200HV	Arandela endurecida 200 HV / ISO 7089

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Pestillos positivos y recuperación - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	38 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Pestillos positivos y recuperación - Lista de materiales

TT10_C05_PC_14_L04 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
304	2	TT10_LK_WT	ArandelaD12/d6.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Pestillos positivos y recuperación - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	39 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Soportes y regulación de detectores

TT10_C05_PC_15 / mm

ALZADO / 1:25



LATERAL / 1:75



PLANTA / 1:200



ISOMETRICA / 1:100



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Soportes y regulación de detectores			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 40 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Soportes y regulación de detectores - Lista de materiales

TT10_C05_PC_15_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
165	2	TT10_D_BLANCO_PIN	Bandera de detección del pasador retirado	ASTM A36
214	1	TT10_D_SENSOR_FRENO_N	Eje de conexión geométrica SENSOR_FRENO_N	Sensor comercial; materiales según referencia OEM
215	1	TT10_D_SENSOR_FRENO_P	Eje de conexión geométrica SENSOR_FRENO_P	Sensor comercial; materiales según referencia OEM
288	2	TT10_LK_SENSOR	ifmIE5338: sensor ordinarioPNP de enganche; M8x1, cara Y22, entrehierro nominal1mm	Sensor comercial; materiales según referencia OEM
432	1	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_INSERTADO	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero	ASTM A36
433	1	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_RETIRADO	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero	ASTM A36
434	1	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_INSERTADO	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero	ASTM A36
435	1	TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_RETIRADO	Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero	ASTM A36
438	1	TT10_R6M_IE5338_N_INSERTADO	ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;N INSERTADO	Conjunto comercial ifm
439	1	TT10_R6M_IE5338_N_RETIRADO	ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;N RETIRADO	Conjunto comercial ifm
440	1	TT10_R6M_IE5338_P_INSERTADO	ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;P INSERTADO	Conjunto comercial ifm
441	1	TT10_R6M_IE5338_P_RETIRADO	ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;P RETIRADO	Conjunto comercial ifm
444	1	TT10_R6M_PIE_SENSORES_N	Pie12 sobre cara superior del larguero; soldadura a3,20mm por ambas caras	ASTM A36
445	1	TT10_R6M_PIE_SENSORES_P	Pie12 sobre cara superior del larguero; soldadura a3,20mm por ambas caras	ASTM A36
447	1	TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_INSERTADO	Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco	ASTM A36
448	1	TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_RETIRADO	Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco	ASTM A36
449	1	TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_INSERTADO	Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco	ASTM A36
450	1	TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_RETIRADO	Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco	ASTM A36
451	4	TT10_SEN_B6_P0	Tornillo ISO4762 M6x16 8.8, cabeza D10 H6, hexágono5; rosca nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Soportes y regulación de detectores - Lista de materiales

DIBUJÓ
JAVIER ACEVEDO

FECHA
25/10/2026

MATERIALES
SEGUN LISTA

ESCALA
S/E

HOJA
41 / 90

REVISIÓN
C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Soportes y regulación de detectores - Lista de materiales

TT10_C05_PC_15_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
452	4	TT10_SEN_P_IN	IFM IE5338 M8x1 L40, Sn3, NO PNP/NPN, 10-30VDC; incluye dos contratuercas	Conjunto comercial IFM; latón y polímeros
453	2	TT10_SEN_SOP_P	Soporte soldado desmontable: carril6x40x229 y pie4x40x16.5; dos M6x16; dos D8.5	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Soportes y regulación de detectores - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA


ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	42 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Tensor de cadena y puesto manual

TT10_C05_PC_16 / mm


ALZADO / 1:40




LATERAL / 1:40



PLANTA / 1:20



ISOMETRICA / 1:40



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Tensor de cadena y puesto manual			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 43 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Tensor de cadena y puesto manual - Lista de materiales

TT10_C05_PC_16_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
40	1	TT10_C04_BANCADA	Bancada215x200x20, sobre poste corto; soldaduraa3	ASTM A36
41	1	TT10_C04_CARTELA_0	Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste	ASTM A36
42	1	TT10_C04_CARTELA_1	Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste	ASTM A36
79	1	TT10_C04_TRAVESANO	RHS100x50x5,L230; une los dos postes del puesto manual, a3	S275J0H / EN 10219-1
80	1	TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_0	Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
81	1	TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_1	Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
82	1	TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_2	Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
83	1	TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_3	Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
84	1	TT10_C05_B20_TENSOR_0	Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1
85	1	TT10_C05_B20_TENSOR_1	Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1
86	1	TT10_C05_B20_TENSOR_2	Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1
87	1	TT10_C05_B20_TENSOR_3	Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1
92	1	TT10_C05_BASE_FIJA_TENSOR	Base fija630x420x20; cuatro M20 roscados20;apriete100Nm;no son anclajes a losa	ASTM A36
127	1	TT10_C05_CORREDERA_TENSOR	Corredera comun590x320x20;4ranuras22x62; carrera Y+/-20mm; ambos postes solidarios	ASTM A36
128	1	TT10_C05_GUIA_TENSOR_0	Guia lateral mecanizada;holgura transversal total0.3..0.5mm; soldar a base fija y mecanizar despues	ASTM A36
129	1	TT10_C05_GUIA_TENSOR_1	Guia lateral mecanizada;holgura transversal total0.3..0.5mm; soldar a base fija y mecanizar despues	ASTM A36
130	1	TT10_C05_JACK_M16_0_0	M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca	8.8
131	1	TT10_C05_JACK_M16_0_1	M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca	8.8

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Tensor de cadena y puesto manual - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	44 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Tensor de cadena y puesto manual - Lista de materiales

TT10_C05_PC_16_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
132	1	TT10_C05_JACK_M16_1_0	M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca	8.8
133	1	TT10_C05_JACK_M16_1_1	M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca	8.8
134	1	TT10_C05_JAM_M16_0_0	ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
135	1	TT10_C05_JAM_M16_0_1	ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
136	1	TT10_C05_JAM_M16_1_0	ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
137	1	TT10_C05_JAM_M16_1_1	ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
138	1	TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_0	Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija	ASTM A36
139	1	TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_1	Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija	ASTM A36
140	1	TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_0	Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija	ASTM A36
141	1	TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_1	Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija	ASTM A36
142	1	TT10_C05_POSTE_CORTO_TENSOR	RHS50x50x5;L1037.5;recortado20para conservar altura del eje	S275J0H / EN 10219-1
143	1	TT10_C05_POSTE_VOLANTE_TENSOR	Poste del volante recortado20mm; conservar mecanizado superior y centros	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Tensor de cadena y puesto manual - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA


ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	45 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Volante, eje y freno del timón

TT10_C05_PC_17 / mm


ALZADO / 1:20




LATERAL / 1:20



PLANTA / 1:20



ISOMETRICA / 1:30



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Volante, eje y freno del timón			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	46 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Volante, eje y freno del timón - Lista de materiales

TT10_C05_PC_17_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
50	1	TT10_C04_EJE_TIMON	Eje heredado con extremoX1026 y chavetero adicional8x7x30; Mayr conservado	AISI 4140 bonificado
66	1	TT10_C04_PLACA_TIMON	Placa de estacion existente con ventanaR57x25 para bridas110; apoyos yMayr conservados	ASTM A36
436	1	TT10_R6M_CHAVETA_FRENO_TIMON	ChavetaDIN6885/1 8x7x25 C45E	AISI 4140 bonificado
437	1	TT10_R6M_CUBO_FRENO_TIMON	Cubo comercial simplificado: Ø30H7,8JS9;L25; verificar suministro con referencia mayr	AISI 4140 bonificado
442	1	TT10_R6M_MAYR_32	mayr32/891.101.0/24/30/6885/1 JS9;64Nm; rotor metálico; liberación manual	Conjunto comercial mayr
443	1	TT10_R6M_PEDESTAL_FRENO	Travesaño108x40x10 entre caras interiores del poste existente; soldadura a3,40mm por extremo	ASTM A36
446	1	TT10_R6M_PLACA_FRENO_TIMON	Placa12, caraX1127; centrado y3M6PCD132; sujeción a pedestal por cartelas	ASTM A36
462	1	TT10_TM_ARANDELA16	Arandela de retención D44/d17/t4	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
463	1	TT10_TM_B12_0	Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa	Clase 8.8 / ISO 898-1
464	1	TT10_TM_B12_1	Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa	Clase 8.8 / ISO 898-1
465	1	TT10_TM_B12_2	Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa	Clase 8.8 / ISO 898-1
466	1	TT10_TM_B12_3	Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa	Clase 8.8 / ISO 898-1
467	1	TT10_TM_CHAVETA	Chaveta paralela8x7x40, extremos R4, formaA; acero C45E	AISI 4140 bonificado
468	1	TT10_TM_CUBO	Cubo D80/D30 H7 L45; chavetero8 JS9, profundidad3.3 sobre radio nominal	AISI 4140 bonificado
469	1	TT10_TM_EJE_PUNO	Perno escalonado: M8, hombro14, pistaD10 h9 L87.3 y cabeza16; pistaRa≤0.8	Clase 10.9 / ISO 898-1
470	1	TT10_TM_PUNO	Empuñadura giratoria POM D32/d10.4 L85	POM-C; ficha de proveedor requerida
471	1	TT10_TM_PUNO_N8	Tuerca autoblocante metálica M8 h8 s13; geometría nominal	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
472	1	TT10_TM_PUNO_W0	Arandela lisa D20/d10.5/t1 para empuñadura	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
473	1	TT10_TM_PUNO_W1	Arandela lisa D20/d10.5/t1 para empuñadura	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Volante, eje y freno del timón - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	47 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Volante, eje y freno del timón - Lista de materiales

TT10_C05_PC_17_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
474	1	TT10_TM_PUNO_W8	Arandela M8 D16/d8.4/t1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
475	3	TT10_TM_SY30_0	SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
476	1	TT10_TM_SY30_1	SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
477	1	TT10_TM_TORNILLO16	Tornillo M16x35 clase8.8, s24; retiene axialmente rueda y cubo	Clase 8.8 / ISO 898-1
478	1	TT10_TM_VOLANTE	Volante D500 t12, cuatro radios; D8.5 para empuñadura; soldado al cubo	ASTM A36
479	1	TT10_TM_W12_0	Arandela M12 D24/d13/t2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
480	1	TT10_TM_W12_1	Arandela M12 D24/d13/t2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
481	1	TT10_TM_W12_2	Arandela M12 D24/d13/t2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
482	1	TT10_TM_W12_3	Arandela M12 D24/d13/t2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: Volante, eje y freno del timón - Lista de materiales			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: S/E	HOJA: 48 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Transmisión por cadena y acoples

TT10_C05_PC_18 / mm


ALZADO / 1:50




LATERAL / 1:50



PLANTA / 1:30



ISOMETRICA / 1:50



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Transmisión por cadena y acoples			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	49 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Transmisión por cadena y acoples - Lista de materiales

TT10_C05_PC_18_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
8	122	TT10_C03_CADENA_ESLABON	Renold16B1: referencia visual de eslabon; no fabricar. Rodillos compartidos representados dos veces	Equipo comprado Renold
28	1	TT10_C04_ACOPLE_0	Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento25, desmontaje axial	C45E / EN 10083-2
29	1	TT10_C04_ACOPLE_1	Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento30, desmontaje axial	C45E / EN 10083-2
30	4	TT10_C04_ACOPLE_B8_0	M8x25,8.8; cabeza exterior; apriete por plano	Clase 10.9 / ISO 898-1
31	2	TT10_C04_ACOPLE_B8_4	M8x25,8.8; cabeza exterior; apriete por plano	Clase 10.9 / ISO 898-1
32	4	TT10_C04_ACOPLE_N8_0	TuercaM8 clase8, autoblocante nominal	Tuerca clase 10 / ISO 898-2
33	2	TT10_C04_ACOPLE_N8_2	TuercaM8 clase8, autoblocante nominal	Tuerca clase 10 / ISO 898-2
34	1	TT10_C04_ASIENTO_CHUMACERAS	Bloque90x180x52.1; cara superior mecanizada y4M12 ciegas28	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
40	1	TT10_C04_BANCADA	Bancada215x200x20, sobre poste corto; soldaduraa3	ASTM A36
41	1	TT10_C04_CARTELA_0	Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste	ASTM A36
42	1	TT10_C04_CARTELA_1	Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste	ASTM A36
43	1	TT10_C04_CHAVETA_ACOPLE_0	Chaveta8x7x25	AISI 4140 bonificado
44	1	TT10_C04_CHAVETA_ACOPLE_1	Chaveta8x7x30	AISI 4140 bonificado
45	1	TT10_C04_CHAVETA_CORONA	Chaveta8x7x40 de corona	AISI 4140 bonificado
47	1	TT10_C04_CORONA_20D	Corona10888120; bore30H7 y chavetero8JS9 abierto al bore en todo su ancho; dentado comprado simplificado	C45E
49	1	TT10_C04_EJE_MANUAL	EjeD30h7,L184; chaveteros8x7, t1=4, extremos planos	AISI 4140 bonificado
53	1	TT10_C04_GUARDA_ANCLA6_4470	M6x16,8.8 a bancada; no anclaje a losa	Tornilleria8.8
54	1	TT10_C04_GUARDA_ANCLA6_4630	M6x16,8.8 a bancada; no anclaje a losa	Tornilleria8.8

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Transmisión por cadena y acoples - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	50 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Transmisión por cadena y acoples - Lista de materiales

TT10_C05_PC_18_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
55	4	TT10_C04_GUARDA_B6_0	M6x50,8.8 para tapa frontal	Clase 8.8 / ISO 898-1
56	1	TT10_C04_GUARDA_BANDA	Banda2, ancho36; tapa inferior; soldar a posterior, frontal desmontable	ASTM A36
57	1	TT10_C04_GUARDA_BASEW6_4470	Arandela6,12x6.6x2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
58	1	TT10_C04_GUARDA_BASEW6_4630	Arandela6,12x6.6x2	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
59	1	TT10_C04_GUARDA_FRONTAL	Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/FRONTAL	ASTM A36
60	3	TT10_C04_GUARDA_N6_0	TuercaM6 autoblocante metalica; contorno nominal	Tornilleria8
61	1	TT10_C04_GUARDA_N6_2	TuercaM6 autoblocante metalica; contorno nominal	Tornilleria8
62	1	TT10_C04_GUARDA_POSTERIOR	Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/POSTERIOR	ASTM A36
63	3	TT10_C04_GUARDA_W6_0	ArandelaM6,12x6.6x1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
64	1	TT10_C04_GUARDA_W6_2	ArandelaM6,12x6.6x1.6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
73	2	TT10_C04_SY30_B12_930_4491.25	M12x45,8.8;25.5mm nominales de rosca util	Clase 8.8 / ISO 898-1
74	2	TT10_C04_SY30_B12_972_4491.25	M12x45,8.8;25.5mm nominales de rosca util	Clase 8.8 / ISO 898-1
75	2	TT10_C04_SY30_W12_930_4491.25	ArandelaM12,24x13x2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
76	2	TT10_C04_SY30_W12_930_4608.75	ArandelaM12,24x13x2.5	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
79	1	TT10_C04_TRAVESANO	RHS100x50x5,L230; une los dos postes del puesto manual, a3	S275J0H / EN 10219-1
475	2	TT10_TM_SY30_0	SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Transmisión por cadena y acoples - Lista de materiales			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: S/E	HOJA: 51 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Resguardo desmontable de cadena

TT10_C05_PC_19 / mm


ALZADO / 1:50




LATERAL / 1:50



PLANTA / 1:30



ISOMETRICA / 1:50



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Resguardo desmontable de cadena			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	52 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Resguardo desmontable de cadena - Lista de materiales

TT10_C05_PC_19_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
8	122	TT10_C03_CADENA_ESLABON	Renold16B1: referencia visual de eslabon; no fabricar. Rodillos compartidos representados dos veces	Equipo comprado Renold
28	1	TT10_C04_ACOPLE_0	Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento25, desmontaje axial	C45E / EN 10083-2
29	1	TT10_C04_ACOPLE_1	Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento30, desmontaje axial	C45E / EN 10083-2
49	1	TT10_C04_EJE_MANUAL	EjeD30h7,L184; chaveteros8x7, t1=4, extremos planos	AISI 4140 bonificado
56	1	TT10_C04_GUARDA_BANDA	Banda2, ancho36; tapa inferior; soldar a posterior, frontal desmontable	ASTM A36
59	1	TT10_C04_GUARDA_FRONTAL	Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/FRONTAL	ASTM A36
62	1	TT10_C04_GUARDA_POSTERIOR	Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/POSTERIOR	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: Resguardo desmontable de cadena - Lista de materiales			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: S/E	HOJA: 53 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Caja y soportes del selector

TT10_C05_PC_20 / mm


ALZADO / 1:25




LATERAL / 1:25



PLANTA / 1:20



ISOMETRICA / 1:25



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Caja y soportes del selector			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	54 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Caja y soportes del selector - Lista de materiales

TT10_C05_PC_20_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
9	1	TT10_C03_HK4020_E1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
10	1	TT10_C03_HK4020_E2	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
11	1	TT10_C03_HK4020_M1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
12	1	TT10_C03_HK4020_M2	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
15	1	TT10_C03_SELECTOR_6008_1	SKF6008 40x68x15; contorno de interfaz	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
16	1	TT10_C03_SELECTOR_6008_2	SKF6008 40x68x15; contorno de interfaz	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
19	1	TT10_C03_SELECTOR_CUBIERTA	Cubierta desmontable3; ranura50x36 para recorrido completo; cierreM6 por detallar	ASTM A36
23	1	TT10_C03_SELECTOR_PARED_E	Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas	ASTM A36
24	1	TT10_C03_SELECTOR_PARED_M	Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas	ASTM A36
26	1	TT10_C03_TAPA_RETENCION_E	Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar	ASTM A36
27	1	TT10_C03_TAPA_RETENCION_M	Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar	ASTM A36
35	2	TT10_C04_B6008_M6_1_0	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1
36	1	TT10_C04_B6008_M6_1_2	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1
37	1	TT10_C04_B6008_M6_1_3	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1
38	2	TT10_C04_B6008_M6_2_0	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1
39	2	TT10_C04_B6008_M6_2_1	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1
48	1	TT10_C04_DIN471_40	ComprarDIN471-40,1.75; contorno instalado simplificado, no fabricar	Acero resorte DIN471
52	1	TT10_C04_ESPACIADOR6008	Separador7 entre tapa izquierda y anillo exterior6008	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Caja y soportes del selector - Lista de materiales			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
S/E	55 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Caja y soportes del selector - Lista de materiales

TT10_C05_PC_20_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
65	1	TT10_C04_PEDESTAL_SELECTOR	Pedestal con ventana46 para paso real de cadena/resguardo; soporte local por verificar	ASTM A36
67	1	TT10_C04_SELECTOR_APOYO_1	Asiento6008 abierto; montaje axial y4M6PCD84; no cavidad inaccesible	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
68	1	TT10_C04_SELECTOR_APOYO_2	Asiento6008 abierto; montaje axial y4M6PCD84; no cavidad inaccesible	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
69	1	TT10_C04_SELECTOR_BASE	Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo	ASTM A36
72	1	TT10_C04_SELECTOR_ESPACIADOR	Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo	ASTM A36
77	1	TT10_C04_TAPA6008_1	Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior	ASTM A36
78	1	TT10_C04_TAPA6008_2	Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior	ASTM A36
88	1	TT10_C05_B4_RETEN_0_0	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1
89	1	TT10_C05_B4_RETEN_0_1	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1
90	1	TT10_C05_B4_RETEN_1_0	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1
91	1	TT10_C05_B4_RETEN_1_1	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1
106	1	TT10_C05_BDNB_CUBO_SELECTOR	Cubo manual con corona integral z48,m2.5,20 grados; asiento47 y garras conservadas	AISI 4140 bonificado

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Caja y soportes del selector - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA


ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	56 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Selector E-N-M y enclavamiento cautivo

TT10_C05_PC_21 / mm


ALZADO / 1:20




LATERAL / 1:20



PLANTA / 1:15



ISOMETRICA / 1:25



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Selector E-N-M y enclavamiento cautivo			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 57 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Selector E-N-M y enclavamiento cautivo - Lista de materiales

TT10_C05_PC_21_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
9	1	TT10_C03_HK4020_E1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
10	1	TT10_C03_HK4020_E2	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
11	1	TT10_C03_HK4020_M1	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
12	1	TT10_C03_HK4020_M2	SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
15	1	TT10_C03_SELECTOR_6008_1	SKF6008 40x68x15; contorno de interfaz	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
16	1	TT10_C03_SELECTOR_6008_2	SKF6008 40x68x15; contorno de interfaz	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
17	1	TT10_C03_SELECTOR_COLLAR_1	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar	C45E / EN 10083-2
18	1	TT10_C03_SELECTOR_COLLAR_2	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar	C45E / EN 10083-2
19	1	TT10_C03_SELECTOR_CUBIERTA	Cubierta desmontable3; ranura50x36 para recorrido completo; cierreM6 por detallar	ASTM A36
20	1	TT10_C03_SELECTOR_ENCLAVAMIENTO	Pasador positivoD6; levantar16mm antes de seleccionar y reinsertar; retencion cautiva y mando remoto pendientes	C45E / EN 10083-2
21	1	TT10_C03_SELECTOR_HORQUILLA	Horquilla10 en ranura12; 1 mm nominal por flanco; garras de seleccion con la maquina parada	ASTM A36
22	1	TT10_C03_SELECTOR_MANGUITO	Manguito estriado: neutro X923..979; E+18/M-18; 6 alojamientos D12.2 PCD72 por cara	AISI 4140 bonificado
23	1	TT10_C03_SELECTOR_PARED_E	Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas	ASTM A36
24	1	TT10_C03_SELECTOR_PARED_M	Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas	ASTM A36
25	1	TT10_C03_SELECTOR_VARILLA	Varilla selector D16; tres taladrosD6.5 con paso18; E-N-M por pasador positivo	C45E / EN 10083-2
26	1	TT10_C03_TAPA_RETENCION_E	Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar	ASTM A36
27	1	TT10_C03_TAPA_RETENCION_M	Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Selector E-N-M y enclavamiento cautivo - Lista de materiales			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: S/E	HOJA: 58 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Selector E-N-M y enclavamiento cautivo - Lista de materiales

TT10_C05_PC_21_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
35	2	TT10_C04_B6008_M6_1_0	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1
36	1	TT10_C04_B6008_M6_1_2	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1
37	1	TT10_C04_B6008_M6_1_3	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1
38	2	TT10_C04_B6008_M6_2_0	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1
39	2	TT10_C04_B6008_M6_2_1	M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	Clase 10.9 / ISO 898-1
48	1	TT10_C04_DIN471_40	ComprarDIN471-40,1.75; contorno instalado simplificado, no fabricar	Acero resorte DIN471
52	1	TT10_C04_ESPACIADOR6008	Separador7 entre tapa izquierda y anillo exterior6008	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
67	1	TT10_C04_SELECTOR_APOYO_1	Asiento6008 abierto; montaje axial y4M6PCD84; no cavidad inaccesible	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
68	1	TT10_C04_SELECTOR_APOYO_2	Asiento6008 abierto; montaje axial y4M6PCD84; no cavidad inaccesible	Conjunto comprado; acero/ fundición según OEM
69	1	TT10_C04_SELECTOR_BASE	Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo	ASTM A36
70	1	TT10_C04_SELECTOR_CUBO_E	CuboE con extension; pasoD41 hastaX1062, socketD40H7 y chavetero12x35	AISI 4140 bonificado
71	1	TT10_C04_SELECTOR_EJE	Eje D40h6; extremoX1060; ranuraDIN471D37.5x1.85 enX855.1	42CrMo4+QT; pistas58-64HRC
72	1	TT10_C04_SELECTOR_ESPACIADOR	Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo	ASTM A36
77	1	TT10_C04_TAPA6008_1	Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior	ASTM A36
78	1	TT10_C04_TAPA6008_2	Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior	ASTM A36
88	1	TT10_C05_B4_RETEN_0_0	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1
89	1	TT10_C05_B4_RETEN_0_1	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1
90	1	TT10_C05_B4_RETEN_1_0	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1
91	1	TT10_C05_B4_RETEN_1_1	M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	Clase 10.9 / ISO 898-1

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Selector E-N-M y enclavamiento cautivo - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	59 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Selector E-N-M y enclavamiento cautivo - Lista de materiales

TT10_C05_PC_21_L04 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
126	1	TT10_C05_BLOQUE_SELECTOR	BloqueC03 conservado con4M4laterales para retencion cautiva	ASTM A36
144	1	TT10_C05_RETEN_CAUTIVO_SELECTOR	Puente cautivo para pasadorD6;23mm hasta cabeza, permite levantar16mm;4M4 laterales al bloque	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: Selector E-N-M y enclavamiento cautivo - Lista de materiales			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: S/E	HOJA: 60 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Transmisión manual BDNB ensamblada

TT10_C05_PC_22 / mm


ALZADO / 1:15




LATERAL / 1:15



PLANTA / 1:15



ISOMETRICA / 1:20



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Transmisión manual BDNB ensamblada			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 61 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Transmisión manual BDNB ensamblada - Lista de materiales

TT10_C05_PC_22_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
93	1	TT10_C05_BDNB_28_23	Warner BDNB 28.23Nm, brida lado entrada, exterior reconstruido según MCC-P-1310 03/25 p69; cotas nominales medias	Equipo comprado
94	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_0_INFERIOR	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
95	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_0_TAPA	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
96	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_1_INFERIOR	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
97	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_1_TAPA	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
98	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_2_INFERIOR	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
99	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_2_TAPA	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
100	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_3_INFERIOR	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
101	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_3_TAPA	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
102	1	TT10_C05_BDNB_BASE	Base16 con ventana cadena,4pasos11;4M10x35 en placa existente roscadaM10	ASTM A36
103	1	TT10_C05_BDNB_CHAVETA_ENTRADA	ChavetaDIN6885A8x7, longitud según código	C45E
104	1	TT10_C05_BDNB_CHAVETA_SALIDA	ChavetaDIN6885A8x7, longitud según código	C45E
105	1	TT10_C05_BDNB_CORONA_20D	Mädler10888120: interfaz modificada30H7/8JS9; dentado visual simplificado	Equipo comprado
106	1	TT10_C05_BDNB_CUBO_SELECTOR	Cubo manual con corona integral z48,m2.5,20 grados; asiento47 y garras conservadas	AISI 4140 bonificado
107	1	TT10_C05_BDNB_EJE_ENTRADA	Eje30h6; socket12.73; chaveta8x7; taladro transversal4.825	AISI 4140 bonificado
108	1	TT10_C05_BDNB_EJE_SALIDA	Eje30h6, espiga12.70; dos6906; chaveta8x7; unión positiva3/16	AISI 4140 bonificado
109	1	TT10_C05_BDNB_ENGRANAJE	Engranaje48d,m2.5,20grados,b20;30H7,8JS9	AISI 4140 bonificado
110	4	TT10_C05_BDNB_M10	TornilloISO4017 M10x35-8.8; rosca nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1
111	4	TT10_C05_BDNB_M5	ISO4017 M5x20-8.8, rosca nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Transmisión manual BDNB ensamblada - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA

ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	62 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Transmisión manual BDNB ensamblada - Lista de materiales

TT10_C05_PC_22_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
112	8	TT10_C05_BDNB_M6	TornilloISO4017 M6x60-8.8; rosca nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1
113	1	TT10_C05_BDNB_N3_ENTRADA	TuercaISO7042 M3 autoblocante metálica, rosca nominal	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
114	1	TT10_C05_BDNB_N3_SALIDA	TuercaISO7042 M3 autoblocante metálica, rosca nominal	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
115	4	TT10_C05_BDNB_N5	TuercaISO4032 M5-8; rosca nominal	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
116	1	TT10_C05_BDNB_PASADOR_ENTRADA	Pasador transversal3/16, cabeza7, puntaM3x5; C45E bonificado, Rp0.2 minimo650MPa	C45E / EN 10083-2
117	1	TT10_C05_BDNB_PASADOR_SALIDA	Pasador transversal3/16, cabeza7, puntaM3x5; C45E bonificado, Rp0.2 minimo650MPa	C45E / EN 10083-2
118	1	TT10_C05_BDNB_PLACA_REACCION	Reacción BDNB8mm,4Ø5.5PCD53.85; soldaduraa4 ambos lados a base	ASTM A36
119	1	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_0	RodamientoSKF6006; envolvente de montaje; selección de vida separada	Equipo comprado
120	1	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_1	RodamientoSKF6006; envolvente de montaje; selección de vida separada	Equipo comprado
121	1	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_2	RodamientoSKF6906; envolvente de montaje; selección de vida separada	Equipo comprado
122	1	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_3	RodamientoSKF6906; envolvente de montaje; selección de vida separada	Equipo comprado
123	4	TT10_C05_BDNB_W10	ArandelaISO7089 M10	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
124	4	TT10_C05_BDNB_W5	ArandelaDIN433 M5,9x5.3x1	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
125	8	TT10_C05_BDNB_W6	ArandelaISO7089 M6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Transmisión manual BDNB ensamblada - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA


ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	63 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


BDNB: engranajes y pasadores propios

TT10_C05_PC_23 / mm


ALZADO / 1:15




LATERAL / 1:15



PLANTA / 1:15



ISOMETRICA / 1:20



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: BDNB: engranajes y pasadores propios			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 64 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

BDNB: engranajes y pasadores propios - Lista de materiales

TT10_C05_PC_23_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
93	1	TT10_C05_BDNB_28_23	Warner BDNB 28.23Nm, brida lado entrada, exterior reconstruido según MCC-P-1310 03/25 p69; cotas nominales medias	Equipo comprado
94	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_0_INFERIOR	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
95	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_0_TAPA	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
96	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_1_INFERIOR	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
97	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_1_TAPA	Apoyo partido6006, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
98	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_2_INFERIOR	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
99	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_2_TAPA	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
100	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_3_INFERIOR	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
101	1	TT10_C05_BDNB_APOYO_3_TAPA	Apoyo partido6906, asientoH7, tapa2M6x60, roscasM6 cuerpo; soldaduraa4 base	ASTM A36
102	1	TT10_C05_BDNB_BASE	Base16 con ventana cadena,4pasos11;4M10x35 en placa existente roscadaM10	ASTM A36
103	1	TT10_C05_BDNB_CHAVETA_ENTRADA	ChavetaDIN6885A8x7, longitud según código	C45E
104	1	TT10_C05_BDNB_CHAVETA_SALIDA	ChavetaDIN6885A8x7, longitud según código	C45E
105	1	TT10_C05_BDNB_CORONA_20D	Mädler10888120: interfaz modificada30H7/8JS9; dentado visual simplificado	Equipo comprado
106	1	TT10_C05_BDNB_CUBO_SELECTOR	Cubo manual con corona integral z48,m2.5,20 grados; asiento47 y garras conservadas	AISI 4140 bonificado
107	1	TT10_C05_BDNB_EJE_ENTRADA	Eje30h6; socket12.73; chaveta8x7; taladro transversal4.825	AISI 4140 bonificado
108	1	TT10_C05_BDNB_EJE_SALIDA	Eje30h6, espiga12.70; dos6906; chaveta8x7; unión positiva3/16	AISI 4140 bonificado
109	1	TT10_C05_BDNB_ENGRANAJE	Engranaje48d,m2.5,20grados,b20;30H7,8JS9	AISI 4140 bonificado
110	4	TT10_C05_BDNB_M10	TornilloISO4017 M10x35-8.8; rosca nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1
111	4	TT10_C05_BDNB_M5	ISO4017 M5x20-8.8, rosca nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
BDNB: engranajes y pasadores propios - Lista de materiales

DIBUJÓ
JAVIER ACEVEDO

FECHA
25/10/2026

MATERIALES
SEGUN LISTA

ESCALA
S/E

HOJA
65 / 90

REVISIÓN
C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

BDNB: engranajes y pasadores propios - Lista de materiales

TT10_C05_PC_23_L03 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
112	8	TT10_C05_BDNB_M6	TornilloISO4017 M6x60-8.8; rosca nominal	Clase 8.8 / ISO 898-1
113	1	TT10_C05_BDNB_N3_ENTRADA	TuercaISO7042 M3 autoblocante metálica, rosca nominal	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
114	1	TT10_C05_BDNB_N3_SALIDA	TuercaISO7042 M3 autoblocante metálica, rosca nominal	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
115	4	TT10_C05_BDNB_N5	TuercaISO4032 M5-8; rosca nominal	Tuerca clase 8 / ISO 898-2
116	1	TT10_C05_BDNB_PASADOR_ENTRADA	Pasador transversal3/16, cabeza7, puntaM3x5; C45E bonificado, Rp0.2 minimo650MPa	C45E / EN 10083-2
117	1	TT10_C05_BDNB_PASADOR_SALIDA	Pasador transversal3/16, cabeza7, puntaM3x5; C45E bonificado, Rp0.2 minimo650MPa	C45E / EN 10083-2
118	1	TT10_C05_BDNB_PLACA_REACCION	Reacción BDNB8mm,4Ø5.5PCD53.85; soldaduraa4 ambos lados a base	ASTM A36
119	1	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_0	RodamientoSKF6006; envolvente de montaje; selección de vida separada	Equipo comprado
120	1	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_1	RodamientoSKF6006; envolvente de montaje; selección de vida separada	Equipo comprado
121	1	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_2	RodamientoSKF6906; envolvente de montaje; selección de vida separada	Equipo comprado
122	1	TT10_C05_BDNB_RODAMIENTO_3	RodamientoSKF6906; envolvente de montaje; selección de vida separada	Equipo comprado
123	4	TT10_C05_BDNB_W10	ArandelaISO7089 M10	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
124	4	TT10_C05_BDNB_W5	ArandelaDIN433 M5,9x5.3x1	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089
125	8	TT10_C05_BDNB_W6	ArandelaISO7089 M6	Arandela endurecida 300 HV / ISO 7089

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
BDNB: engranajes y pasadores propios - Lista de materiales


DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
S/E	66 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Puestos de recuperación de actuadores

TT10_C05_PC_24 / mm


ALZADO / 1:75




LATERAL / 1:75



PLANTA / 1:200

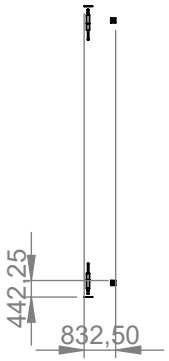

ISOMETRICA / 1:150



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Puestos de recuperación de actuadores			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 67 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Puestos de recuperación de actuadores - Lista de materiales

TT10_C05_PC_24_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
6	1	TT10_C03_ACCESO_PUERTO_N	Guia de herramienta desde exterior N; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador	ASTM A36
7	1	TT10_C03_ACCESO_PUERTO_P	Guia de herramienta desde exterior P; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador	ASTM A36
13	1	TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_N	Registro exterior desmontable3 con accesoD50; fijaciones/proteccion de puesto por completar	ASTM A36
14	1	TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_P	Registro exterior desmontable3 con accesoD50; fijaciones/proteccion de puesto por completar	ASTM A36
163	1	TT10_D_BASE_RECUP_N	Base de mando de recuperación	ASTM A36
164	1	TT10_D_BASE_RECUP_P	Base de mando de recuperación	ASTM A36
207	1	TT10_D_POSTE_RECUP_N	Soporte de manivela y desbloqueo manual N	ASTM A36
208	1	TT10_D_POSTE_RECUP_P	Soporte de manivela y desbloqueo manual P	ASTM A36
390	2	TT10_PE_ACT_CUERPO	Thomson HD24B026-0250LPS2MMSD: interfaces nominales y envolvente conservadora, NO CAD oficial	Conjunto comercial; selección condicionada
391	2	TT10_PE_ACT_VASTAGO	Extremo y vástago comercial nominal D30.2; taladro12.2; parte móvil de candidato Thomson	Subcomponente de actuador comercial

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Puestos de recuperación de actuadores - Lista de materiales

DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO

FECHA: 25/10/2026

MATERIALES: SEGUN LISTA

ESCALA: S/E

HOJA: 68 / 90

REVISIÓN: C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Soportes de armario y mandos

TT10_C05_PC_25 / mm


ALZADO / 1:40




LATERAL / 1:40



PLANTA / 1:40

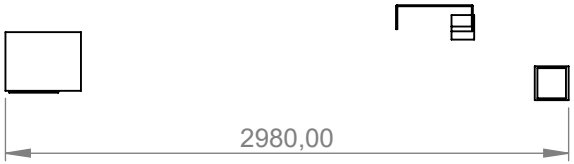

ISOMETRICA / 1:75



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN			
Soportes de armario y mandos			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		SEGUN LISTA
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	69 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Soportes de armario y mandos - Lista de materiales

TT10_C05_PC_25_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
152	1	TT10_D_ARMARIO	Armario de variador y control; representación de presentación	Armario comercial; chapa y acabado según referencia de compra
157	1	TT10_D_BASE_ARMARIO	Base del armario	ASTM A36
158	1	TT10_D_BASE_BOTONERA	Base de botonera	ASTM A36
162	1	TT10_D_BASE_PRESENTE	Base del mando de hombre presente	ASTM A36
166	1	TT10_D_BOTONERA	Botonera: subir, bajar, retorno y paro de emergencia	Dispositivo de mando comercial; materiales según referencia OEM
176	1	TT10_D_CABLE_PRESENTE	Eje de conexión geométrica CABLE_PRESENTE	Cable/conducción comercial; composición según ficha
188	1	TT10_D_MANDO_PRESENTE	Palanca de hombre presente para liberación manual nominal	ASTM A36
202	1	TT10_D_POSTE_ARMARIO	Soporte de armario	ASTM A36
203	1	TT10_D_POSTE_BOTONERA	Poste de botonera fuera del plano de giro	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Soportes de armario y mandos - Lista de materiales

DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	SEGUN LISTA


ESCALA	HOJA	REVISIÓN
S/E	70 / 90	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


Mando exterior y varilla del selector

TT10_C05_PC_26 / mm


ALZADO / 1:75




LATERAL / 1:75



PLANTA / 1:30



ISOMETRICA / 1:75



Lista de materiales en hojas siguientes y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: Mando exterior y varilla del selector			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: SEGUN LISTA
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 71 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

Mando exterior y varilla del selector - Lista de materiales

TT10_C05_PC_26_L02 / mm

POS	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	MATERIAL
17	1	TT10_C03_SELECTOR_COLLAR_1	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar	C45E / EN 10083-2
18	1	TT10_C03_SELECTOR_COLLAR_2	Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar	C45E / EN 10083-2
20	1	TT10_C03_SELECTOR_ENCLAVAMIENTO	Pasador positivoD6; levantar16mm antes de seleccionar y reinsertar; retencion cautiva y mando remoto pendientes	C45E / EN 10083-2
21	1	TT10_C03_SELECTOR_HORQUILLA	Horquilla10 en ranura12; 1 mm nominal por flanco; garras de seleccion con la maquina parada	ASTM A36
22	1	TT10_C03_SELECTOR_MANGUITO	Manguito estriado: neutro X923..979; E+18/M-18; 6 alojamientos D12.2 PCD72 por cara	AISI 4140 bonificado
25	1	TT10_C03_SELECTOR_VARILLA	Varilla selector D16; tres taladrosD6.5 con paso18; E-N-M por pasador positivo	C45E / EN 10083-2
70	1	TT10_C04_SELECTOR_CUBO_E	CuboE con extension; pasoD41 hastaX1062, socketD40H7 y chavetero12x35	AISI 4140 bonificado
71	1	TT10_C04_SELECTOR_EJE	Eje D40h6; extremoX1060; ranuraDIN471D37.5x1.85 enX855.1	42CrMo4+QT; pistas58-64HRC
126	1	TT10_C05_BLOQUE_SELECTOR	BloqueC03 conservado con4M4laterales para retencion cautiva	ASTM A36
144	1	TT10_C05_RETEN_CAUTIVO_SELECTOR	Puente cautivo para pasadorD6;23mm hasta cabeza, permite levantar16mm;4M4 laterales al bloque	ASTM A36
192	1	TT10_D_PALANCA_SELECTOR	Selector E-0-M a altura accesible; transmisión por varilla	ASTM A36
206	1	TT10_D_POSTE_MANDO	Soporte del mando manual fuera del plano del volante	ASTM A36
212	1	TT10_D_ROD_SELECTOR	Eje de conexión geométrica ROD_SELECTOR	ASTM A36

Cantidades de esta lista: instancias presentes en este conjunto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN
Mando exterior y varilla del selector - Lista de materiales

DIBUJÓ
JAVIER ACEVEDO

FECHA
25/10/2026

MATERIALES
SEGUN LISTA

ESCALA
S/E

HOJA
72 / 90


REVISIÓN
C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_M276 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_M276 / mm


ALZADO / 1:20

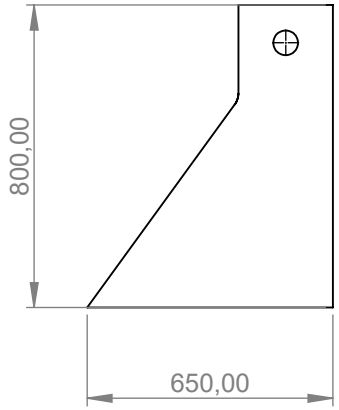


LATERAL / 1:20



ISOMETRICA / 1:20



PLANTA / 1:8

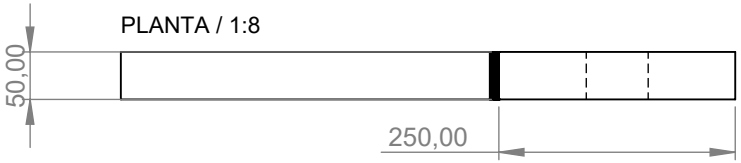

Brazo monolítico Strenx 700E t50; perfil 800 x 650; R50; agujero Ø65,5 | Raíz al yugo: CJP, garganta efectiva20mm en perímetro50x650. Metal de aporte Fu mínimo760MPa. Perfil de corte en DXF; no sustituir por perfil comercial.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_M276 - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 73 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_M351 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_M351 / mm


ALZADO / 1:20

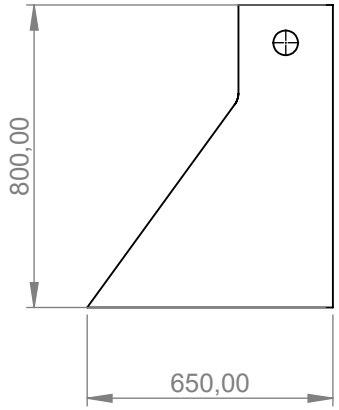


LATERAL / 1:20



ISOMETRICA / 1:20



PLANTA / 1:8

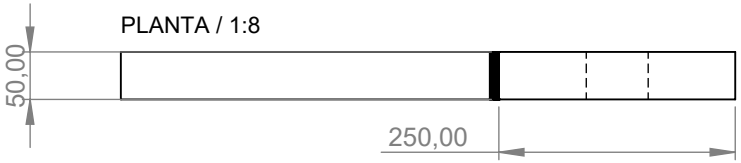

Brazo monolítico Strenx 700E t50; perfil 800 x 650; R50; agujero Ø65,5 | Raíz al yugo: CJP, garganta efectiva20mm en perímetro50x650. Metal de aporte Fu mínimo760MPa. Perfil de corte en DXF; no sustituir por perfil comercial.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_M351 - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 74 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_M161 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_M161 / mm


ALZADO / 1:5

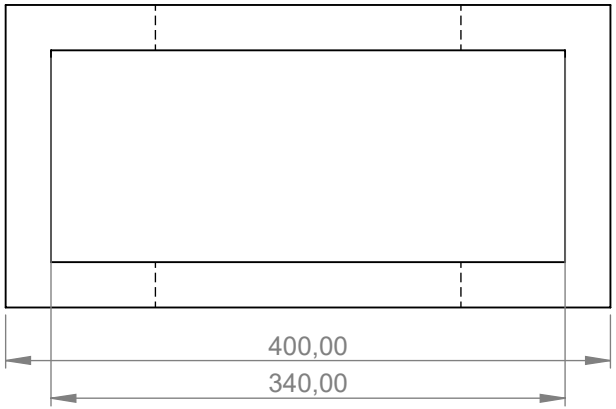


LATERAL / 1:10

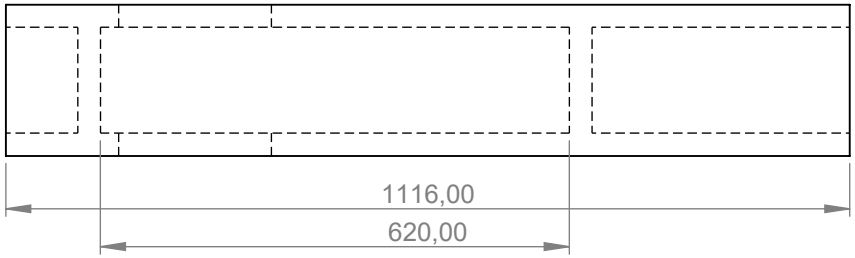

PLANTA / 1:25

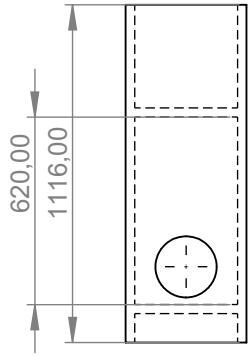

ISOMETRICA / 1:20

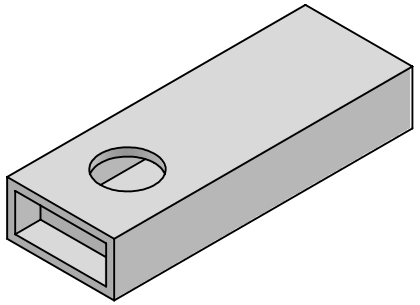

Yugo cajón 400 x 200 x 1116, t30; 2 diafragmas 340 x 140 x 30; agujero Ø202 | Cajón soldado t30, extremos abiertos. Dos diafragmas340x140x30 aZlocal341y991mm. Unión al cabezal CJP, garganta30. Despiece CH01..03 en DXF y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_M161 - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: Strenx700E t30; Rp0.2min700MPa
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 75 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_M311 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_M311 / mm


ALZADO / 1:5

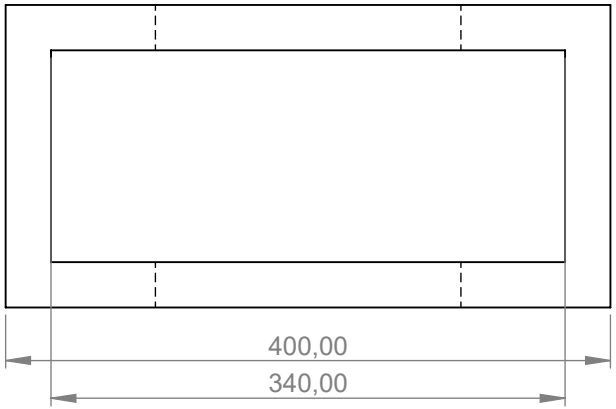


LATERAL / 1:10

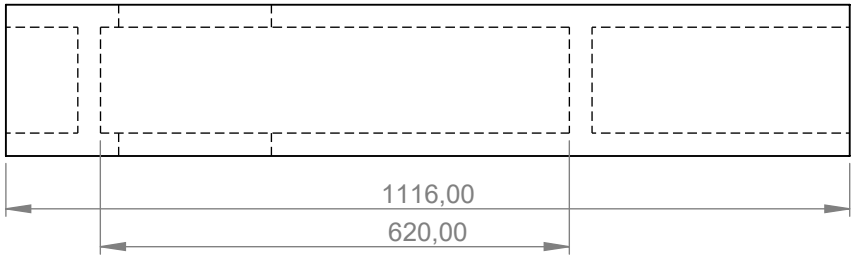

PLANTA / 1:25

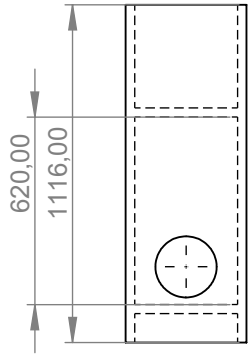

ISOMETRICA / 1:20

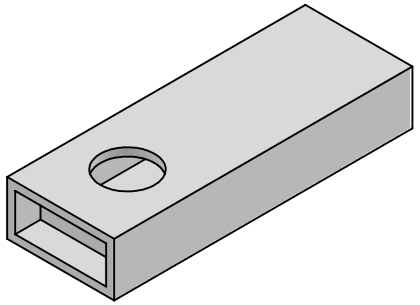

Yugo cajón 400 x 200 x 1116, t30; 2 diafragmas 340 x 140 x 30; agujero Ø202 | Cajón soldado t30, extremos abiertos. Dos diafragmas340x140x30 aZlocal341y991mm. Unión al cabezal CJP, garganta30. Despiece CH01..03 en DXF y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_M311 - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: Strenx700E t30; Rp0.2min700MPa
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 76 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_M201 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_M201 / mm


ALZADO / 1:5

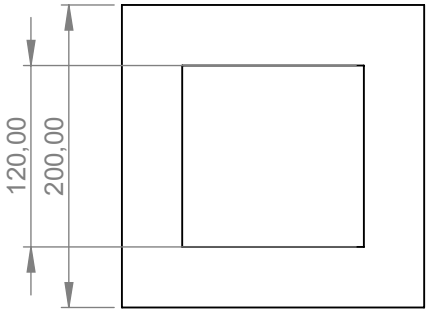


LATERAL / 1:10

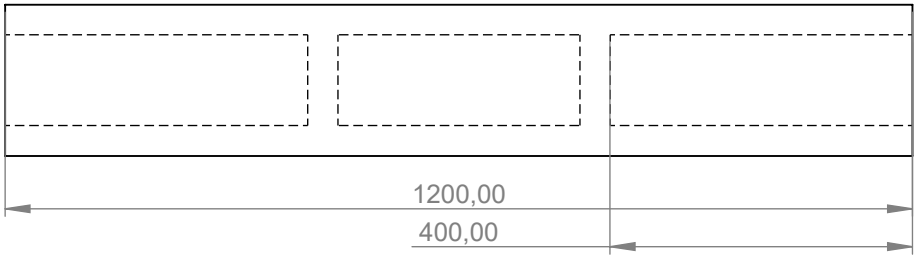

PLANTA / 1:30



ISOMETRICA / 1:20

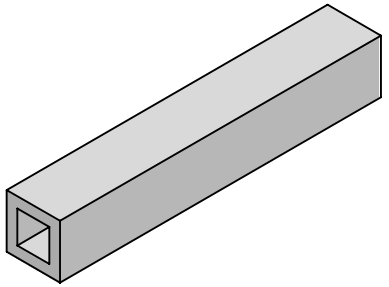

Cabezal cajón 200 x 200 x 1200, t40; 2 diafragmas 120 x 120 x 40 | Cajón soldado200x200x1200,t40, extremos abiertos. Dos diafragmas120x120x40 enXlocal400y760mm. Despiece CH01..03 en DXF y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN			
TT10_M201 - Detalle			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	77 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_M131 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_M131 / mm


ALZADO / 1:5

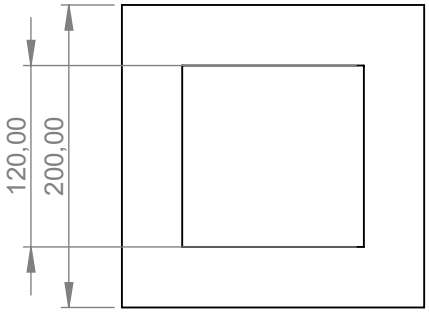


LATERAL / 1:10

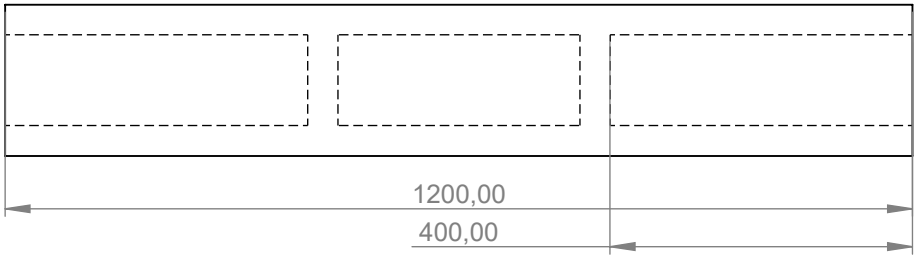

PLANTA / 1:30



ISOMETRICA / 1:20

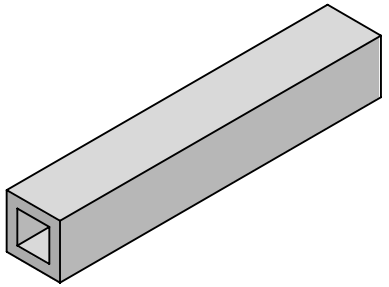

Cabezal cajón 200 x 200 x 1200, t40; 2 diafragmas 120 x 120 x 40 | Cajón soldado200x200x1200,t40, extremos abiertos. Dos diafragmas120x120x40 enXlocal400y760mm. Despiece CH01..03 en DXF y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN			
TT10_M131 - Detalle			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	78 / 90	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_F506 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_F506 / mm

ALZADO / 1:5

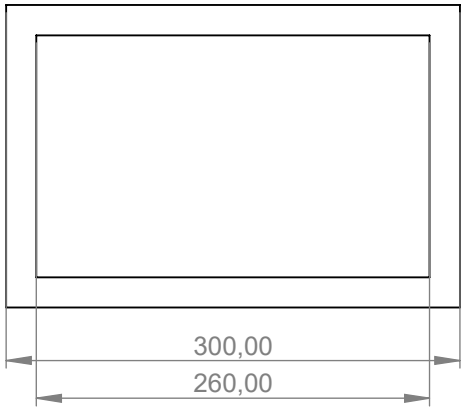


LATERAL / 1:20

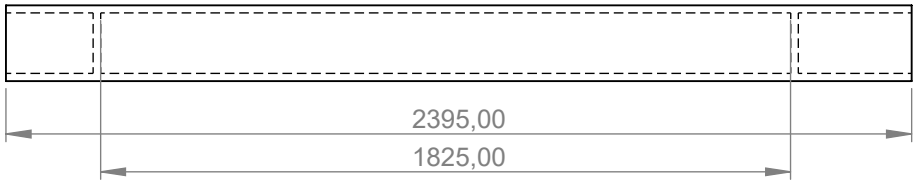

PLANTA / 1:60



ISOMETRICA / 1:30

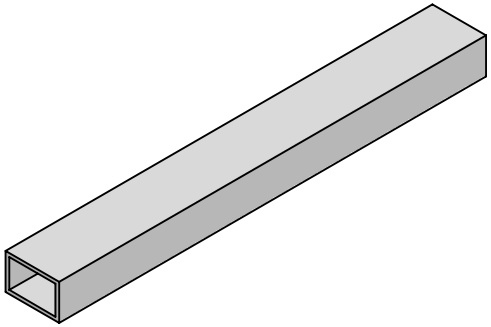

Poste independiente cajón 300 x 200 x 2395, t20; 2 diafragmas 260 x 160 x 20 | Poste300x200x2395,t20, extremos abiertos. Dos diafragmas260x160x20 enZlocal300y2145mm. Unión base CJP garganta20. Despiece CH01..03 en DXF y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_F506 - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: Strenx700E t20; Rp0.2min700MPa
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 79 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_F611 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_F611 / mm

ALZADO / 1:5

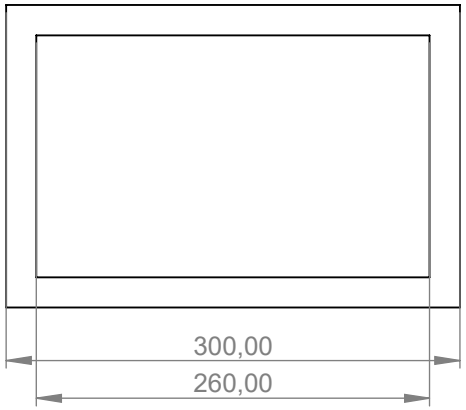


LATERAL / 1:20

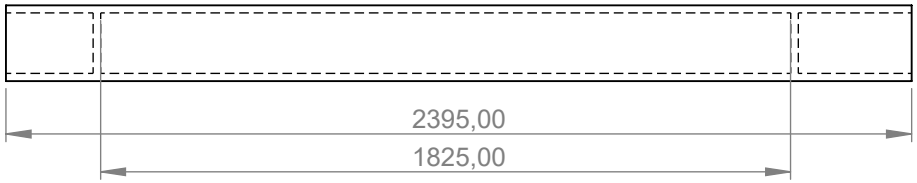

PLANTA / 1:60



ISOMETRICA / 1:30

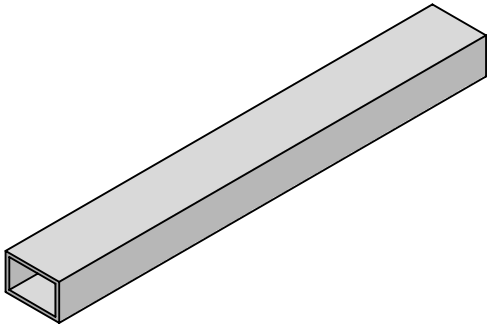

Poste independiente cajón 300 x 200 x 2395, t20; 2 diafragmas 260 x 160 x 20 | Poste300x200x2395,t20, extremos abiertos. Dos diafragmas260x160x20 enZlocal300y2145mm. Unión base CJP garganta20. Despiece CH01..03 en DXF y Excel.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_F611 - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: Strenx700E t20; Rp0.2min700MPa
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 80 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_F416 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_F416 / mm


ALZADO / 1:15




LATERAL / 1:15

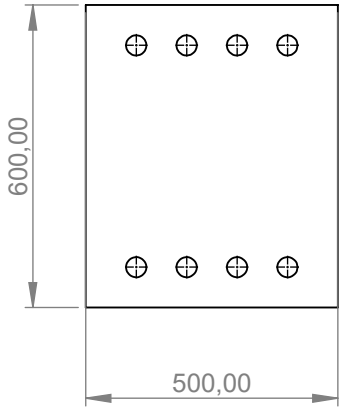

PLANTA / 1:12.5



ISOMETRICA / 1:20



Placa base 600 x 500 x 50; 8 agujeros Ø40, centros X ±220, Y ±150 y ±50 | Placa600x500x50,8xØ40. Centros respecto al poste:X±220,Y±150y±50. No constituye dimensionamiento de anclajes al concreto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_F416 - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 81 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_F591 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_F591 / mm


ALZADO / 1:15




LATERAL / 1:15

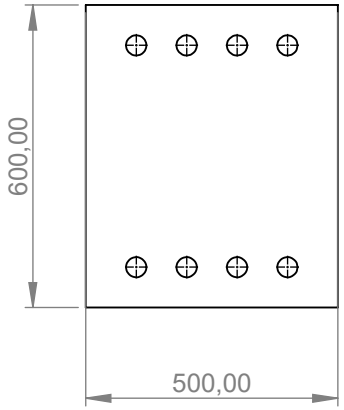

PLANTA / 1:12.5



ISOMETRICA / 1:20



Placa base 600 x 500 x 50; 8 agujeros Ø40, centros X ±220, Y ±150 y ±50 | Placa600x500x50,8xØ40. Centros respecto al poste:X±220,Y±150y±50. No constituye dimensionamiento de anclajes al concreto.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_F591 - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: Strenx700E t50; Rp0.2min700MPa
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 82 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_F576 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_F576 / mm


ALZADO / 1:10

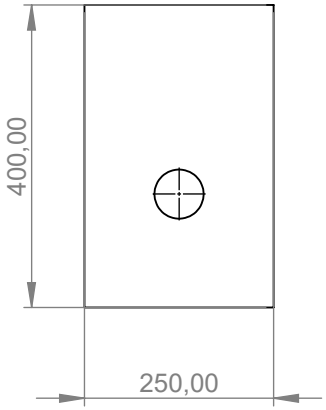


LATERAL / 1:10

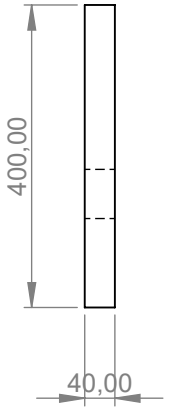

ISOMETRICA / 1:10



PLANTA / 1:2.5

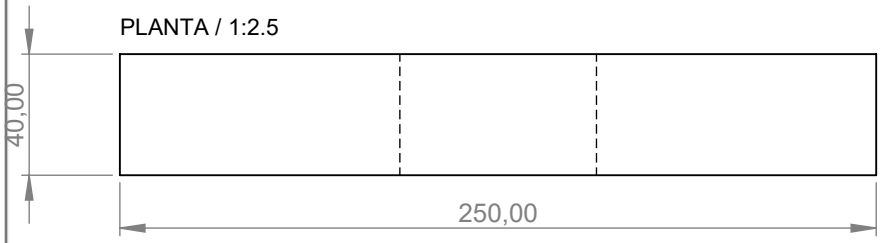

Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E | Placa400x250x40;Ø65H8 con posiciÃ³n de taladro segÃºn perfil DXF1:1. Mandrinar coaxial después de soldar. Fuente: geometría nativa C06.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_F576 - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 83 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_F586 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_F586 / mm


ALZADO / 1:10

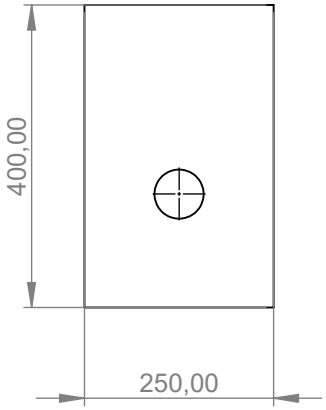


LATERAL / 1:10



ISOMETRICA / 1:10



PLANTA / 1:2.5

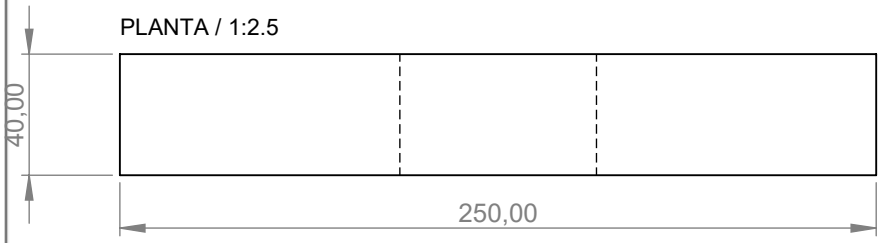

Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E | Placa400x250x40;Ø65H8 con posiciÃ³n de taladro segÃºn perfil DXF1:1. Mandrinar coaxial después de soldar. Fuente: geometría nativa C06.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_F586 - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 84 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_F486 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_F486 / mm


ALZADO / 1:10

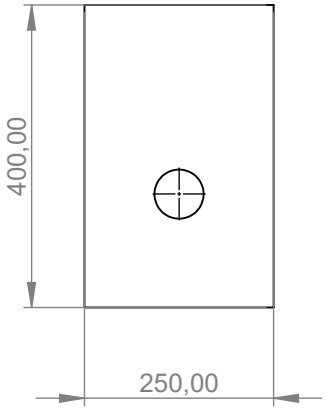


LATERAL / 1:10



ISOMETRICA / 1:10



PLANTA / 1:2.5

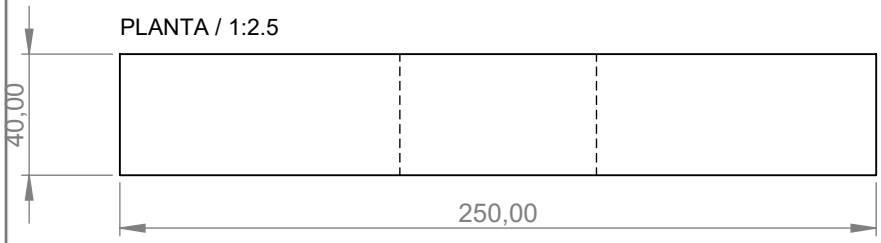

Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E | Placa400x250x40;Ø65H8 con posiciÃ³n de taladro segÃºn perfil DXF1:1. Mandrinar coaxial después de soldar. Fuente: geometría nativa C06.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_F486 - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 85 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_F501 - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_F501 / mm


ALZADO / 1:10

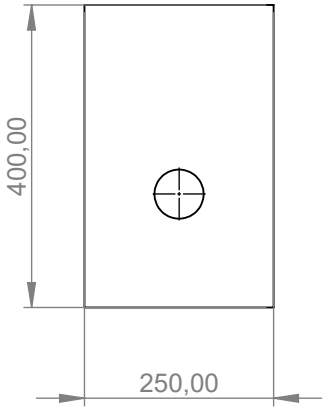


LATERAL / 1:10

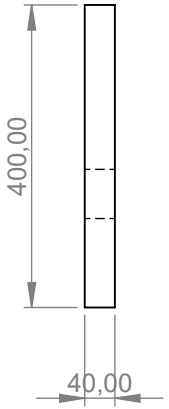

ISOMETRICA / 1:10



PLANTA / 1:2.5

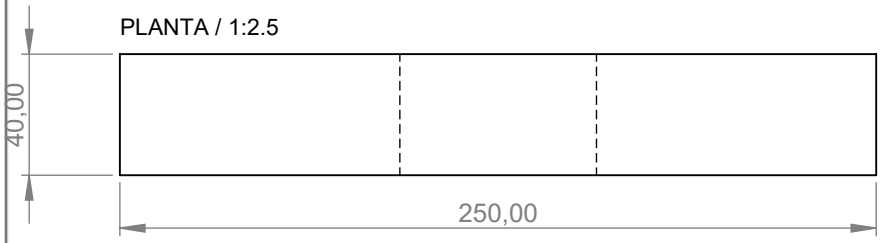

Oreja fija 400 x 250 x 40; agujero Ø65 H8; Strenx 700E | Placa400x250x40;Ø65H8 con posiciÃ³n de taladro segÃºn perfil DXF1:1. Mandrinar coaxial después de soldar. Fuente: geometría nativa C06.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_F501 - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: Strenx700E t40; Rp0.2min700MPa
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 86 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_PUENTE_P - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_PUENTE_P / mm


ALZADO / 1:5

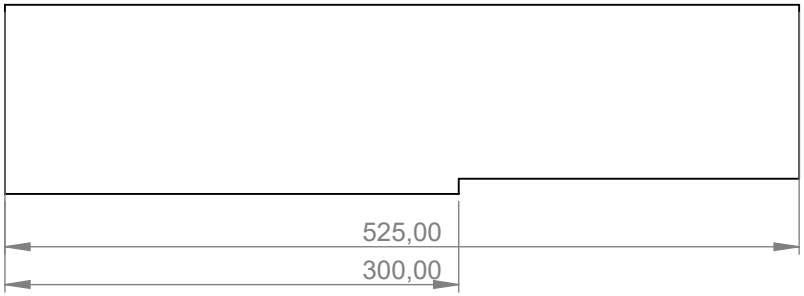


LATERAL / 1:4



ISOMETRICA / 1:8

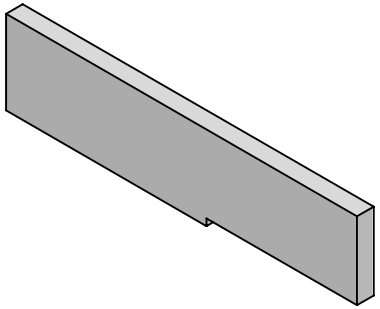

PLANTA / 1:5

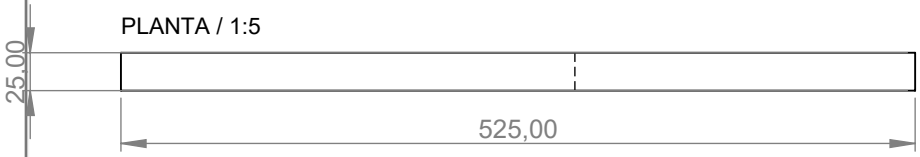

Puente guía A36 525 x 125 x 25; recorte 225 x 10 junto al poste | Material: ASTM A36 t25

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_PUENTE_P - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: ASTM A36 t25
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 87 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_PUENTE_N - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_PUENTE_N / mm


ALZADO / 1:5

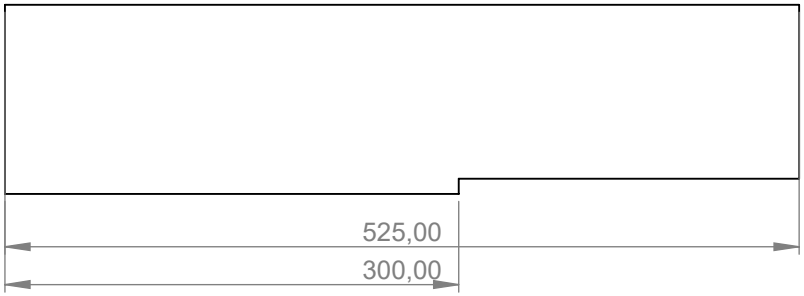


LATERAL / 1:4



ISOMETRICA / 1:8

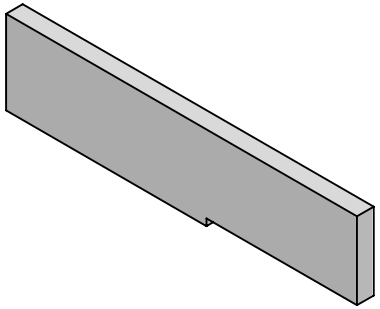

PLANTA / 1:5

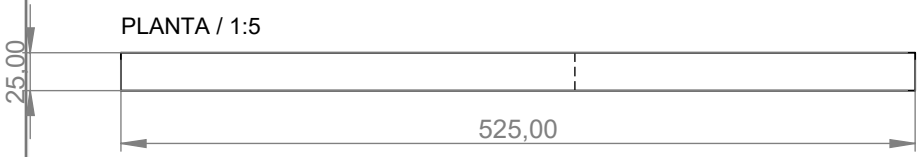

Puente guía A36 525 x 125 x 25; recorte 225 x 10 junto al poste | Material: ASTM A36 t25

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_PUENTE_N - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: ASTM A36 t25
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 88 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_PE_PIN - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_PE_PIN / mm


ALZADO / 1:2

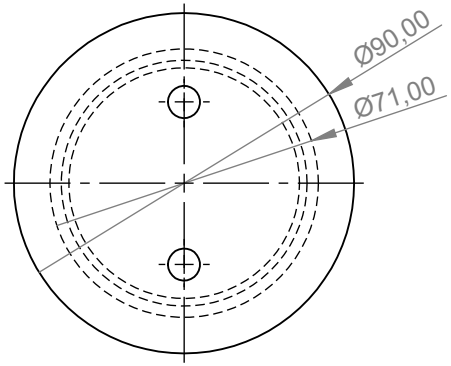


LATERAL / 1:4

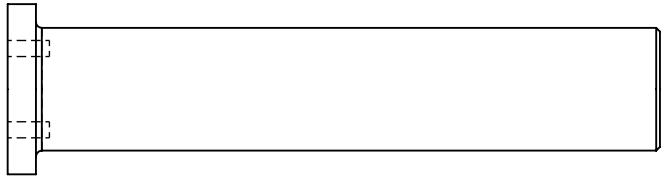

PLANTA / 1:8



ISOMETRICA / 1:5

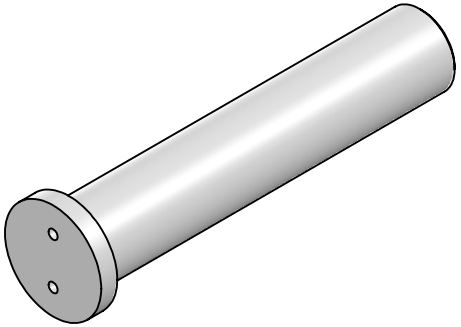

Pasador Ø65 f7 x 330; cabeza Ø90 x 15; R3; 34CrNiMo6+QT Rp0,2 mín.800 MPa | Ø65f7x330,cabezaØ90x15,R3,C2;2xM10-6Hprof18,entrecentros43. 34CrNiMo6+QT,Rp0,2mín800MPa para sección≤100mm; asegurar retención axial.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION

Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_PE_PIN - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: 34CrNiMo6+QT; Rp0,2 mín.800 MPa, sección<=100mm
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 89 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_D_PLATAFORMA - Detalle

TT10_C05_DET_TT10_D_PLATAFORMA / mm


ALZADO / 1:25

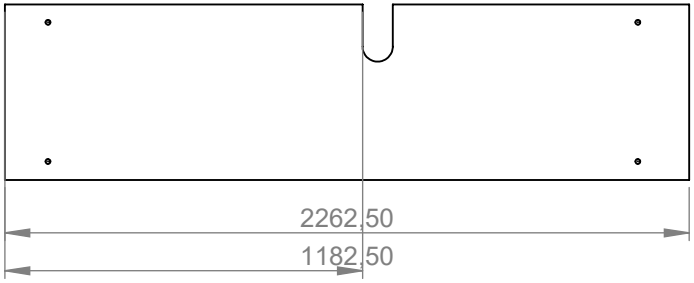


LATERAL / 1:15

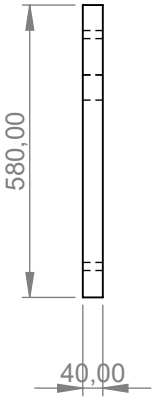

PLANTA / 1:25



ISOMETRICA / 1:40



Plataforma t40 con paso abierto de cadena ancho100, extremo R50; geometría nativa vigente | Material: ASTM A36

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_D_PLATAFORMA - Detalle			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: ASTM A36
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 90 / 90	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_M076 - ANEXO DE MECANIZADOS - C05

TT10_C05_MEC_TT10_M076 / mm


ALZADO / 1:20




LATERAL / 1:20



PLANTA / 1:12.5

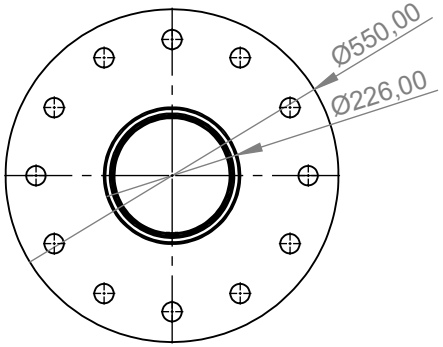

ISOMETRICA / 1:20



Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior | Muñón con brida Ø550, hombro Ø220, asiento Ø200, R3.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_M076 - ANEXO DE MECANIZADOS - C05		
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026	MATERIALES: AISI 4140 bonificado
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 1 / 12	REVISIÓN: C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_M106 - ANEXO DE MECANIZADOS - C05

TT10_C05_MEC_TT10_M106 / mm


ALZADO / 1:8

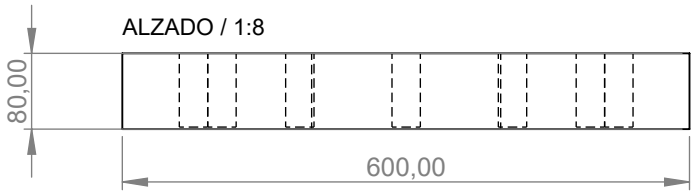


LATERAL / 1:5

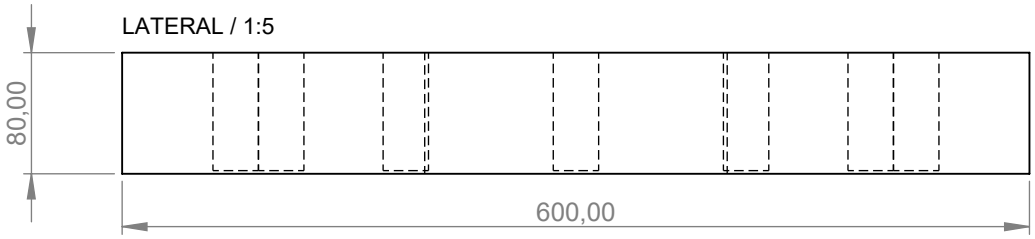

PLANTA / 1:15

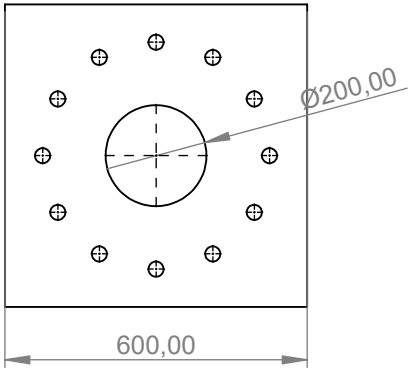

ISOMETRICA / 1:12.5

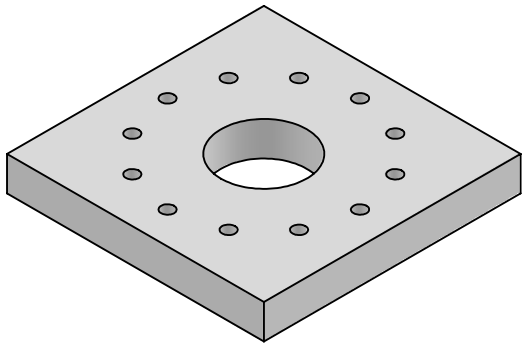

Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior | Contraplaca t80; 12 M30 ciegas 78 en PCD450.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_M106 - ANEXO DE MECANIZADOS - C05		
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026	MATERIALES: ASTM A36
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 2 / 12	REVISIÓN: C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_COLLAR_N - ANEXO DE MECANIZADOS - C05

TT10_C05_MEC_TT10_COLLAR_N / mm


ALZADO / 1:4

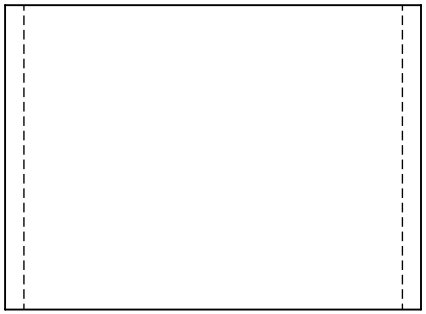


LATERAL / 1:4

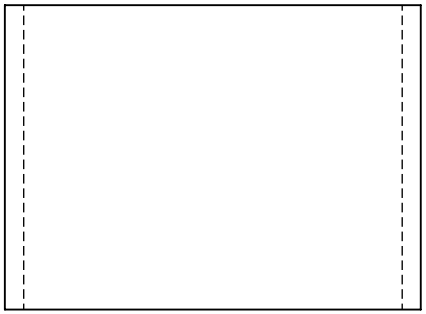

PLANTA / 1:5

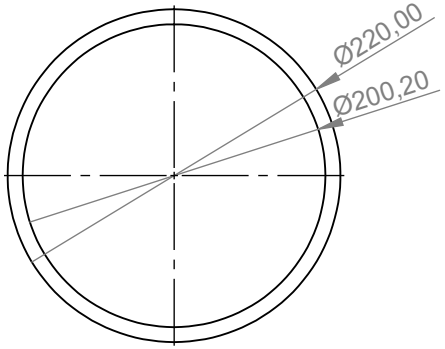

ISOMETRICA / 1:8



Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello | Collar Ø220/200,2, L161.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_COLLAR_N - ANEXO DE MECANIZADOS - C05			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: C45E / EN 10083-2
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 3 / 12	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_BUJE_PIN_N - ANEXO DE MECANIZADOS - C05

TT10_C05_MEC_TT10_BUJE_PIN_N / mm


ALZADO / 1:2




LATERAL / 1:2



PLANTA / 1:2

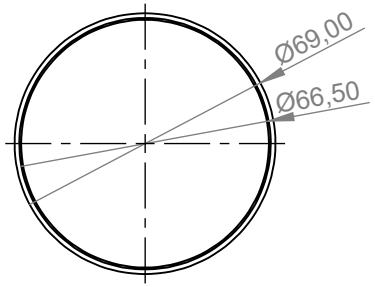

ISOMETRICA / 1:2.5



CuSn12: exterior Ã˜69 s6 / interior Ã˜65,5 H9 final; L85; C0,5 interior.
Acabar el interior despuÃ©s de prensar. Alojamiento Ã˜69 H7.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN		
TT10_BUJE_PIN_N - ANEXO DE MECANIZADOS - C05		
DIBUJÓ	FECHA	MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026	CuSn12 / EN 1982
ESCALA	HOJA	REVISIÓN
SEGUN VISTA	4 / 12	C05 / 25-10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_C04_EJE_TIMON - ANEXO DE MECANIZADOS - C05

TT10_C05_MEC_TT10_C04_EJE_TIMON / mm


ALZADO / 1:4

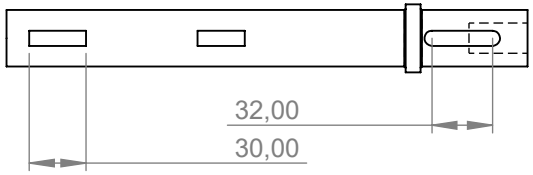


LATERAL / 1:1

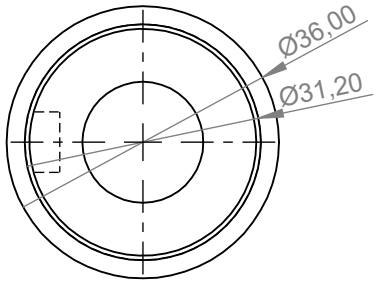

PLANTA / 1:4

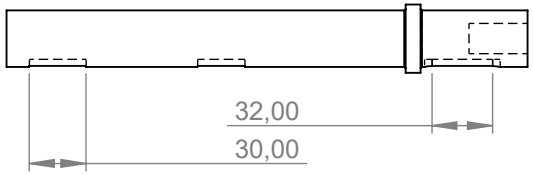

ISOMETRICA / 1:4

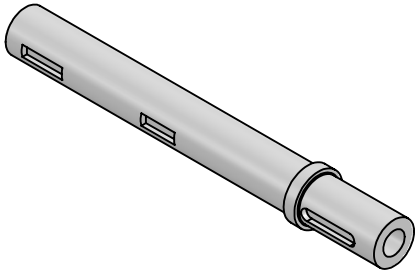

Eje heredado con extremoX1026 y chavetero adicional8x7x30; Mayr conservado | Material: AISI 4140 bonificado

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_C04_EJE_TIMON - ANEXO DE MECANIZADOS - C05			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: AISI 4140 bonificado
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 5 / 12	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_C04_ACOPLE_0 - ANEXO DE MECANIZADOS - C05

TT10_C05_MEC_TT10_C04_ACOPLE_0 / mm


ALZADO / 1:2.5

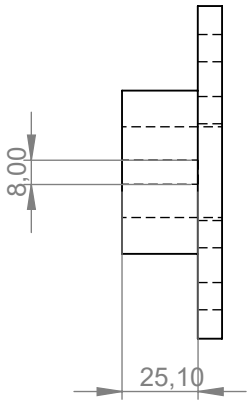


LATERAL / 1:2.5

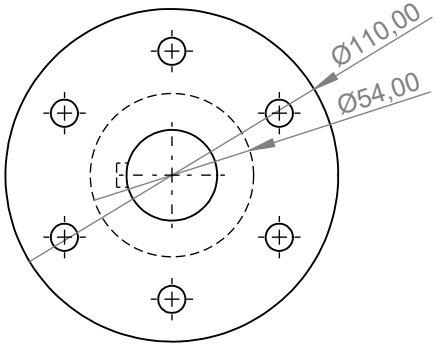

PLANTA / 1:2.5

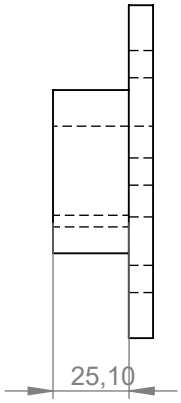

ISOMETRICA / 1:2.5



Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento25, desmontaje axial | Bridas Ø110×8, 6 M8 en PCD82; Ø30 H7.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_C04_ACOPLE_0 - ANEXO DE MECANIZADOS - C05			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: C45E / EN 10083-2
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 6 / 12	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_C04_ACOPLE_1 - ANEXO DE MECANIZADOS - C05

TT10_C05_MEC_TT10_C04_ACOPLE_1 / mm


ALZADO / 1:2.5

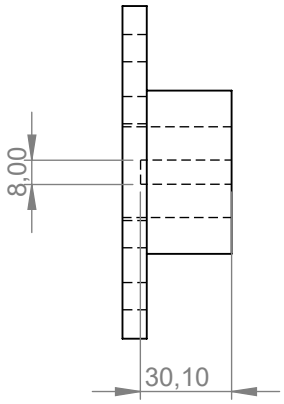


LATERAL / 1:2.5

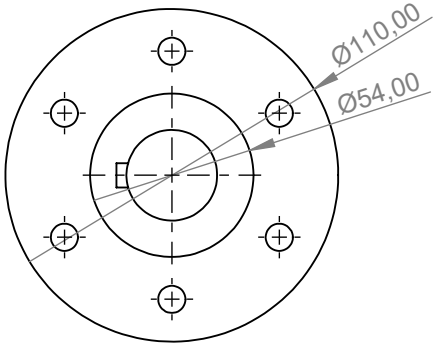

PLANTA / 1:2.5

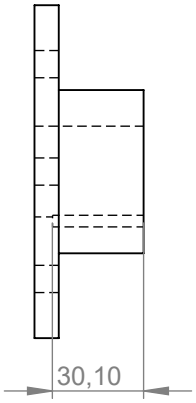

ISOMETRICA / 1:2.5



Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento30, desmontaje axial | Material: C45E / EN 10083-2

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_C04_ACOPLE_1 - ANEXO DE MECANIZADOS - C05			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: C45E / EN 10083-2
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 7 / 12	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_C04_SELECTOR_EJE - ANEXO DE MECANIZADOS - C05

TT10_C05_MEC_TT10_C04_SELECTOR_EJE / mm


ALZADO / 1:4

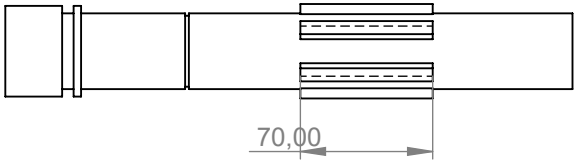


LATERAL / 1:2



PLANTA / 1:4

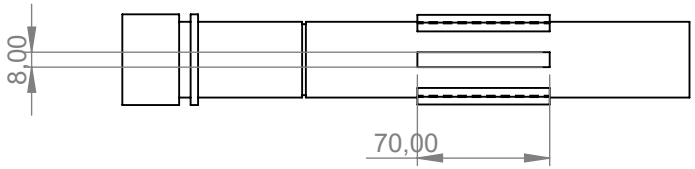

ISOMETRICA / 1:4

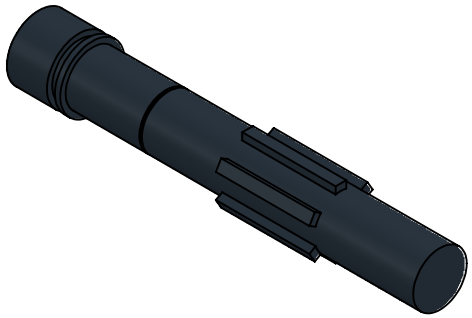

Eje D40h6; extremoX1060; ranuraDIN471D37.5x1.85 enX855.1 | Ø40 h6; ranura DIN471 Ø37,5×1,85 en X855,1; material fuente 42CrMo4+QT, pistas58–64HRC.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_C04_SELECTOR_EJE - ANEXO DE MECANIZADOS - C05			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: 42CrMo4+QT; pistas58-64HRC
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 8 / 12	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_C05_BDNB_EJE_ENTRADA - ANEXO DE MECANIZADOS - C05

TT10_C05_MEC_TT10_C05_BDNB_EJE_ENTRADA / mm


ALZADO / 1:1

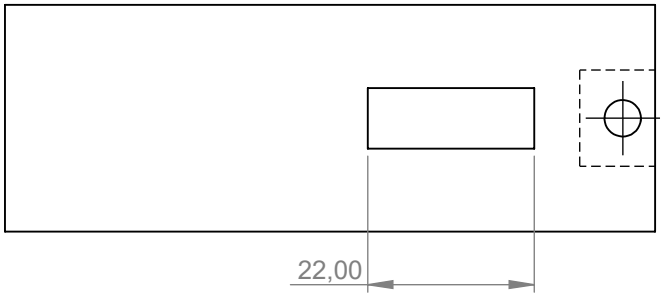


LATERAL / 1:1

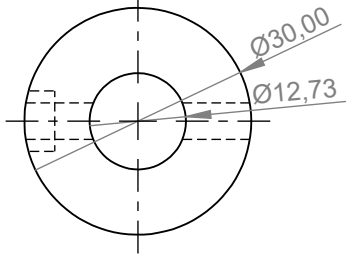

PLANTA / 1:1

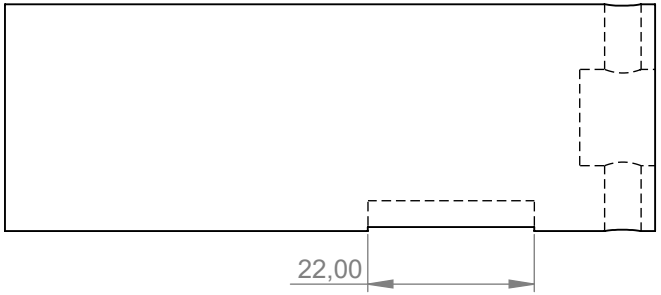

ISOMETRICA / 1:2



Eje30h6; socket12.73; chaveta8x7; taladro transversal4.825 | Ø30 h6; socket12,73; chaveta8×7; taladro transversal4,825; AISI4140 bonificado.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN			
TT10_C05_BDNB_EJE_ENTRADA - ANEXO DE MECANIZADOS - C05			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		AISI 4140 bonificado
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	9 / 12	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_C05_BDNB_EJE_SALIDA - ANEXO DE MECANIZADOS - C05

TT10_C05_MEC_TT10_C05_BDNB_EJE_SALIDA / mm


ALZADO / 1:1

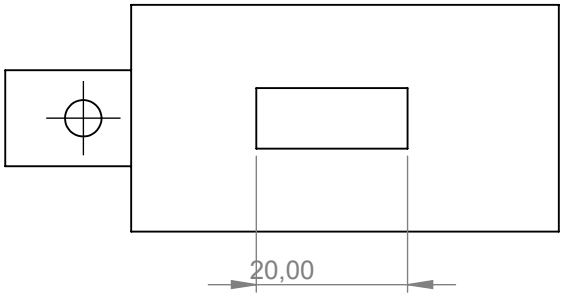


LATERAL / 1:1

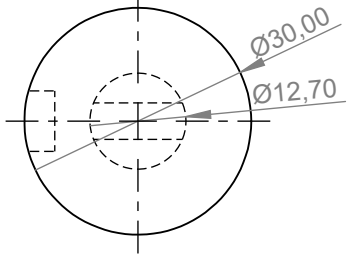

PLANTA / 1:1

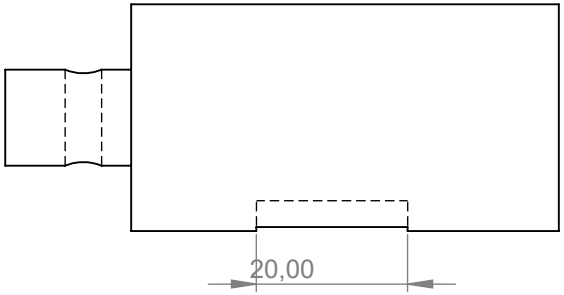

ISOMETRICA / 1:2



Eje30h6, espiga12.70; dos6906; chaveta8x7; unión positiva3/16 | Ø30 h6; espiga12,70; dos6906; chaveta8×7; unión positiva3/16; AISI4140 bonificado.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN: TT10_C05_BDNB_EJE_SALIDA - ANEXO DE MECANIZADOS - C05			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: AISI 4140 bonificado
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 10 / 12	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_C05_BDNB_ENGRANAJE - ANEXO DE MECANIZADOS - C05

TT10_C05_MEC_TT10_C05_BDNB_ENGRANAJE / mm


ALZADO / 1:4




LATERAL / 1:4

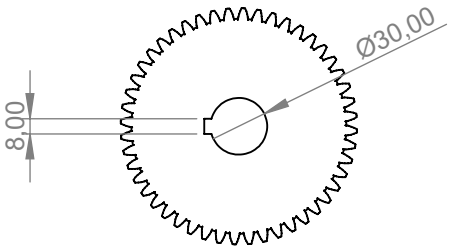

PLANTA / 1:4



ISOMETRICA / 1:4



Engranaje48d,m2.5,20grados,b20;30H7,8JS9 | Engranaje z48; módulo2,5; ángulo20°; ancho20; Ø30 H7, chavetero8 JS9.

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA


DESCRIPCIÓN			
TT10_C05_BDNB_ENGRANAJE - ANEXO DE MECANIZADOS - C05			
DIBUJÓ	FECHA		MATERIALES
JAVIER ACEVEDO	25/10/2026		AISI 4140 bonificado
ESCALA	HOJA	REVISIÓN	
SEGUN VISTA	11 / 12	C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.


TT10_C05_BDNB_CUBO_SELECTOR - ANEXO DE MECANIZADOS - C05

TT10_C05_MEC_TT10_C05_BDNB_CUBO_SELECTOR / mm


ALZADO / 1:4




LATERAL / 1:4



PLANTA / 1:4



ISOMETRICA / 1:4



Cubo manual con corona integral z48,m2.5,20 grados; asiento47 y garras conservadas | Material: AISI 4140 bonificado

ACTUALIZACION DEL MODELO - NO LIBERADO PARA FABRICACION
Dimensionado según catálogo estándar del fabricante; sujeto a cotejo final previo a montaje.

SESUVECA

DESCRIPCIÓN: TT10_C05_BDNB_CUBO_SELECTOR - ANEXO DE MECANIZADOS - C05			
DIBUJÓ: JAVIER ACEVEDO	FECHA: 25/10/2026		MATERIALES: AISI 4140 bonificado
ESCALA: SEGUN VISTA	HOJA: 12 / 12	REVISIÓN: C05 / 25-10	

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.