TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-001 POS. 001 CANT. 1 TT10_D_BASE_FRENO_N

ALZADO U-V

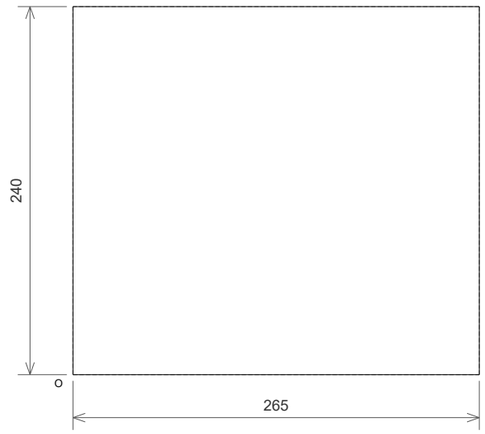

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

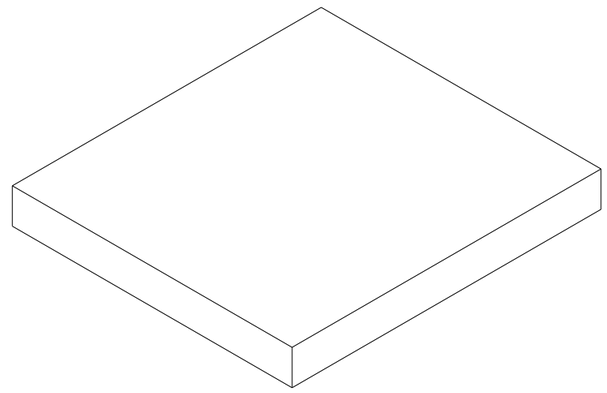

PLANTA U-W



INDICACIONES PARTICULARES

Base de pedestal de freno N

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Base de pedestal de freno N		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir	N.º DE DIBUJO TT10-C05-001		A3
				PESO: 14.978 kg	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-002 POS. 002 CANT. 1 TT10_D_BASE_FRENO_P

ALZADO U-V

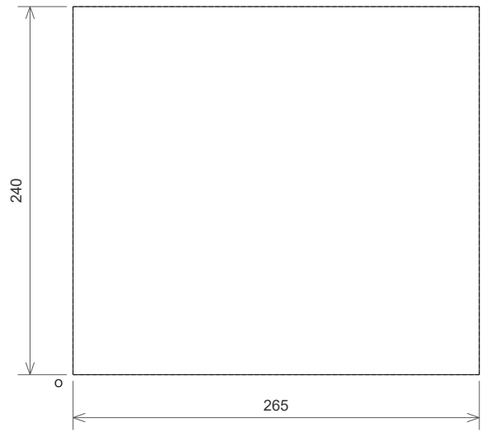

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

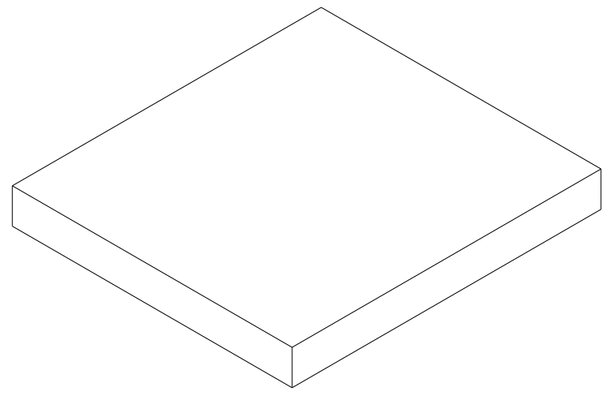

PLANTA U-W



INDICACIONES PARTICULARES

Base de pedestal de freno P

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Base de pedestal de freno P	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-002	A3
				PESO: 14.978 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-003 POS. 003 CANT. 1 TT10_D_BASE_MOTOR

ALZADO U-V

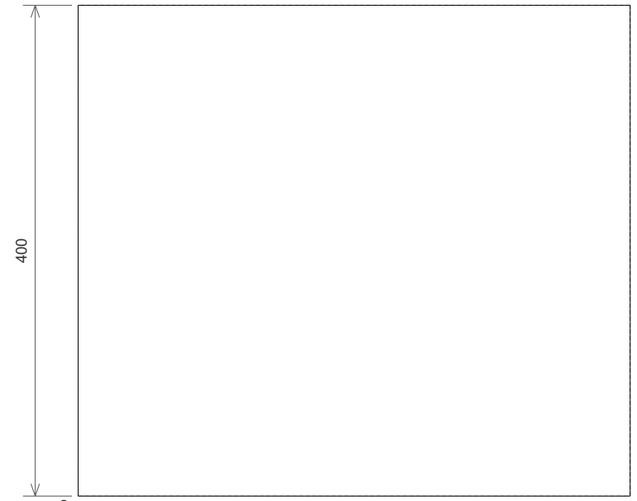

PLANTA U-W

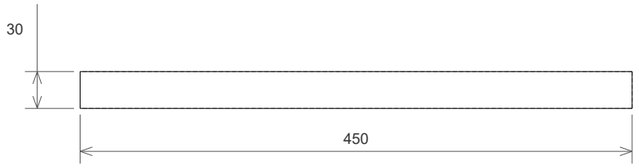

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

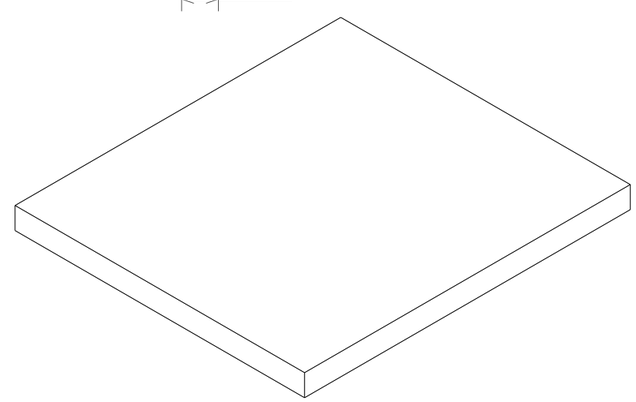

INDICACIONES PARTICULARES

Placa base del segundo apoyo de bancada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.					REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Placa base del segundo apoyo de bancada	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado sin definir			TT10-C05-003	
				PESO: 42.390 kg			ESCALA: 1:5	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-004 POS. 004 CANT. 1 TT10_D_CARTELA_MOTOR_0

ALZADO U-V

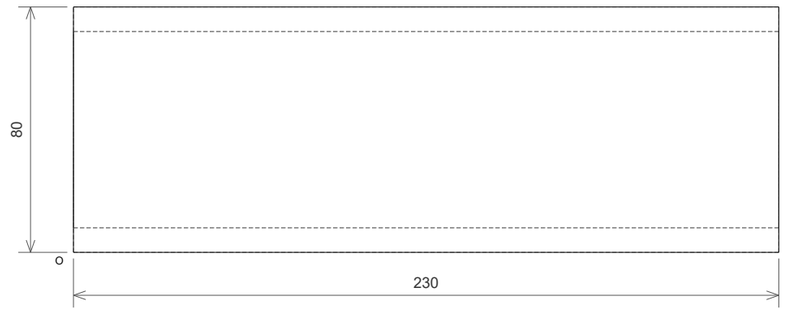

PERFIL W-V



PLANTA U-W

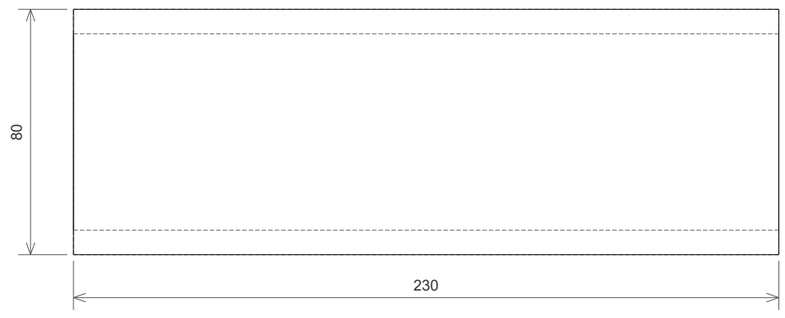

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

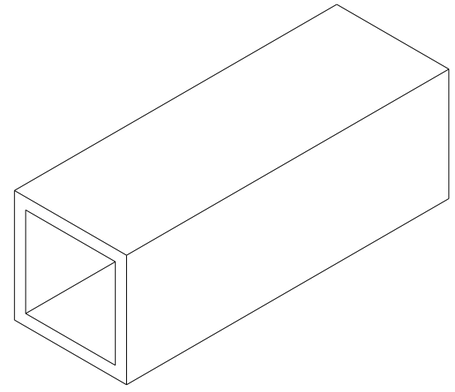

INDICACIONES PARTICULARES

Apoyo lateral desmontable de bancada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Apoyo lateral desmontable de bancada	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-004	A3
				PESO: 4.160 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-005 POS. 005 CANT. 1 TT10_D_CARTELA_MOTOR_1

ALZADO U-V

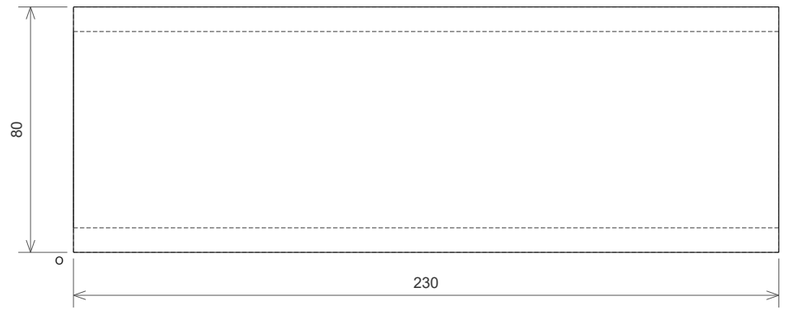

PERFIL W-V



PLANTA U-W

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

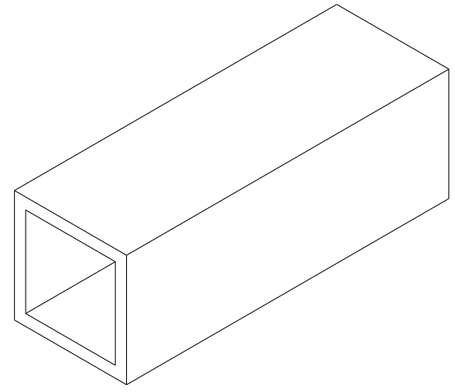

INDICACIONES PARTICULARES

Apoyo lateral desmontable de bancada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Apoyo lateral desmontable de bancada	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-005	A3
				PESO: 4.160 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-006 POS. 006 CANT. 1 TT10_D_COLUMNA_MOTOR

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

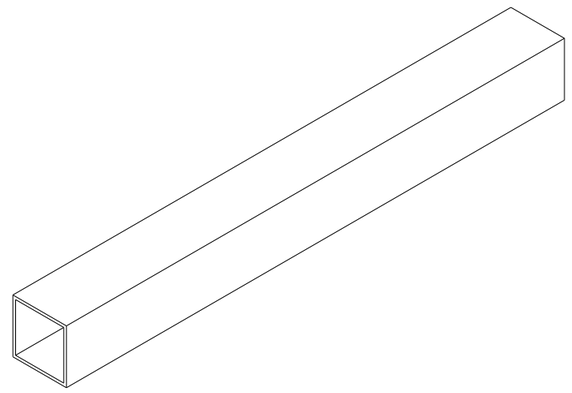

INDICACIONES PARTICULARES

Columna adicional RHS200x200; asiento sobre placa base

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Columna adicional RHS200x200; asiento sobre placa base	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-006	A3
				PESO: 110.968 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-007 POS. 007 CANT. 1 TT10_D_ENTRADA_REDUCTOR

ALZADO U-V

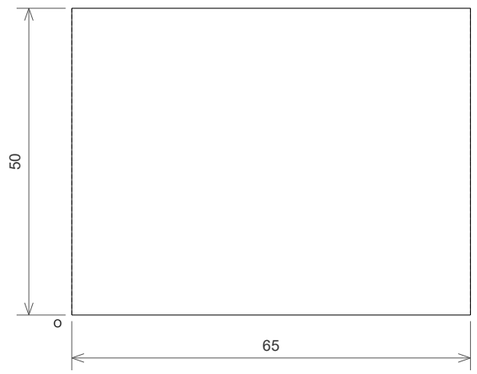

PERFIL W-V

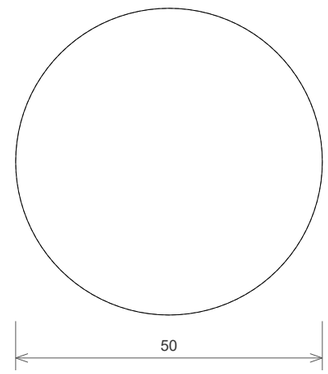

PLANTA U-W

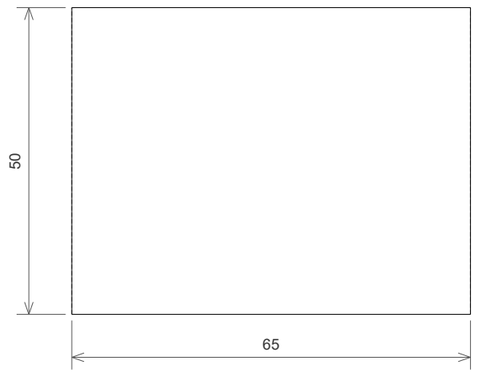

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

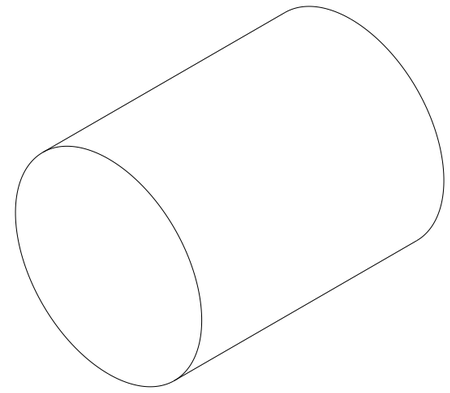

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø50.000 eje U centro (25.00; 25.00) tramo 0.00 a 65.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Eje de conexión geométrica ENTRADA_REDUCTOR
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Equipo comprado		N.º DE DIBUJO TT10-C05-007	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-008 POS. 008 CANT. 1 TT10_D_LIBERACION_FRENO_N

ALZADO U-V

PERFIL W-V



PLANTA U-W

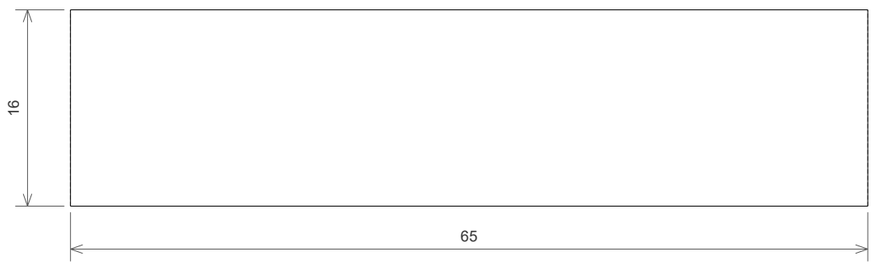

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

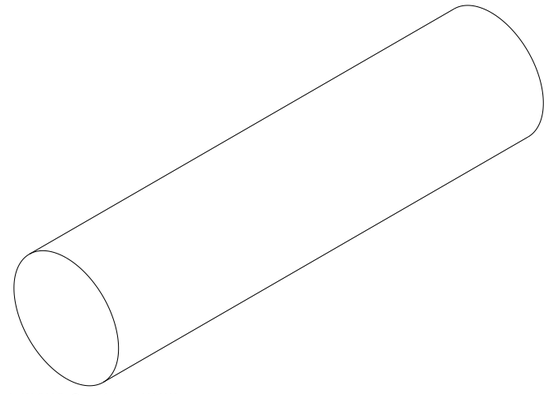

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 65.00

INDICACIONES PARTICULARES

Eje de conexión geométrica LIBERACION_FRENO_N

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Eje de conexión geométrica LIBERACION_FRENO_N		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					Acero estructural; grado sin definir	TT10-C05-008	
					PESO: 0.103 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-009 POS. 009 CANT. 1 TT10_D_LIBERACION_FRENO_P

ALZADO U-V

PERFIL W-V



PLANTA U-W

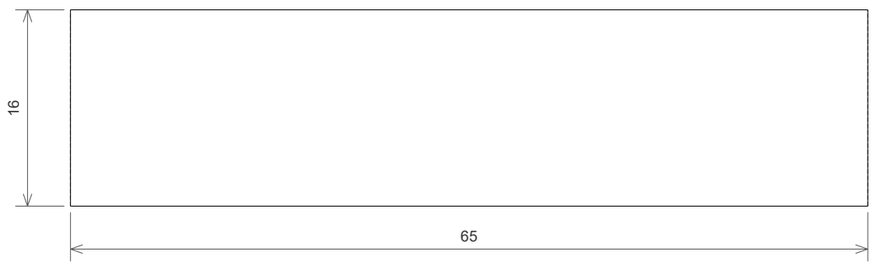

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

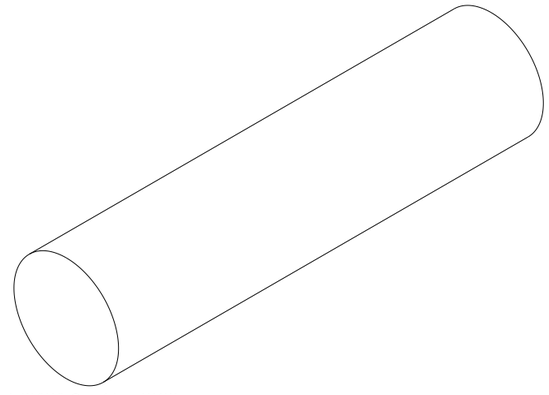

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 65.00

INDICACIONES PARTICULARES

Eje de conexión geométrica LIBERACION_FRENO_P

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Eje de conexión geométrica LIBERACION_FRENO_P		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir	N.º DE DIBUJO TT10-C05-009		A3
				PESO: 0.103 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-010 POS. 010 CANT. 1 TT10_D_MOTOR

ALZADO U-V

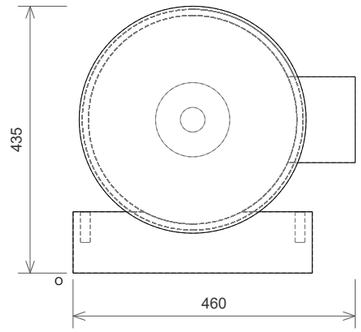

PERFIL W-V



PLANTA U-W

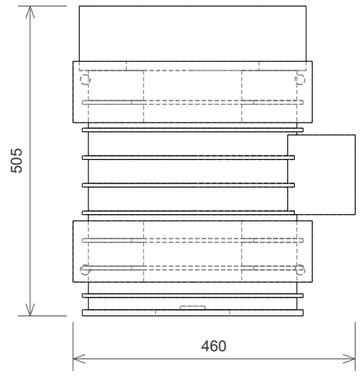

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

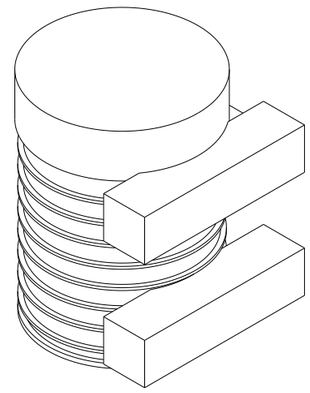

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje V centro (370.00; 385.00) tramo 50.00 a 100.00
02 Ø16.000 eje V centro (20.00; 385.00) tramo 50.00 a 100.00
03 Ø16.000 eje V centro (370.00; 75.00) tramo 50.00 a 100.00
04 Ø16.000 eje V centro (20.00; 75.00) tramo 50.00 a 100.00
05 Ø40.200 eje W centro (195.00; 250.00) tramo 10.10 a 16.00
06 Ø121.000 eje W centro (195.00; 250.00) tramo 0.00 a 10.10

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Motor eléctrico con encoder; geometría nominal, potencia no seleccionada
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Equipo comprado		N.º DE DIBUJO TT10-C05-010	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-010 POS. 010 CANT. 1 TT10_D_MOTOR

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Exterior	W	340.0000	195.0000	250.0000	351.0000	400.0000
8	Exterior	W	370.0000	195.0000	250.0000	400.0000	505.0000
9	Exterior	W	360.0000	195.0000	250.0000	345.0000	351.0000
10	Exterior	W	360.0000	195.0000	250.0000	300.0000	306.0000
11	Exterior	W	360.0000	195.0000	250.0000	255.0000	261.0000
12	Exterior	W	360.0000	195.0000	250.0000	210.0000	216.0000
13	Exterior	W	360.0000	195.0000	250.0000	165.0000	171.0000
14	Exterior	W	360.0000	195.0000	250.0000	120.0000	126.0000
15	Exterior	W	360.0000	195.0000	250.0000	75.0000	81.0000
16	Exterior	W	340.0000	195.0000	250.0000	10.0000	30.0000
17	Exterior	W	360.0000	195.0000	250.0000	0.0000	10.0000
18	Exterior	W	360.0000	195.0000	250.0000	30.0000	36.0000
19	Exterior	W	340.0000	195.0000	250.0000	36.0000	75.0000
20	Exterior	W	340.0000	195.0000	250.0000	81.0000	120.0000
21	Exterior	W	340.0000	195.0000	250.0000	126.0000	165.0000
22	Exterior	W	340.0000	195.0000	250.0000	171.0000	210.0000
23	Exterior	W	340.0000	195.0000	250.0000	216.0000	255.0000
24	Exterior	W	340.0000	195.0000	250.0000	261.0000	300.0000
25	Exterior	W	340.0000	195.0000	250.0000	306.0000	345.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Motor eléctrico con encoder; geometría nominal, potencia no seleccionada - continuación

MATERIAL: Equipo comprado

N.º DE DIBUJO TT10-C05-010

A3

PESO: n/d

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-011 POS. 011 CANT. 1 TT10_D_PEDESTAL_MOTOR

ALZADO U-V

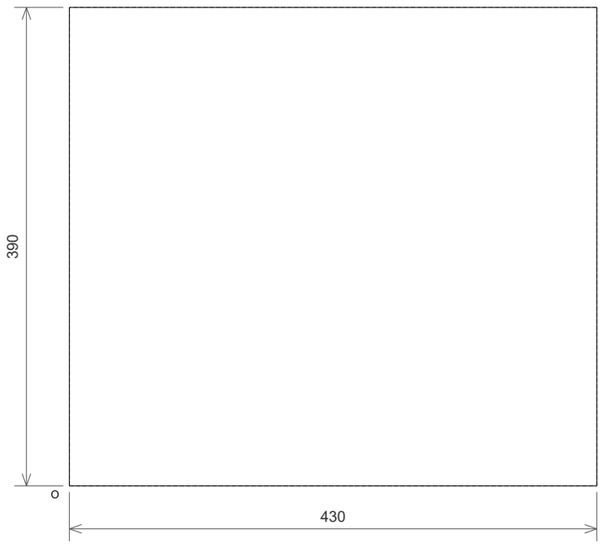

PERFIL W-V

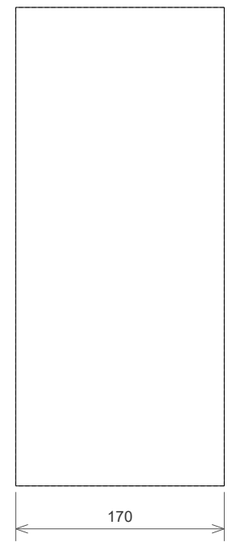

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

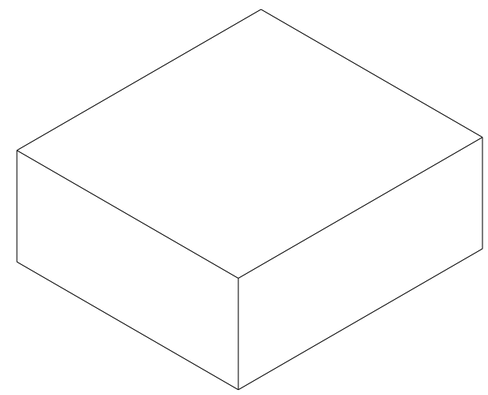

PLANTA U-W

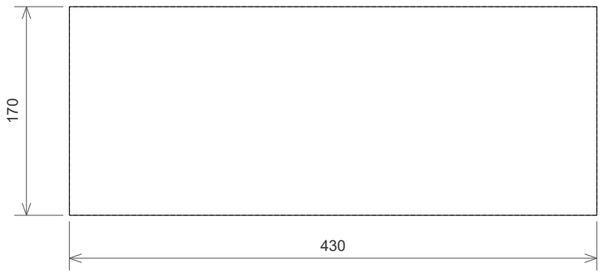

INDICACIONES PARTICULARES

Soporte común de pies del motor

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Soporte común de pies del motor	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-011	A3
				PESO: 223.796 kg		ESCALA: 1:5	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-012 POS. 012 CANT. 1 TT10_D_POSTE_FRENO_N

ALZADO U-V

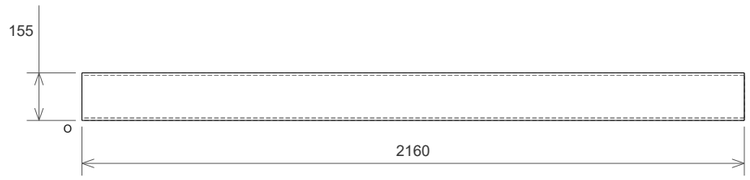

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

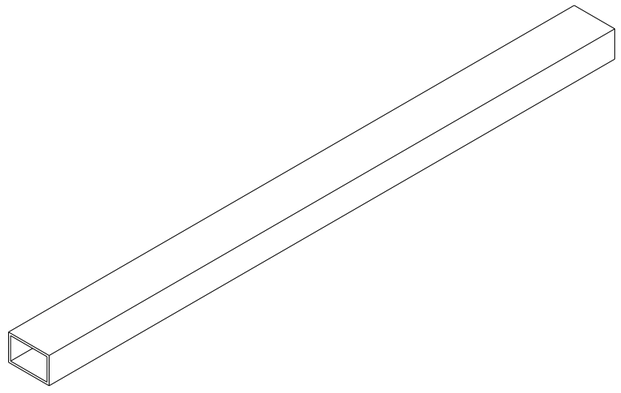

INDICACIONES PARTICULARES

Pedestal del freno N

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pedestal del freno N	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-012	A3
				PESO: 64.840 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-013 POS. 013 CANT. 1 TT10_D_POSTE_FRENO_P

ALZADO U-V

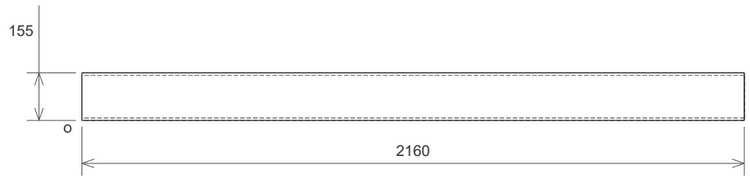

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

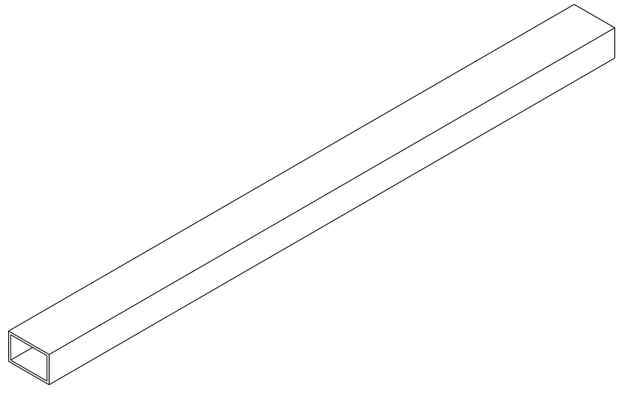

INDICACIONES PARTICULARES

Pedestal del freno P

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Pedestal del freno P		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					Acero estructural; grado sin definir	TT10-C05-013	
					PESO: 64.840 kg	ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-014 POS. 014 CANT. 1 TT10_D_REDUCTOR

ALZADO U-V

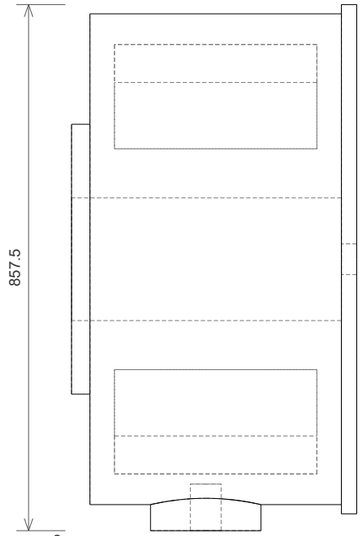

PERFIL W-V

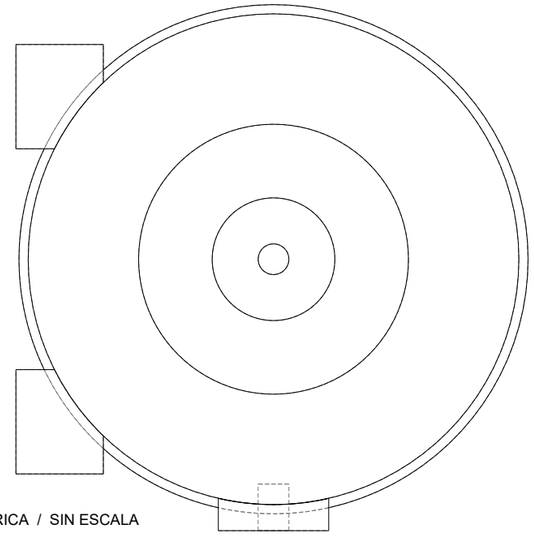

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

PLANTA U-W

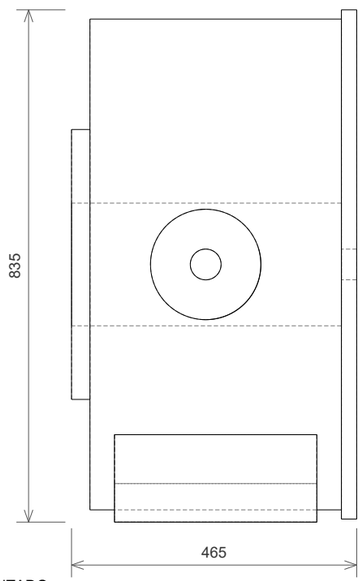

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø50.200 eje V centro (218.75; 420.00) tramo 0.00 a 76.00
02 Ø180.000 eje V centro (218.75; 420.00) tramo 0.00 a 52.76
03 Ø50.000 eje U centro (442.50; 420.00) tramo 440.00 a 465.00
04 Ø830.000 eje U centro (442.50; 420.00) tramo 440.00 a 465.00
05 Ø440.000 eje U centro (442.50; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
06 Ø200.000 eje U centro (442.50; 420.00) tramo 0.00 a 440.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Reductor principal angular: carcasa y conexiones nominales

MATERIAL: Equipo comprado

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-014

A3

PESO: n/d

ESCALA: 1:10

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-014 POS. 014 CANT. 1 TT10_D_REDUCTOR

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Exterior	U	800.0000	442.5000	420.0000	30.0000	440.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Reductor principal angular: carcasa y conexiones nominales - continuación

MATERIAL: Equipo comprado

N.º DE DIBUJO TT10-C05-014

A3

PESO: n/d

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-015 POS. 015 CANT. 1 TT10_D_RESORTE_FRENO_N

ALZADO U-V

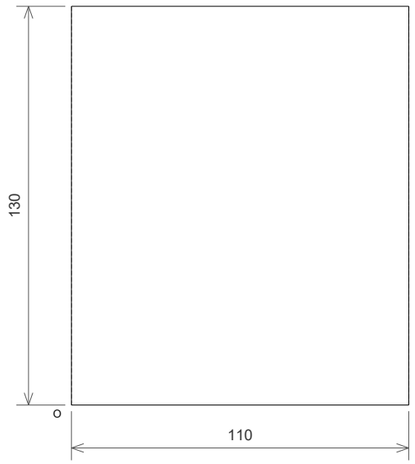

PERFIL W-V

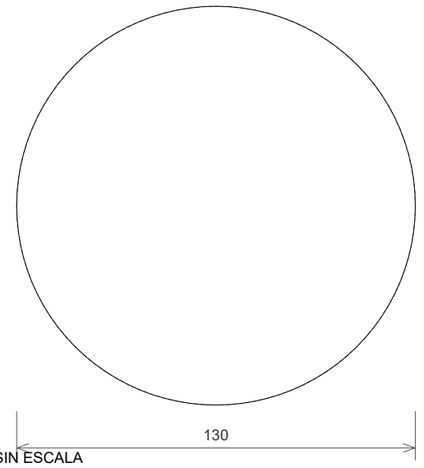

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

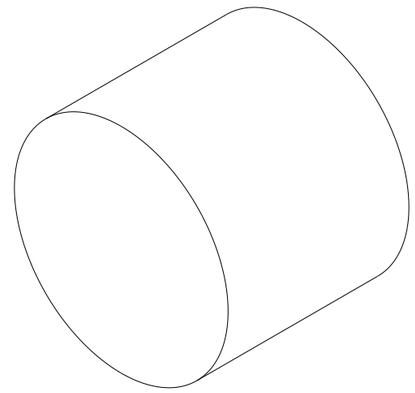

PLANTA U-W

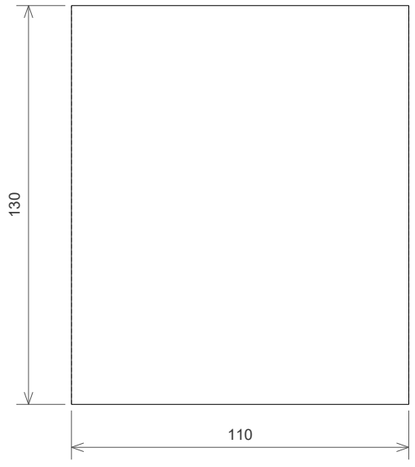

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø130.000 eje U centro (65.00; 65.00) tramo 0.00 a 110.00

INDICACIONES PARTICULARES

Paquete de resortes de aplicación del freno N

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Paquete de resortes de aplicación del freno N

MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-015

A3

PESO: 11.461 kg

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-016 POS. 016 CANT. 1 TT10_D_RESORTE_FRENO_P

ALZADO U-V

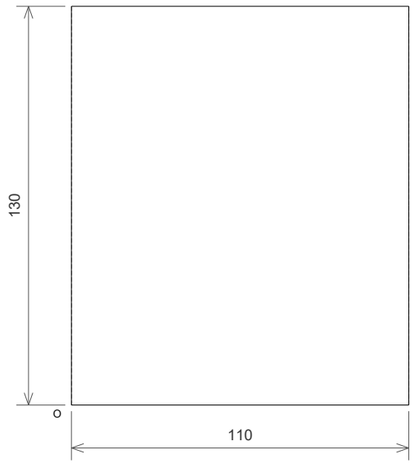

PERFIL W-V

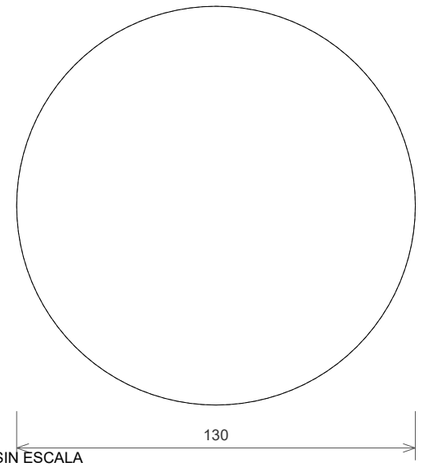

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

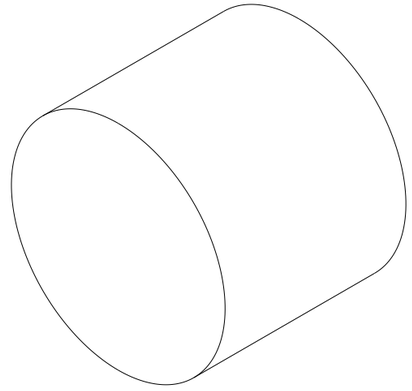

PLANTA U-W

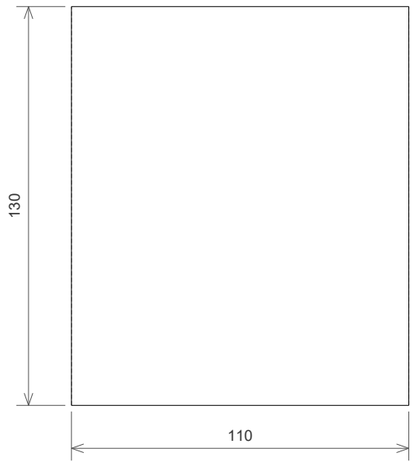

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø130.000 eje U centro (65.00; 65.00) tramo 0.00 a 110.00

INDICACIONES PARTICULARES

Paquete de resortes de aplicación del freno P

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Paquete de resortes de aplicación del freno P	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-016	A3
				PESO: 11.461 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-017 POS. 017 CANT. 1 TT10_D_SALIDA_REDUCTOR

ALZADO U-V

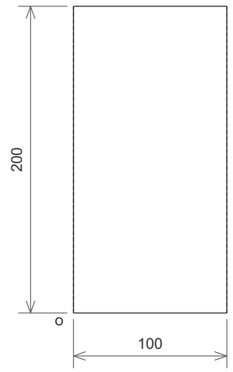

PERFIL W-V



PLANTA U-W

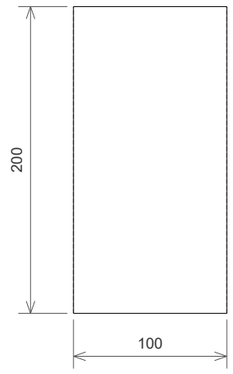

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

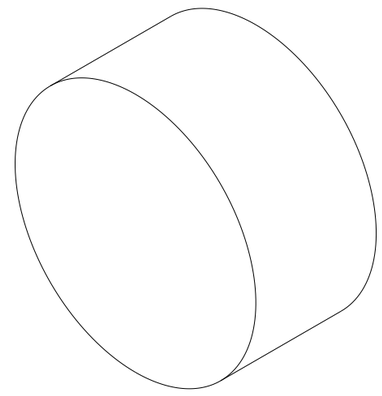

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø200.000 eje U centro (100.00; 100.00) tramo 0.00 a 100.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Eje de conexión geométrica SALIDA_REDUCTOR		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Equipo comprado	N.º DE DIBUJO TT10-C05-017		A3
				PESO: n/d	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-018 POS. 018 CANT. 1 TT10_D_SOPORTE_FRENO_N

ALZADO U-V

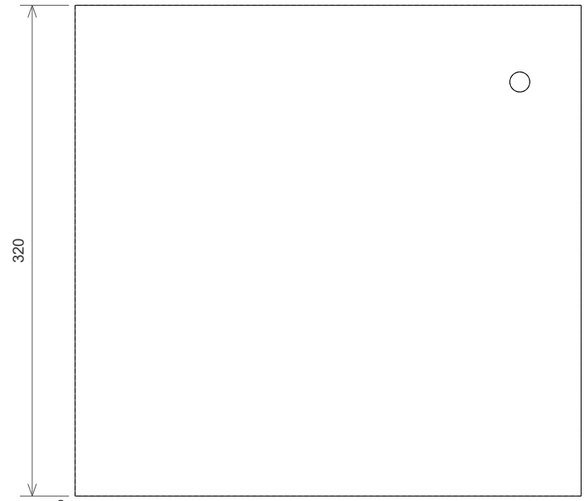

PLANTA U-W

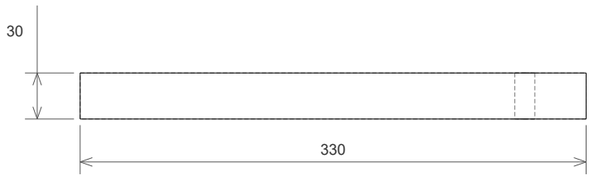

PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

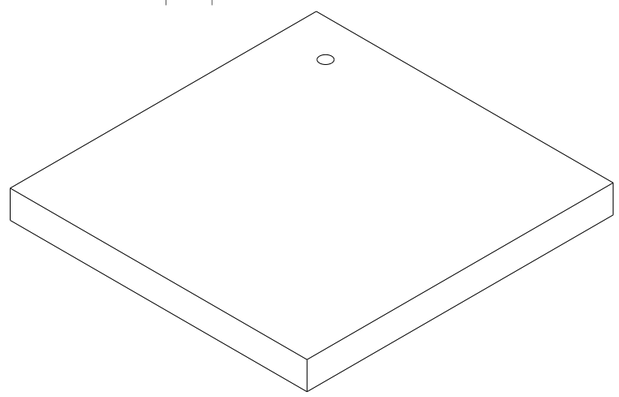

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje W centro (290.00; 270.00) tramo 0.00 a 30.00

INDICACIONES PARTICULARES

Placa de montaje de pinza N

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Placa de montaje de pinza N	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-018	A3
				PESO: 24.838 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-019 POS. 019 CANT. 1 TT10_D_SOPORTE_FRENO_P

ALZADO U-V

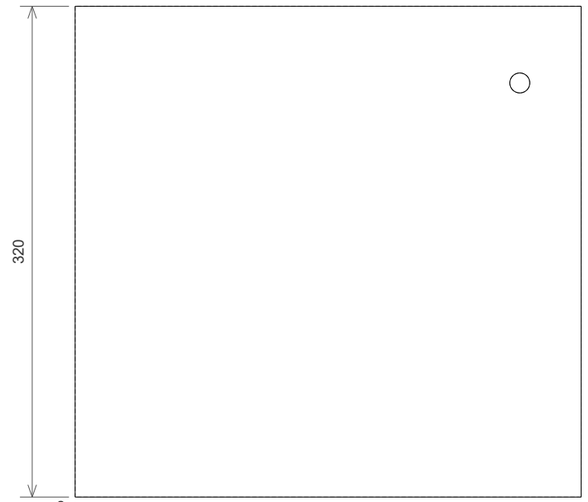

PLANTA U-W

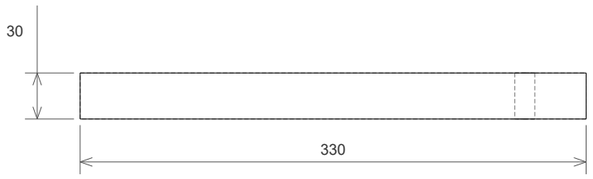

PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

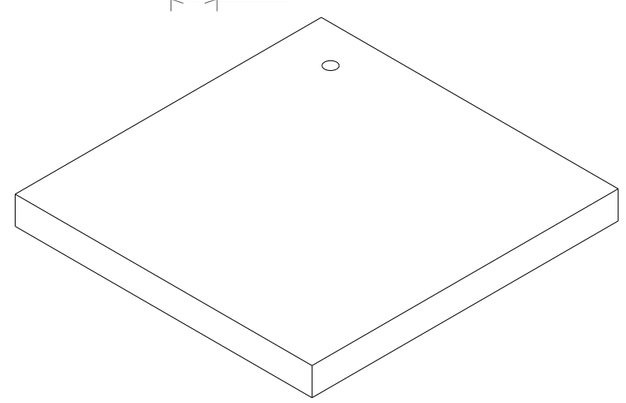

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje W centro (290.00; 270.00) tramo 0.00 a 30.00

INDICACIONES PARTICULARES

Placa de montaje de pinza P

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Placa de montaje de pinza P	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-019	A3
				PESO: 24.838 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-020 POS. 020 CANT. 1 TT10_R6M_PEDESTAL_FRENO

ALZADO U-V

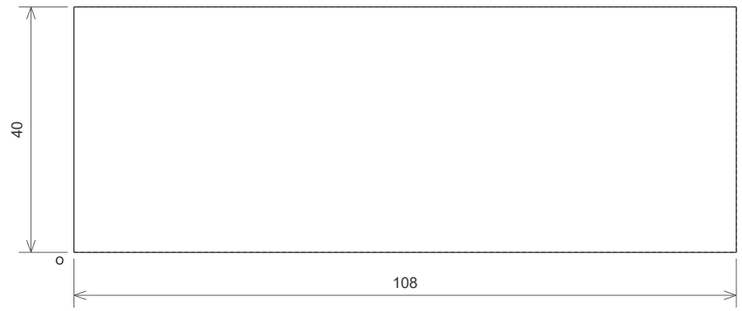

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

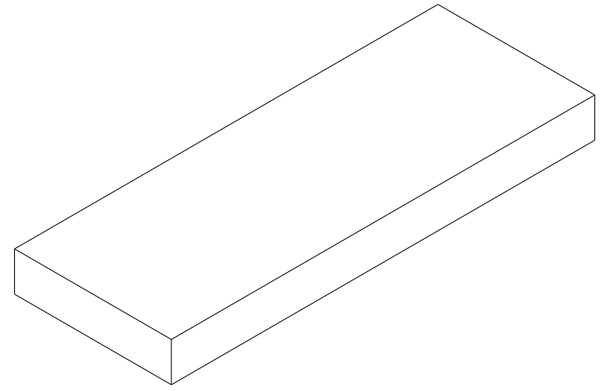

INDICACIONES PARTICULARES

Travesaño108x40x10 entre caras interiores del poste existente; soldadura a3,40mm por extremo

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Travesaño108x40x10 entre caras interiores del poste existente; soldadura a3,40mm por extremo		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-020		A3
				PESO: 0.339 kg	ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-021 POS. 021 CANT. 1 TT10_22240_N

ALZADO U-V



PERFIL W-V

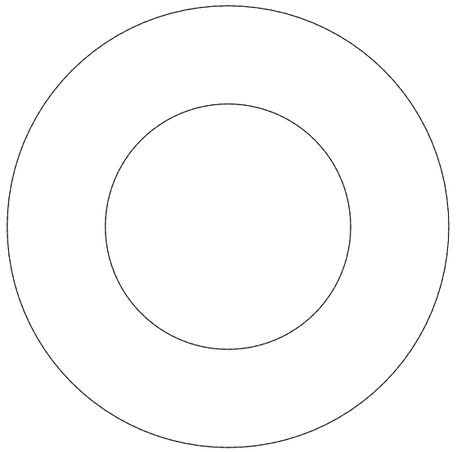

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

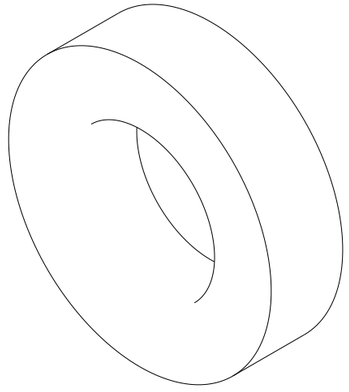

PLANTA U-W

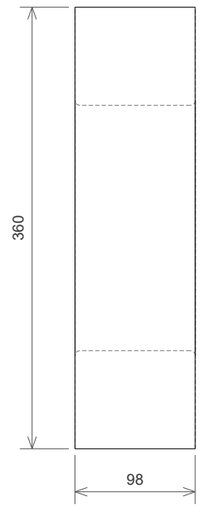

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø200.000 eje U centro (180.00; 180.00) tramo 4.00 a 94.00
02 Ø360.000 eje U centro (180.00; 180.00) tramo 0.00 a 98.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: 22240 CC/W33

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		SKF22240CC/W33 200x360x98; envolvente sin rodillos		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero de rodamiento SKF	N.º DE DIBUJO TT10-C05-021		A3
				PESO: 43.500 kg	ESCALA: 1:5	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-022 POS. 022 CANT. 1 TT10_22240_P

ALZADO U-V



PERFIL W-V

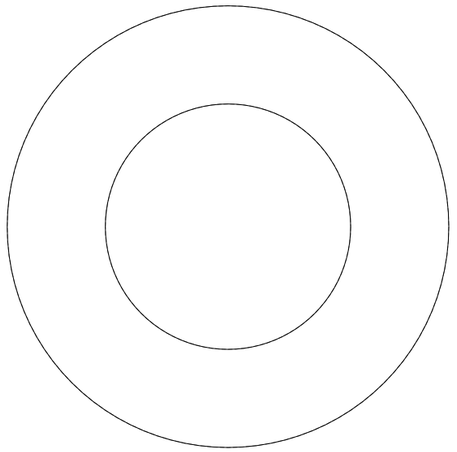

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

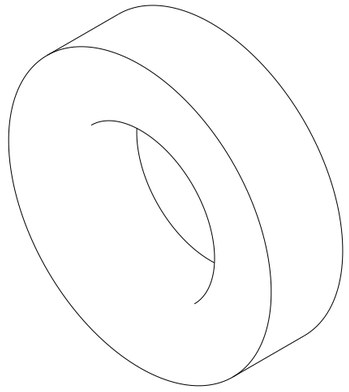

PLANTA U-W

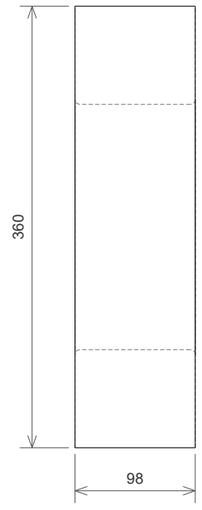

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø200.000 eje U centro (180.00; 180.00) tramo 4.00 a 94.00
02 Ø360.000 eje U centro (180.00; 180.00) tramo 0.00 a 98.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: 22240 CC/W33

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			SKF22240CC/W33 200x360x98; envolvente sin rodillos	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero de rodamiento SKF		TT10-C05-022	
				PESO: 43.500 kg		ESCALA: 1:5	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-023 POS. 023 CANT. 1 TT10_CART_N_INF

ALZADO U-V

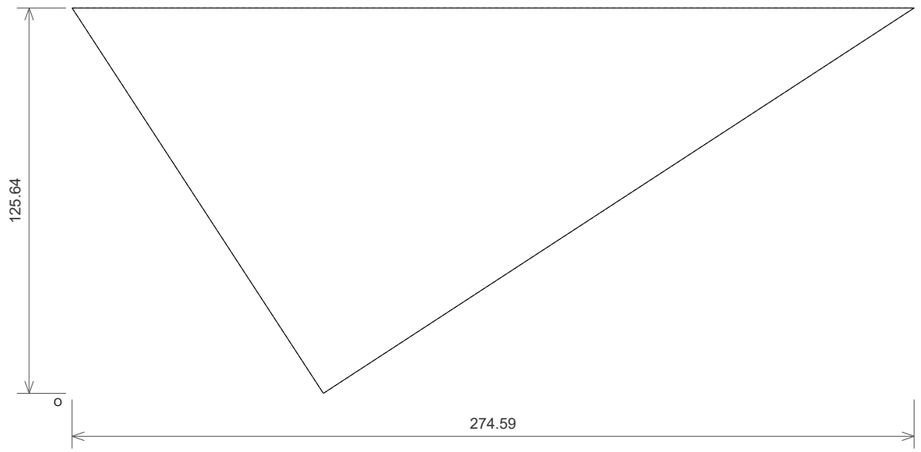

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

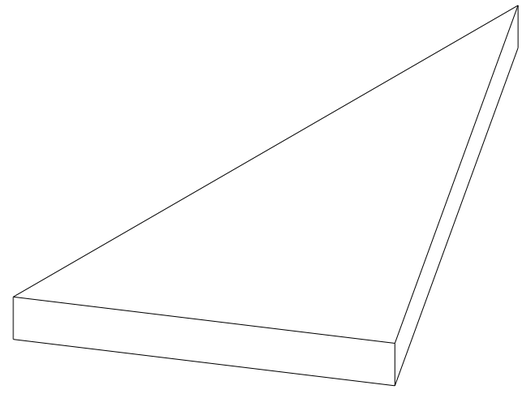

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-023	A3
				PESO: 2.708 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-024 POS. 024 CANT. 1 TT10_CART_N_SUP

ALZADO U-V

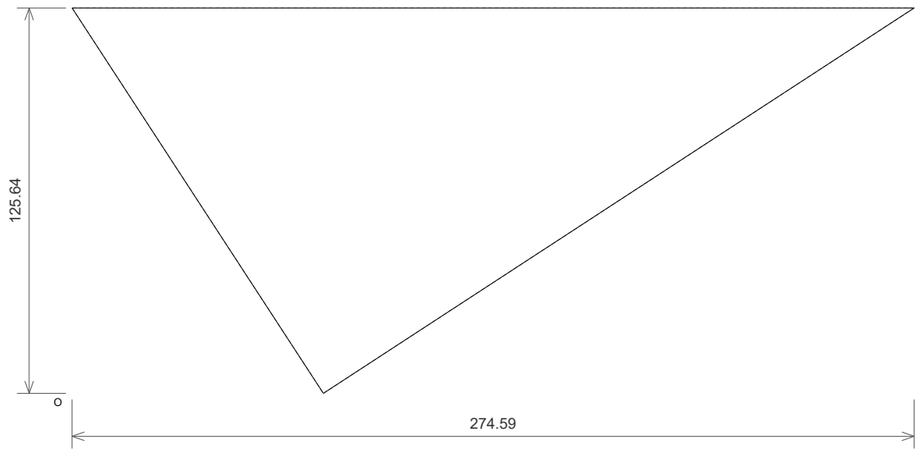

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

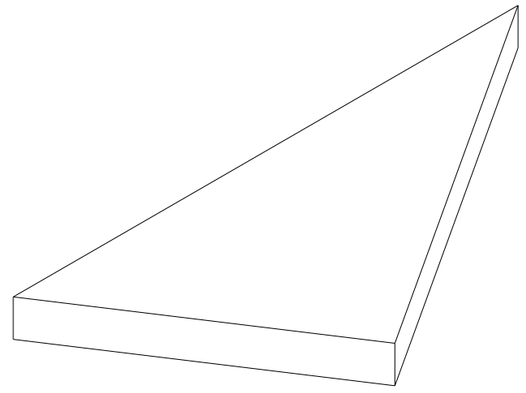

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-024	A3
				PESO: 2.708 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-025 POS. 025 CANT. 1 TT10_CART_P_INF

ALZADO U-V

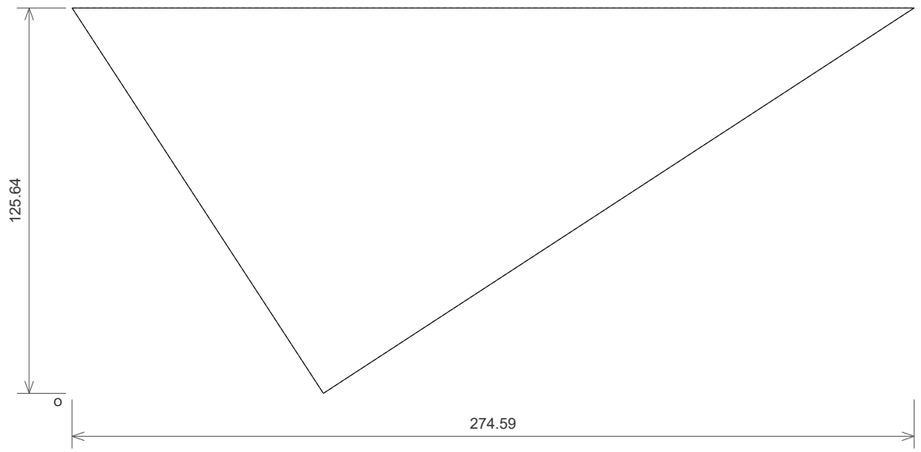

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

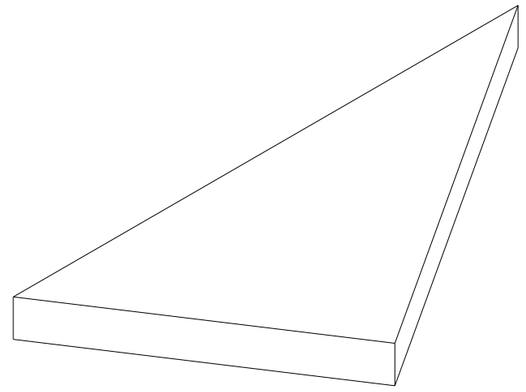

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-025	A3
				PESO: 2.708 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-026 POS. 026 CANT. 1 TT10_CART_P_SUP

ALZADO U-V

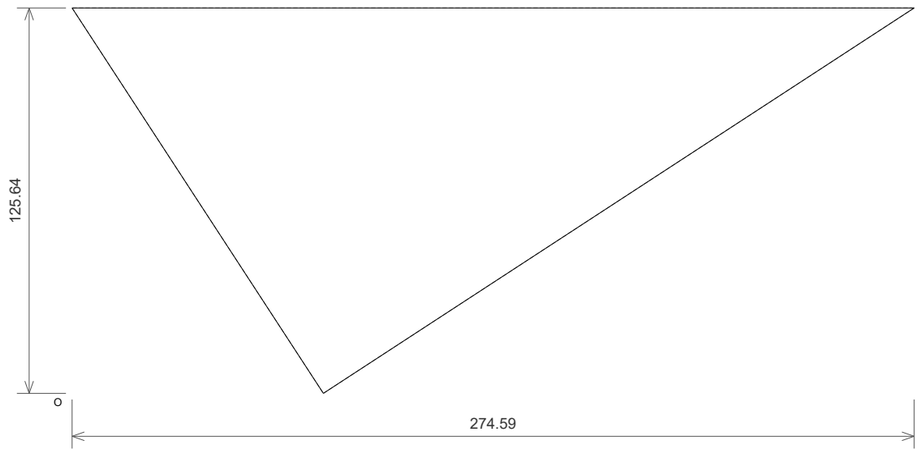

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

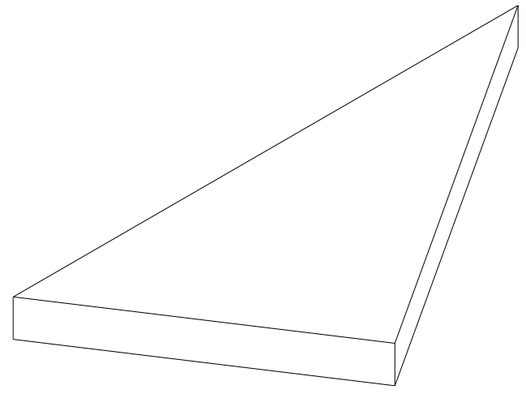

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Cartela horizontal20 entre puente y placa de nodo	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-026	A3
				PESO: 2.708 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-027 POS. 027 CANT. 1 TT10_D_ARMARIO

ALZADO U-V

PLANTA U-W

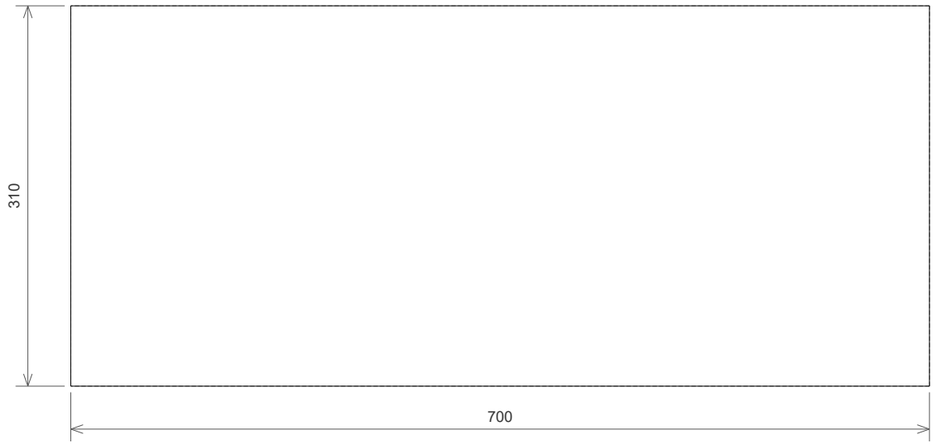

PERFIL W-V

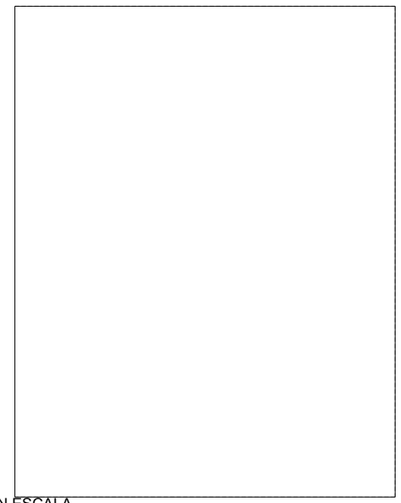

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

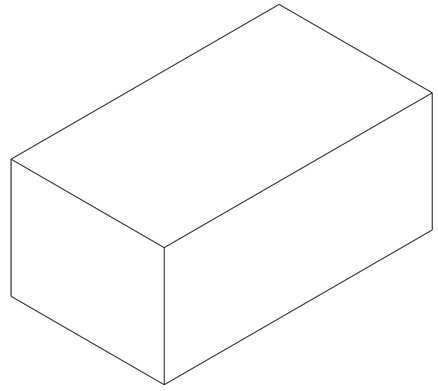

INDICACIONES PARTICULARES

Armario de variador y control; representación de presentación

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Armario de variador y control; representación de presentación

MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-027

A3

PESO: 681.380 kg

ESCALA: 1:5

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-028 POS. 028 CANT. 1 TT10_D_ARO_RESGUARDO_N

ALZADO U-V



PLANTA U-W

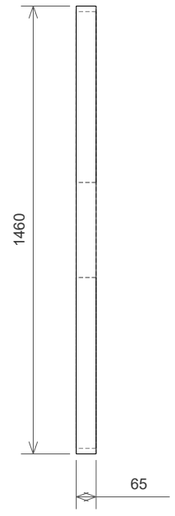

PERFIL W-V

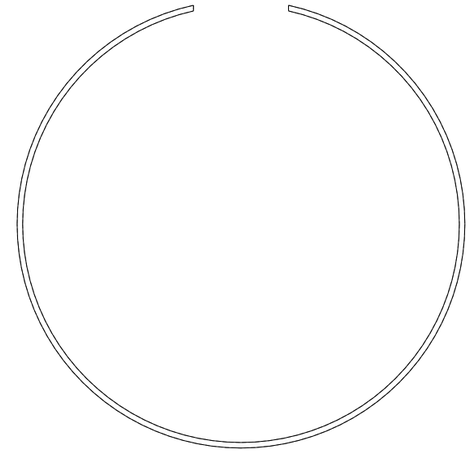

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

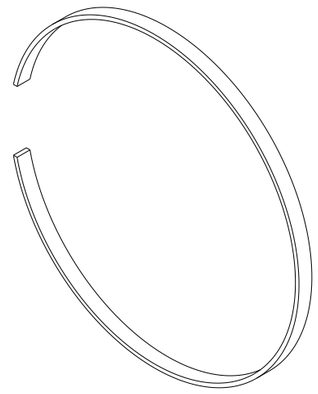

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø1424.000 eje U centro (730.00; 730.00) tramo 0.00 a 65.00
02 Ø1460.000 eje U centro (730.00; 730.00) tramo 0.00 a 65.00

INDICACIONES PARTICULARES

Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_N

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_N	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-028	A3
				PESO: 38.738 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-029 POS. 029 CANT. 1 TT10_D_ARO_RESGUARDO_P

ALZADO U-V



PLANTA U-W

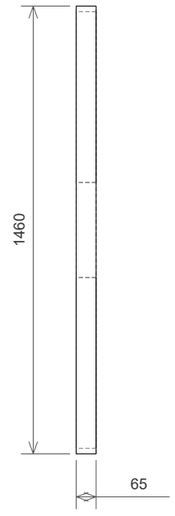

PERFIL W-V

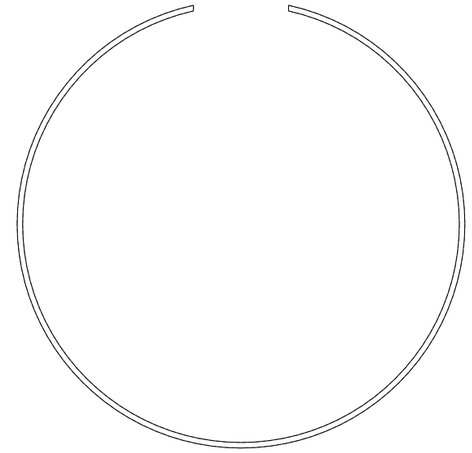

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

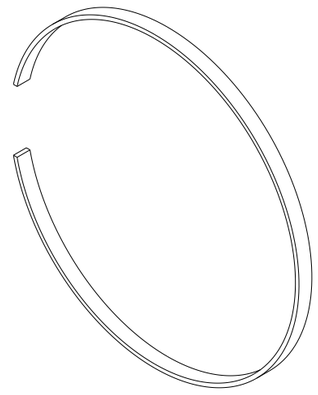

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø1424.000 eje U centro (730.00; 730.00) tramo 0.00 a 65.00
02 Ø1460.000 eje U centro (730.00; 730.00) tramo 0.00 a 65.00

INDICACIONES PARTICULARES

Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_P

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Resguardo tubular desmontable ARO_RESGUARDO_P	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-029	A3
				PESO: 38.738 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-030 POS. 030 CANT. 1 TT10_D_AUX_4_1

ALZADO U-V

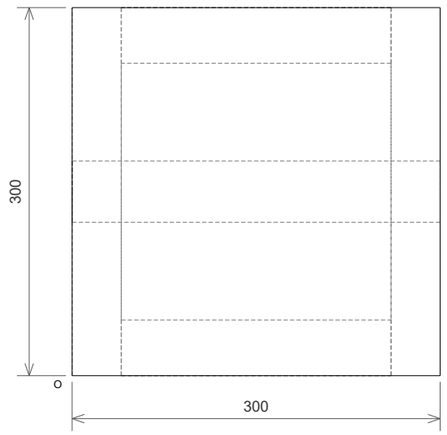

PERFIL W-V

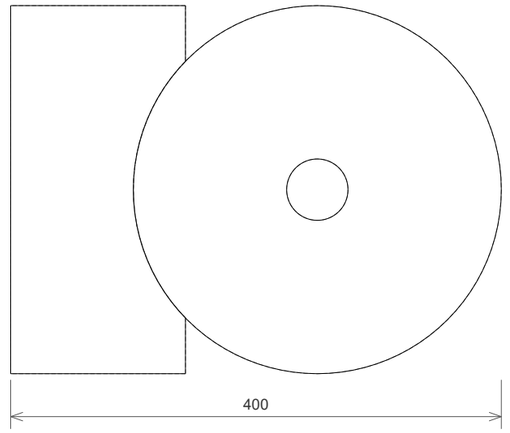

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

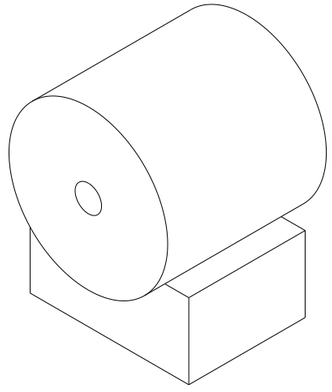

PLANTA U-W

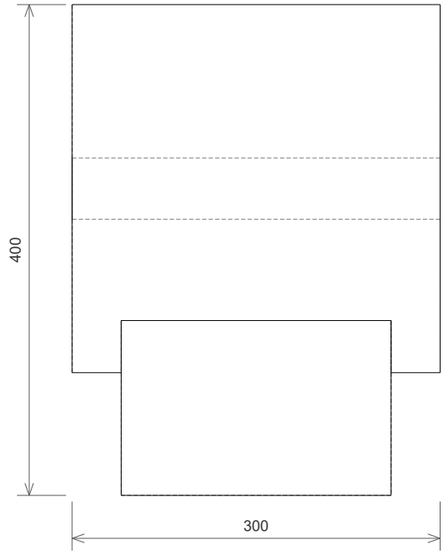

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø50.000 eje U centro (150.00; 250.00) tramo 0.00 a 300.00
02 Ø300.000 eje U centro (150.00; 250.00) tramo 0.00 a 300.00

INDICACIONES PARTICULARES

Reducción auxiliar 4:1; representación de arquitectura

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Reducción auxiliar 4:1; representación de arquitectura
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-030	A3
				PESO: 225.102 kg		ESCALA: 1:5	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-031 POS. 031 CANT. 1 TT10_D_BASE_ARMARIO

ALZADO U-V

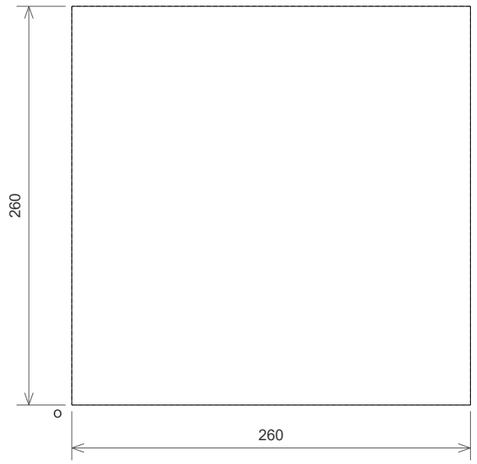

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

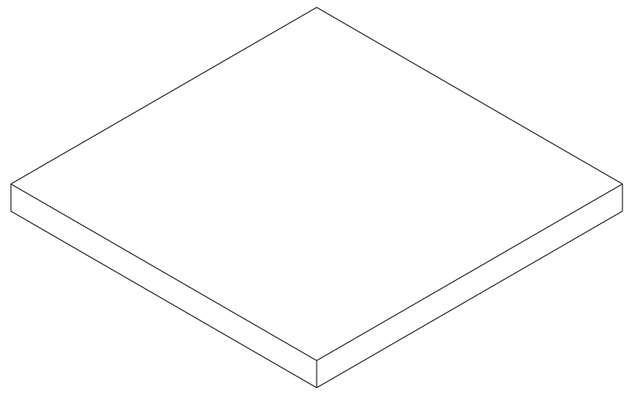

PLANTA U-W

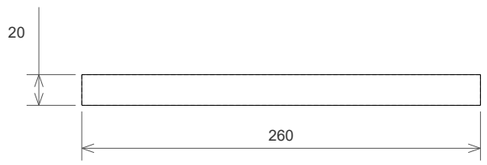

INDICACIONES PARTICULARES

Base del armario

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Base del armario
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir			N.º DE DIBUJO: TT10-C05-031 — A3
				PESO: 10.613 kg			ESCALA: 1:4 — HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-032 POS. 032 CANT. 1 TT10_D_BASE_BOTONERA

ALZADO U-V

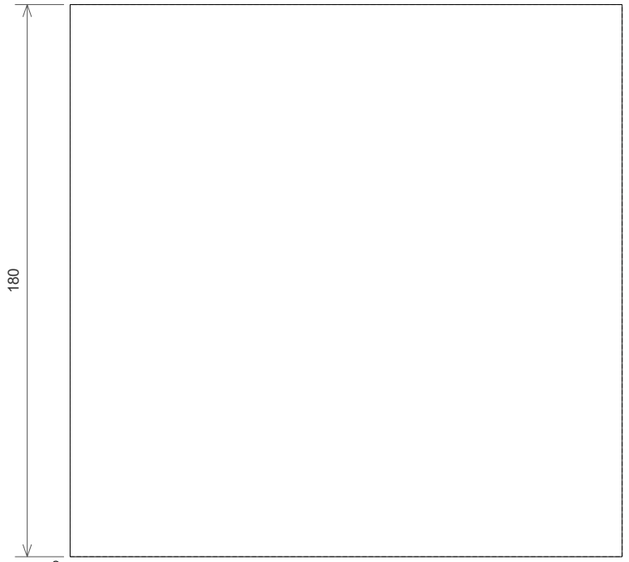

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

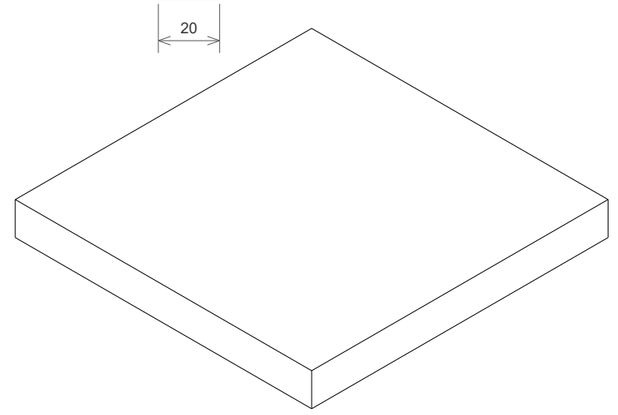

INDICACIONES PARTICULARES

Base de botonera

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Base de botonera		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					Acero estructural; grado sin definir	TT10-C05-032	
					PESO: 5.087 kg	ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-033 POS. 033 CANT. 1 TT10_D_BASE_PRESENTE

ALZADO U-V

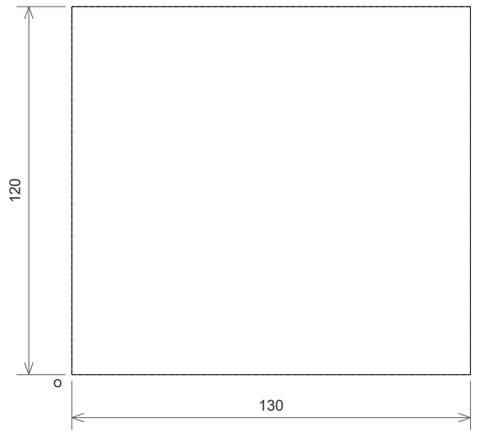

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

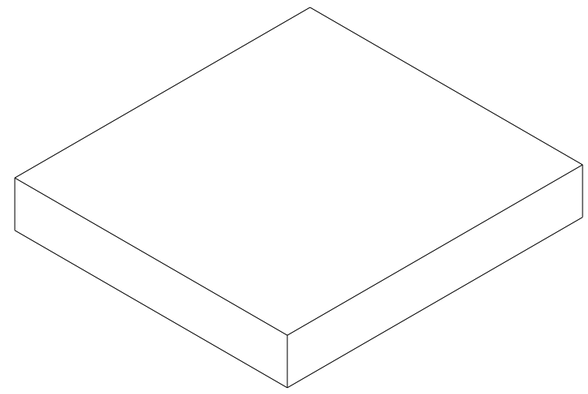

PLANTA U-W



INDICACIONES PARTICULARES

Base del mando de hombre presente

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Base del mando de hombre presente
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir			N.º DE DIBUJO TT10-C05-033 / A3
				PESO: 2.449 kg			ESCALA: 1:2 / HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-034 POS. 034 CANT. 1 TT10_D_BASE_RECUP_N

ALZADO U-V

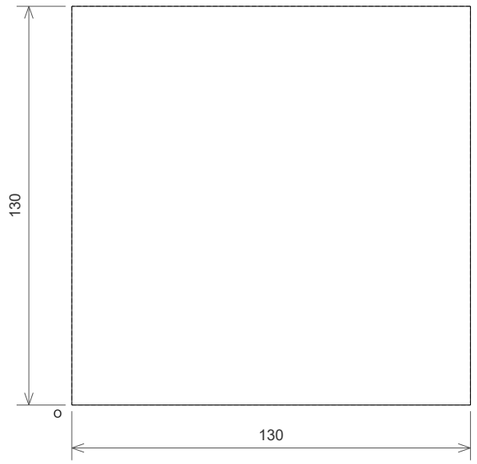

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

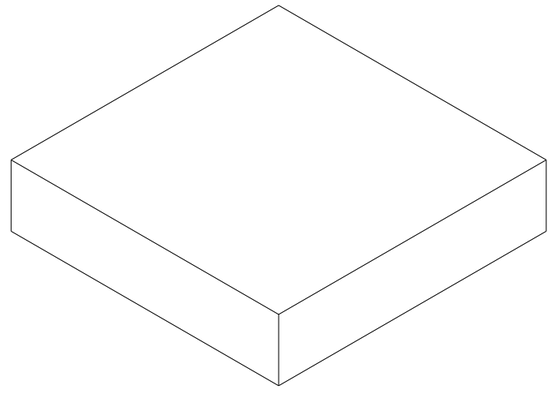

INDICACIONES PARTICULARES

Base de mando de recuperación

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Base de mando de recuperación	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-034	A3
				PESO: 3.980 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-035 POS. 035 CANT. 1 TT10_D_BASE_RECUP_P

ALZADO U-V

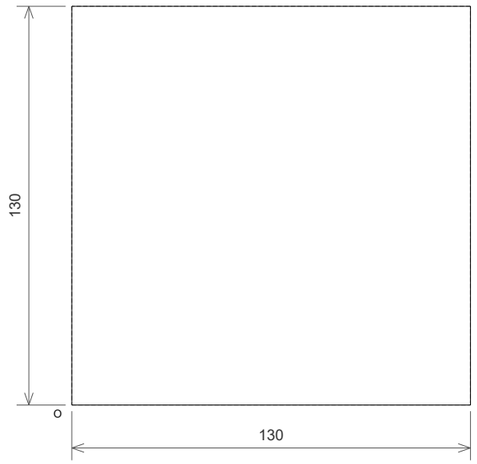

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

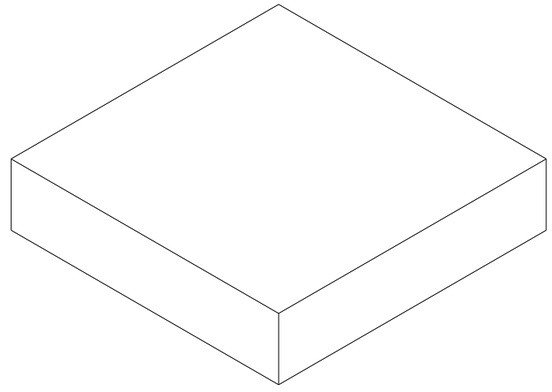

INDICACIONES PARTICULARES

Base de mando de recuperación

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Base de mando de recuperación	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-035	A3
				PESO: 3.980 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-036 POS. 036 CANT. 1 TT10_D_BOTONERA

ALZADO U-V

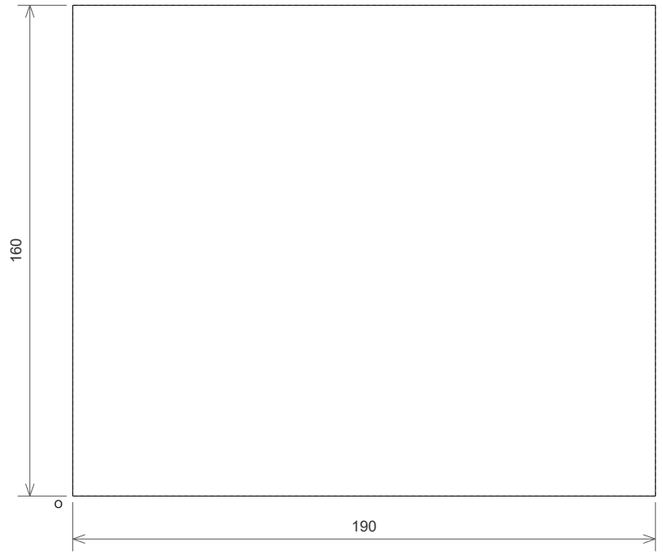

PERFIL W-V

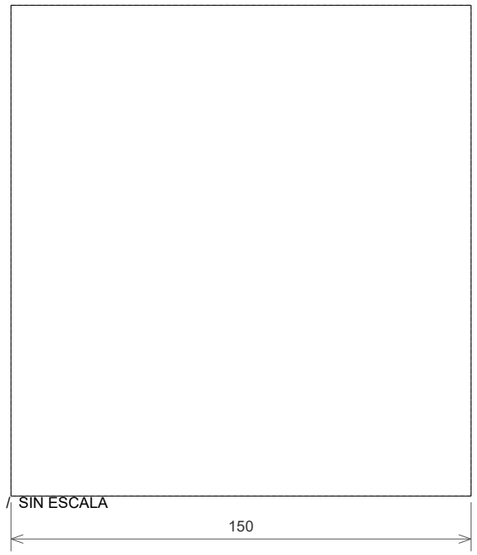

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

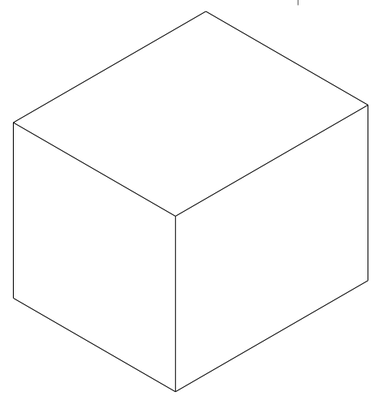

PLANTA U-W

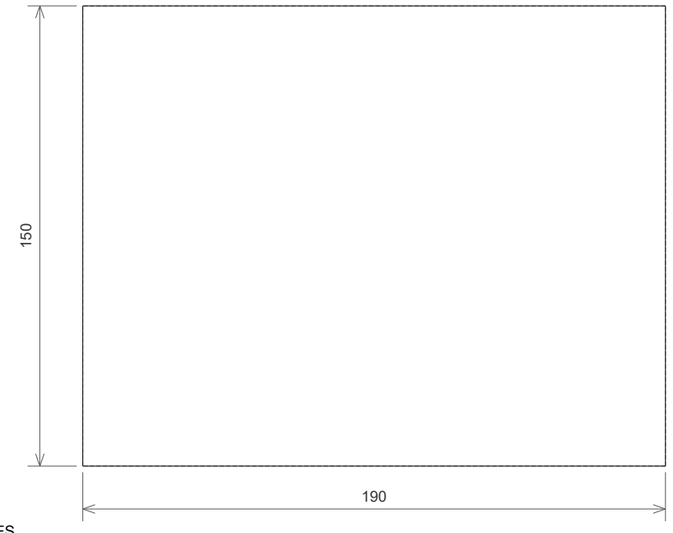

INDICACIONES PARTICULARES

Botonera: subir, bajar, retorno y paro de emergencia

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Botonera: subir, bajar, retorno y paro de emergencia		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir	N.º DE DIBUJO TT10-C05-036		A3
				PESO: 35.796 kg	ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-037 POS. 037 CANT. 1 TT10_D_BOTON_0

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

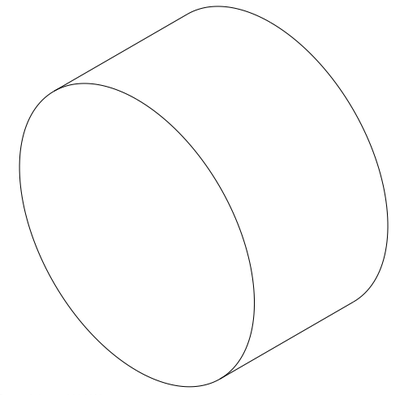

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø44.000 eje U centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pulsador 0

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Pulsador 0		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir	N.º DE DIBUJO TT10-C05-037		A3
				PESO: 0.298 kg	ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-038 POS. 038 CANT. 1 TT10_D_BOTON_1

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

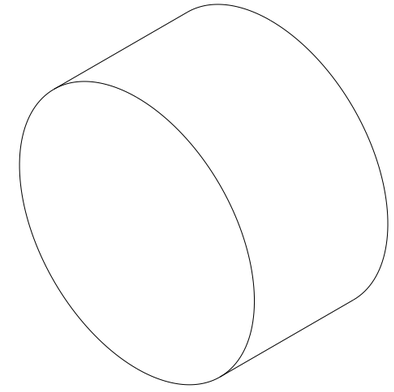

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø44.000 eje U centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pulsador 1

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pulsador 1	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-038	A3
				PESO: 0.298 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-039 POS. 039 CANT. 1 TT10_D_BOTON_2

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

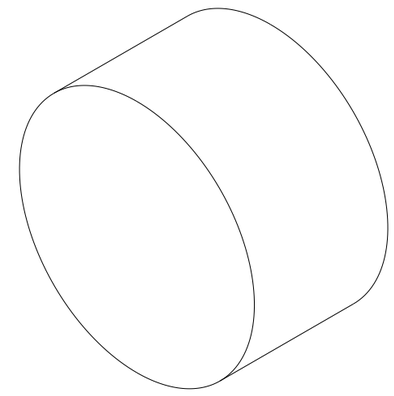

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø44.000 eje U centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pulsador 2

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pulsador 2	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-039	A3
				PESO: 0.298 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-040 POS. 040 CANT. 1 TT10_D_CABLE_PRESENTE

ALZADO U-V

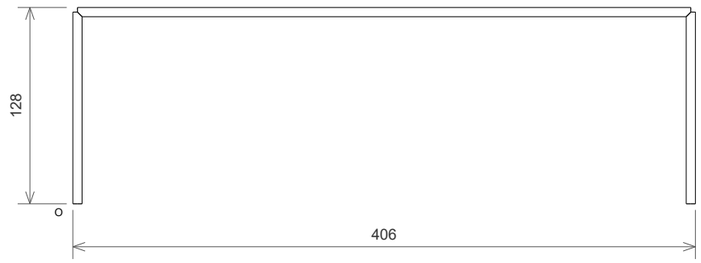

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

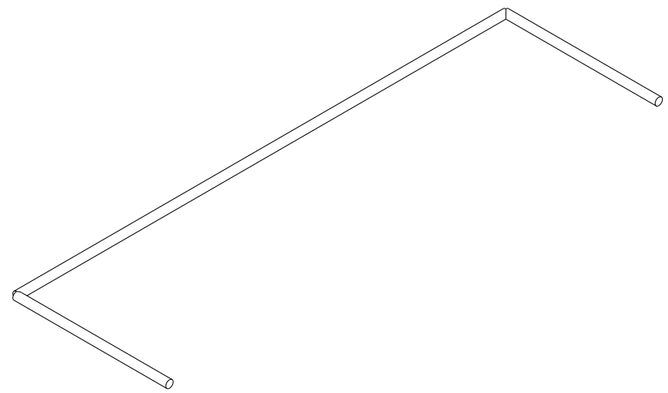

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje V centro (403.00; 3.00) tramo 0.00 a 125.00
02 Ø6.000 eje V centro (3.00; 3.00) tramo 0.00 a 125.00
03 Ø6.000 eje U centro (125.00; 3.00) tramo 3.00 a 403.00

INDICACIONES PARTICULARES

Eje de conexión geométrica CABLE_PRESENTE

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Eje de conexión geométrica CABLE_PRESENTE		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir	N.º DE DIBUJO TT10-C05-040		A3
				PESO: 0.144 kg	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-041 POS. 041 CANT. 1 TT10_D_ENCODER

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

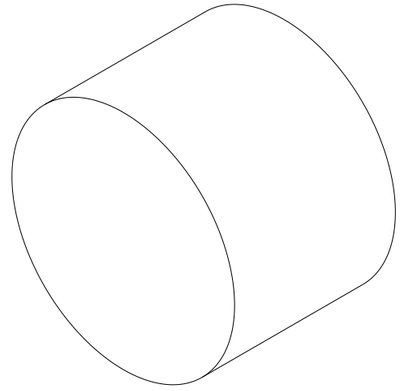

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø90.000 eje U centro (45.00; 45.00) tramo 0.00 a 65.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Encoder de velocidad en eje motor	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Equipo comprado		N.º DE DIBUJO TT10-C05-041	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-042 POS. 042 CANT. 1 TT10_D_MANDO_PRESENTE

ALZADO U-V

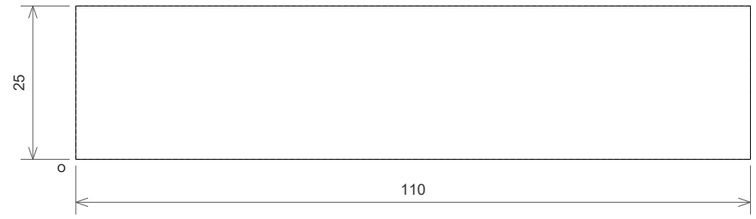

PERFIL W-V



PLANTA U-W

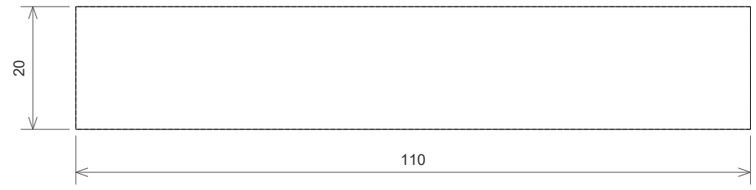

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

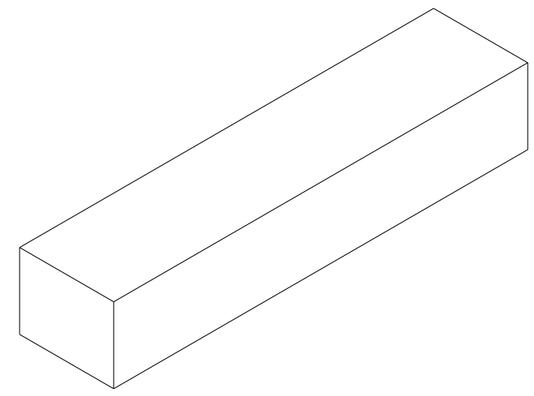

INDICACIONES PARTICULARES

Palanca de hombre presente para liberación manual nominal

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.					REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Palanca de hombre presente para liberación manual nominal	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado sin definir			TT10-C05-042	
				PESO: 0.432 kg			ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-043 POS. 043 CANT. 1 TT10_D_PASTILLA_P0

ALZADO U-V

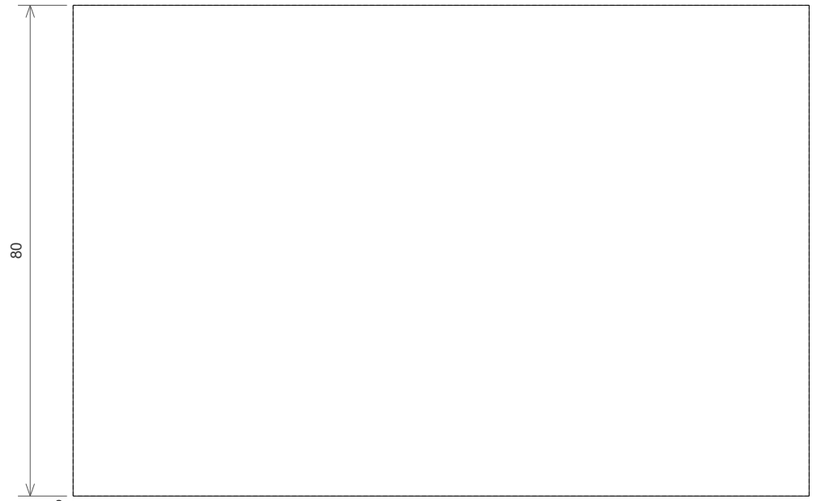

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

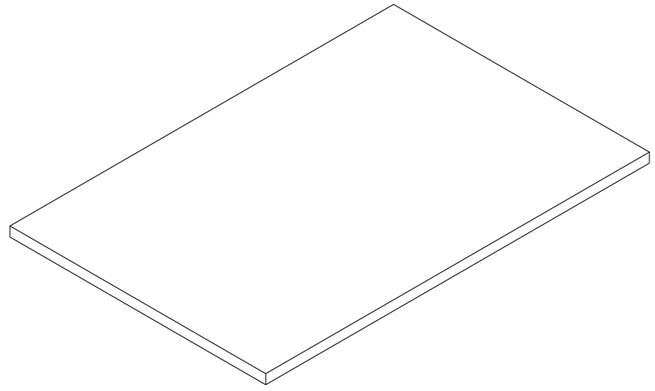

INDICACIONES PARTICULARES

Pastilla de freno; contacto nominal intencional

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pastilla de freno; contacto nominal intencional	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-043	A3
				PESO: 0.226 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-044 POS. 044 CANT. 1 TT10_D_PASTILLA_P1

ALZADO U-V

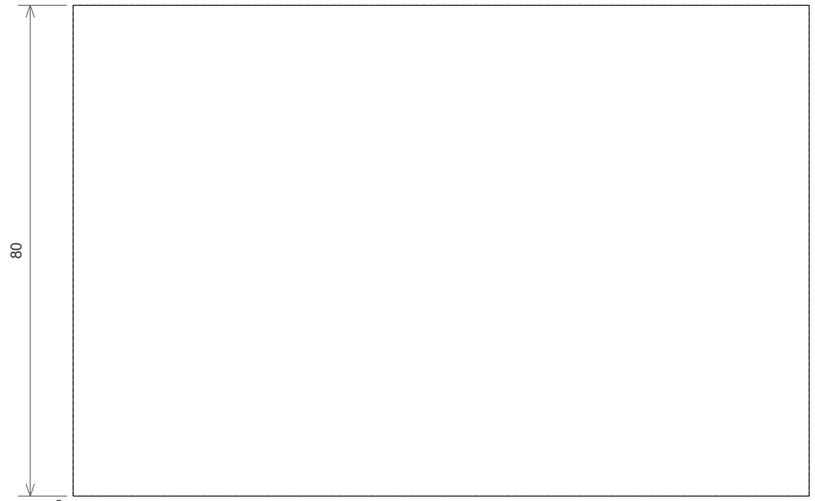

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

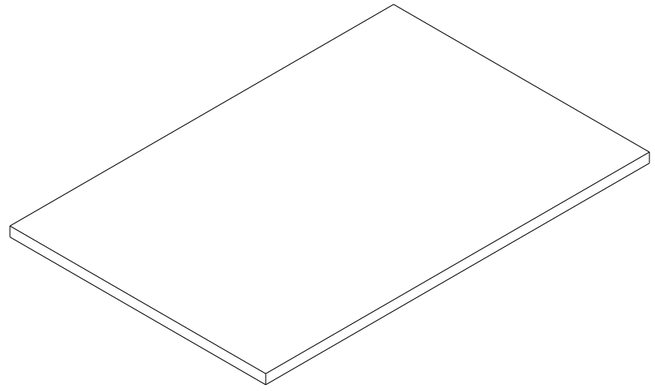

INDICACIONES PARTICULARES

Pastilla de freno; contacto nominal intencional

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pastilla de freno; contacto nominal intencional	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-044	A3
				PESO: 0.226 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-045 POS. 045 CANT. 1 TT10_D_PEDESTAL_AUX

ALZADO U-V

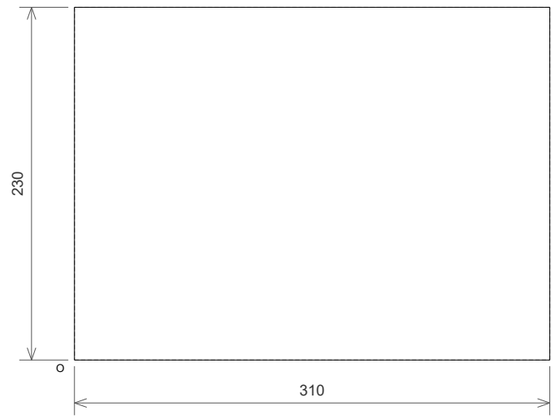

PERFIL W-V

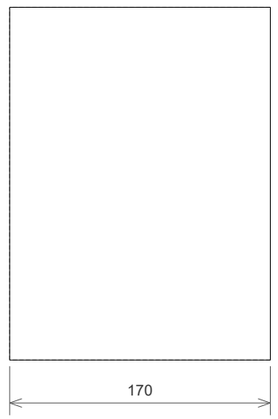

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

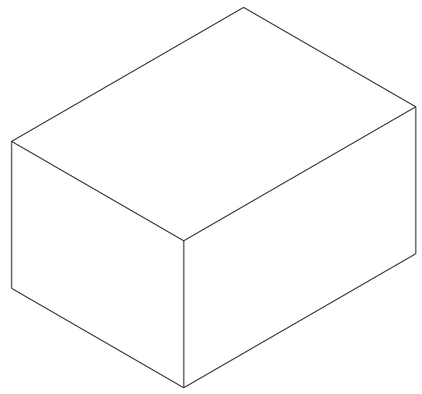

PLANTA U-W

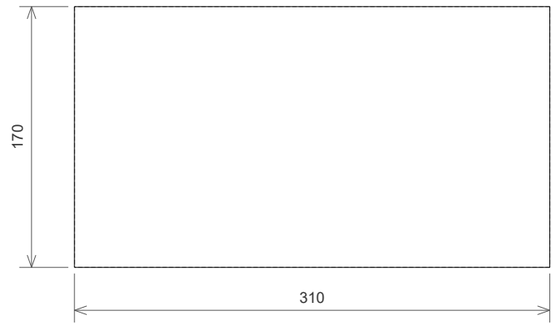

INDICACIONES PARTICULARES

Pedestal bajo reducción auxiliar

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pedestal bajo reducción auxiliar	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-045	A3
				PESO: 95.150 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-046 POS. 046 CANT. 1 TT10_D_PLATAFORMA

ALZADO U-V

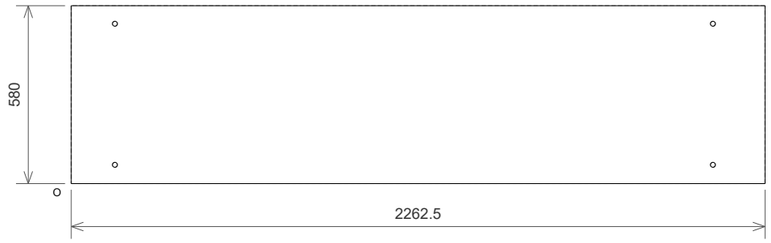

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

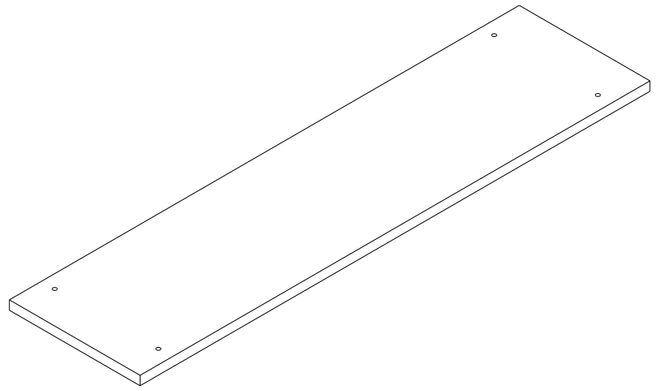

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje W centro (2092.50; 521.25) tramo 0.00 a 40.00
02 Ø16.000 eje W centro (2092.50; 61.25) tramo 0.00 a 40.00
03 Ø16.000 eje W centro (142.50; 521.25) tramo 0.00 a 40.00
04 Ø16.000 eje W centro (142.50; 61.25) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

Plataforma ampliada del accionamiento; reemplaza F466

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Plataforma ampliada del accionamiento; reemplaza F466

MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-046

A3

PESO: 411.794 kg

ESCALA: 1:20

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-047 POS. 047 CANT. 1 TT10_D_POSTE_ARMARIO

ALZADO U-V

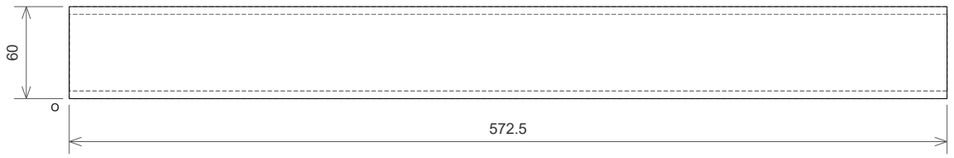

PERFIL W-V



PLANTA U-W

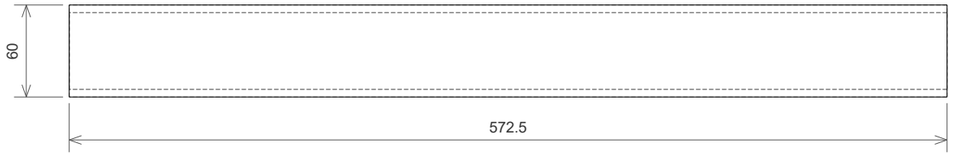

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

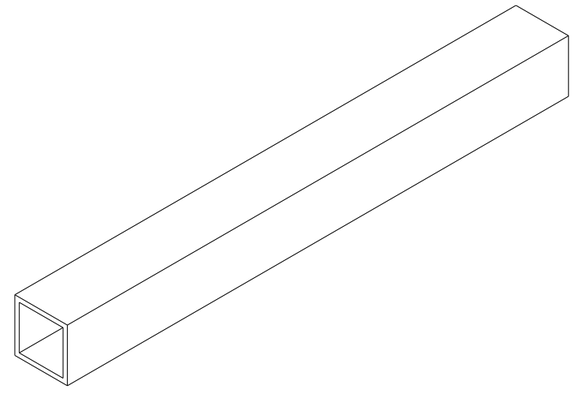

INDICACIONES PARTICULARES

Soporte de armario

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Soporte de armario	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-047	A3
				PESO: 4.944 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-048 POS. 048 CANT. 1 TT10_D_POSTE_BOTONERA

ALZADO U-V

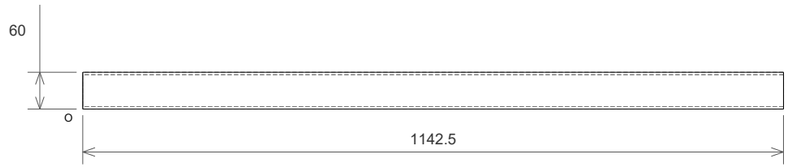

PERFIL W-V



PLANTA U-W

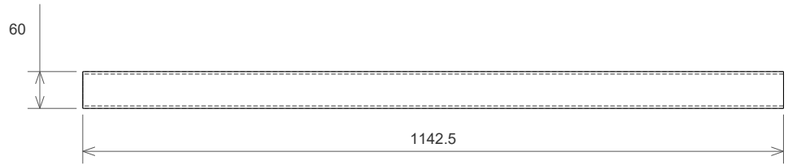

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

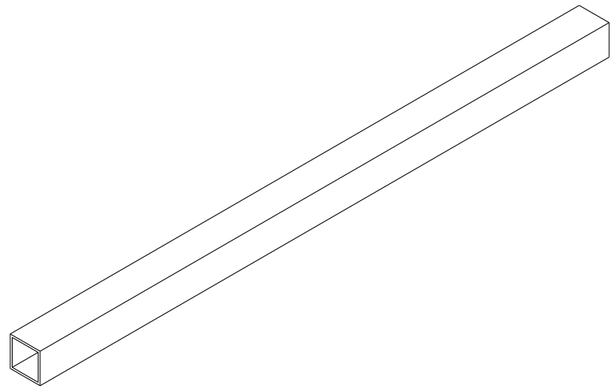

INDICACIONES PARTICULARES

Poste de botonera fuera del plano de giro

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Poste de botonera fuera del plano de giro	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-048	A3
				PESO: 8.036 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-049 POS. 049 CANT. 1 TT10_D_POSTE_MANDO

ALZADO U-V

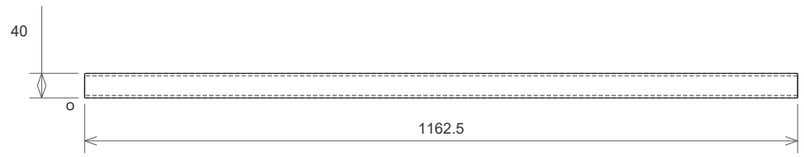

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

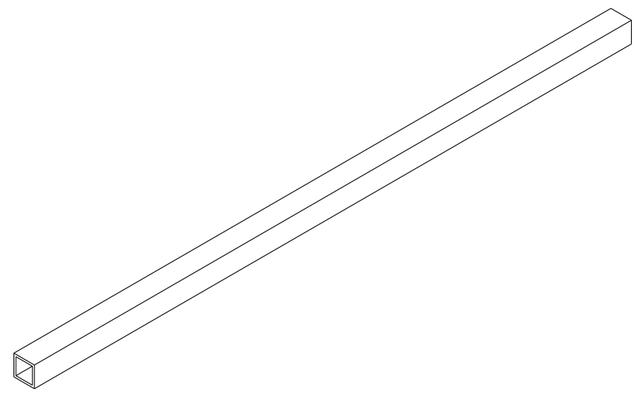

INDICACIONES PARTICULARES

Soporte del mando manual fuera del plano del volante

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Soporte del mando manual fuera del plano del volante		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir	N.º DE DIBUJO TT10-C05-049		A3
				PESO: 5.256 kg	ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-050 POS. 050 CANT. 1 TT10_D_POSTE_RECUP_N

ALZADO U-V

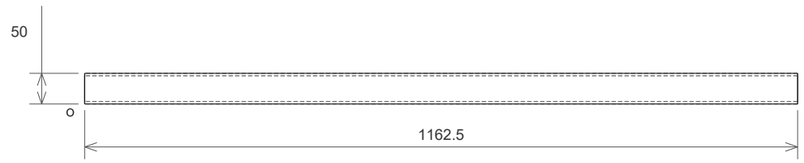

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

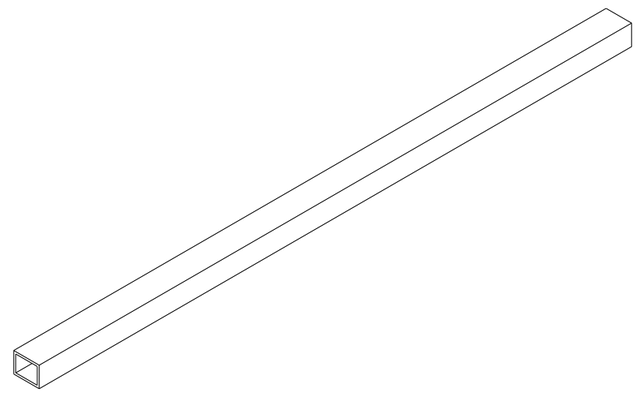

INDICACIONES PARTICULARES

Soporte de manivela y desbloqueo manual N

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Soporte de manivela y desbloqueo manual N
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir			N.º DE DIBUJO: TT10-C05-050 — A3
				PESO: 5.986 kg			ESCALA: 1:10 — HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-051 POS. 051 CANT. 1 TT10_D_POSTE_RECUP_P

ALZADO U-V

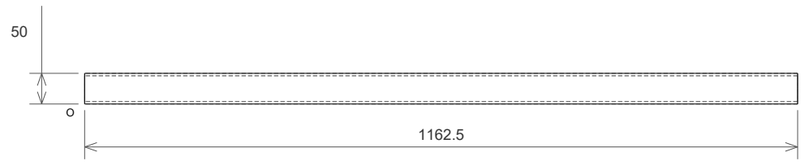

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

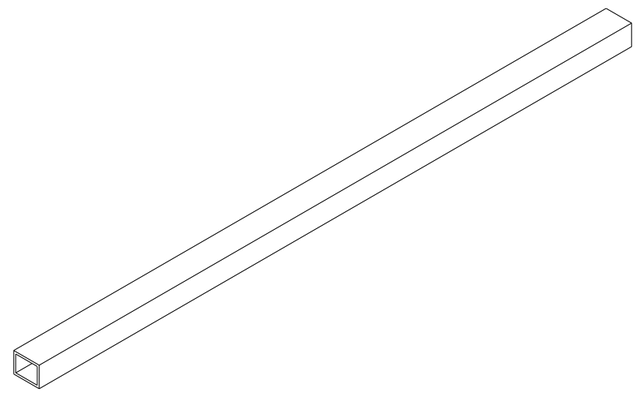

INDICACIONES PARTICULARES

Soporte de manivela y desbloqueo manual P

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Soporte de manivela y desbloqueo manual P	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-051	A3
PESO: 5.986 kg						ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-052 POS. 052 CANT. 1 TT10_F416

ALZADO U-V

PLANTA U-W

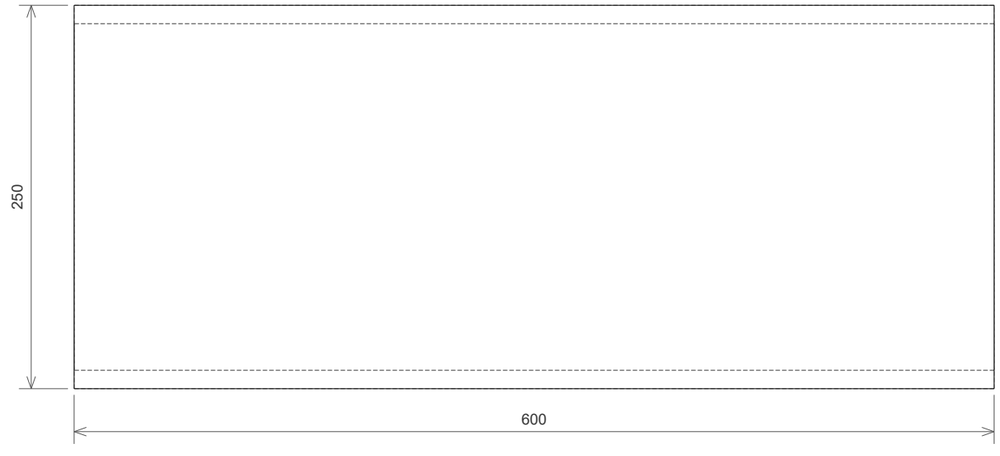

PERFIL W-V

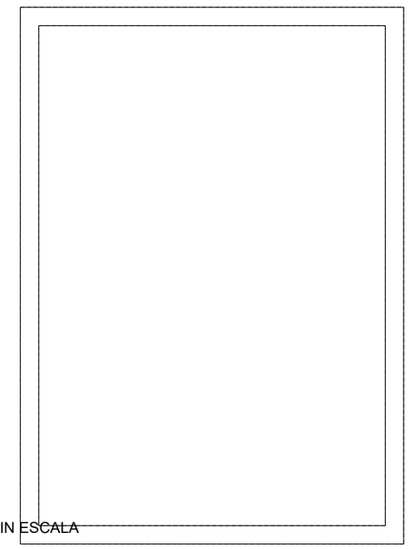

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

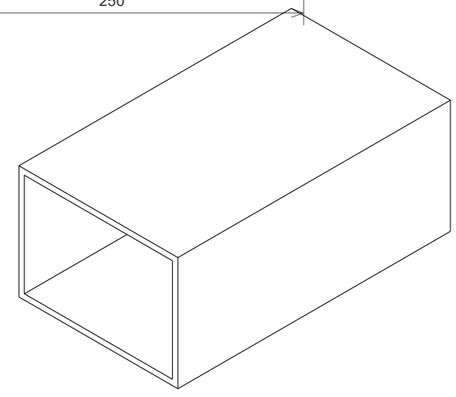

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 350 x 250 x 12; L 600

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle			ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Perfil tubular 350 x 250 x 12; L 600
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar			N.º DE DIBUJO: TT10-C05-052 — A3
				PESO: 65.111 kg			ESCALA: 1:4 — HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-053 POS. 053 CANT. 1 TT10_F426

ALZADO U-V

PERFIL W-V

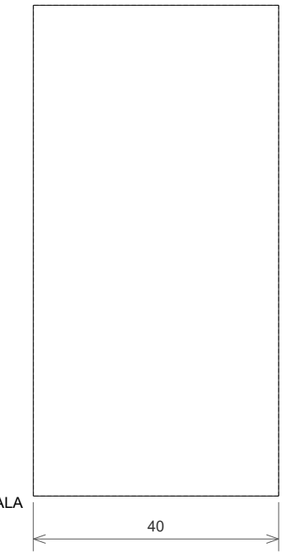

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

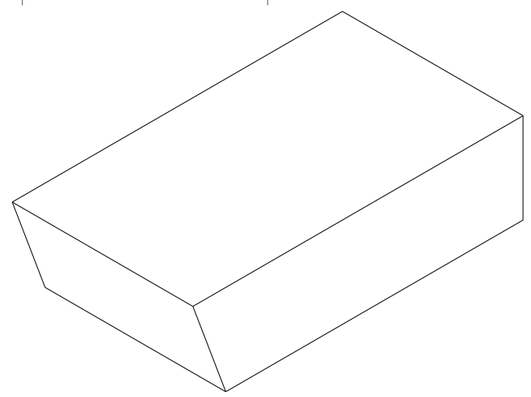

PLANTA U-W

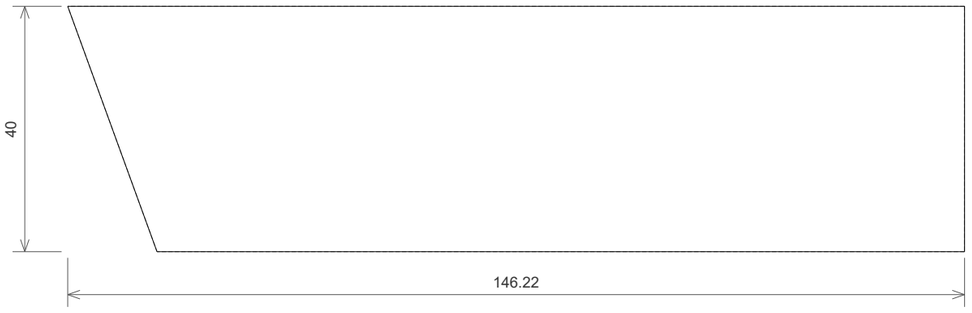

INDICACIONES PARTICULARES

Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal

MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-053

A3

PESO: 3.490 kg

ESCALA: 1:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-054 POS. 054 CANT. 1 TT10_F431

ALZADO U-V

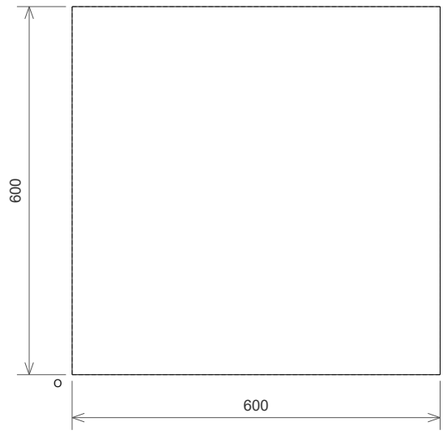

PERFIL W-V



PLANTA U-W

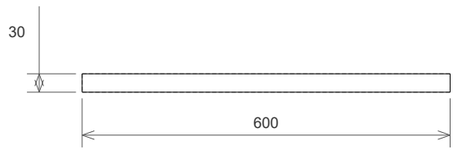

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

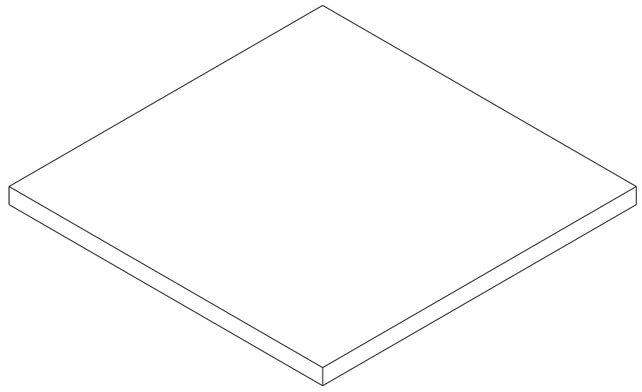

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F431

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_F431	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-054	A3
				PESO: 84.780 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-055 POS. 055 CANT. 1 TT10_F441

ALZADO U-V

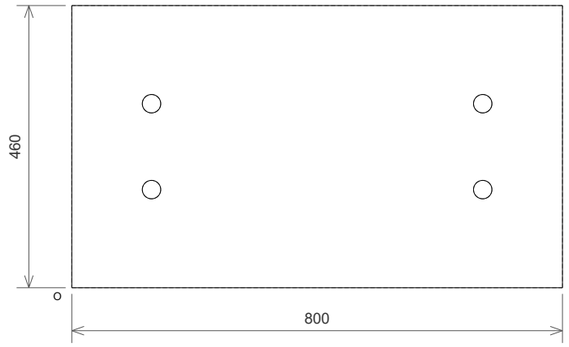

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

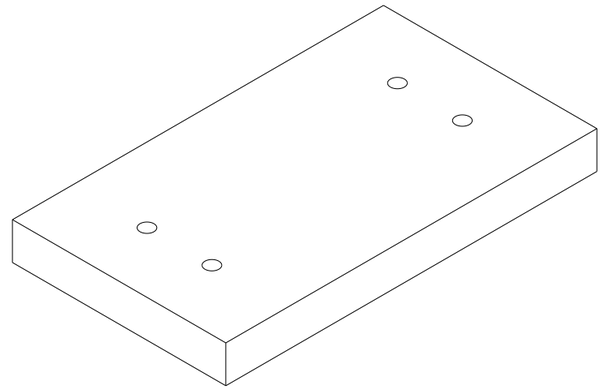

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø30.000 eje W centro (130.00; 300.00) tramo 20.00 a 80.00
02 Ø30.000 eje W centro (670.00; 160.00) tramo 20.00 a 80.00
03 Ø30.000 eje W centro (670.00; 300.00) tramo 20.00 a 80.00
04 Ø30.000 eje W centro (130.00; 160.00) tramo 20.00 a 80.00

INDICACIONES PARTICULARES

Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-055	A3
				PESO: 229.772 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-056 POS. 056 CANT. 1 TT10_F446

ALZADO U-V

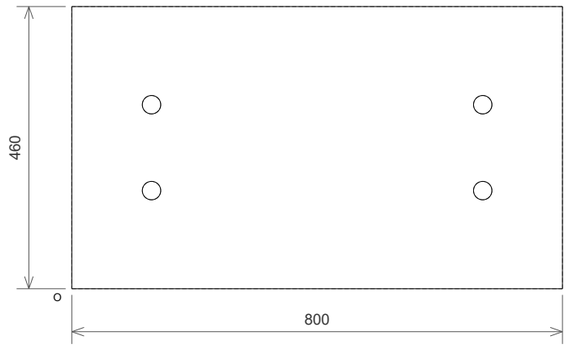

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

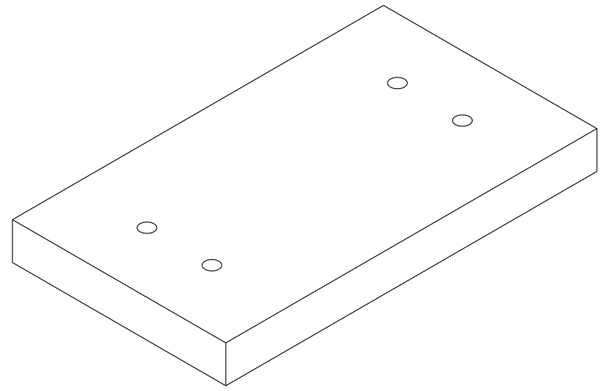

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø30.000 eje W centro (130.00; 300.00) tramo 20.00 a 80.00
02 Ø30.000 eje W centro (670.00; 160.00) tramo 20.00 a 80.00
03 Ø30.000 eje W centro (670.00; 300.00) tramo 20.00 a 80.00
04 Ø30.000 eje W centro (130.00; 160.00) tramo 20.00 a 80.00

INDICACIONES PARTICULARES

Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Placa80 con cuatro roscas M30 ciegas60, paso540x140; pernos desde arriba
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-056	A3
				PESO: 229.772 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-057 POS. 057 CANT. 1 TT10_F451

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

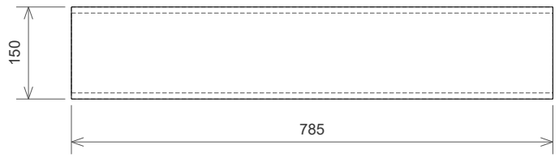

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

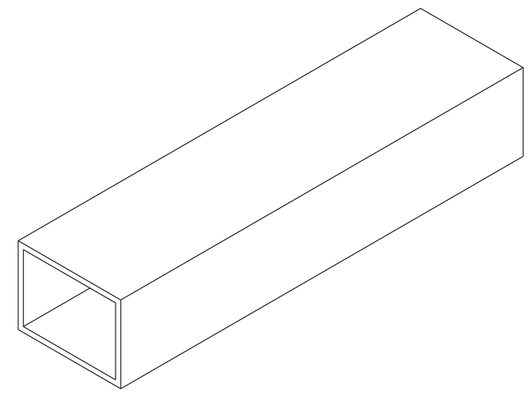

INDICACIONES PARTICULARES

Tirante RHS200x150x10; extremos a cara de columna y puente

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Tirante RHS200x150x10; extremos a cara de columna y puente	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-057	A3
				PESO: 40.671 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-058 POS. 058 CANT. 1 TT10_F456

ALZADO U-V

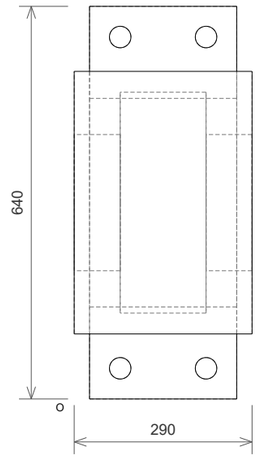

PERFIL W-V

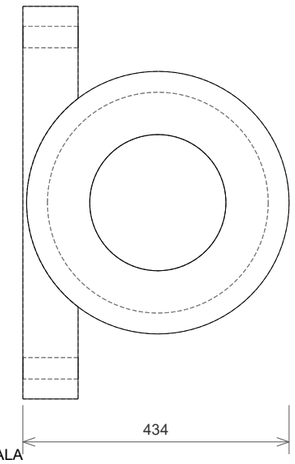

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

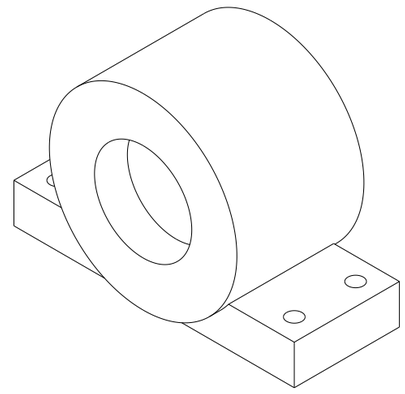

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø35.000 eje W centro (215.00; 590.00) tramo 0.00 a 90.00
02 Ø35.000 eje W centro (75.00; 50.00) tramo 0.00 a 90.00
03 Ø35.000 eje W centro (215.00; 50.00) tramo 0.00 a 90.00
04 Ø35.000 eje W centro (75.00; 590.00) tramo 0.00 a 90.00
05 Ø360.000 eje U centro (320.00; 220.00) tramo 75.00 a 215.00
06 Ø222.000 eje U centro (320.00; 220.00) tramo 215.00 a 290.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: SNL 3048

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

SKF SNL3048: dimensiones de interfaz según catálogo; fundición simplificada

MATERIAL:

Fundición gris SKF; compra de conjunto

N.º DE DIBUJO

TT10-C05-058

A3

PESO: 139.000 kg

ESCALA: 1:10

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-058 POS. 058 CANT. 1 TT10_F456

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Exterior	U	428.0000	320.0000	220.0000	0.0000	290.0000
8	Interior	U	222.0000	320.0000	220.0000	0.0000	75.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: SKF SNL3048: dimensiones de interfaz según catálogo; fundición simplificada - continuación

MATERIAL: Fundición gris SKF; compra de conjunto

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-058

A3

PESO: 139.000 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-059 POS. 059 CANT. 1 TT10_F471

ALZADO U-V

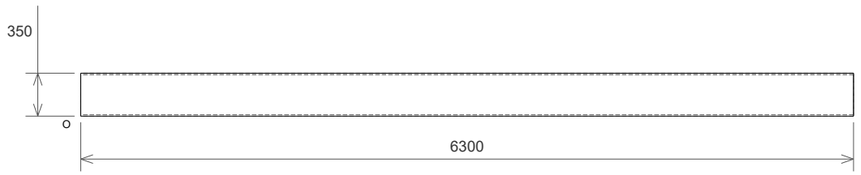

PERFIL W-V



PLANTA U-W

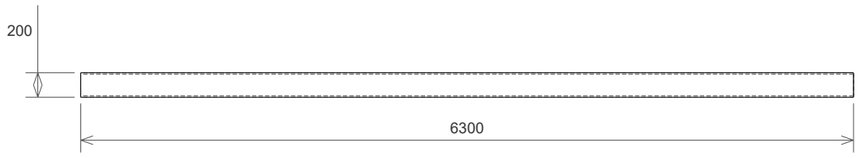

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

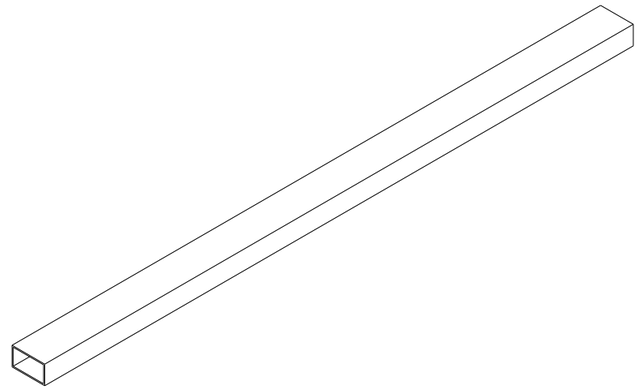

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-059	A3
				PESO: 624.320 kg		ESCALA: 1:50	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-060 POS. 060 CANT. 1 TT10_F476

ALZADO U-V

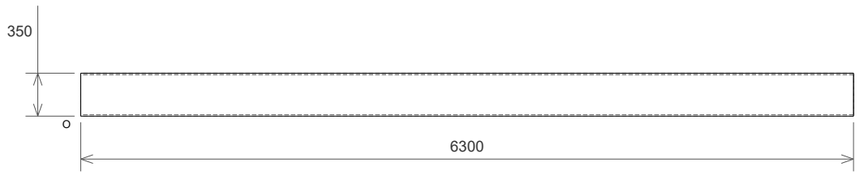

PERFIL W-V



PLANTA U-W

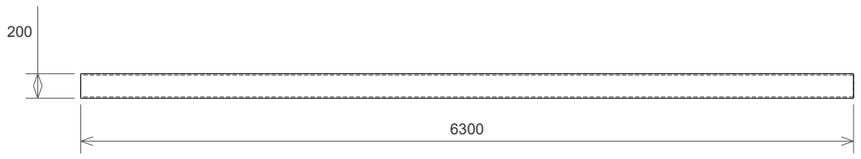

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

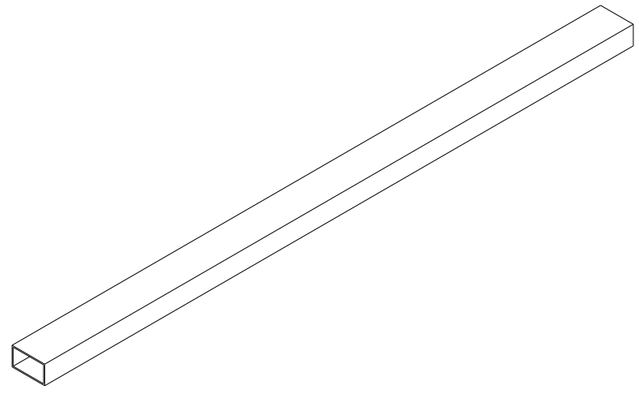

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 350 x 200 x 12; L 6300	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-060	A3
				PESO: 624.320 kg		ESCALA: 1:50	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-061 POS. 061 CANT. 1 TT10_F481

ALZADO U-V

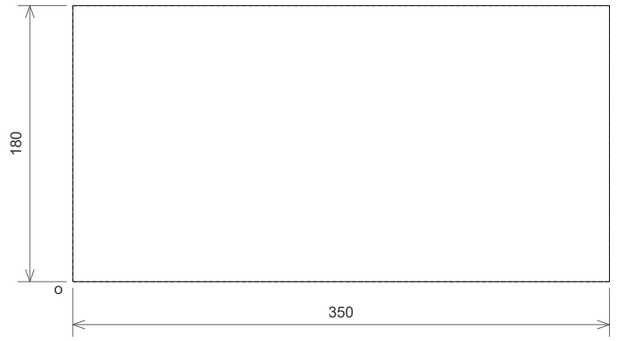

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

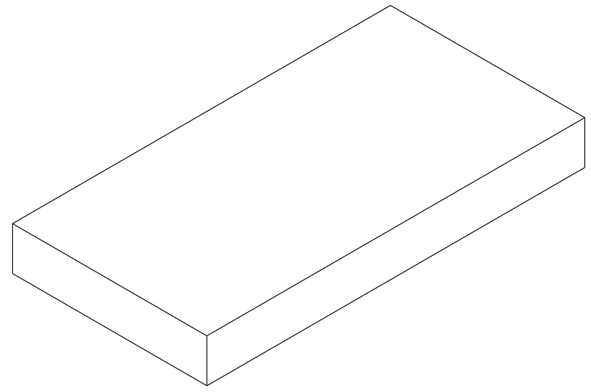

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F481

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
							C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_F481	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado por confirmar		TT10-C05-061	
				PESO: 19.782 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-062 POS. 062 CANT. 1 TT10_F486

ALZADO U-V

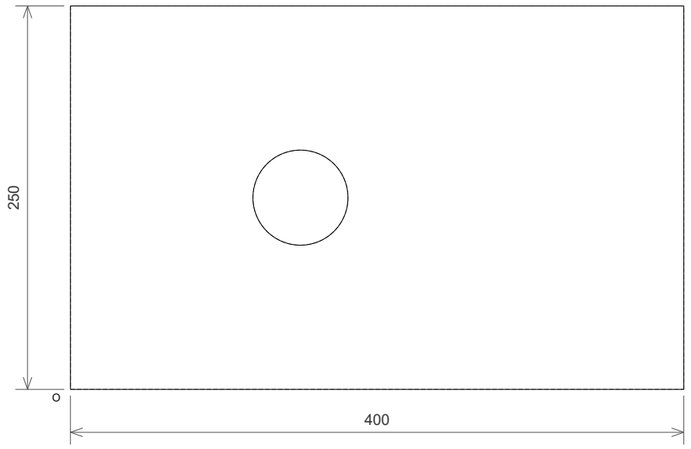

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

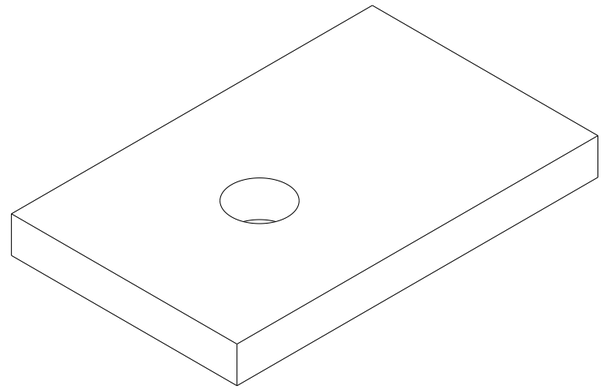

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø62.000 eje W centro (150.00; 125.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F486

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_F486	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-062	A3
				PESO: 30.452 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-063 POS. 063 CANT. 1 TT10_F496

ALZADO U-V

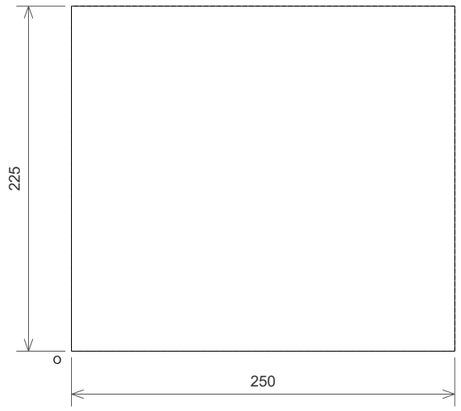

PERFIL W-V

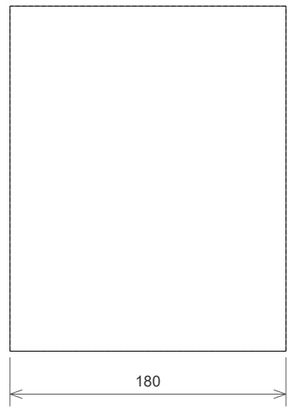

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

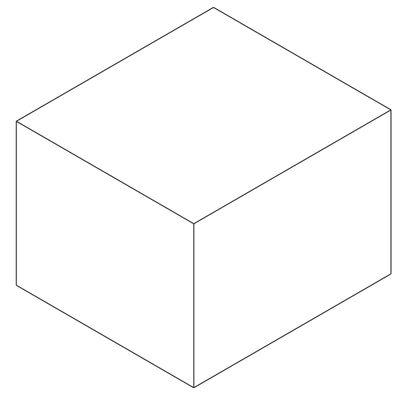

PLANTA U-W

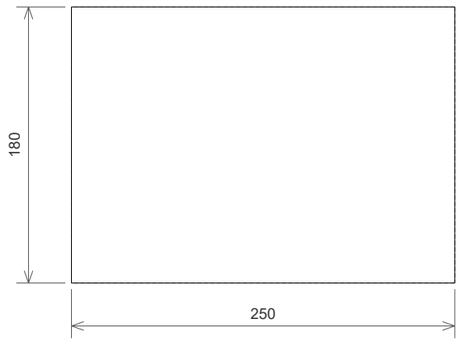

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F496

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_F496	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-063	A3
				PESO: 79.481 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-064 POS. 064 CANT. 1 TT10_F501

ALZADO U-V

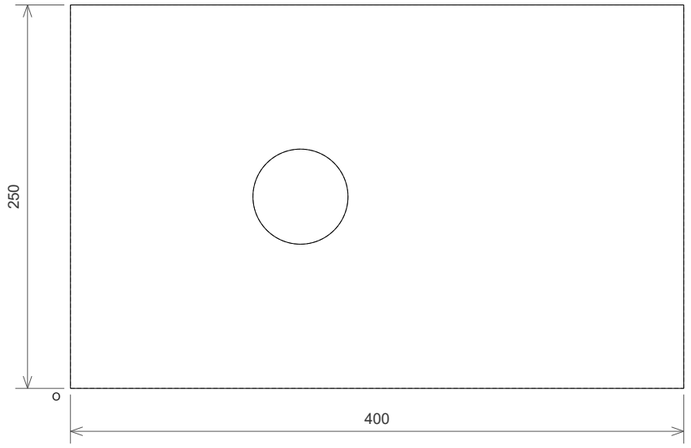

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

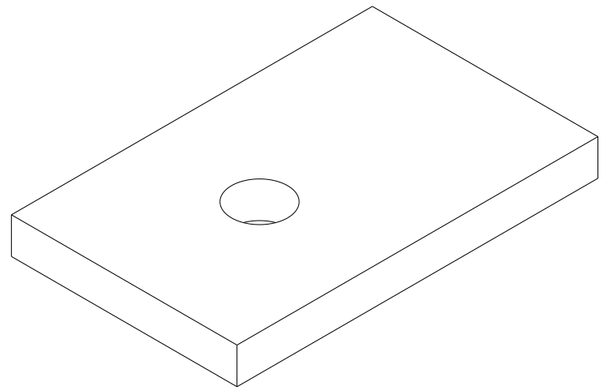

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø62.000 eje W centro (150.00; 125.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F501

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.					REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Pieza TT10_F501	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado por confirmar			TT10-C05-064	
				PESO: 30.452 kg			ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-065 POS. 065 CANT. 1 TT10_F506

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

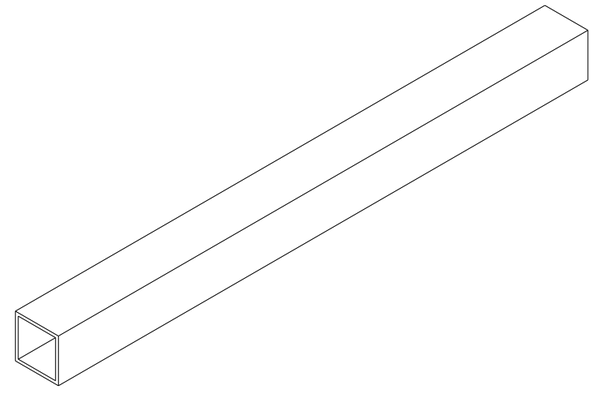

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 150 x 150 x 10; L 1845

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 150 x 150 x 10; L 1845	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-065	A3
				PESO: 81.106 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-066 POS. 066 CANT. 1 TT10_F511

ALZADO U-V

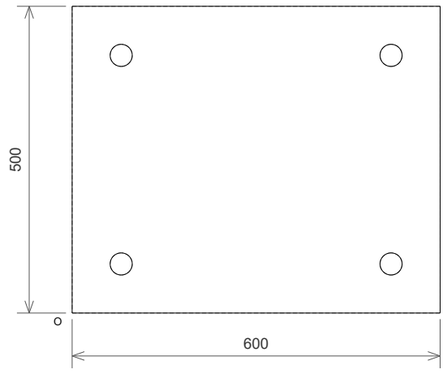

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

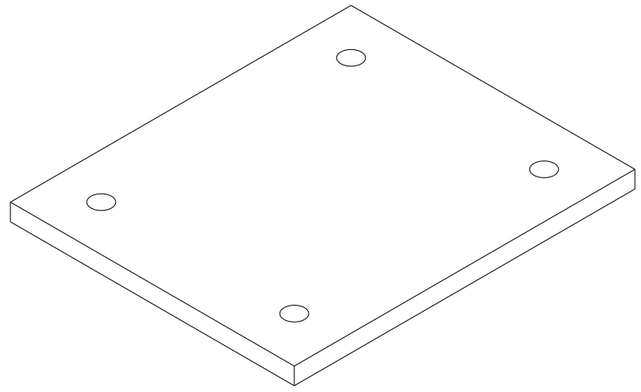

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø36.000 eje W centro (80.00; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
02 Ø36.000 eje W centro (520.00; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
03 Ø36.000 eje W centro (80.00; 80.00) tramo 0.00 a 30.00
04 Ø36.000 eje W centro (520.00; 80.00) tramo 0.00 a 30.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F511

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Pieza TT10_F511

MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-066

A3

PESO: 69.691 kg

ESCALA: 1:10

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-067 POS. 067 CANT. 1 TT10_F516

ALZADO U-V

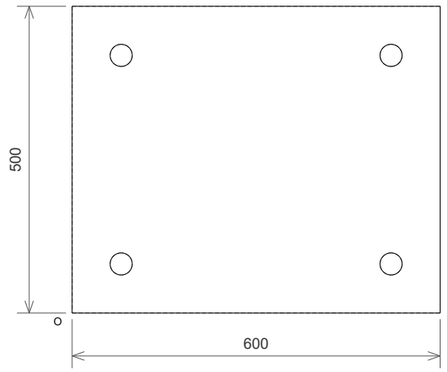

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

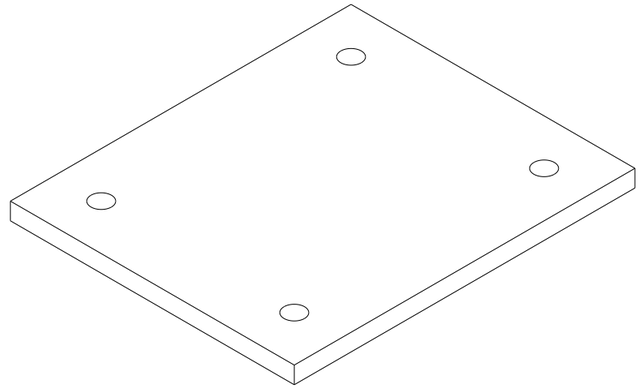

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø36.000 eje W centro (80.00; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
02 Ø36.000 eje W centro (520.00; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
03 Ø36.000 eje W centro (80.00; 80.00) tramo 0.00 a 30.00
04 Ø36.000 eje W centro (520.00; 80.00) tramo 0.00 a 30.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F516

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Pieza TT10_F516

MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-067

A3

PESO: 69.691 kg

ESCALA: 1:10

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-068 POS. 068 CANT. 1 TT10_F521

ALZADO U-V

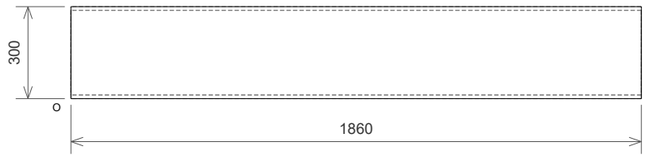

PERFIL W-V



PLANTA U-W

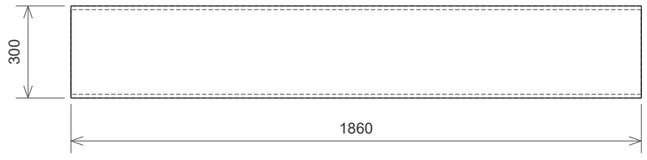

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

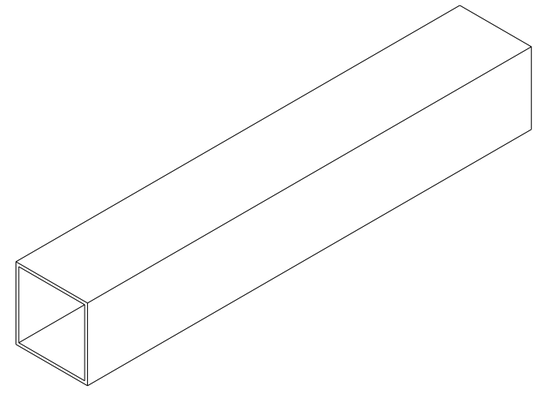

INDICACIONES PARTICULARES

Columna accionamiento apoyada sobre placa base

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Columna accionamiento apoyada sobre placa base	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-068	A3
				PESO: 201.844 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-069 POS. 069 CANT. 1 TT10_F526

ALZADO U-V

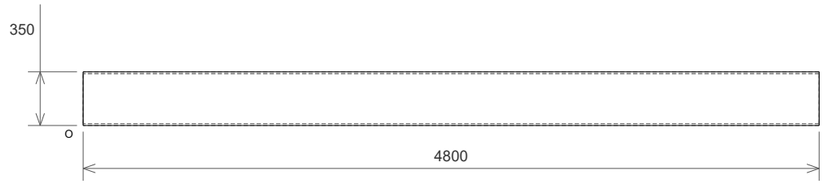

PERFIL W-V



PLANTA U-W

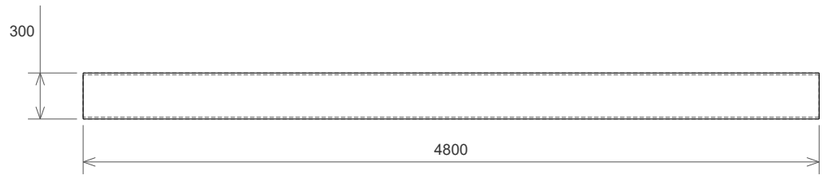

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

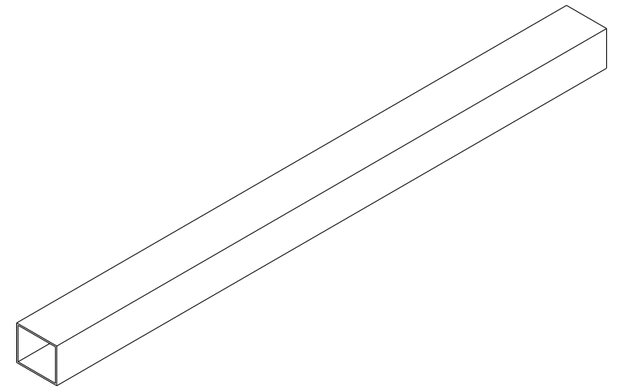

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-069	A3
				PESO: 566.104 kg		ESCALA: 1:40	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-070 POS. 070 CANT. 1 TT10_F531

ALZADO U-V

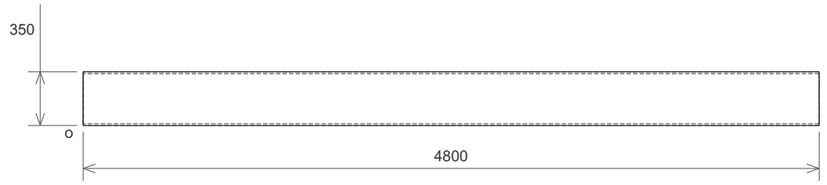

PERFIL W-V



PLANTA U-W

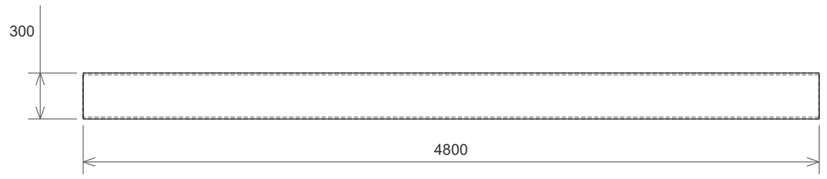

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

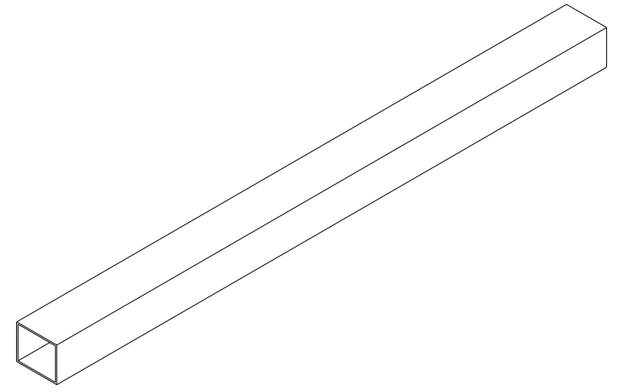

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 350 x 300 x 12; L 4800	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-070	A3
				PESO: 566.104 kg		ESCALA: 1:40	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-071 POS. 071 CANT. 1 TT10_F536

ALZADO U-V

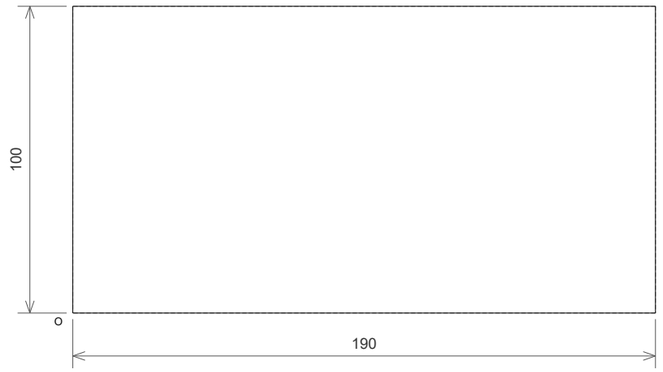

PERFIL W-V



PLANTA U-W

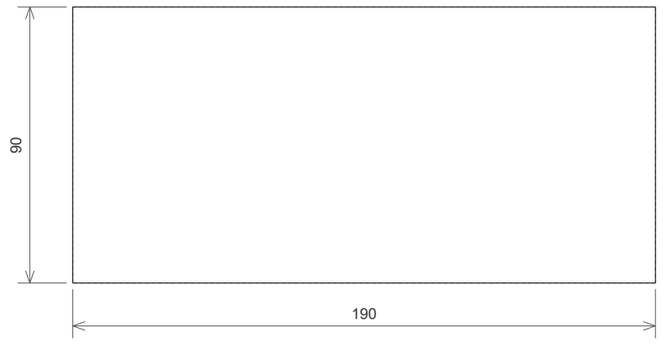

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

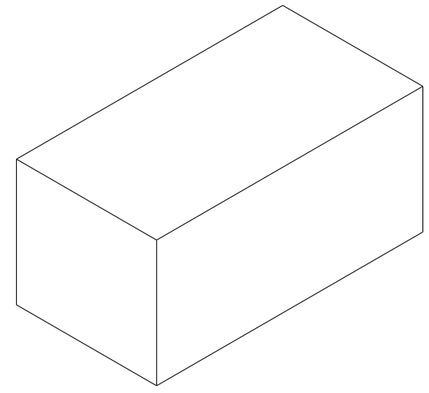

INDICACIONES PARTICULARES

Soporte tope terminado en cara interior de columna

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Soporte tope terminado en cara interior de columna	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-071	A3
				PESO: 13.423 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-072 POS. 072 CANT. 1 TT10_F541

ALZADO U-V

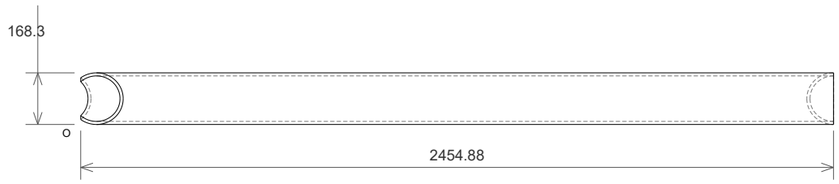

PERFIL W-V



PLANTA U-W

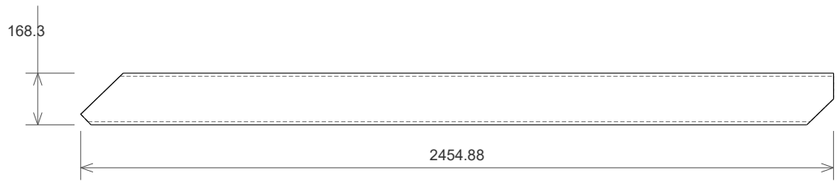

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

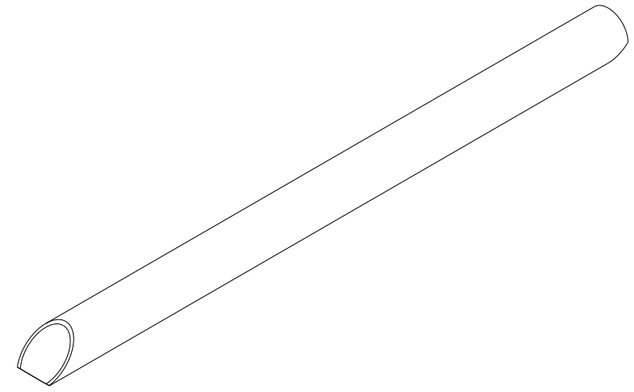

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø148.300 eje U centro (84.15; 84.15) tramo 0.00 a 2454.88
02 Ø168.300 eje U centro (84.15; 84.15) tramo 0.00 a 2454.88

INDICACIONES PARTICULARES

Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle			ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				S355J2; certificado 3.1 requerido			TT10-C05-072	
				PESO: 92.378 kg			ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-073 POS. 073 CANT. 1 TT10_F546

ALZADO U-V

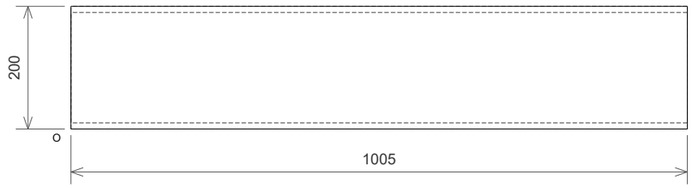

PERFIL W-V



PLANTA U-W

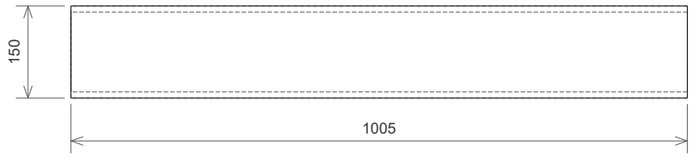

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

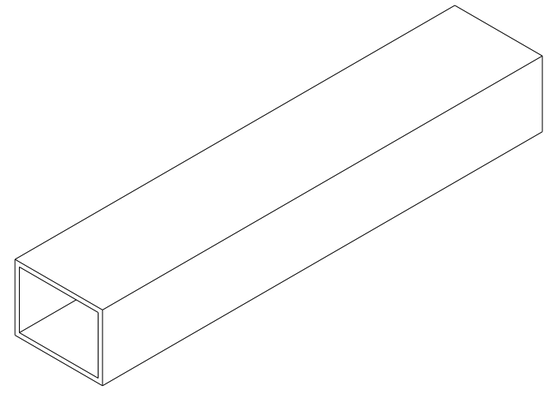

INDICACIONES PARTICULARES

Puente RHS200x150x10 L1005; fuera del plano de las diagonales

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Puente RHS200x150x10 L1005; fuera del plano de las diagonales	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-073	A3
				PESO: 52.069 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-074 POS. 074 CANT. 1 TT10_F551

ALZADO U-V

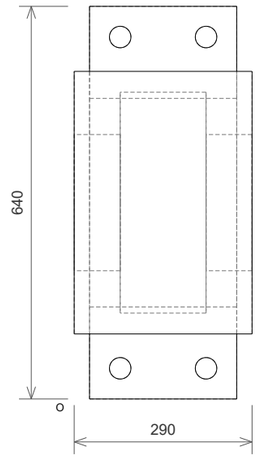

PERFIL W-V

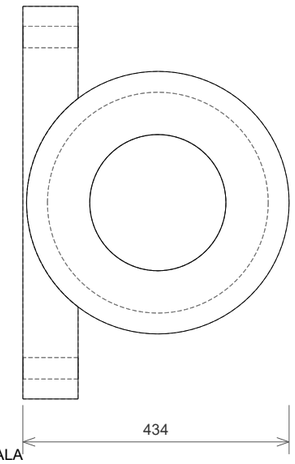

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

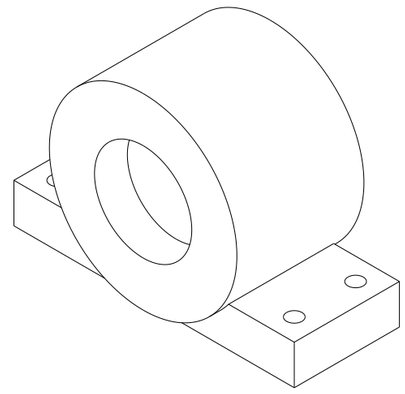

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø35.000 eje W centro (215.00; 590.00) tramo 0.00 a 90.00
02 Ø35.000 eje W centro (75.00; 50.00) tramo 0.00 a 90.00
03 Ø35.000 eje W centro (215.00; 50.00) tramo 0.00 a 90.00
04 Ø35.000 eje W centro (75.00; 590.00) tramo 0.00 a 90.00
05 Ø360.000 eje U centro (320.00; 220.00) tramo 75.00 a 215.00
06 Ø222.000 eje U centro (320.00; 220.00) tramo 215.00 a 290.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: SNL 3048

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

SKF SNL3048: dimensiones de interfaz según catálogo; fundición simplificada

MATERIAL:

Fundición gris SKF; compra de conjunto

N.º DE DIBUJO

TT10-C05-074

A3

PESO: 139.000 kg

ESCALA: 1:10

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-074 POS. 074 CANT. 1 TT10_F551

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Exterior	U	428.0000	320.0000	220.0000	0.0000	290.0000
8	Interior	U	222.0000	320.0000	220.0000	0.0000	75.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: SKF SNL3048: dimensiones de interfaz según catálogo; fundición simplificada - continuación

MATERIAL: Fundición gris SKF; compra de conjunto

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-074

A3

PESO: 139.000 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-075 POS. 075 CANT. 1 TT10_F556

ALZADO U-V

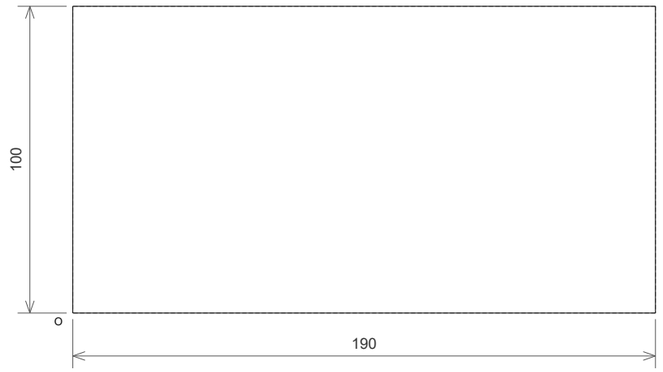

PERFIL W-V



PLANTA U-W

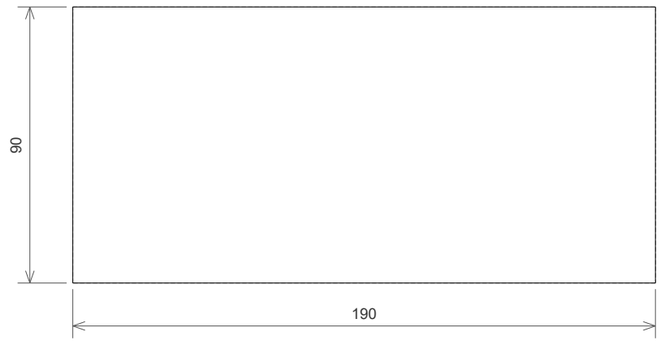

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

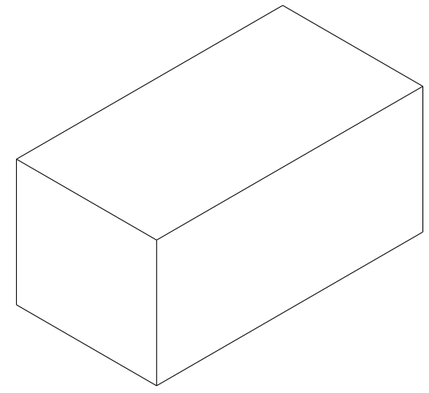

INDICACIONES PARTICULARES

Soporte tope terminado en cara interior de columna

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Soporte tope terminado en cara interior de columna	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-075	A3
				PESO: 13.423 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-076 POS. 076 CANT. 1 TT10_F561

ALZADO U-V

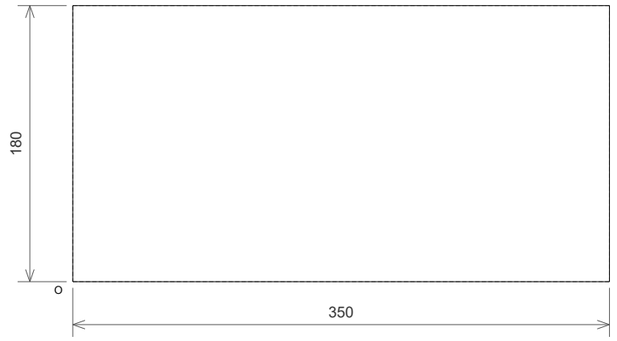

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

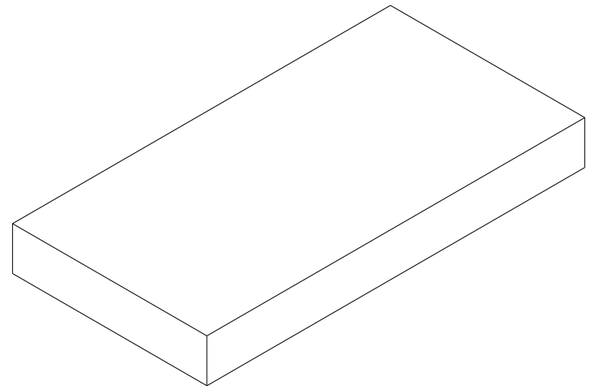

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F561

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_F561	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-076	A3
				PESO: 19.782 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-077 POS. 077 CANT. 1 TT10_F566

ALZADO U-V

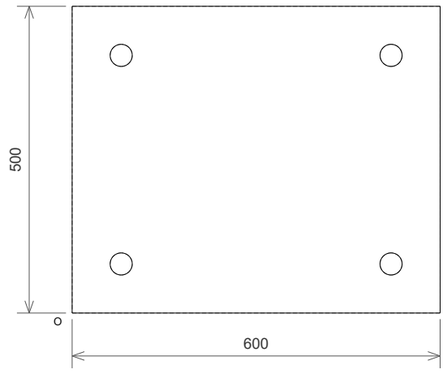

PERFIL W-V



PLANTA U-W

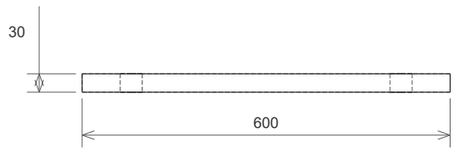

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

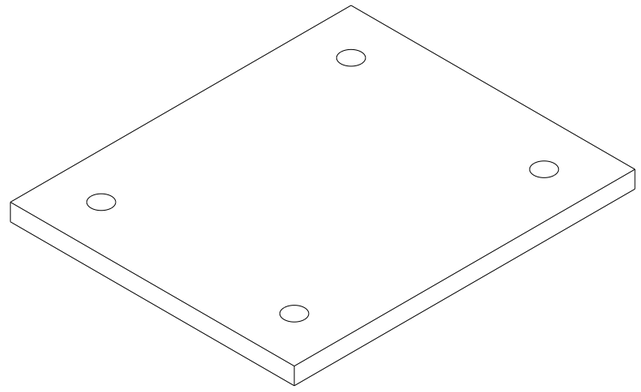

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø36.000 eje W centro (80.00; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
02 Ø36.000 eje W centro (520.00; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
03 Ø36.000 eje W centro (80.00; 80.00) tramo 0.00 a 30.00
04 Ø36.000 eje W centro (520.00; 80.00) tramo 0.00 a 30.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F566

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Pieza TT10_F566

MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-077

A3

PESO: 69.691 kg

ESCALA: 1:10

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-078 POS. 078 CANT. 1 TT10_F571

ALZADO U-V

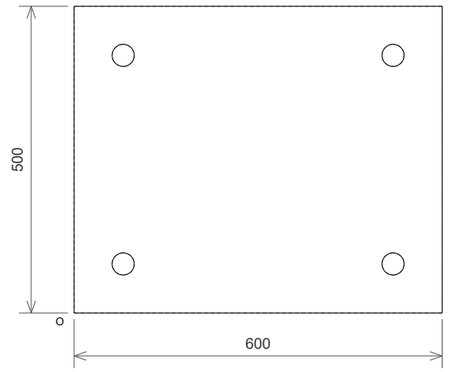

PERFIL W-V



PLANTA U-W

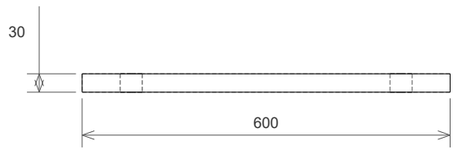

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

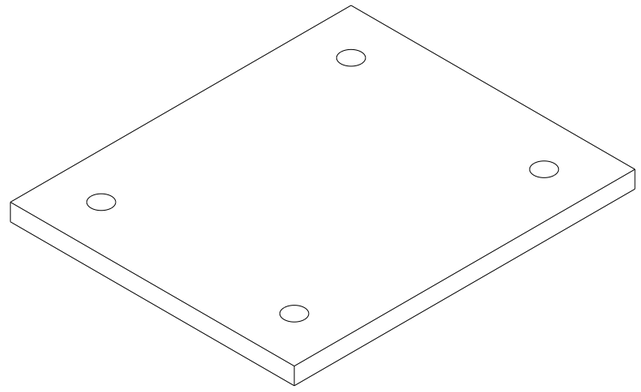

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø36.000 eje W centro (80.00; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
02 Ø36.000 eje W centro (520.00; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
03 Ø36.000 eje W centro (80.00; 80.00) tramo 0.00 a 30.00
04 Ø36.000 eje W centro (520.00; 80.00) tramo 0.00 a 30.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F571

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Pieza TT10_F571

MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-078

A3

PESO: 69.691 kg

ESCALA: 1:10

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-079 POS. 079 CANT. 1 TT10_F576

ALZADO U-V

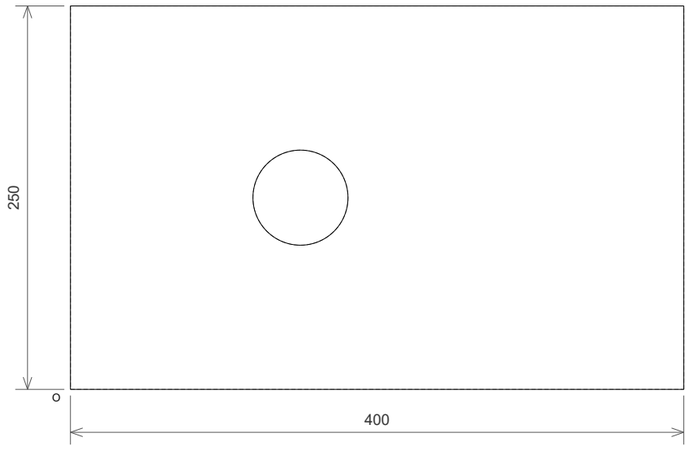

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

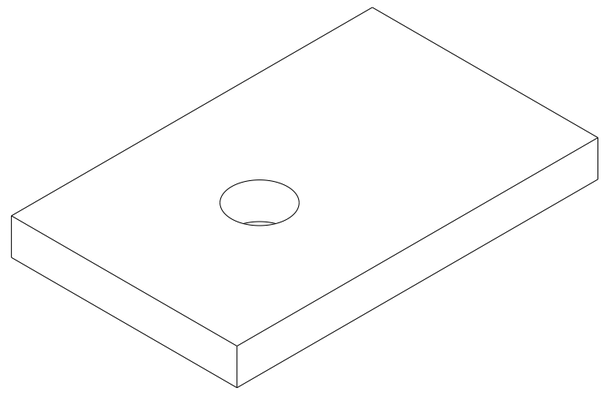

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø62.000 eje W centro (150.00; 125.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F576

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_F576	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-079	A3
				PESO: 30.452 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-080 POS. 080 CANT. 1 TT10_F581

ALZADO U-V

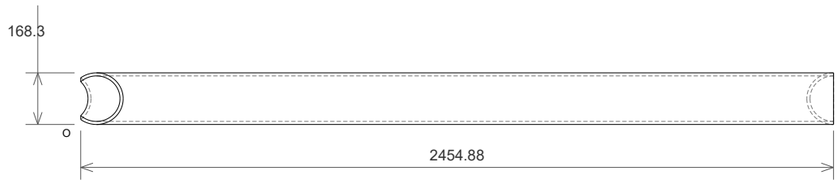

PERFIL W-V



PLANTA U-W

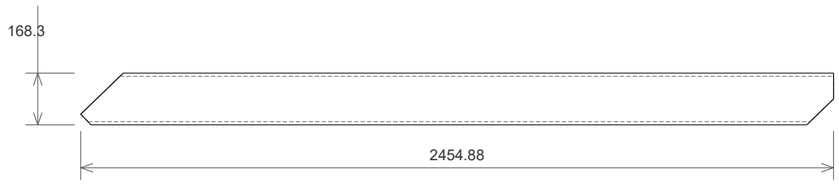

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

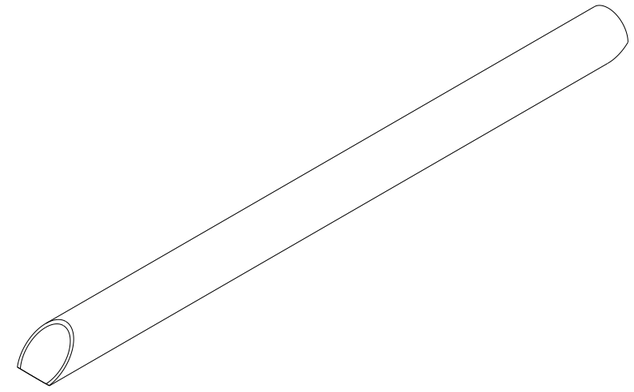

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø148.300 eje U centro (84.15; 84.15) tramo 0.00 a 2454.88
02 Ø168.300 eje U centro (84.15; 84.15) tramo 0.00 a 2454.88

INDICACIONES PARTICULARES

Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle			ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				S355J2; certificado 3.1 requerido			TT10-C05-080	
				PESO: 92.378 kg			ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-081 POS. 081 CANT. 1 TT10_F586

ALZADO U-V

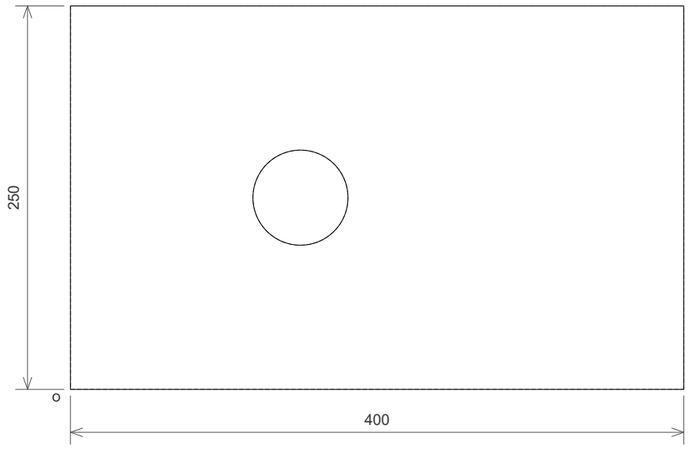

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

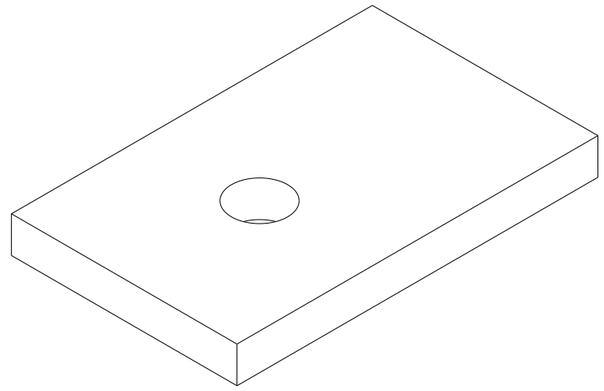

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø62.000 eje W centro (150.00; 125.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F586

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_F586	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-081	A3
				PESO: 30.452 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-082 POS. 082 CANT. 1 TT10_F591

ALZADO U-V

PLANTA U-W

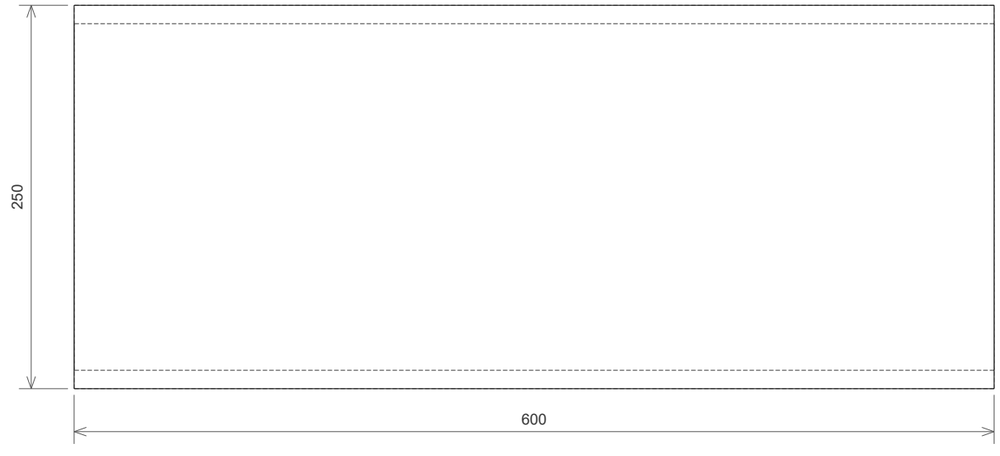

PERFIL W-V

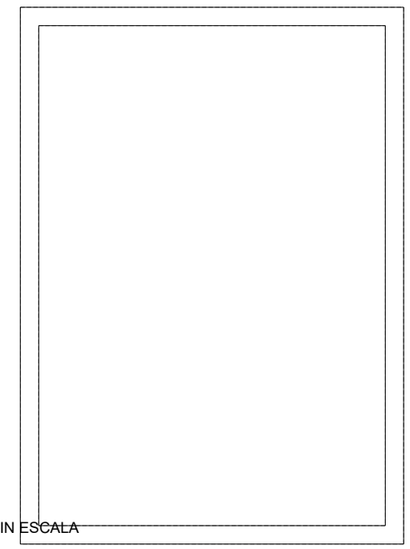

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

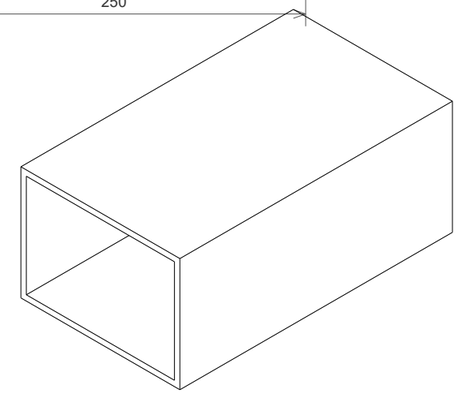

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 350 x 250 x 12; L 600

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle			ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Perfil tubular 350 x 250 x 12; L 600
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar			N.º DE DIBUJO: TT10-C05-082 — A3
				PESO: 65.111 kg			ESCALA: 1:4 — HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-083 POS. 083 CANT. 1 TT10_F596

ALZADO U-V

PERFIL W-V

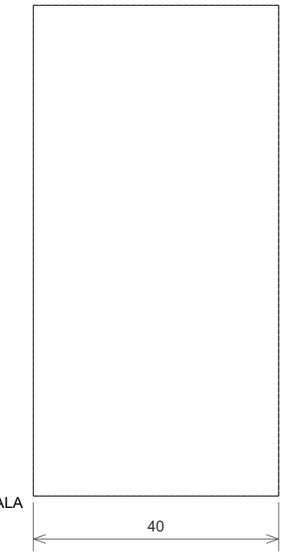

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

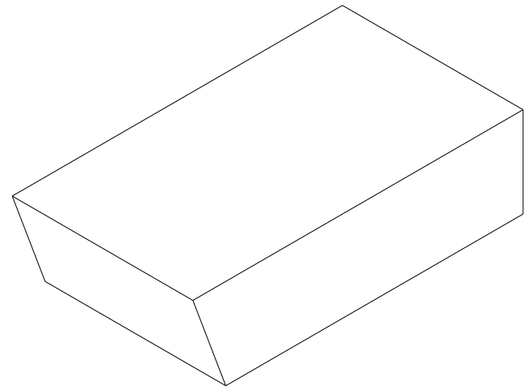

PLANTA U-W

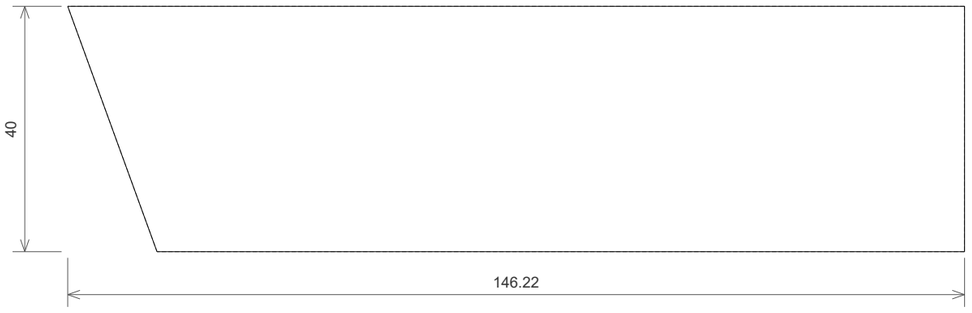

INDICACIONES PARTICULARES

Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Tope inclinado: cara inferior mecanizada para asiento horizontal

MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-083

A3

PESO: 3.490 kg

ESCALA: 1:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-084 POS. 084 CANT. 1 TT10_F601

ALZADO U-V

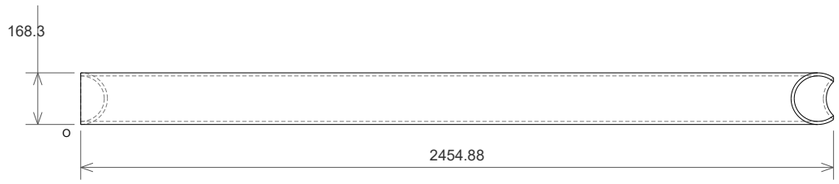

PERFIL W-V



PLANTA U-W

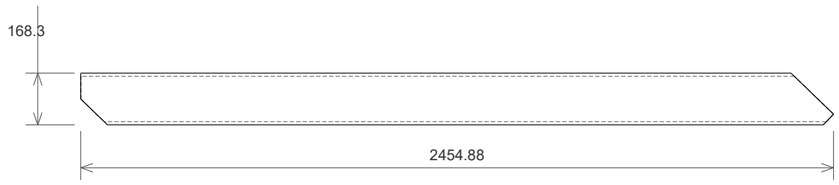

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

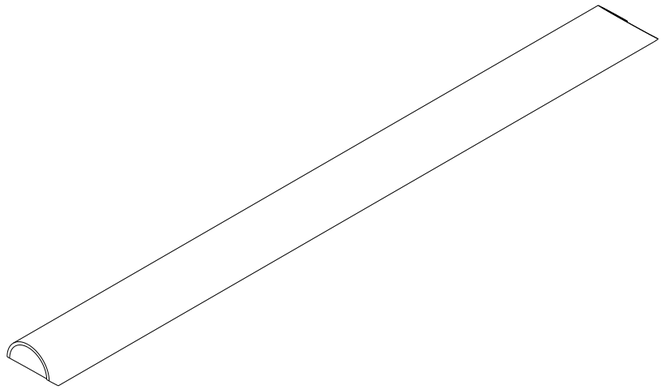

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø148.300 eje U centro (84.15; 84.15) tramo 0.00 a 2454.88
02 Ø168.300 eje U centro (84.15; 84.15) tramo 0.00 a 2454.88

INDICACIONES PARTICULARES

Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-084	A3
				PESO: 92.378 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-085 POS. 085 CANT. 1 TT10_F606

ALZADO U-V

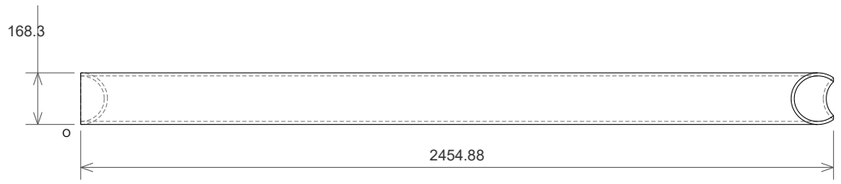

PERFIL W-V



PLANTA U-W

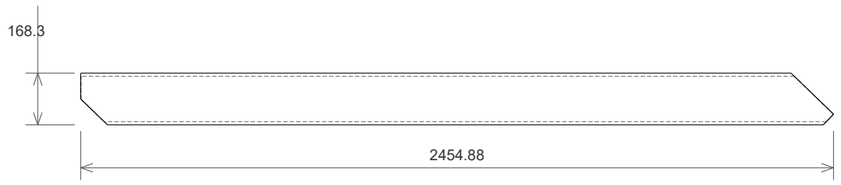

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

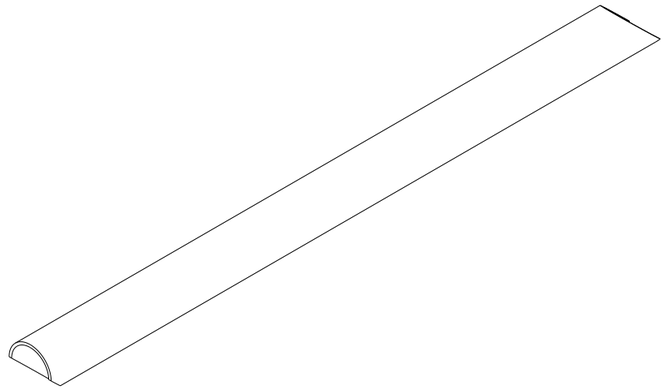

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø148.300 eje U centro (84.15; 84.15) tramo 0.00 a 2454.88
02 Ø168.300 eje U centro (84.15; 84.15) tramo 0.00 a 2454.88

INDICACIONES PARTICULARES

Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Diagonal CHS168.3x10 con cortes de asiento; sin penetrar columnas ni placas	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-085	A3
				PESO: 92.378 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-086 POS. 086 CANT. 1 TT10_F611

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

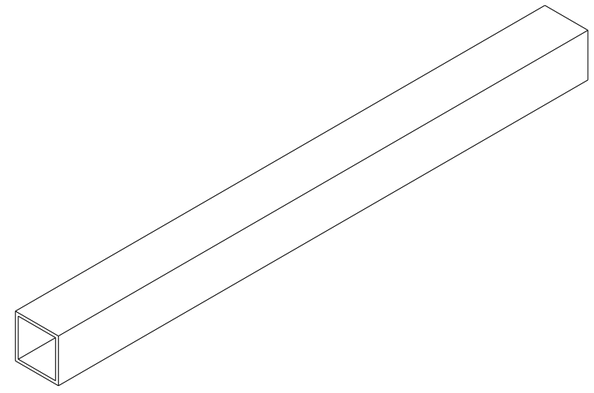

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 150 x 150 x 10; L 1845

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 150 x 150 x 10; L 1845	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-086	A3
				PESO: 81.106 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-087 POS. 087 CANT. 1 TT10_F616

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

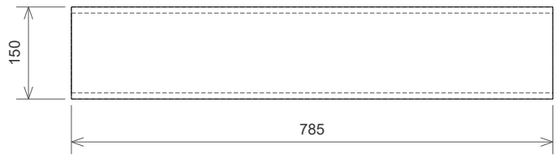

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

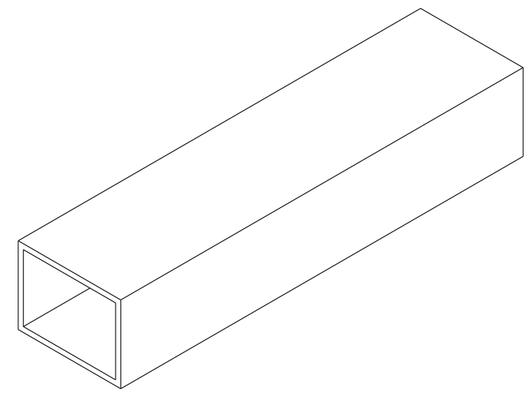

INDICACIONES PARTICULARES

Tirante RHS200x150x10; extremos a cara de columna y puente

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Tirante RHS200x150x10; extremos a cara de columna y puente	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-087	A3
				PESO: 40.671 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-088 POS. 088 CANT. 1 TT10_F621

ALZADO U-V

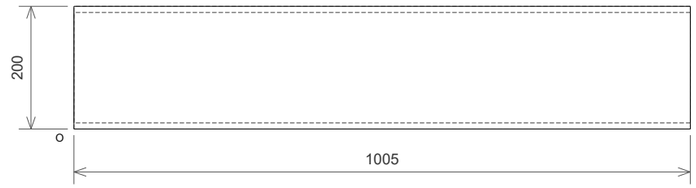

PERFIL W-V



PLANTA U-W

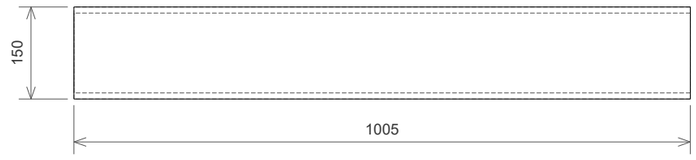

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

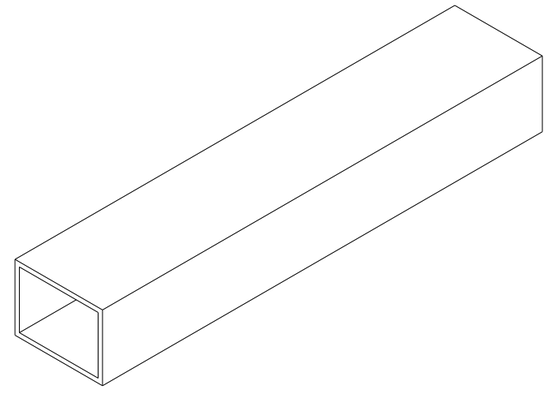

INDICACIONES PARTICULARES

Puente RHS200x150x10 L1005; fuera del plano de las diagonales

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Puente RHS200x150x10 L1005; fuera del plano de las diagonales	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-088	A3
				PESO: 52.069 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-089 POS. 089 CANT. 1 TT10_F626

ALZADO U-V

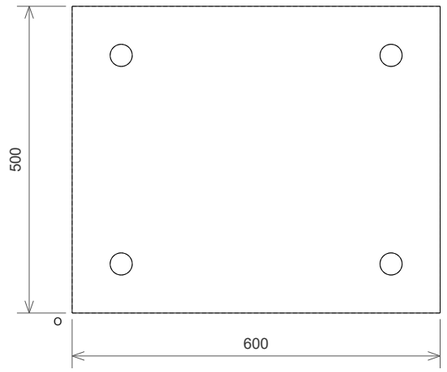

PERFIL W-V



PLANTA U-W

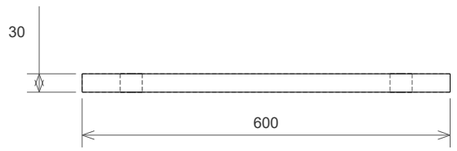

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

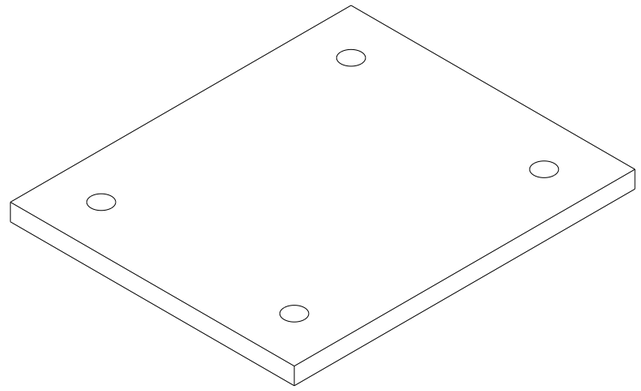

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø36.000 eje W centro (80.00; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
02 Ø36.000 eje W centro (520.00; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
03 Ø36.000 eje W centro (80.00; 80.00) tramo 0.00 a 30.00
04 Ø36.000 eje W centro (520.00; 80.00) tramo 0.00 a 30.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F626

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Pieza TT10_F626

MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-089

A3

PESO: 69.691 kg

ESCALA: 1:10

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-090 POS. 090 CANT. 1 TT10_F631

ALZADO U-V

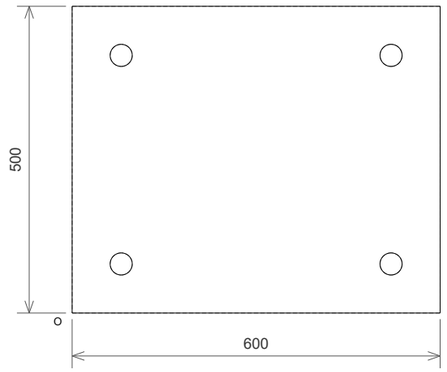

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

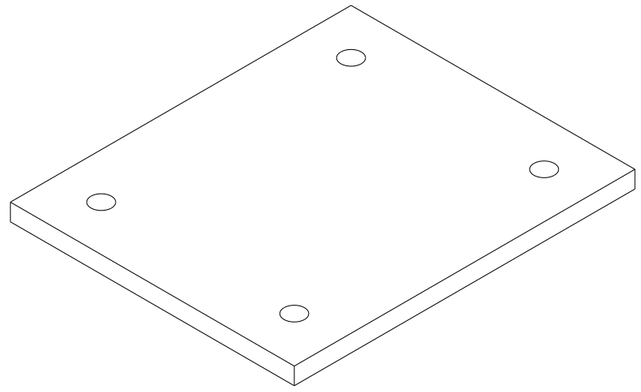

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø36.000 eje W centro (80.00; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
02 Ø36.000 eje W centro (520.00; 420.00) tramo 0.00 a 30.00
03 Ø36.000 eje W centro (80.00; 80.00) tramo 0.00 a 30.00
04 Ø36.000 eje W centro (520.00; 80.00) tramo 0.00 a 30.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F631

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_F631	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-090	A3
				PESO: 69.691 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-091 POS. 091 CANT. 1 TT10_F636

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

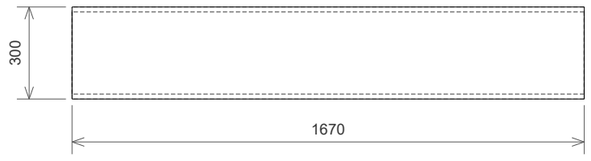

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

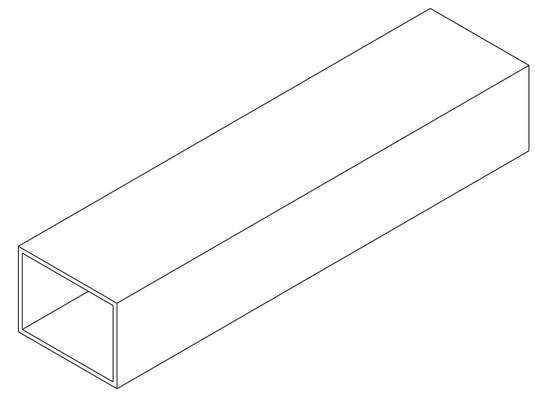

INDICACIONES PARTICULARES

Columna principal recortada para placa80 y altura de centro SKF220

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido

PESO: 280.229 kg

TÍTULO: Columna principal recortada para placa80 y altura de centro SKF220

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-091

A3

ESCALA: 1:20

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-092 POS. 092 CANT. 1 TT10_F641

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

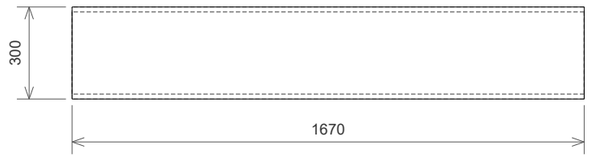

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

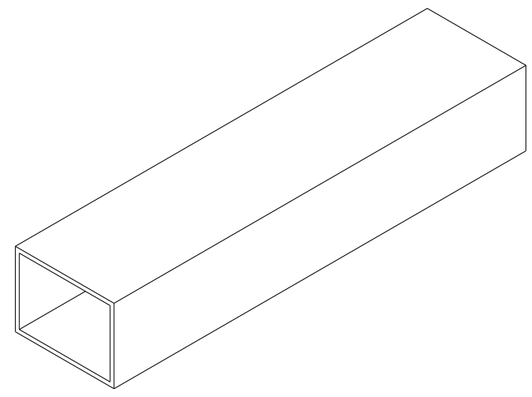

INDICACIONES PARTICULARES

Columna principal recortada para placa80 y altura de centro SKF220

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido

PESO: 280.229 kg

TÍTULO: Columna principal recortada para placa80 y altura de centro SKF220

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-092

A3

ESCALA: 1:20

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-093 POS. 093 CANT. 1 TT10_F646

ALZADO U-V

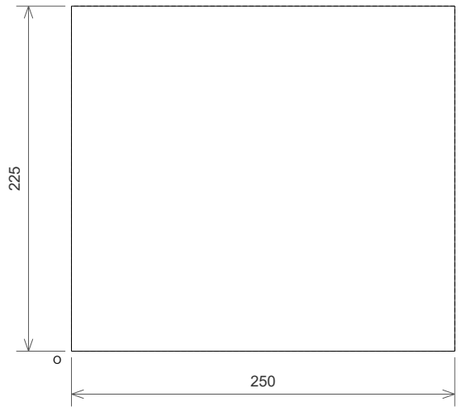

PERFIL W-V

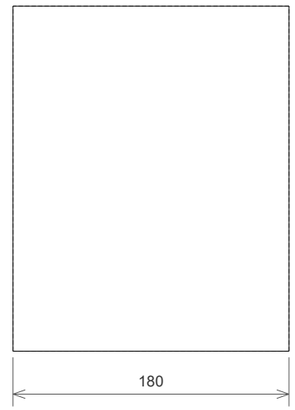

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

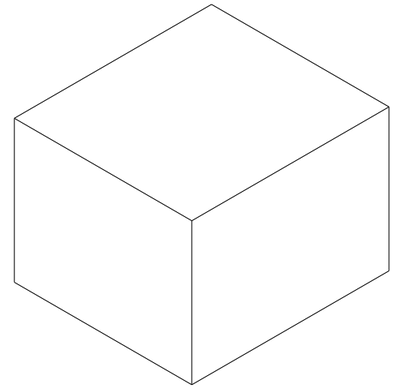

PLANTA U-W

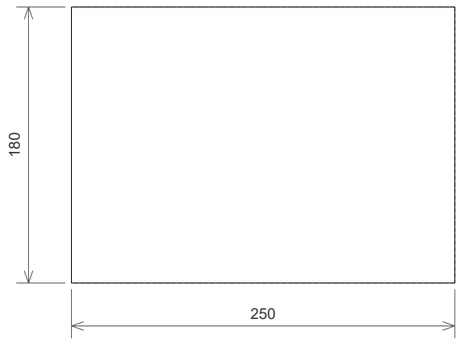

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_F646

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_F646	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-093	A3
				PESO: 79.481 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-094 POS. 094 CANT. 1 TT10_FRB_1

ALZADO U-V

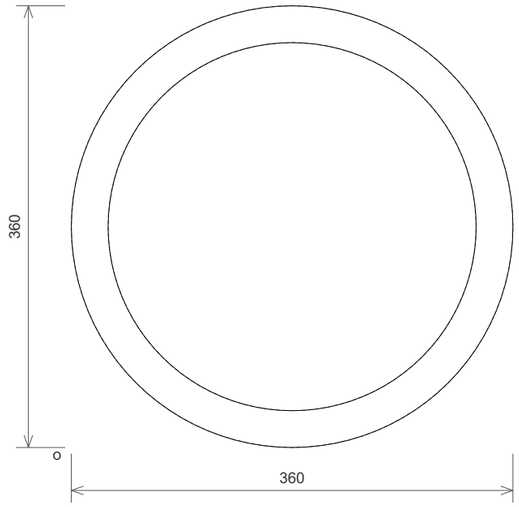

PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

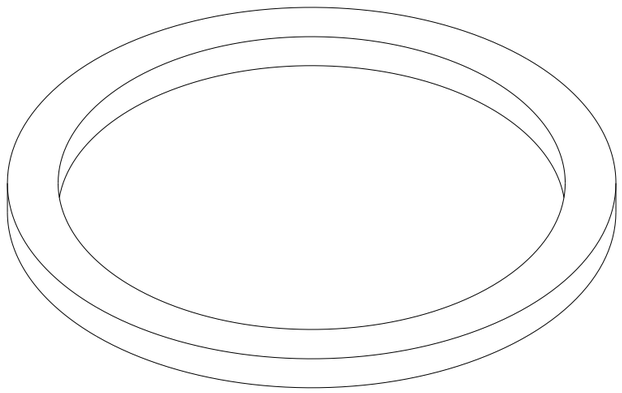

PLANTA U-W

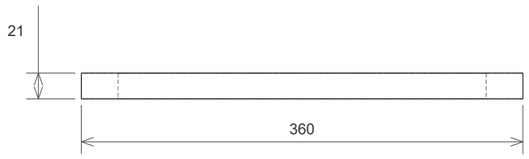

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø300.000 eje W centro (180.00; 180.00) tramo 0.00 a 21.00
02 Ø360.000 eje W centro (180.00; 180.00) tramo 0.00 a 21.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: FRB 21/360

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

SKF FRB21/360; lado P localizador

MATERIAL:

SKF anillo comercial

N.º DE DIBUJO

TT10-C05-094

A3

PESO: n/d

ESCALA: 1:5

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-095 POS. 095 CANT. 1 TT10_FRB_2

ALZADO U-V

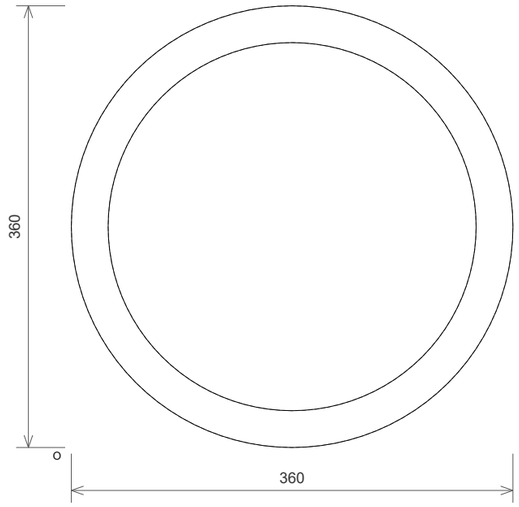

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

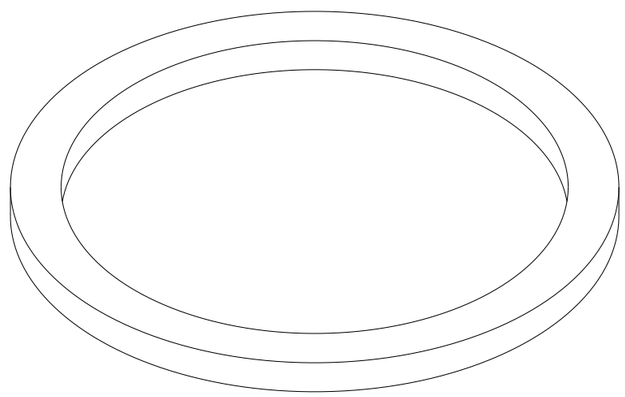

PLANTA U-W

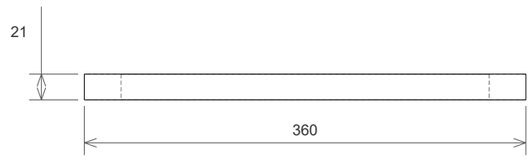

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø300.000 eje W centro (180.00; 180.00) tramo 0.00 a 21.00
02 Ø360.000 eje W centro (180.00; 180.00) tramo 0.00 a 21.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: FRB 21/360

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

SKF FRB21/360; lado P localizador

MATERIAL:

SKF anillo comercial

N.º DE DIBUJO

TT10-C05-095

A3

PESO: n/d

ESCALA: 1:5

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-096 POS. 096 CANT. 1 TT10_GUIA_N

ALZADO U-V

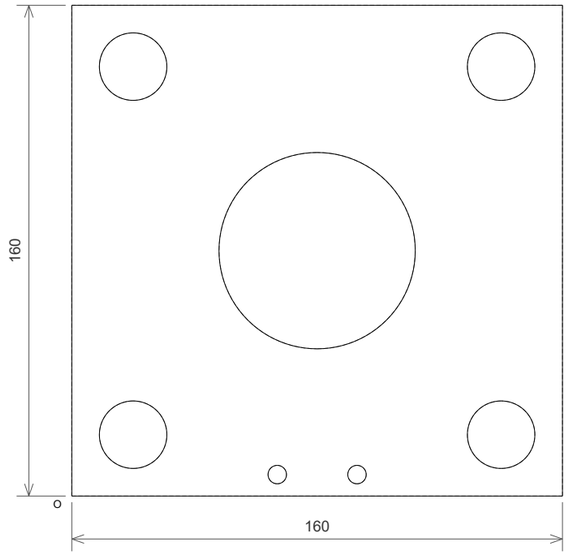

PLANTA U-W

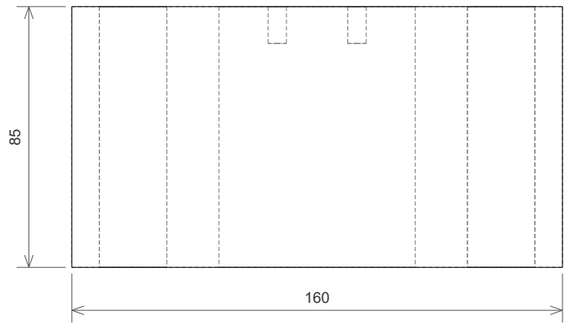

PERFIL W-V

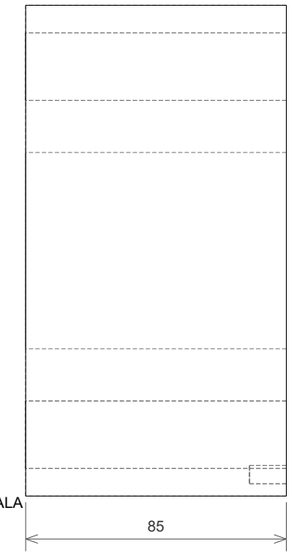

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

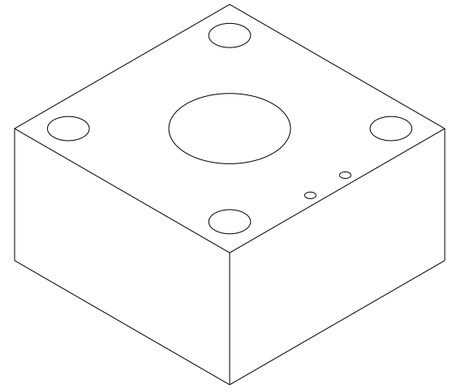

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje W centro (67.00; 7.00) tramo 73.00 a 85.00
02 Ø6.000 eje W centro (93.00; 7.00) tramo 73.00 a 85.00
03 Ø22.000 eje W centro (140.00; 20.00) tramo 0.00 a 85.00
04 Ø22.000 eje W centro (20.00; 20.00) tramo 0.00 a 85.00
05 Ø22.000 eje W centro (140.00; 140.00) tramo 0.00 a 85.00
06 Ø22.000 eje W centro (20.00; 140.00) tramo 0.00 a 85.00

INDICACIONES PARTICULARES

Guía de pasador 160x160x85, D64 y cuatro D22

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Guía de pasador 160x160x85, D64 y cuatro D22

MATERIAL: S355 propuesto; certificado requerido

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-096

A3

PESO: 13.915 kg

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-096 POS. 096 CANT. 1 TT10_GUIA_N

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	64.0000	80.0000	80.0000	0.0000	85.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Guía de pasador 160x160x85, D64 y cuatro D22 - continuación

MATERIAL:
S355 propuesto; certificado requerido

N.º DE DIBUJO
TT10-C05-096

A3

PESO: 13.915 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-097 POS. 097 CANT. 1 TT10_GUIA_P

ALZADO U-V

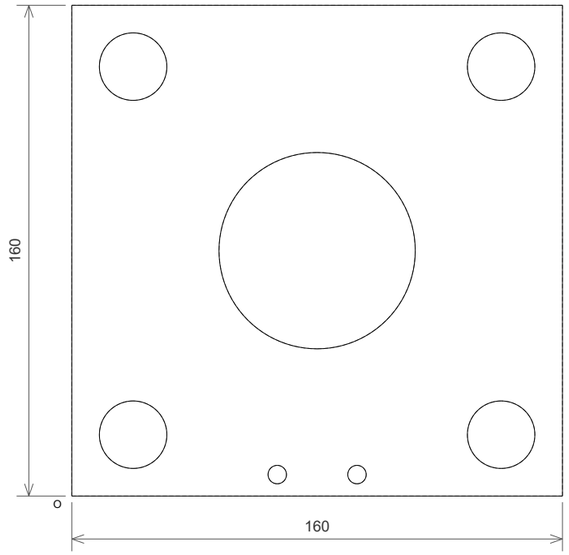

PLANTA U-W

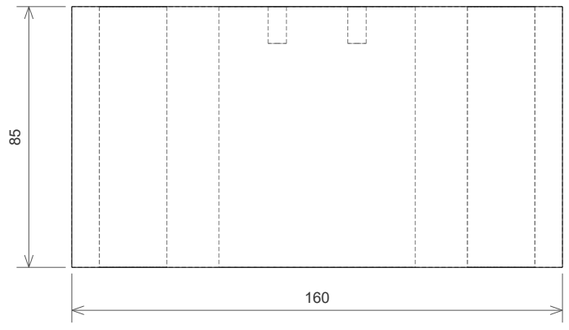

PERFIL W-V

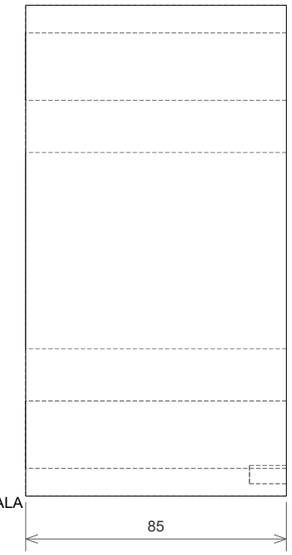

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

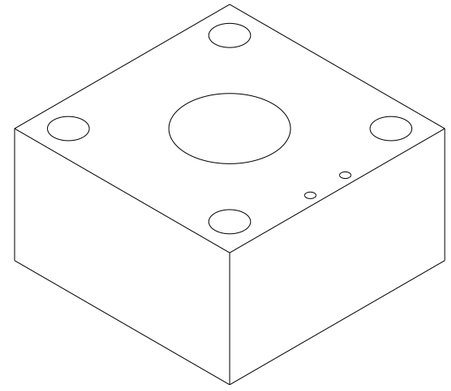

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje W centro (93.00; 7.00) tramo 73.00 a 85.00
02 Ø6.000 eje W centro (67.00; 7.00) tramo 73.00 a 85.00
03 Ø22.000 eje W centro (140.00; 20.00) tramo 0.00 a 85.00
04 Ø22.000 eje W centro (20.00; 20.00) tramo 0.00 a 85.00
05 Ø22.000 eje W centro (140.00; 140.00) tramo 0.00 a 85.00
06 Ø22.000 eje W centro (20.00; 140.00) tramo 0.00 a 85.00

INDICACIONES PARTICULARES

Guía de pasador 160x160x85, D64 y cuatro D22

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Guía de pasador 160x160x85, D64 y cuatro D22

MATERIAL: S355 propuesto; certificado requerido

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-097

A3

PESO: 13.915 kg

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-097 POS. 097 CANT. 1 TT10_GUIA_P

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	64.0000	80.0000	80.0000	0.0000	85.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Guía de pasador 160x160x85, D64 y cuatro D22 - continuación

MATERIAL:
S355 propuesto; certificado requerido

N.º DE DIBUJO
TT10-C05-097

A3

PESO: 13.915 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-098 POS. 098 CANT. 1 TT10_NODO_N

ALZADO U-V

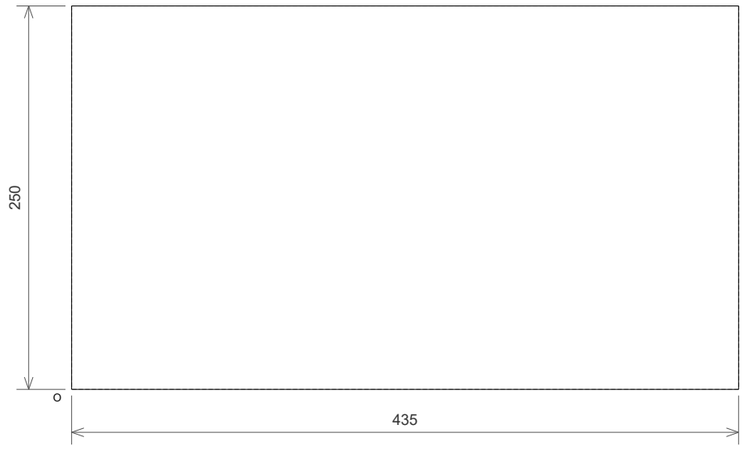

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

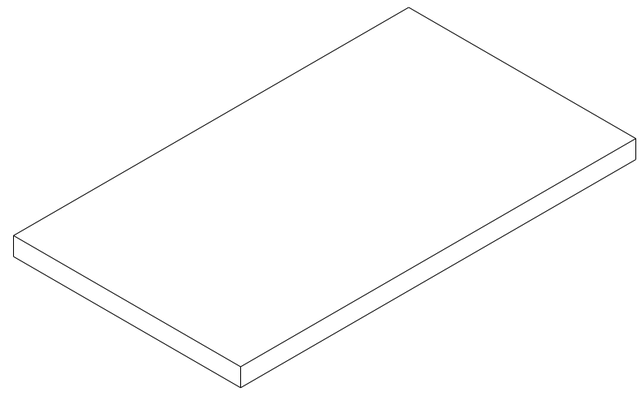

PLANTA U-W



INDICACIONES PARTICULARES

Placa de nodo20: unión entre puente desplazado y columna principal

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Placa de nodo20: unión entre puente desplazado y columna principal
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido			N.º DE DIBUJO: TT10-C05-098 — A3
				PESO: 17.074 kg			ESCALA: 1:4 — HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-099 POS. 099 CANT. 1 TT10_NODO_P

ALZADO U-V

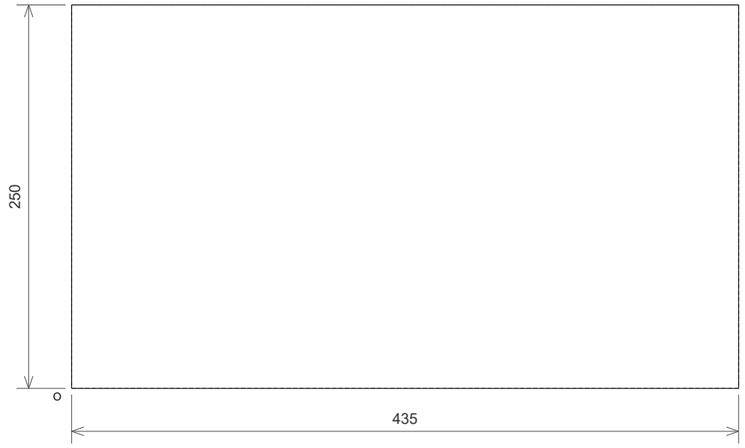

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

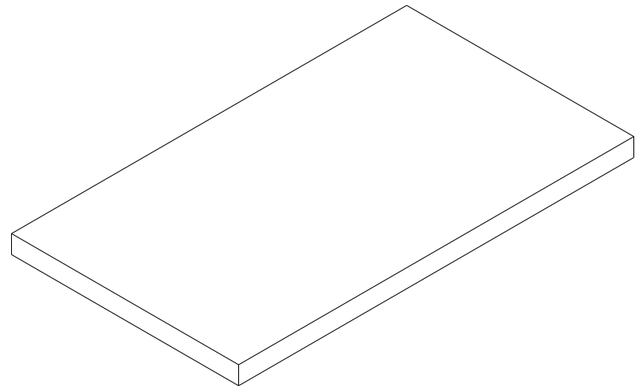

INDICACIONES PARTICULARES

Placa de nodo20: unión entre puente desplazado y columna principal

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Placa de nodo20: unión entre puente desplazado y columna principal	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-099	A3
				PESO: 17.074 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-100 POS. 100 CANT. 1 TT10_PUENTE_N

ALZADO U-V

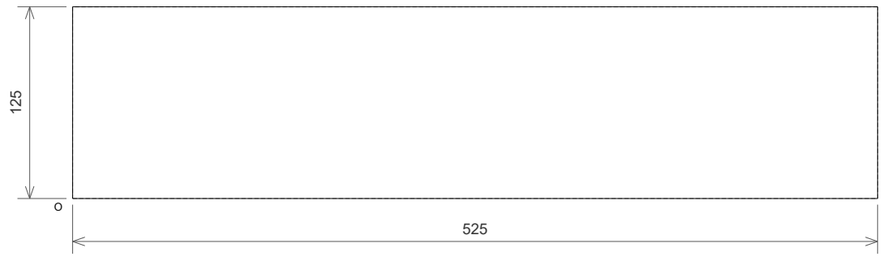

PERFIL W-V



PLANTA U-W

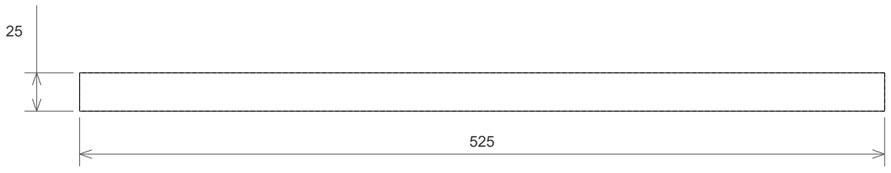

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

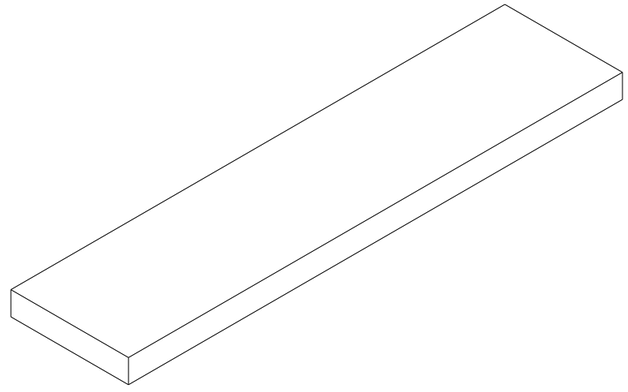

INDICACIONES PARTICULARES

Placa de puente de guÃa 525x125x25

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Placa de puente de guÃa 525x125x25	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355 propuesto; certificado requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-100	A3
				PESO: 12.879 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-101 POS. 101 CANT. 1 TT10_PUENTE_P

ALZADO U-V

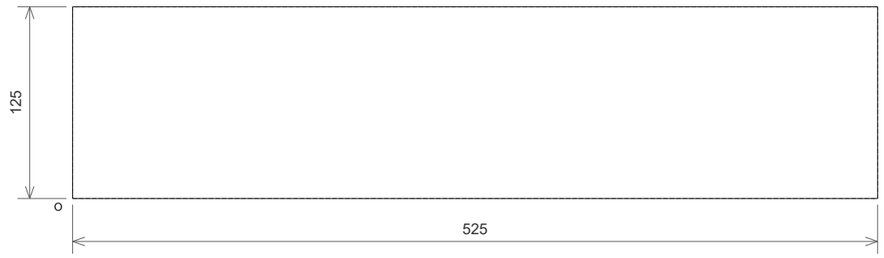

PERFIL W-V



PLANTA U-W

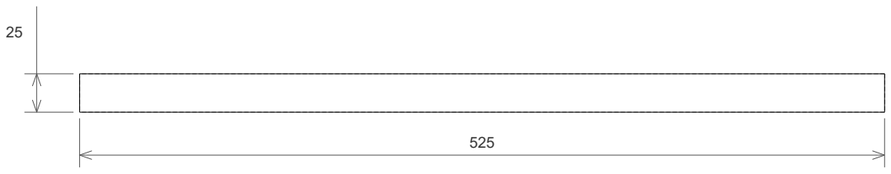

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

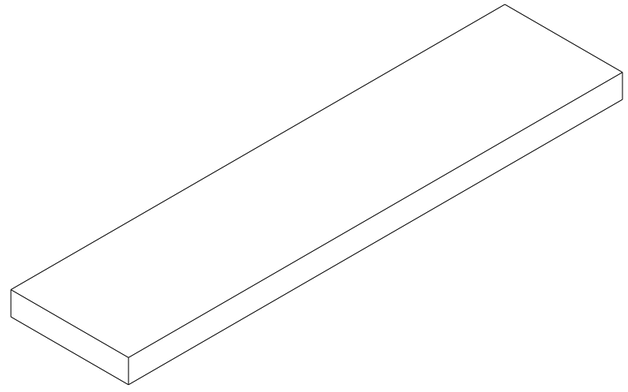

INDICACIONES PARTICULARES

Placa de puente de guÃa 525x125x25

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Placa de puente de guÃa 525x125x25	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355 propuesto; certificado requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-101	A3
				PESO: 12.879 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-102 POS. 102 CANT. 1 TT10_R6M_MAYR_32

ALZADO U-V

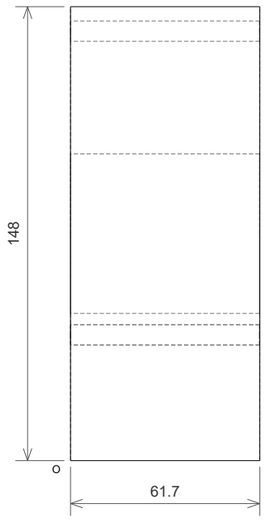

PERFIL W-V

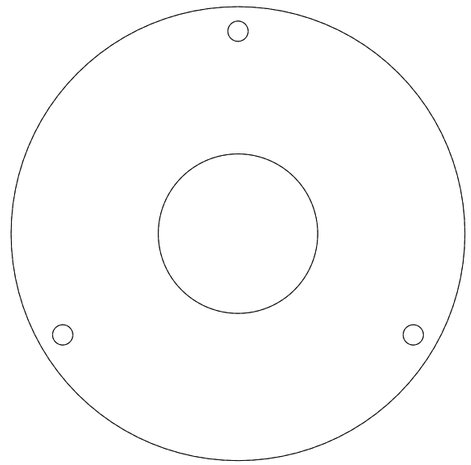

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

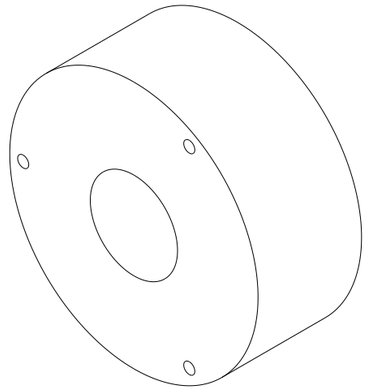

PLANTA U-W

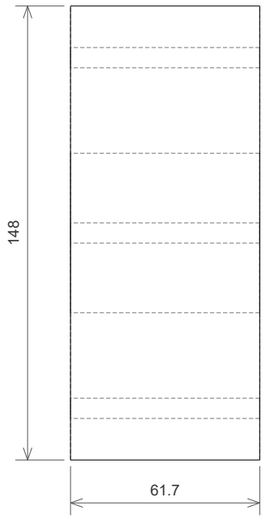

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.600 eje U centro (41.00; 16.84) tramo 0.00 a 61.70
02 Ø6.600 eje U centro (41.00; 131.16) tramo 0.00 a 61.70
03 Ø6.600 eje U centro (140.00; 74.00) tramo 0.00 a 61.70
04 Ø52.000 eje U centro (74.00; 74.00) tramo 0.00 a 61.70
05 Ø148.000 eje U centro (74.00; 74.00) tramo 0.00 a 61.70

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: 32/891.101.0/24/30/6885/1 JS9

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

mayr32/891.101.0/24/30/6885/1 JS9;64Nm; rotor metálico; liberación manual

MATERIAL: Conjunto comercial mayr

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-102

A3

PESO: 4.500 kg

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-103 POS. 103 CANT. 4 TT10_SEN_P_IN

ALZADO U-V

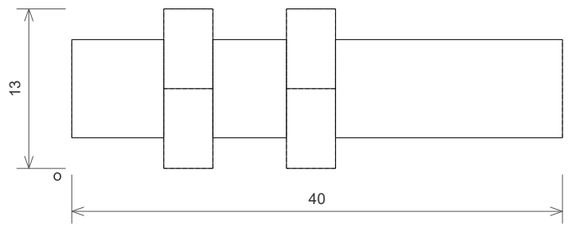

PERFIL W-V



PLANTA U-W

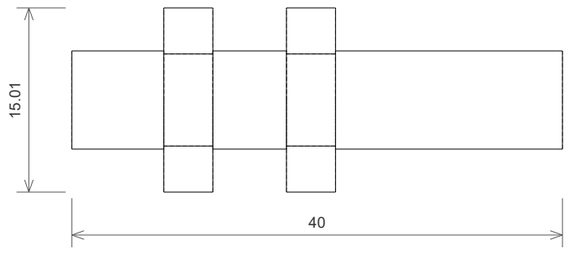

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

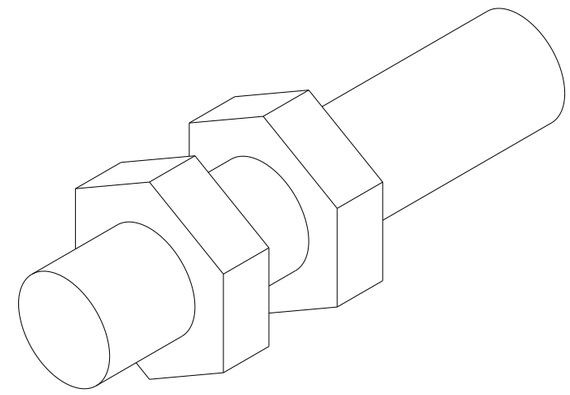

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (6.50; 7.51) tramo 21.50 a 40.00
02 Ø8.000 eje U centro (6.50; 7.51) tramo 0.00 a 7.50
03 Ø8.000 eje U centro (6.50; 7.51) tramo 11.50 a 17.50

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: IE5338

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: IFM IE5338 M8x1 L40, Sn3, NO PNP/NPN, 10-30VDC; incluye dos contratuercas
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Conjunto comercial IFM; latón y polímeros		N.º DE DIBUJO TT10-C05-103	A3
				PESO: 0.017 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-104 POS. 104 CANT. 2 TT10_SEN_SOP_P

ALZADO U-V

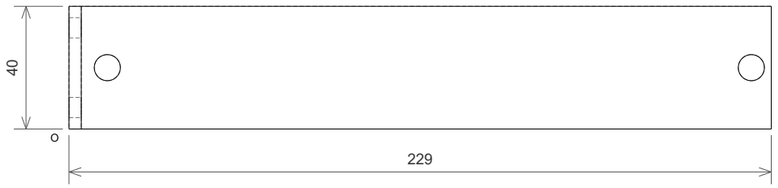

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

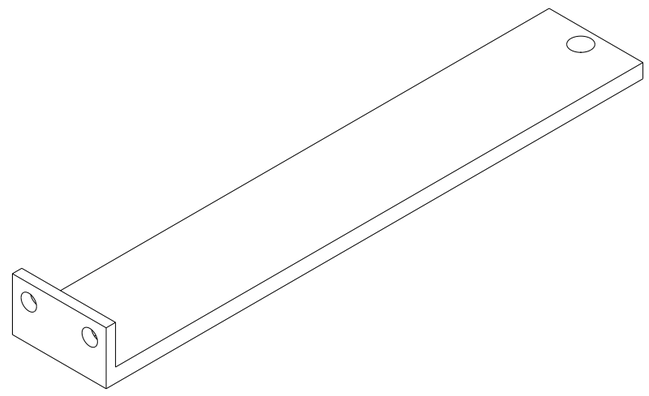

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.600 eje U centro (7.00; 15.50) tramo 0.00 a 4.00
02 Ø6.600 eje U centro (33.00; 15.50) tramo 0.00 a 4.00
03 Ø8.500 eje W centro (12.50; 20.00) tramo 0.00 a 6.00
04 Ø8.500 eje W centro (222.50; 20.00) tramo 0.00 a 6.00

INDICACIONES PARTICULARES

Soporte soldado desmontable: carril6x40x229 y pie4x40x16.5; dos M6x16; dos D8.5

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

Soporte soldado desmontable: carril6x40x229 y pie4x40x16.5; dos M6x16; dos D8.5

MATERIAL: S235JR; certificado3.1 requerido

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-104

A3

PESO: 0.445 kg

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-105 POS. 105 CANT. 1 TT10_TIR_P1

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

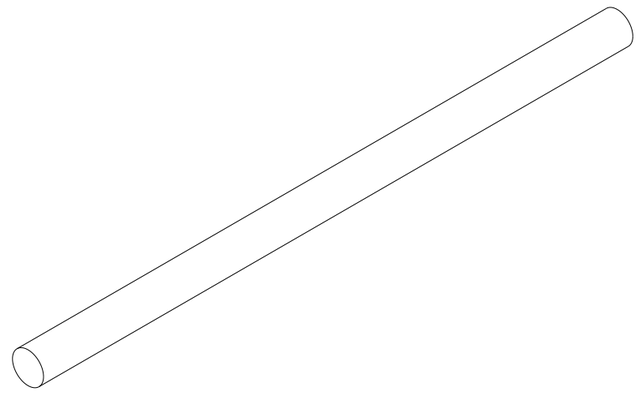

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 380.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tirante clase 8.8; certificado requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-105	A3
				PESO: 0.937 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-106 POS. 106 CANT. 1 TT10_TIR_P2

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

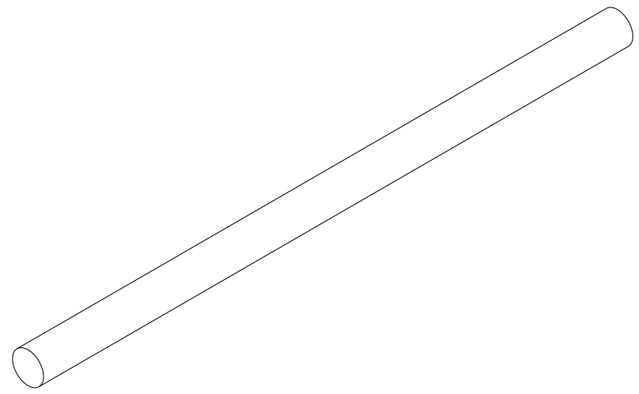

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 380.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tirante clase 8.8; certificado requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-106	A3
				PESO: 0.937 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-107 POS. 107 CANT. 1 TT10_TIR_P3

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

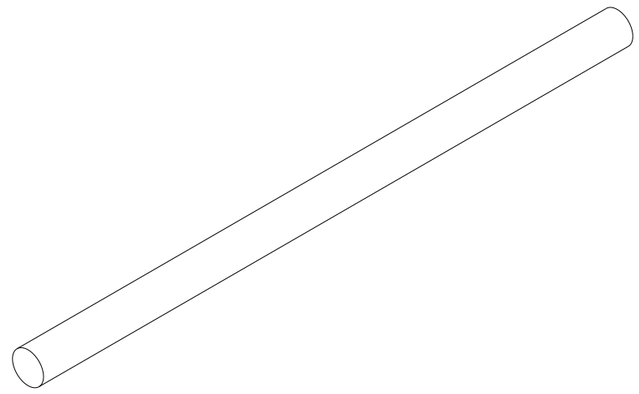

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 380.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tirante clase 8.8; certificado requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-107	A3
				PESO: 0.937 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-108 POS. 108 CANT. 1 TT10_TIR_P4

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

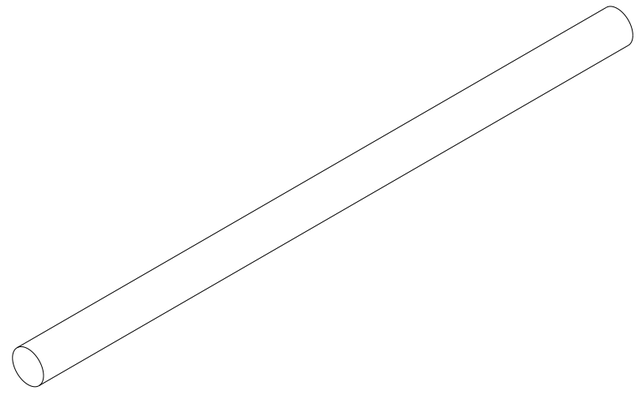

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 380.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tirante clase 8.8; certificado requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-108	A3
				PESO: 0.937 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-109 POS. 109 CANT. 1 TT10_TNF_P1

ALZADO U-V



PERFIL W-V

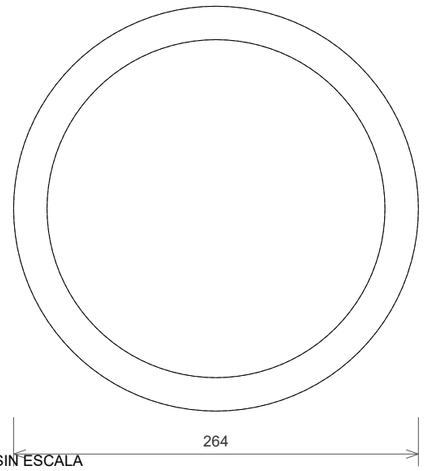

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

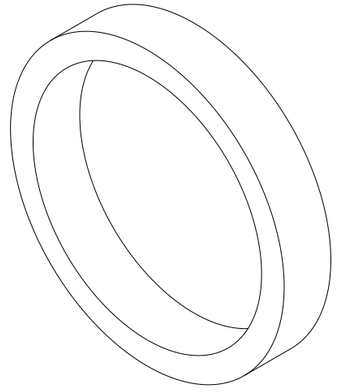

PLANTA U-W

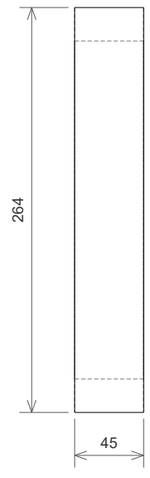

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø220.400 eje U centro (132.00; 132.00) tramo 0.00 a 45.00
02 Ø264.000 eje U centro (132.00; 132.00) tramo 0.00 a 45.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: TNF 48

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		SKF TNF48; reserva dimensional axial A2=380		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Conjunto sello SKF	N.º DE DIBUJO TT10-C05-109		A3
				PESO: n/d	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-110 POS. 110 CANT. 1 TT10_TNF_P2

ALZADO U-V



PERFIL W-V

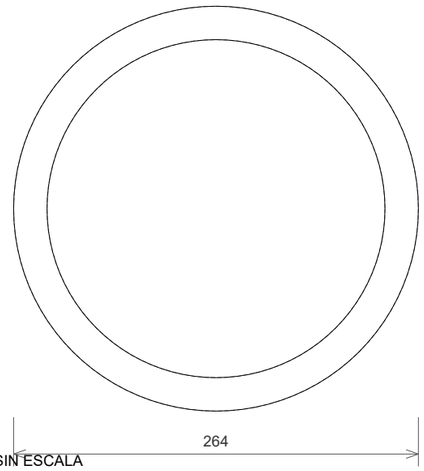

PLANTA U-W

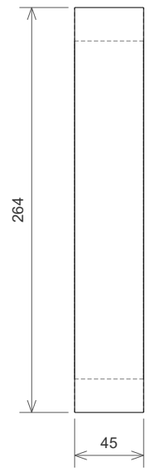

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

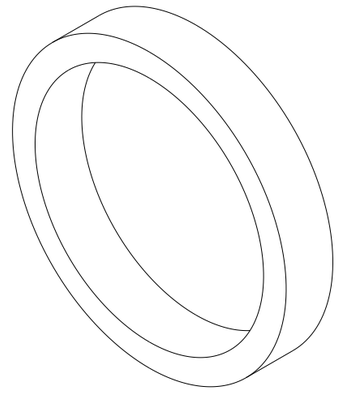

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø220.400 eje U centro (132.00; 132.00) tramo 0.00 a 45.00
02 Ø264.000 eje U centro (132.00; 132.00) tramo 0.00 a 45.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: TNF 48

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		SKF TNF48; reserva dimensional axial A2=380		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Conjunto sello SKF	N.º DE DIBUJO TT10-C05-110		A3
				PESO: n/d	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-111 POS. 111 CANT. 1 TT10_TOPE70_N_INFD

ALZADO U-V

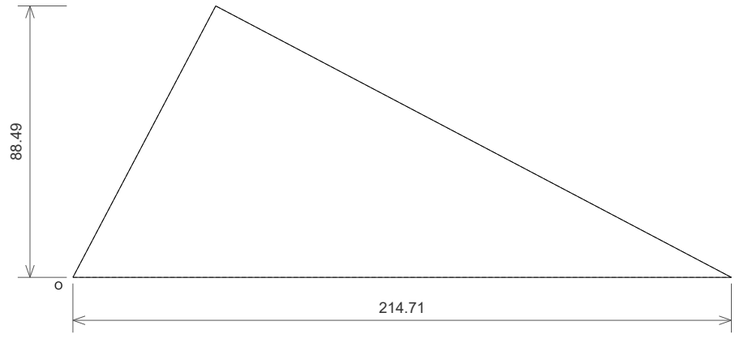

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

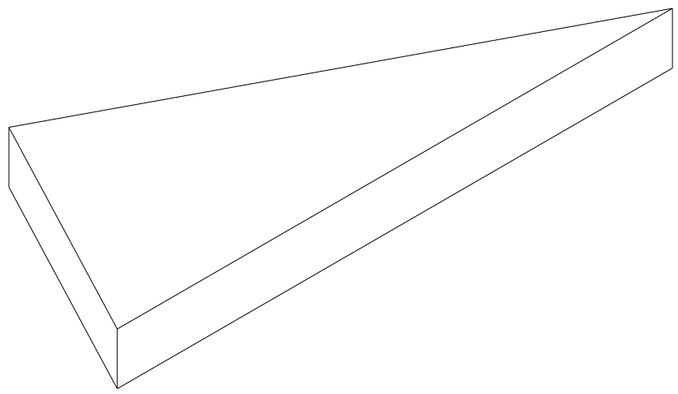

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido	N.º DE DIBUJO TT10-C05-111	A3
					PESO: 1.491 kg	ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-112 POS. 112 CANT. 1 TT10_TOPE70_N_INFI

ALZADO U-V

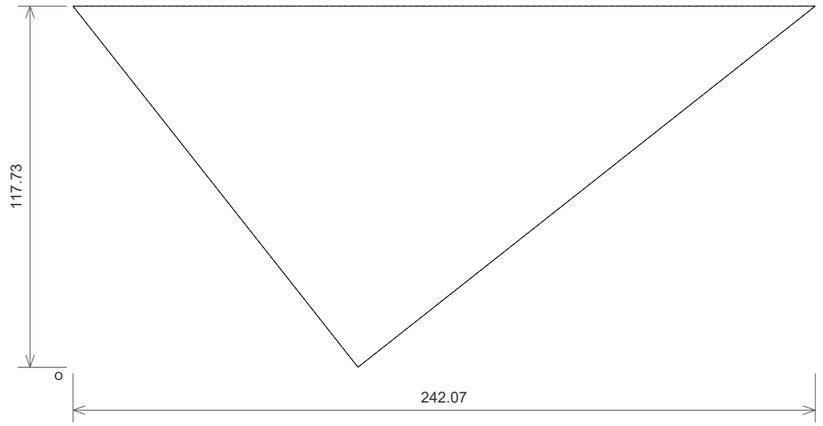

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

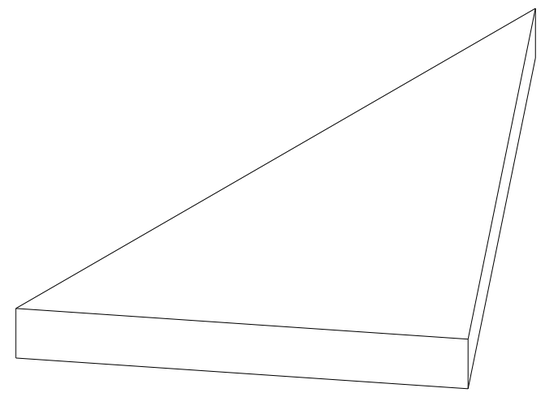

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-112	A3
				PESO: 2.237 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-113 POS. 113 CANT. 1 TT10_TOPE70_N_SUPD

ALZADO U-V

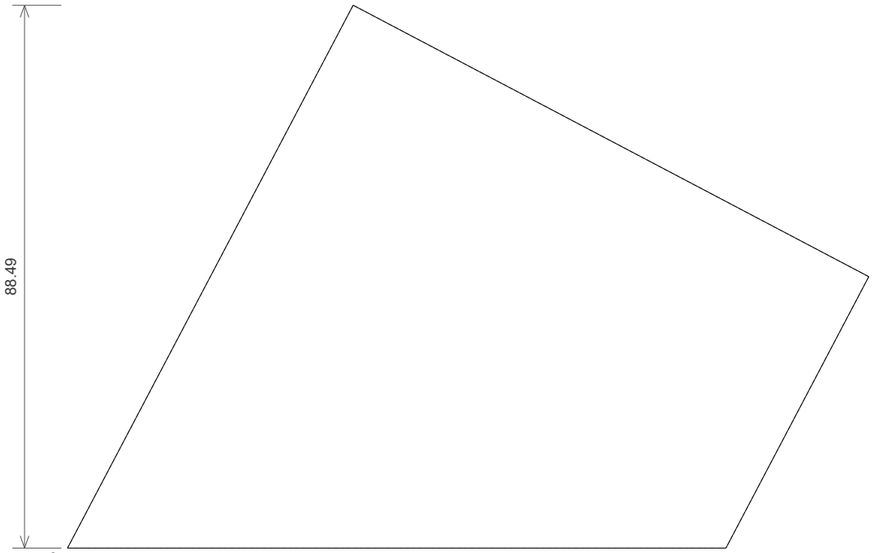

PLANTA U-W

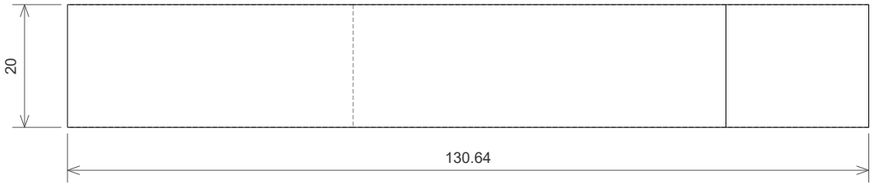

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

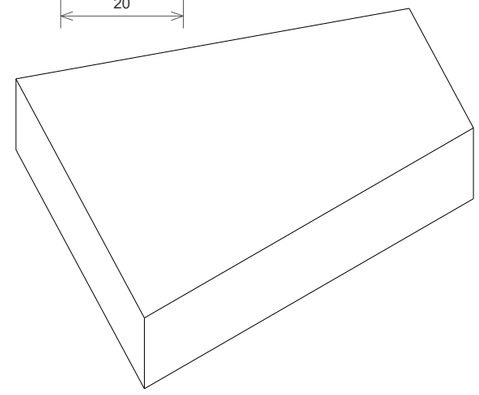

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido

PESO: 1.119 kg

TÍTULO: Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-113

A3

ESCALA: 1:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-114 POS. 114 CANT. 1 TT10_TOPE70_N_SUPI

ALZADO U-V

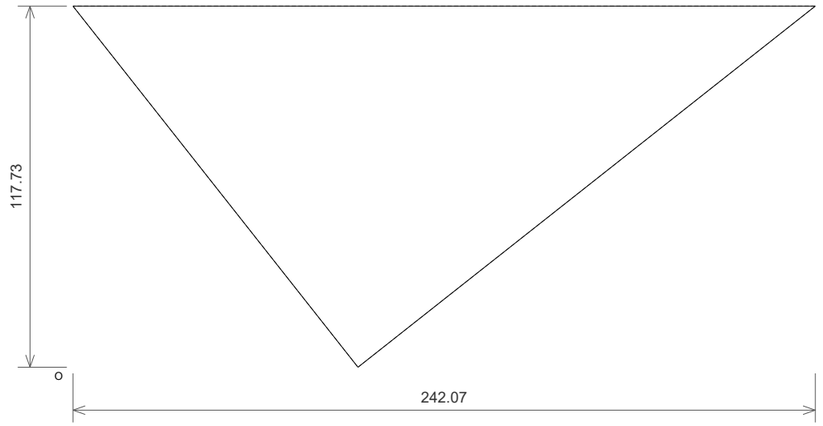

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

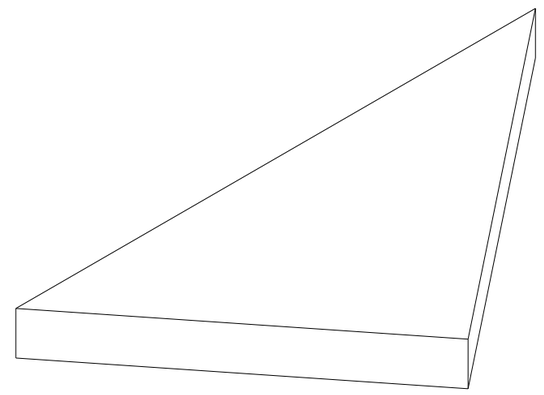

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-114	A3
				PESO: 2.237 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-115 POS. 115 CANT. 1 TT10_TOPE70_N_V1

ALZADO U-V

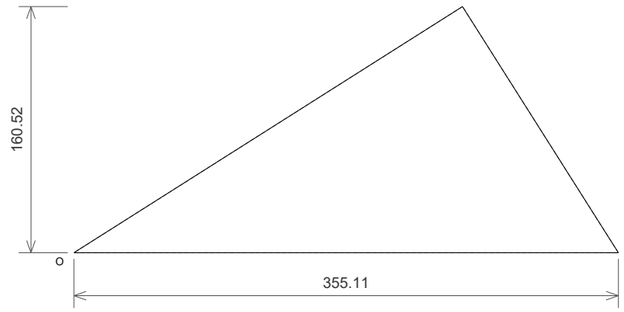

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

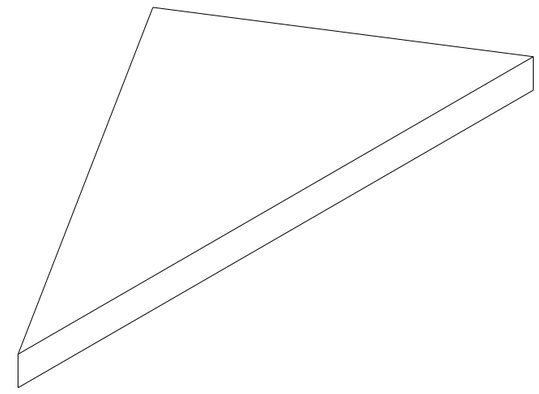

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-115	A3
				PESO: 4.475 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-116 POS. 116 CANT. 1 TT10_TOPE70_N_V2

ALZADO U-V

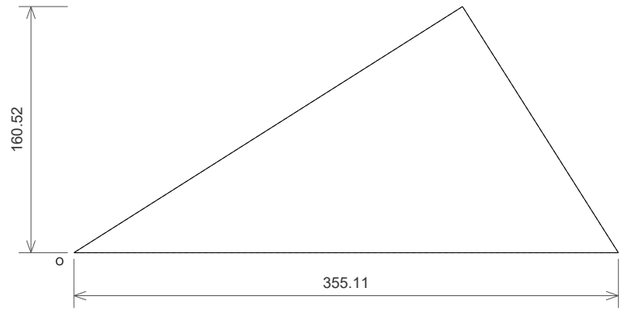

PERFIL W-V



PLANTA U-W

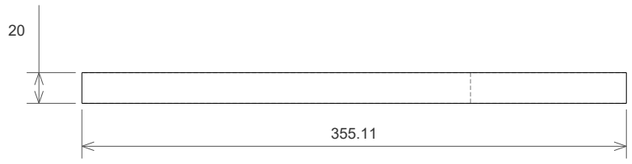

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

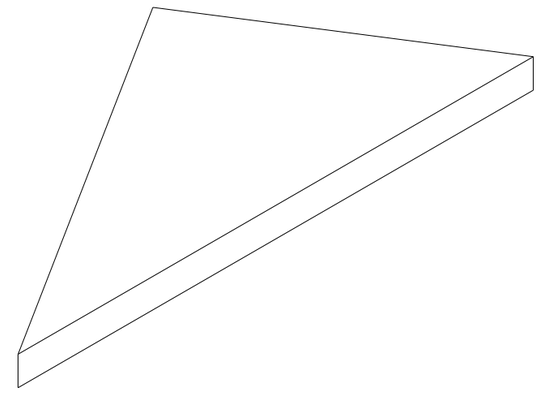

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-116	A3
				PESO: 4.475 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-117 POS. 117 CANT. 1 TT10_TOPE70_P_INFD

ALZADO U-V

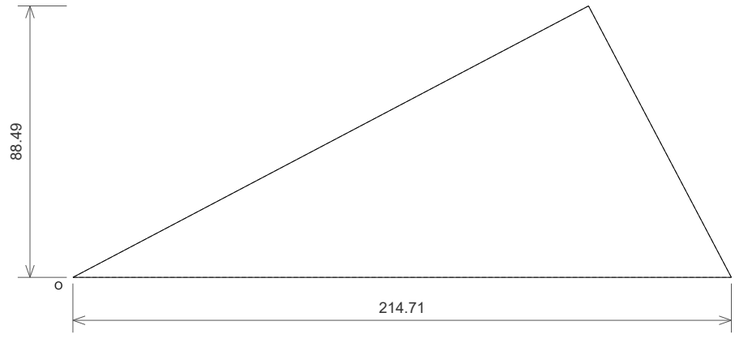

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

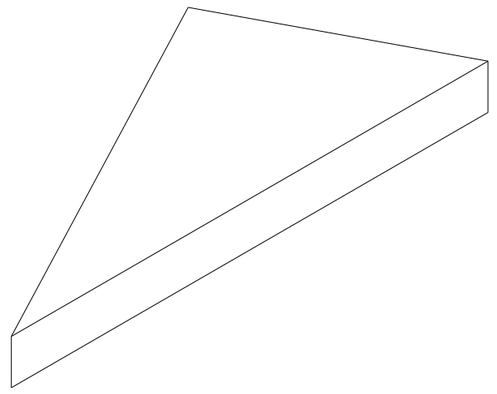

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-117	A3
				PESO: 1.492 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-118 POS. 118 CANT. 1 TT10_TOPE70_P_INFI

ALZADO U-V

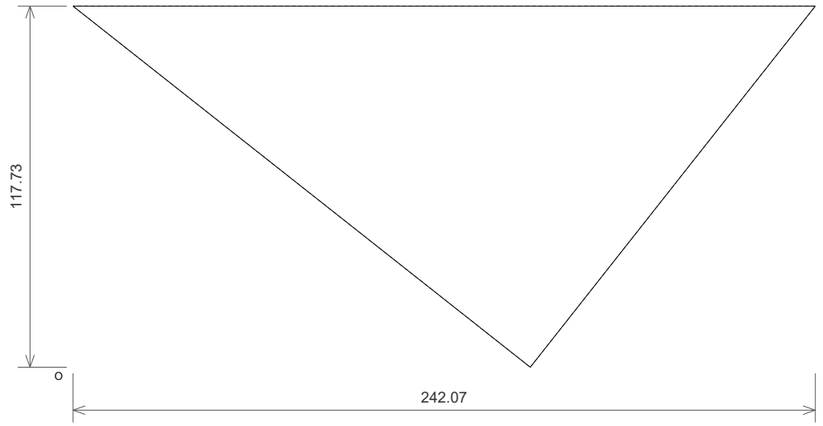

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

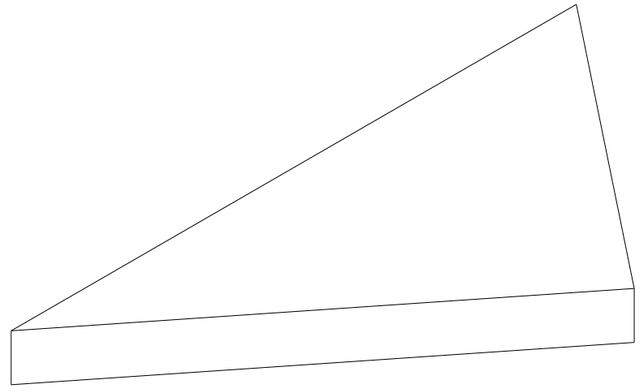

PLANTA U-W



INDICACIONES PARTICULARES

Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-118	A3
				PESO: 2.237 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-119 POS. 119 CANT. 1 TT10_TOPE70_P_SUPD

ALZADO U-V

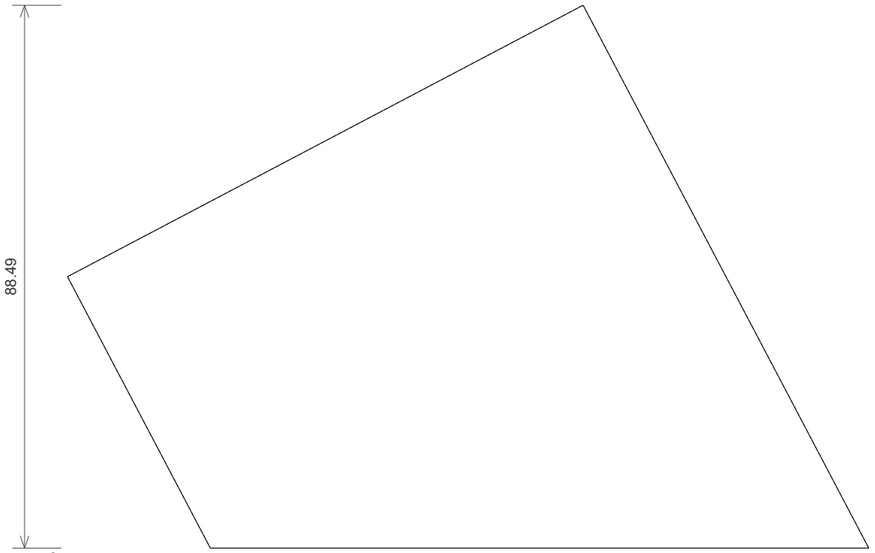

PLANTA U-W

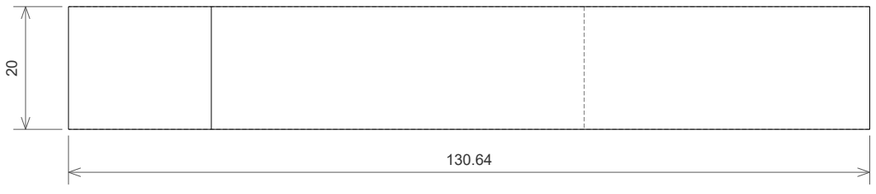

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

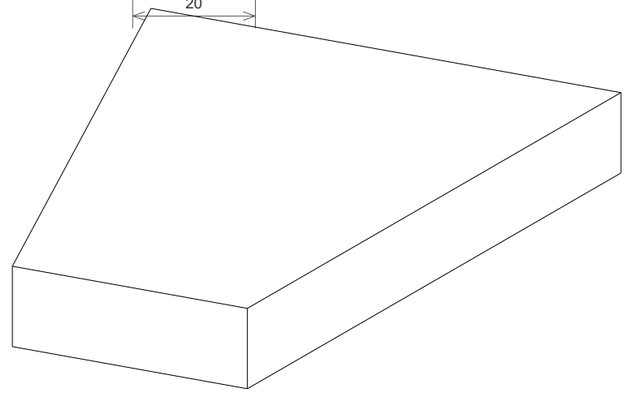

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido

PESO: 1.119 kg

TÍTULO: Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-119

A3

ESCALA: 1:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-120 POS. 120 CANT. 1 TT10_TOPE70_P_SUPI

ALZADO U-V

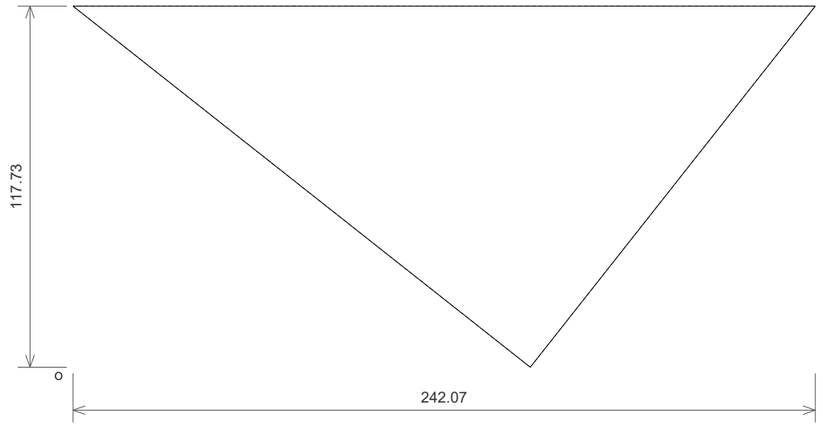

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

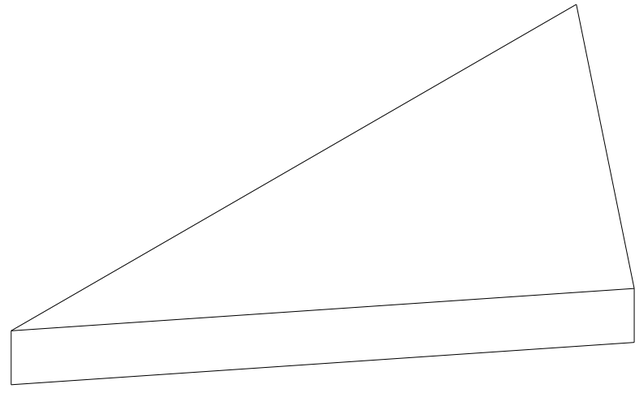

PLANTA U-W



INDICACIONES PARTICULARES

Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Cartela horizontal20: transmite componente transversal del tope70	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-120	A3
				PESO: 2.237 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-121 POS. 121 CANT. 1 TT10_TOPE70_P_V1

ALZADO U-V

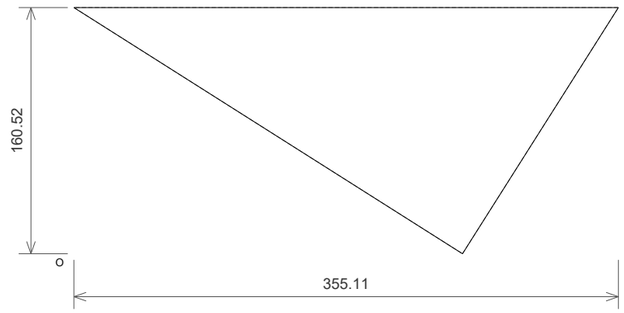

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

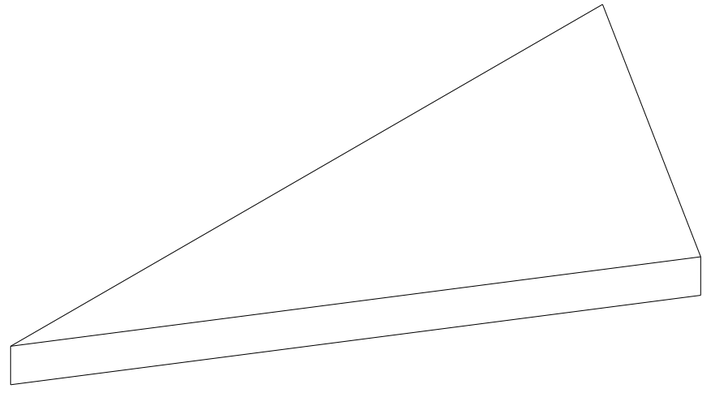

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-121	A3
				PESO: 4.475 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-122 POS. 122 CANT. 1 TT10_TOPE70_P_V2

ALZADO U-V

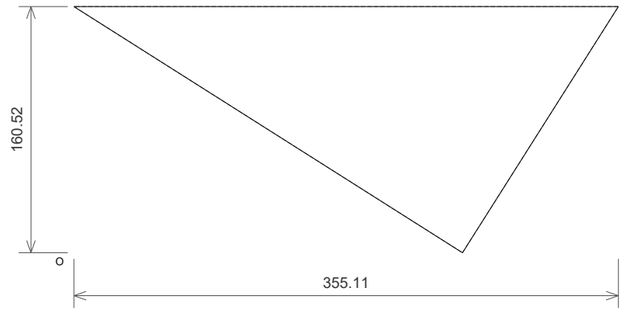

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

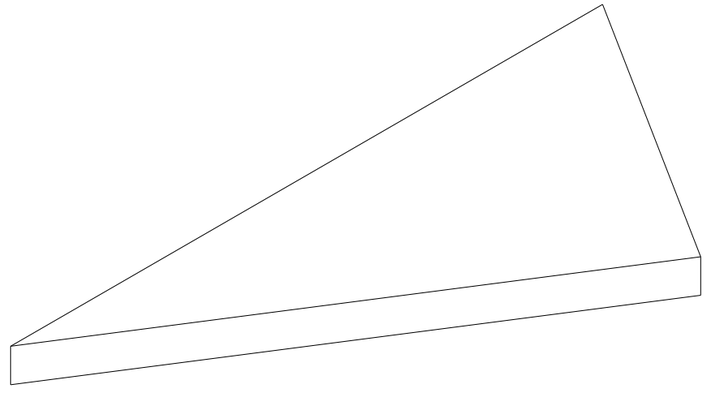

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Cartela vertical20 de tope70; apoyo al bloque y cara de columna		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					S355J2; certificado 3.1 requerido	TT10-C05-122	
					PESO: 4.475 kg	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-123 POS. 123 CANT. 1 TT10_BUJE_PIN_N

ALZADO U-V

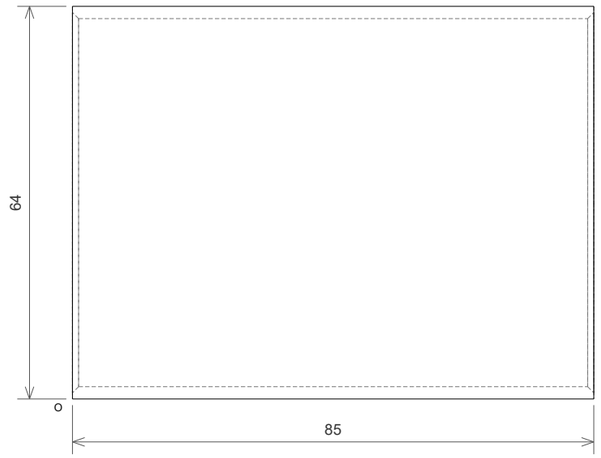

PERFIL W-V

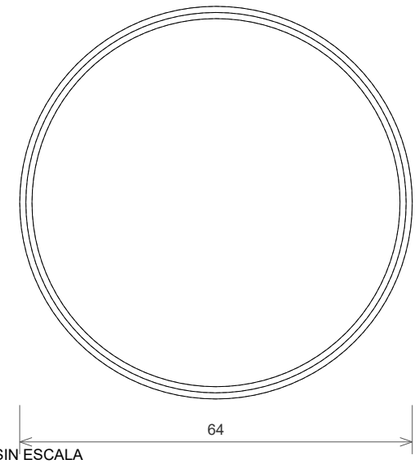

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

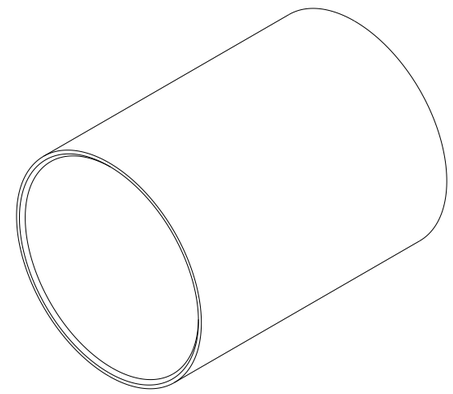

PLANTA U-W

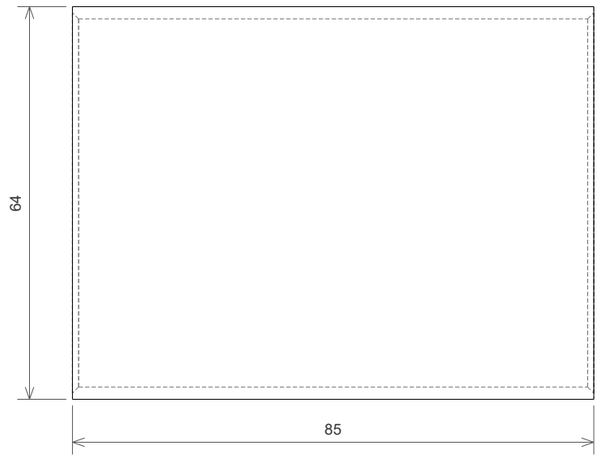

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø60.000 eje U centro (32.00; 32.00) tramo 1.00 a 84.00
02 Ø64.000 eje U centro (32.00; 32.00) tramo 0.00 a 85.00

INDICACIONES PARTICULARES

Casquillo CuSn12 D64 s6 / D60 H8 L85, C1 en ambas entradas

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Casquillo CuSn12 D64 s6 / D60 H8 L85, C1 en ambas entradas	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				CuSn12; propiedades y ajuste de prensado por confirmar con proveedor			TT10-C05-123	
				PESO: 0.290 kg			ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-124 POS. 124 CANT. 1 TT10_BUJE_PIN_P

ALZADO U-V

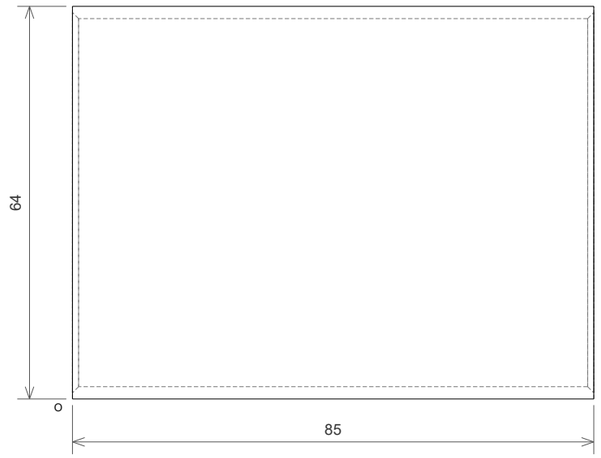

PERFIL W-V

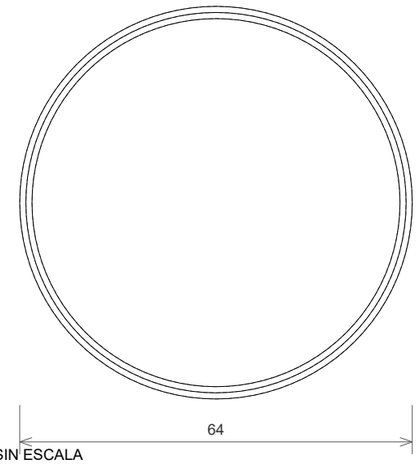

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

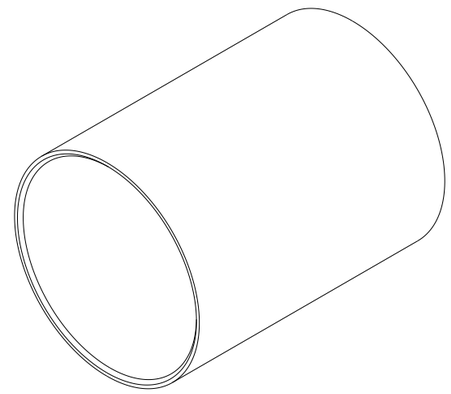

PLANTA U-W

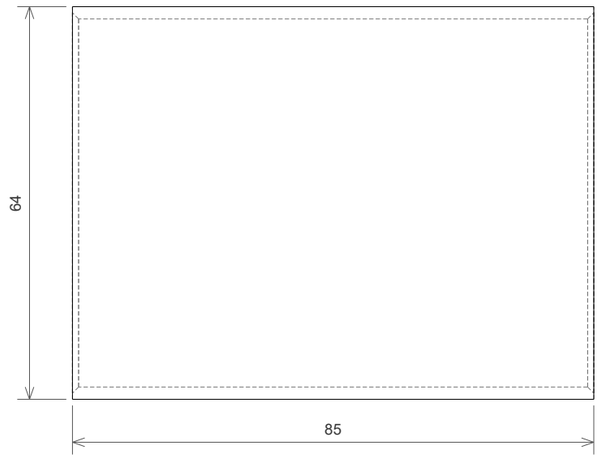

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø60.000 eje U centro (32.00; 32.00) tramo 1.00 a 84.00
02 Ø64.000 eje U centro (32.00; 32.00) tramo 0.00 a 85.00

INDICACIONES PARTICULARES

Casquillo CuSn12 D64 s6 / D60 H8 L85, C1 en ambas entradas

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Casquillo CuSn12 D64 s6 / D60 H8 L85, C1 en ambas entradas	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				CuSn12; propiedades y ajuste de prensado por confirmar con proveedor			TT10-C05-124	
				PESO: 0.290 kg			ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-125 POS. 125 CANT. 2 TT10_D_BLANCO_PIN

ALZADO U-V

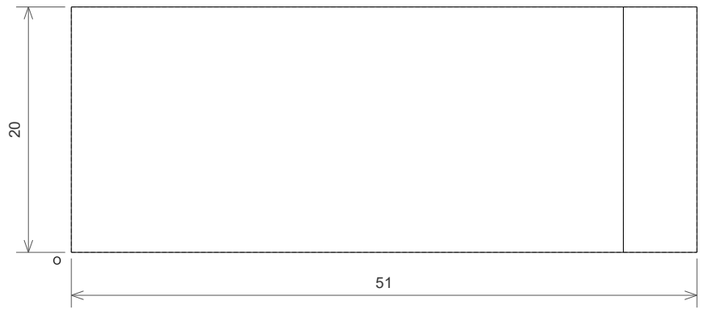

PERFIL W-V

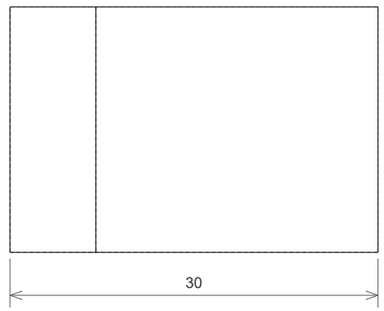

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

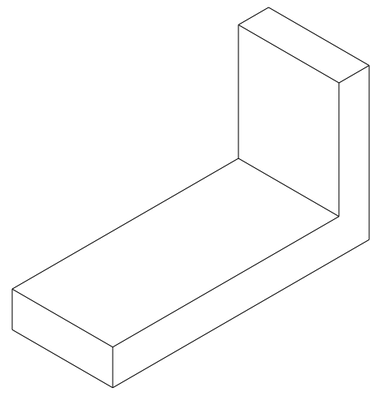

PLANTA U-W

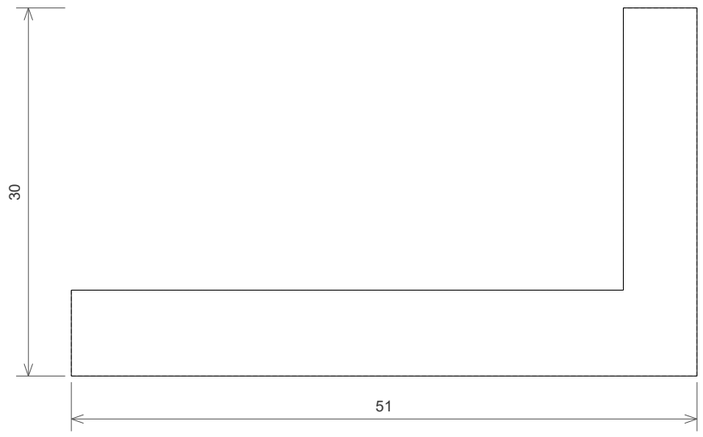

INDICACIONES PARTICULARES

Bandera de detección del pasador retirado

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Bandera de detección del pasador retirado	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-125	A3
				PESO: 0.078 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-126 POS. 126 CANT. 1 TT10_D_CABLE_PESTILLO_FIN_N

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

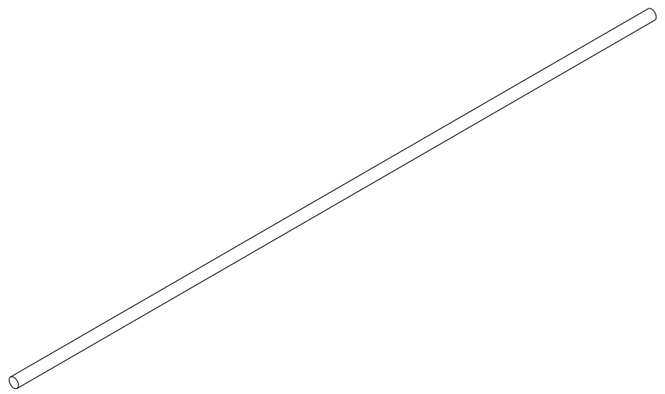

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (4.00; 4.00) tramo 0.00 a 545.25

INDICACIONES PARTICULARES

Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_FIN_N

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_FIN_N	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado sin definir		TT10-C05-126	
				PESO: 0.215 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-127 POS. 127 CANT. 1 TT10_D_CABLE_PESTILLO_FIN_P

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

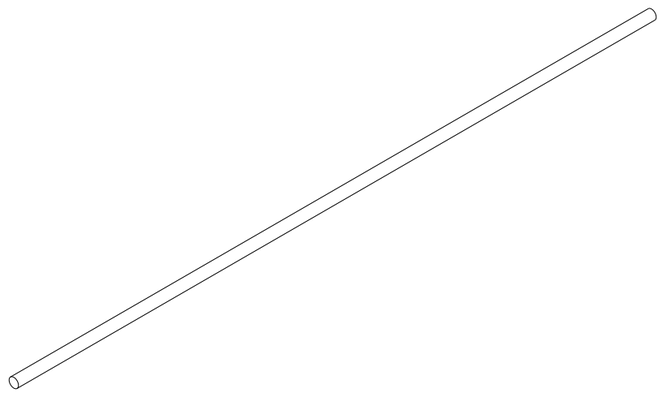

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (4.00; 4.00) tramo 0.00 a 545.25

INDICACIONES PARTICULARES

Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_FIN_P

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_FIN_P	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado sin definir		TT10-C05-127	
				PESO: 0.215 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-128 POS. 128 CANT. 1 TT10_D_CABLE_PESTILLO_N

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

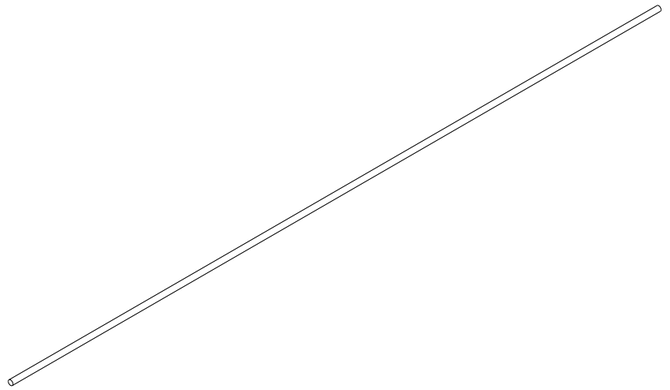

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (4.00; 4.00) tramo 0.00 a 1100.00

INDICACIONES PARTICULARES

Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_N

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle			ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_N	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado sin definir			TT10-C05-128	
				PESO: 0.434 kg			ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-129 POS. 129 CANT. 1 TT10_D_CABLE_PESTILLO_P

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

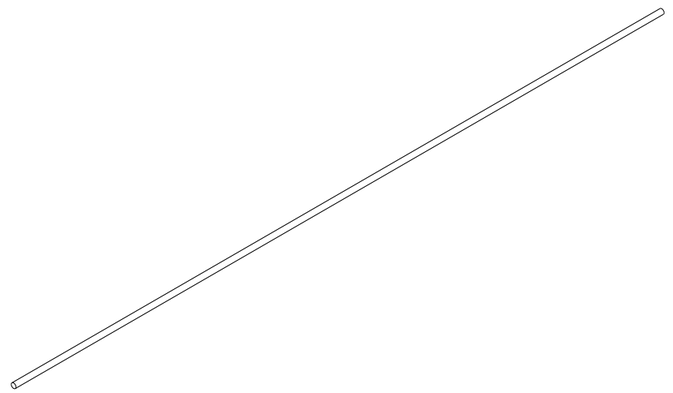

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (4.00; 4.00) tramo 0.00 a 1100.00

INDICACIONES PARTICULARES

Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_P

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_P	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado sin definir			TT10-C05-129	
				PESO: 0.434 kg			ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-130 POS. 130 CANT. 1 TT10_D_CABLE_PESTILLO_SUP_N

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

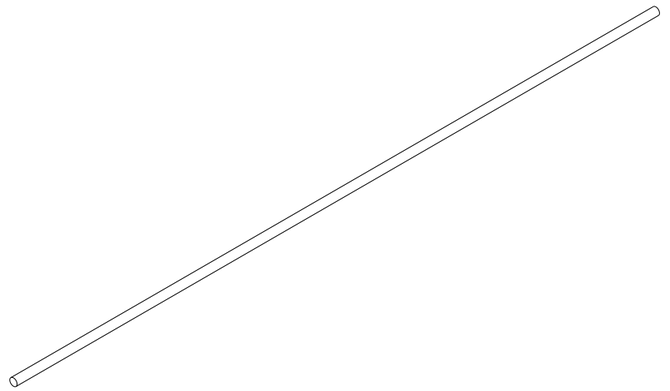

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (4.00; 4.00) tramo 0.00 a 707.00

INDICACIONES PARTICULARES

Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_SUP_N

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_SUP_N	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-130	A3
				PESO: 0.279 kg		ESCALA: 1:5	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-131 POS. 131 CANT. 1 TT10_D_CABLE_PESTILLO_SUP_P

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

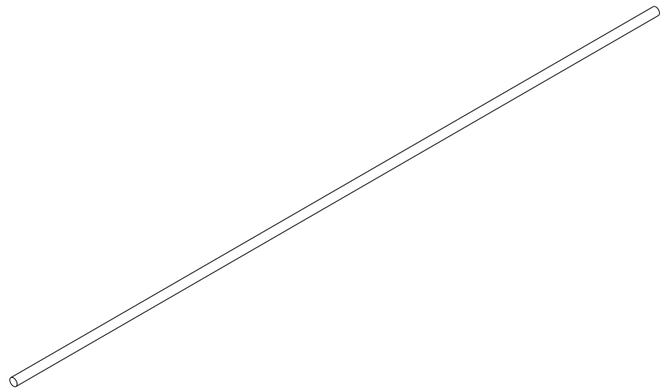

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (4.00; 4.00) tramo 0.00 a 707.00

INDICACIONES PARTICULARES

Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_SUP_P

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Eje de conexión geométrica CABLE_PESTILLO_SUP_P	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-131	A3
				PESO: 0.279 kg		ESCALA: 1:5	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-132 POS. 132 CANT. 1 TT10_D_PALANCA_PESTILLO_N

ALZADO U-V

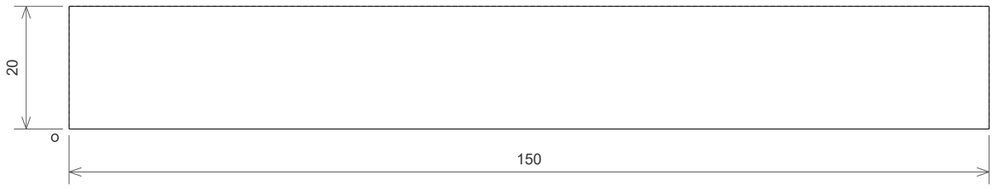

PERFIL W-V



PLANTA U-W

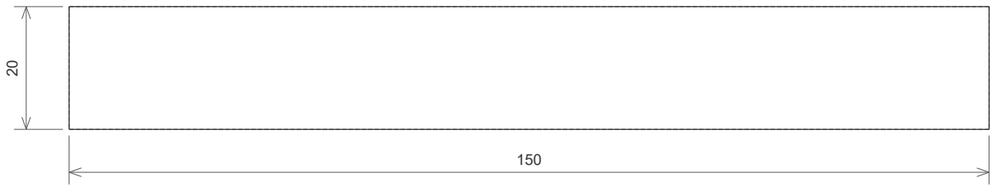

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

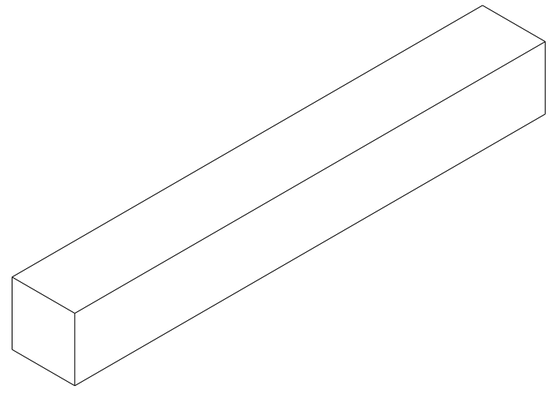

INDICACIONES PARTICULARES

Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-132	A3
				PESO: 0.471 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-133 POS. 133 CANT. 1 TT10_D_PALANCA_PESTILLO_P

ALZADO U-V

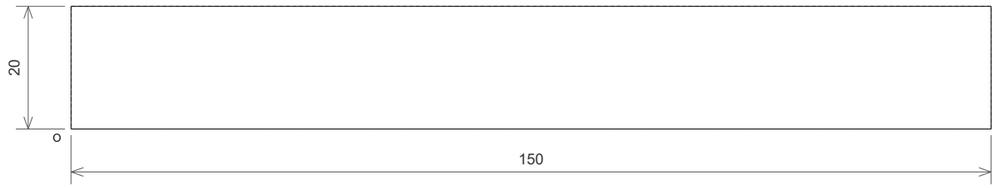

PERFIL W-V



PLANTA U-W

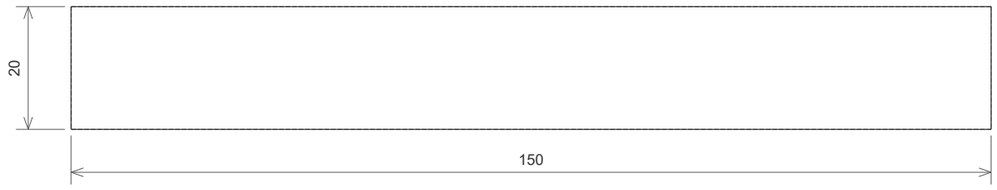

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

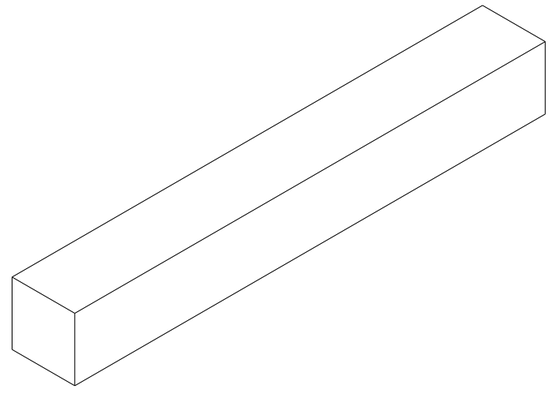

INDICACIONES PARTICULARES

Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Palanca accesible de recuperación del pestillo por cable	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-133	A3
				PESO: 0.471 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-134 POS. 134 CANT. 1 TT10_D_PINZA_N

ALZADO U-V

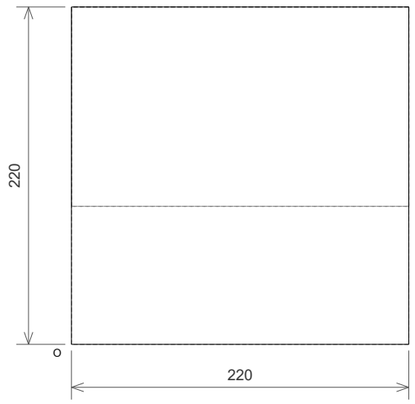

PERFIL W-V

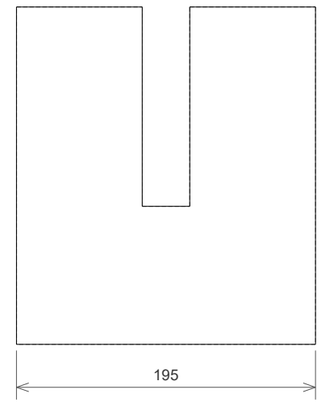

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

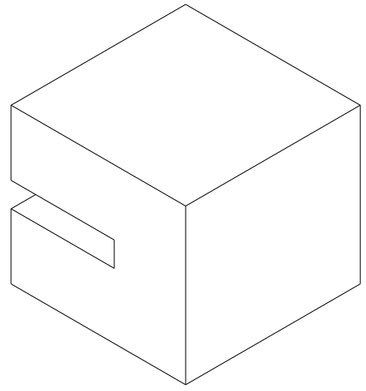

PLANTA U-W

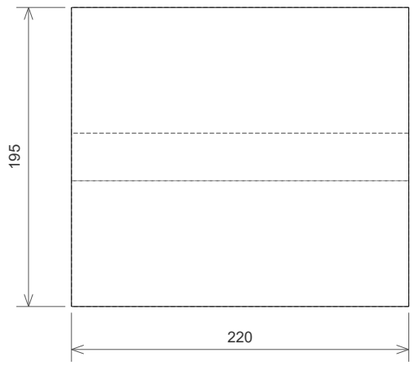

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
					C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

Pinza de freno por resorte, liberación eléctrica N; envolvente nominal

MATERIAL: Equipo comprado	N.º DE DIBUJO TT10-C05-134	A3	
PESO: n/d	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-135 POS. 135 CANT. 1 TT10_D_PINZA_P

ALZADO U-V

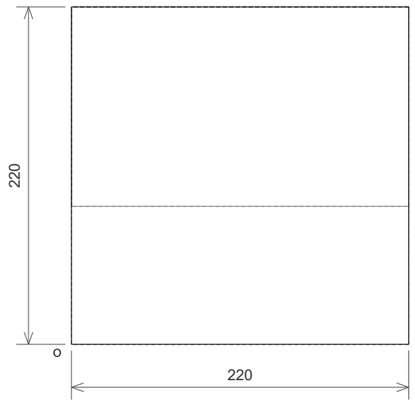

PERFIL W-V

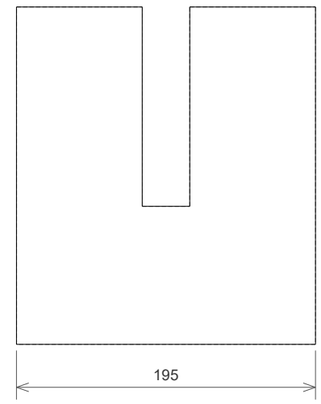

PLANTA U-W

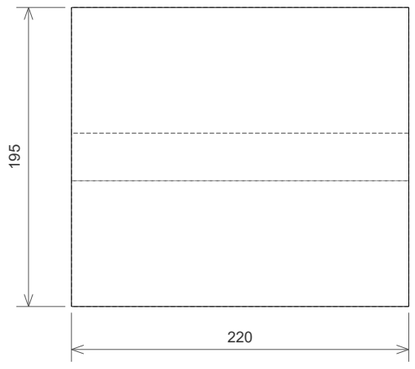

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

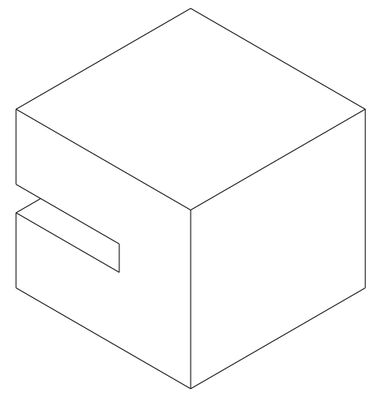

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pinza de freno por resorte, liberación eléctrica P; envolvente nominal	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Equipo comprado		N.º DE DIBUJO TT10-C05-135	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-136 POS. 136 CANT. 1 TT10_D_SENSOR_FRENO_N

ALZADO U-V

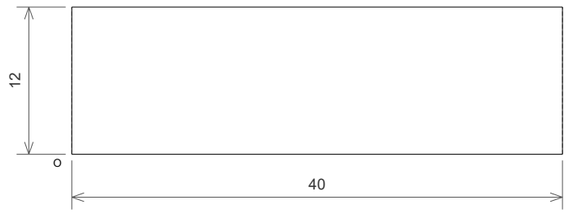

PERFIL W-V



PLANTA U-W

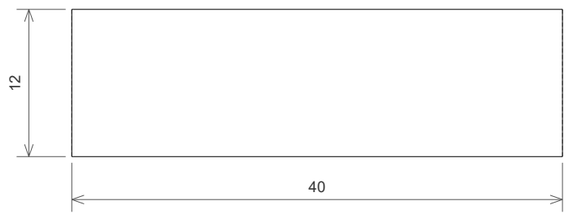

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

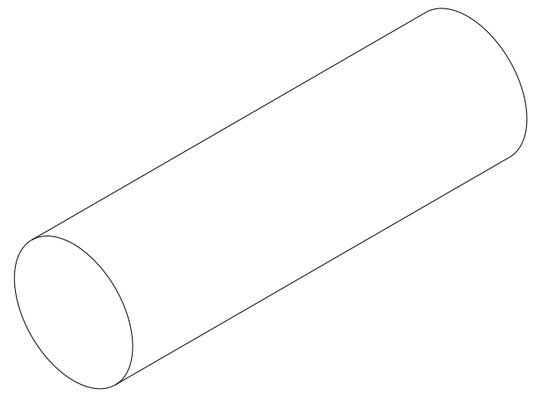

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.000 eje U centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

Eje de conexión geométrica SENSOR_FRENO_N

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Eje de conexión geométrica SENSOR_FRENO_N	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-136	A3
				PESO: 0.036 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-137 POS. 137 CANT. 1 TT10_D_SENSOR_FRENO_P

ALZADO U-V

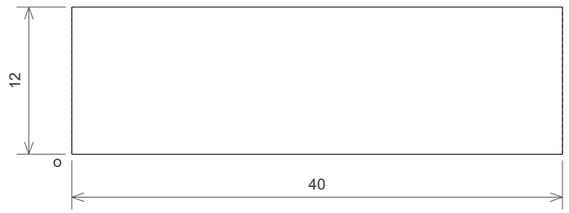

PERFIL W-V



PLANTA U-W

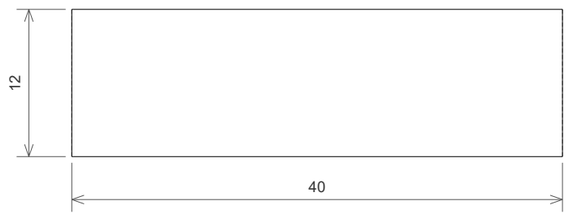

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

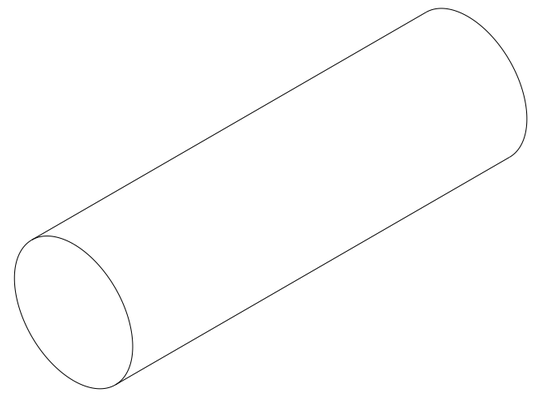

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.000 eje U centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

Eje de conexión geométrica SENSOR_FRENO_P

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Eje de conexión geométrica SENSOR_FRENO_P	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-137	A3
				PESO: 0.036 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-138 POS. 138 CANT. 2 TT10_LK_GTCA100

ALZADO U-V

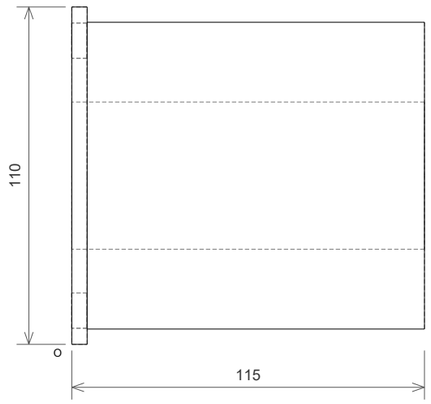

PERFIL W-V

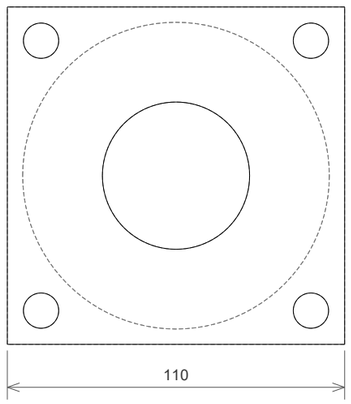

PLANTA U-W

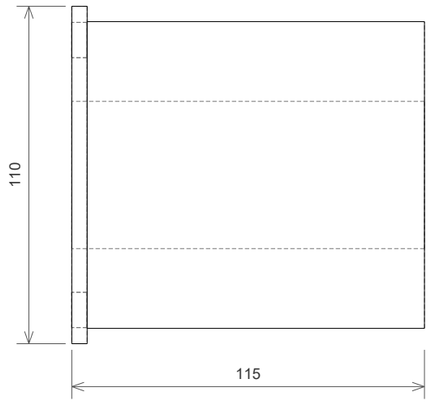

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

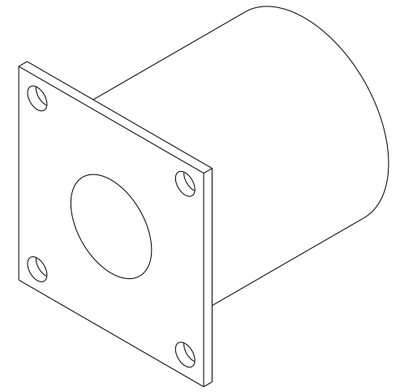

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø48.000 eje U centro (55.00; 55.00) tramo 0.00 a 115.00
02 Ø11.500 eje U centro (11.00; 99.00) tramo 0.00 a 5.00
03 Ø11.500 eje U centro (99.00; 11.00) tramo 0.00 a 5.00
04 Ø11.500 eje U centro (99.00; 99.00) tramo 0.00 a 5.00
05 Ø11.500 eje U centro (11.00; 11.00) tramo 0.00 a 5.00
06 Ø100.000 eje U centro (55.00; 55.00) tramo 5.00 a 115.00

INDICACIONES PARTICULARES

Magnet-Schultz GTCA100X43A02,24V,S1: envolvente e interfaces publicadas; no CAD oficial

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Magnet-Schultz GTCA100X43A02,24V,S1: envolvente e interfaces publicadas; no CAD oficial

MATERIAL: Equipo comercial condicional; polvo desconocido

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-138 — A3

PESO: n/d — ESCALA: 1:2 — HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-139 POS. 139 CANT. 2 TT10_LK_GUIA

ALZADO U-V

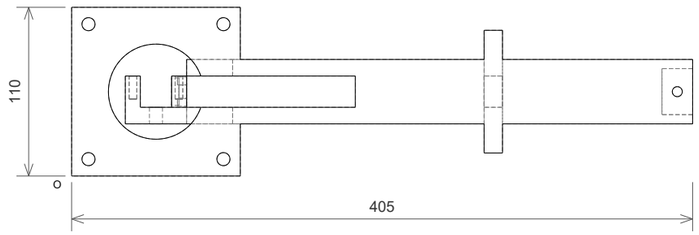

PERFIL W-V



PLANTA U-W

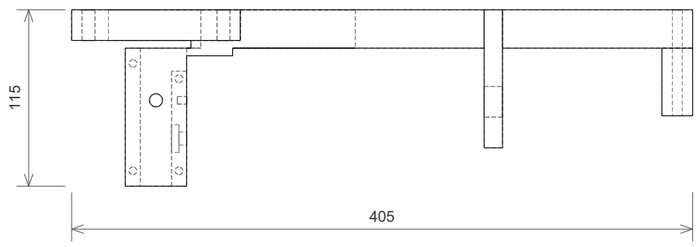

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

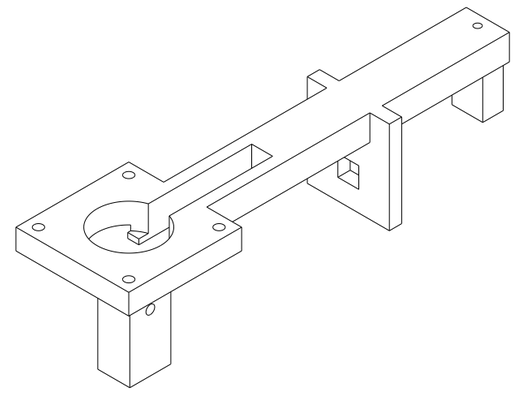

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø18.000 eje U centro (55.00; 31.00) tramo 65.20 a 70.00
02 Ø8.500 eje U centro (55.00; 31.00) tramo 70.00 a 75.00
03 Ø5.000 eje U centro (48.00; 56.00) tramo 69.00 a 75.00
04 Ø5.000 eje U centro (62.00; 56.00) tramo 69.00 a 75.00
05 Ø6.500 eje W centro (395.00; 55.00) tramo 45.90 a 115.00
06 Ø8.500 eje V centro (55.00; 56.00) tramo 34.00 a 44.80

INDICACIONES PARTICULARES

Pestillo: guia abierta20.4x20.4, brazo25x42, pie80x12; asiento solenoide110/88

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Pestillo: guia abierta20.4x20.4, brazo25x42, pie80x12; asiento solenoide110/88

MATERIAL: S355J2; certificado3.1

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-139

A3

PESO: 4.759 kg

ESCALA: 1:4

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-139 POS. 139 CANT. 2 TT10_LK_GUIA

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	V	5.0000	40.0000	80.0000	50.2000	65.2000
8	Interior	V	5.0000	40.0000	10.0000	50.2000	65.2000
9	Interior	V	5.0000	70.0000	10.0000	50.2000	65.2000
10	Interior	V	5.0000	70.0000	70.0000	50.2000	65.2000
11	Interior	W	8.5000	11.0000	99.0000	95.0000	115.0000
12	Interior	W	8.5000	99.0000	11.0000	95.0000	115.0000
13	Interior	W	8.5000	99.0000	99.0000	95.0000	115.0000
14	Interior	W	8.5000	11.0000	11.0000	95.0000	115.0000
15	Interior	W	62.0000	55.0000	55.0000	95.0000	115.0000
16	Interior	W	62.0000	55.0000	55.0000	90.0000	115.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Pestillo: guia abierta20.4x20.4, brazo25x42, pie80x12; asiento solenoide110/88 - continuación

MATERIAL: S355J2; certificado3.1

N.º DE DIBUJO TT10-C05-139

A3

PESO: 4.759 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-140 POS. 140 CANT. 2 TT10_LK_LAMINA

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

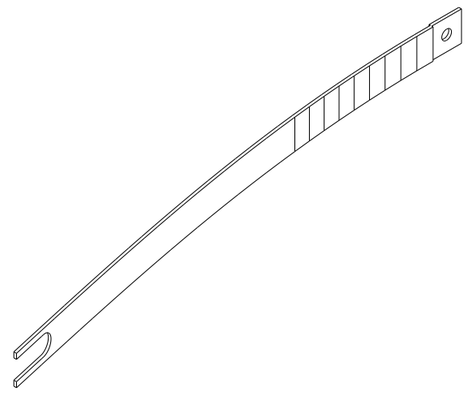

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.500 eje V centro (340.00; 10.00) tramo 50.90 a 52.70
02 Ø13.000 eje V centro (23.50; 10.00) tramo 5.33 a 8.61

INDICACIONES PARTICULARES

Resorte de lamina20x1.8, longitud activa330, precarga equivalente50mm; forma instalada; horquillaU R6.5, sin esquina interna recta

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Resorte de lamina20x1.8, longitud activa330, precarga equivalente50mm; forma instalada; horquillaU R6.5, sin esquina interna recta	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				51CrV4 templado/revenido; Rp0.2≥1000MPa,Rm≥1250MPa; superficie y fatiga por verificar		TT10-C05-140	
				PESO: n/d		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-141 POS. 141 CANT. 2 TT10_LK_MORDAZA_LAMINA

ALZADO U-V

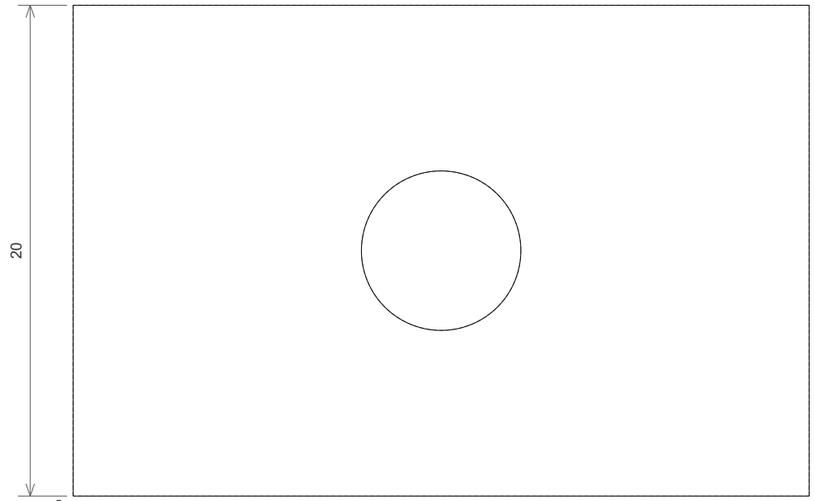

PLANTA U-W

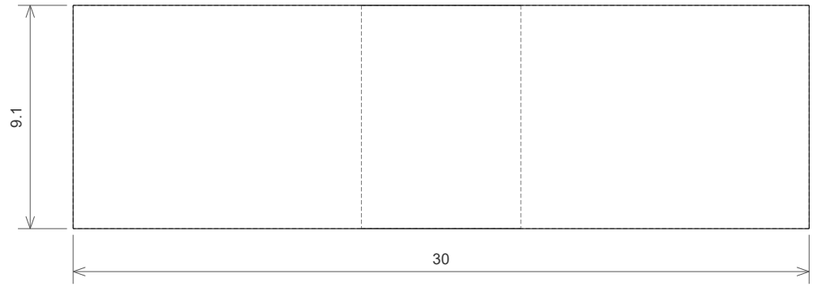

PERFIL W-V

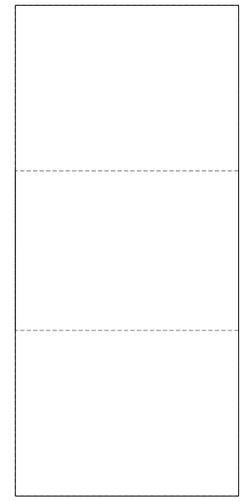

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

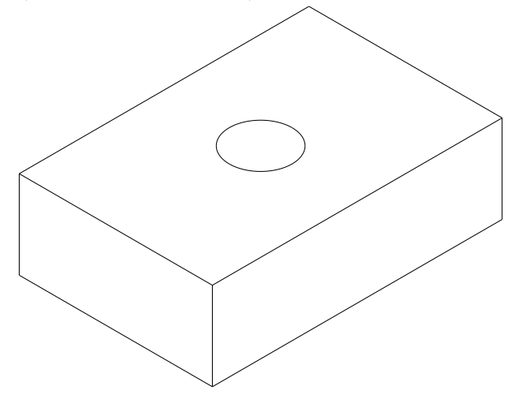

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.500 eje W centro (15.00; 10.00) tramo 0.00 a 9.10

INDICACIONES PARTICULARES

Mordaza30x20x9.1 para resorte; no soldar ni taladrar zona activa de la lamina

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Mordaza30x20x9.1 para resorte; no soldar ni taladrar zona activa de la lamina		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: S355J2; certificado3.1	N.º DE DIBUJO TT10-C05-141		A3
				PESO: 0.040 kg	ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-142 POS. 142 CANT. 2 TT10_LK_NL0

ALZADO U-V



PERFIL W-V

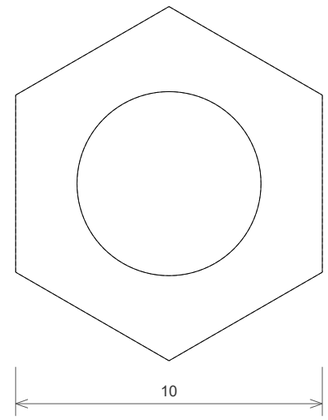

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

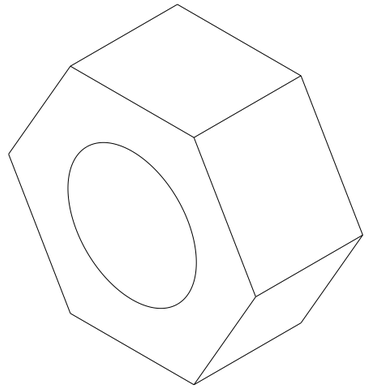

PLANTA U-W

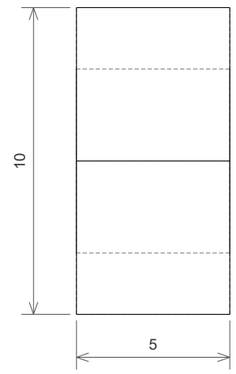

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje U centro (5.77; 5.00) tramo 0.00 a 5.00

INDICACIONES PARTICULARES

TuercaM6clase8, retencion positiva segun montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		TuercaM6clase8, retencion positiva segun montaje		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero clase8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-142		A3
				PESO: 0.002 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-143 POS. 143 CANT. 2 TT10_LK_NT

ALZADO U-V



PERFIL W-V

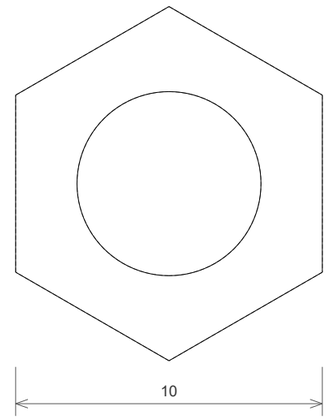

PLANTA U-W

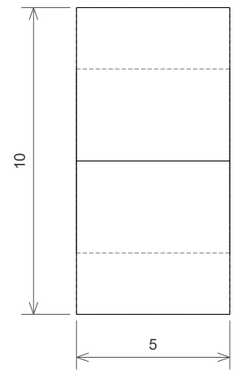

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

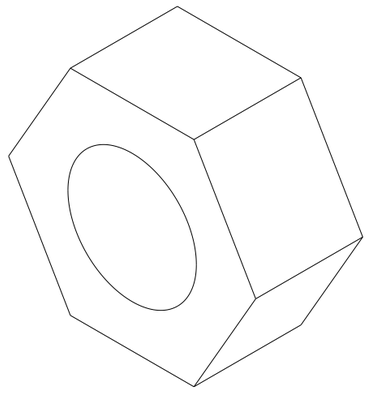

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje U centro (5.77; 5.00) tramo 0.00 a 5.00

INDICACIONES PARTICULARES

TuercaM6clase8, retencion positiva segun montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: TuercaM6clase8, retencion positiva segun montaje	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero clase8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-143	A3
				PESO: 0.002 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-144 POS. 144 CANT. 2 TT10_LK_PESTILLO

ALZADO U-V

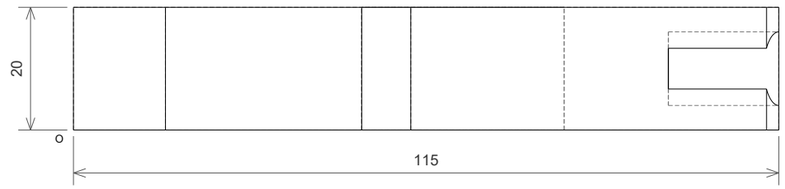

PERFIL W-V



PLANTA U-W

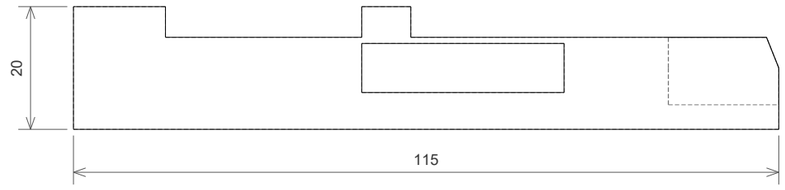

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

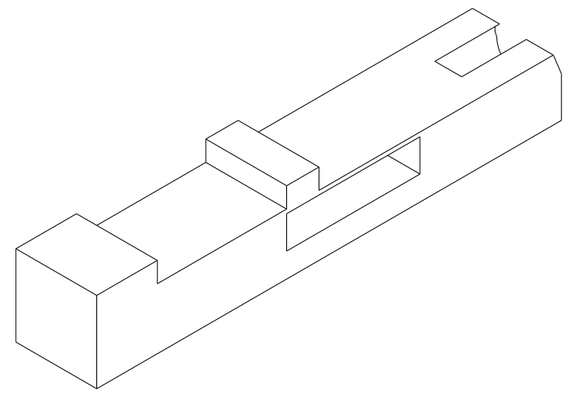

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 97.00 a 115.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pestillo42CrMo4+QT, punta20x20, enganche radial nominal9mm, retirada25mm; M12 liberacion

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pestillo42CrMo4+QT, punta20x20, enganche radial nominal9mm, retirada25mm; M12 liberacion	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				42CrMo4+QT; Rp0.2≥650MPa certificado		TT10-C05-144	
				PESO: 0.232 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-145 POS. 145 CANT. 2 TT10_LK_SENSOR

ALZADO U-V

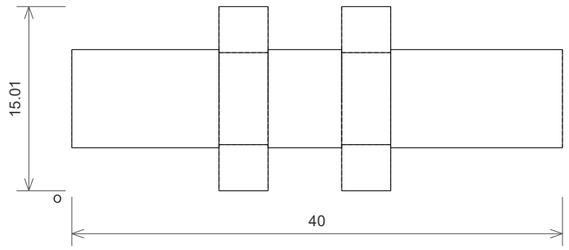

PERFIL W-V



PLANTA U-W

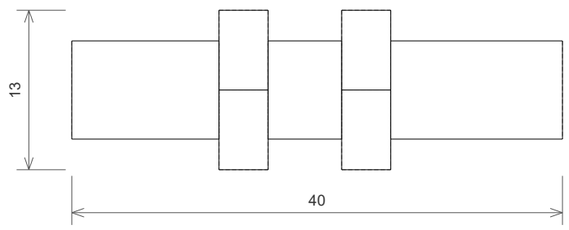

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

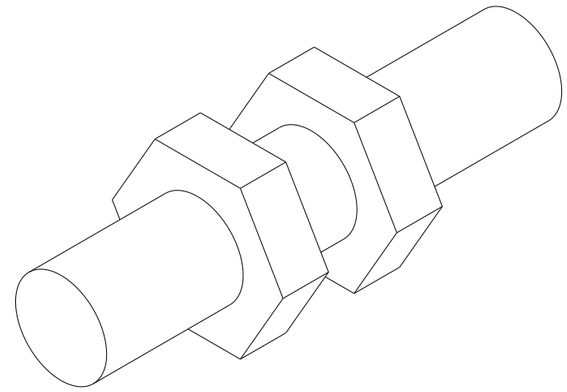

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (7.51; 6.50) tramo 0.00 a 12.00
02 Ø8.000 eje U centro (7.51; 6.50) tramo 26.00 a 40.00
03 Ø8.000 eje U centro (7.51; 6.50) tramo 16.00 a 22.00

INDICACIONES PARTICULARES

ifmIE5338: sensor ordinarioPNP de enganche; M8x1, cara Y22, entrehierro nominal1mm

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ifmIE5338: sensor ordinarioPNP de enganche; M8x1, cara Y22, entrehierro nominal1mm		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Equipo comercial ifmIE5338	N.º DE DIBUJO	A3	
					TT10-C05-145		
				PESO: n/d	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-146 POS. 146 CANT. 2 TT10_LK_SOP_SENSOR

ALZADO U-V

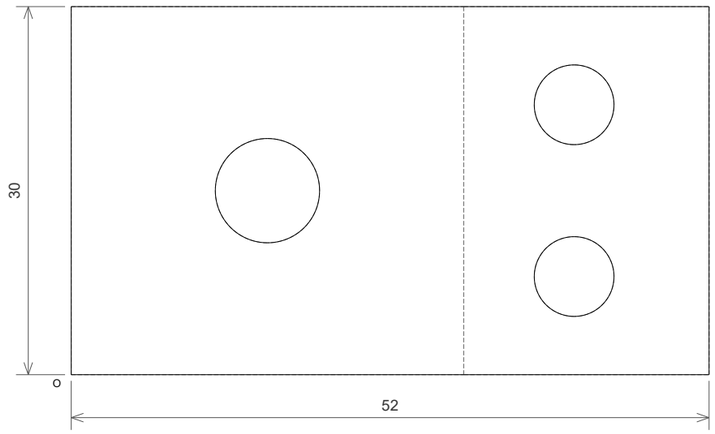

PERFIL W-V

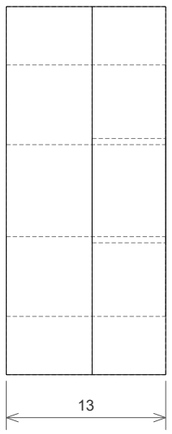

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

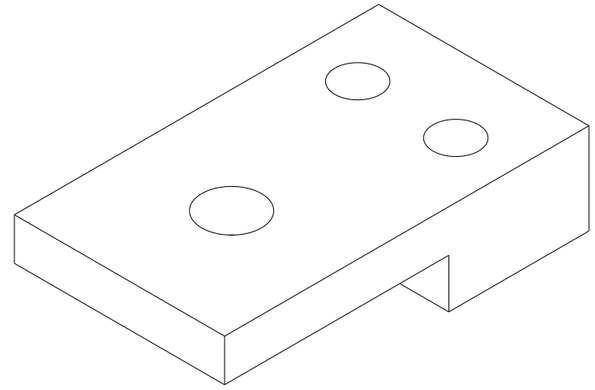

PLANTA U-W

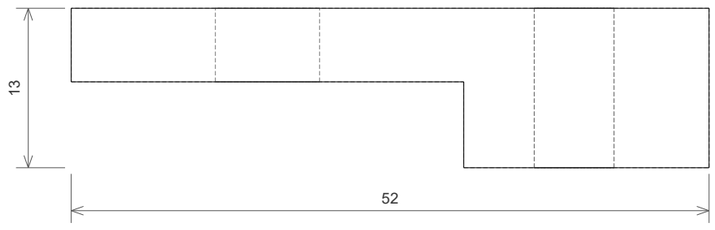

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.500 eje W centro (41.00; 22.00) tramo 0.00 a 13.00
02 Ø6.500 eje W centro (41.00; 8.00) tramo 0.00 a 13.00
03 Ø8.500 eje W centro (16.00; 15.00) tramo 7.00 a 13.00

INDICACIONES PARTICULARES

Soporte desmontable: sensor a cara real del pestillo; dosM6x20, sin soldar a la guia

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Soporte desmontable: sensor a cara real del pestillo; dosM6x20, sin soldar a la guia	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado3.1		N.º DE DIBUJO TT10-C05-146	A3
				PESO: 0.097 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-147 POS. 147 CANT. 2 TT10_LK_TAPA

ALZADO U-V

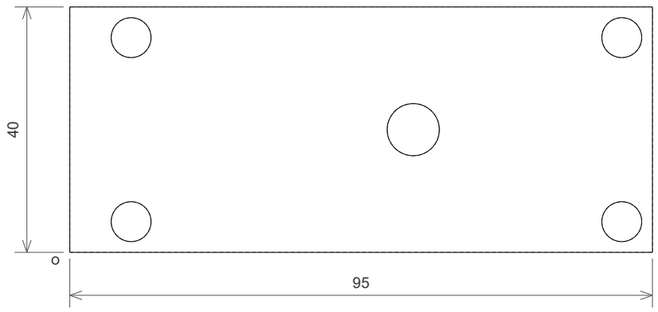

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

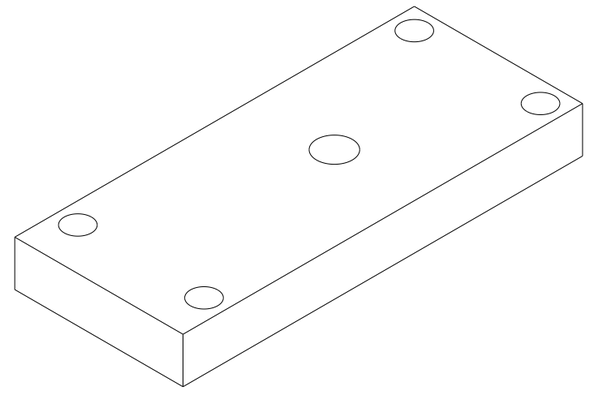

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.500 eje W centro (10.00; 35.00) tramo 0.00 a 10.80
02 Ø6.500 eje W centro (90.00; 5.00) tramo 0.00 a 10.80
03 Ø6.500 eje W centro (90.00; 35.00) tramo 0.00 a 10.80
04 Ø6.500 eje W centro (10.00; 5.00) tramo 0.00 a 10.80
05 Ø8.500 eje W centro (56.00; 20.00) tramo 0.00 a 10.80

INDICACIONES PARTICULARES

Tapa de guia desmontable; tornillo de recorrido y fijaciones de tapa pendientes de comprobacion

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Tapa de guia desmontable; tornillo de recorrido y fijaciones de tapa pendientes de comprobacion

MATERIAL: S355J2; certificado3.1

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-147

A3

PESO: 0.306 kg

ESCALA: 1:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-148 POS. 148 CANT. 2 TT10_LK_TIRANTE

ALZADO U-V

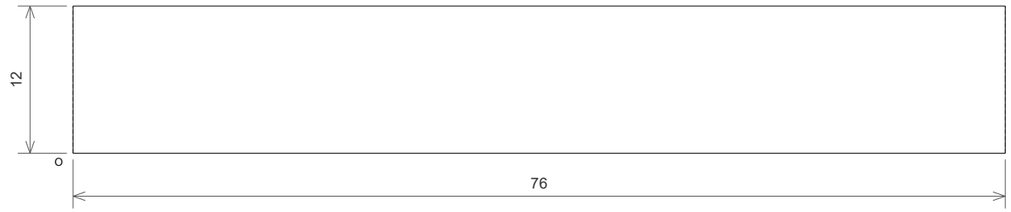

PERFIL W-V



PLANTA U-W

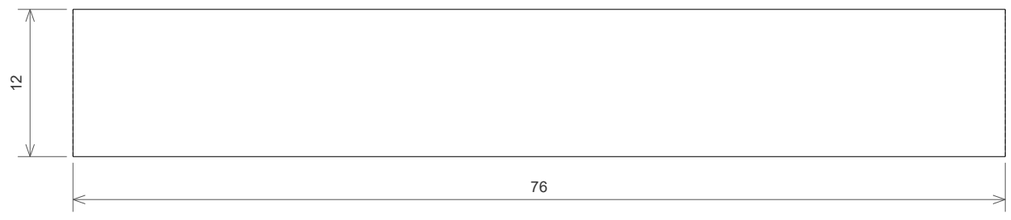

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

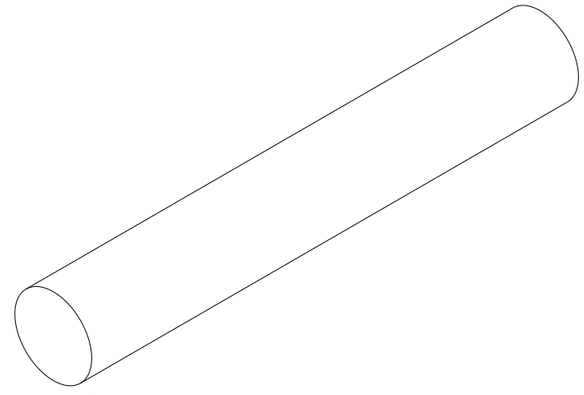

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.000 eje U centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 76.00

INDICACIONES PARTICULARES

TiranteM12 nominal entre pestillo y solenoide; longitud ajustable, conexion OEM por verificar

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		TiranteM12 nominal entre pestillo y solenoide; longitud ajustable, conexion OEM por verificar		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-148		A3
				PESO: 0.067 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-149 POS. 149 CANT. 2 TT10_LK_WC0

ALZADO U-V

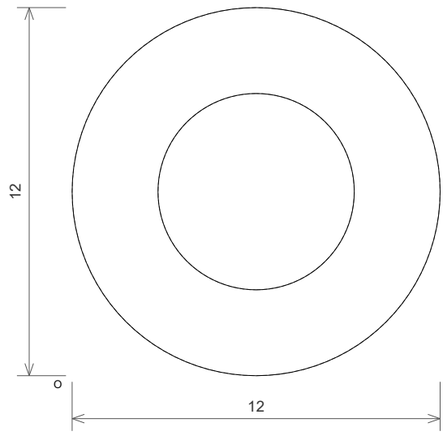

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

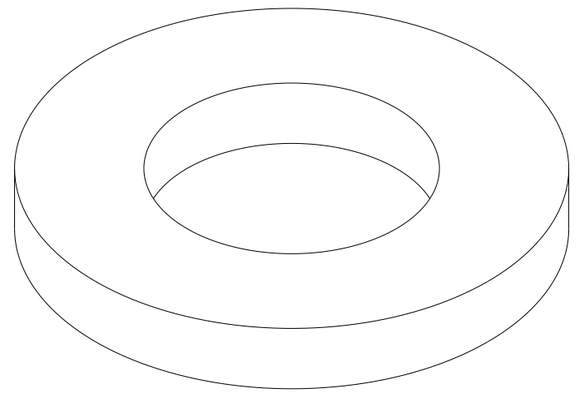

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.400 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

ArandelaD12/d6.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ArandelaD12/d6.4/t1.6		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero200HV	N.º DE DIBUJO TT10-C05-149		A3
				PESO: 0.001 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-150 POS. 150 CANT. 2 TT10_LK_WC1

ALZADO U-V

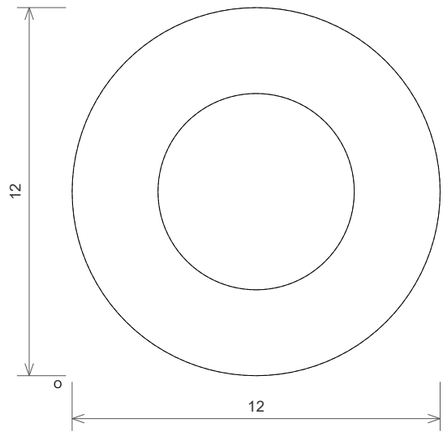

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

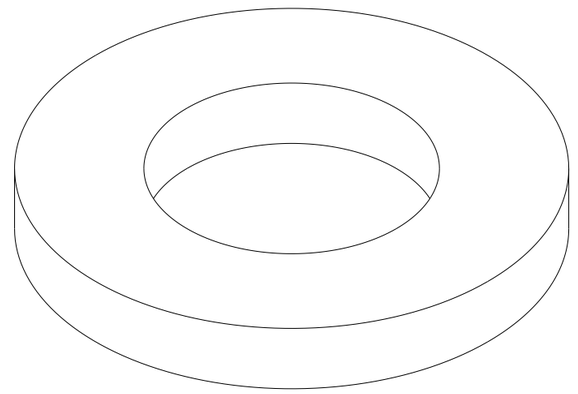

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.400 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

ArandelaD12/d6.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ArandelaD12/d6.4/t1.6		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero200HV	N.º DE DIBUJO		A3
					TT10-C05-150		
				PESO: 0.001 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-151 POS. 151 CANT. 2 TT10_LK_WC2

ALZADO U-V

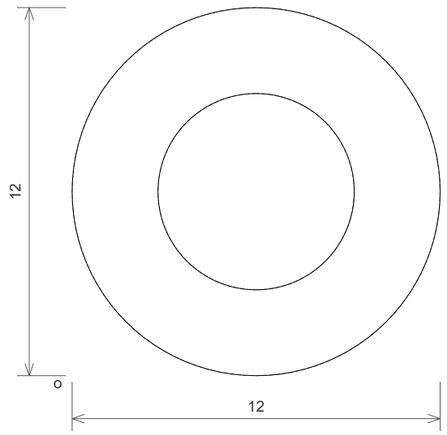

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

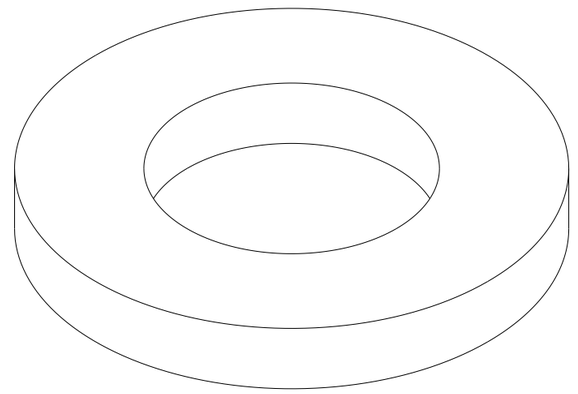

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.400 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

ArandelaD12/d6.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ArandelaD12/d6.4/t1.6		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero200HV	N.º DE DIBUJO		A3
					TT10-C05-151		
				PESO: 0.001 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-152 POS. 152 CANT. 2 TT10_LK_WC3

ALZADO U-V

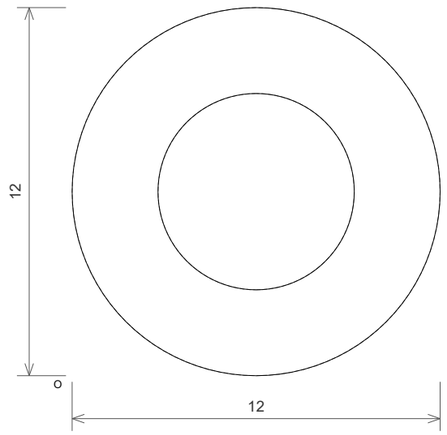

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

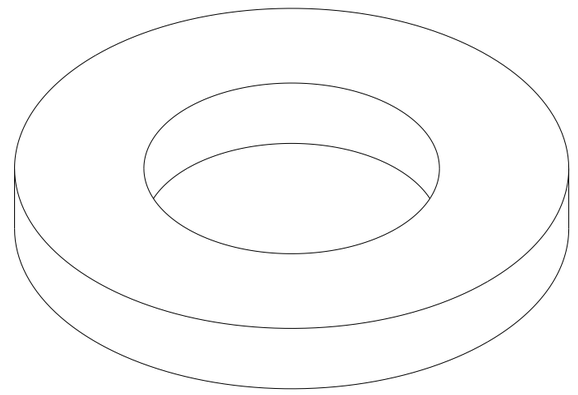

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.400 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

ArandelaD12/d6.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: ArandelaD12/d6.4/t1.6	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero200HV		N.º DE DIBUJO TT10-C05-152	A3
				PESO: 0.001 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-153 POS. 153 CANT. 2 TT10_LK_WL0

ALZADO U-V

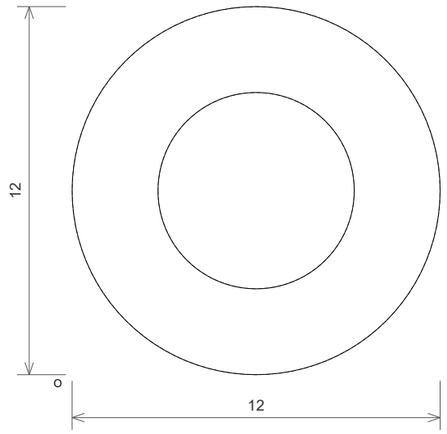

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

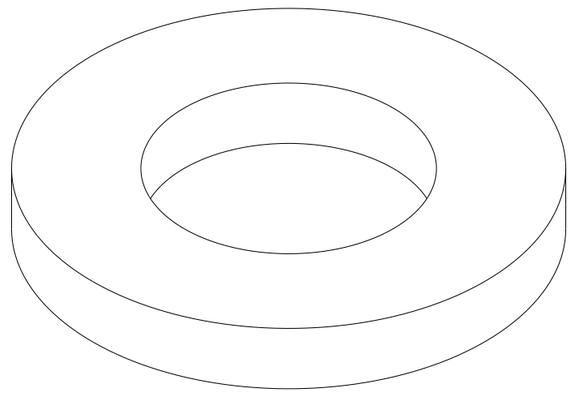

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.400 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

ArandelaD12/d6.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ArandelaD12/d6.4/t1.6		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero200HV	N.º DE DIBUJO TT10-C05-153		A3
				PESO: 0.001 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-154 POS. 154 CANT. 2 TT10_LK_WS0

ALZADO U-V

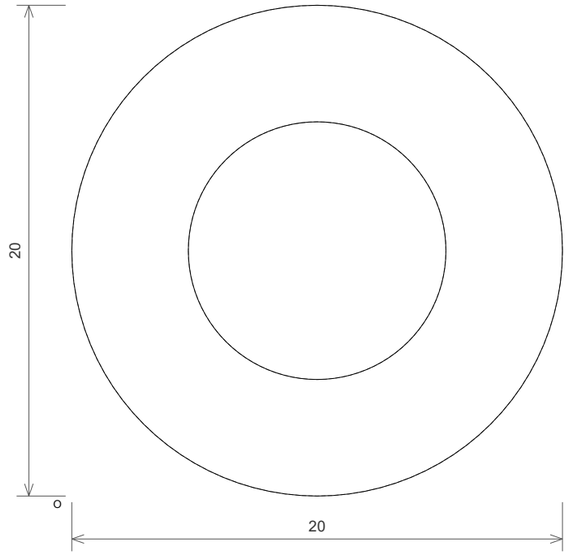

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

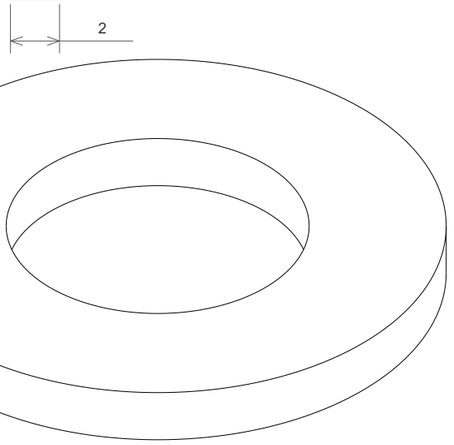

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00
02 Ø20.000 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00

INDICACIONES PARTICULARES

ArandelaD20/d10.5/t2

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: ArandelaD20/d10.5/t2	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero200HV		N.º DE DIBUJO TT10-C05-154	A3
				PESO: 0.004 kg		ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-155 POS. 155 CANT. 2 TT10_LK_WS1

ALZADO U-V

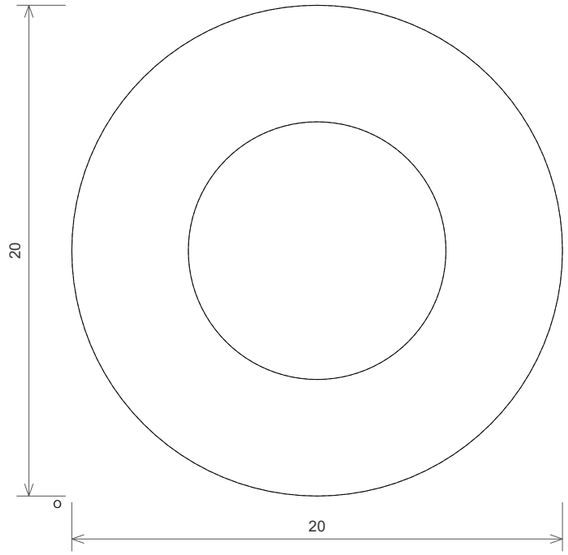

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

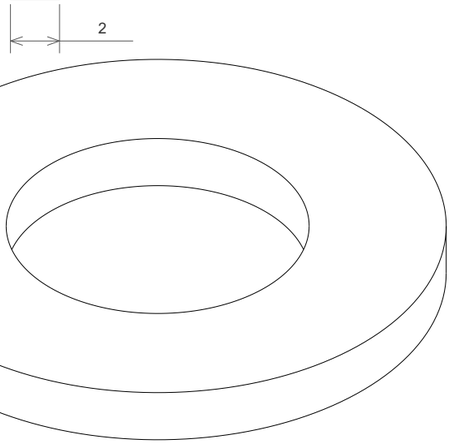

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00
02 Ø20.000 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00

INDICACIONES PARTICULARES

ArandelaD20/d10.5/t2

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ArandelaD20/d10.5/t2		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero200HV	N.º DE DIBUJO		A3
					TT10-C05-155		
				PESO: 0.004 kg	ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-156 POS. 156 CANT. 2 TT10_LK_WS2

ALZADO U-V

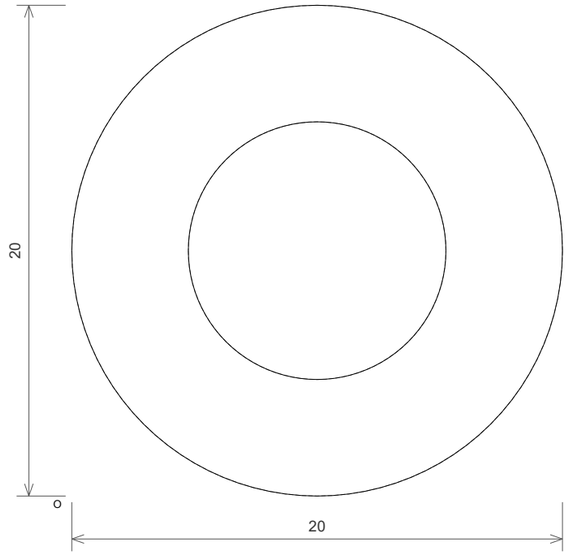

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00
02 Ø20.000 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00

INDICACIONES PARTICULARES

ArandelaD20/d10.5/t2

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ArandelaD20/d10.5/t2		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero200HV	N.º DE DIBUJO		A3
					TT10-C05-156		
				PESO: 0.004 kg	ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-157 POS. 157 CANT. 2 TT10_LK_WS3

ALZADO U-V

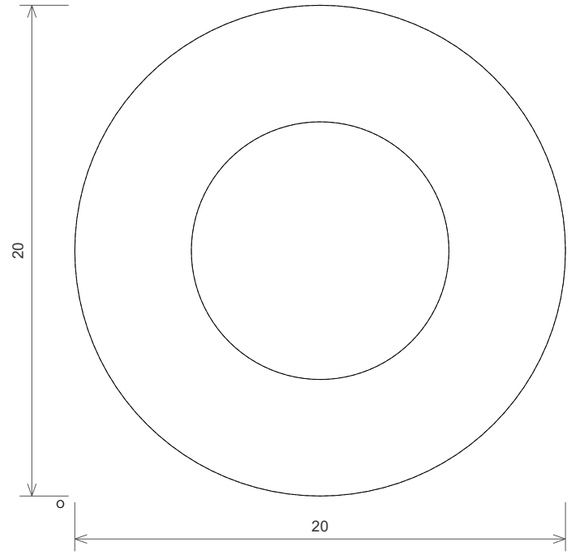

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

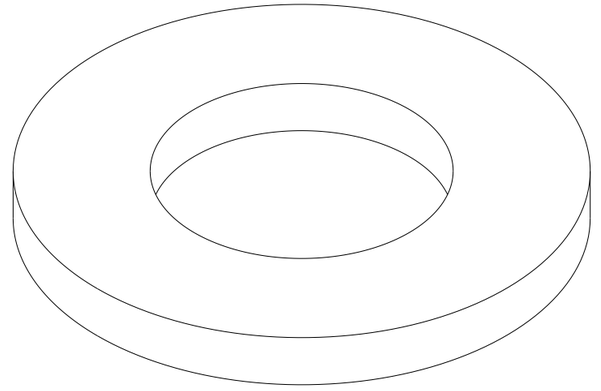

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00
02 Ø20.000 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00

INDICACIONES PARTICULARES

ArandelaD20/d10.5/t2

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				ArandelaD20/d10.5/t2
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero200HV		TT10-C05-157	
				PESO: 0.004 kg		ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-158 POS. 158 CANT. 2 TT10_LK_WSE0

ALZADO U-V

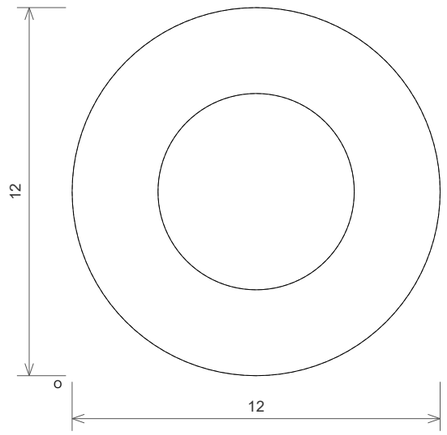

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

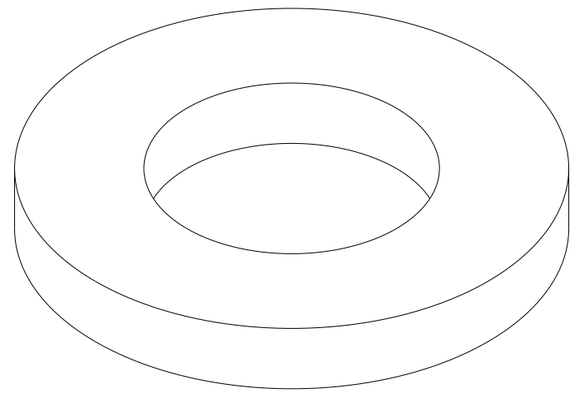

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.400 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

ArandelaISO7089 M6 200HV

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				ArandelaISO7089 M6 200HV	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				Acero200HV			TT10-C05-158	
				PESO: 0.001 kg			ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-159 POS. 159 CANT. 2 TT10_LK_WSE1

ALZADO U-V

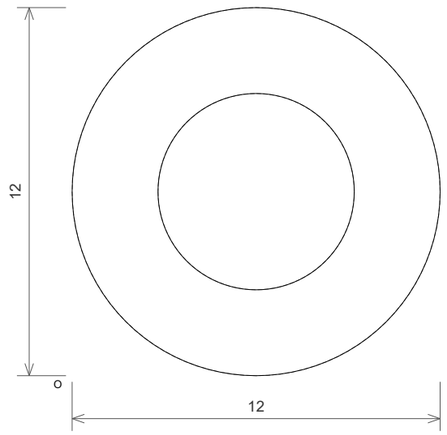

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

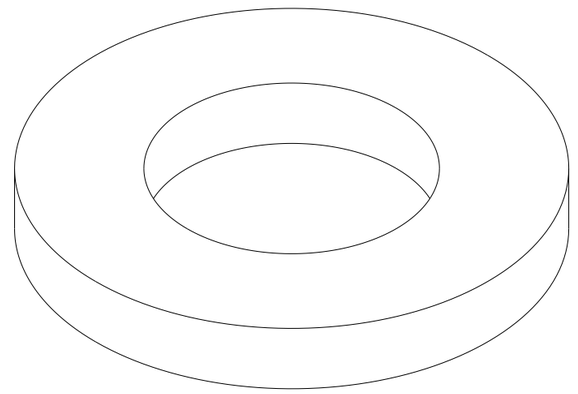

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.400 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

ArandelaISO7089 M6 200HV

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ArandelaISO7089 M6 200HV		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero200HV	N.º DE DIBUJO		A3
					TT10-C05-159		
				PESO: 0.001 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-160 POS. 160 CANT. 2 TT10_LK_WT

ALZADO U-V

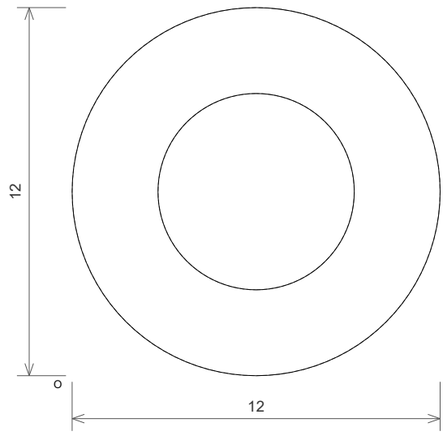

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

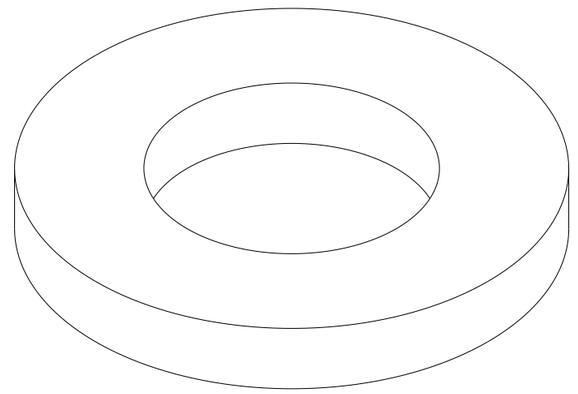

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.400 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

ArandelaD12/d6.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ArandelaD12/d6.4/t1.6		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero200HV	N.º DE DIBUJO		A3
					TT10-C05-160		
				PESO: 0.001 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-161 POS. 161 CANT. 2 TT10_PE_ACT_CUERPO

ALZADO U-V

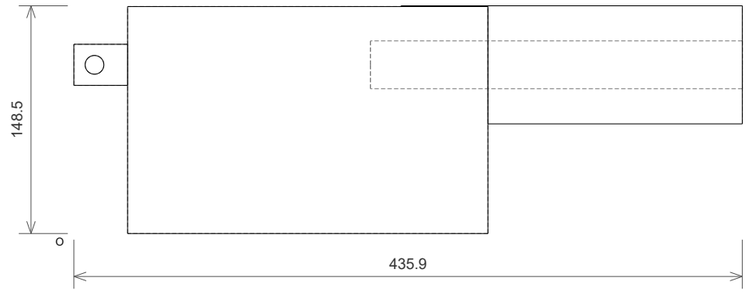

PERFIL W-V



PLANTA U-W

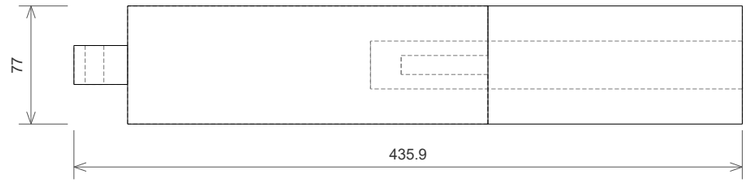

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

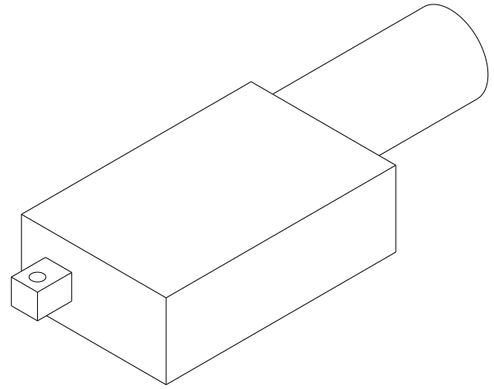

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.200 eje W centro (13.40; 110.00) tramo 25.80 a 51.20
02 Ø31.200 eje U centro (110.00; 38.50) tramo 193.40 a 435.90
03 Ø77.000 eje U centro (110.00; 38.50) tramo 270.00 a 435.90
04 Ø77.000 eje U centro (110.00; 38.50) tramo 213.40 a 435.90

INDICACIONES PARTICULARES

Thomson HD24B026-0250LPS2MMSD: interfaces nominales y envolvente conservadora, NO CAD oficial

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Thomson HD24B026-0250LPS2MMSD: interfaces nominales y envolvente conservadora, NO CAD oficial	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Conjunto comercial; selección condicionada		N.º DE DIBUJO TT10-C05-161	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-162 POS. 162 CANT. 2 TT10_PE_ACT_VASTAGO

ALZADO U-V

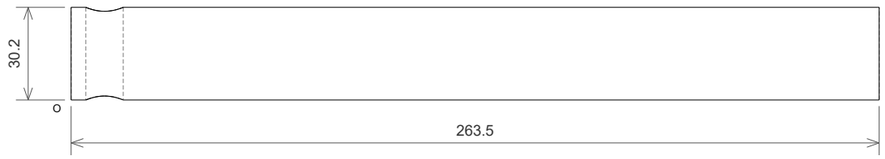

PERFIL W-V



PLANTA U-W

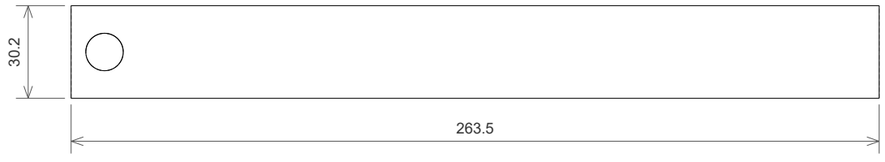

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

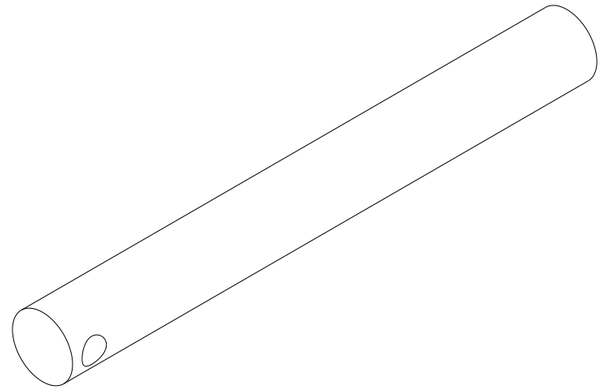

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.200 eje V centro (10.90; 15.10) tramo 0.00 a 30.20
02 Ø30.200 eje U centro (15.10; 15.10) tramo 0.00 a 263.50

INDICACIONES PARTICULARES

Extremo y vástago comercial nominal D30.2; taladro12.2; parte móvil de candidato Thomson

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Extremo y vástago comercial nominal D30.2; taladro12.2; parte móvil de candidato Thomson	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Subcomponente de actuador comercial		N.º DE DIBUJO TT10-C05-162	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-163 POS. 163 CANT. 2 TT10_PE_BEF

ALZADO U-V

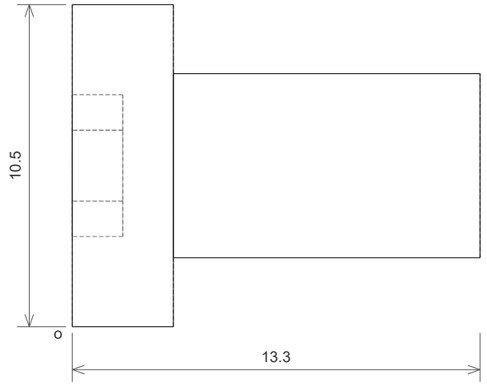

PERFIL W-V

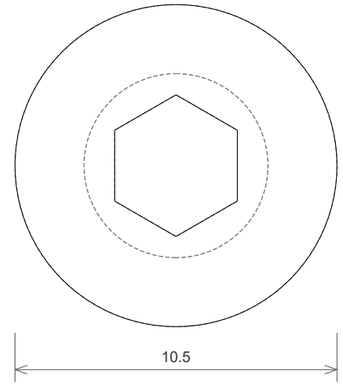

PLANTA U-W

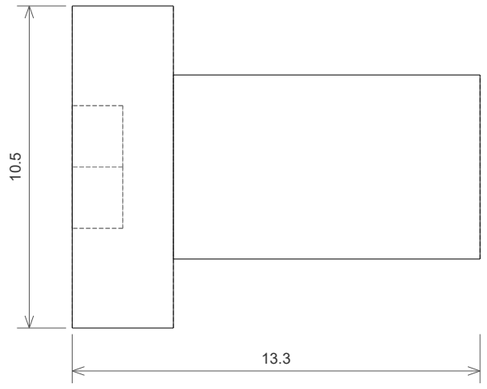

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

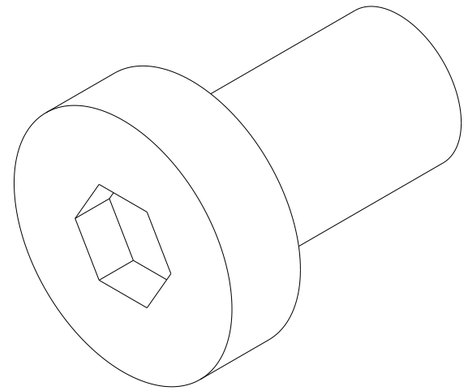

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 0.00 a 3.30
02 Ø6.000 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 3.30 a 13.30

INDICACIONES PARTICULARES

ISO7380-1 M6x10 8.8; cabeza baja D10.5 H3.3 envolvente; hexágono4; fijador de rosca requerido

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			ISO7380-1 M6x10 8.8; cabeza baja D10.5 H3.3 envolvente; hexágono4; fijador de rosca requerido	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-163	A3
				PESO: 0.004 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-164 POS. 164 CANT. 2 TT10_PE_EJE_F

ALZADO U-V

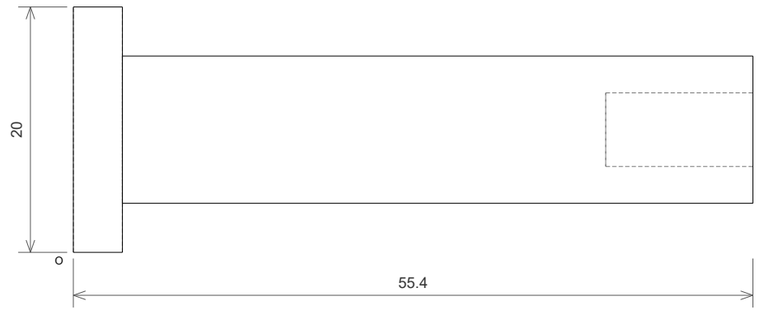

PERFIL W-V



PLANTA U-W

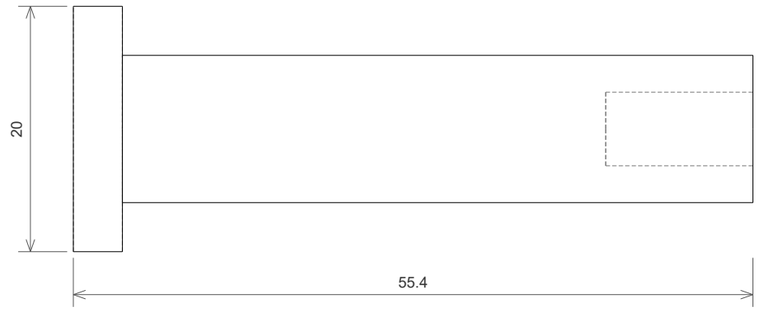

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

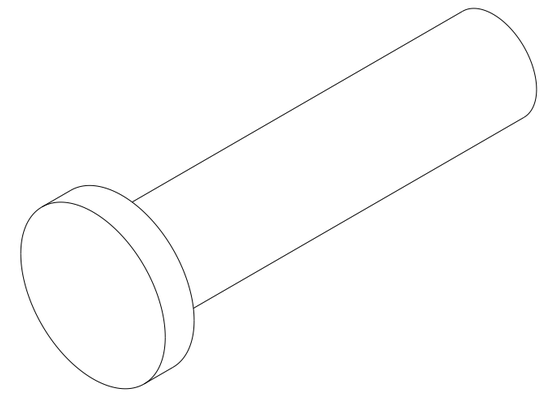

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 43.40 a 55.40
02 Ø20.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 4.00
03 Ø12.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 4.00 a 55.40

INDICACIONES PARTICULARES

Bulón articulación D12 h8, cabeza20x4, M6-6H axial profundidad12; arandela y tornillo de retención

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

Bulón articulación D12 h8, cabeza20x4, M6-6H axial profundidad12; arandela y tornillo de retención

MATERIAL: 42CrMo4+QT Rp0.2≥650MPa certificado

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-164

A3

PESO: 0.053 kg

ESCALA: 2:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-165 POS. 165 CANT. 2 TT10_PE_EJE_R

ALZADO U-V

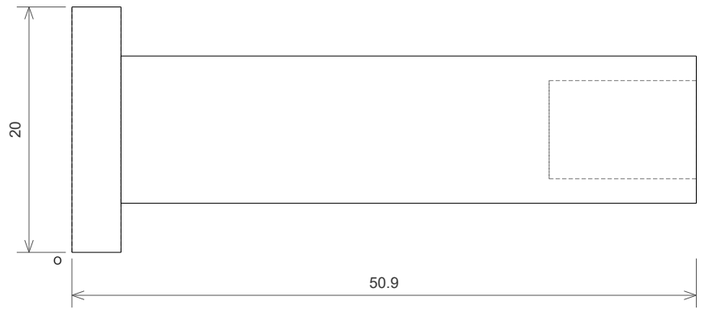

PERFIL W-V



PLANTA U-W

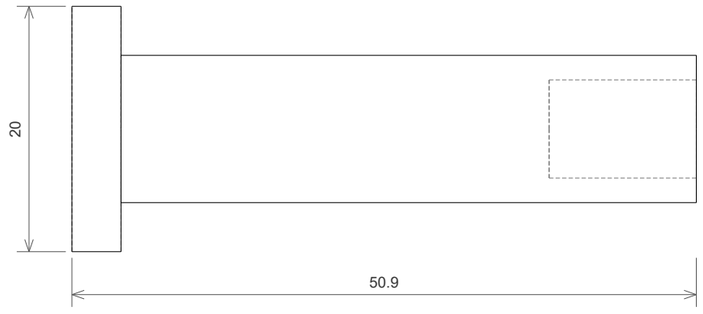

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

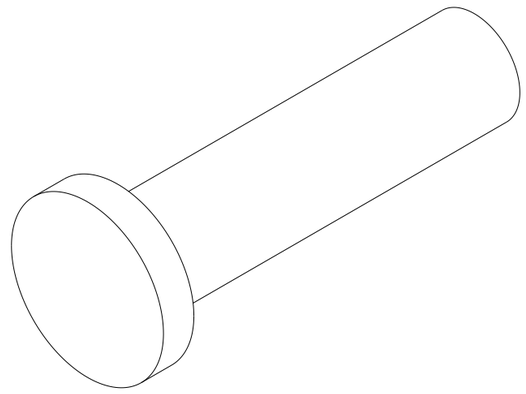

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 38.90 a 50.90
02 Ø20.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 4.00
03 Ø12.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 4.00 a 50.90

INDICACIONES PARTICULARES

Bulón articulación D12 h8, cabeza20x4, M8-6H axial profundidad12; arandela y tornillo de retención

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Bulón articulación D12 h8, cabeza20x4, M8-6H axial profundidad12; arandela y tornillo de retención	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				42CrMo4+QT Rp0.2≥650MPa certificado		TT10-C05-165	
				PESO: 0.047 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-166 POS. 166 CANT. 2 TT10_PE_HORQ_F

ALZADO U-V

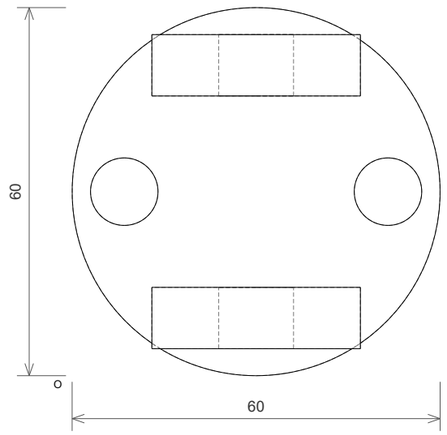

PERFIL W-V

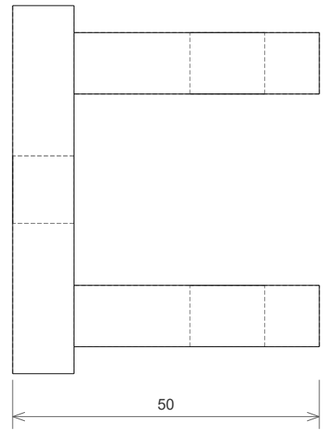

PLANTA U-W

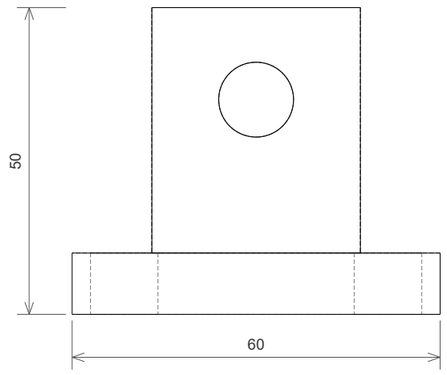

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

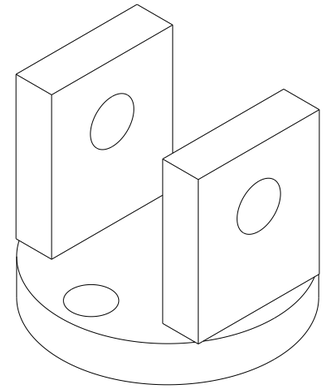

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø11.000 eje W centro (8.50; 30.00) tramo 0.00 a 10.00
02 Ø11.000 eje W centro (51.50; 30.00) tramo 0.00 a 10.00
03 Ø12.200 eje V centro (30.00; 35.00) tramo 45.60 a 55.60
04 Ø12.200 eje V centro (30.00; 35.00) tramo 4.40 a 14.40
05 Ø60.000 eje W centro (30.00; 30.00) tramo 0.00 a 10.00

INDICACIONES PARTICULARES

Horquilla frontal integral S355: base60x10, separación31.2, dos orejas10, D12.2H8; 2M10 de fijación

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Horquilla frontal integral S355: base60x10, separación31.2, dos orejas10, D12.2H8; 2M10 de fijación		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1	N.º DE DIBUJO TT10-C05-166	A3	
				PESO: 0.402 kg	ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-167 POS. 167 CANT. 2 TT10_PE_HORQ_R

ALZADO U-V

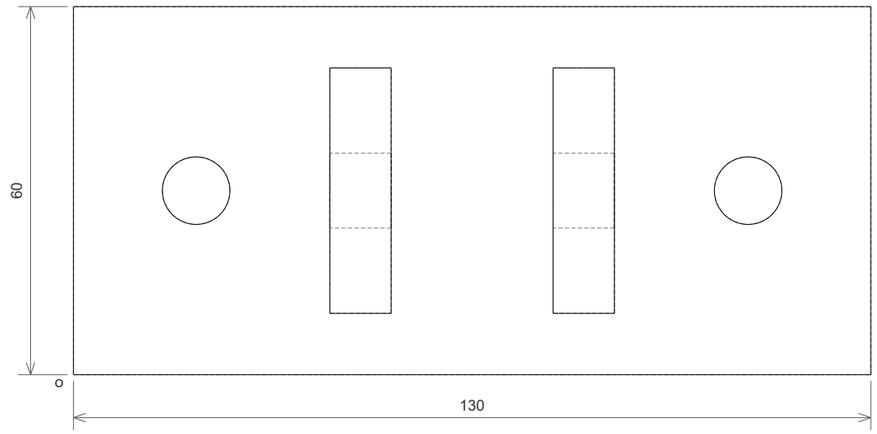

PERFIL W-V

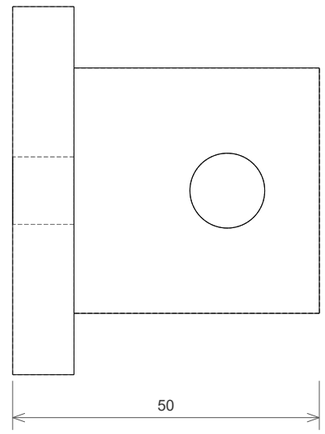

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

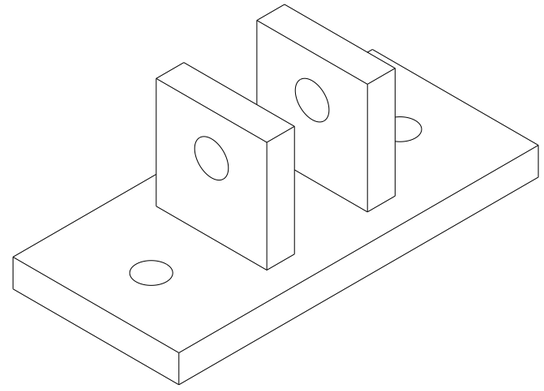

PLANTA U-W

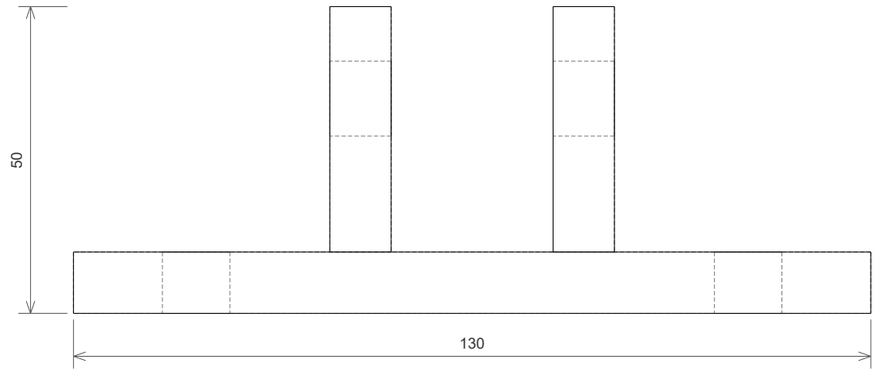

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.200 eje U centro (30.00; 35.00) tramo 41.80 a 51.80
02 Ø12.200 eje U centro (30.00; 35.00) tramo 78.20 a 88.20
03 Ø11.000 eje W centro (20.00; 30.00) tramo 0.00 a 10.00
04 Ø11.000 eje W centro (110.00; 30.00) tramo 0.00 a 10.00

INDICACIONES PARTICULARES

Horquilla trasera mecanizada: base130x60x10; separación26.4; eje12; 2M10

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Horquilla trasera mecanizada: base130x60x10; separación26.4; eje12; 2M10

MATERIAL: S355J2; certificado 3.1

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-167

A3

PESO: 0.830 kg

ESCALA: 1:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-168 POS. 168 CANT. 2 TT10_PE_LARG_L

ALZADO U-V

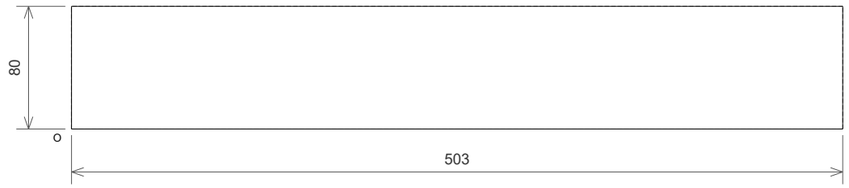

PERFIL W-V



PLANTA U-W

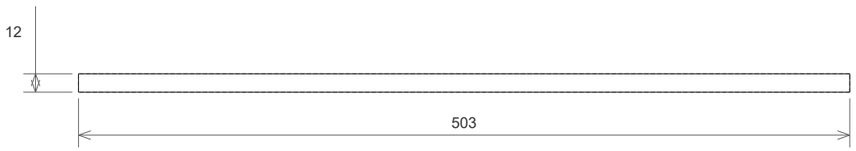

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

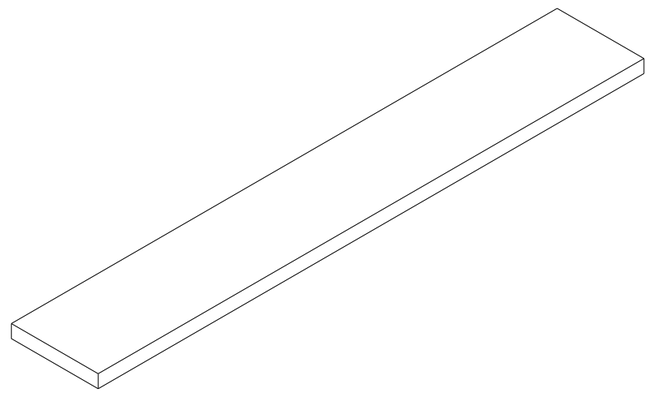

INDICACIONES PARTICULARES

Larguero S355 plano12x80; corte a longitud503.0

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Larguero S355 plano12x80; corte a longitud503.0	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1		N.º DE DIBUJO TT10-C05-168	A3
				PESO: 3.791 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-169 POS. 169 CANT. 2 TT10_PE_LARG_R

ALZADO U-V

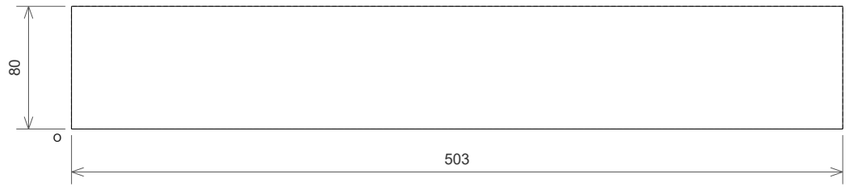

PERFIL W-V



PLANTA U-W

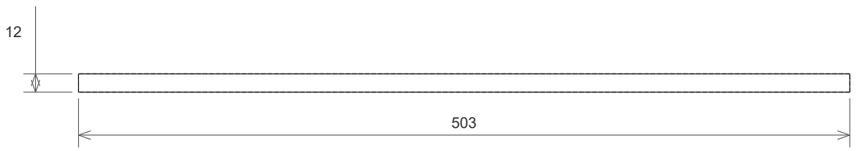

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

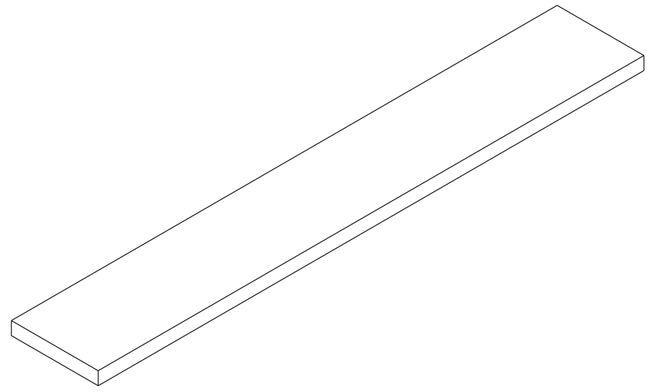

INDICACIONES PARTICULARES

Larguero S355 plano12x80; corte a longitud503.0

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Larguero S355 plano12x80; corte a longitud503.0	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1		N.º DE DIBUJO TT10-C05-169	A3
				PESO: 3.791 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-170 POS. 170 CANT. 2 TT10_PE_NA0

ALZADO U-V

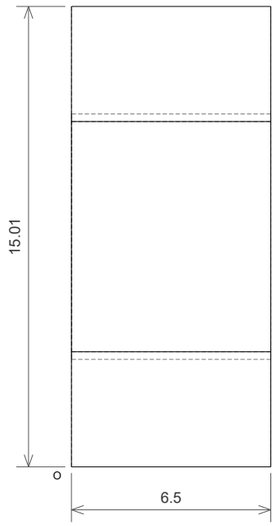

PERFIL W-V

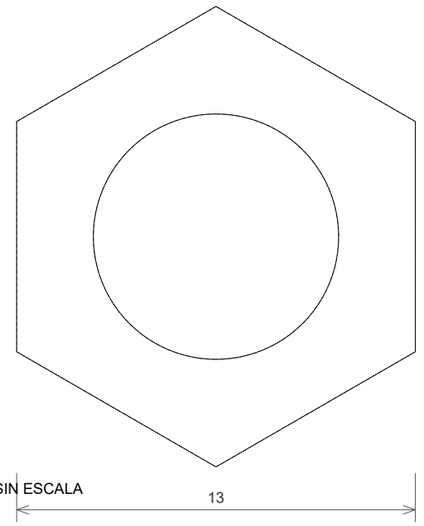

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

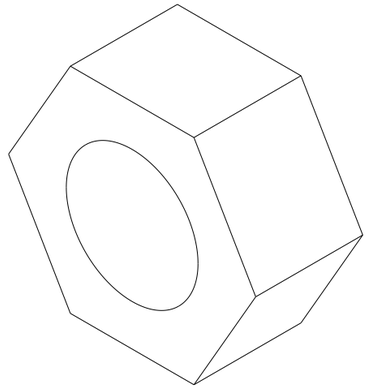

PLANTA U-W

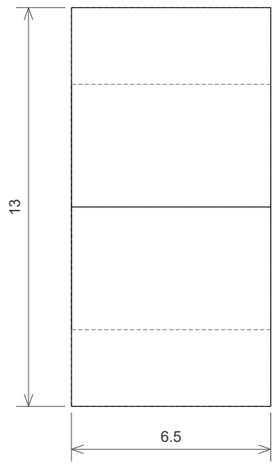

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (7.51; 6.50) tramo 0.00 a 6.50

INDICACIONES PARTICULARES

Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					Acero clase8	TT10-C05-170	
					PESO: 0.005 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-171 POS. 171 CANT. 2 TT10_PE_NA1

ALZADO U-V

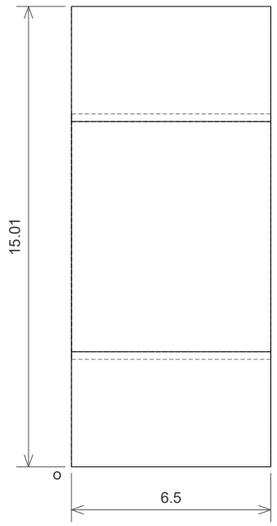

PLANTA U-W

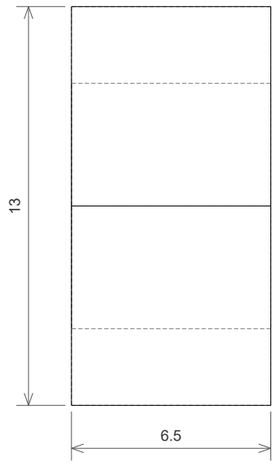

PERFIL W-V

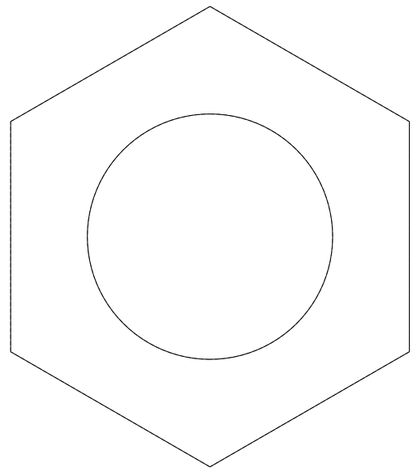

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

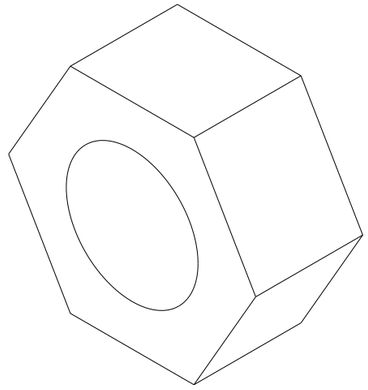

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (7.51; 6.50) tramo 0.00 a 6.50

INDICACIONES PARTICULARES

Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero clase8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-171	A3
				PESO: 0.005 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-172 POS. 172 CANT. 2 TT10_PE_NA2

ALZADO U-V

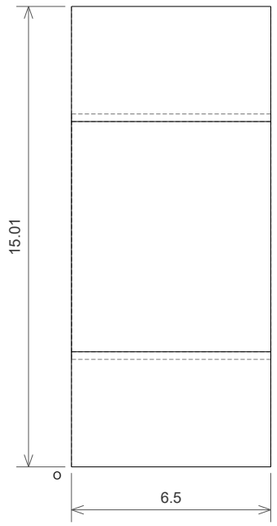

PLANTA U-W

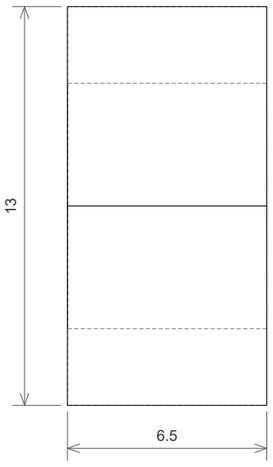

PERFIL W-V

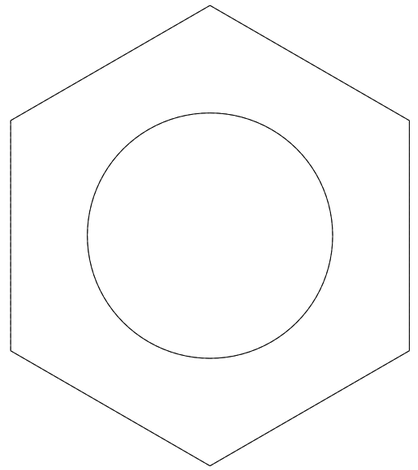

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

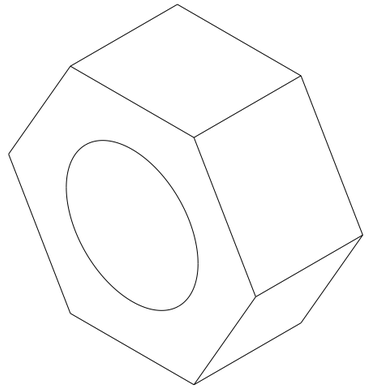

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (7.51; 6.50) tramo 0.00 a 6.50

INDICACIONES PARTICULARES

Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero clase8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-172	A3
				PESO: 0.005 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-173 POS. 173 CANT. 2 TT10_PE_NA3

ALZADO U-V

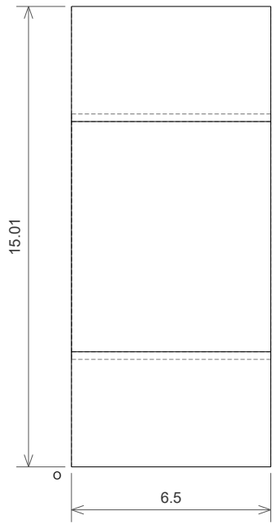

PLANTA U-W

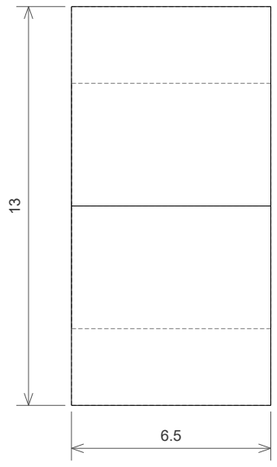

PERFIL W-V

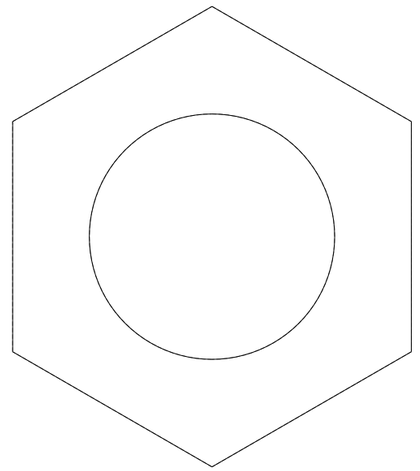

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

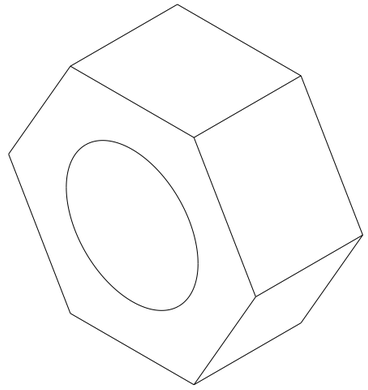

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (7.51; 6.50) tramo 0.00 a 6.50

INDICACIONES PARTICULARES

Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Tuerca M8 clase8; rosca nominal, retención por fijador especificado		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					Acero clase8	TT10-C05-173	
					PESO: 0.005 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-174 POS. 174 CANT. 2 TT10_PE_PIN

ALZADO U-V

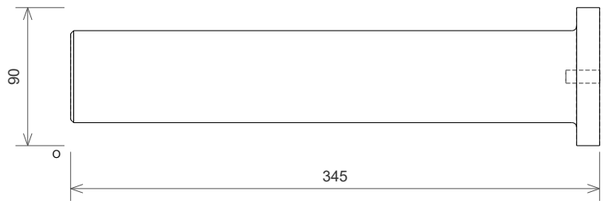

PERFIL W-V



PLANTA U-W

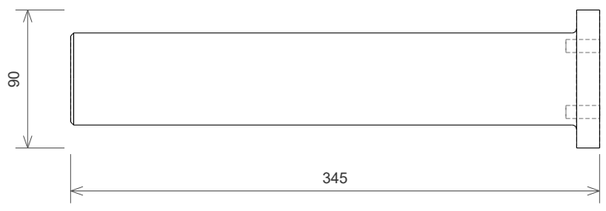

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

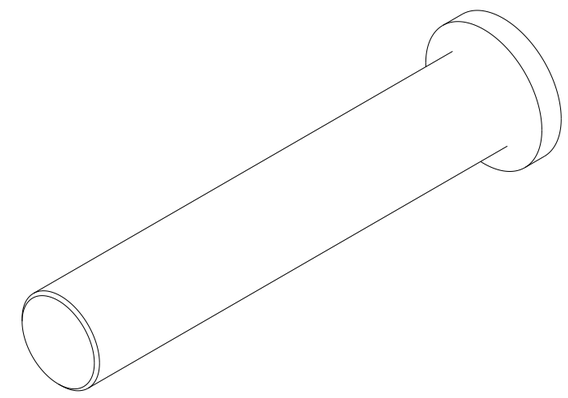

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.500 eje U centro (45.00; 66.50) tramo 323.00 a 345.00
02 Ø8.500 eje U centro (45.00; 23.50) tramo 323.00 a 345.00
03 Ø90.000 eje U centro (45.00; 45.00) tramo 330.00 a 345.00
04 Ø60.000 eje U centro (45.00; 45.00) tramo 2.00 a 327.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pasador D60 f7 L330, cabeza90x15, dos M10x1.5-6H profundidad18 en cara posterior
Ø60 f7. Material 42CrMo4+QT certificado. Comprobar extracción sin carga antes de la operación.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Pasador D60 f7 L330, cabeza90x15, dos M10x1.5-6H profundidad18 en cara posterior
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: 42CrMo4+QT; Rp0.2≥650MPa certificado		N.º DE DIBUJO TT10-C05-174	A3
				PESO: 8.054 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-175 POS. 175 CANT. 2 TT10_PE_PLACA_F

ALZADO U-V

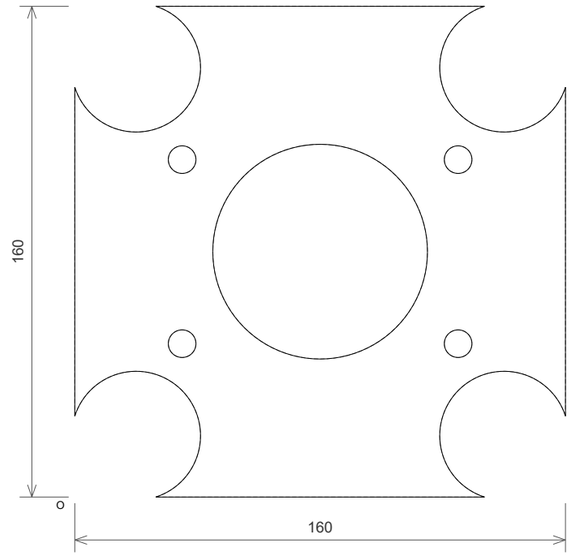

PLANTA U-W

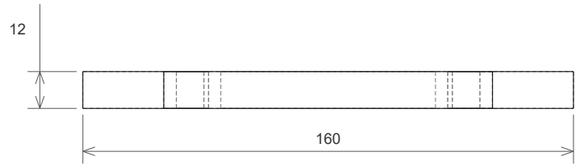

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

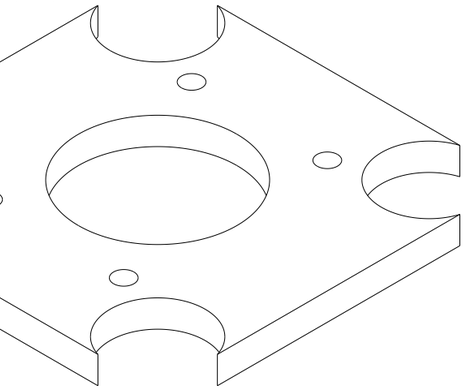

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø42.000 eje W centro (140.00; 140.00) tramo 0.00 a 12.00
02 Ø42.000 eje W centro (140.00; 20.00) tramo 0.00 a 12.00
03 Ø9.000 eje W centro (35.00; 110.00) tramo 0.00 a 12.00
04 Ø9.000 eje W centro (125.00; 50.00) tramo 0.00 a 12.00
05 Ø9.000 eje W centro (125.00; 110.00) tramo 0.00 a 12.00
06 Ø9.000 eje W centro (35.00; 50.00) tramo 0.00 a 12.00

INDICACIONES PARTICULARES

Placa de bastidor160x160x12; D70;4D9 y4aliviosD42 abiertos en esquinas para tuercas existentes

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Placa de bastidor160x160x12; D70;4D9 y4aliviosD42 abiertos en esquinas para tuercas existentes

MATERIAL: S355J2; certificado 3.1

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-175

A3

PESO: 1.486 kg

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-175 POS. 175 CANT. 2 TT10_PE_PLACA_F

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	70.0000	80.0000	80.0000	0.0000	12.0000
8	Interior	W	42.0000	20.0000	20.0000	0.0000	12.0000
9	Interior	W	42.0000	20.0000	140.0000	0.0000	12.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Placa de bastidor160x160x12; D70;4D9 y4aliviosD42 abiertos en esquinas para tuercas existentes - continuación

MATERIAL: S355J2; certificado 3.1

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-175

A3

PESO: 1.486 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-176 POS. 176 CANT. 2 TT10_PE_PLACA_R

ALZADO U-V

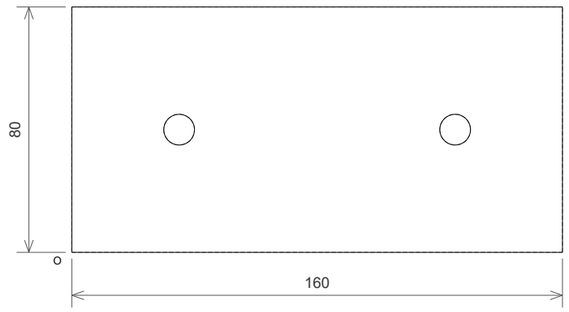

PERFIL W-V



PLANTA U-W

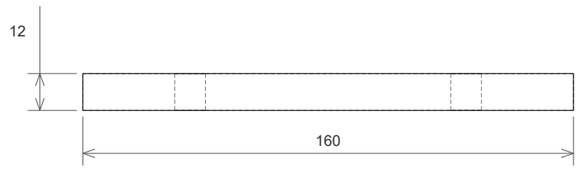

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

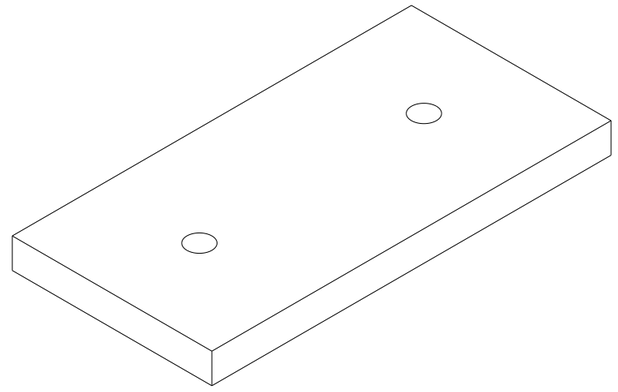

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.000 eje W centro (35.00; 40.00) tramo 0.00 a 12.00
02 Ø10.000 eje W centro (125.00; 40.00) tramo 0.00 a 12.00

INDICACIONES PARTICULARES

Travesaño160x80x12; 2M10-6H pasantes en X±45; frentes soldados a largueros

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Travesaño160x80x12; 2M10-6H pasantes en X±45; frentes soldados a largueros
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1		N.º DE DIBUJO TT10-C05-176	A3
				PESO: 1.191 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-177 POS. 177 CANT. 2 TT10_PE_RETEN

ALZADO U-V

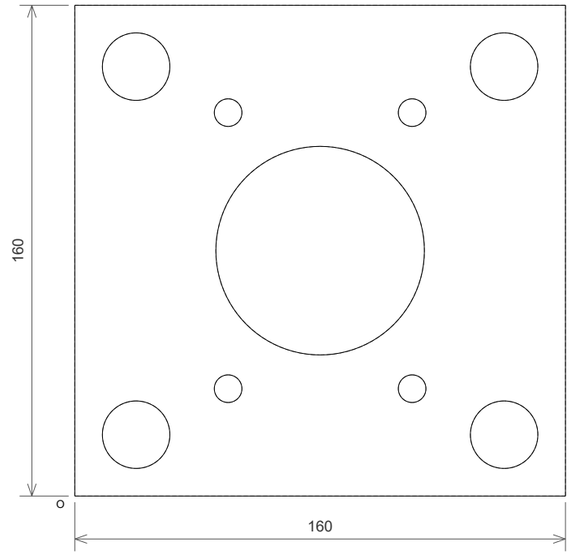

PLANTA U-W

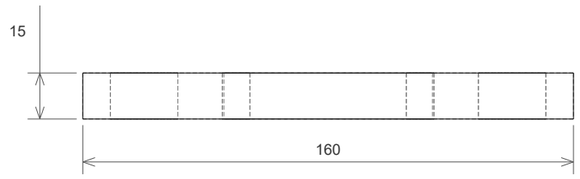

PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

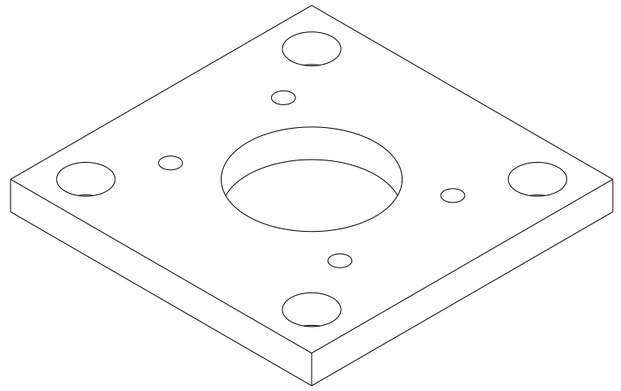

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø9.000 eje W centro (110.00; 125.00) tramo 0.00 a 15.00
02 Ø9.000 eje W centro (50.00; 35.00) tramo 0.00 a 15.00
03 Ø9.000 eje W centro (110.00; 35.00) tramo 0.00 a 15.00
04 Ø9.000 eje W centro (50.00; 125.00) tramo 0.00 a 15.00
05 Ø22.000 eje W centro (140.00; 20.00) tramo 0.00 a 15.00
06 Ø22.000 eje W centro (20.00; 20.00) tramo 0.00 a 15.00

INDICACIONES PARTICULARES

Placa cautiva160x160x15: amplía paso aD68,4D22 original; añade4D9 en X±45 Z±30

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Placa cautiva160x160x15: amplía paso aD68,4D22 original; añade4D9 en X±45 Z±30
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1		N.º DE DIBUJO TT10-C05-177	A3
				PESO: 2.378 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-177 POS. 177 CANT. 2 TT10_PE_RETEN

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	22.0000	140.0000	140.0000	0.0000	15.0000
8	Interior	W	22.0000	20.0000	140.0000	0.0000	15.0000
9	Interior	W	68.0000	80.0000	80.0000	0.0000	15.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Placa cautiva160x160x15: amplía paso aD68,4D22 original; añade4D9 en X±45 Z±30 - continuación

MATERIAL:
S355J2; certificado 3.1

N.º DE DIBUJO
TT10-C05-177

A3

PESO: 2.378 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-178 POS. 178 CANT. 2 TT10_PE_WA0

ALZADO U-V

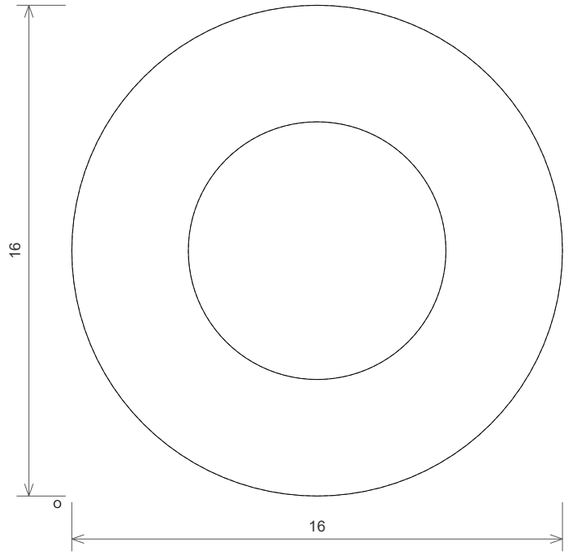

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

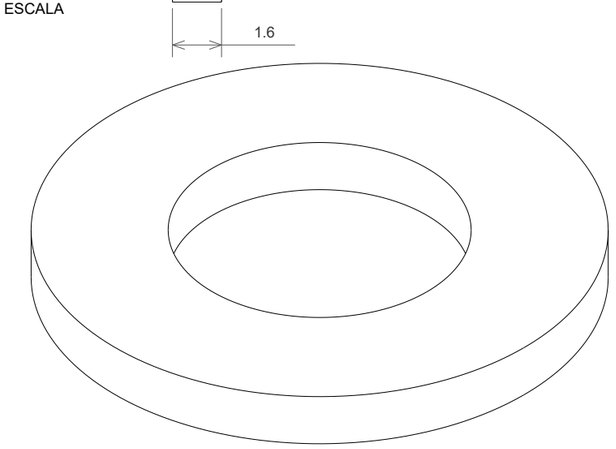

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.400 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø16.000 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D16/d8.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: Arandela D16/d8.4/t1.6		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Acero 200HV nominal	N.º DE DIBUJO TT10-C05-178	A3
					PESO: 0.002 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-179 POS. 179 CANT. 2 TT10_PE_WA1

ALZADO U-V

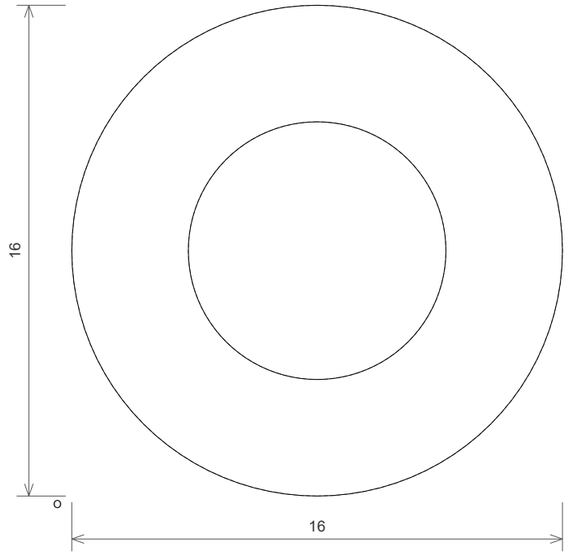

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

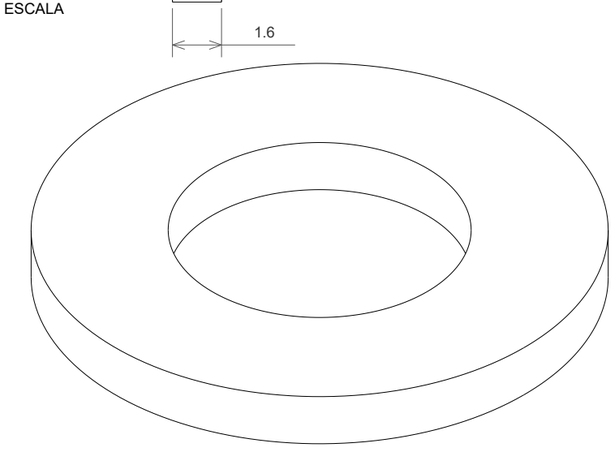

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.400 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø16.000 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D16/d8.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Arandela D16/d8.4/t1.6
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero 200HV nominal			N.º DE DIBUJO TT10-C05-179 A3
				PESO: 0.002 kg			ESCALA: 5:1 HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-180 POS. 180 CANT. 2 TT10_PE_WA2

ALZADO U-V

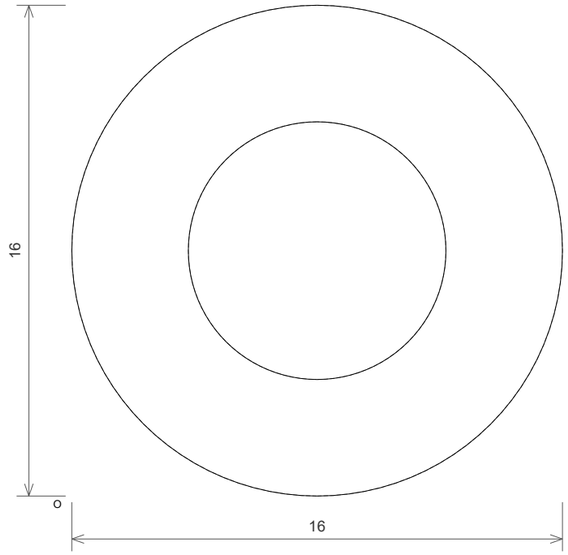

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

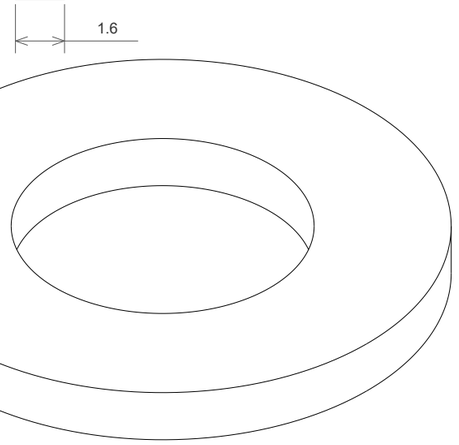

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.400 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø16.000 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D16/d8.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: Acero 200HV nominal	TÍTULO: Arandela D16/d8.4/t1.6		
PESO: 0.002 kg	N.º DE DIBUJO: TT10-C05-180	A3	
	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-181 POS. 181 CANT. 2 TT10_PE_WA3

ALZADO U-V

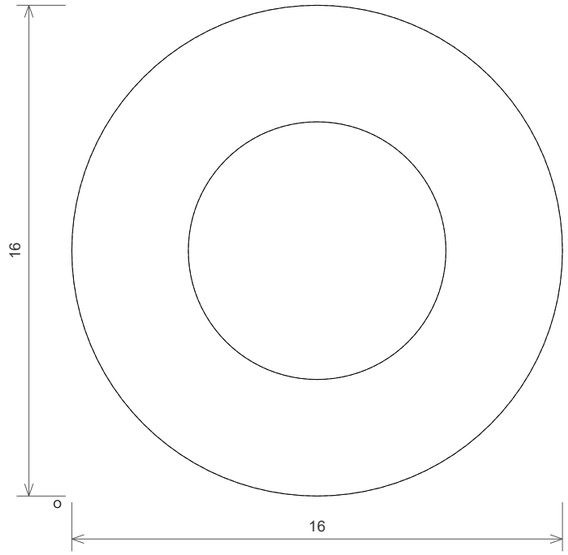

PLANTA U-W

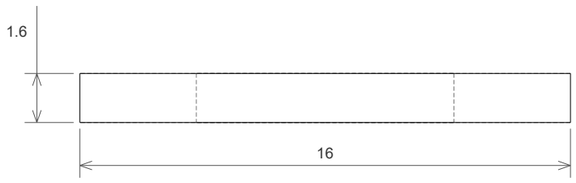

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

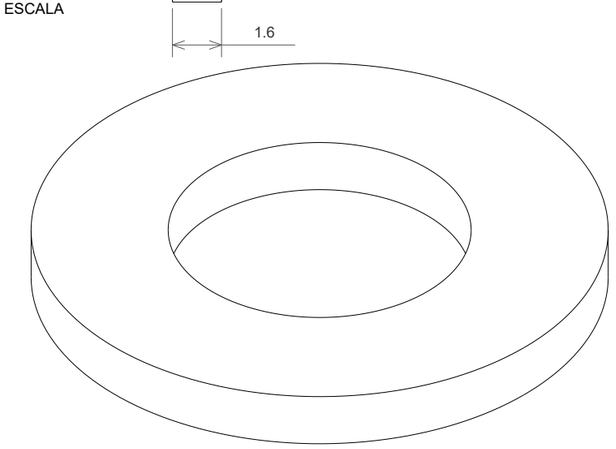

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.400 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø16.000 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D16/d8.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Arandela D16/d8.4/t1.6			
MATERIAL: Acero 200HV nominal	N.º DE DIBUJO TT10-C05-181		A3
PESO: 0.002 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-182 POS. 182 CANT. 2 TT10_PE_WEF

ALZADO U-V

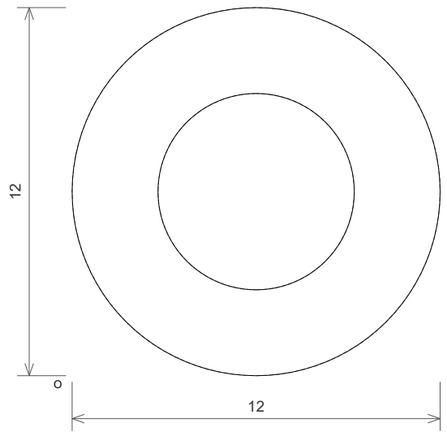

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

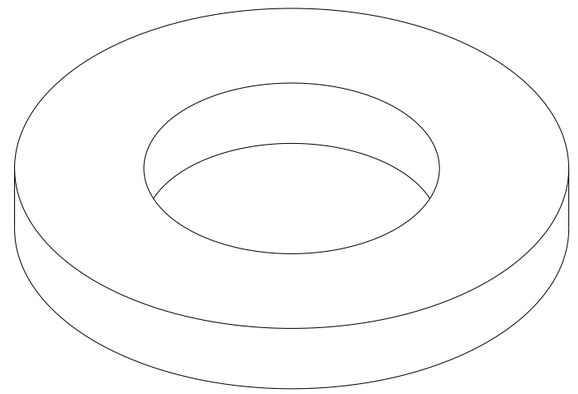

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.400 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D12/d6.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Arandela D12/d6.4/t1.6	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero 200HV nominal		N.º DE DIBUJO TT10-C05-182	A3
				PESO: 0.001 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-183 POS. 183 CANT. 2 TT10_PE_WER

ALZADO U-V

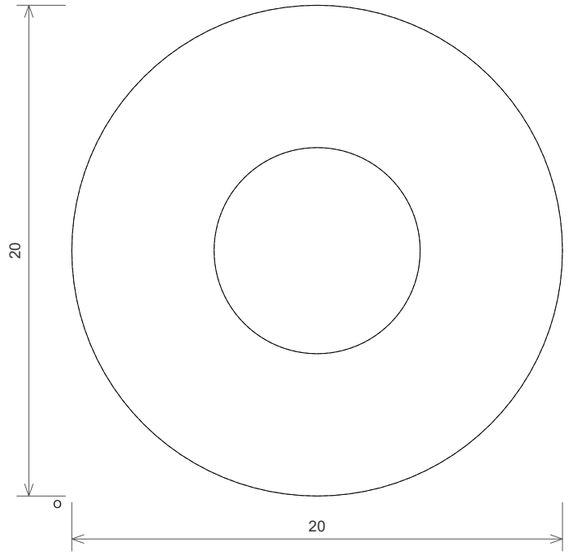

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

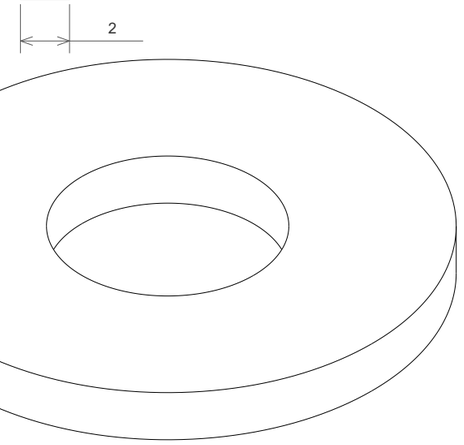

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.400 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00
02 Ø20.000 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D20/d8.4/t2

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Arandela D20/d8.4/t2

MATERIAL: Acero 200HV nominal

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-183

A3

PESO: 0.004 kg

ESCALA: 4:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-184 POS. 184 CANT. 2 TT10_PE_WF0

ALZADO U-V

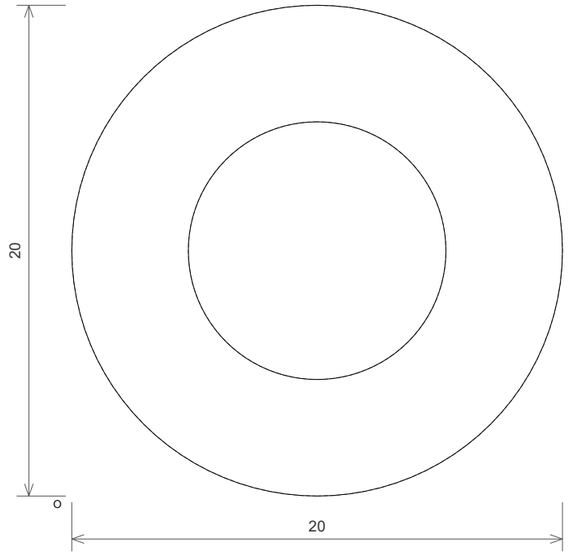

PLANTA U-W



PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

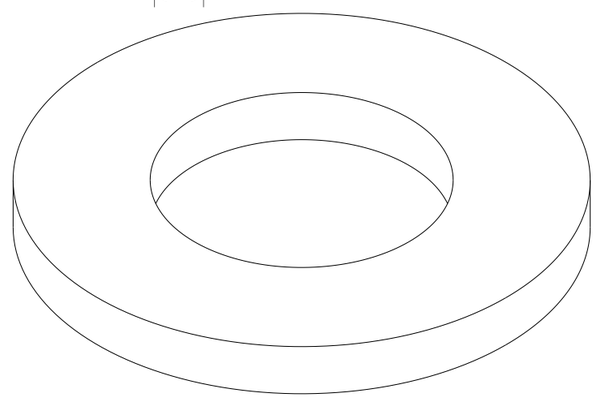

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00
02 Ø20.000 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D20/d10.5/t2

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Arandela D20/d10.5/t2	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero 200HV nominal		N.º DE DIBUJO TT10-C05-184	A3
PESO: 0.004 kg						ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-185 POS. 185 CANT. 2 TT10_PE_WF1

ALZADO U-V

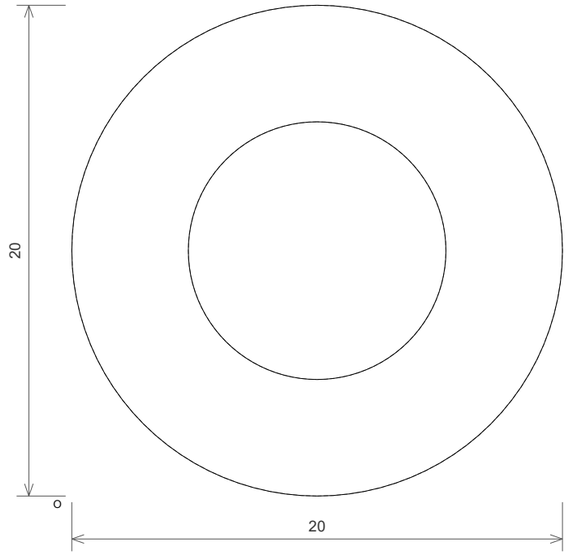

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

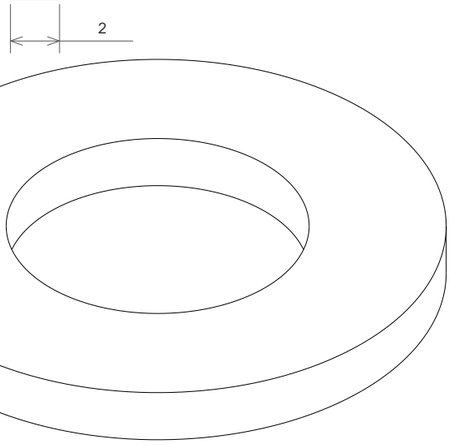

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00
02 Ø20.000 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D20/d10.5/t2

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: Arandela D20/d10.5/t2		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Acero 200HV nominal	N.º DE DIBUJO TT10-C05-185	A3
					PESO: 0.004 kg	ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-186 POS. 186 CANT. 2 TT10_PE_WN0

ALZADO U-V

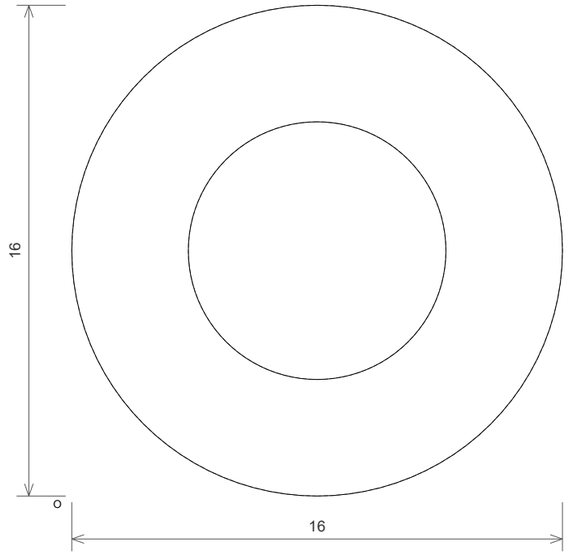

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

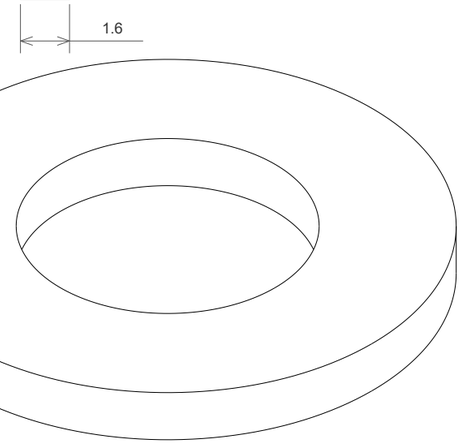

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.400 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø16.000 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D16/d8.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Arandela D16/d8.4/t1.6
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero 200HV nominal			N.º DE DIBUJO TT10-C05-186 A3
				PESO: 0.002 kg			ESCALA: 5:1 HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-187 POS. 187 CANT. 2 TT10_PE_WN1

ALZADO U-V

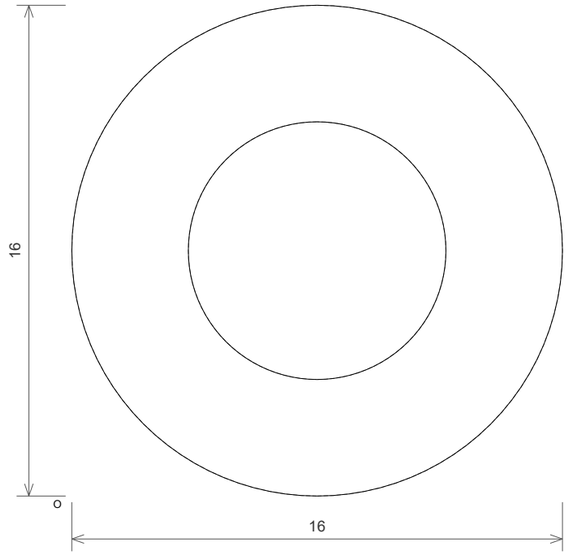

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

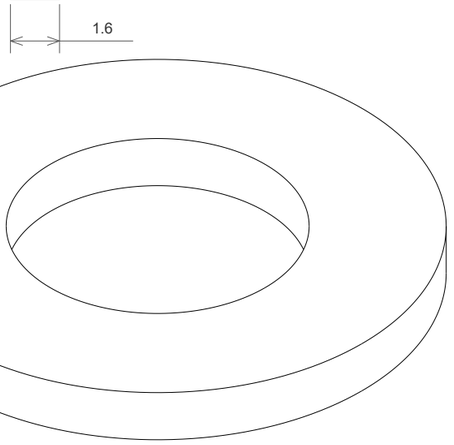

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.400 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø16.000 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D16/d8.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Arandela D16/d8.4/t1.6
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero 200HV nominal			N.º DE DIBUJO TT10-C05-187 A3
				PESO: 0.002 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-188 POS. 188 CANT. 2 TT10_PE_WN2

ALZADO U-V

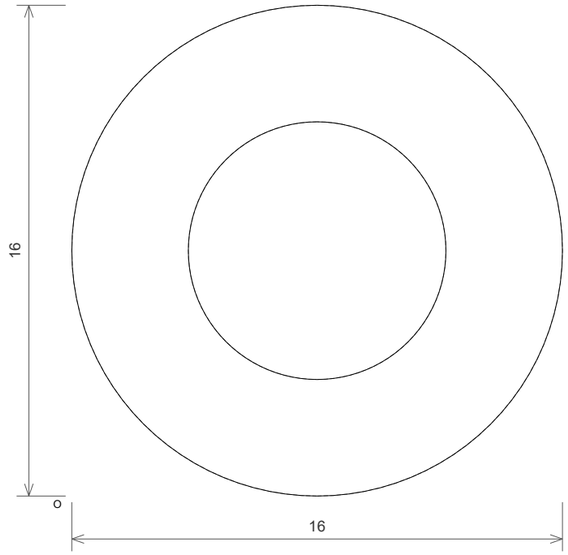

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

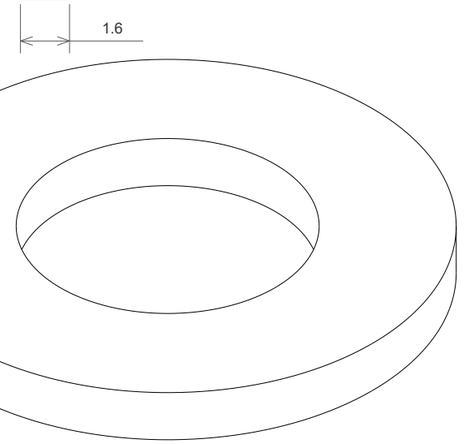

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.400 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø16.000 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D16/d8.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Arandela D16/d8.4/t1.6
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero 200HV nominal			N.º DE DIBUJO TT10-C05-188 A3
				PESO: 0.002 kg			ESCALA: 5:1 HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-189 POS. 189 CANT. 2 TT10_PE_WN3

ALZADO U-V

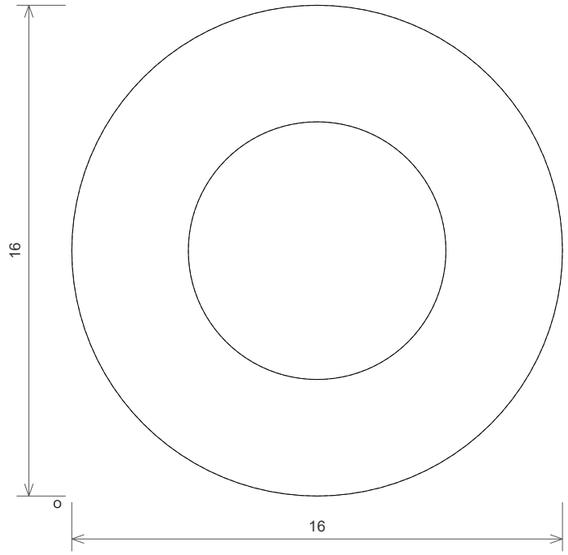

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

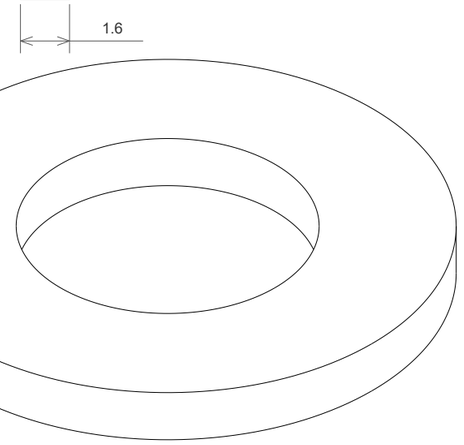

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.400 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø16.000 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D16/d8.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Arandela D16/d8.4/t1.6	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero 200HV nominal		N.º DE DIBUJO TT10-C05-189	A3
				PESO: 0.002 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-190 POS. 190 CANT. 2 TT10_PE_WR0

ALZADO U-V

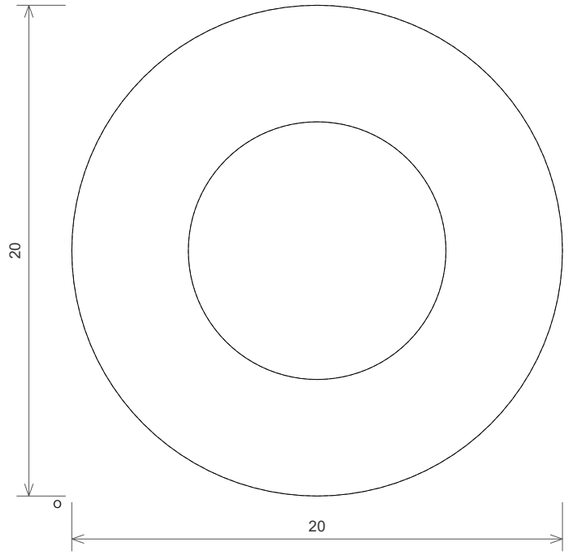

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

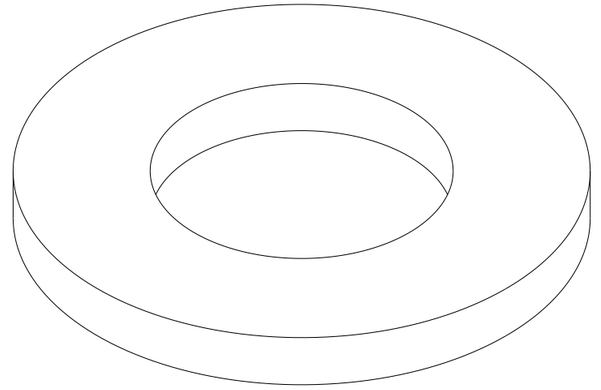

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00
02 Ø20.000 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D20/d10.5/t2

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Arandela D20/d10.5/t2	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero 200HV nominal		N.º DE DIBUJO TT10-C05-190	A3
PESO: 0.004 kg						ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-191 POS. 191 CANT. 2 TT10_PE_WR1

ALZADO U-V

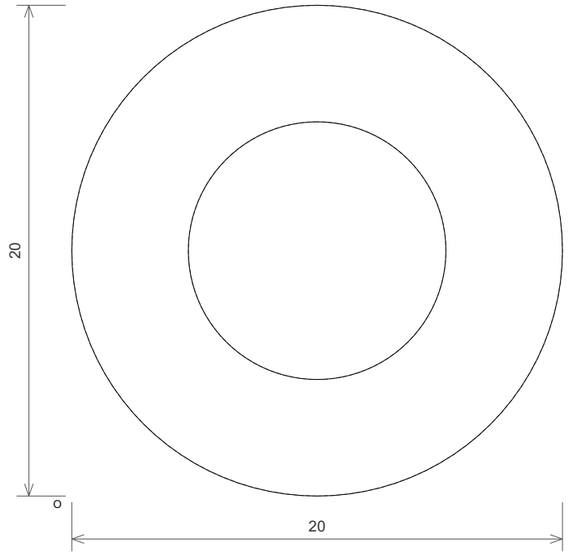

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

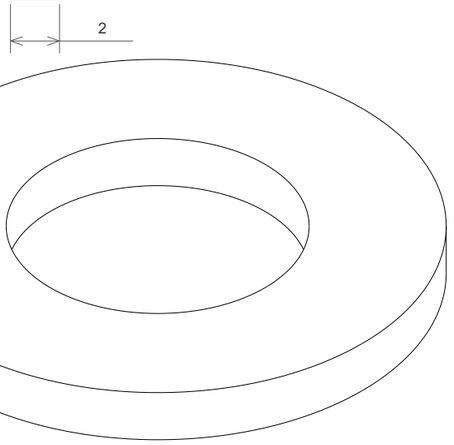

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00
02 Ø20.000 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 2.00

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D20/d10.5/t2

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Arandela D20/d10.5/t2		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero 200HV nominal	N.º DE DIBUJO TT10-C05-191		A3
				PESO: 0.004 kg	ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-192 POS. 192 CANT. 1 TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_INSERTADO

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

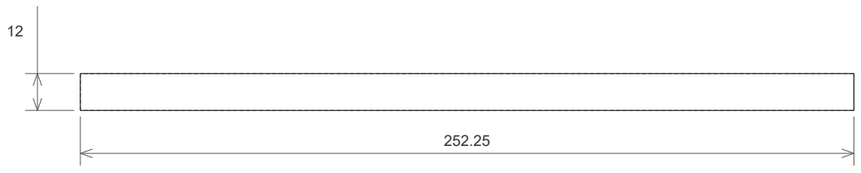

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

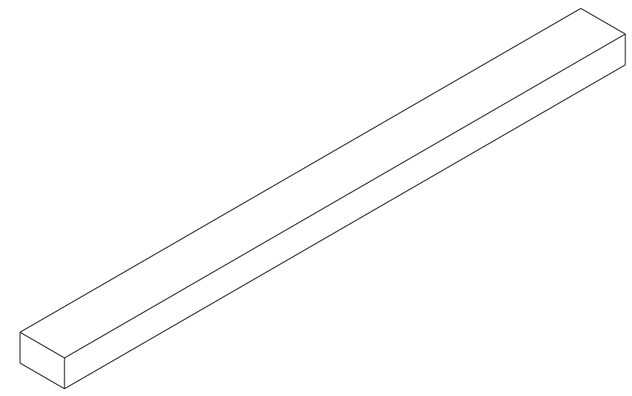

INDICACIONES PARTICULARES

Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-192	A3
					PESO: 0.475 kg	ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-193 POS. 193 CANT. 1 TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_N_RETIRADO

ALZADO U-V

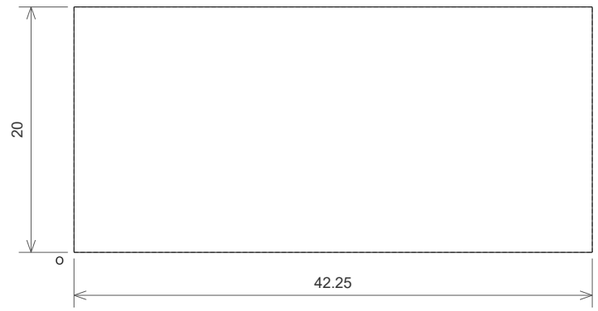

PERFIL W-V



PLANTA U-W

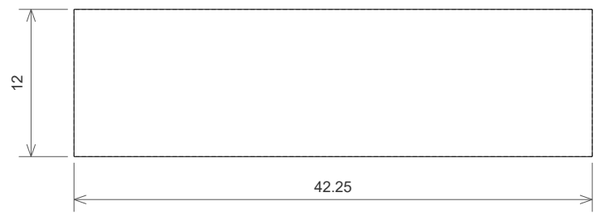

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

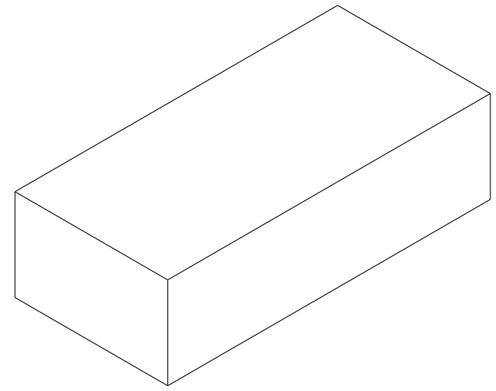

INDICACIONES PARTICULARES

Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-193	A3
				PESO: 0.080 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-194 POS. 194 CANT. 1 TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_INSERTADO

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

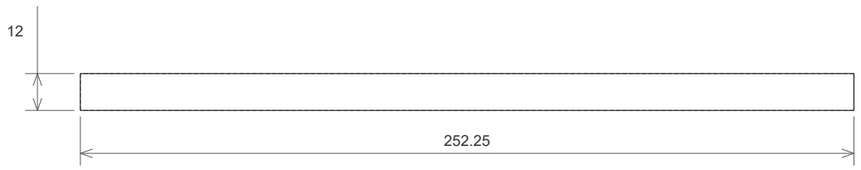

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

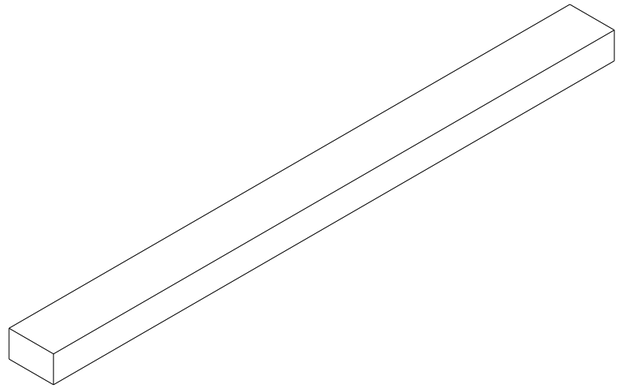

INDICACIONES PARTICULARES

Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-194	A3
				PESO: 0.475 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-195 POS. 195 CANT. 1 TT10_R6M_BRAZO_SENSOR_P_RETIRADO

ALZADO U-V

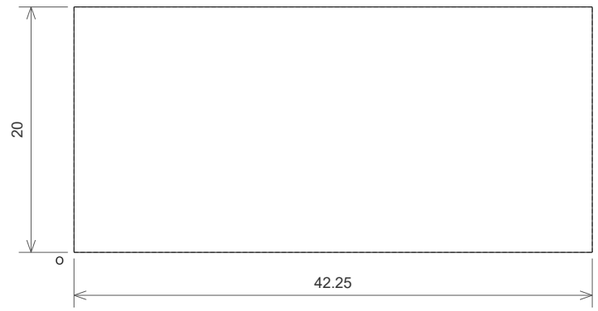

PERFIL W-V



PLANTA U-W

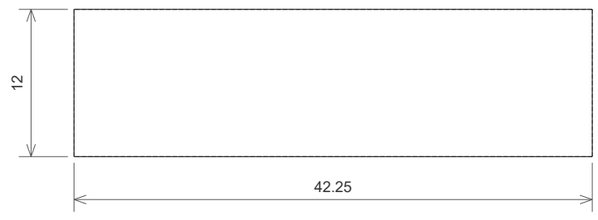

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

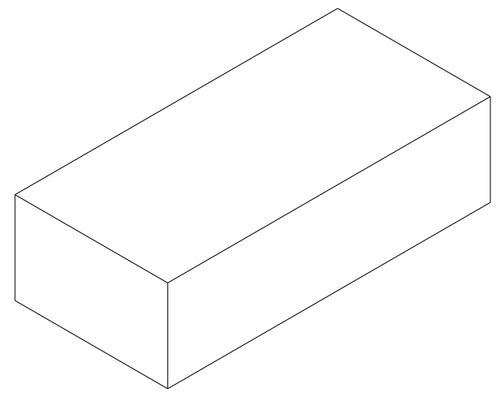

INDICACIONES PARTICULARES

Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Brazo fijo de detector; unión soldada a pie sobre larguero	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-195	A3
				PESO: 0.080 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-196 POS. 196 CANT. 1 TT10_R6M_IE5338_N_INSERTADO

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

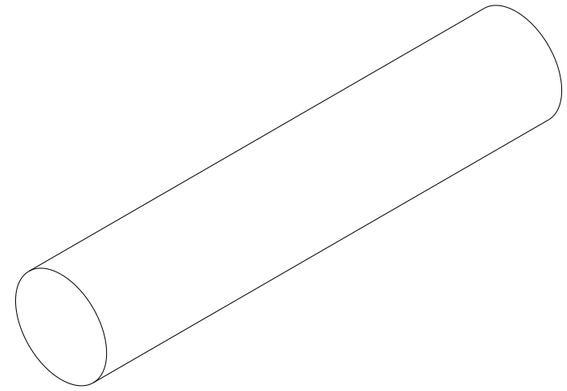

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (4.00; 4.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.

Referencia: IE5338

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;N INSERTADO	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Conjunto comercial ifm		TT10-C05-196	
				PESO: n/d		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-197 POS. 197 CANT. 1 TT10_R6M_IE5338_N_RETIRADO

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

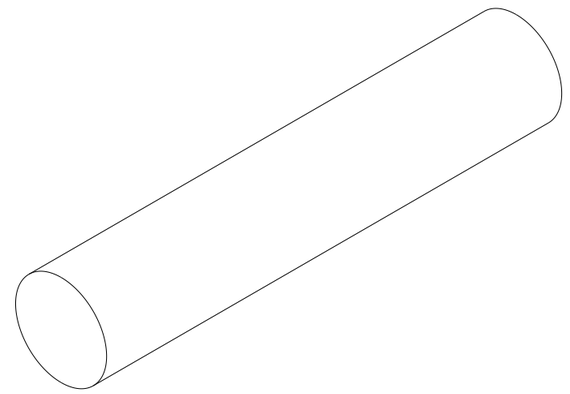

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (4.00; 4.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.

Referencia: IE5338

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;N RETIRADO	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Conjunto comercial ifm		N.º DE DIBUJO TT10-C05-197	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-198 POS. 198 CANT. 1 TT10_R6M_IE5338_P_INSERTADO

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

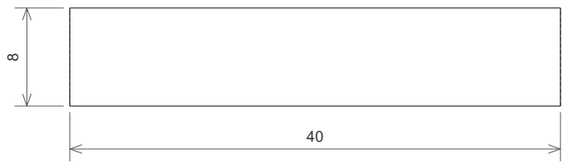

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

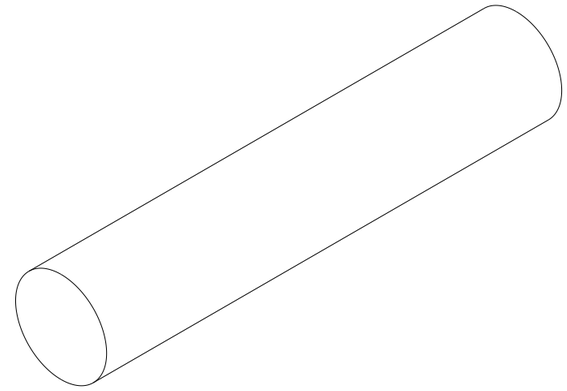

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (4.00; 4.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.

Referencia: IE5338

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;P INSERTADO	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Conjunto comercial ifm		TT10-C05-198	
				PESO: n/d		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-199 POS. 199 CANT. 1 TT10_R6M_IE5338_P_RETIRADO

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

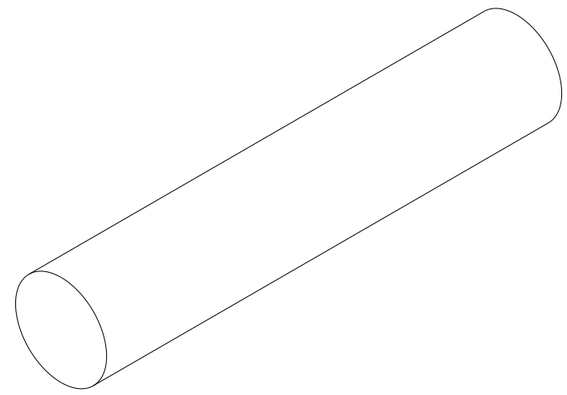

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (4.00; 4.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.

Referencia: IE5338

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: ifmIE5338,M8x1L40,SN3mm;P RETIRADO	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Conjunto comercial ifm		N.º DE DIBUJO TT10-C05-199	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-200 POS. 200 CANT. 1 TT10_R6M_PIE_SENSORES_N

ALZADO U-V

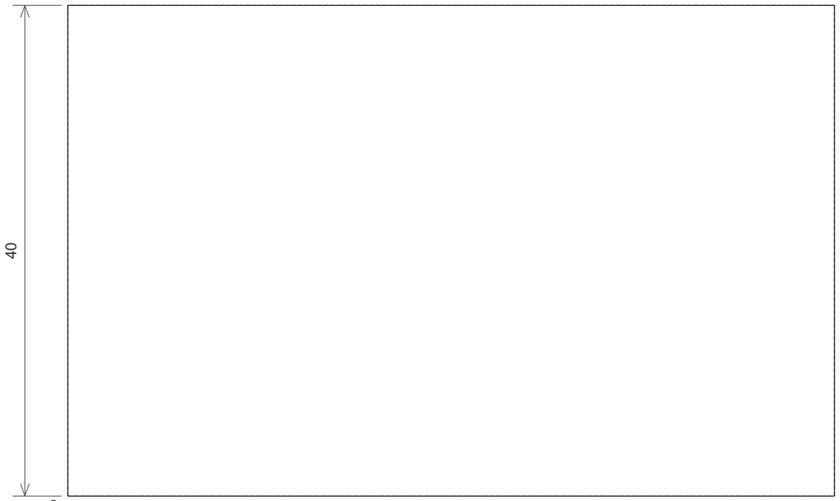

PLANTA U-W

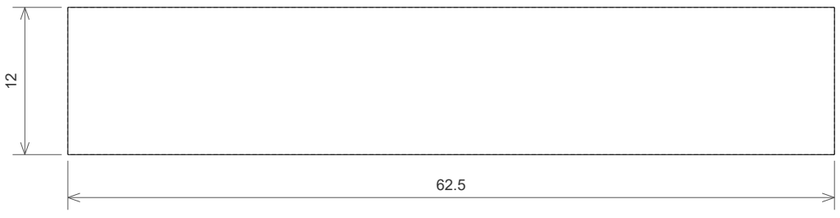

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

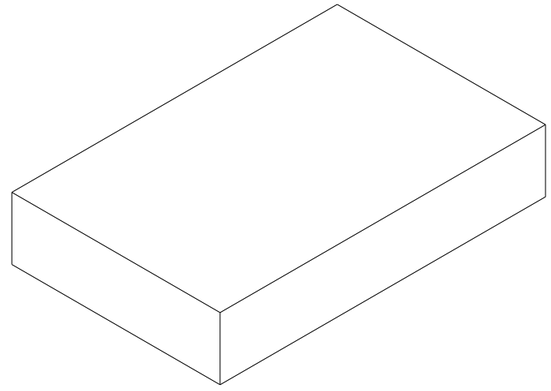

INDICACIONES PARTICULARES

Pie12 sobre cara superior del larguero; soldadura a3,20mm por ambas caras

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Pie12 sobre cara superior del larguero; soldadura a3,20mm por ambas caras
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2			N.º DE DIBUJO: TT10-C05-200 — A3
				PESO: 0.236 kg			ESCALA: 2:1 — HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-201 POS. 201 CANT. 1 TT10_R6M_PIE_SENSORES_P

ALZADO U-V

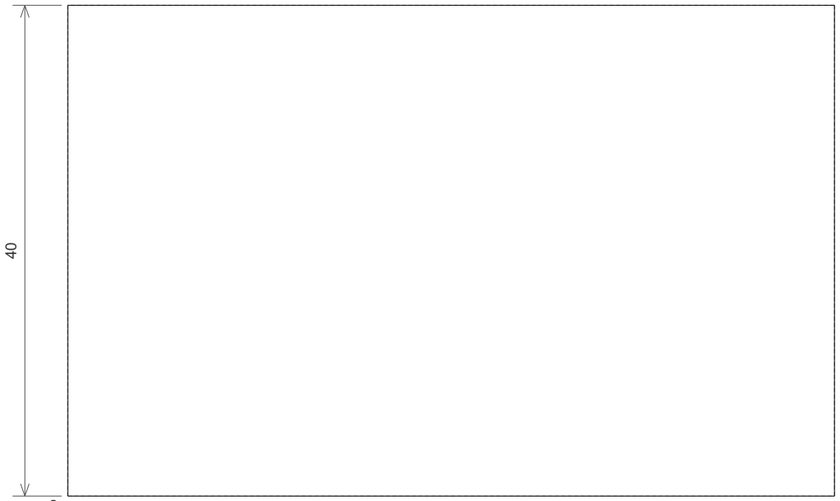

PLANTA U-W

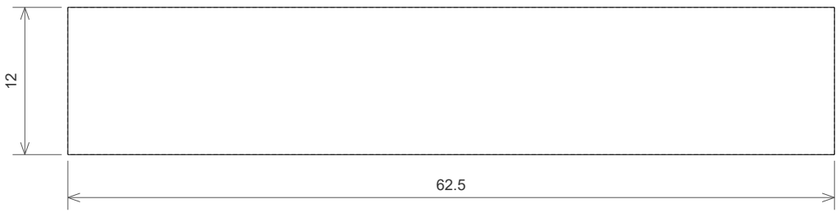

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

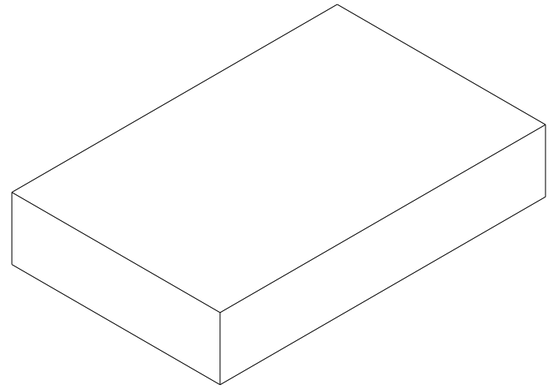

INDICACIONES PARTICULARES

Pie12 sobre cara superior del larguero; soldadura a3,20mm por ambas caras

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
							C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pie12 sobre cara superior del larguero; soldadura a3,20mm por ambas caras	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-201	A3
				PESO: 0.236 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-202 POS. 202 CANT. 1 TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_INSERTADO

ALZADO U-V

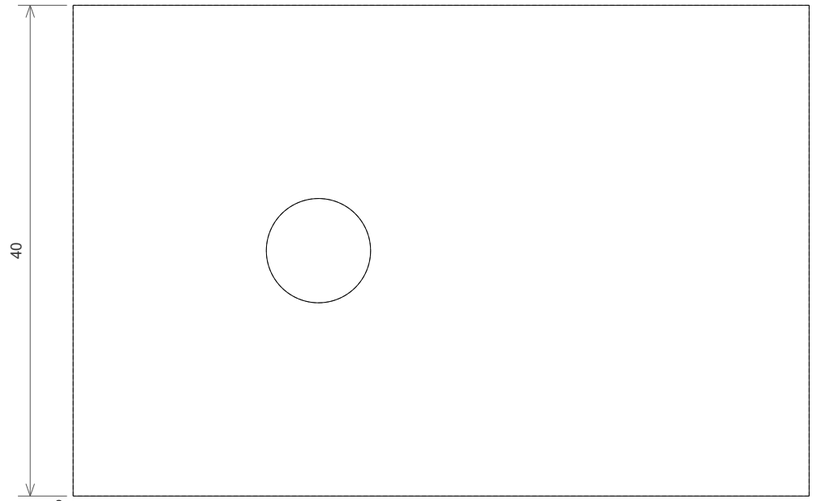

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

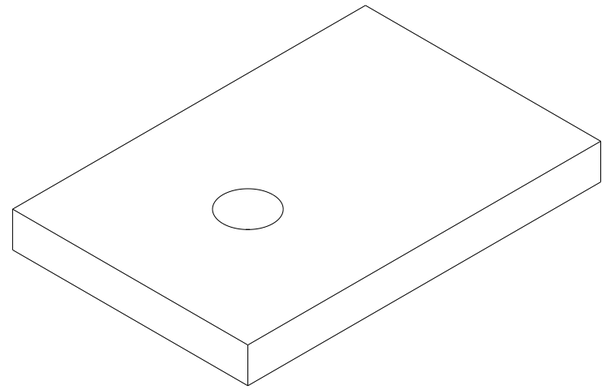

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.500 eje W centro (20.00; 20.00) tramo 0.00 a 6.00

INDICACIONES PARTICULARES

Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-202	A3
					PESO: 0.110 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-203 POS. 203 CANT. 1 TT10_R6M_SOP_SENSOR_N_RETIRADO

ALZADO U-V

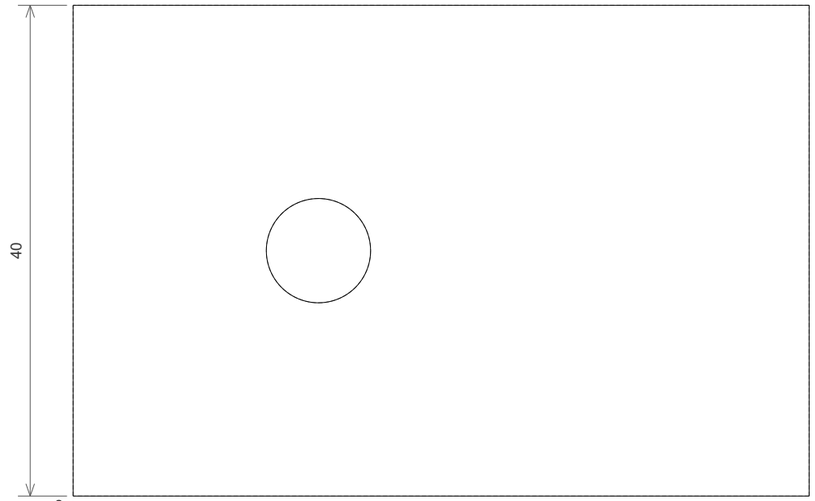

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

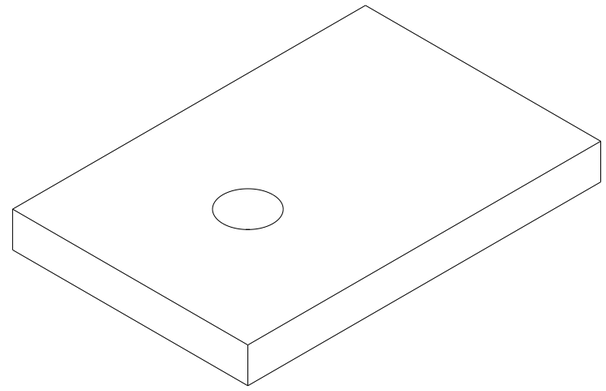

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.500 eje W centro (20.00; 20.00) tramo 0.00 a 6.00

INDICACIONES PARTICULARES

Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco

MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	
S355J2	TT10-C05-203	A3
PESO: 0.110 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-204 POS. 204 CANT. 1 TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_INSERTADO

ALZADO U-V

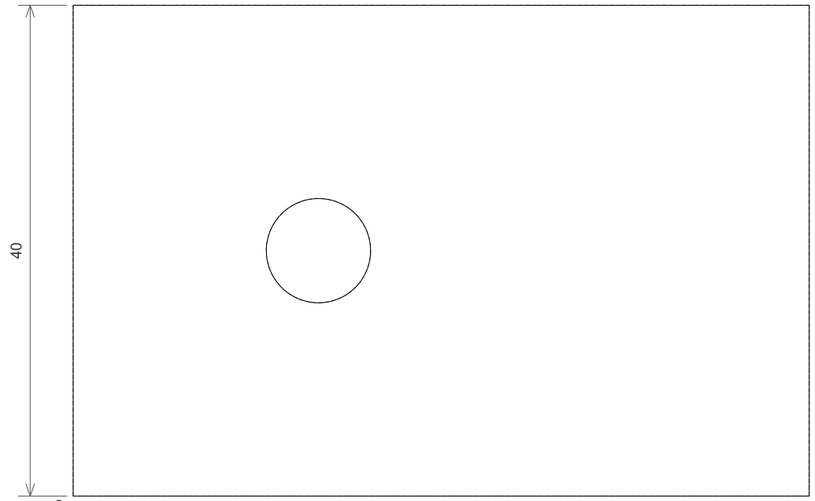

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

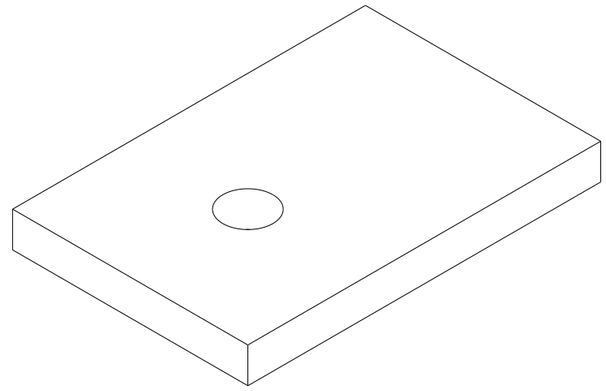

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.500 eje W centro (20.00; 20.00) tramo 0.00 a 6.00

INDICACIONES PARTICULARES

Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-204	A3
					PESO: 0.110 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-205 POS. 205 CANT. 1 TT10_R6M_SOP_SENSOR_P_RETIRADO

ALZADO U-V

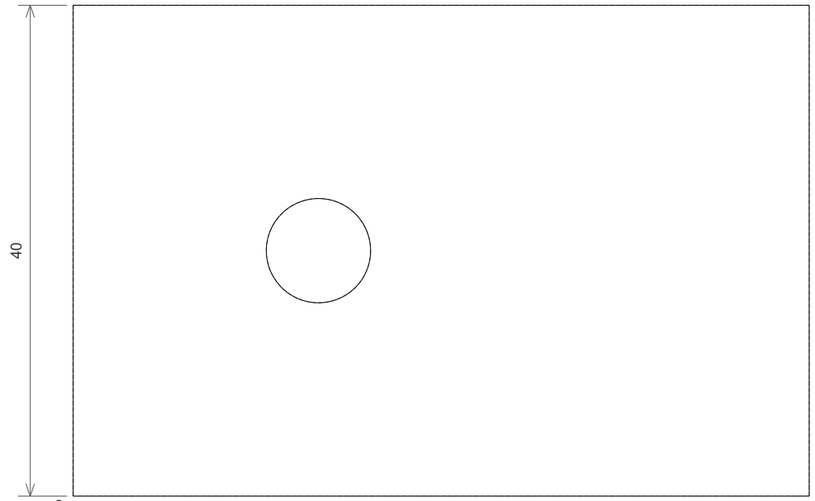

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

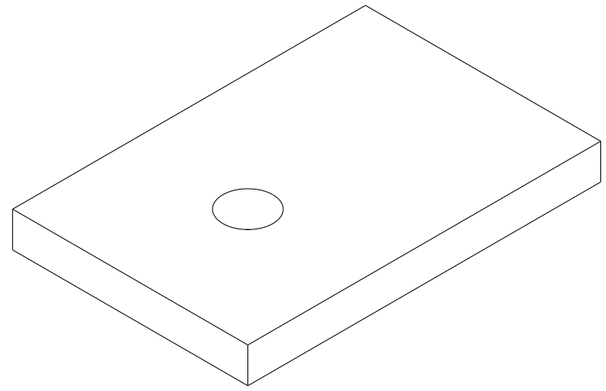

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.500 eje W centro (20.00; 20.00) tramo 0.00 a 6.00

INDICACIONES PARTICULARES

Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Escuadra6;taladroØ8.5 para sensorM8;frente de detección a1mm del blanco		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-205	A3
					PESO: 0.110 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-206 POS. 206 CANT. 32 TT10_BAP_P0

ALZADO U-V

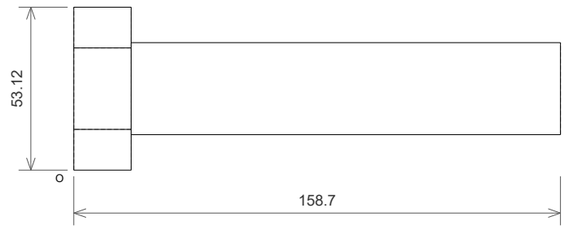

PERFIL W-V



PLANTA U-W

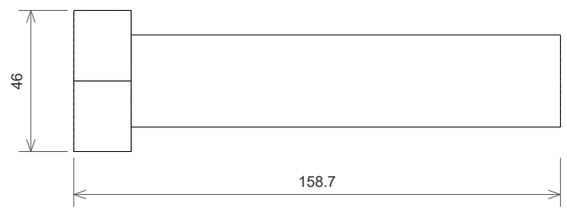

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

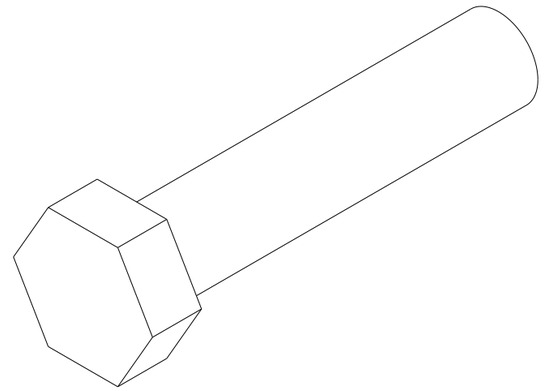

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø30.000 eje U centro (26.56; 23.00) tramo 18.70 a 158.70

INDICACIONES PARTICULARES

Perno ISO4014 M30x140 clase8.8; rosca nominal

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Perno ISO4014 M30x140 clase8.8; rosca nominal
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero de tornillería; clase indicada en descripción		N.º DE DIBUJO TT10-C05-206	A3
				PESO: 1.046 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-207 POS. 207 CANT. 4 TT10_C04_ACOPLE_B8_0

ALZADO U-V

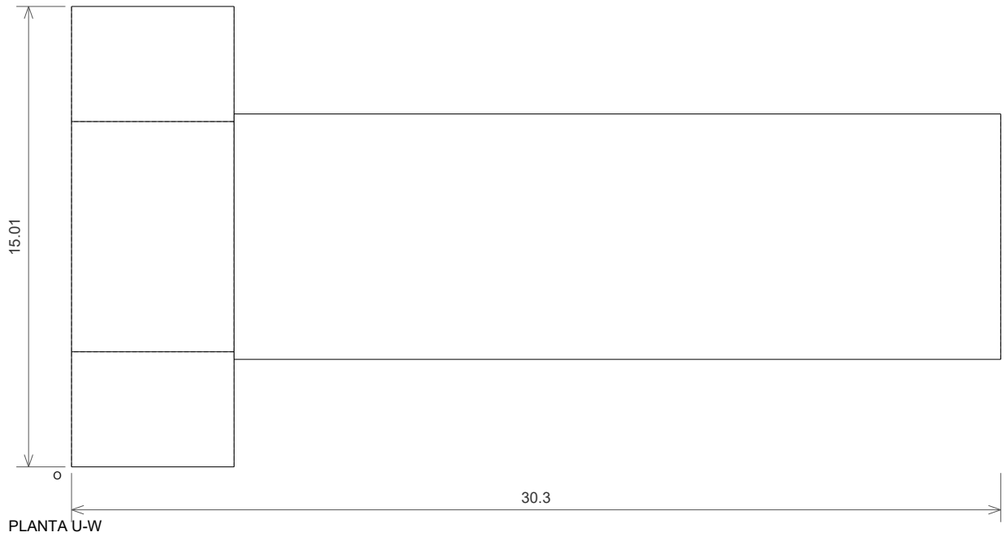

PLANTA U-W

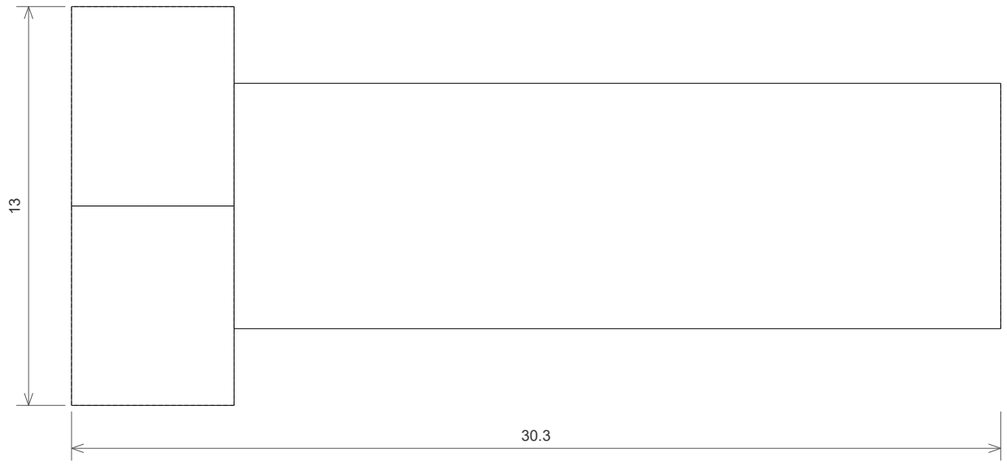

PERFIL W-V

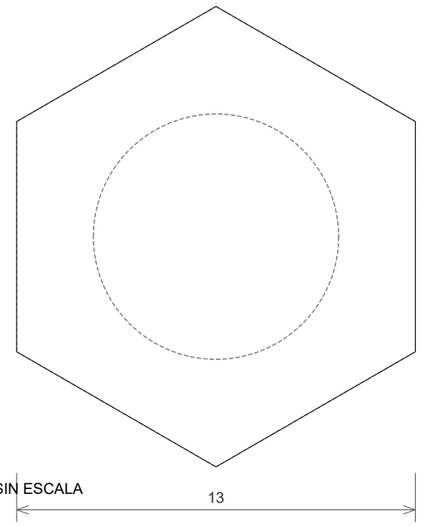

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

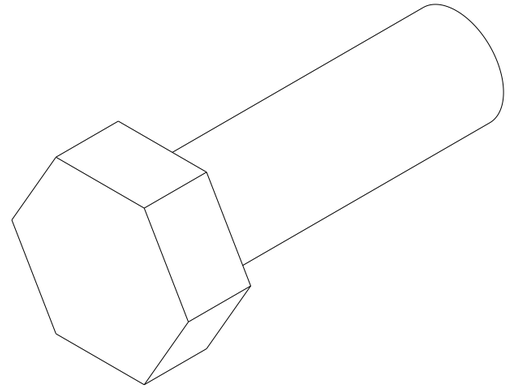

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (7.51; 6.50) tramo 5.30 a 30.30

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: M8x25,8.8; cabeza exterior; apriete por plano	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornilleria8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-207	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-208 POS. 208 CANT. 2 TT10_C04_ACOPLE_B8_4

ALZADO U-V

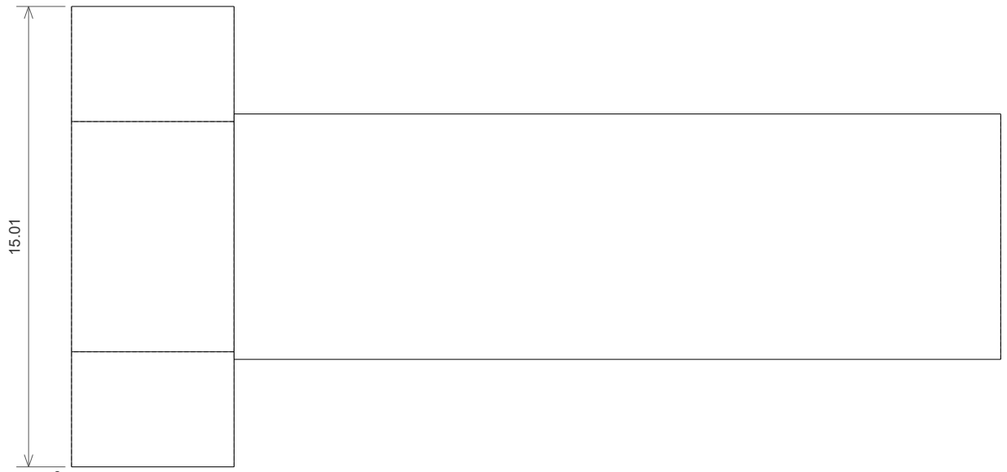

PLANTA U-W

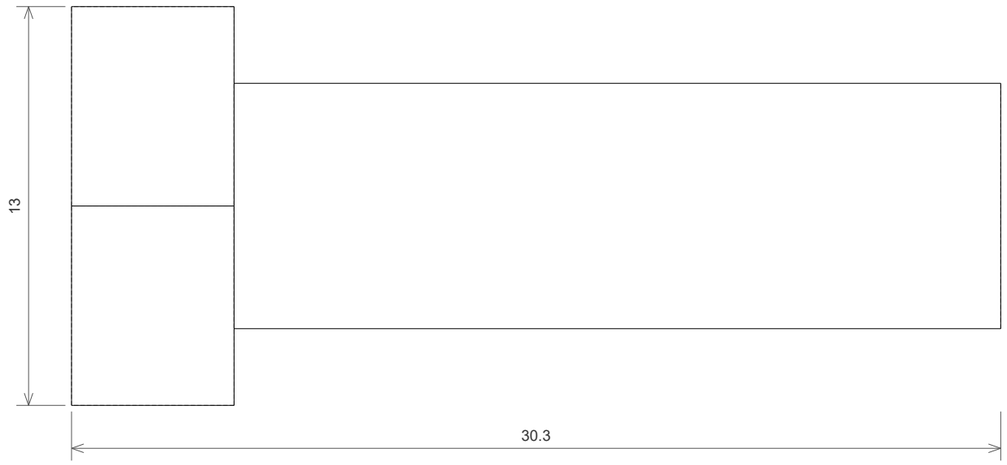

PERFIL W-V

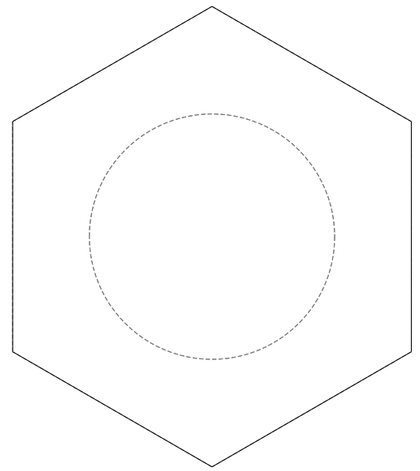

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

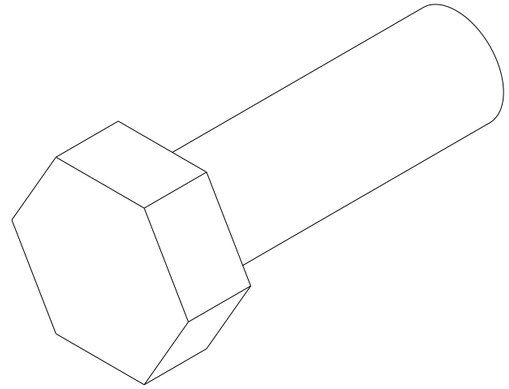

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (7.51; 6.50) tramo 5.30 a 30.30

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: M8x25,8.8; cabeza exterior; apriete por plano

MATERIAL: Tornilleria8.8

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-208

A3

PESO: n/d

ESCALA: 5:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-209 POS. 209 CANT. 4 TT10_C04_ACOPLE_N8_0

ALZADO U-V

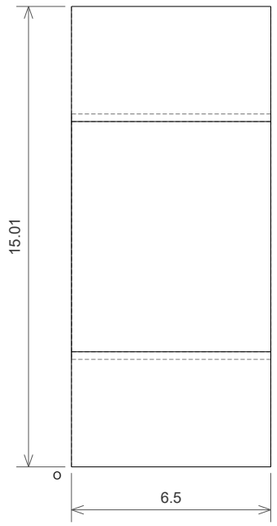

PERFIL W-V

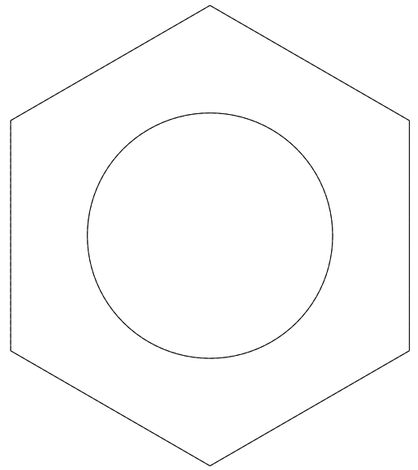

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

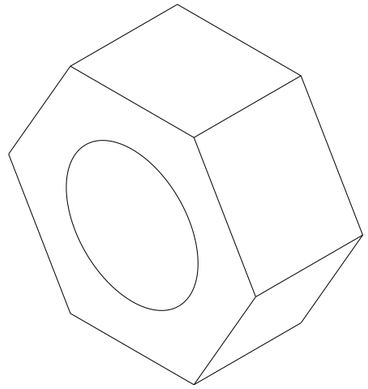

PLANTA U-W

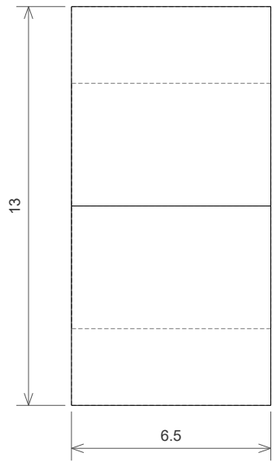

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (7.51; 6.50) tramo 0.00 a 6.50

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: TuercaM8 clase8, autoblocante nominal	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornilleria8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-209	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-210 POS. 210 CANT. 2 TT10_C04_ACOPLE_N8_2

ALZADO U-V

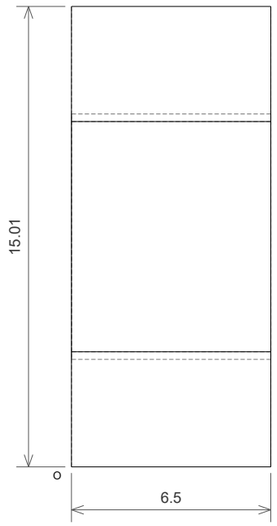

PERFIL W-V

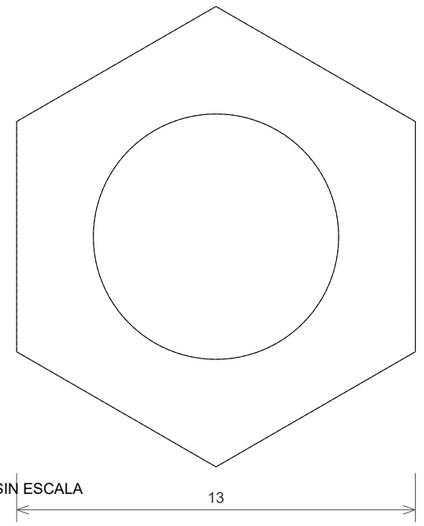

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

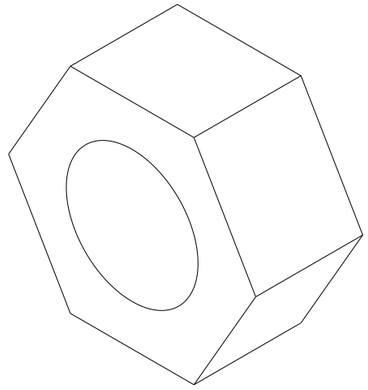

PLANTA U-W

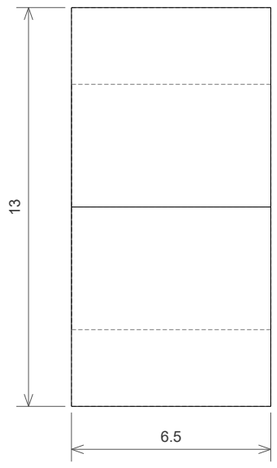

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (7.51; 6.50) tramo 0.00 a 6.50

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		TuercaM8 clase8, autoblocante nominal		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornilleria8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-210		A3
				PESO: n/d	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-211 POS. 211 CANT. 2 TT10_C04_B6008_M6_1_0

ALZADO U-V

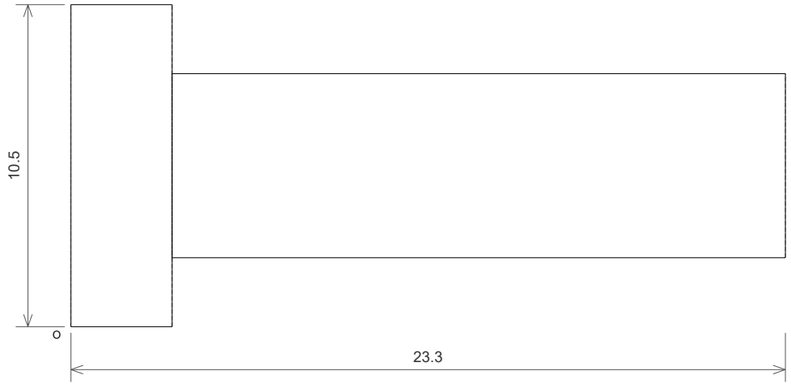

PERFIL W-V

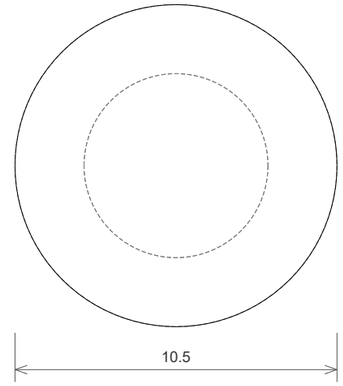

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

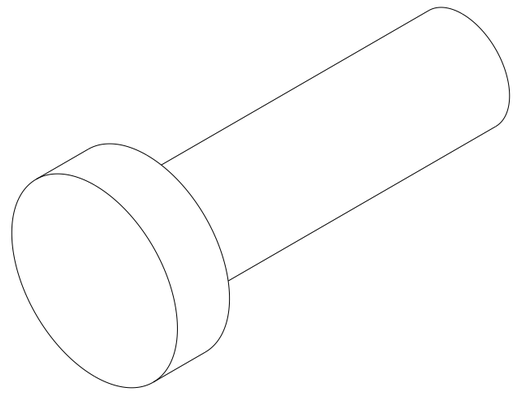

PLANTA U-W

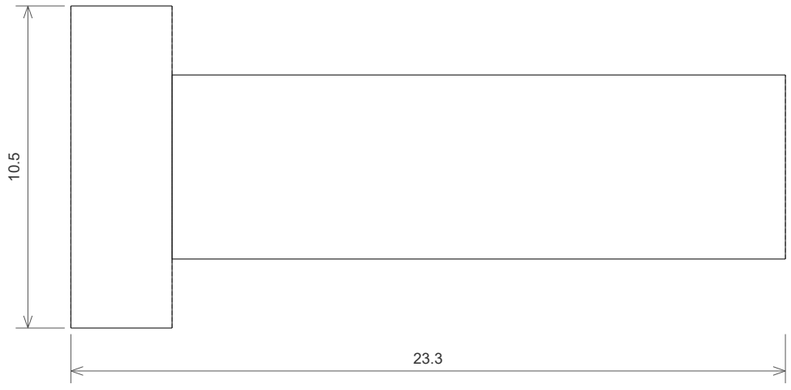

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 0.00 a 3.30
02 Ø6.000 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 3.30 a 23.30

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornilleria10.9	N.º DE DIBUJO TT10-C05-211		A3
				PESO: n/d	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-212 POS. 212 CANT. 1 TT10_C04_B6008_M6_1_2

ALZADO U-V

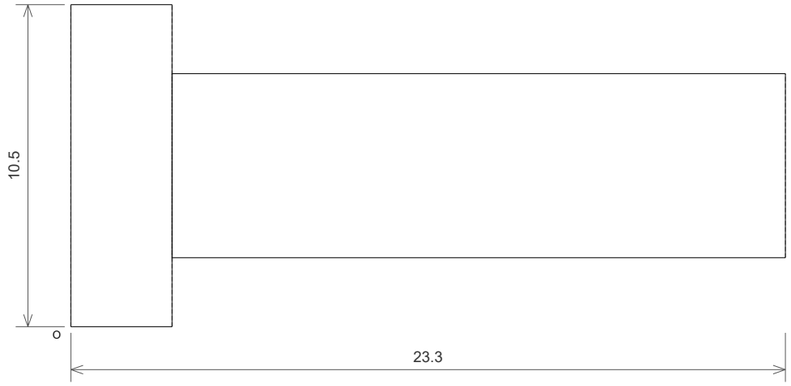

PERFIL W-V

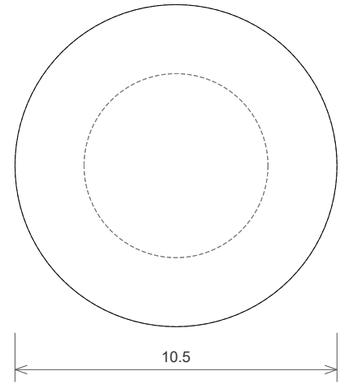

PLANTA U-W

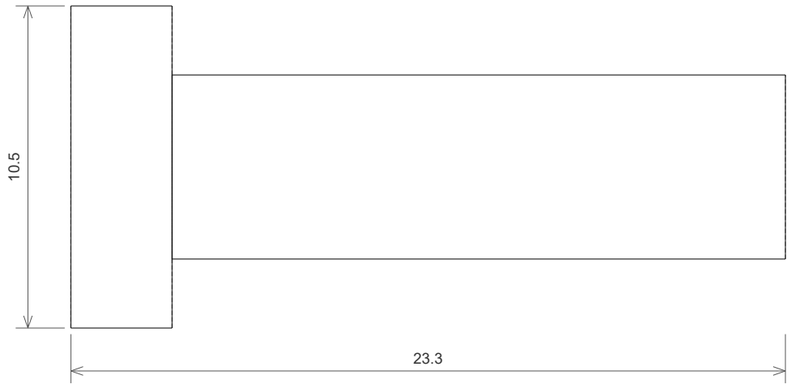

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

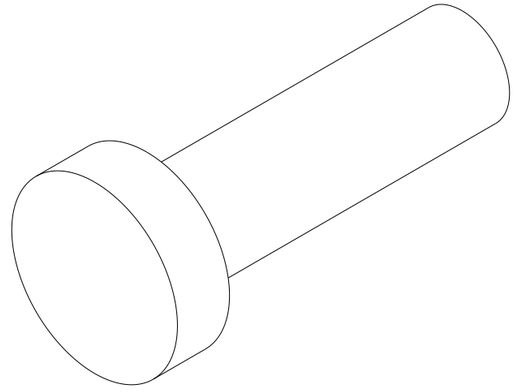

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 0.00 a 3.30
02 Ø6.000 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 3.30 a 23.30

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					Tornilleria10.9	TT10-C05-212	
					PESO: n/d	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-213 POS. 213 CANT. 1 TT10_C04_B6008_M6_1_3

ALZADO U-V

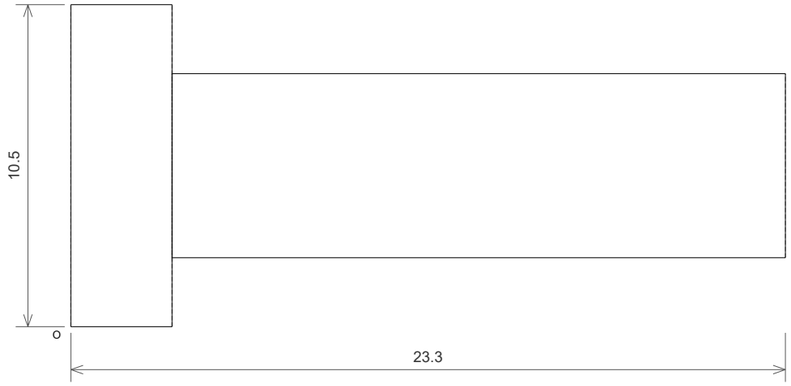

PERFIL W-V

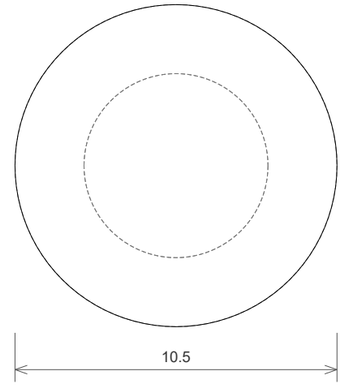

PLANTA U-W

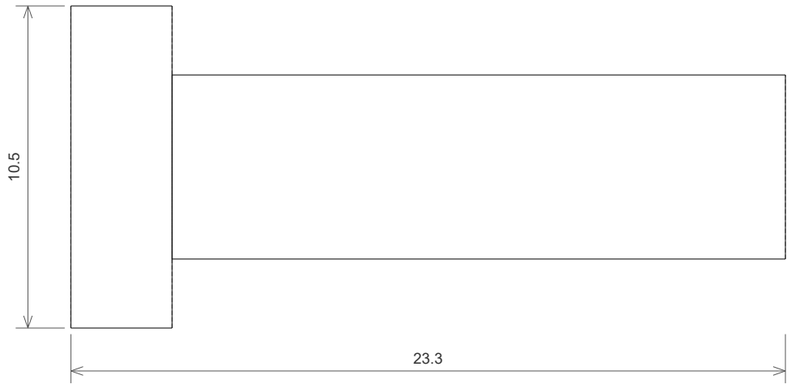

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

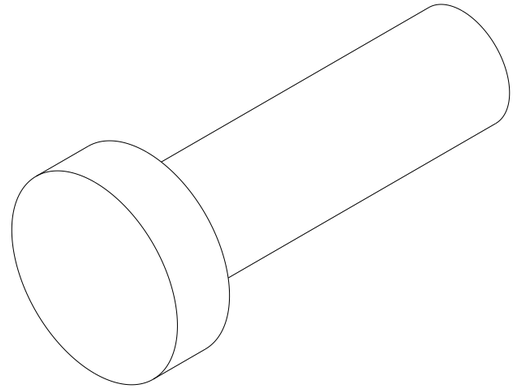

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 0.00 a 3.30
02 Ø6.000 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 3.30 a 23.30

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Tornilleria10.9		TT10-C05-213	
				PESO: n/d		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-214 POS. 214 CANT. 2 TT10_C04_B6008_M6_2_0

ALZADO U-V

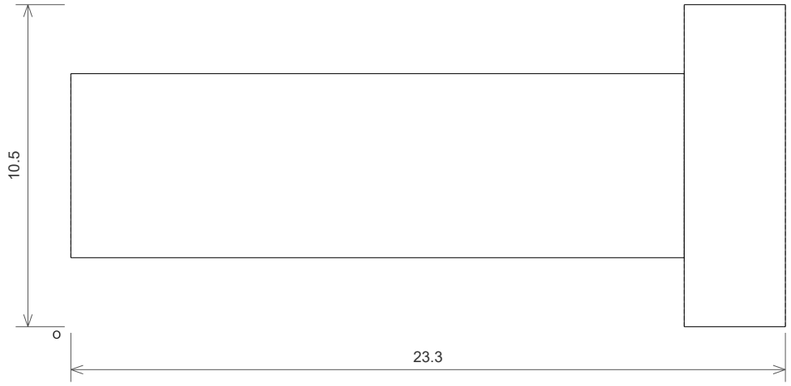

PERFIL W-V

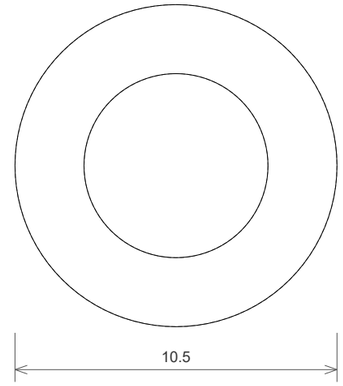

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

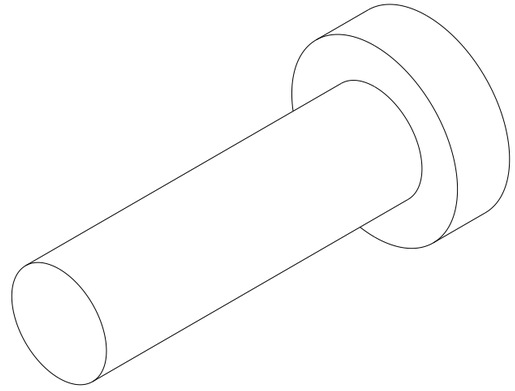

PLANTA U-W

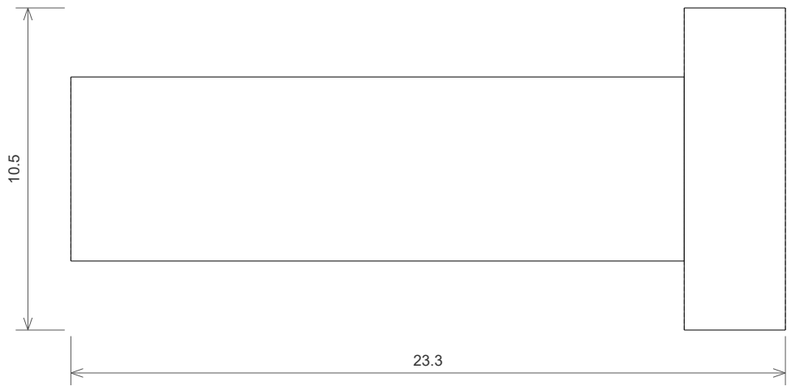

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 20.00 a 23.30
02 Ø6.000 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Tornilleria10.9	N.º DE DIBUJO: TT10-C05-214	A3
					PESO: n/d	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-215 POS. 215 CANT. 2 TT10_C04_B6008_M6_2_1

ALZADO U-V

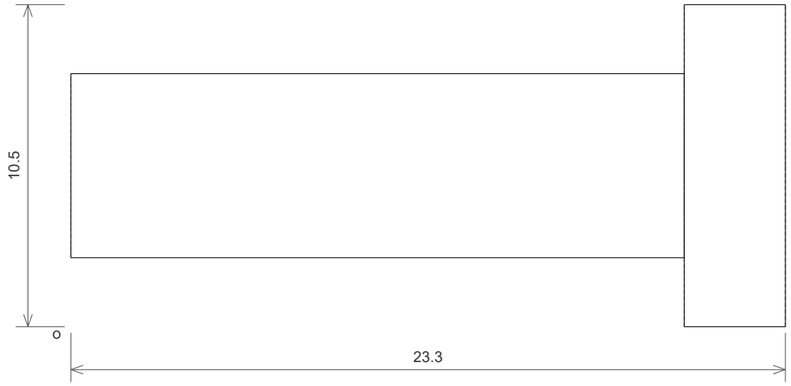

PERFIL W-V

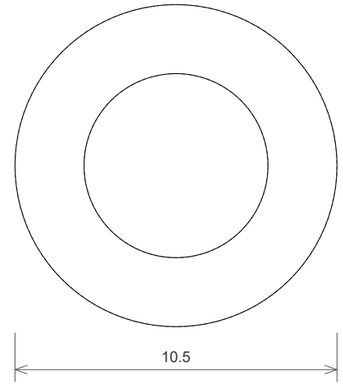

PLANTA U-W

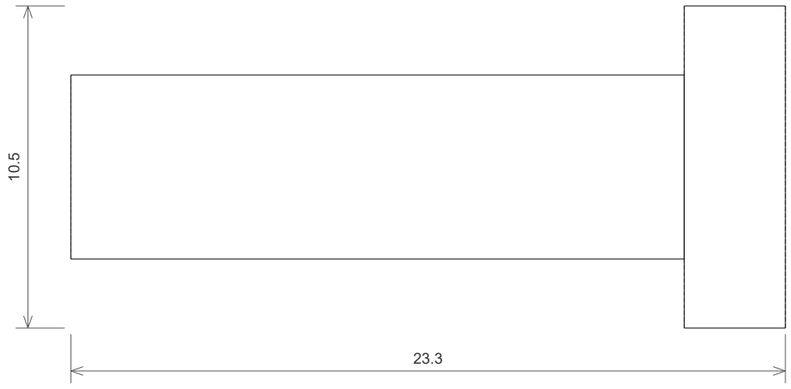

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

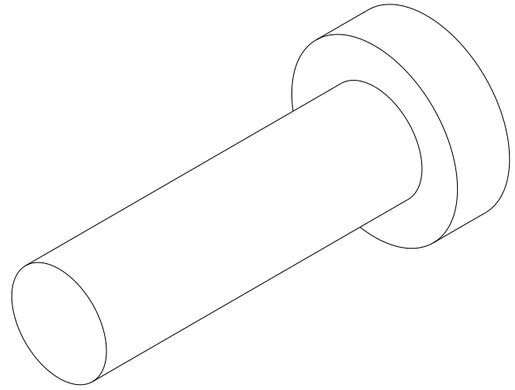

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 20.00 a 23.30
02 Ø6.000 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		M6x20 ISO7380-1,10.9; contorno nominal		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornilleria10.9	N.º DE DIBUJO TT10-C05-215		A3
				PESO: n/d	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-216 POS. 216 CANT. 4 TT10_C04_GUARDA_B6_0

ALZADO U-V

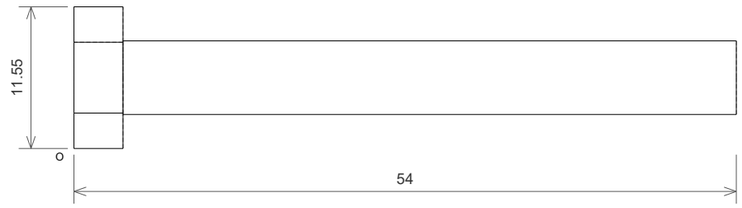

PERFIL W-V



PLANTA U-W

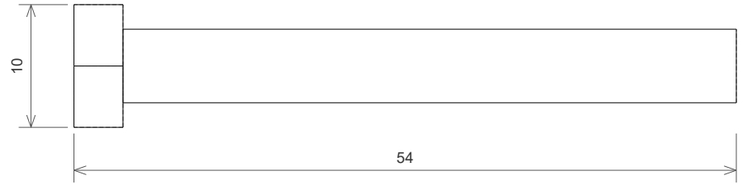

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

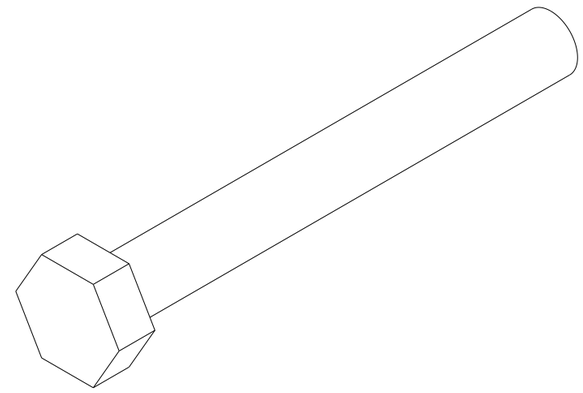

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje U centro (5.77; 5.00) tramo 4.00 a 54.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		M6x50,8.8 para tapa frontal		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					Tornilleria8.8	TT10-C05-216	
					PESO: n/d	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-217 POS. 217 CANT. 3 TT10_C04_GUARDA_N6_0

ALZADO U-V



PERFIL W-V

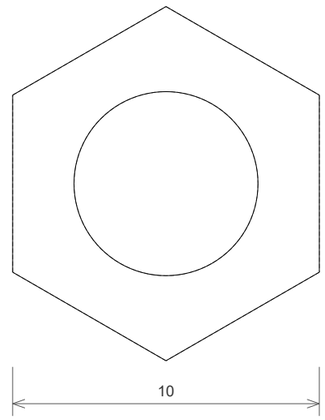

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

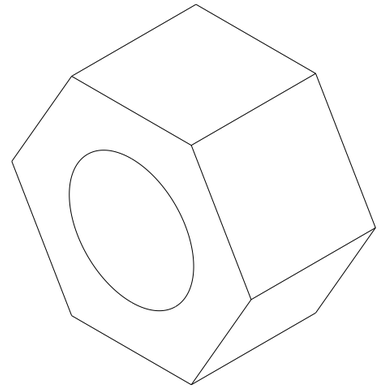

PLANTA U-W

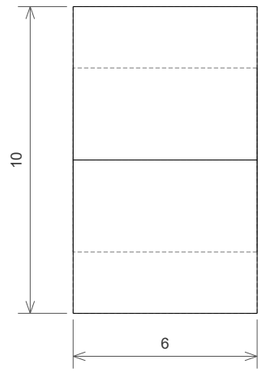

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje U centro (5.77; 5.00) tramo 0.00 a 6.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: TuercaM6 autoblocante metalica; contorno nominal	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornilleria8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-217	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-218 POS. 218 CANT. 1 TT10_C04_GUARDA_N6_2

ALZADO U-V



PERFIL W-V

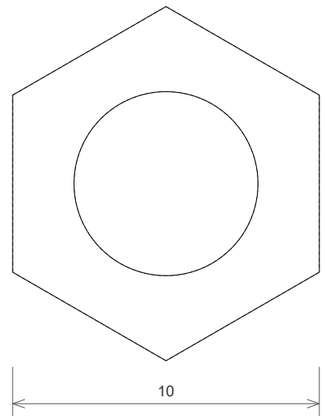

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

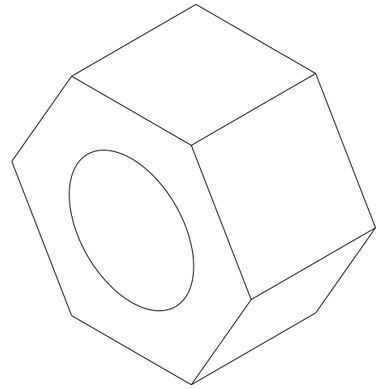

PLANTA U-W

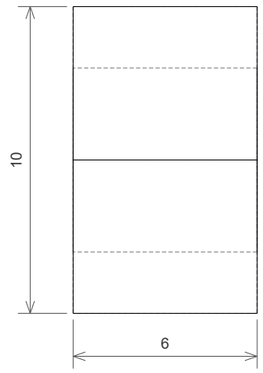

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje U centro (5.77; 5.00) tramo 0.00 a 6.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: TuercaM6 autoblocante metalica; contorno nominal	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornilleria8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-218	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-219 POS. 219 CANT. 3 TT10_C04_GUARDA_W6_0

ALZADO U-V

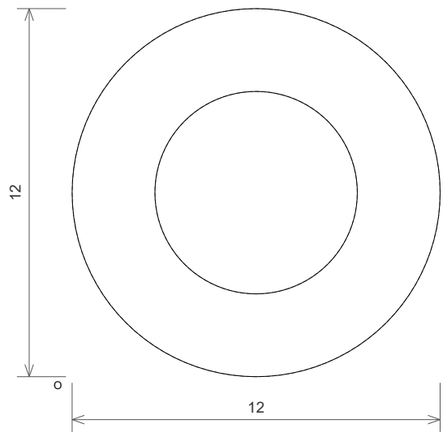

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

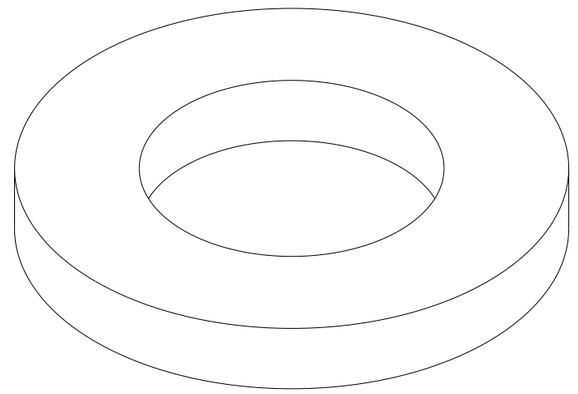

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.600 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: ArandelaM6,12x6.6x1.6	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero		N.º DE DIBUJO TT10-C05-219	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-220 POS. 220 CANT. 1 TT10_C04_GUARDA_W6_2

ALZADO U-V

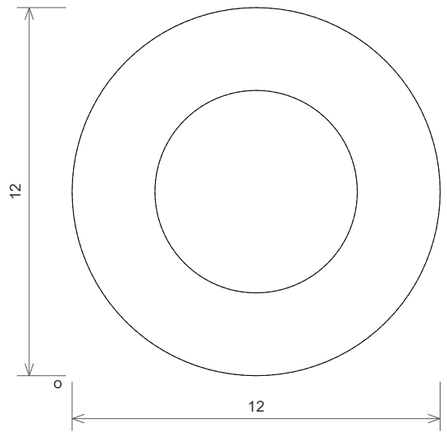

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

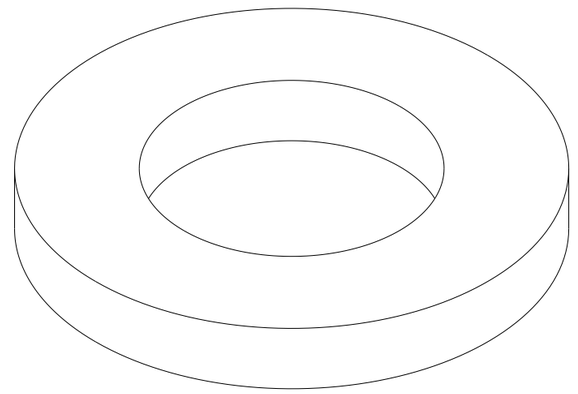

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.600 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: ArandelaM6,12x6.6x1.6	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero		N.º DE DIBUJO TT10-C05-220	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-221 POS. 221 CANT. 2 TT10_C04_SY30_B12_930_4491.25

ALZADO U-V

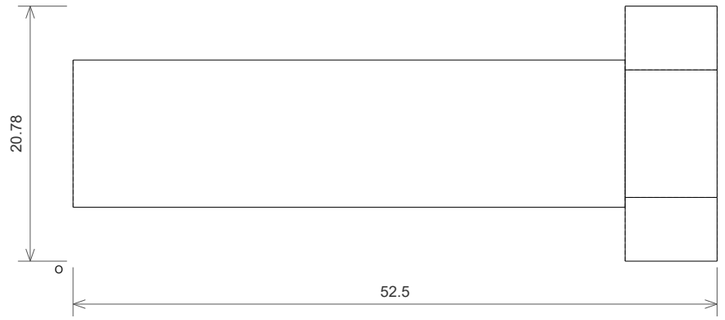

PERFIL W-V



PLANTA U-W

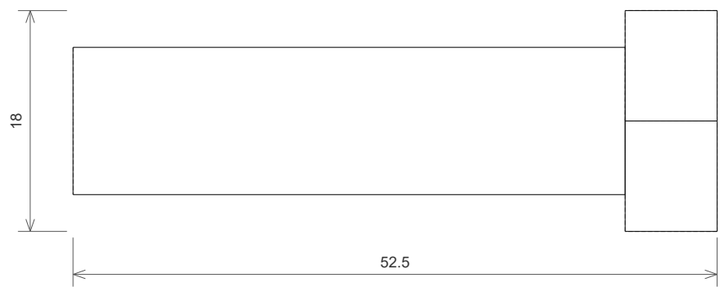

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

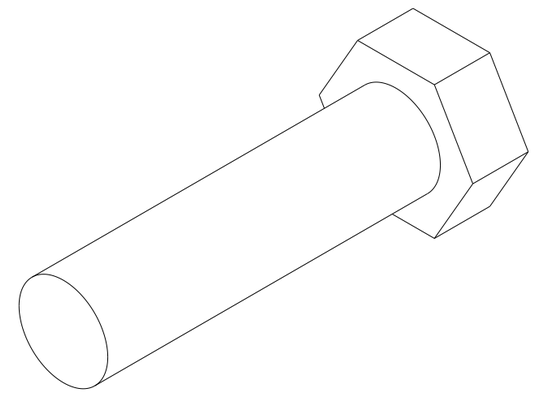

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.000 eje U centro (10.39; 9.00) tramo 0.00 a 45.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		M12x45,8.8;25.5mm nominales de rosca util		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Tornilleria8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-221	A3
					PESO: n/d	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-222 POS. 222 CANT. 2 TT10_C04_SY30_B12_972_4491.25

ALZADO U-V

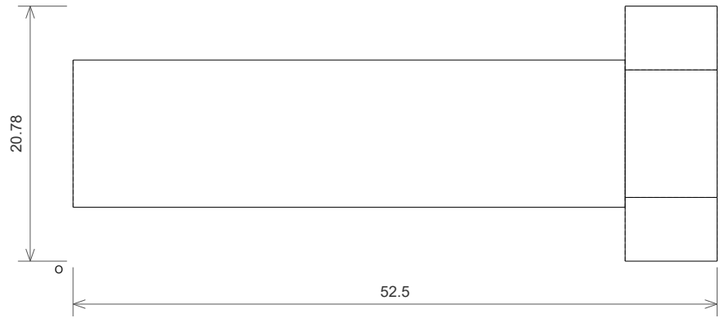

PERFIL W-V



PLANTA U-W

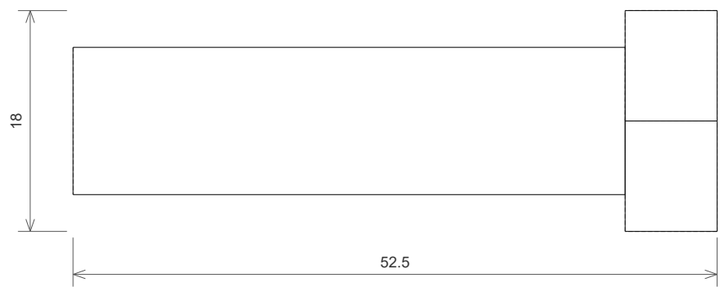

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

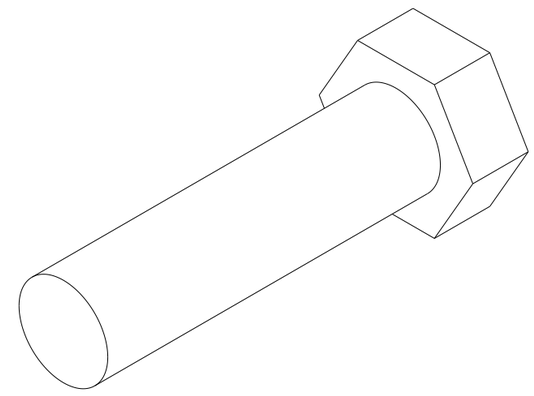

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.000 eje U centro (10.39; 9.00) tramo 0.00 a 45.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN
							C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				M12x45,8.8;25.5mm nominales de rosca util
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO
				Tornilleria8.8			TT10-C05-222
							A3
				PESO: n/d			ESCALA: 2:1
							HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-223 POS. 223 CANT. 2 TT10_C04_SY30_W12_930_4491.25

ALZADO U-V

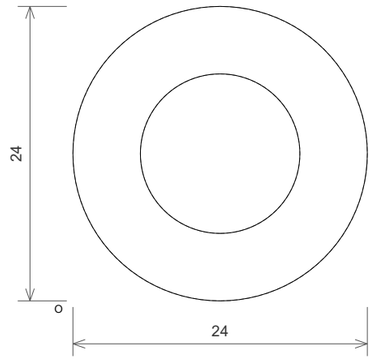

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

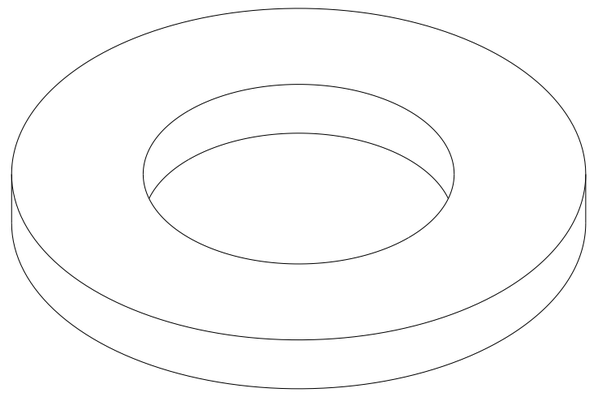

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje W centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 2.50
02 Ø24.000 eje W centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 2.50

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ArandelaM12,24x13x2.5		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Acero	N.º DE DIBUJO: TT10-C05-223	A3
					PESO: n/d	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-224 POS. 224 CANT. 2 TT10_C04_SY30_W12_930_4608.75

ALZADO U-V

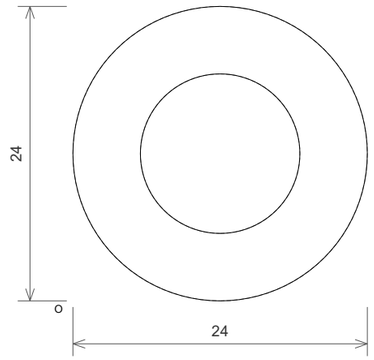

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

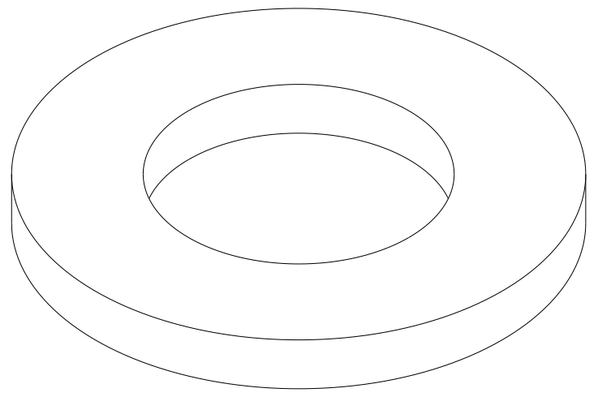

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje W centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 2.50
02 Ø24.000 eje W centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 2.50

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: ArandelaM12,24x13x2.5	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero		N.º DE DIBUJO TT10-C05-224	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-225 POS. 225 CANT. 1 TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_0

ALZADO U-V

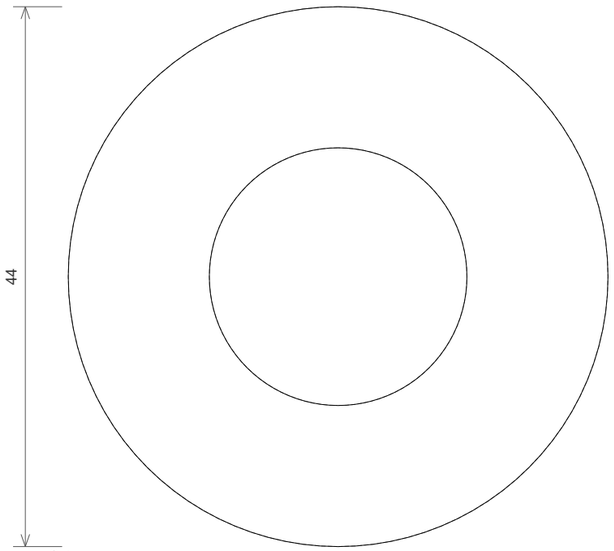

PLANTA U-W

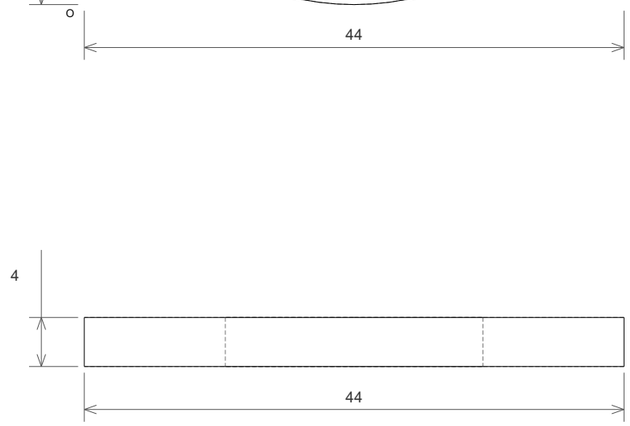

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

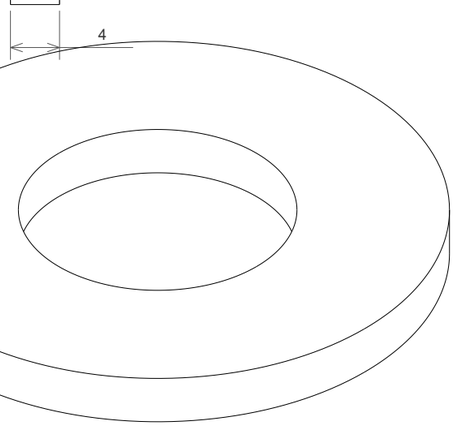

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø21.000 eje W centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 4.00
02 Ø44.000 eje W centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 4.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22

MATERIAL: Acero arandela300HV

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-225

A3

PESO: n/d

ESCALA: 2:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-226 POS. 226 CANT. 1 TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_1

ALZADO U-V

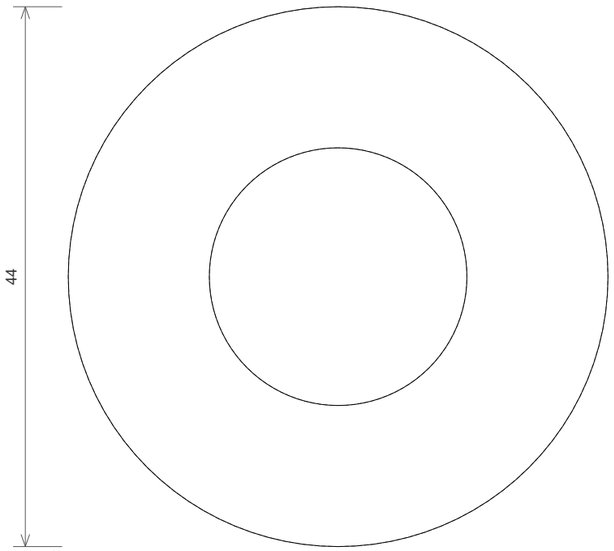

PLANTA U-W





PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

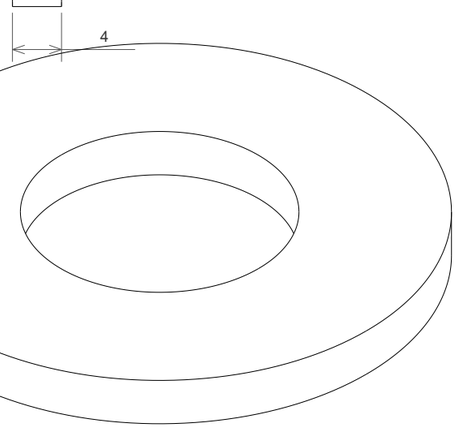

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø21.000 eje W centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 4.00
02 Ø44.000 eje W centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 4.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22

MATERIAL: Acero arandela300HV

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-226

A3

PESO: n/d

ESCALA: 2:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-227 POS. 227 CANT. 1 TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_2

ALZADO U-V

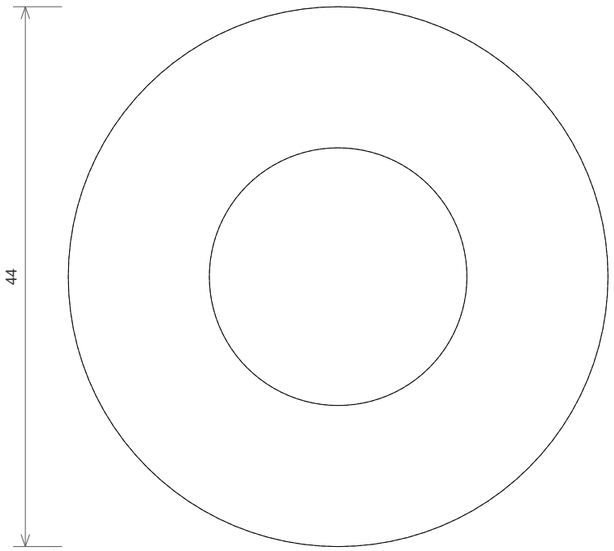

PLANTA U-W





PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

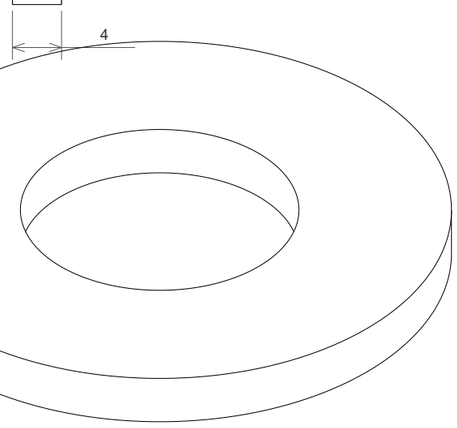

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø21.000 eje W centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 4.00
02 Ø44.000 eje W centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 4.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22

MATERIAL: Acero arandela300HV

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-227

A3

PESO: n/d

ESCALA: 2:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-228 POS. 228 CANT. 1 TT10_C05_ARANDELA_TENSOR_3

ALZADO U-V

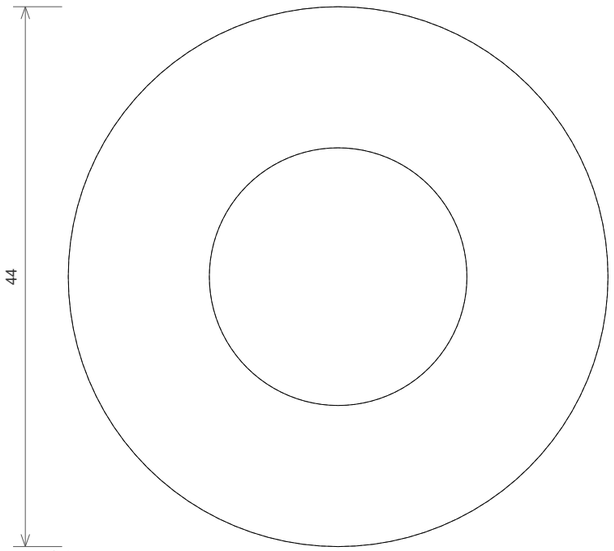

PLANTA U-W





PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

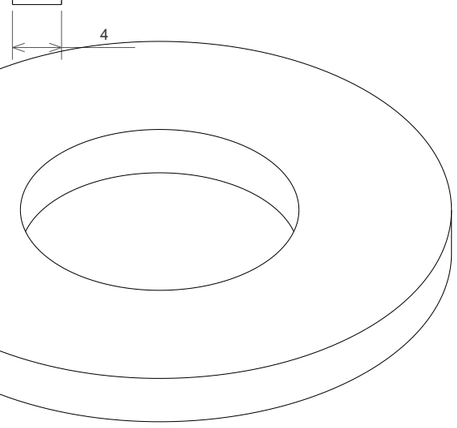

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø21.000 eje W centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 4.00
02 Ø44.000 eje W centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 4.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Arandela puente44x21x4, endurecida, cubre ranura22

MATERIAL: Acero arandela300HV

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-228

A3

PESO: n/d

ESCALA: 2:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-229 POS. 229 CANT. 1 TT10_C05_B20_TENSOR_0

ALZADO U-V

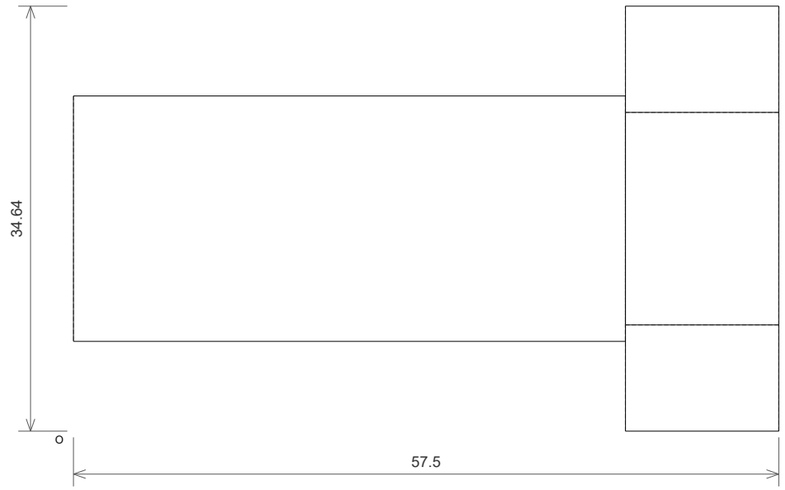

PERFIL W-V

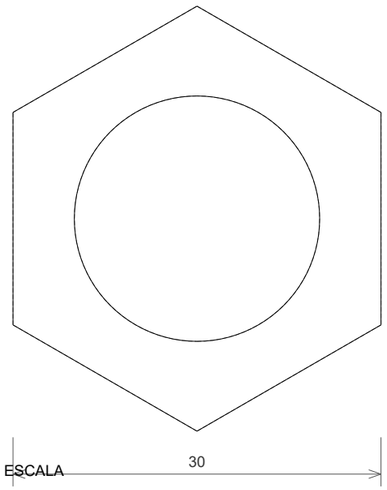

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

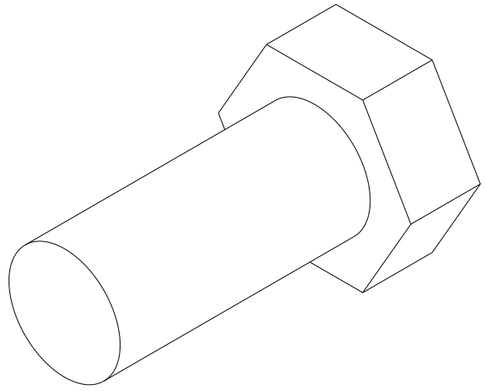

PLANTA U-W

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (17.32; 15.00) tramo 0.00 a 45.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal

MATERIAL: Tornilleria8.8

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-229

A3

PESO: n/d

ESCALA: 2:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-230 POS. 230 CANT. 1 TT10_C05_B20_TENSOR_1

ALZADO U-V

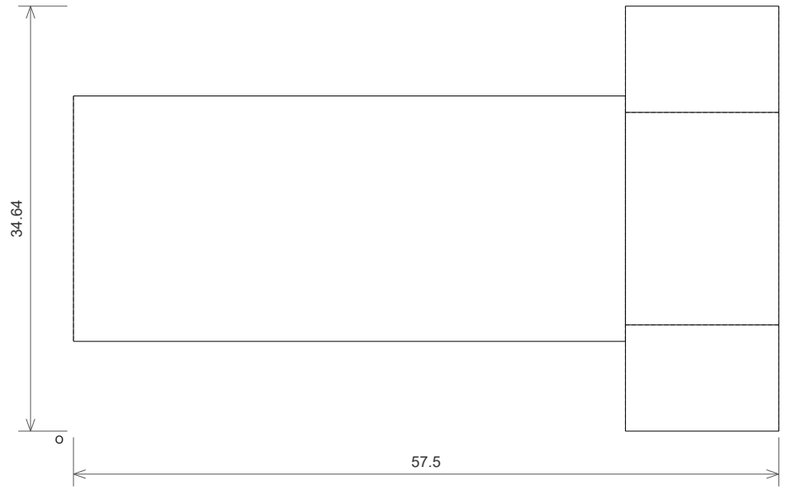

PERFIL W-V

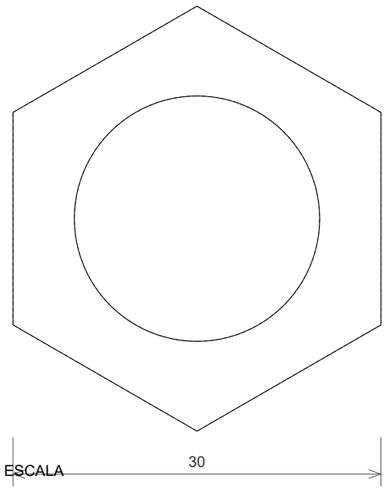

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

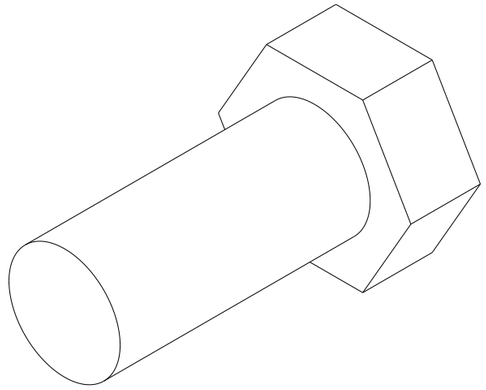

PLANTA U-W

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (17.32; 15.00) tramo 0.00 a 45.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal

MATERIAL: Tornilleria8.8

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-230

A3

PESO: n/d

ESCALA: 2:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-231 POS. 231 CANT. 1 TT10_C05_B20_TENSOR_2

ALZADO U-V

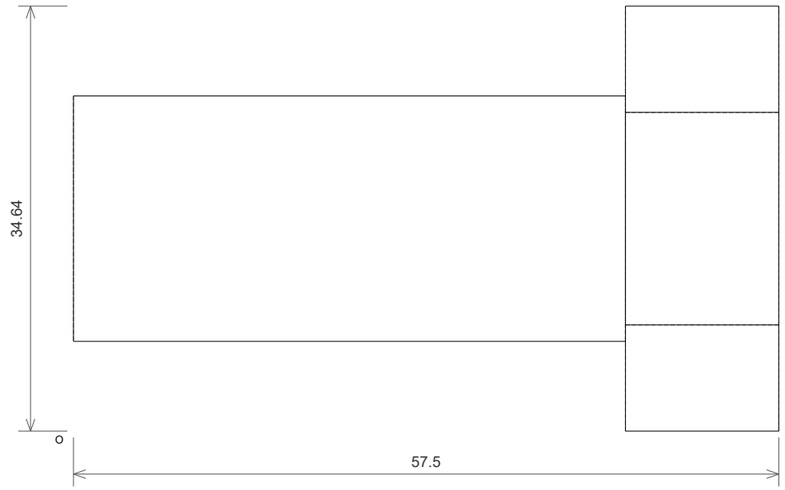

PERFIL W-V

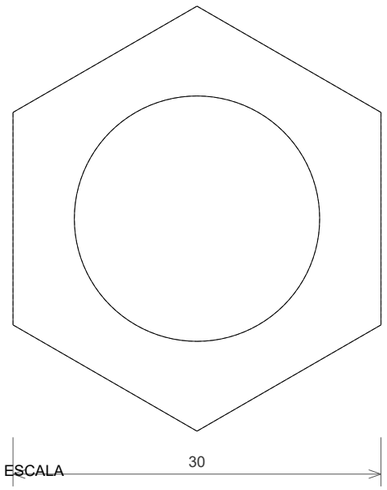

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

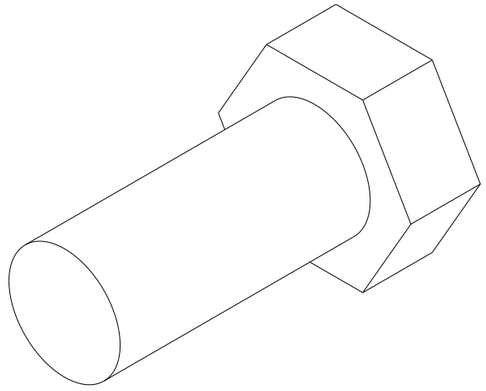

PLANTA U-W

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (17.32; 15.00) tramo 0.00 a 45.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal

MATERIAL: Tornilleria8.8

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-231

A3

PESO: n/d

ESCALA: 2:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-232 POS. 232 CANT. 1 TT10_C05_B20_TENSOR_3

ALZADO U-V

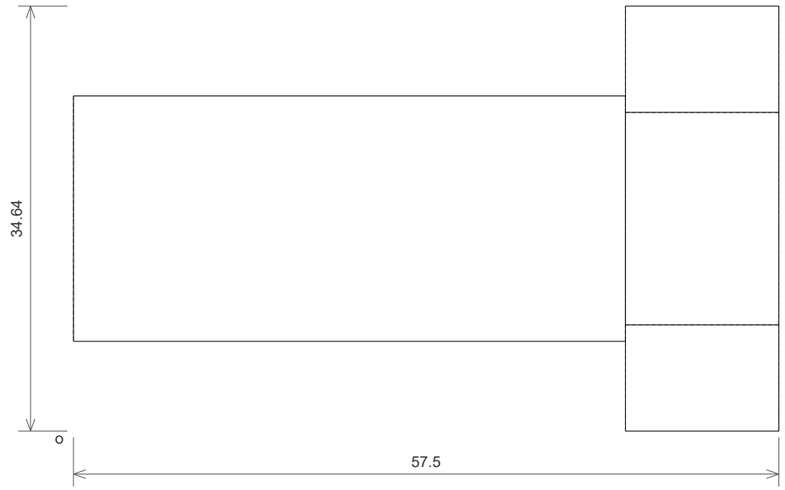

PERFIL W-V

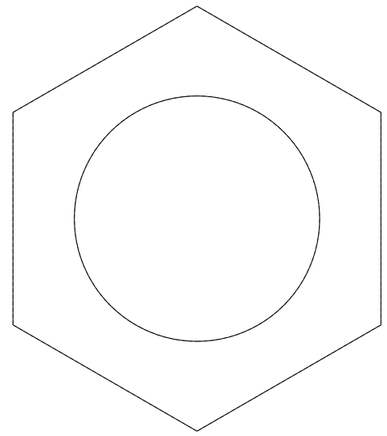

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

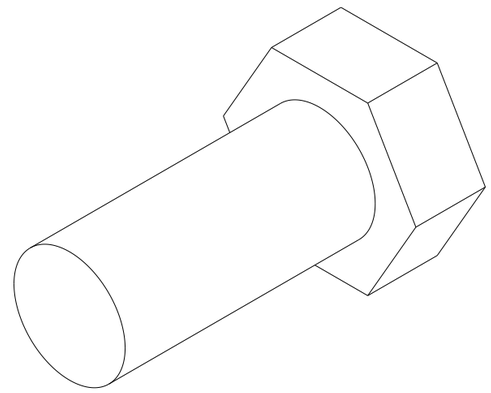

PLANTA U-W

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (17.32; 15.00) tramo 0.00 a 45.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.

Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Tornillo M20x45,ISO4017 8.8; geometria nominal	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornilleria8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-232	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-233 POS. 233 CANT. 1 TT10_C05_B4_RETEN_0_0

ALZADO U-V

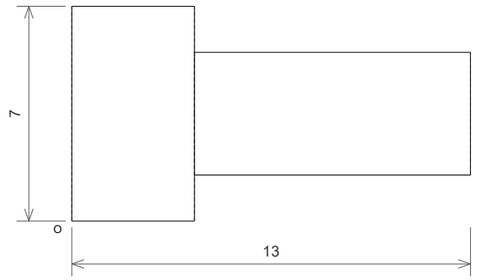

PERFIL W-V



PLANTA U-W

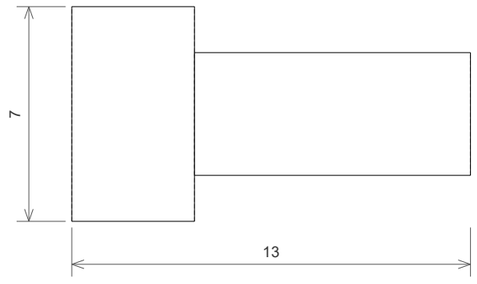

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

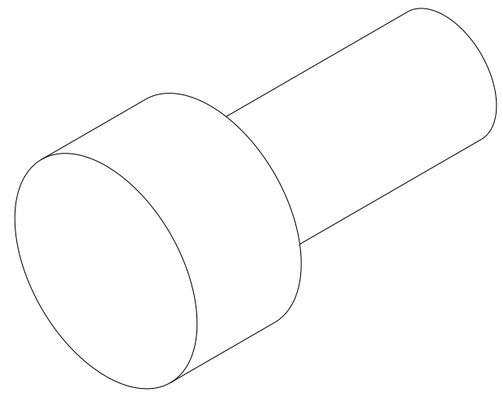

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø7.000 eje U centro (3.50; 3.50) tramo 0.00 a 4.00
02 Ø4.000 eje U centro (3.50; 3.50) tramo 4.00 a 13.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-233	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-234 POS. 234 CANT. 1 TT10_C05_B4_RETEN_0_1

ALZADO U-V

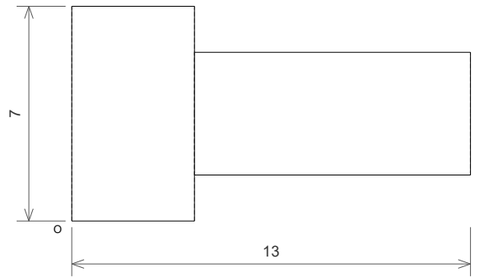

PERFIL W-V



PLANTA U-W

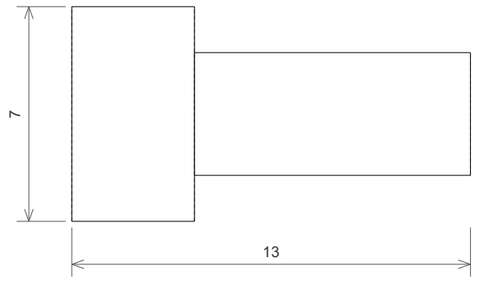

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

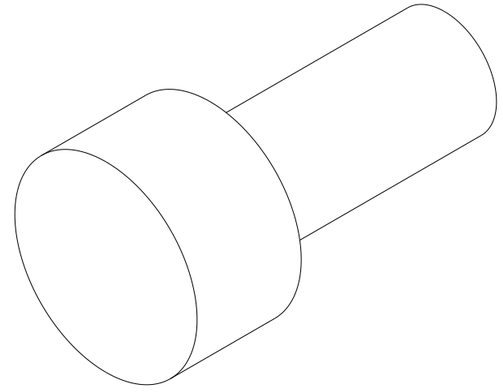

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø7.000 eje U centro (3.50; 3.50) tramo 0.00 a 4.00
02 Ø4.000 eje U centro (3.50; 3.50) tramo 4.00 a 13.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-234	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-235 POS. 235 CANT. 1 TT10_C05_B4_RETEN_1_0

ALZADO U-V

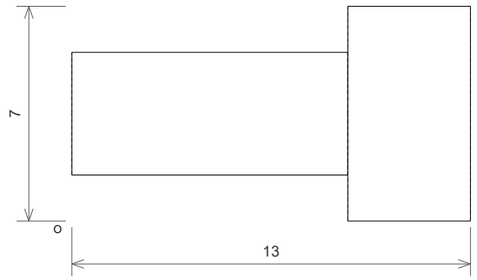

PERFIL W-V



PLANTA U-W

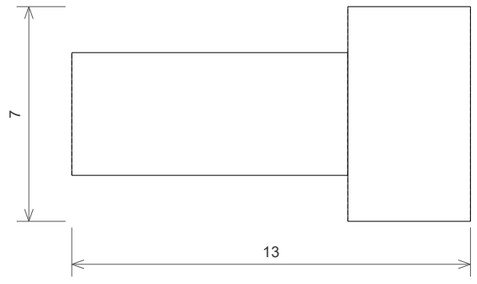

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

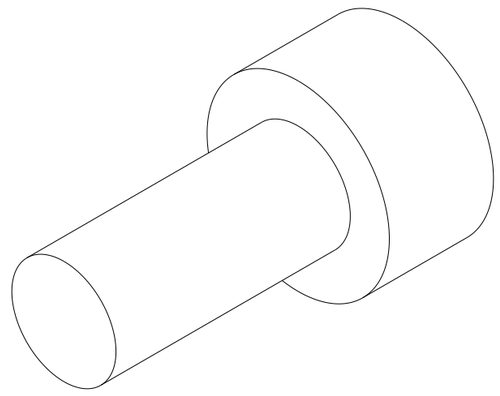

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø7.000 eje U centro (3.50; 3.50) tramo 9.00 a 13.00
02 Ø4.000 eje U centro (3.50; 3.50) tramo 0.00 a 9.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-235	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-236 POS. 236 CANT. 1 TT10_C05_B4_RETEN_1_1

ALZADO U-V

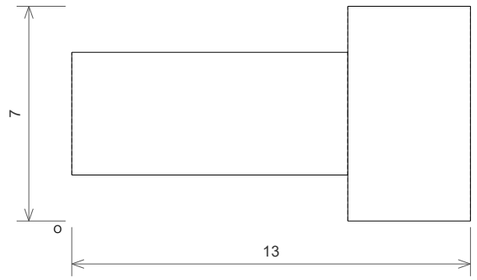

PERFIL W-V



PLANTA U-W

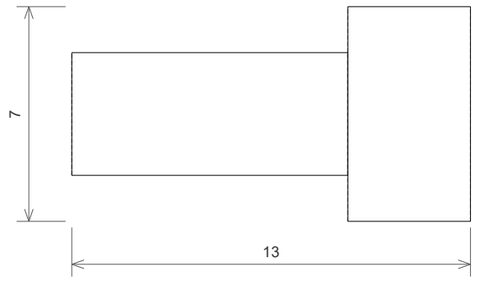

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

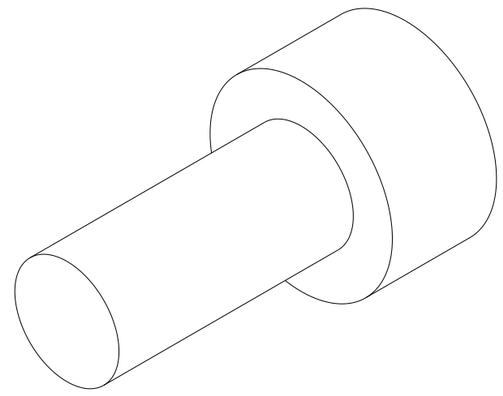

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø7.000 eje U centro (3.50; 3.50) tramo 9.00 a 13.00
02 Ø4.000 eje U centro (3.50; 3.50) tramo 0.00 a 9.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			M4x9,8.8; tornillo del puente cautivo; fijador desmontable	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-236	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-237 POS. 237 CANT. 1 TT10_C05_JACK_M16_0_0

ALZADO U-V

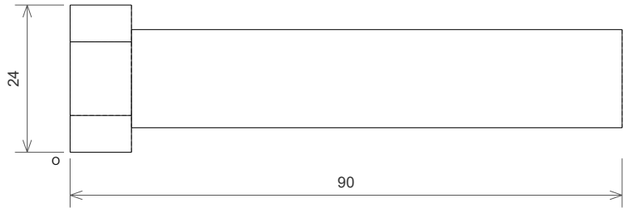

PERFIL W-V



PLANTA U-W

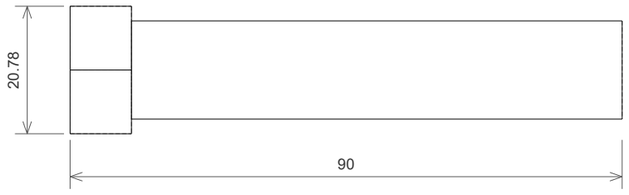

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

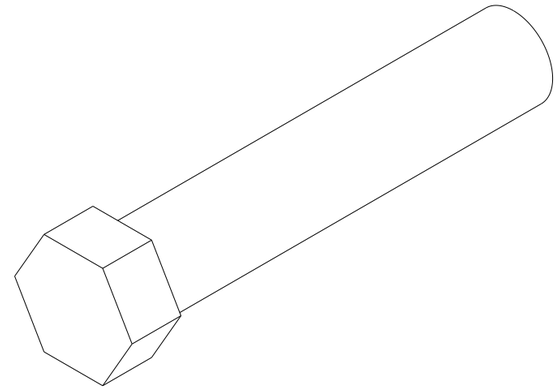

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (12.00; 10.39) tramo 10.00 a 90.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					8.8	TT10-C05-237	
					PESO: n/d	ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-238 POS. 238 CANT. 1 TT10_C05_JACK_M16_0_1

ALZADO U-V

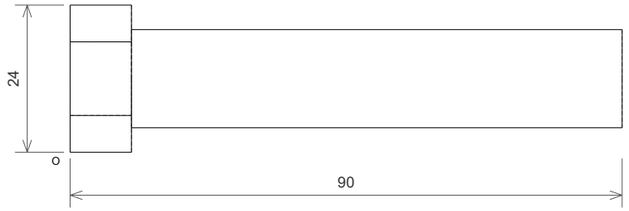

PERFIL W-V



PLANTA U-W

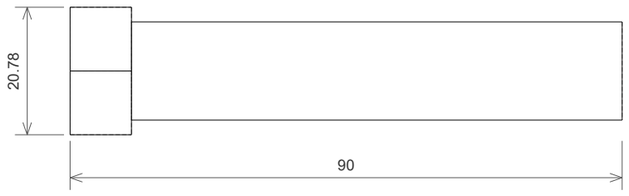

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

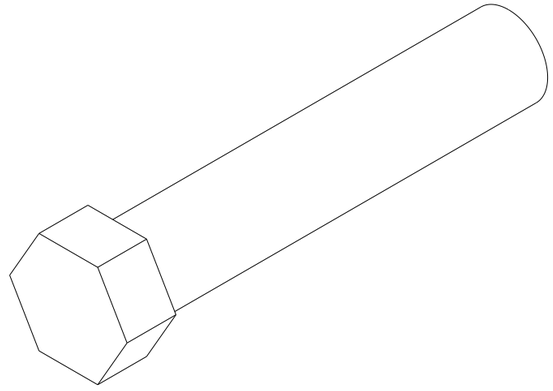

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (12.00; 10.39) tramo 10.00 a 90.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca

MATERIAL: 8.8

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-238

A3

PESO: n/d

ESCALA: 1:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-239 POS. 239 CANT. 1 TT10_C05_JACK_M16_1_0

ALZADO U-V

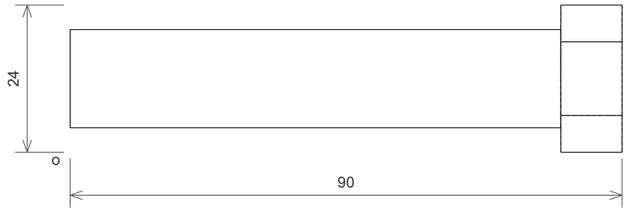

PERFIL W-V



PLANTA U-W

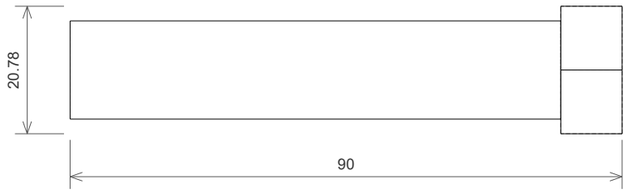

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

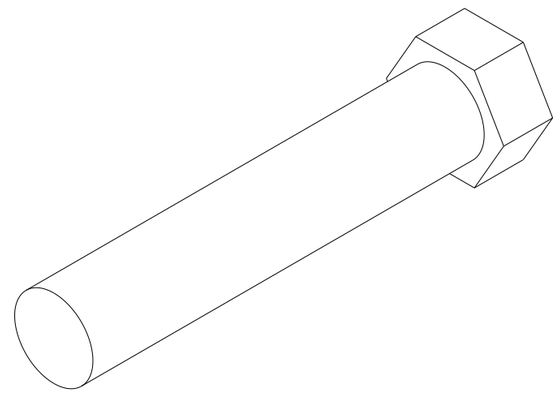

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (12.00; 10.39) tramo 0.00 a 80.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-239	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-240 POS. 240 CANT. 1 TT10_C05_JACK_M16_1_1

ALZADO U-V

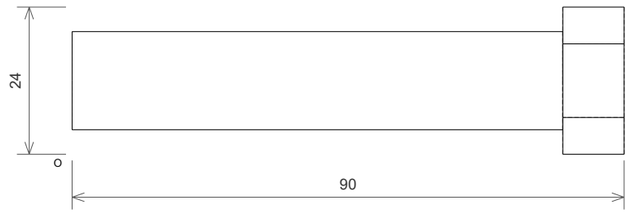

PERFIL W-V



PLANTA U-W

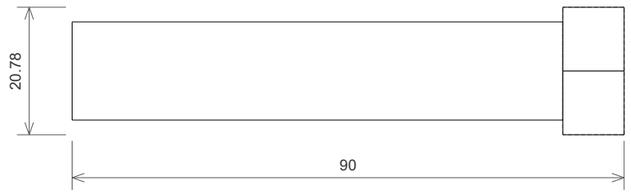

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

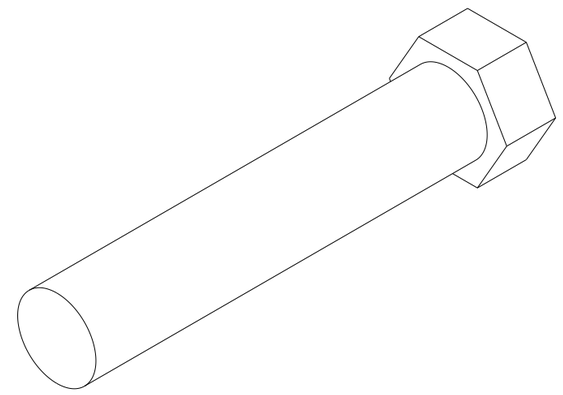

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (12.00; 10.39) tramo 0.00 a 80.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		M16x80,8.8 de regulacion; rosca total; punta plana; bloquear con contratuerca		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: 8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-240		A3
				PESO: n/d	ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-241 POS. 241 CANT. 1 TT10_C05_JAM_M16_0_0

ALZADO U-V



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

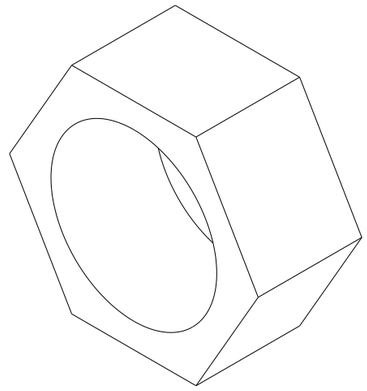

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (12.00; 10.39) tramo 0.00 a 10.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Clase8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-241	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-242 POS. 242 CANT. 1 TT10_C05_JAM_M16_0_1

ALZADO U-V



PERFIL W-V

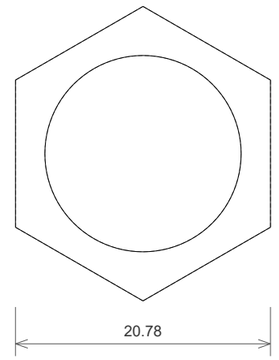

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

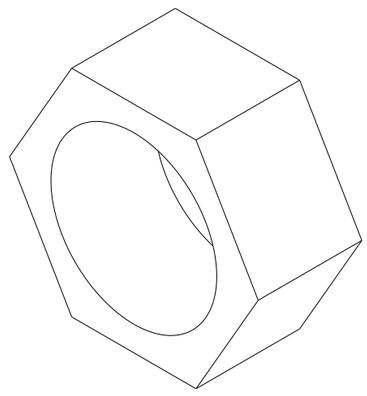

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (12.00; 10.39) tramo 0.00 a 10.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Clase8	N.º DE DIBUJO	A3	
					TT10-C05-242		
				PESO: n/d	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-243 POS. 243 CANT. 1 TT10_C05_JAM_M16_1_0

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

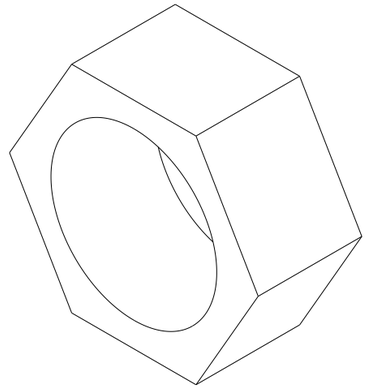

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (12.00; 10.39) tramo 0.00 a 10.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Clase8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-243		A3
				PESO: n/d	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-244 POS. 244 CANT. 1 TT10_C05_JAM_M16_1_1

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

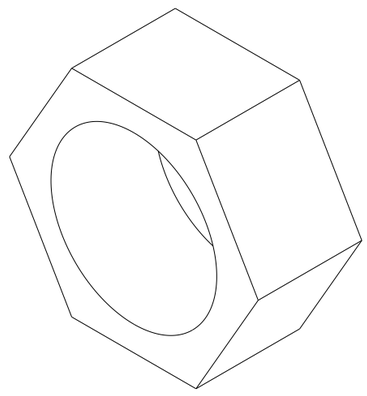

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (12.00; 10.39) tramo 0.00 a 10.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		ContratuercaM16 clase8; mantener ajuste con cuatro M20 apretados		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Clase8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-244		A3
				PESO: n/d	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-245 POS. 245 CANT. 32 TT10_D_B16_0

ALZADO U-V

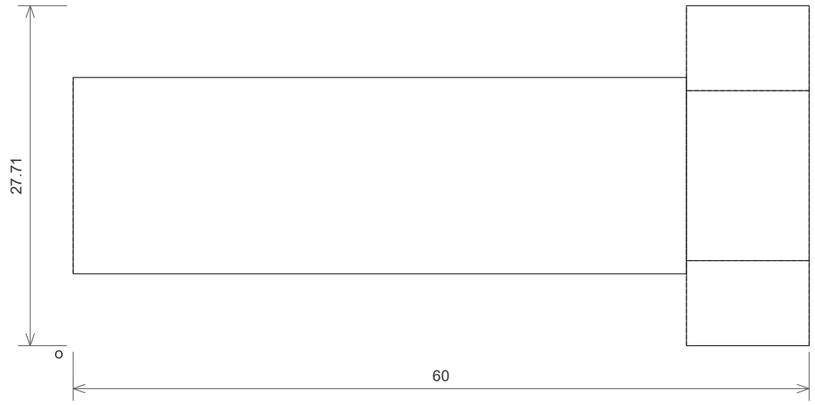

PERFIL W-V

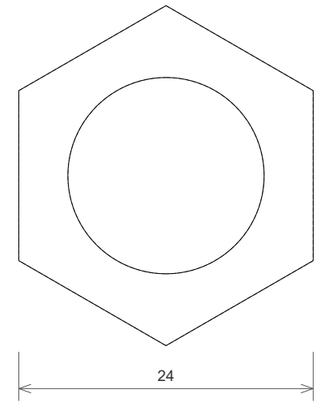

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

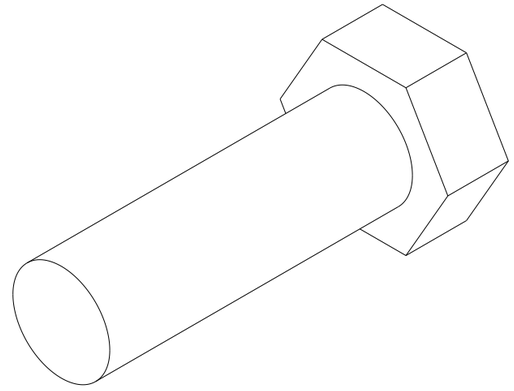

PLANTA U-W

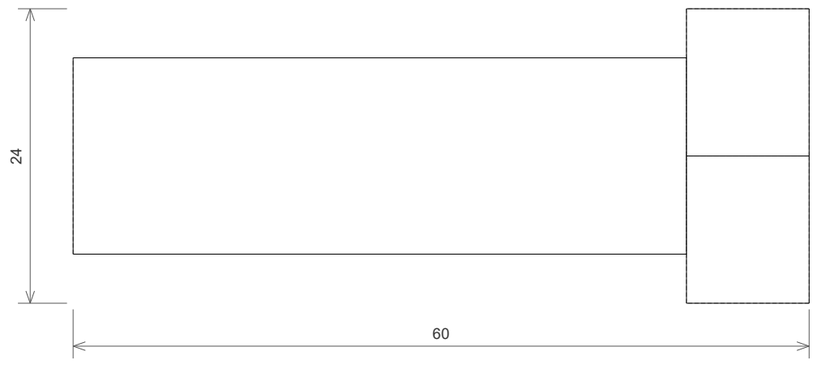

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (13.86; 12.00) tramo 0.00 a 50.00

INDICACIONES PARTICULARES

Perno nominal M16x50

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perno nominal M16x50	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-245	A3
				PESO: 0.118 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-246 POS. 246 CANT. 1 TT10_D_PASTILLA_N0

ALZADO U-V

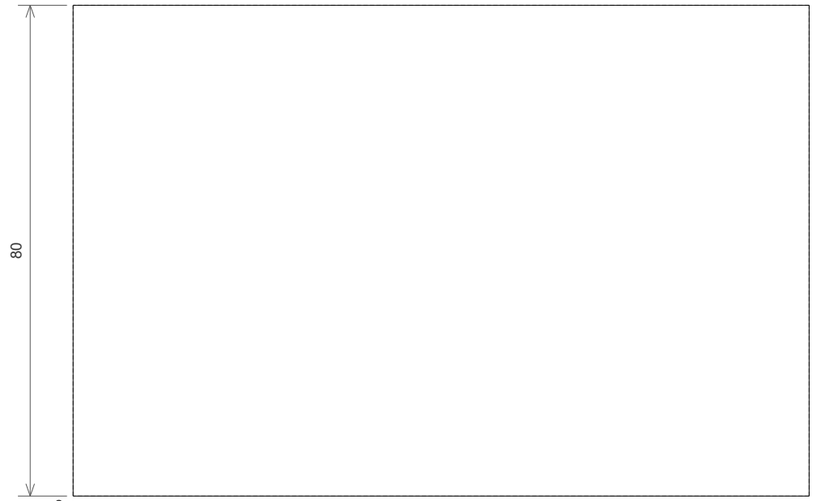

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

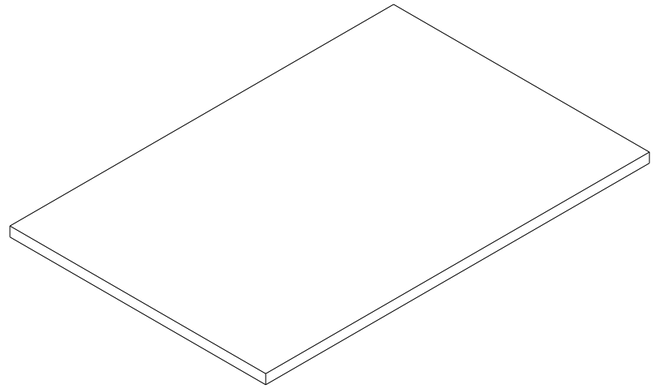

INDICACIONES PARTICULARES

Pastilla de freno; contacto nominal intencional

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Pastilla de freno; contacto nominal intencional
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir			N.º DE DIBUJO TT10-C05-246 / A3
				PESO: 0.226 kg			ESCALA: 1:1 / HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-247 POS. 247 CANT. 1 TT10_D_PASTILLA_N1

ALZADO U-V

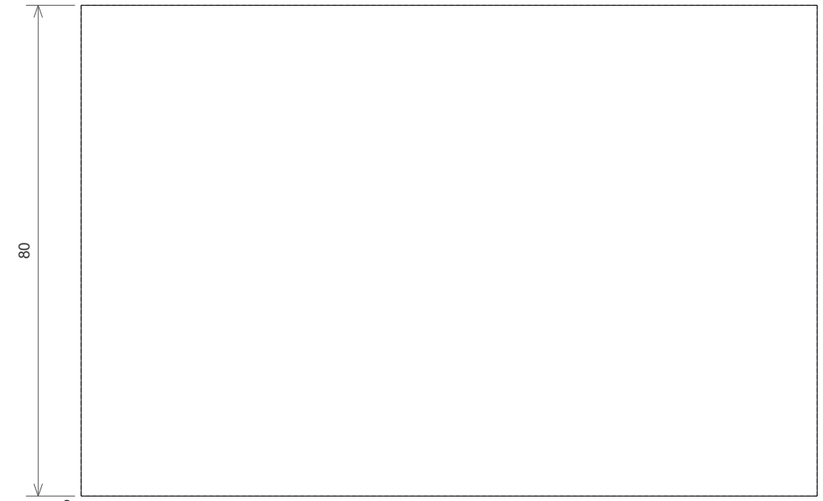

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

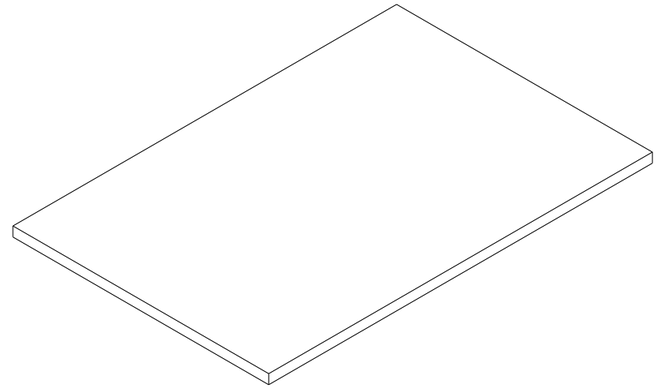

INDICACIONES PARTICULARES

Pastilla de freno; contacto nominal intencional

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pastilla de freno; contacto nominal intencional	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-247	A3
				PESO: 0.226 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-248 POS. 248 CANT. 32 TT10_LIN_0_0_B

ALZADO U-V

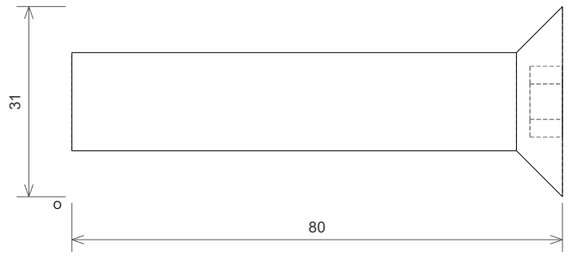

PERFIL W-V



PLANTA U-W

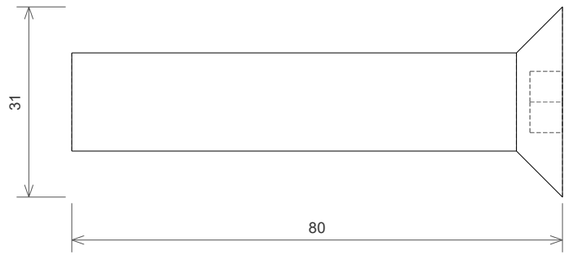

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

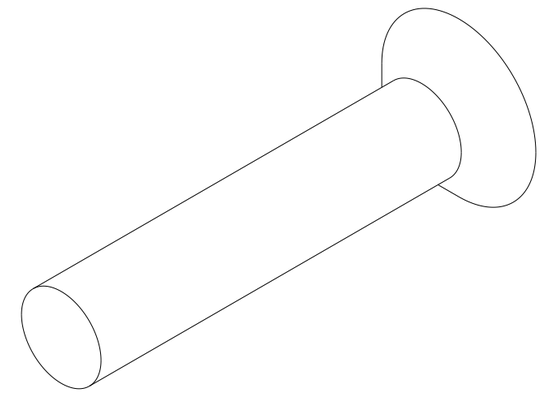

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (15.50; 15.50) tramo 0.00 a 72.50

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo avellanado M16x80, cabeza90 D31, hexágono10; geometría nominal

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Tornillo avellanado M16x80, cabeza90 D31, hexágono10; geometría nominal	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero8.8; ISO10642 dimensiones de proveedor por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-248	A3
				PESO: 0.137 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-249 POS. 249 CANT. 2 TT10_LK_BC0

ALZADO U-V

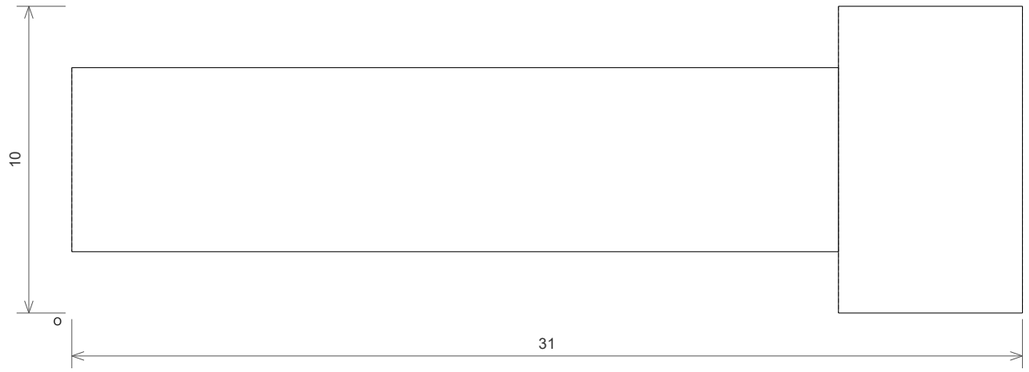

PERFIL W-V



PLANTA U-W

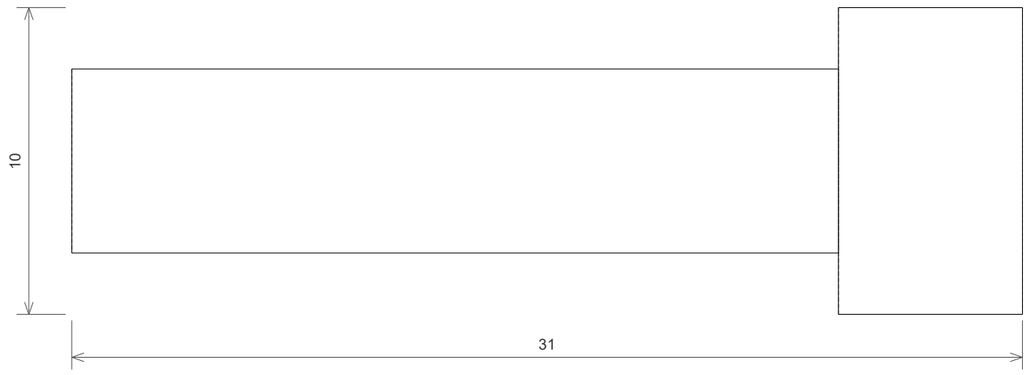

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

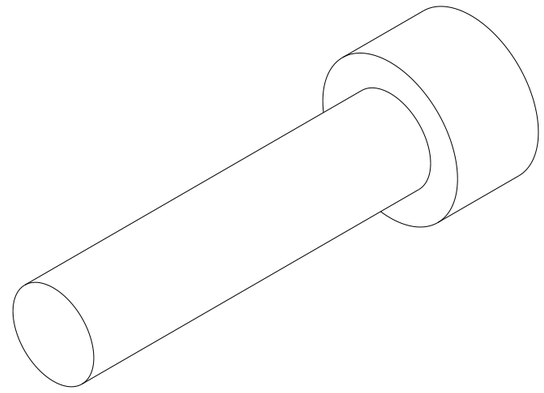

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 25.00 a 31.00
02 Ø6.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Acero8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-249	A3
					PESO: 0.009 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-250 POS. 250 CANT. 2 TT10_LK_BC1

ALZADO U-V

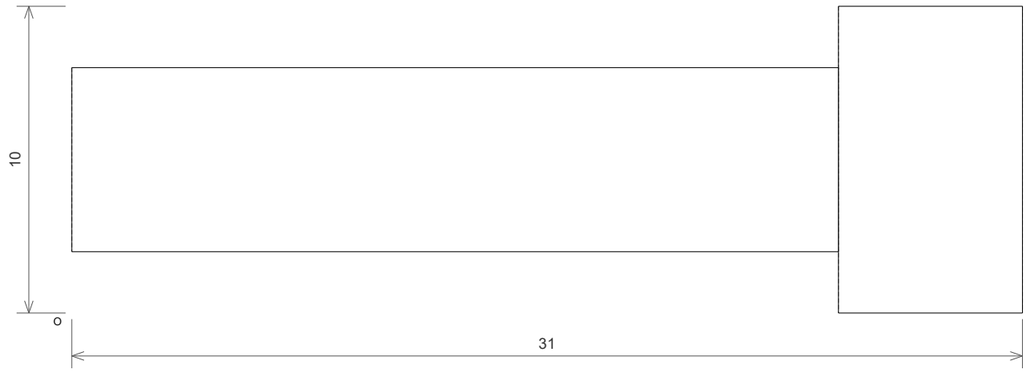

PERFIL W-V



PLANTA U-W

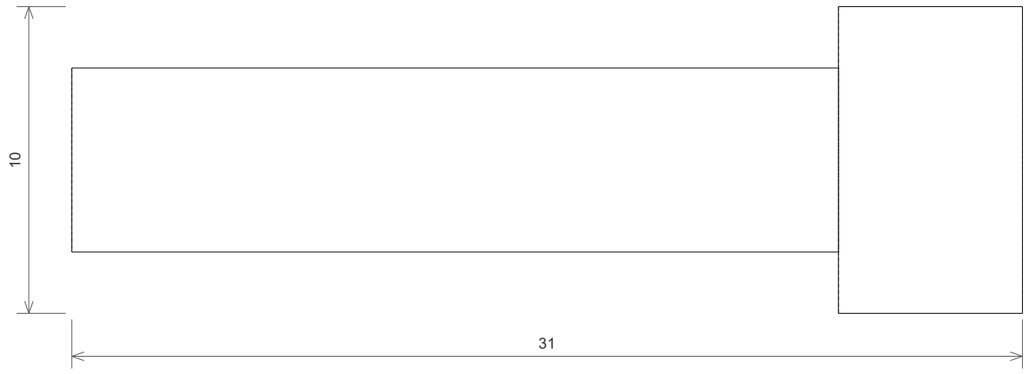

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

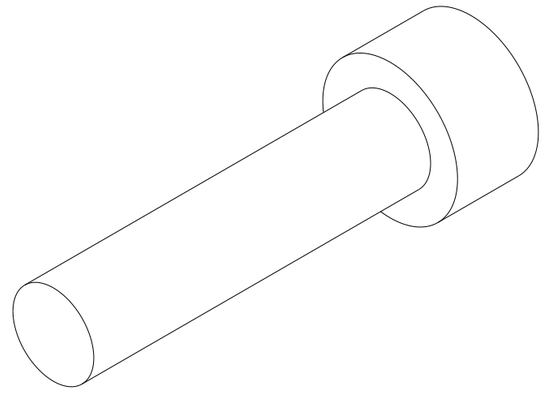

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 25.00 a 31.00
02 Ø6.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Acero8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-250	A3
					PESO: 0.009 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-251 POS. 251 CANT. 2 TT10_LK_BC2

ALZADO U-V

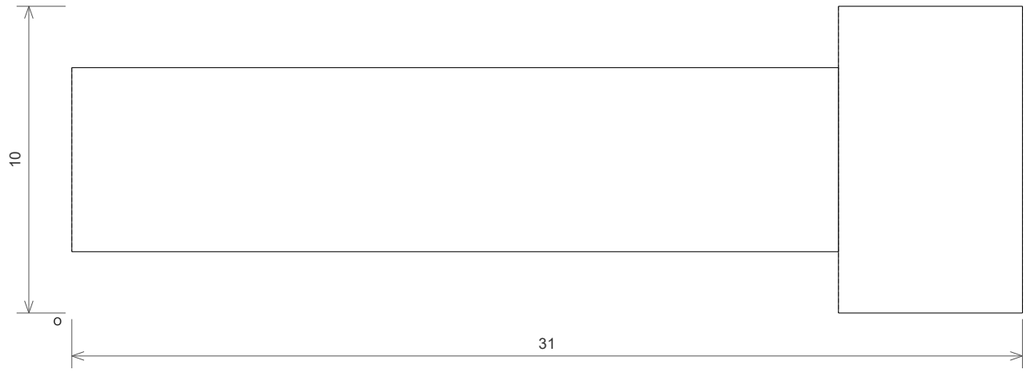

PERFIL W-V



PLANTA U-W

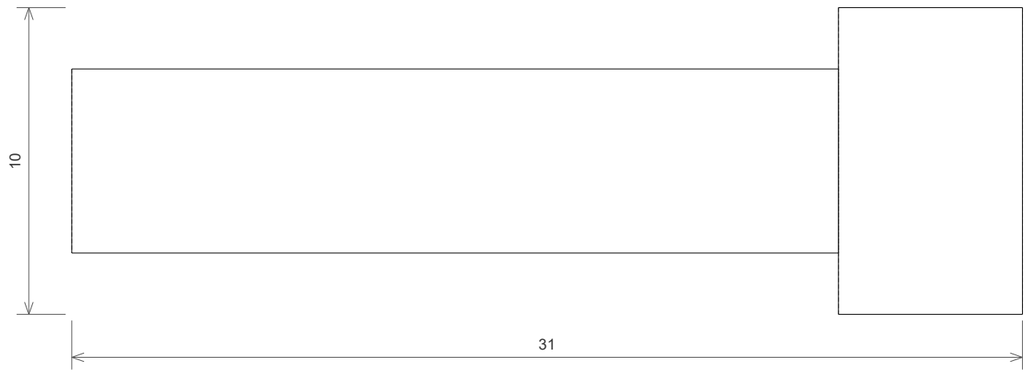

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

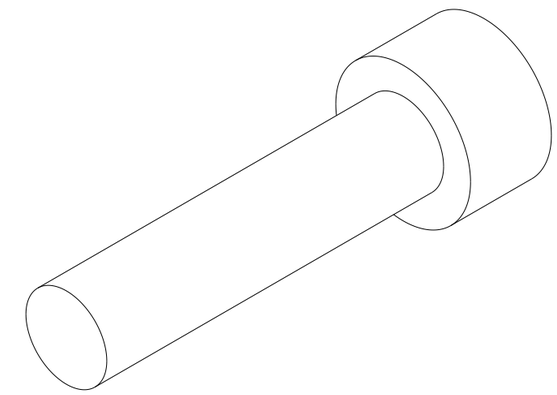

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 25.00 a 31.00
02 Ø6.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Acero8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-251	A3
					PESO: 0.009 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-252 POS. 252 CANT. 2 TT10_LK_BC3

ALZADO U-V

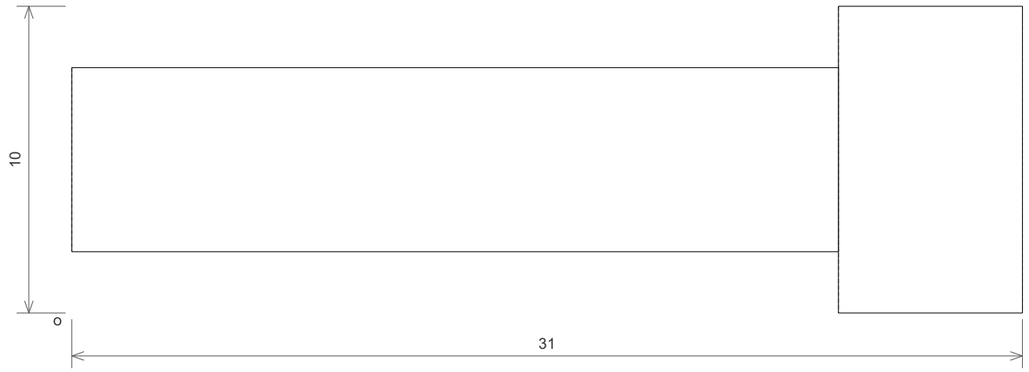

PERFIL W-V



PLANTA U-W

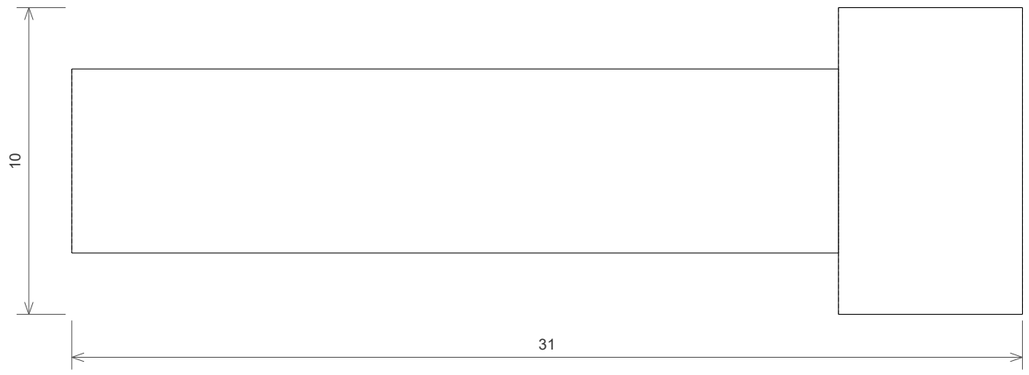

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

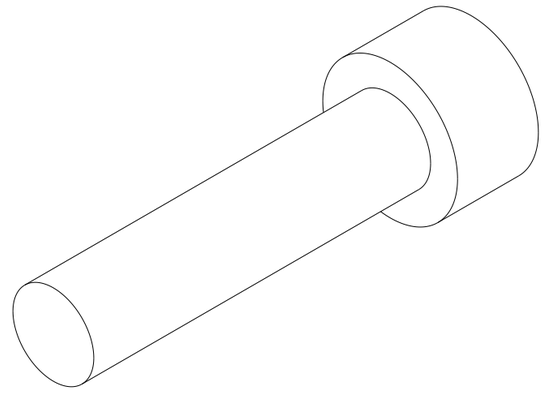

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 25.00 a 31.00
02 Ø6.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		TornilloM6x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Acero8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-252	A3
					PESO: 0.009 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-253 POS. 253 CANT. 2 TT10_LK_BL0

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

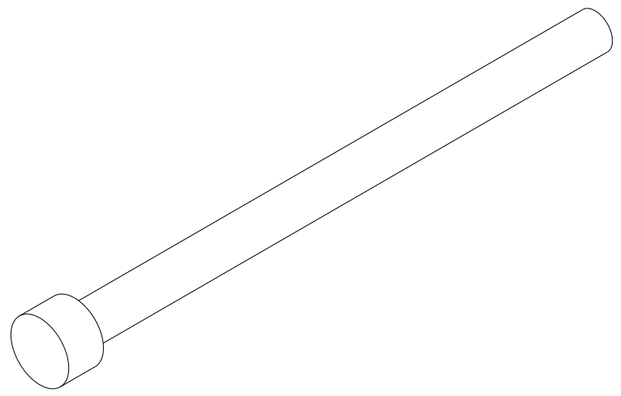

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 0.00 a 6.00
02 Ø6.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 6.00 a 96.00

INDICACIONES PARTICULARES

TornilloM6x908.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			TornilloM6x908.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-253	A3
				PESO: 0.024 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-254 POS. 254 CANT. 2 TT10_LK_BS0

ALZADO U-V

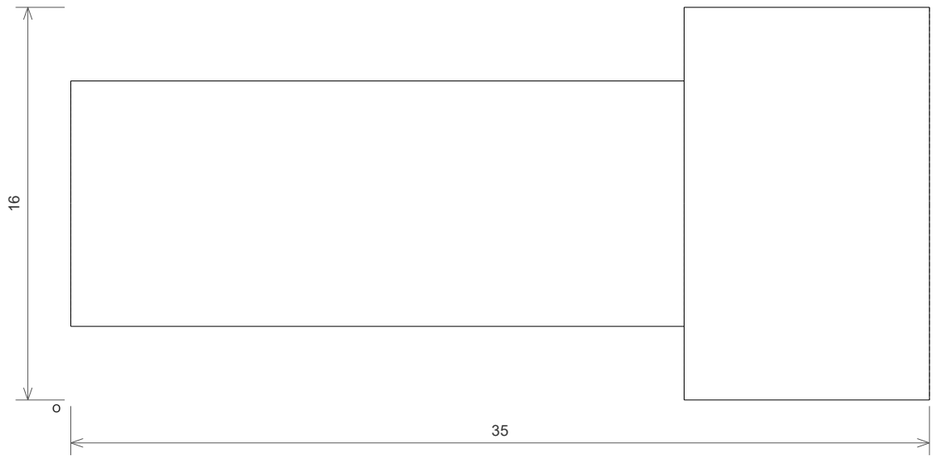

PERFIL W-V

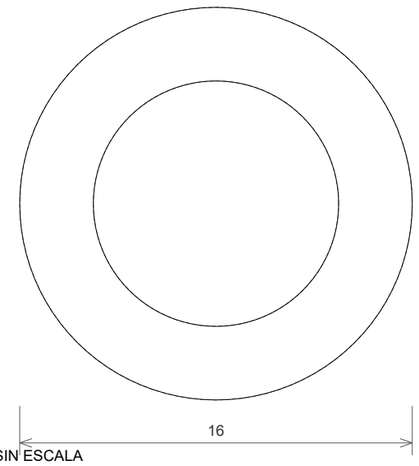

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

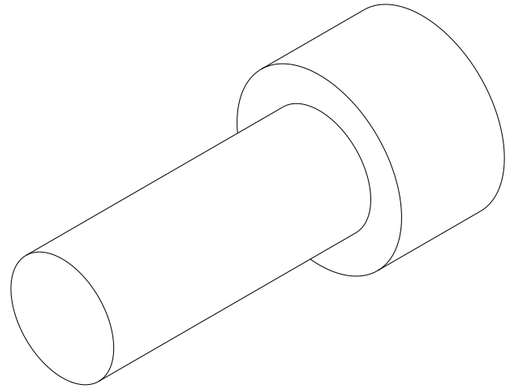

PLANTA U-W

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 25.00 a 35.00
02 Ø10.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-254	A3
				PESO: 0.031 kg		ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-255 POS. 255 CANT. 2 TT10_LK_BS1

ALZADO U-V

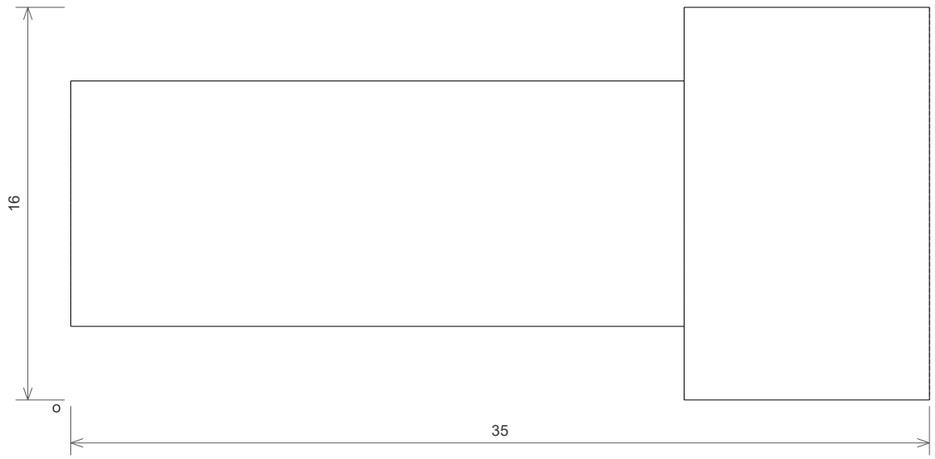

PERFIL W-V

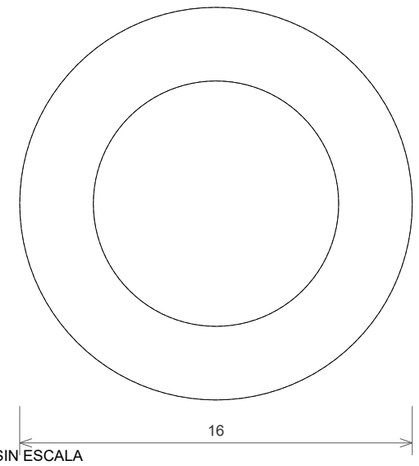

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

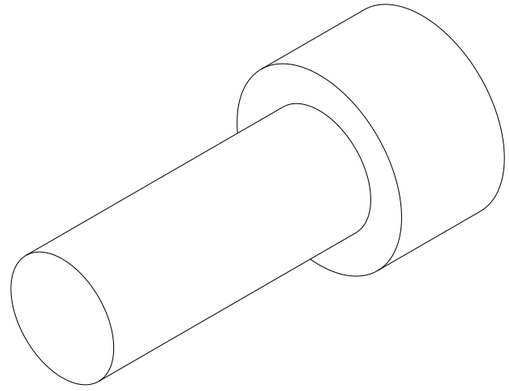

PLANTA U-W

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 25.00 a 35.00
02 Ø10.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero8.8		TT10-C05-255	
				PESO: 0.031 kg		ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-256 POS. 256 CANT. 2 TT10_LK_BS2

ALZADO U-V

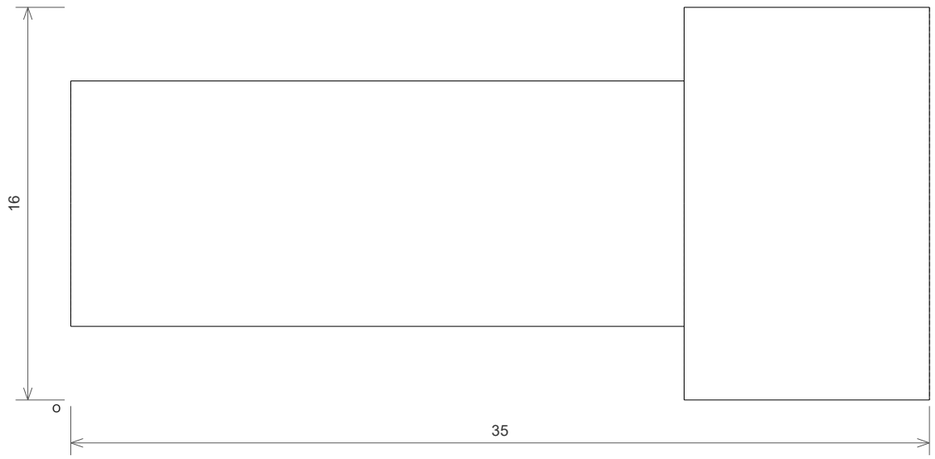

PERFIL W-V

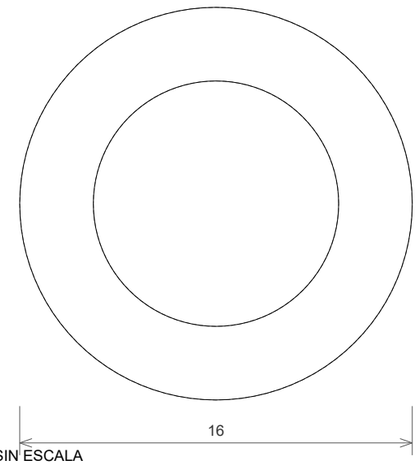

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

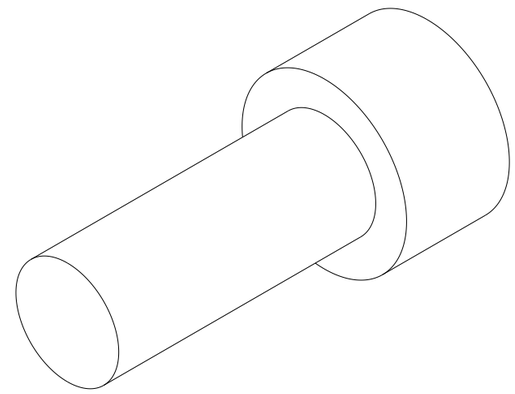

PLANTA U-W

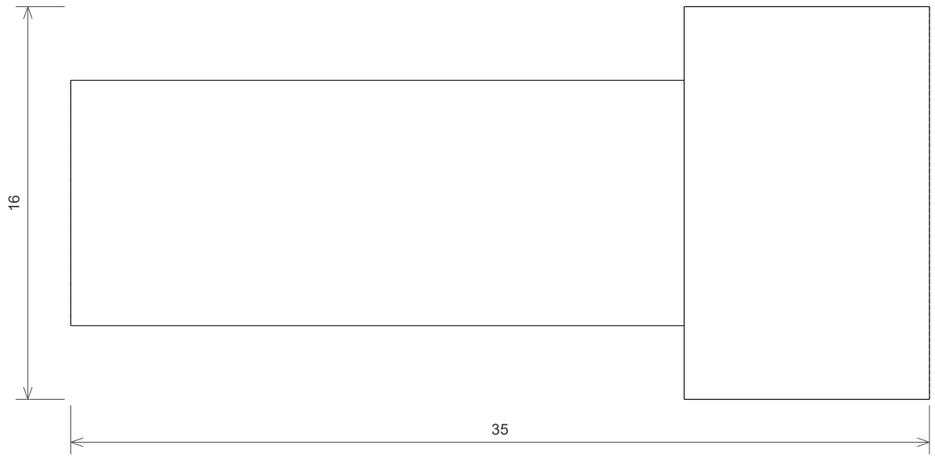

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 25.00 a 35.00
02 Ø10.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-256		A3
				PESO: 0.031 kg	ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-257 POS. 257 CANT. 2 TT10_LK_BS3

ALZADO U-V

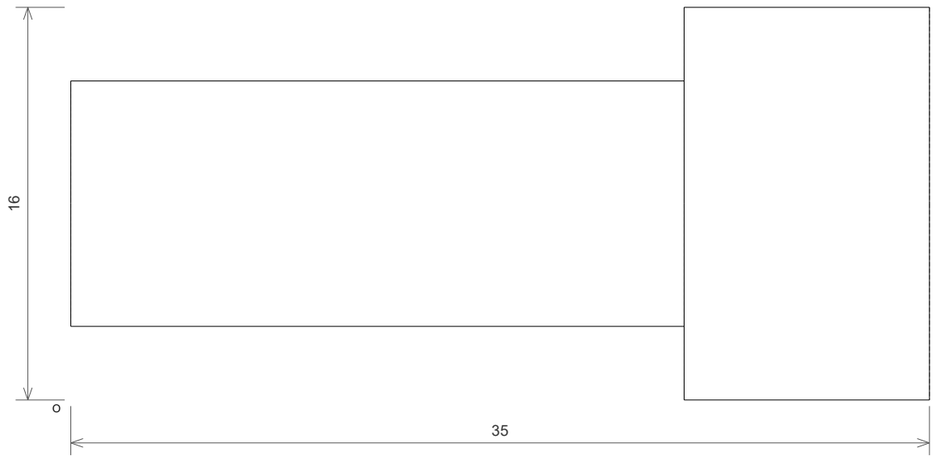

PERFIL W-V

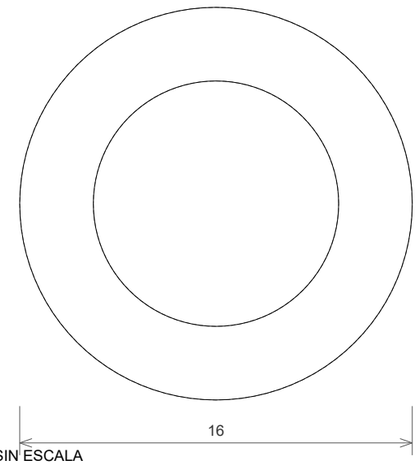

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

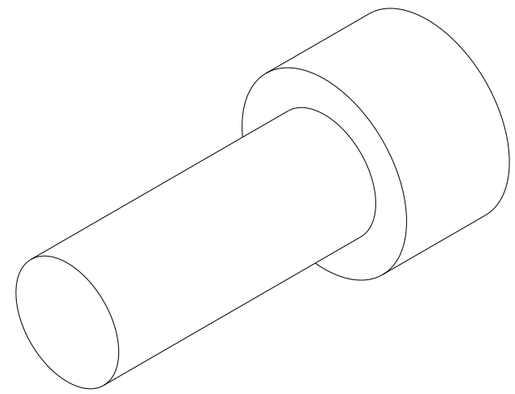

PLANTA U-W

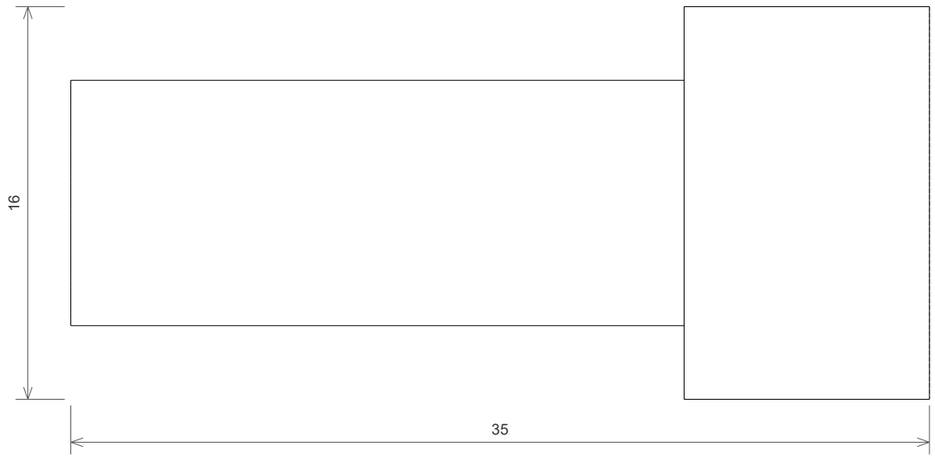

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 25.00 a 35.00
02 Ø10.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		TornilloM10x258.8; cabeza nominal, fijador de rosca y apriete por montaje		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Acero8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-257	A3
					PESO: 0.031 kg	ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-258 POS. 258 CANT. 2 TT10_LK_BSE0

ALZADO U-V

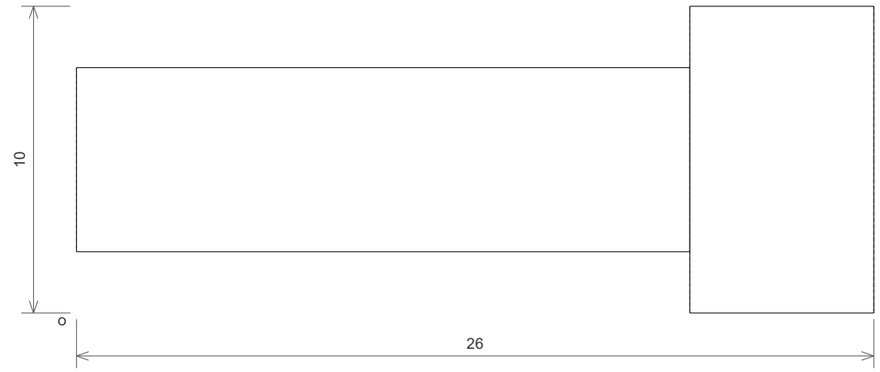

PERFIL W-V



PLANTA U-W

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

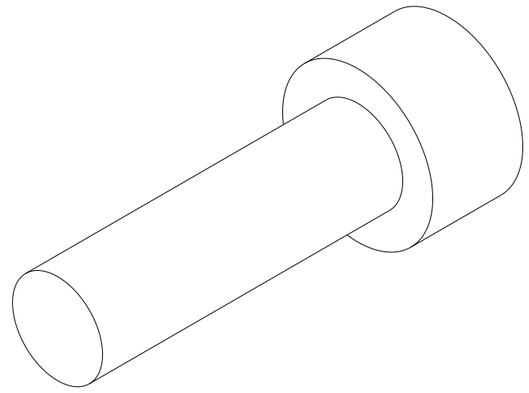

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 20.00 a 26.00
02 Ø6.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

TornilloISO4762 M6x20 8.8;5.4mm de rosca en guia, fijador y apriete4Nm

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

TornilloISO4762 M6x20 8.8;5.4mm de rosca en guia, fijador y apriete4Nm

MATERIAL: Acero8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-258	A3	
PESO: 0.008 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-259 POS. 259 CANT. 2 TT10_LK_BSE1

ALZADO U-V

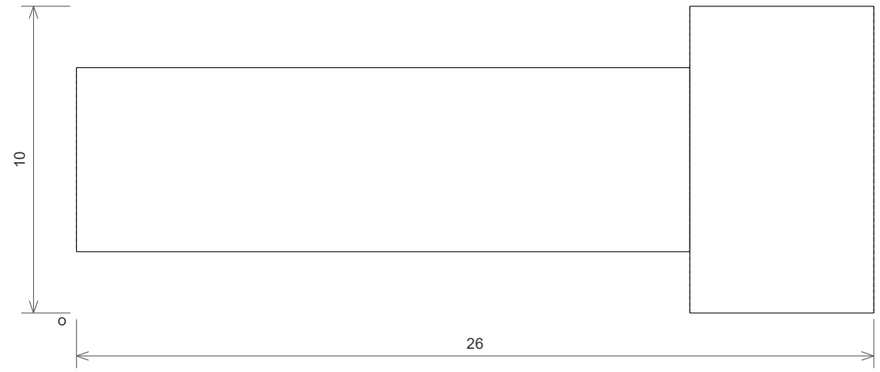

PERFIL W-V



PLANTA U-W

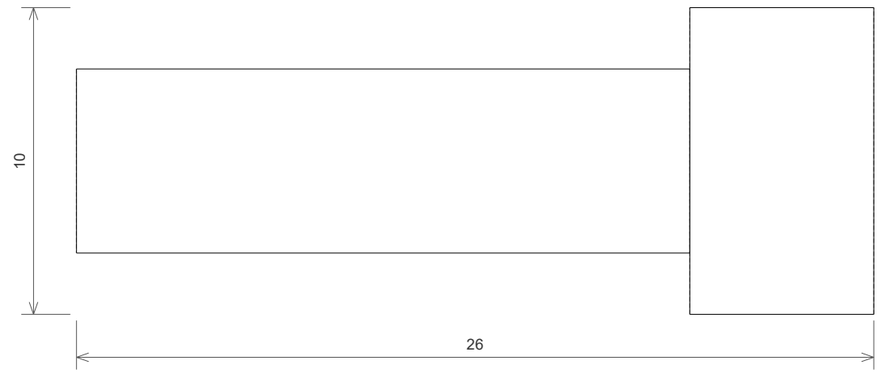

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

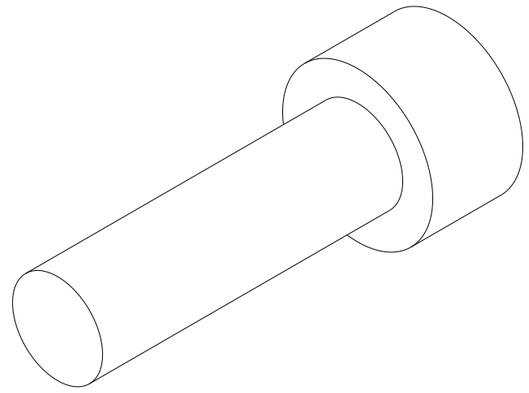

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 20.00 a 26.00
02 Ø6.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

TornilloISO4762 M6x20 8.8;5.4mm de rosca en guia, fijador y apriete4Nm

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				TornilloISO4762 M6x20 8.8;5.4mm de rosca en guia, fijador y apriete4Nm
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero8.8		TT10-C05-259	
				PESO: 0.008 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-260 POS. 260 CANT. 2 TT10_LK_TOPE

ALZADO U-V

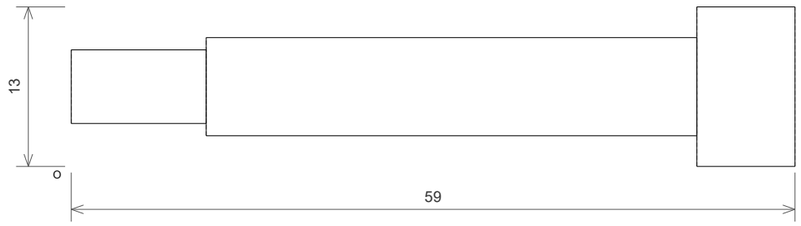

PERFIL W-V



PLANTA U-W

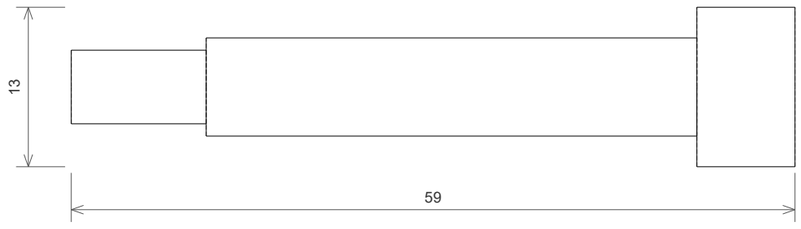

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

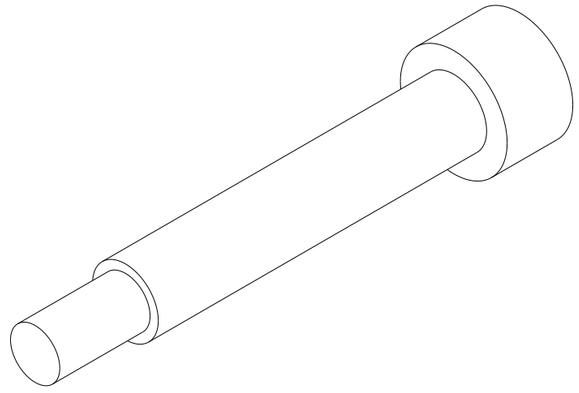

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 51.00 a 59.00
02 Ø6.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 0.00 a 11.00
03 Ø8.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 11.00 a 51.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo de hombroD8, paso de recorrido; conexion roscada nominal pendiente de detalle

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Tornillo de hombroD8, paso de recorrido; conexion roscada nominal pendiente de detalle

MATERIAL: Acero10.9

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-260

A3

PESO: 0.027 kg

ESCALA: 2:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-261 POS. 261 CANT. 16 TT10_N20_P1I

ALZADO U-V

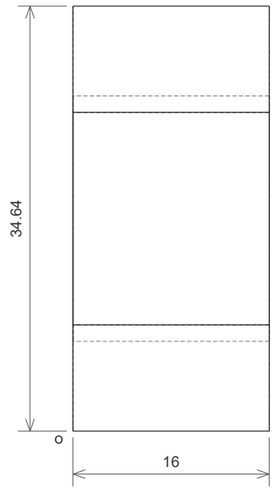

PERFIL W-V

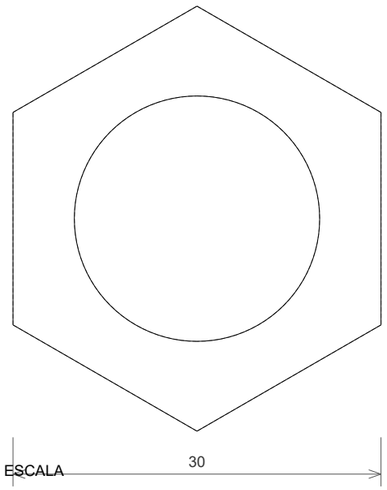

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

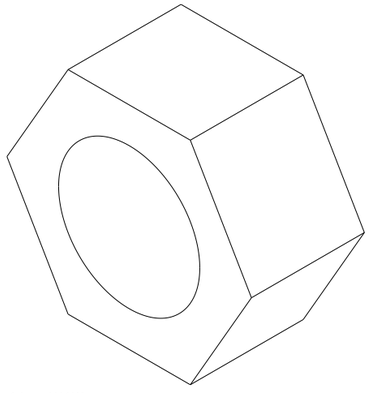

PLANTA U-W

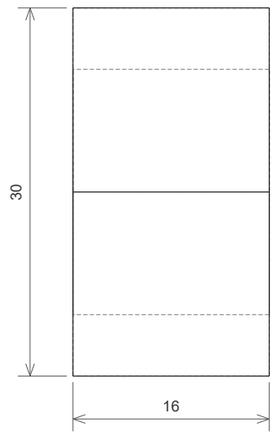

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (17.32; 15.00) tramo 0.00 a 16.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tuerca M20 clase8; rosca simplificada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Tuerca M20 clase8; rosca simplificada	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tuerca clase8; producto comercial		N.º DE DIBUJO TT10-C05-261	A3
				PESO: 0.058 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-262 POS. 262 CANT. 2 TT10_PE_BA0

ALZADO U-V

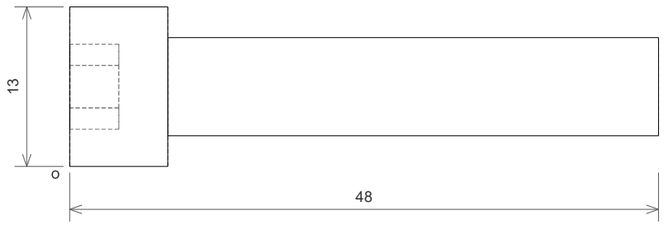

PERFIL W-V



PLANTA U-W

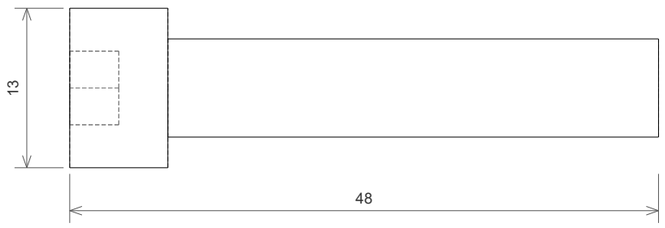

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

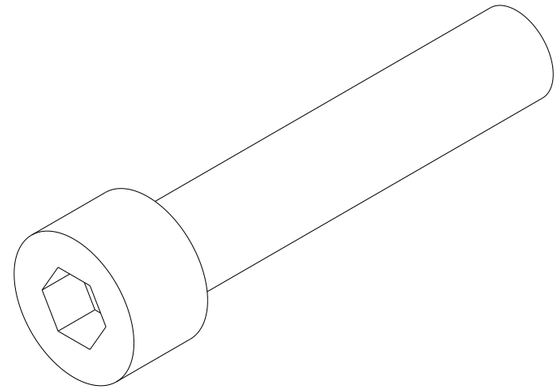

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 0.00 a 8.00
02 Ø8.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 8.00 a 48.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-262	A3
				PESO: 0.023 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-263 POS. 263 CANT. 2 TT10_PE_BA1

ALZADO U-V

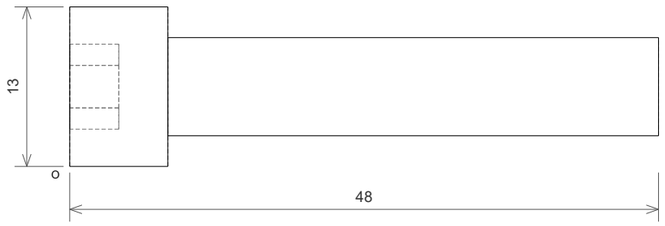

PERFIL W-V



PLANTA U-W

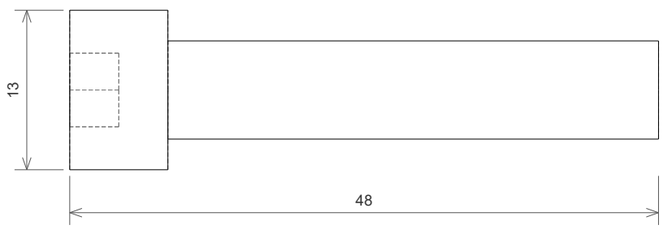

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

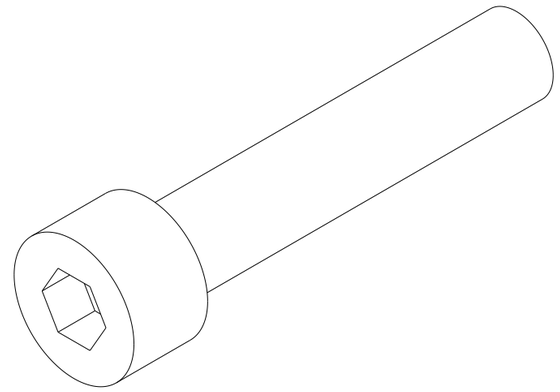

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 0.00 a 8.00
02 Ø8.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 8.00 a 48.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-263	A3
				PESO: 0.023 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-264 POS. 264 CANT. 2 TT10_PE_BA2

ALZADO U-V

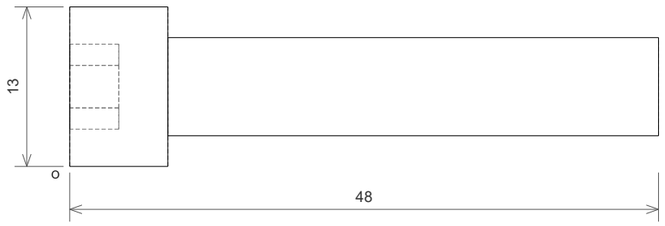

PERFIL W-V



PLANTA U-W

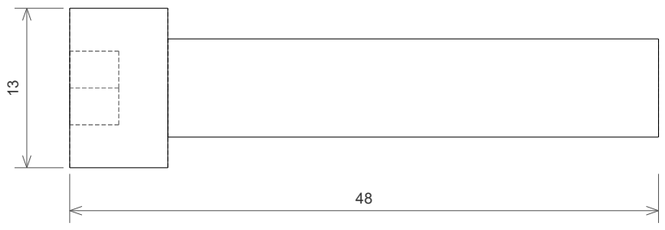

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

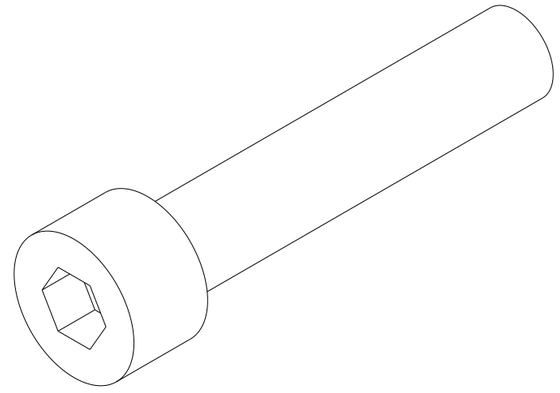

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 0.00 a 8.00
02 Ø8.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 8.00 a 48.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-264	A3
				PESO: 0.023 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-265 POS. 265 CANT. 2 TT10_PE_BA3

ALZADO U-V

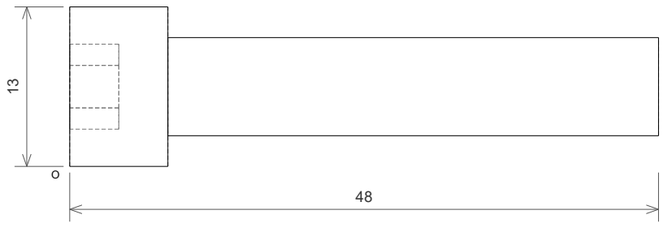

PERFIL W-V



PLANTA U-W

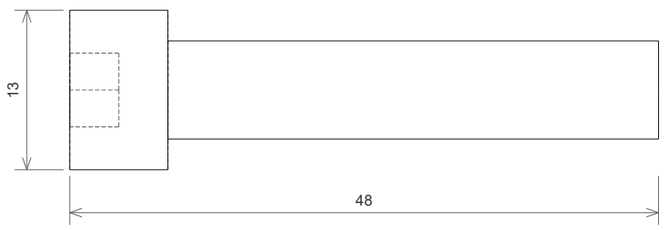

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

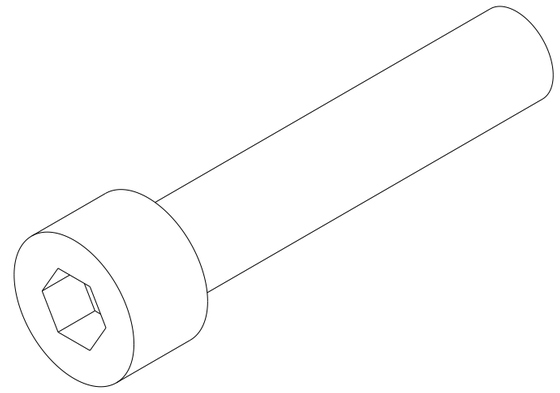

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 0.00 a 8.00
02 Ø8.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 8.00 a 48.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Tornillo M8x40 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-265	A3
				PESO: 0.023 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-266 POS. 266 CANT. 2 TT10_PE_BER

ALZADO U-V

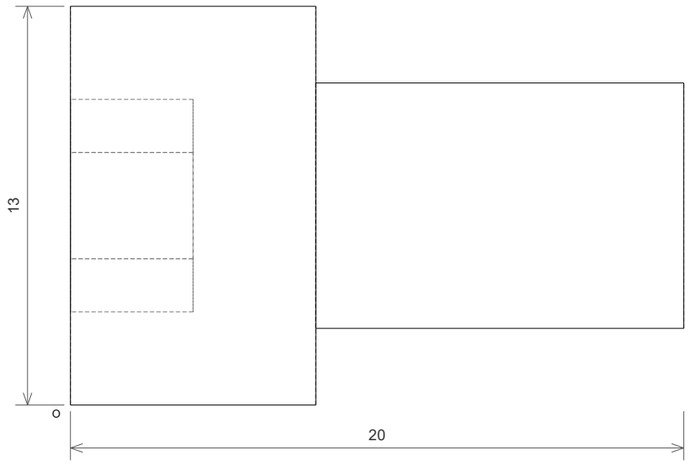

PERFIL W-V

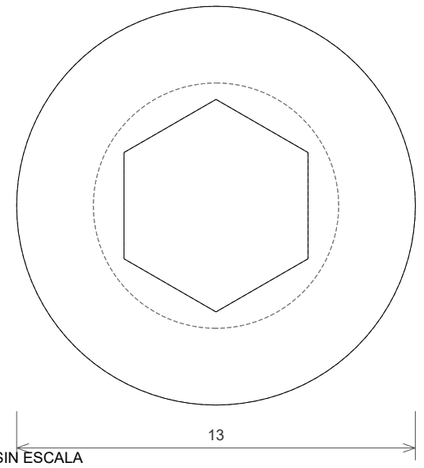

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

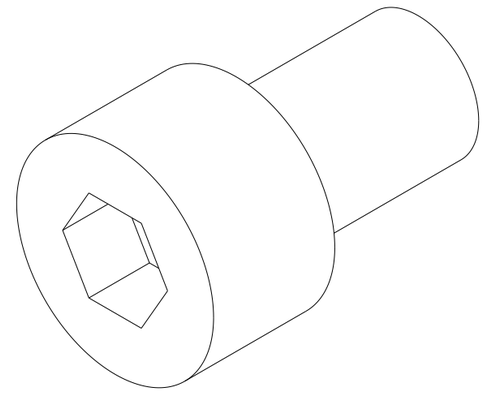

PLANTA U-W

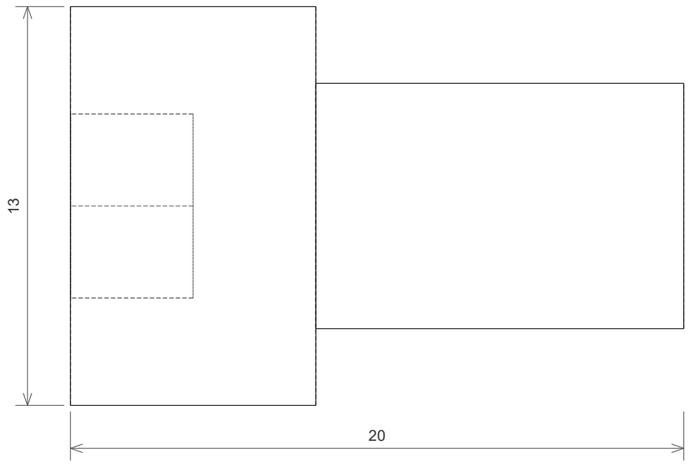

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 0.00 a 8.00
02 Ø8.000 eje U centro (6.50; 6.50) tramo 8.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M8x12 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Tornillo M8x12 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Acero 8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-266	A3
					PESO: 0.012 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-267 POS. 267 CANT. 2 TT10_PE_BF0

ALZADO U-V

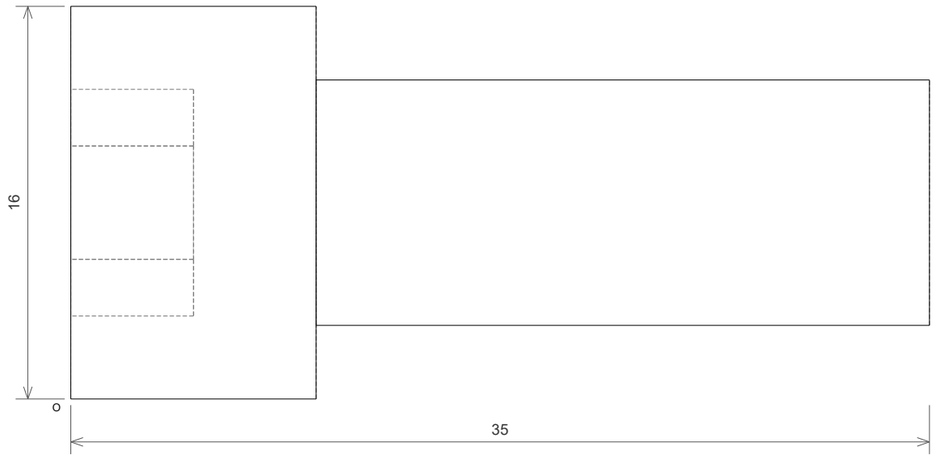

PERFIL W-V

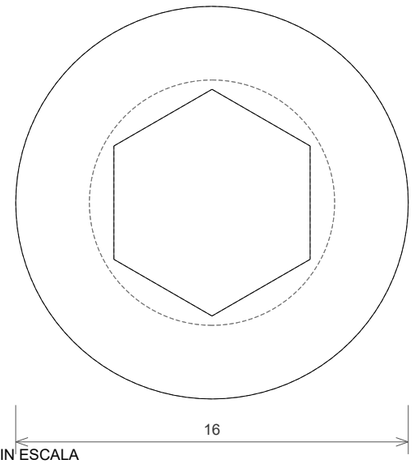

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

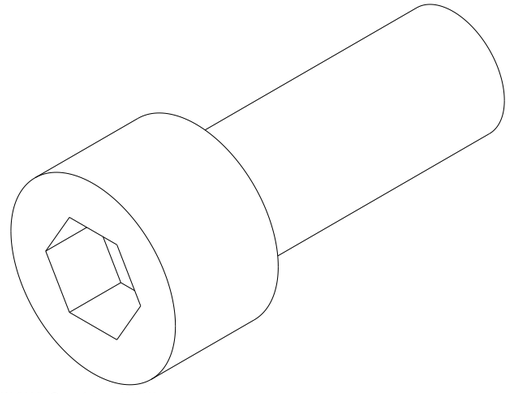

PLANTA U-W

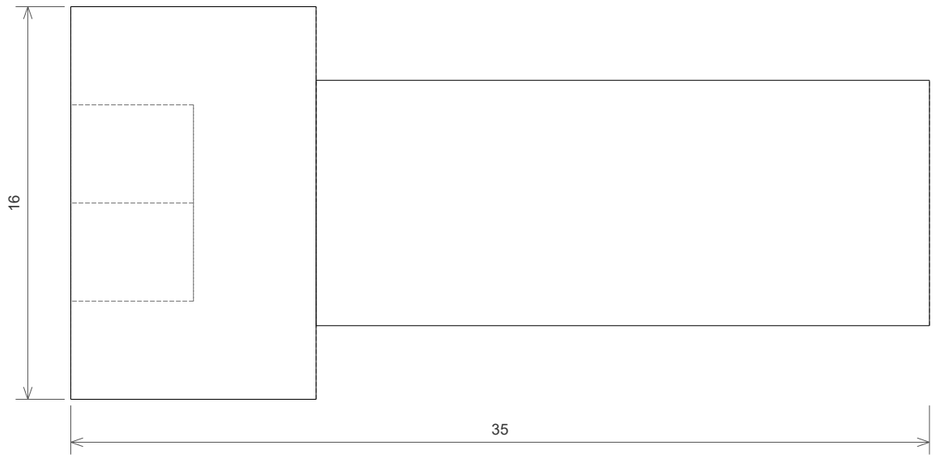

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 10.00
02 Ø10.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 10.00 a 35.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Acero 8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-267	A3
					PESO: 0.029 kg	ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-268 POS. 268 CANT. 2 TT10_PE_BF1

ALZADO U-V

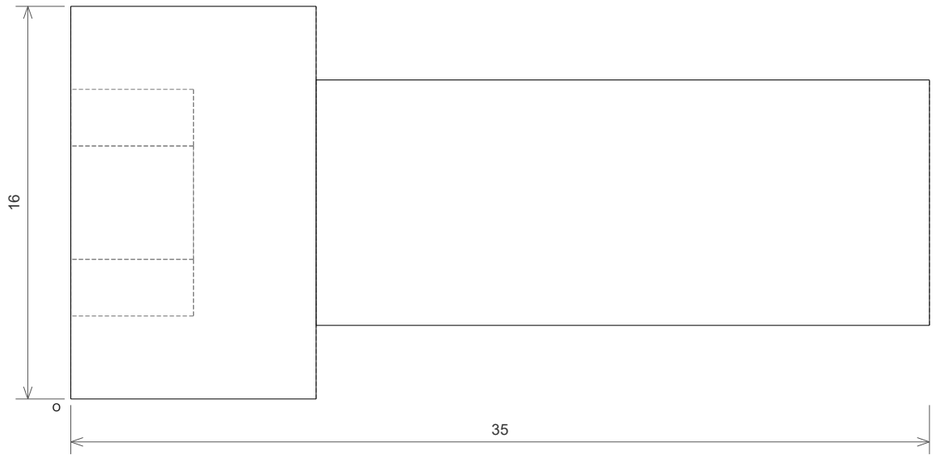

PERFIL W-V

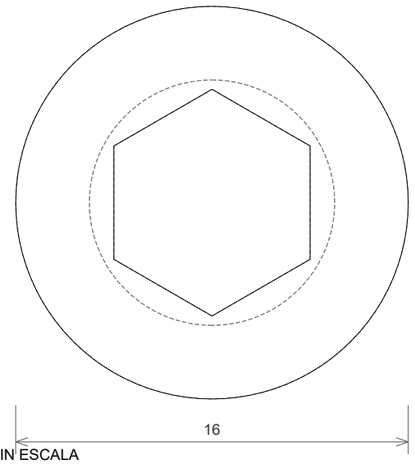

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

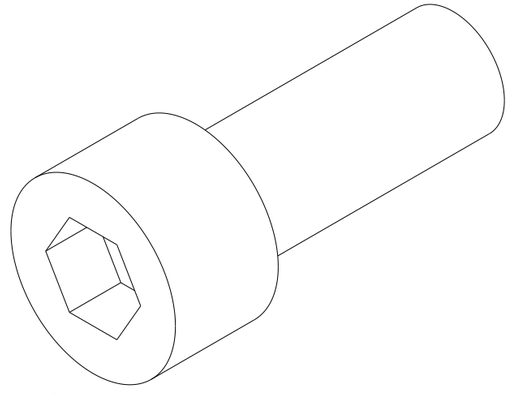

PLANTA U-W

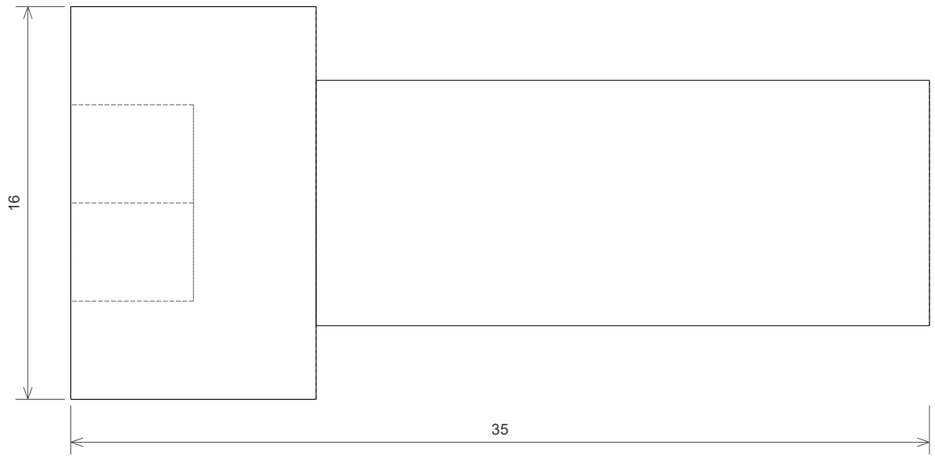

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 10.00
02 Ø10.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 10.00 a 35.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-268	A3
				PESO: 0.029 kg		ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-269 POS. 269 CANT. 2 TT10_PE_BR0

ALZADO U-V

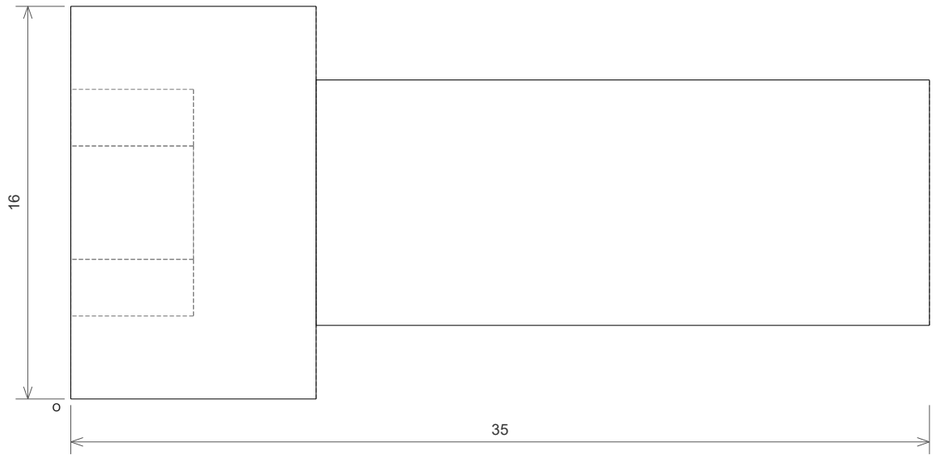

PERFIL W-V

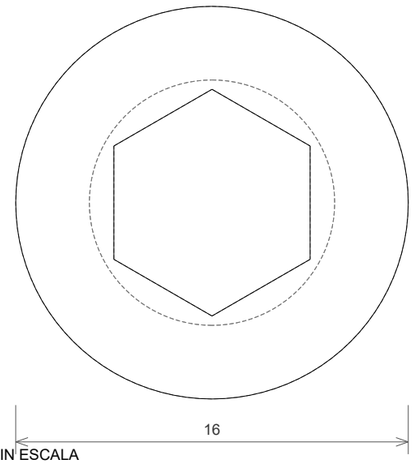

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

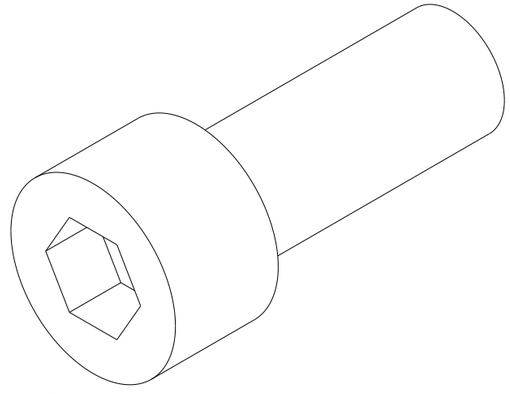

PLANTA U-W

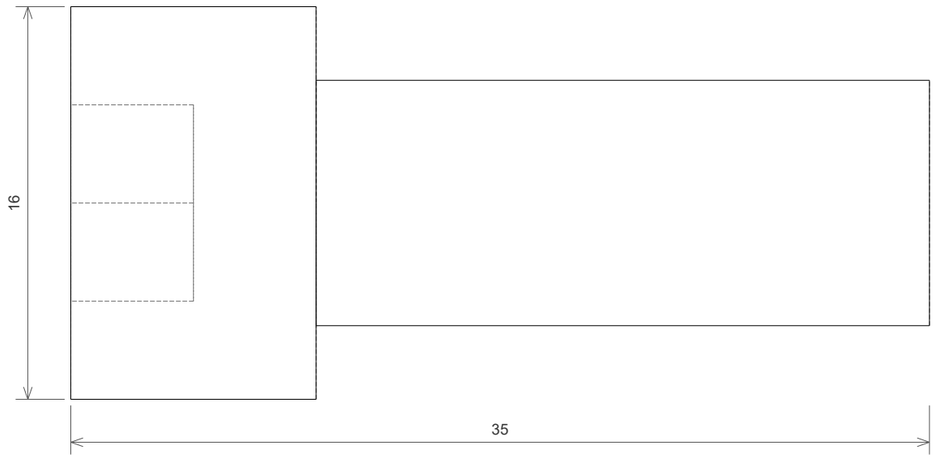

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 10.00
02 Ø10.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 10.00 a 35.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-269	A3
				PESO: 0.029 kg		ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-270 POS. 270 CANT. 2 TT10_PE_BR1

ALZADO U-V

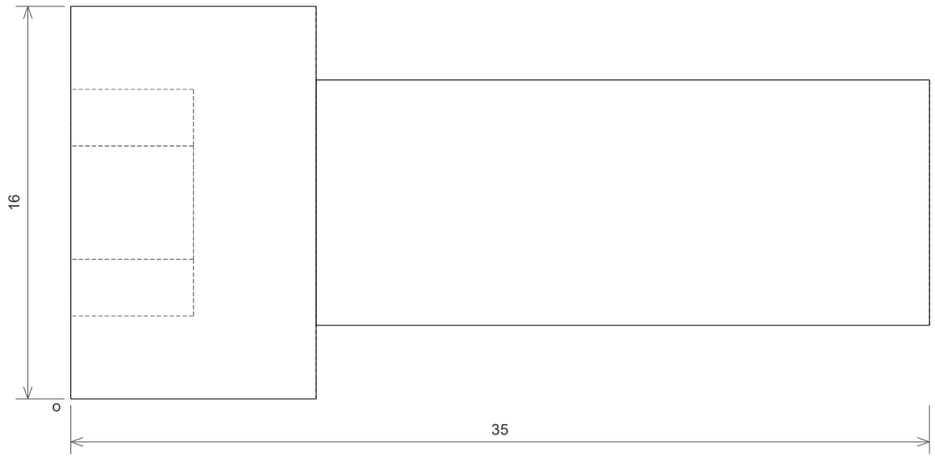

PERFIL W-V

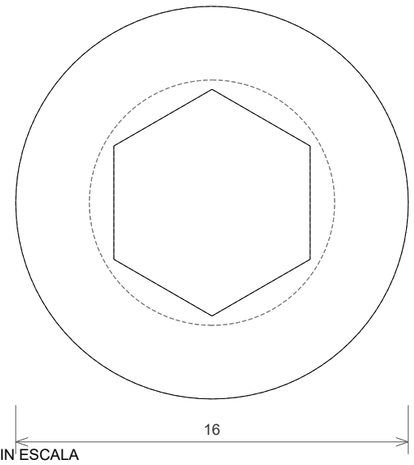

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

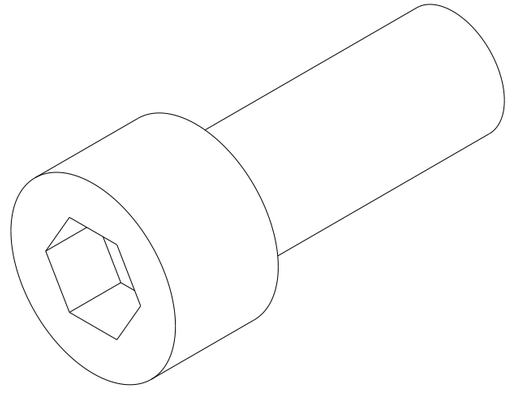

PLANTA U-W

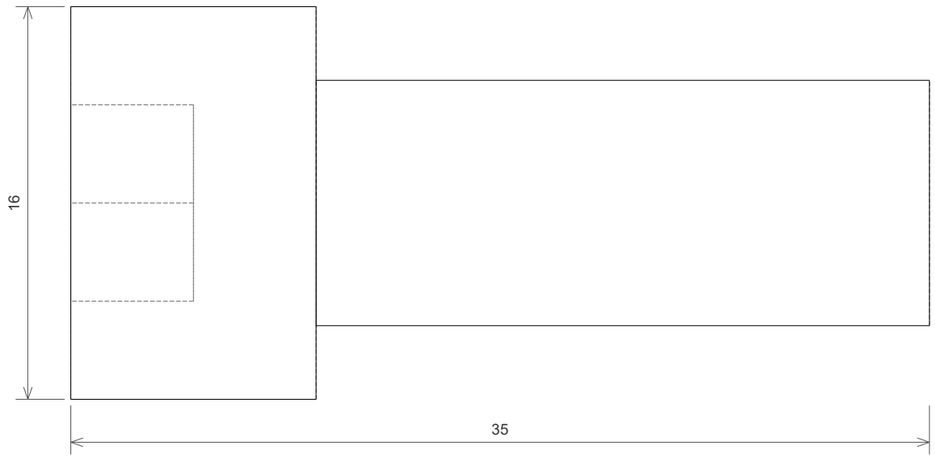

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 10.00
02 Ø10.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 10.00 a 35.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Tornillo M10x25 clase8.8, rosca nominal; fijador de rosca según montaje	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero 8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-270	A3
				PESO: 0.029 kg		ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-271 POS. 271 CANT. 4 TT10_SEN_B6_P0

ALZADO U-V

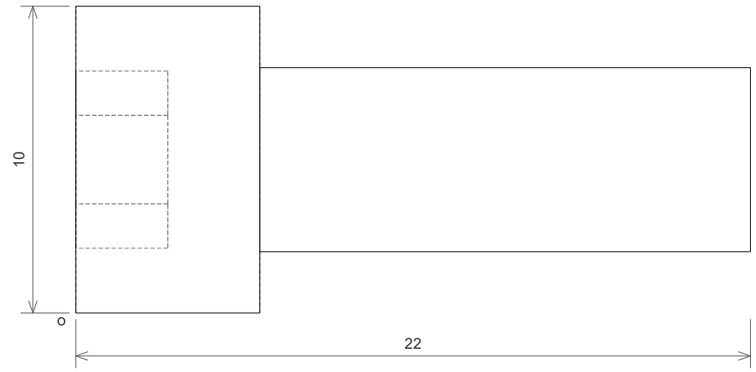

PERFIL W-V



PLANTA U-W

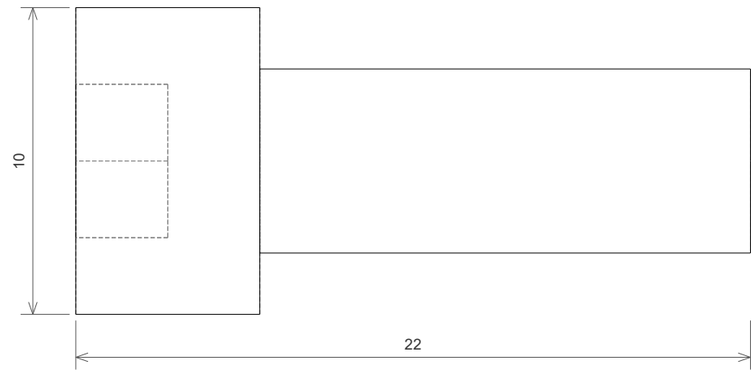

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

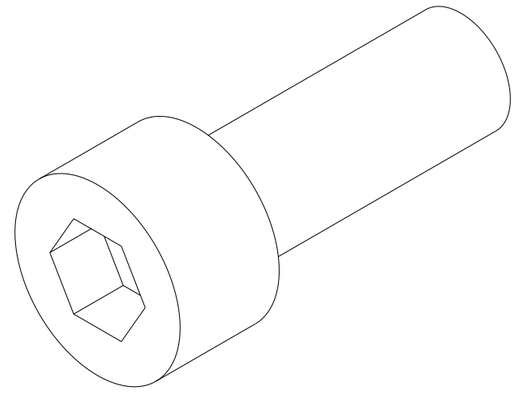

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 0.00 a 6.00
02 Ø6.000 eje U centro (5.00; 5.00) tramo 6.00 a 22.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo ISO4762 M6x16 8.8, cabeza D10 H6, hexágono5; rosca nominal

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Tornillo ISO4762 M6x16 8.8, cabeza D10 H6, hexágono5; rosca nominal	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero8.8; ISO4762		N.º DE DIBUJO TT10-C05-271	A3
				PESO: 0.007 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-272 POS. 272 CANT. 1 TT10_TIR_N1

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

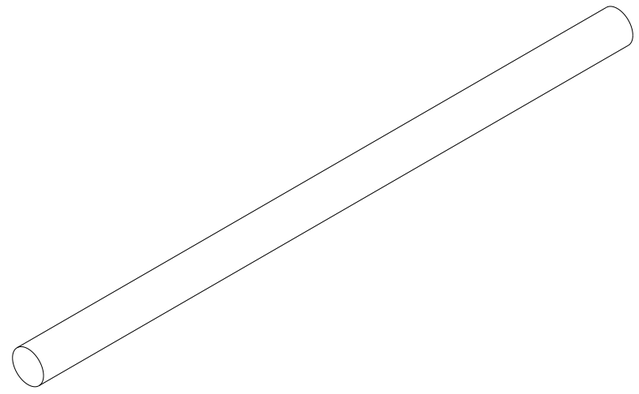

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 380.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tirante clase 8.8; certificado requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-272	A3
				PESO: 0.937 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-273 POS. 273 CANT. 1 TT10_TIR_N2

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

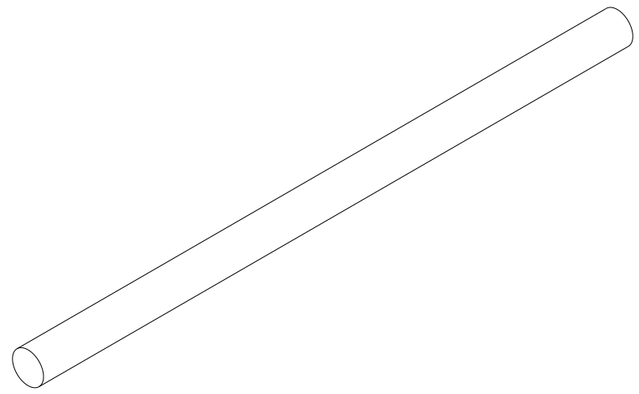

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 380.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Tirante clase 8.8; certificado requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-273	A3
				PESO: 0.937 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-274 POS. 274 CANT. 1 TT10_TIR_N3

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

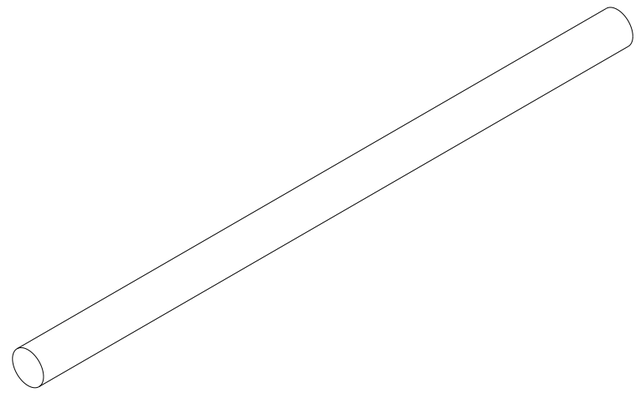

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 380.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tirante clase 8.8; certificado requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-274	A3
				PESO: 0.937 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-275 POS. 275 CANT. 1 TT10_TIR_N4

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

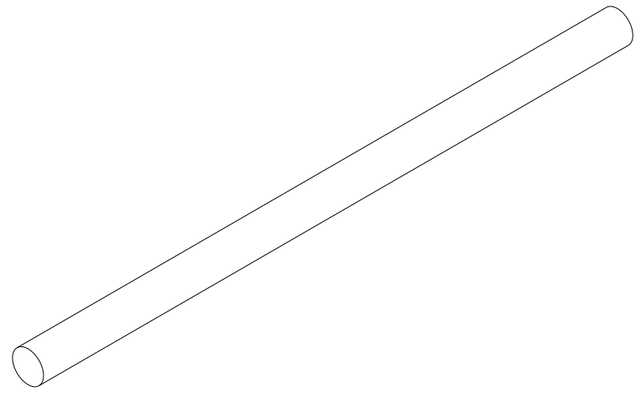

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 380.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Tirante M20 propuesto, L380; rosca simplificada
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tirante clase 8.8; certificado requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-275	A3
				PESO: 0.937 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-276 POS. 276 CANT. 1 TT10_TM_ARANDELA16

ALZADO U-V

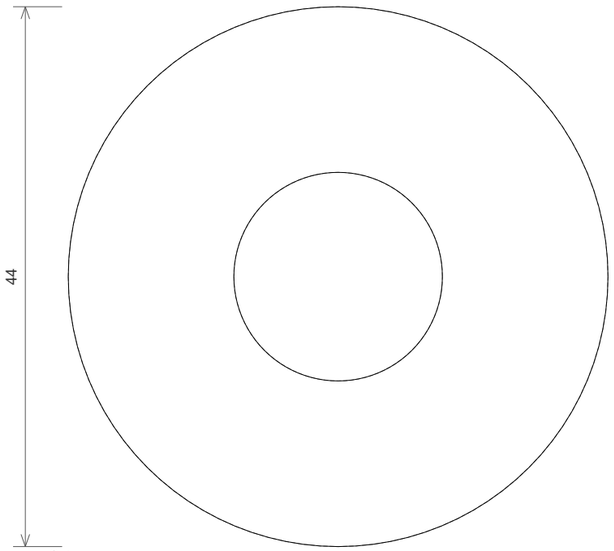

PLANTA U-W

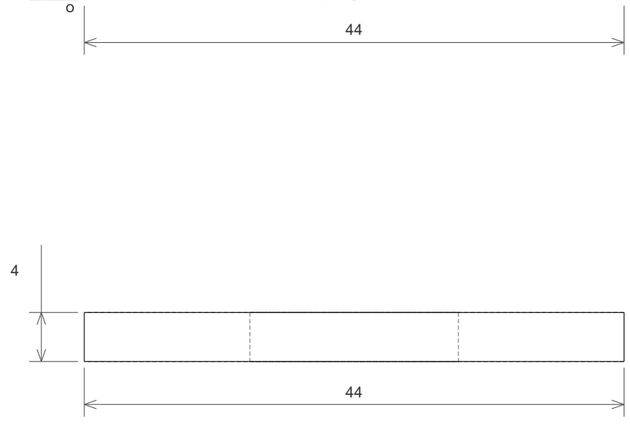

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

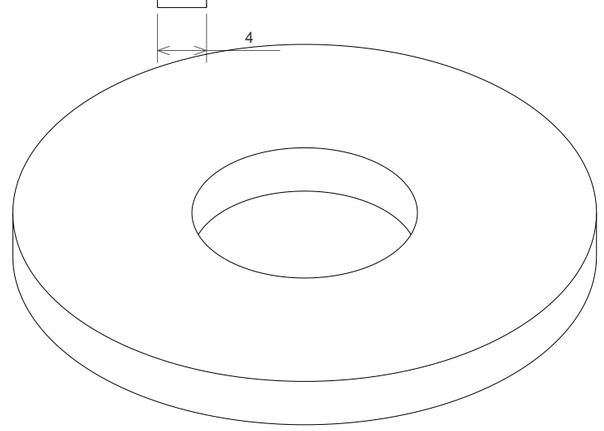

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø17.000 eje W centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 4.00
02 Ø44.000 eje W centro (22.00; 22.00) tramo 0.00 a 4.00

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela de retención D44/d17/t4

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA: REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL:	S355J2; certificado3.1
PESO:	0.041 kg
TÍTULO:	Arandela de retención D44/d17/t4
N.º DE DIBUJO	TT10-C05-276
A3	
ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-277 POS. 277 CANT. 1 TT10_TM_B12_0

ALZADO U-V

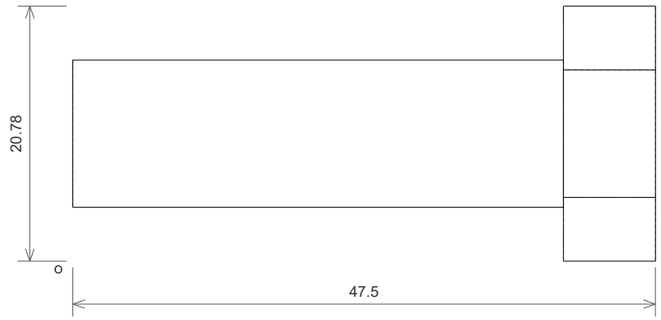

PERFIL W-V



PLANTA U-W

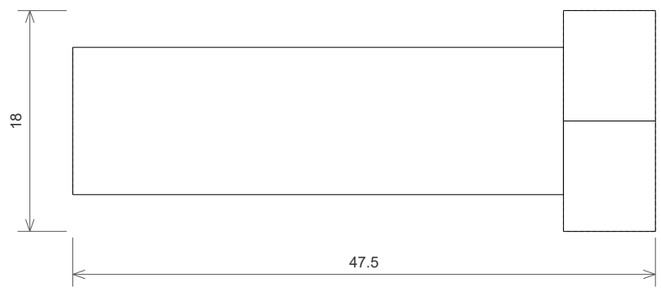

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

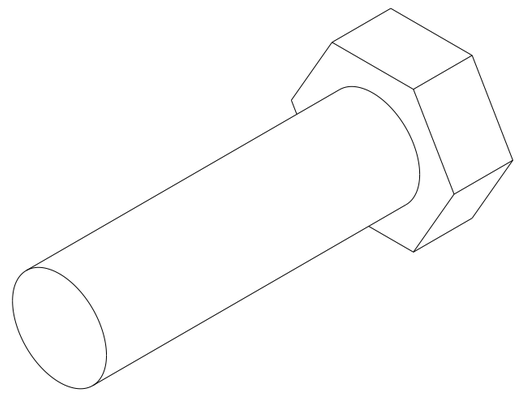

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.000 eje U centro (10.39; 9.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornillería8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-277	A3
				PESO: 0.052 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-278 POS. 278 CANT. 1 TT10_TM_B12_1

ALZADO U-V

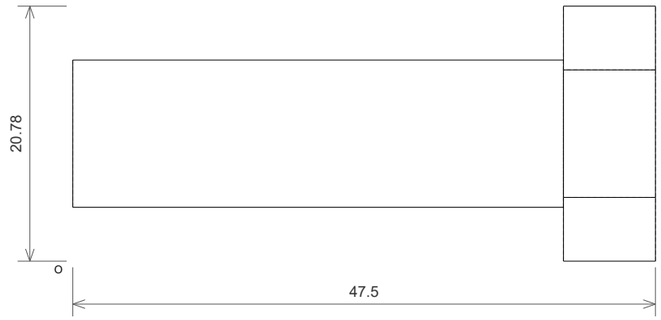

PERFIL W-V



PLANTA U-W

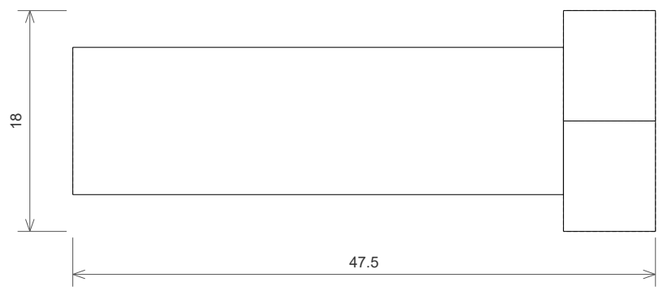

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

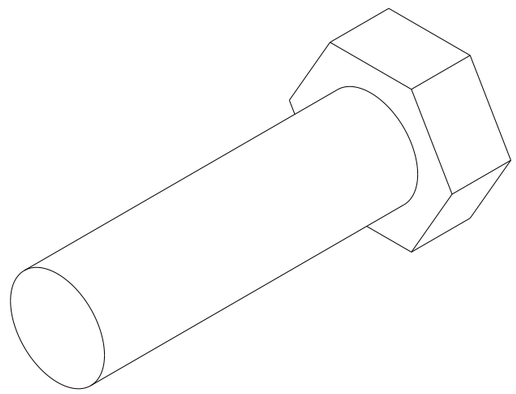

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.000 eje U centro (10.39; 9.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornillería8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-278	A3
				PESO: 0.052 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-279 POS. 279 CANT. 1 TT10_TM_B12_2

ALZADO U-V

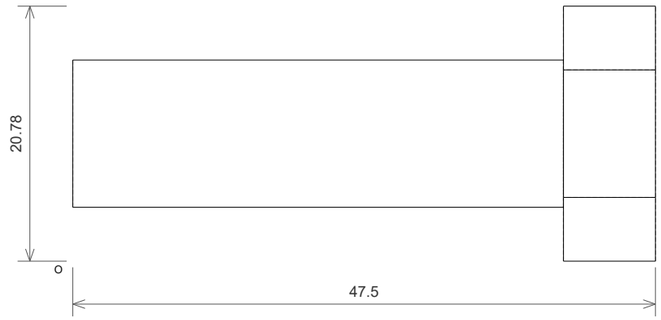

PERFIL W-V



PLANTA U-W

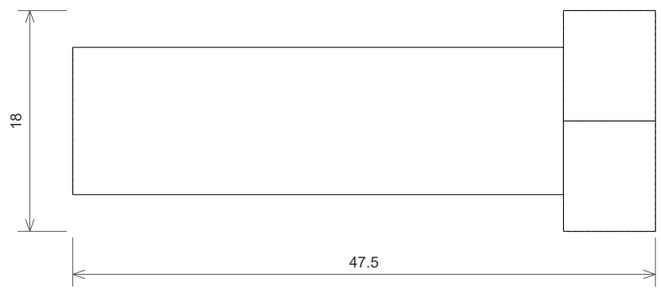

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

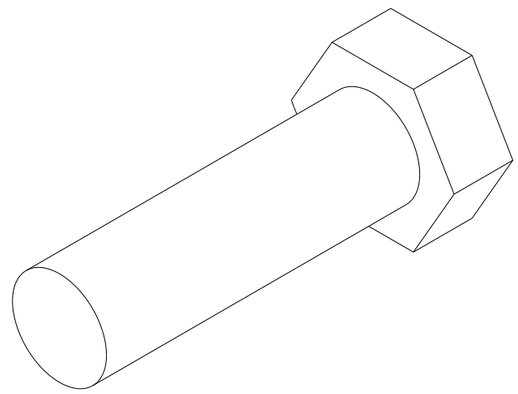

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.000 eje U centro (10.39; 9.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornillería8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-279	A3
				PESO: 0.052 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-280 POS. 280 CANT. 1 TT10_TM_B12_3

ALZADO U-V

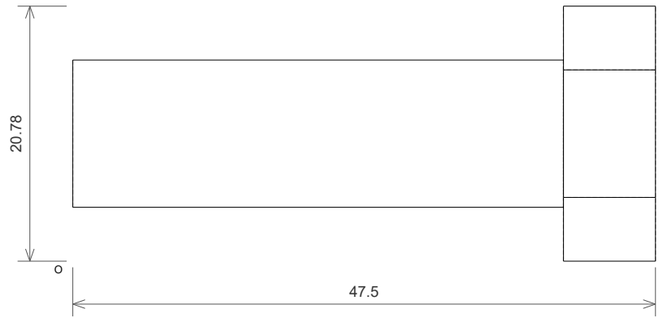

PERFIL W-V



PLANTA U-W

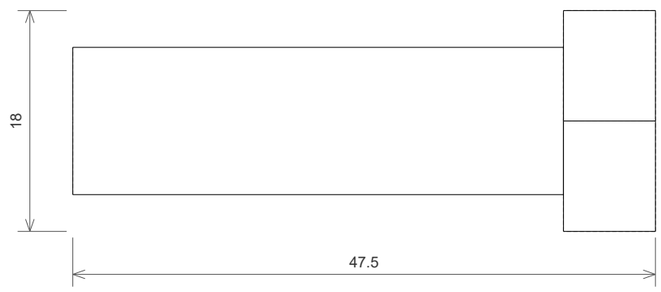

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

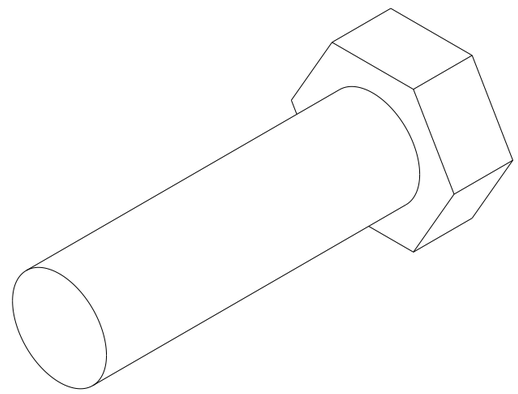

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.000 eje U centro (10.39; 9.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Tornillo M12x40 8.8, s18, rosca nominal; enganche20.5mm en placa	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornillería8.8		N.º DE DIBUJO TT10-C05-280	A3
				PESO: 0.052 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-281 POS. 281 CANT. 1 TT10_TM_EJE_PUNO

ALZADO U-V

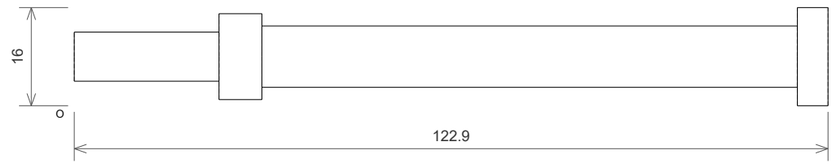

PERFIL W-V



PLANTA U-W

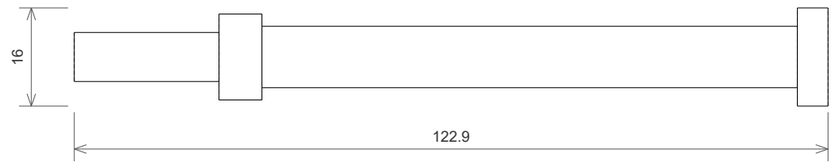

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

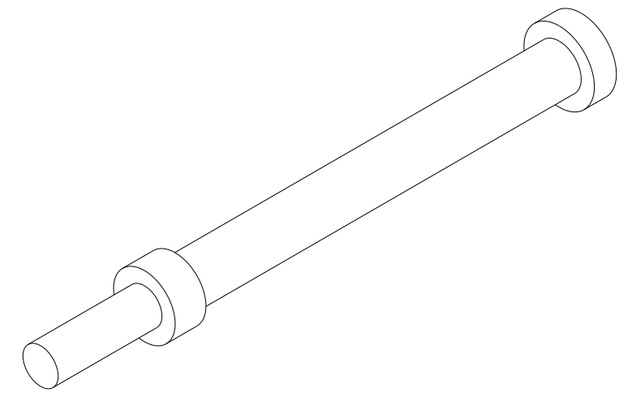

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 117.90 a 122.90
02 Ø10.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 30.60 a 117.90
03 Ø14.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 23.60 a 30.60
04 Ø8.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 23.60

INDICACIONES PARTICULARES

Perno escalonado: M8, hombro14, pistaD10 h9 L87.3 y cabeza16; pistaRa≤0.8

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

Perno escalonado: M8, hombro14, pistaD10 h9 L87.3 y cabeza16; pistaRa≤0.8

MATERIAL: C45E+N; Rp0.2≥300MPa		N.º DE DIBUJO: TT10-C05-281	A3
PESO: 0.079 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-282 POS. 282 CANT. 1 TT10_TM_PUNO_N8

ALZADO U-V

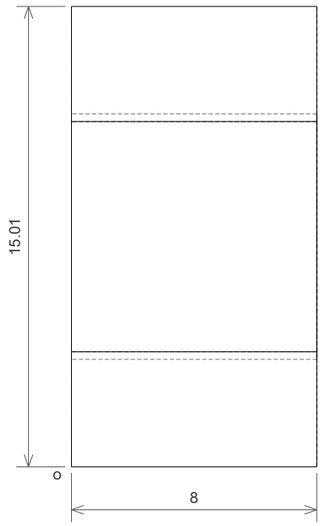

PERFIL W-V

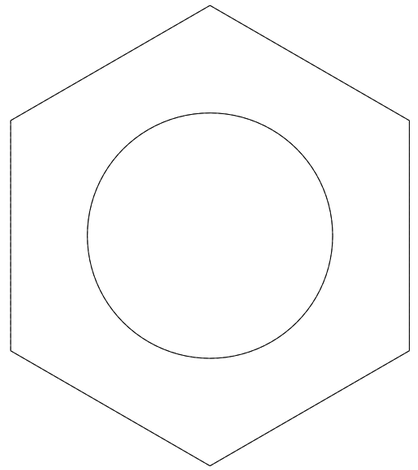

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

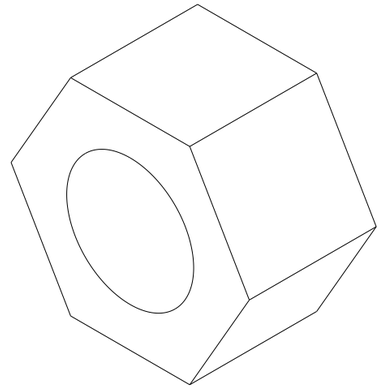

PLANTA U-W

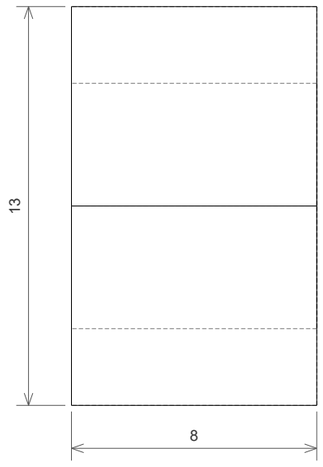

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje U centro (7.51; 6.50) tramo 0.00 a 8.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tuerca autoblocante metálica M8 h8 s13; geometría nominal

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Tuerca autoblocante metálica M8 h8 s13; geometría nominal
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Clase8; ISO7042, altura a confirmar con suministro		N.º DE DIBUJO TT10-C05-282	A3
				PESO: 0.006 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-283 POS. 283 CANT. 1 TT10_TM_PUNO_W0

ALZADO U-V

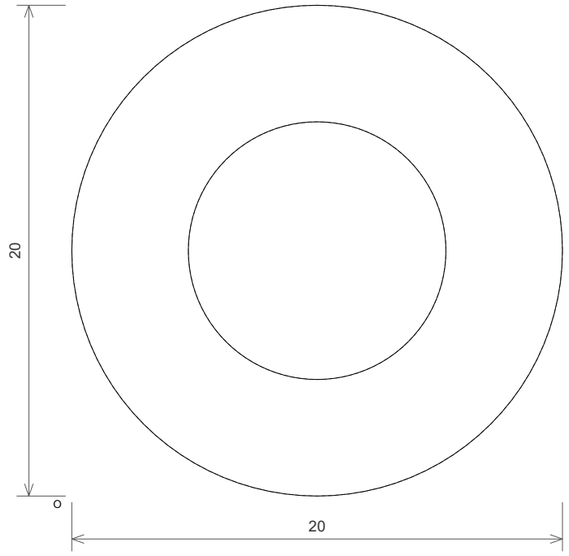

PLANTA U-W



PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

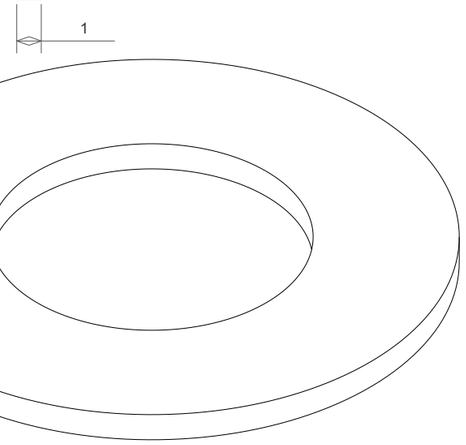

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 1.00
02 Ø20.000 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 1.00

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela lisa D20/d10.5/t1 para empuñadura

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Arandela lisa D20/d10.5/t1 para empuñadura		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero inoxidable A2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-283		A3
				PESO: 0.002 kg	ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-284 POS. 284 CANT. 1 TT10_TM_PUNO_W1

ALZADO U-V

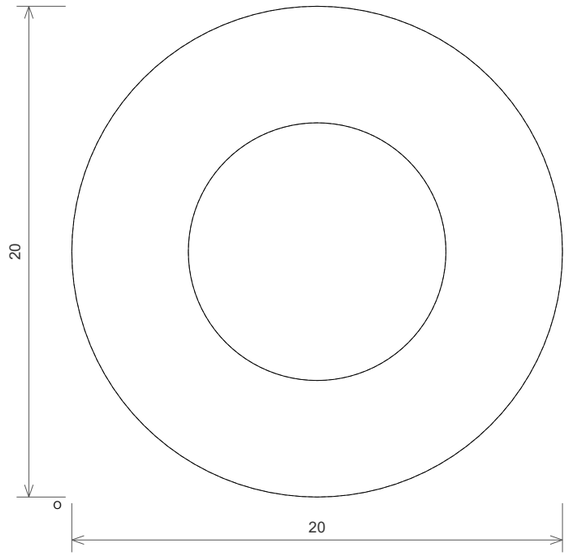

PLANTA U-W



PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

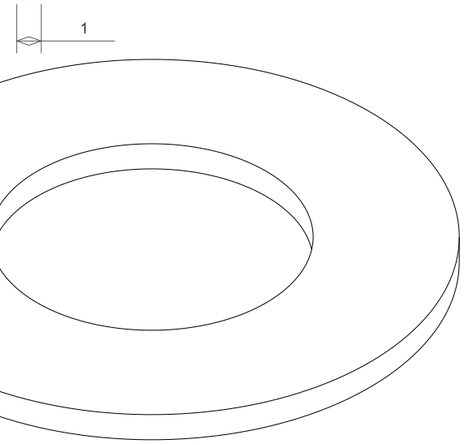

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 1.00
02 Ø20.000 eje W centro (10.00; 10.00) tramo 0.00 a 1.00

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela lisa D20/d10.5/t1 para empuñadura

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Arandela lisa D20/d10.5/t1 para empuñadura		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero inoxidable A2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-284		A3
				PESO: 0.002 kg	ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-285 POS. 285 CANT. 1 TT10_TM_PUNO_W8

ALZADO U-V

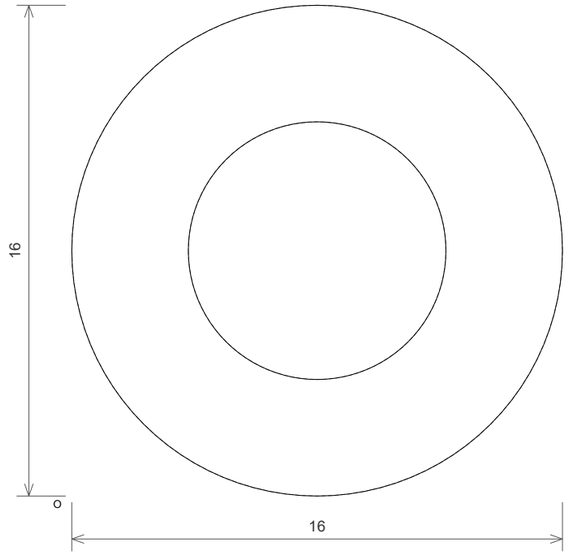

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

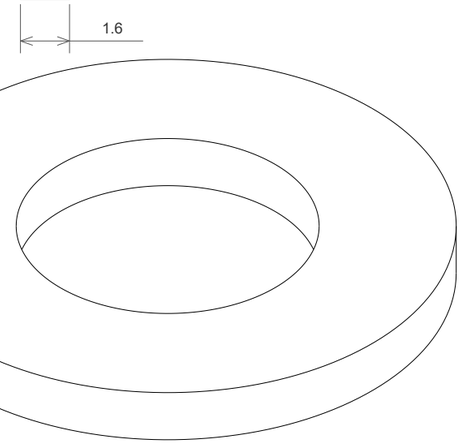

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.400 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60
02 Ø16.000 eje W centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1.60

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela M8 D16/d8.4/t1.6

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Arandela M8 D16/d8.4/t1.6		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: S355J2; certificado3.1	N.º DE DIBUJO TT10-C05-285		A3
				PESO: 0.002 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-286 POS. 286 CANT. 1 TT10_TM_TORNILLO16

ALZADO U-V

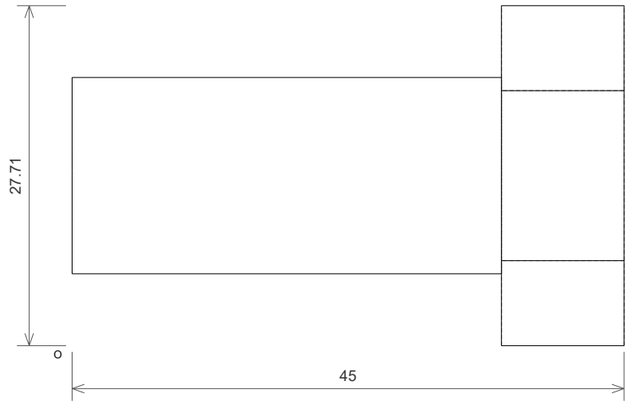

PERFIL W-V

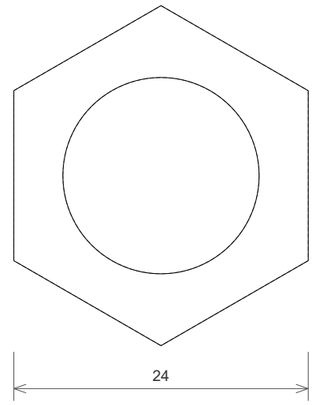

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

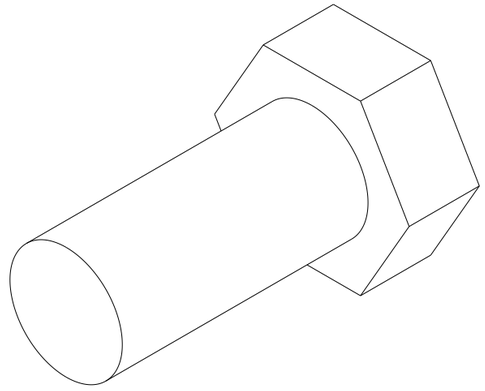

PLANTA U-W

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (13.86; 12.00) tramo 0.00 a 35.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tornillo M16x35 clase8.8, s24; retiene axialmente rueda y cubo

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Tornillo M16x35 clase8.8, s24; retiene axialmente rueda y cubo	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Tornillería8.8; fijador de roscas según montaje		N.º DE DIBUJO TT10-C05-286	A3
				PESO: 0.094 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-287 POS. 287 CANT. 1 TT10_TM_W12_0

ALZADO U-V

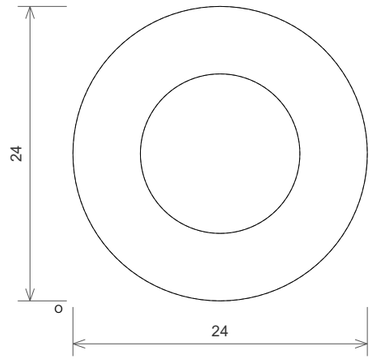

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

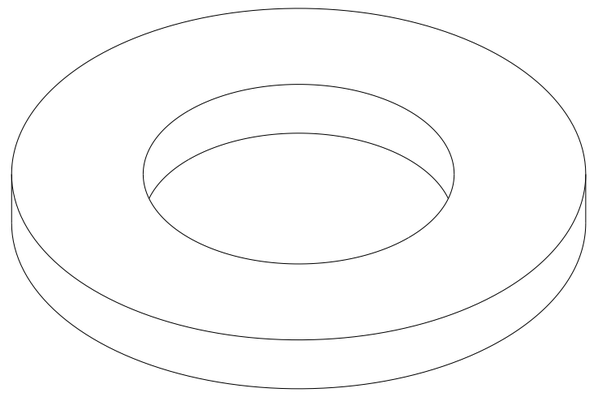

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje W centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 2.50
02 Ø24.000 eje W centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 2.50

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela M12 D24/d13/t2.5

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Arandela M12 D24/d13/t2.5	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero200HV		N.º DE DIBUJO TT10-C05-287	A3
				PESO: 0.006 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-288 POS. 288 CANT. 1 TT10_TM_W12_1

ALZADO U-V

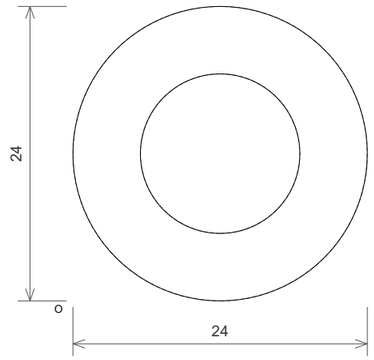

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

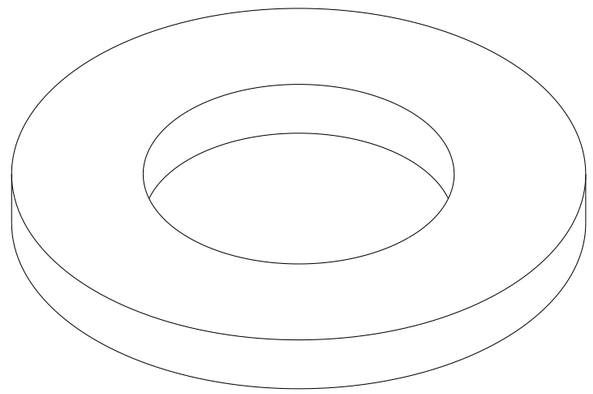

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje W centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 2.50
02 Ø24.000 eje W centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 2.50

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela M12 D24/d13/t2.5

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Arandela M12 D24/d13/t2.5
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero200HV		N.º DE DIBUJO TT10-C05-288	A3
				PESO: 0.006 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-289 POS. 289 CANT. 1 TT10_TM_W12_2

ALZADO U-V

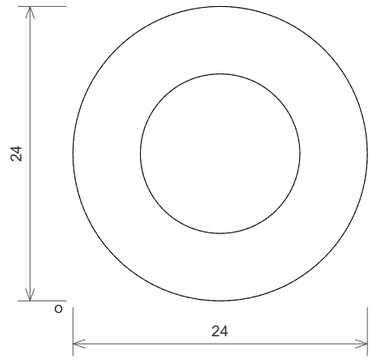

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

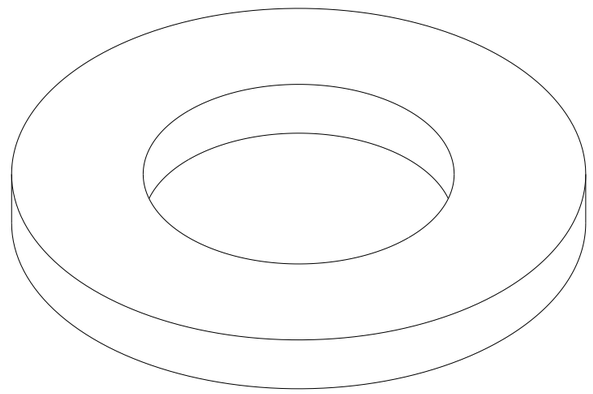

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje W centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 2.50
02 Ø24.000 eje W centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 2.50

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela M12 D24/d13/t2.5

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Arandela M12 D24/d13/t2.5	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero200HV		N.º DE DIBUJO TT10-C05-289	A3
				PESO: 0.006 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-290 POS. 290 CANT. 1 TT10_TM_W12_3

ALZADO U-V

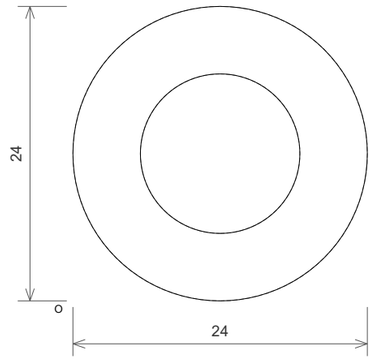

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

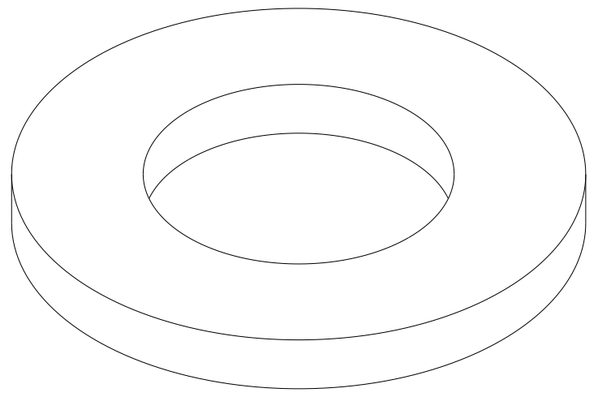

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø13.000 eje W centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 2.50
02 Ø24.000 eje W centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 2.50

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela M12 D24/d13/t2.5

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Arandela M12 D24/d13/t2.5	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero200HV		N.º DE DIBUJO TT10-C05-290	A3
				PESO: 0.006 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-291 POS. 291 CANT. 1 TT10_TNF_N1

ALZADO U-V



PERFIL W-V

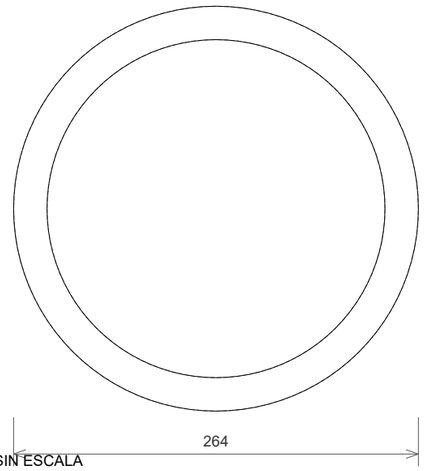

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

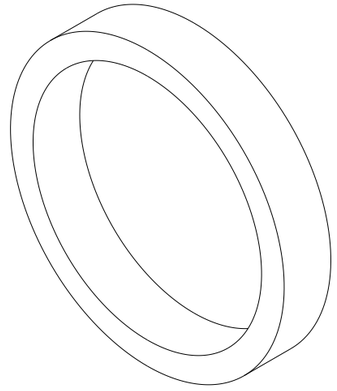

PLANTA U-W

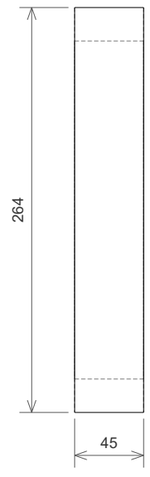

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø220.400 eje U centro (132.00; 132.00) tramo 0.00 a 45.00
02 Ø264.000 eje U centro (132.00; 132.00) tramo 0.00 a 45.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: TNF 48

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: SKF TNF48; reserva dimensional axial A2=380	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026					
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL: Conjunto sello SKF			N.º DE DIBUJO TT10-C05-291	A3
				PESO: n/d			ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-292 POS. 292 CANT. 1 TT10_TNF_N2

ALZADO U-V



PERFIL W-V

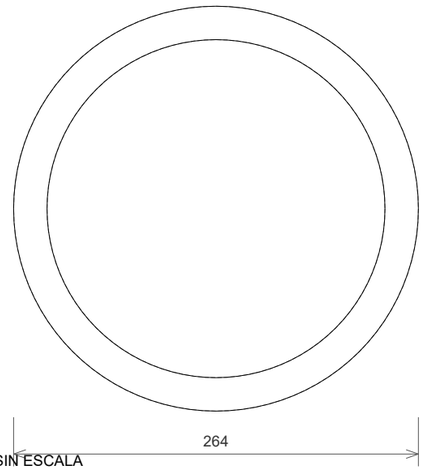

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

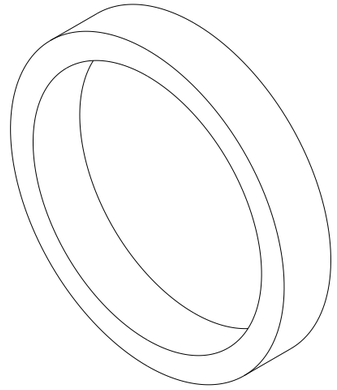

PLANTA U-W

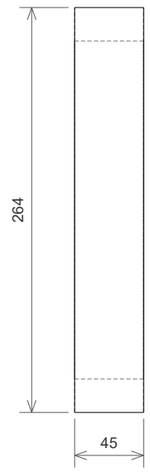

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø220.400 eje U centro (132.00; 132.00) tramo 0.00 a 45.00
02 Ø264.000 eje U centro (132.00; 132.00) tramo 0.00 a 45.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: TNF 48

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			SKF TNF48; reserva dimensional axial A2=380	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Conjunto sello SKF		TT10-C05-292	
				PESO: n/d		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-293 POS. 293 CANT. 16 TT10_W20_P1I

ALZADO U-V

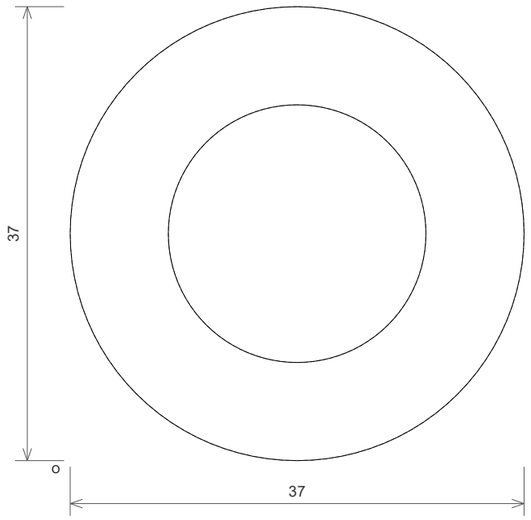

PLANTA U-W

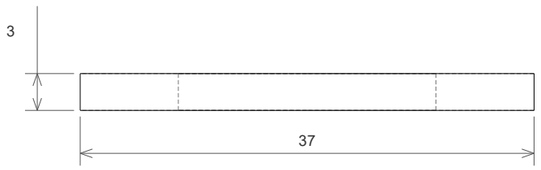

PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

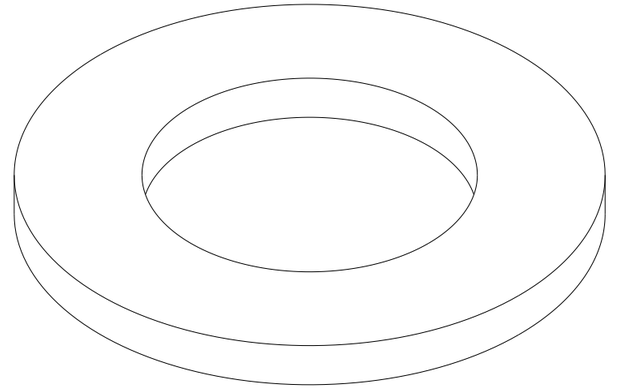

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø21.000 eje W centro (18.50; 18.50) tramo 0.00 a 3.00
02 Ø37.000 eje W centro (18.50; 18.50) tramo 0.00 a 3.00

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela D37 D21 t3

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Arandela D37 D21 t3	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Arandela endurecida comercial		N.º DE DIBUJO TT10-C05-293	A3
				PESO: 0.017 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-294 POS. 294 CANT. 32 TT10_W30_AP_P02227.5

ALZADO U-V

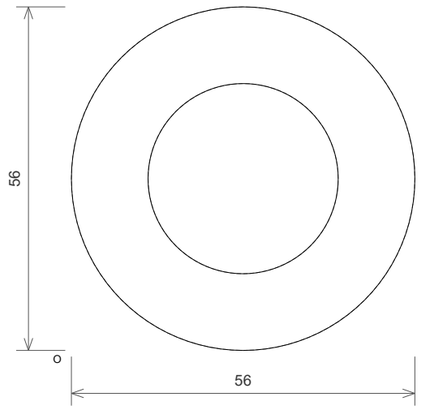

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

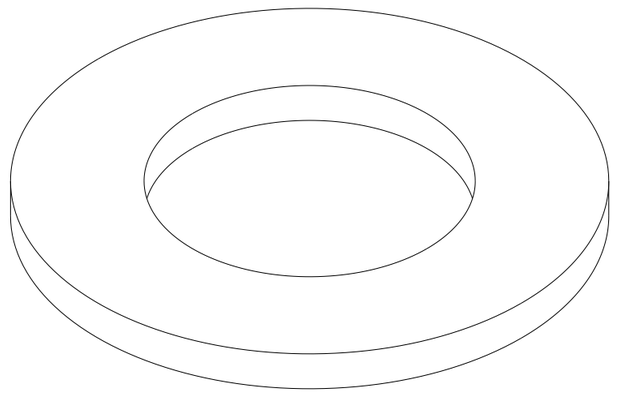

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø31.000 eje W centro (28.00; 28.00) tramo 0.00 a 4.00
02 Ø56.000 eje W centro (28.00; 28.00) tramo 0.00 a 4.00

INDICACIONES PARTICULARES

Arandela ISO7089 M30 300HV, D56 d31 t4

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Arandela ISO7089 M30 300HV, D56 d31 t4	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero de tornillería; clase indicada en descripción		N.º DE DIBUJO TT10-C05-294	A3
				PESO: 0.054 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-295 POS. 295 CANT. 1 TT10_C03_ACCESO_PUERTO_N

ALZADO U-V

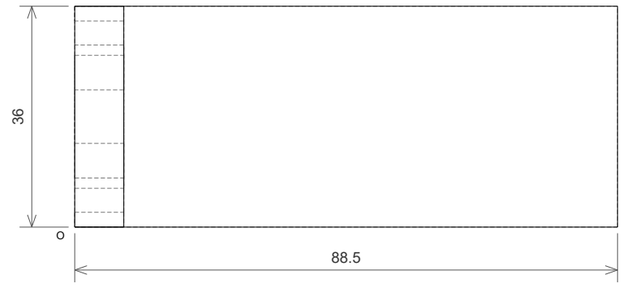

PERFIL W-V



PLANTA U-W

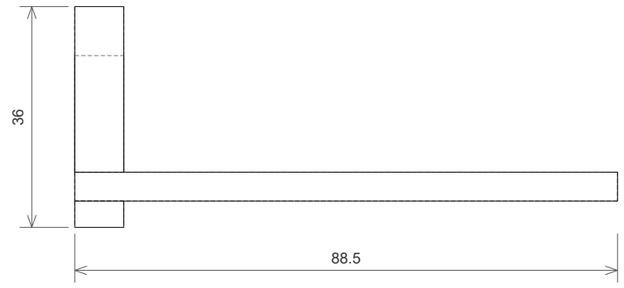

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

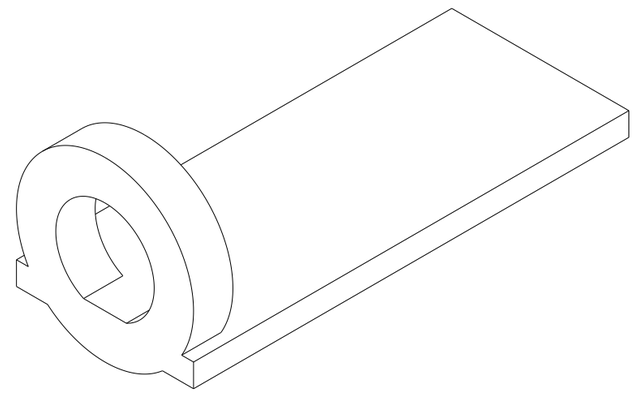

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje U centro (18.00; 18.00) tramo 0.00 a 8.00
02 Ø36.000 eje U centro (18.00; 18.00) tramo 0.00 a 8.00

INDICACIONES PARTICULARES

Guia de herramienta desde exterior N; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Guia de herramienta desde exterior N; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-295		A3
				PESO: 0.154 kg	ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-296 POS. 296 CANT. 1 TT10_C03_ACCESO_PUERTO_P

ALZADO U-V

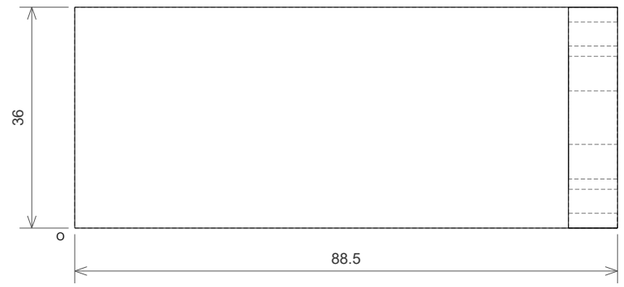

PERFIL W-V



PLANTA U-W

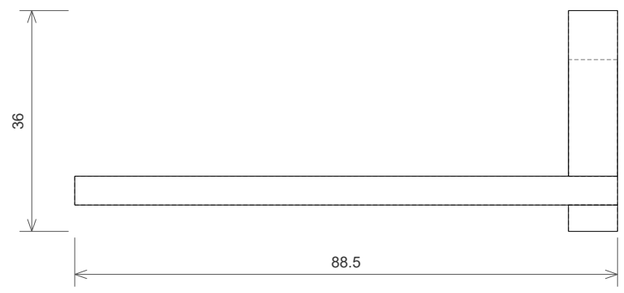

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

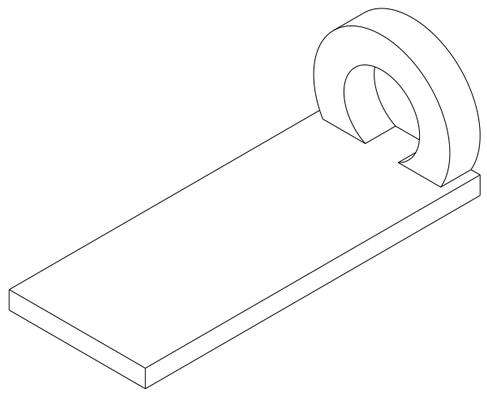

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø36.000 eje U centro (18.00; 18.00) tramo 80.50 a 88.50
02 Ø20.000 eje U centro (18.00; 18.00) tramo 80.50 a 88.50

INDICACIONES PARTICULARES

Guia de herramienta desde exterior P; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Guia de herramienta desde exterior P; puerto nominal rear+15.5/Z+53.7; NO conexion remota al actuador		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-296		A3
				PESO: 0.154 kg	ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-297 POS. 297 CANT. 122 TT10_C03_CADENA_ESLABON

ALZADO U-V

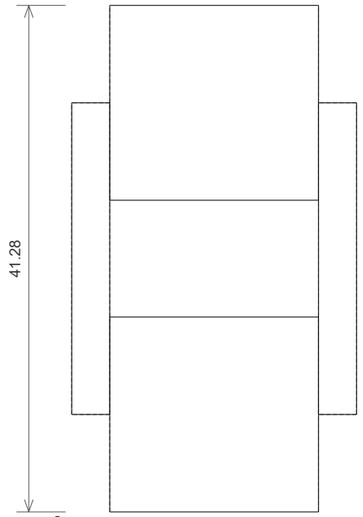

PERFIL W-V

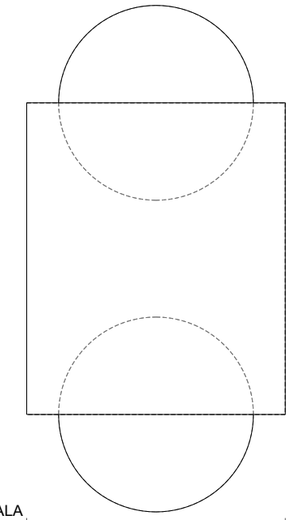

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

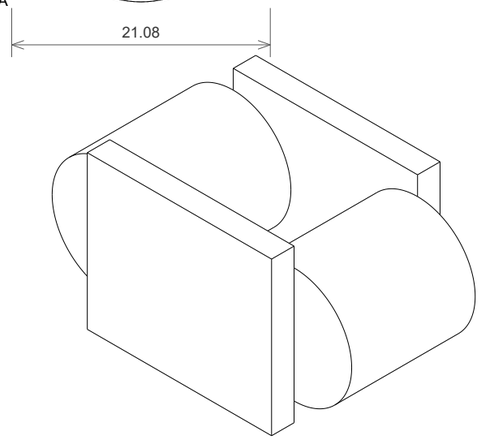

PLANTA U-W

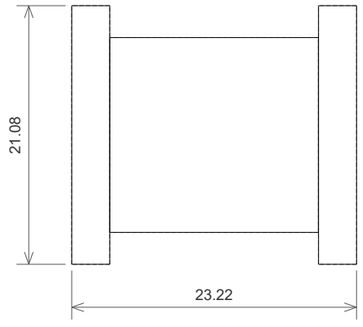

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø15.880 eje U centro (33.34; 10.54) tramo 3.10 a 20.12
02 Ø15.880 eje U centro (7.94; 10.54) tramo 3.10 a 20.12

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: 16B-1 / 122 pasos

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Renold16B1: referencia visual de eslabon; no fabricar. Rodillos compartidos representados dos veces	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Equipo comprado Renold		N.º DE DIBUJO TT10-C05-297	A3
				PESO: 0.071 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-298 POS. 298 CANT. 1 TT10_C03_HK4020_E1

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

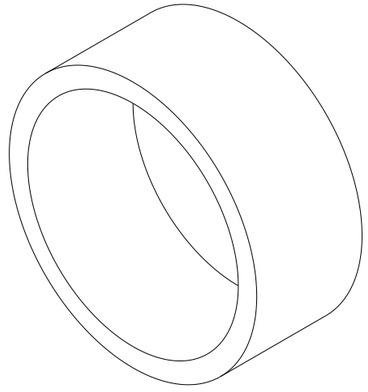

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø40.000 eje U centro (23.50; 23.50) tramo 0.00 a 20.00
02 Ø47.000 eje U centro (23.50; 23.50) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: HK 4020

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Equipo comercial SKF		N.º DE DIBUJO TT10-C05-298	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-299 POS. 299 CANT. 1 TT10_C03_HK4020_E2

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

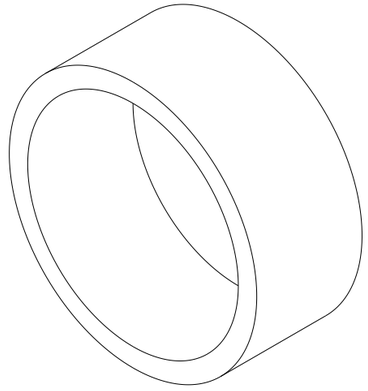

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø40.000 eje U centro (23.50; 23.50) tramo 0.00 a 20.00
02 Ø47.000 eje U centro (23.50; 23.50) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: HK 4020

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Equipo comercial SKF		N.º DE DIBUJO TT10-C05-299	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-300 POS. 300 CANT. 1 TT10_C03_HK4020_M1

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

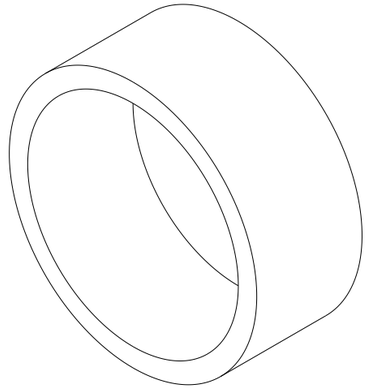

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø40.000 eje U centro (23.50; 23.50) tramo 0.00 a 20.00
02 Ø47.000 eje U centro (23.50; 23.50) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: HK 4020

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Equipo comercial SKF		N.º DE DIBUJO TT10-C05-300	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-301 POS. 301 CANT. 1 TT10_C03_HK4020_M2

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

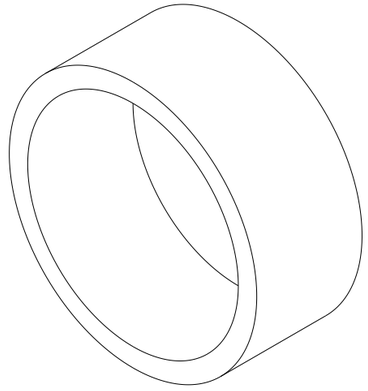

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø40.000 eje U centro (23.50; 23.50) tramo 0.00 a 20.00
02 Ø47.000 eje U centro (23.50; 23.50) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: HK 4020

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: SKF HK4020; 40x47x20; rodillos y jaula omitidos	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Equipo comercial SKF		N.º DE DIBUJO TT10-C05-301	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-302 POS. 302 CANT. 1 TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_N

ALZADO U-V

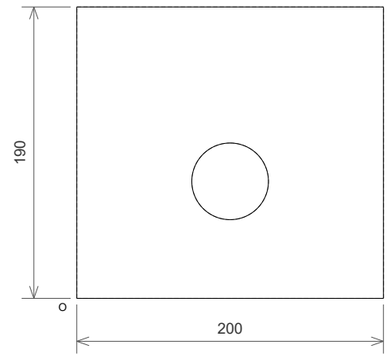

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

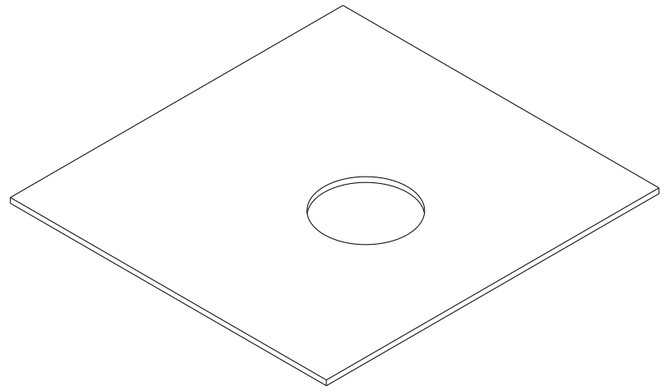

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø50.000 eje W centro (100.00; 76.30) tramo 0.00 a 3.00

INDICACIONES PARTICULARES

Registro exterior desmontable3 con accesoD50; fijaciones/proteccion de puesto por completar

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Registro exterior desmontable3 con accesoD50; fijaciones/proteccion de puesto por completar	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-302	A3
				PESO: 0.849 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-303 POS. 303 CANT. 1 TT10_C03_REGISTRO_PUERTO_P

ALZADO U-V

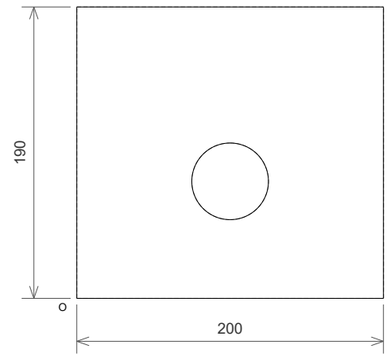

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

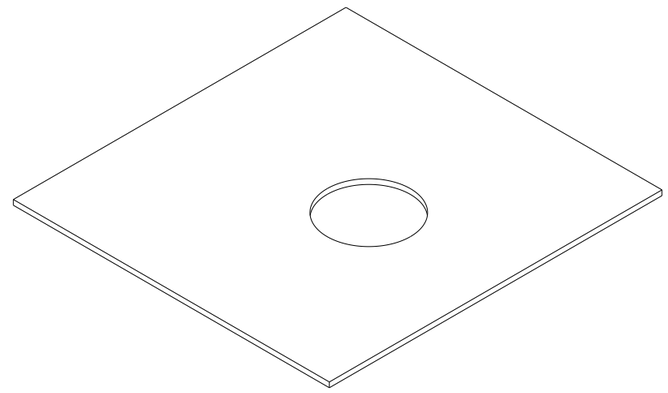

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø50.000 eje W centro (100.00; 76.30) tramo 0.00 a 3.00

INDICACIONES PARTICULARES

Registro exterior desmontable3 con accesoD50; fijaciones/proteccion de puesto por completar

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Registro exterior desmontable3 con accesoD50; fijaciones/proteccion de puesto por completar	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-303	A3
				PESO: 0.849 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-304 POS. 304 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_6008_1

ALZADO U-V

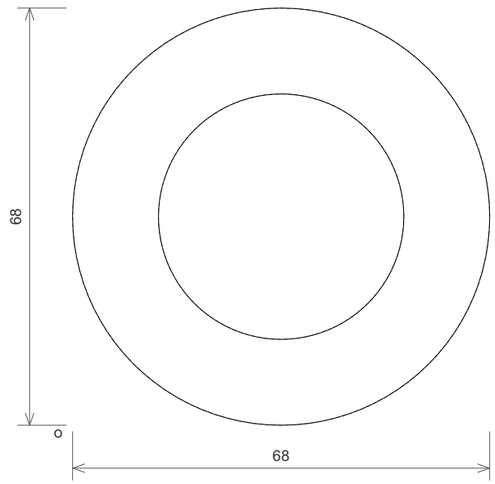

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

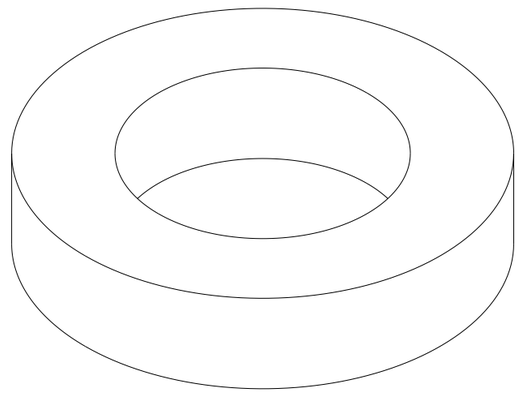

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø40.000 eje W centro (34.00; 34.00) tramo 0.00 a 15.00
02 Ø68.000 eje W centro (34.00; 34.00) tramo 0.00 a 15.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: 6008

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

SKF6008 40x68x15; contorno de interfaz

MATERIAL: Equipo comprado SKF		N.º DE DIBUJO TT10-C05-304	A3
PESO: n/d		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-305 POS. 305 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_6008_2

ALZADO U-V

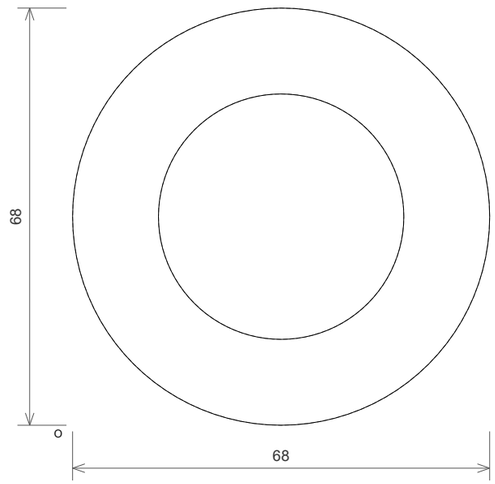

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

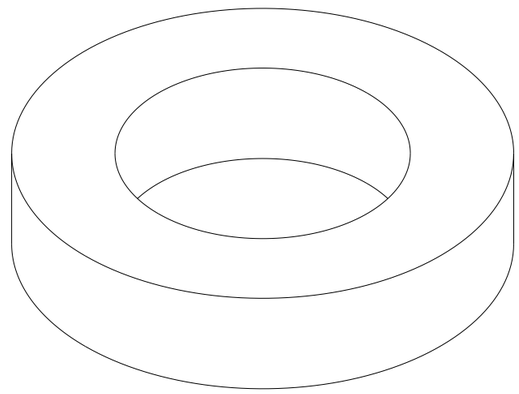

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø40.000 eje W centro (34.00; 34.00) tramo 0.00 a 15.00
02 Ø68.000 eje W centro (34.00; 34.00) tramo 0.00 a 15.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: 6008

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: Equipo comprado SKF	TÍTULO: SKF6008 40x68x15; contorno de interfaz		
PESO: n/d	N.º DE DIBUJO: TT10-C05-305	A3	
	ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-306 POS. 306 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_COLLAR_1

ALZADO U-V



PERFIL W-V

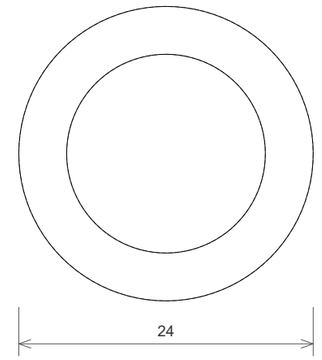

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

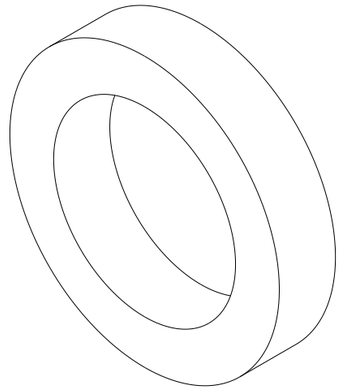

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.200 eje U centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 5.00
02 Ø24.000 eje U centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 5.00

INDICACIONES PARTICULARES

Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: C45E	N.º DE DIBUJO TT10-C05-306		A3
				PESO: 0.010 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-307 POS. 307 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_COLLAR_2

ALZADO U-V



PERFIL W-V

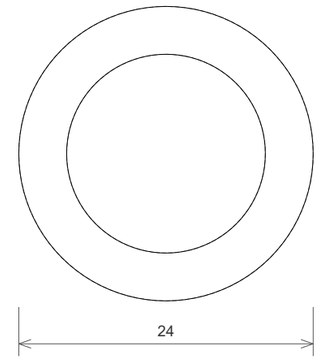

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

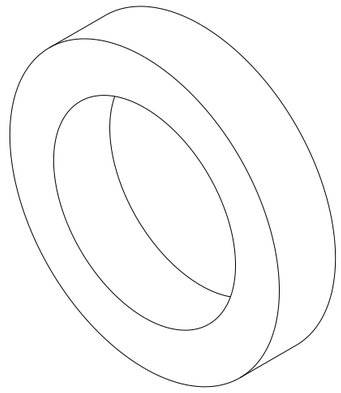

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.200 eje U centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 5.00
02 Ø24.000 eje U centro (12.00; 12.00) tramo 0.00 a 5.00

INDICACIONES PARTICULARES

Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Collar de varilla para sujetar horquilla; fijacion radial y retencion por completar		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: C45E	N.º DE DIBUJO TT10-C05-307		A3
				PESO: 0.010 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-308 POS. 308 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_CUBIERTA

ALZADO U-V

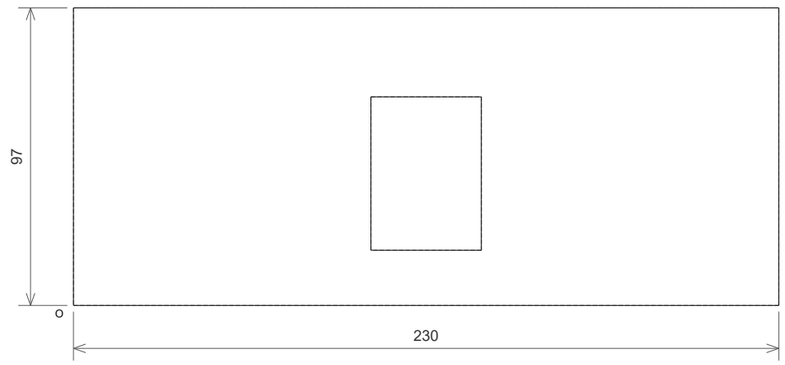

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

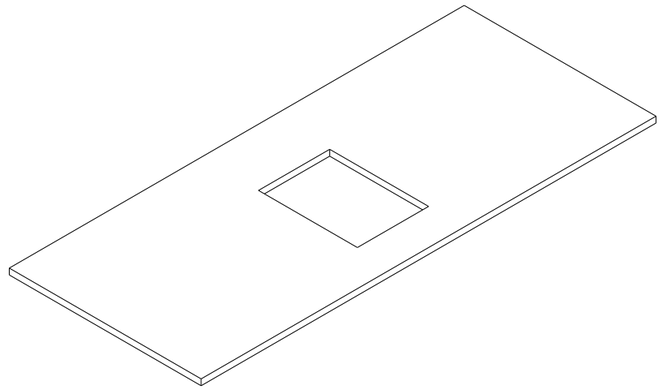

INDICACIONES PARTICULARES

Cubierta desmontable3; ranura50x36 para recorrido completo; cierreM6 por detallar

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Cubierta desmontable3; ranura50x36 para recorrido completo; cierreM6 por detallar	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-308	A3
				PESO: 0.483 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-309 POS. 309 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_CUBO_M

ALZADO U-V

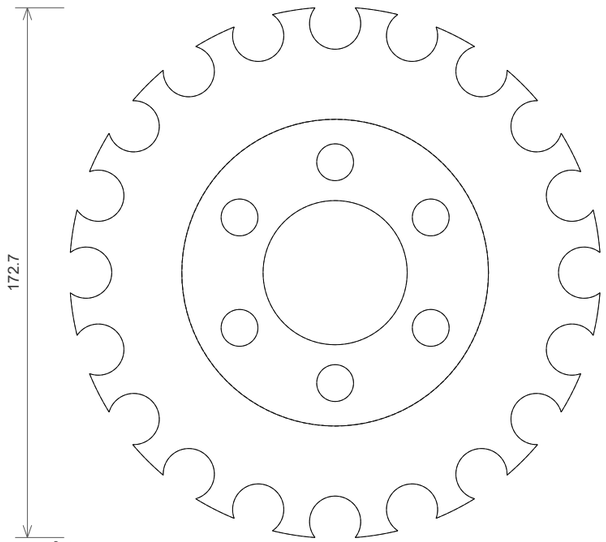

PLANTA U-W

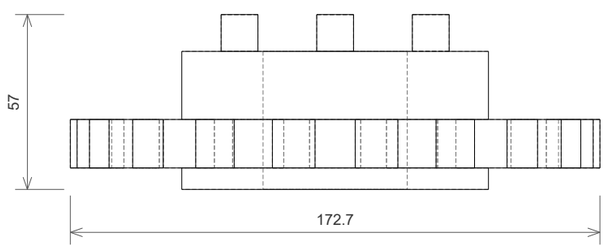

PERFIL W-V

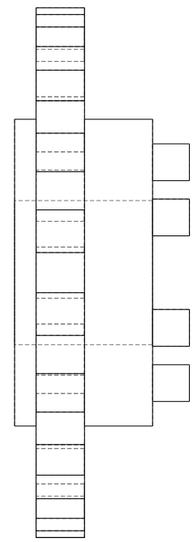

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

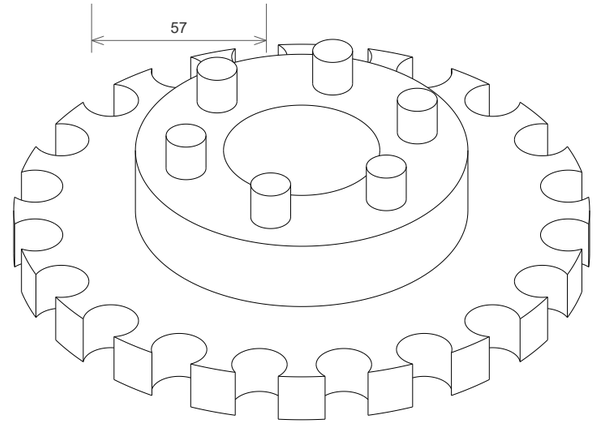

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.680 eje W centro (9.14; 61.26) tramo 7.00 a 22.80
02 Ø16.680 eje W centro (5.17; 86.35) tramo 7.00 a 22.80
03 Ø16.680 eje W centro (9.14; 111.44) tramo 7.00 a 22.80
04 Ø16.680 eje W centro (20.67; 134.07) tramo 7.00 a 22.80
05 Ø16.680 eje W centro (38.63; 152.03) tramo 7.00 a 22.80
06 Ø16.680 eje W centro (61.26; 163.56) tramo 7.00 a 22.80

INDICACIONES PARTICULARES

Cubo M con 6 garras integrales D12x12 PCD72; alojamiento HK4020 D47; corona comprada 10888120, modificar interior por plano

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO: Cubo M con 6 garras integrales D12x12 PCD72; alojamiento HK4020 D47; corona comprada 10888120, modificar interior por plano	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			
VERIF.						
APROB.	CLIENTE (GEOM.)					
FABR.						
CALID.				MATERIAL: 42CrMo4+QT; Rp0.2≥500 MPa	N.º DE DIBUJO TT10-C05-309	A3
				PESO: 3.698 kg	ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-309 POS. 309 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_CUBO_M

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	16.6800	86.3523	167.5364	7.0000	22.8000
8	Interior	W	16.6800	111.4395	163.5630	7.0000	22.8000
9	Interior	W	16.6800	134.0711	152.0316	7.0000	22.8000
10	Interior	W	16.6800	134.0711	20.6729	7.0000	22.8000
11	Interior	W	16.6800	111.4395	9.1415	7.0000	22.8000
12	Interior	W	16.6800	20.6729	38.6334	7.0000	22.8000
13	Interior	W	16.6800	38.6334	20.6729	7.0000	22.8000
14	Interior	W	16.6800	61.2650	9.1415	7.0000	22.8000
15	Interior	W	16.6800	86.3523	5.1681	7.0000	22.8000
16	Exterior	W	12.0000	55.1754	68.3523	45.0000	57.0000
17	Exterior	W	12.0000	55.1754	104.3523	45.0000	57.0000
18	Exterior	W	12.0000	86.3523	122.3523	45.0000	57.0000
19	Exterior	W	12.0000	117.5292	104.3523	45.0000	57.0000
20	Exterior	W	12.0000	117.5292	68.3523	45.0000	57.0000
21	Exterior	W	12.0000	86.3523	50.3523	45.0000	57.0000
22	Interior	W	47.0000	86.3523	86.3523	0.0000	45.0000
23	Exterior	W	100.0000	86.3523	86.3523	22.8000	45.0000
24	Exterior	W	100.0000	86.3523	86.3523	0.0000	7.0000
25	Exterior	W	173.2000	86.3523	86.3523	7.0000	22.8000
26	Interior	W	16.6800	152.0316	38.6334	7.0000	22.8000
27	Interior	W	16.6800	163.5630	61.2650	7.0000	22.8000
28	Interior	W	16.6800	167.5364	86.3523	7.0000	22.8000
29	Interior	W	16.6800	163.5630	111.4395	7.0000	22.8000
30	Interior	W	16.6800	152.0316	134.0711	7.0000	22.8000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN
C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Cubo M con 6 garras integrales D12x12 PCD72; alojamiento HK4020 D47; corona comprada 10888120, modificar interior por plano - continuación

MATERIAL:
42CrMo4+QT; Rp0.2≥500 MPa

N.º DE DIBUJO
TT10-C05-309

A3

PESO: 3.698 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-310 POS. 310 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_ENCLAVAMIENTO

ALZADO U-V

PERFIL W-V

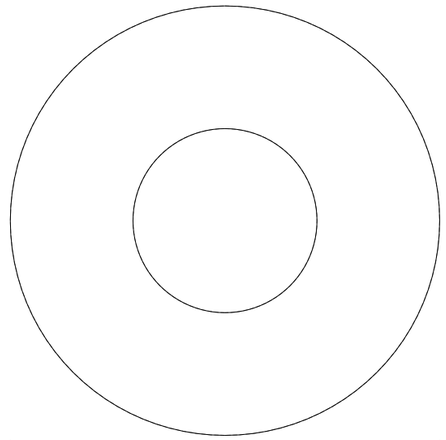

PLANTA U-W

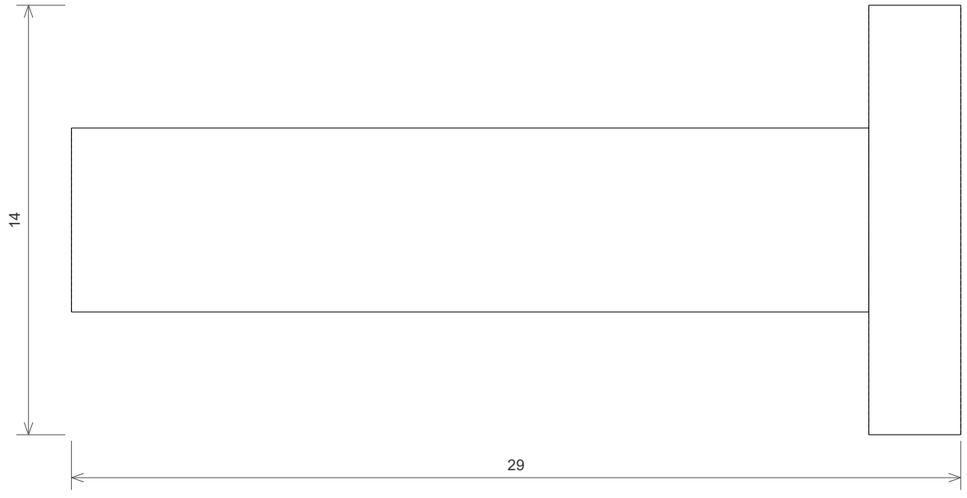

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

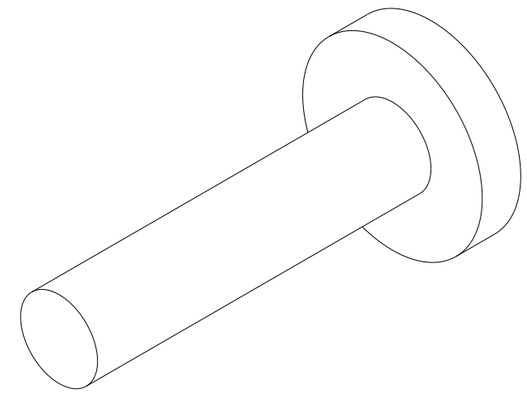

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø14.000 eje U centro (7.00; 7.00) tramo 26.00 a 29.00
02 Ø6.000 eje U centro (7.00; 7.00) tramo 0.00 a 26.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pasador positivoD6; levantar16mm antes de seleccionar y reinsertar; retencion cautiva y mando remoto pendientes

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Pasador positivoD6; levantar16mm antes de seleccionar y reinsertar; retencion cautiva y mando remoto pendientes		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: C45E	N.º DE DIBUJO TT10-C05-310		A3
				PESO: 0.009 kg	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-311 POS. 311 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_HORQUILLA

ALZADO U-V

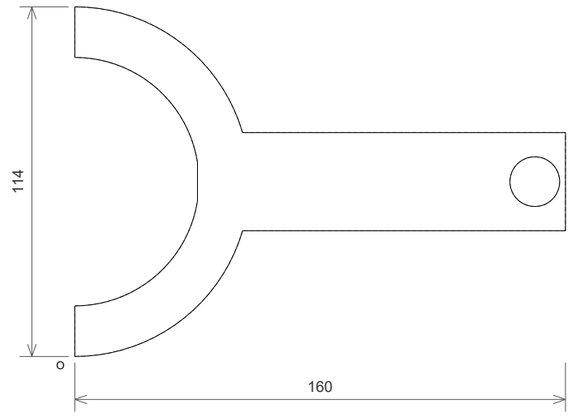

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

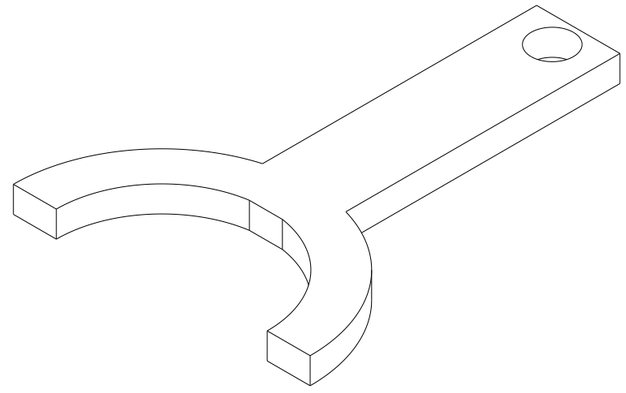

PLANTA U-W

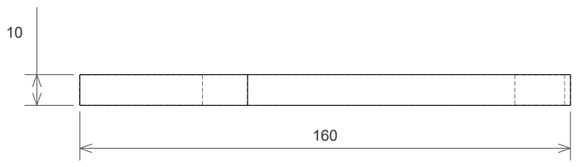

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.200 eje W centro (150.00; 57.00) tramo 0.00 a 10.00
02 Ø114.000 eje W centro (0.00; 57.00) tramo 0.00 a 10.00
03 Ø81.000 eje W centro (0.00; 57.00) tramo 0.00 a 10.00

INDICACIONES PARTICULARES

Horquilla10 en ranura12; 1 mm nominal por flanco; garras de seleccion con la maquina parada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Horquilla10 en ranura12; 1 mm nominal por flanco; garras de seleccion con la maquina parada		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-311		A3
				PESO: 0.443 kg	ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-312 POS. 312 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_MANGUITO

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

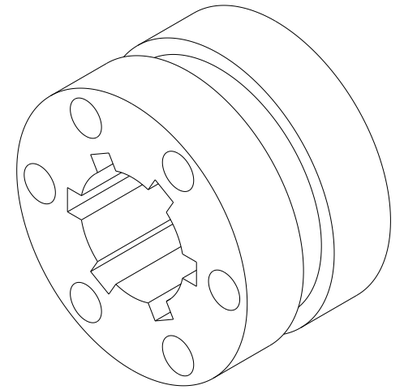

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.200 eje U centro (63.00; 13.82) tramo 43.90 a 56.00
02 Ø12.200 eje U centro (63.00; 13.82) tramo 0.00 a 12.10
03 Ø12.200 eje U centro (27.00; 13.82) tramo 43.90 a 56.00
04 Ø12.200 eje U centro (27.00; 13.82) tramo 0.00 a 12.10
05 Ø12.200 eje U centro (9.00; 45.00) tramo 43.90 a 56.00
06 Ø12.200 eje U centro (9.00; 45.00) tramo 0.00 a 12.10

INDICACIONES PARTICULARES

Manguito estriado: neutro X923..979; E+18/M-18; 6 alojamientos D12.2 PCD72 por cara

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Manguito estriado: neutro X923..979; E+18/M-18; 6 alojamientos D12.2 PCD72 por cara

MATERIAL: 42CrMo4+QT; Rp0.2≥500 MPa

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-312

A3

PESO: 1.865 kg

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-312 POS. 312 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_MANGUITO

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	U	12.2000	27.0000	76.1769	43.9000	56.0000
8	Interior	U	12.2000	27.0000	76.1769	0.0000	12.1000
9	Interior	U	12.2000	63.0000	76.1769	43.9000	56.0000
10	Interior	U	12.2000	63.0000	76.1769	0.0000	12.1000
11	Interior	U	12.2000	81.0000	45.0000	43.9000	56.0000
12	Interior	U	12.2000	81.0000	45.0000	0.0000	12.1000
13	Exterior	U	80.0000	45.0000	45.0000	22.0000	34.0000
14	Exterior	U	90.0000	45.0000	45.0000	34.0000	56.0000
15	Exterior	U	90.0000	45.0000	45.0000	0.0000	22.0000
16	Interior	U	40.3000	45.0000	45.0000	0.0000	56.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Manguito estriado: neutro X923..979; E+18/M-18; 6 alojamientos D12.2 PCD72 por cara - continuación

MATERIAL:
42CrMo4+QT; Rp0.2≥500 MPa

N.º DE DIBUJO
TT10-C05-312

A3

PESO: 1.865 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-313 POS. 313 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_PARED_E

ALZADO U-V

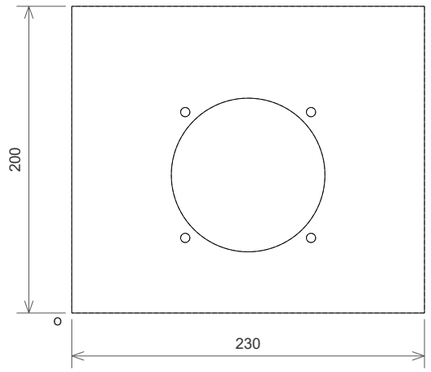

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

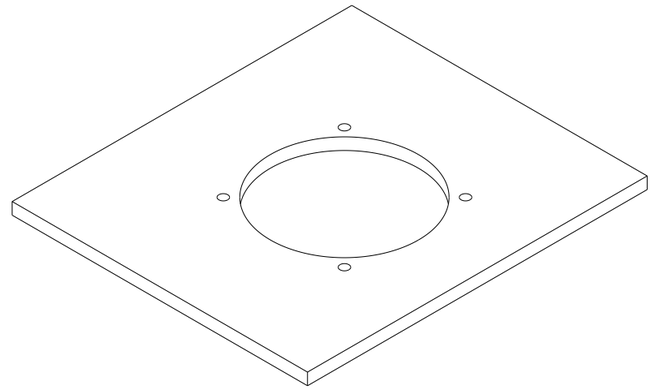

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje W centro (156.01; 48.99) tramo 0.00 a 8.00
02 Ø6.000 eje W centro (73.99; 48.99) tramo 0.00 a 8.00
03 Ø6.000 eje W centro (73.99; 131.01) tramo 0.00 a 8.00
04 Ø6.000 eje W centro (156.01; 131.01) tramo 0.00 a 8.00
05 Ø100.200 eje W centro (115.00; 90.00) tramo 0.00 a 8.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				S355J2		TT10-C05-313	
				PESO: 2.386 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-314 POS. 314 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_PARED_M

ALZADO U-V

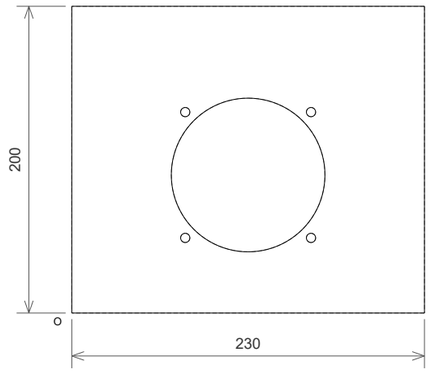

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

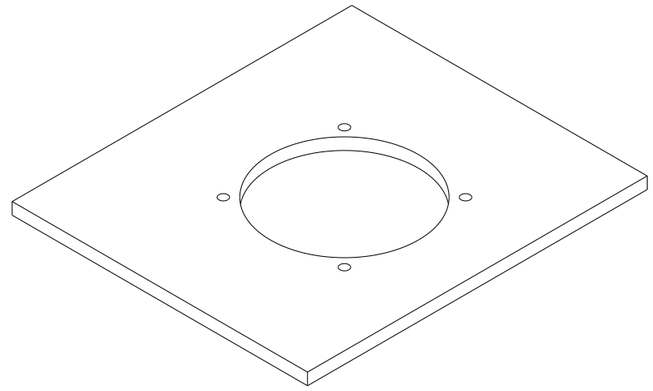

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje W centro (156.01; 48.99) tramo 0.00 a 8.00
02 Ø6.000 eje W centro (73.99; 48.99) tramo 0.00 a 8.00
03 Ø6.000 eje W centro (73.99; 131.01) tramo 0.00 a 8.00
04 Ø6.000 eje W centro (156.01; 131.01) tramo 0.00 a 8.00
05 Ø100.200 eje W centro (115.00; 90.00) tramo 0.00 a 8.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

Pared mecanizada8; roscasM6; tapa de retencion y asiento axial por cadena de cotas

MATERIAL: S355J2

PESO: 2.386 kg

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-314

A3

ESCALA: 1:4

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-315 POS. 315 CANT. 1 TT10_C03_SELECTOR_VARILLA

ALZADO U-V

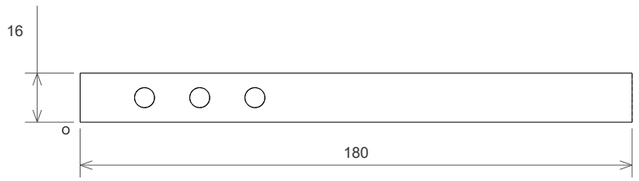

PERFIL W-V



PLANTA U-W

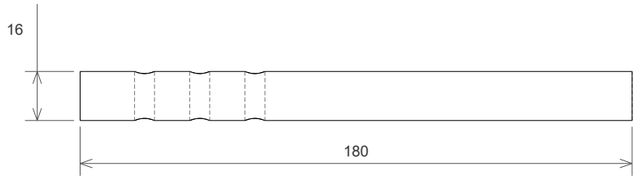

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

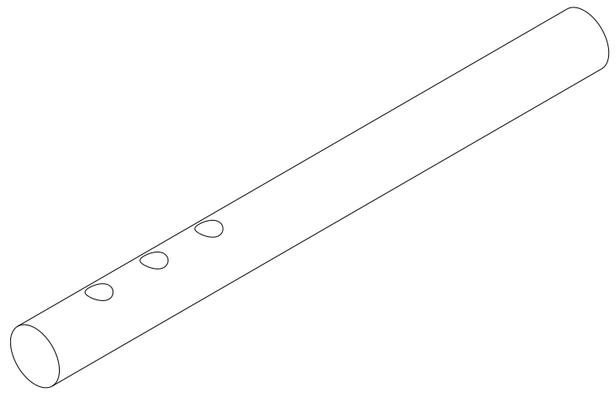

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.500 eje W centro (57.00; 8.00) tramo 0.00 a 16.00
02 Ø6.500 eje W centro (39.00; 8.00) tramo 0.00 a 16.00
03 Ø6.500 eje W centro (21.00; 8.00) tramo 0.00 a 16.00
04 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 180.00

INDICACIONES PARTICULARES

Varilla selector D16; tres taladrosD6.5 con paso18; E-N-M por pasador positivo

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Varilla selector D16; tres taladrosD6.5 con paso18; E-N-M por pasador positivo	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				C45E			TT10-C05-315	
				PESO: 0.272 kg			ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-316 POS. 316 CANT. 1 TT10_C03_TAPA_RETENCION_E

ALZADO U-V

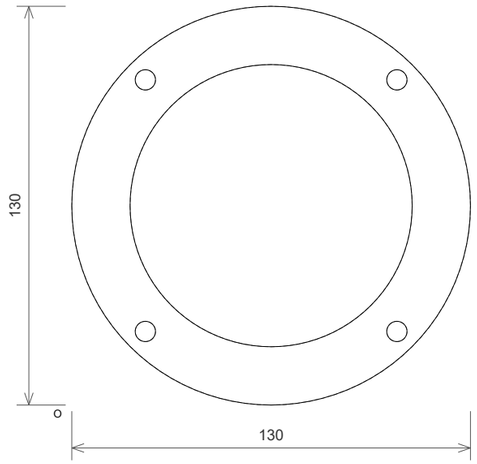

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

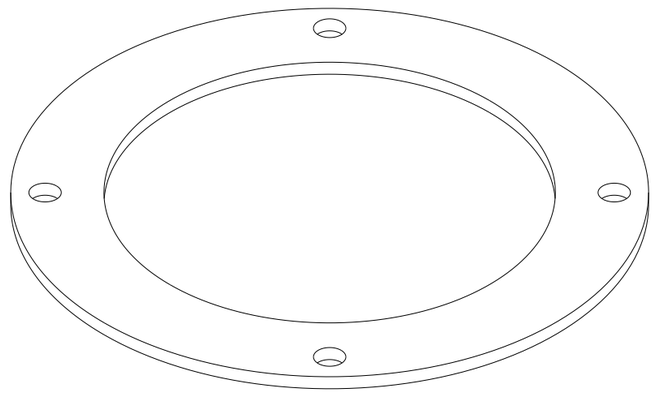

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.600 eje W centro (23.99; 23.99) tramo 0.00 a 3.00
02 Ø6.600 eje W centro (23.99; 106.01) tramo 0.00 a 3.00
03 Ø6.600 eje W centro (106.01; 106.01) tramo 0.00 a 3.00
04 Ø6.600 eje W centro (106.01; 23.99) tramo 0.00 a 3.00
05 Ø92.000 eje W centro (65.00; 65.00) tramo 0.00 a 3.00
06 Ø130.000 eje W centro (65.00; 65.00) tramo 0.00 a 3.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar

MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-316	A3	
PESO: 0.153 kg	ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-317 POS. 317 CANT. 1 TT10_C03_TAPA_RETENCION_M

ALZADO U-V

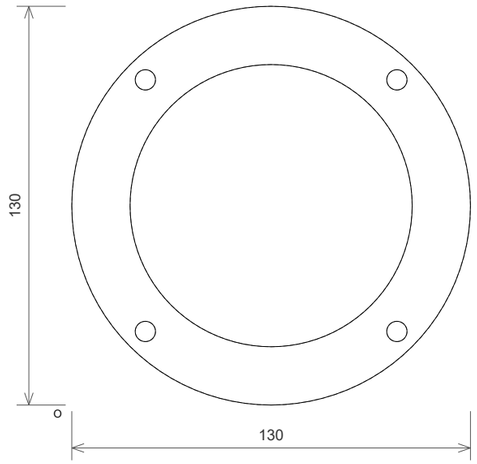

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

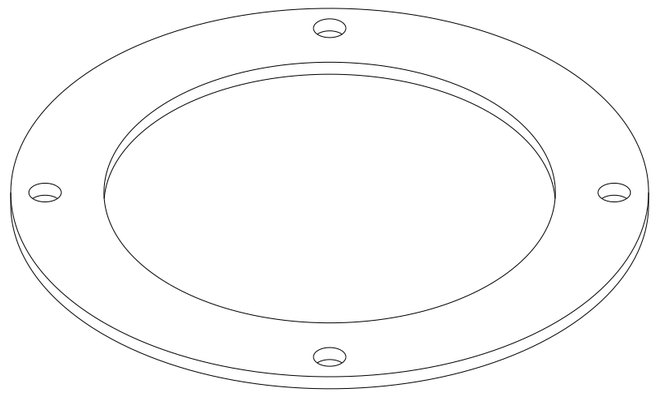

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.600 eje W centro (23.99; 23.99) tramo 0.00 a 3.00
02 Ø6.600 eje W centro (23.99; 106.01) tramo 0.00 a 3.00
03 Ø6.600 eje W centro (106.01; 106.01) tramo 0.00 a 3.00
04 Ø6.600 eje W centro (106.01; 23.99) tramo 0.00 a 3.00
05 Ø92.000 eje W centro (65.00; 65.00) tramo 0.00 a 3.00
06 Ø130.000 eje W centro (65.00; 65.00) tramo 0.00 a 3.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

Tapa estacionaria: labio axial para cuboD100, pasoD92 libre al manguitoD90; junta axial0.2 por ajustar

MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-317	A3	
PESO: 0.153 kg	ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-318 POS. 318 CANT. 1 TT10_C04_ACOPLE_0

ALZADO U-V

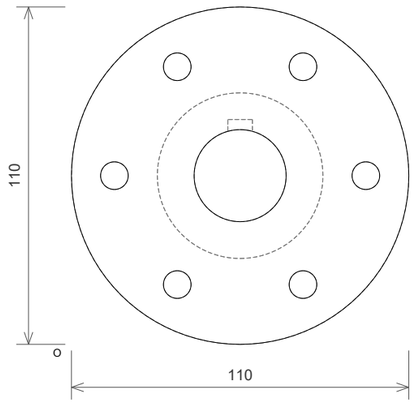

PERFIL W-V



PLANTA U-W

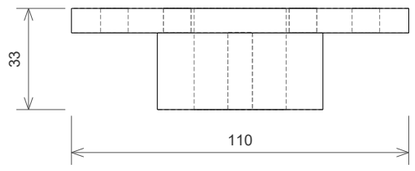

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

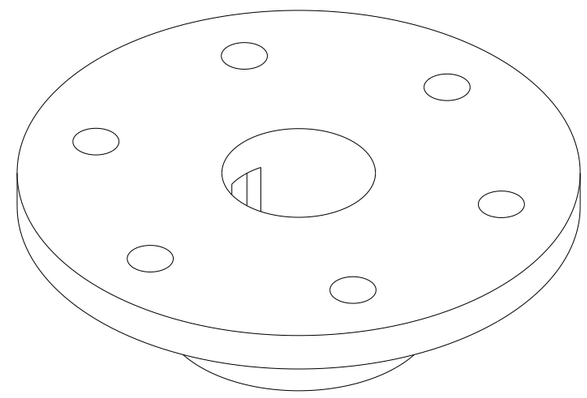

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø9.000 eje W centro (75.50; 19.49) tramo 25.00 a 33.00
02 Ø9.000 eje W centro (34.50; 19.49) tramo 25.00 a 33.00
03 Ø9.000 eje W centro (14.00; 55.00) tramo 25.00 a 33.00
04 Ø9.000 eje W centro (34.50; 90.51) tramo 25.00 a 33.00
05 Ø9.000 eje W centro (75.50; 90.51) tramo 25.00 a 33.00
06 Ø9.000 eje W centro (96.00; 55.00) tramo 25.00 a 33.00

INDICACIONES PARTICULARES

Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento25, desmontaje axial
Taladro Ø30 H7. Chavetero 8 JS9, t2=3,3. Alinear antes del apriete de las bridas.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento25, desmontaje axial

MATERIAL: C45E

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-318

A3

PESO: 0.834 kg

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-318 POS. 318 CANT. 1 TT10_C04_ACOPLE_0

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Exterior	W	110.0000	55.0000	55.0000	25.0000	33.0000
8	Exterior	W	54.0000	55.0000	55.0000	0.0000	25.0000
9	Interior	W	30.0000	55.0000	55.0000	0.0000	33.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento25, desmontaje axial - continuación

MATERIAL: C45E

N.º DE DIBUJO TT10-C05-318

A3

PESO: 0.834 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-319 POS. 319 CANT. 1 TT10_C04_ACOPLE_1

ALZADO U-V

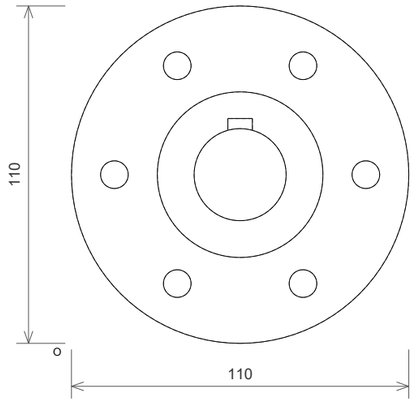

PERFIL W-V



PLANTA U-W

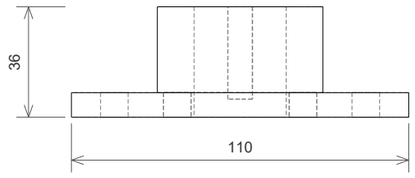

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

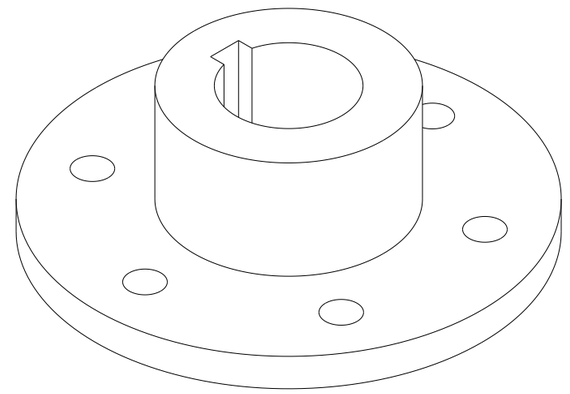

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø9.000 eje W centro (75.50; 19.49) tramo 0.00 a 8.00
02 Ø9.000 eje W centro (34.50; 19.49) tramo 0.00 a 8.00
03 Ø9.000 eje W centro (14.00; 55.00) tramo 0.00 a 8.00
04 Ø9.000 eje W centro (34.50; 90.51) tramo 0.00 a 8.00
05 Ø9.000 eje W centro (75.50; 90.51) tramo 0.00 a 8.00
06 Ø9.000 eje W centro (96.00; 55.00) tramo 0.00 a 8.00

INDICACIONES PARTICULARES

Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento30, desmontaje axial
Taladro Ø30 H7. Chavetero 8 JS9, t2=3,3. Alinear antes del apriete de las bridas.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento30, desmontaje axial
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: C45E			N.º DE DIBUJO TT10-C05-319 A3
				PESO: 0.870 kg			ESCALA: 1:2 HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-319 POS. 319 CANT. 1 TT10_C04_ACOPLE_1

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Exterior	W	110.0000	55.0000	55.0000	0.0000	8.0000
8	Exterior	W	54.0000	55.0000	55.0000	8.0000	36.0000
9	Interior	W	30.0000	55.0000	55.0000	0.0000	36.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Brida110x8,PCD82/6M8; bore30H7; asiento30, desmontaje axial - continuación

MATERIAL: C45E

N.º DE DIBUJO TT10-C05-319

A3

PESO: 0.870 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-320 POS. 320 CANT. 1 TT10_C04_ASIENTO_CHUMACERAS

ALZADO U-V

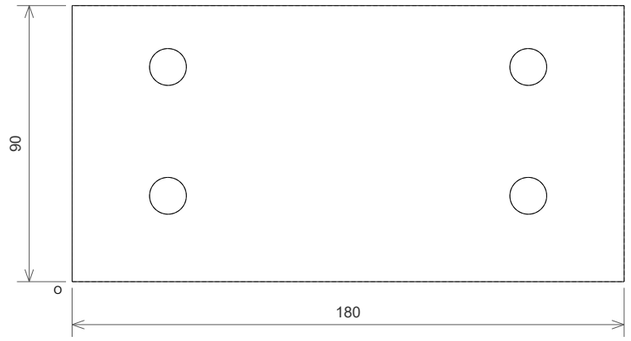

PERFIL W-V



PLANTA U-W

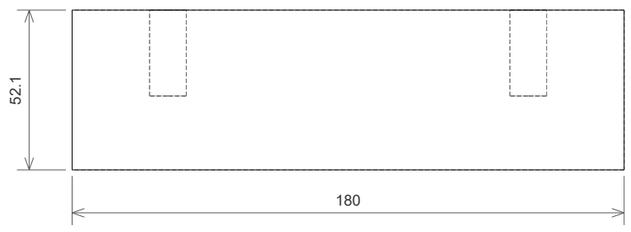

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

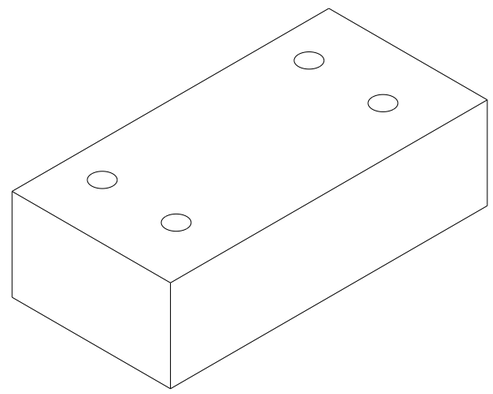

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.000 eje W centro (148.75; 28.00) tramo 24.10 a 52.10
02 Ø12.000 eje W centro (31.25; 28.00) tramo 24.10 a 52.10
03 Ø12.000 eje W centro (148.75; 70.00) tramo 24.10 a 52.10
04 Ø12.000 eje W centro (31.25; 70.00) tramo 24.10 a 52.10

INDICACIONES PARTICULARES

Bloque90x180x52.1; cara superior mecanizada y4M12 ciegas28

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Bloque90x180x52.1; cara superior mecanizada y4M12 ciegas28	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-320	A3
				PESO: 6.526 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-321 POS. 321 CANT. 1 TT10_C04_BANCADA

ALZADO U-V

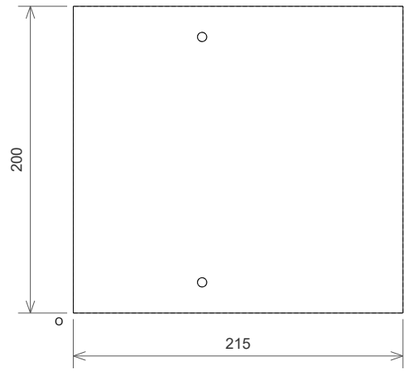

PERFIL W-V



PLANTA U-W

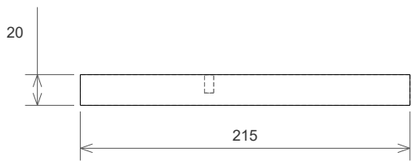

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

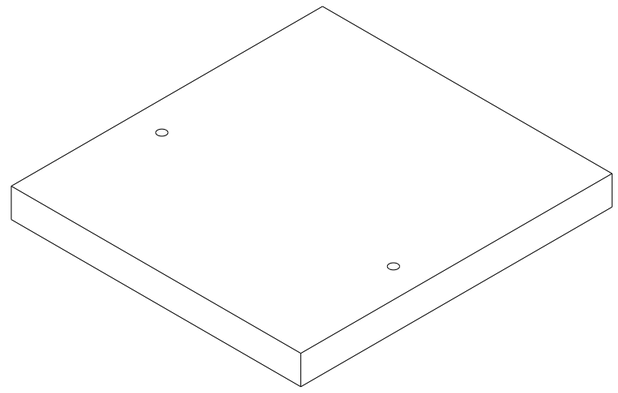

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje W centro (84.00; 180.00) tramo 8.00 a 20.00
02 Ø6.000 eje W centro (84.00; 20.00) tramo 8.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

Bancada215x200x20, sobre poste corto; soldaduraa3

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Bancada215x200x20, sobre poste corto; soldaduraa3	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-321	A3
				PESO: 6.746 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-322 POS. 322 CANT. 1 TT10_C04_CARTELA_0

ALZADO U-V

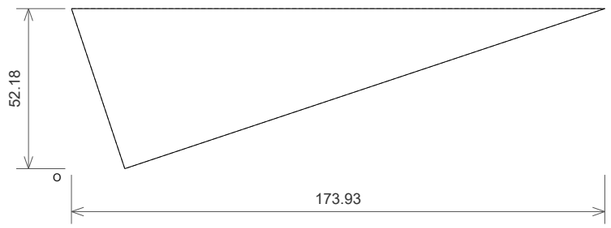

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

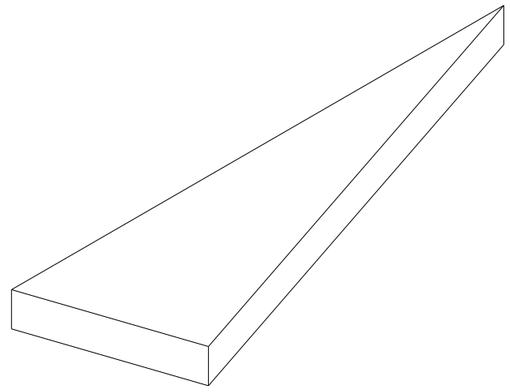

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-322	A3
				PESO: 0.427 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-323 POS. 323 CANT. 1 TT10_C04_CARTELA_1

ALZADO U-V

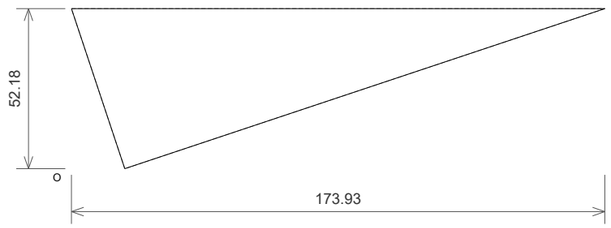

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

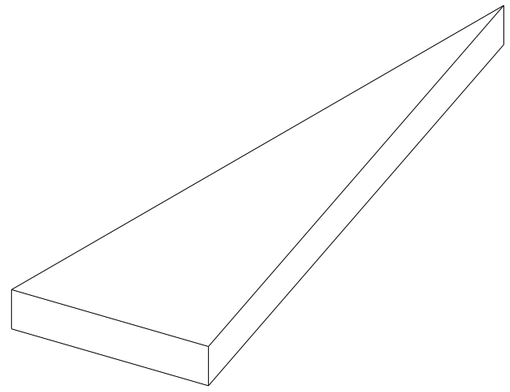

INDICACIONES PARTICULARES

Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Cartela12,165x55, a3 continuo a placa y poste	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-323	A3
				PESO: 0.427 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-324 POS. 324 CANT. 1 TT10_C04_CHAVETA_ACOPLE_0

ALZADO U-V

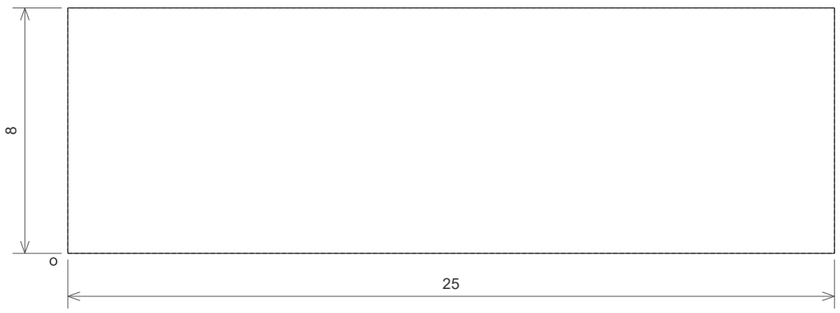

PERFIL W-V



PLANTA U-W

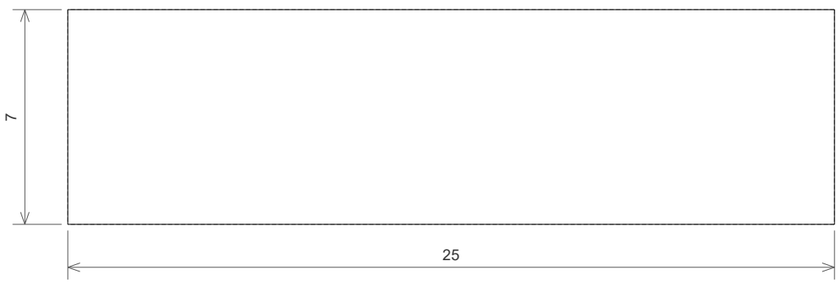

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

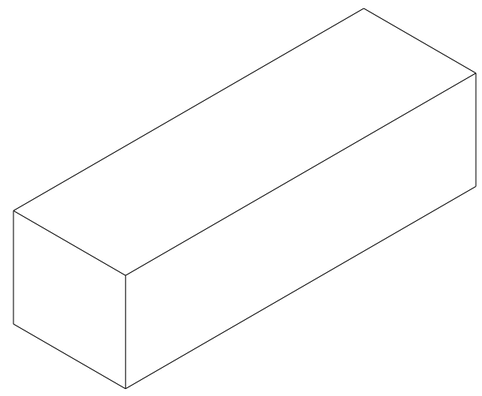

INDICACIONES PARTICULARES

Chaveta8x7x25

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Chaveta8x7x25	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: C45E		N.º DE DIBUJO TT10-C05-324	A3
				PESO: 0.011 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-325 POS. 325 CANT. 1 TT10_C04_CHAVETA_ACOPLE_1

ALZADO U-V

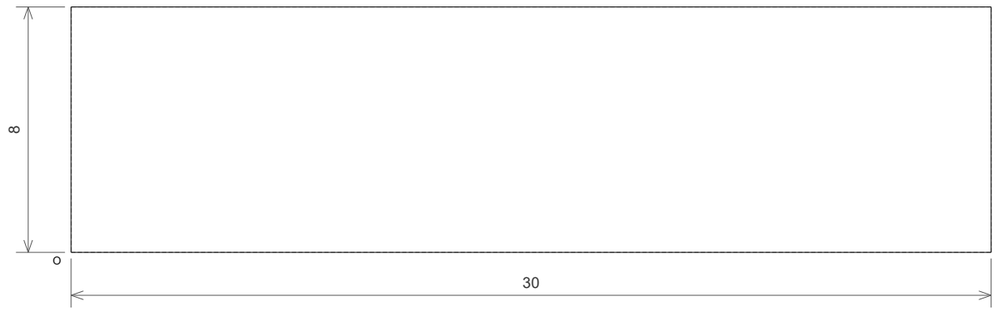

PERFIL W-V



PLANTA U-W

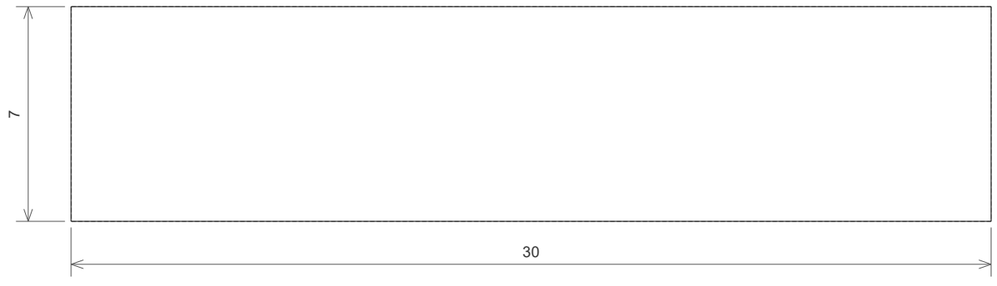

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

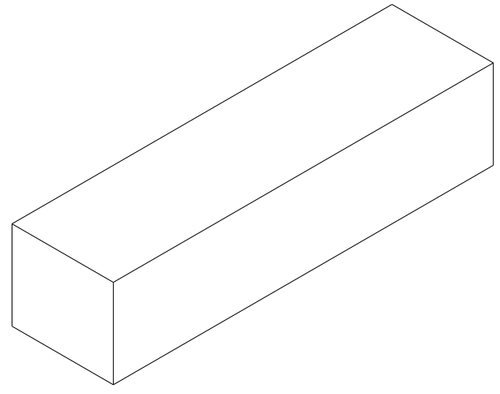

INDICACIONES PARTICULARES

Chaveta8x7x30

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Chaveta8x7x30	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: C45E		N.º DE DIBUJO TT10-C05-325	A3
				PESO: 0.013 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-326 POS. 326 CANT. 1 TT10_C04_CHAVETA_CORONA

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

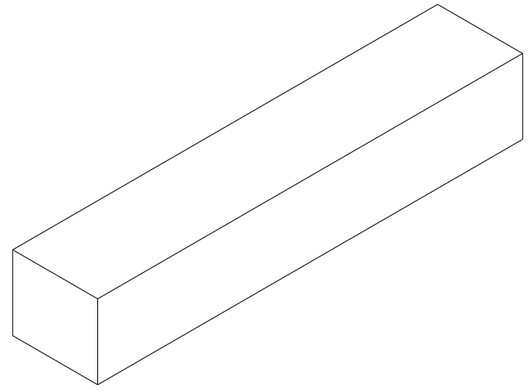

INDICACIONES PARTICULARES

Chaveta8x7x40 de corona

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Chaveta8x7x40 de corona		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: C45E	N.º DE DIBUJO TT10-C05-326		A3
				PESO: 0.018 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-327 POS. 327 CANT. 1 TT10_C04_CHAVETA_MOTOR

ALZADO U-V

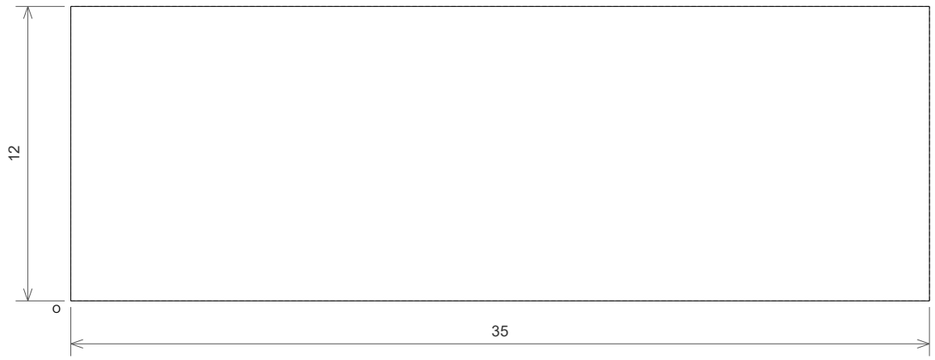

PERFIL W-V

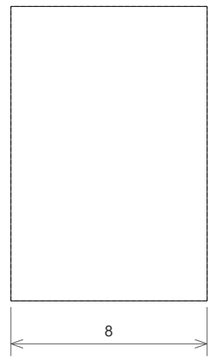

PLANTA U-W

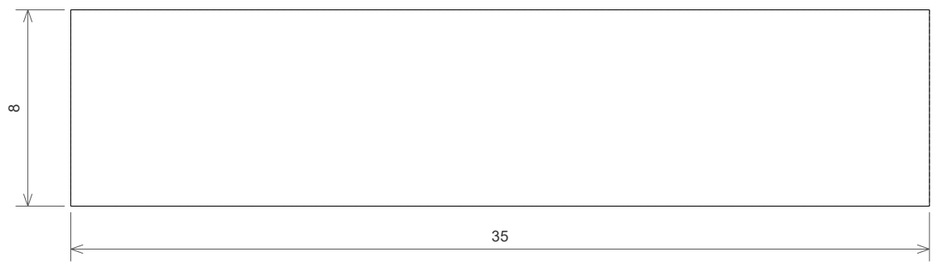

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

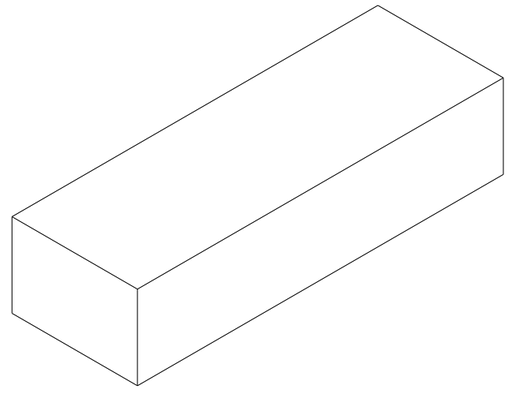

INDICACIONES PARTICULARES

Chaveta12x8x35, extremos planos; interfaz propia, no ejeOEM aprobado

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Chaveta12x8x35, extremos planos; interfaz propia, no ejeOEM aprobado	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: C45E		N.º DE DIBUJO TT10-C05-327	A3
				PESO: 0.026 kg		ESCALA: 4:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-328 POS. 328 CANT. 1 TT10_C04_CORONA_20D

ALZADO U-V

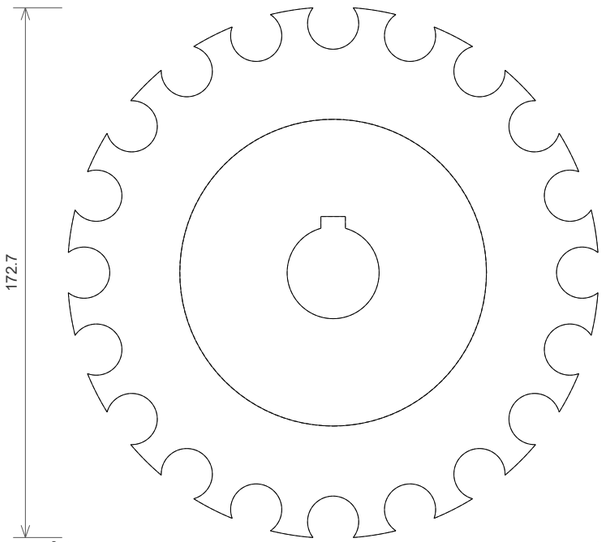

PLANTA U-W

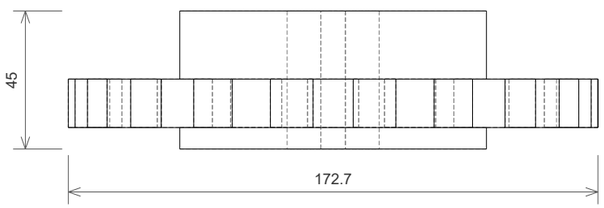

PERFIL W-V

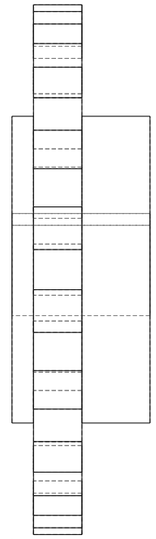

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

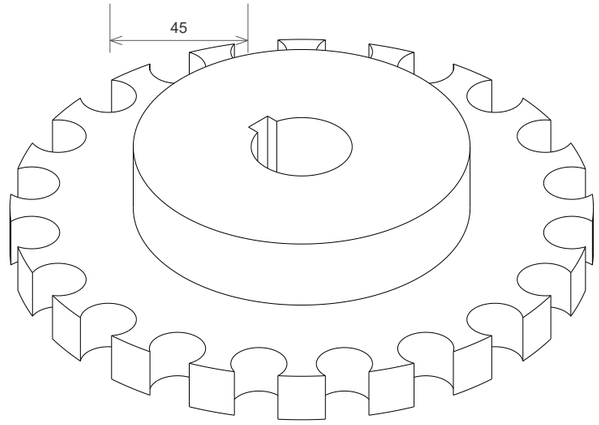

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.680 eje W centro (111.44; 9.14) tramo 7.00 a 22.80
02 Ø16.680 eje W centro (86.35; 5.17) tramo 7.00 a 22.80
03 Ø16.680 eje W centro (61.26; 9.14) tramo 7.00 a 22.80
04 Ø16.680 eje W centro (38.63; 20.67) tramo 7.00 a 22.80
05 Ø16.680 eje W centro (20.67; 38.63) tramo 7.00 a 22.80
06 Ø16.680 eje W centro (9.14; 61.26) tramo 7.00 a 22.80

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Corona10888120; bore30H7 y chavetero8JS9 abierto al bore en todo su ancho; dentado comprado simplificado

MATERIAL: C45E

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-328

A3

PESO: n/d

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-328 POS. 328 CANT. 1 TT10_C04_CORONA_20D

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	16.6800	5.1681	86.3523	7.0000	22.8000
8	Interior	W	16.6800	9.1415	111.4395	7.0000	22.8000
9	Interior	W	16.6800	20.6729	134.0711	7.0000	22.8000
10	Interior	W	16.6800	152.0316	134.0711	7.0000	22.8000
11	Interior	W	16.6800	163.5630	111.4395	7.0000	22.8000
12	Interior	W	16.6800	134.0711	20.6729	7.0000	22.8000
13	Interior	W	16.6800	152.0316	38.6334	7.0000	22.8000
14	Interior	W	16.6800	163.5630	61.2650	7.0000	22.8000
15	Interior	W	16.6800	167.5364	86.3523	7.0000	22.8000
16	Exterior	W	100.0000	86.3523	86.3523	22.8000	45.0000
17	Exterior	W	100.0000	86.3523	86.3523	0.0000	7.0000
18	Exterior	W	173.2000	86.3523	86.3523	7.0000	22.8000
19	Interior	W	30.0000	86.3523	86.3523	0.0000	45.0000
20	Interior	W	16.6800	134.0711	152.0316	7.0000	22.8000
21	Interior	W	16.6800	111.4395	163.5630	7.0000	22.8000
22	Interior	W	16.6800	86.3523	167.5364	7.0000	22.8000
23	Interior	W	16.6800	61.2650	163.5630	7.0000	22.8000
24	Interior	W	16.6800	38.6334	152.0316	7.0000	22.8000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Corona10888120; bore30H7 y chavetero8JS9 abierto al bore en todo su ancho; dentado comprado simplificado - continuación

MATERIAL: C45E

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-328

A3

PESO: n/d

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-329 POS. 329 CANT. 1 TT10_C04_DIN471_40

ALZADO U-V

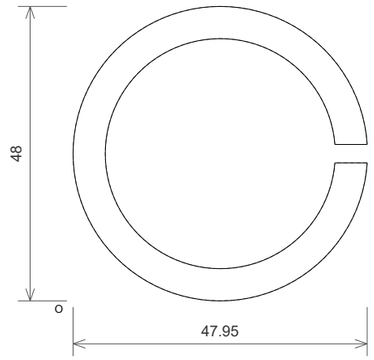

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

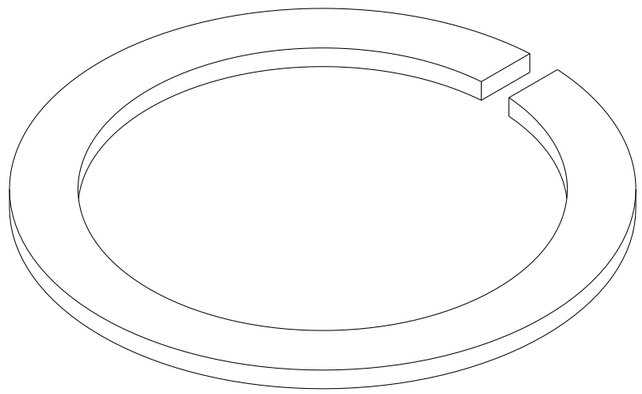

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø48.000 eje W centro (24.00; 24.00) tramo 0.00 a 1.75
02 Ø37.500 eje W centro (24.00; 24.00) tramo 0.00 a 1.75

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			ComprarDIN471-40,1.75; contorno instalado simplificado, no fabricar	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero resorte DIN471		N.º DE DIBUJO TT10-C05-329	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-330 POS. 330 CANT. 1 TT10_C04_EJE_MANUAL

ALZADO U-V

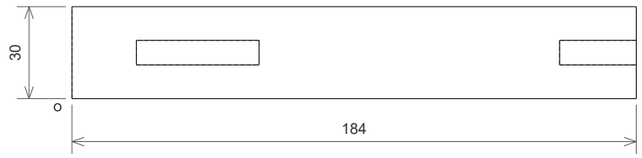

PERFIL W-V



PLANTA U-W

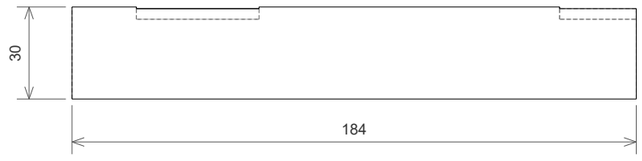

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

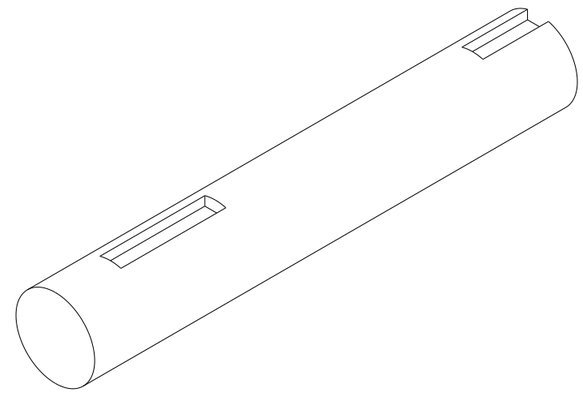

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø30.000 eje U centro (15.00; 15.00) tramo 0.00 a 184.00

INDICACIONES PARTICULARES

EjeD30h7,L184; chaveteros8x7, t1=4, extremos planos

Ø30 h7. Chavetero 8 P9, profundidad t1=4. Conservar los tramos de asiento del modelo.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			EjeD30h7,L184; chaveteros8x7, t1=4, extremos planos	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				C45E		TT10-C05-330	
				PESO: 1.005 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-331 POS. 331 CANT. 1 TT10_C04_EJE_TIMON

ALZADO U-V

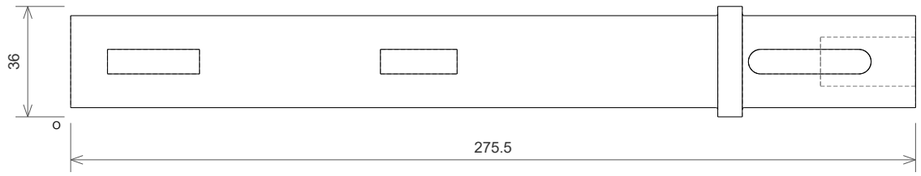

PERFIL W-V



PLANTA U-W

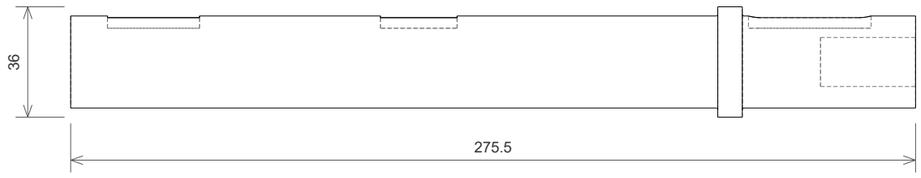

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

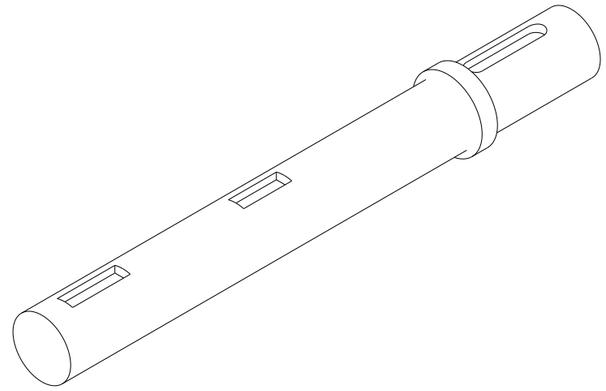

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (18.00; 18.00) tramo 244.50 a 275.50
02 Ø36.000 eje U centro (18.00; 18.00) tramo 211.00 a 219.00
03 Ø8.000 eje W centro (225.00; 18.00) tramo 29.00 a 33.00
04 Ø30.000 eje U centro (18.00; 18.00) tramo 219.60 a 275.50
05 Ø30.000 eje U centro (18.00; 18.00) tramo 0.00 a 210.40
06 Ø8.000 eje W centro (257.00; 18.00) tramo 29.00 a 33.00

INDICACIONES PARTICULARES

Eje heredado con extremoX1026 y chavetero adicional8x7x30; Mayr conservado
Ø30 h7. Chavetero 8 P9, profundidad t1=4. Conservar los tramos de asiento del modelo.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Eje heredado con extremoX1026 y chavetero adicional8x7x30; Mayr conservado

MATERIAL: C45E

PESO: 1.477 kg

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-331

A3

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-332 POS. 332 CANT. 1 TT10_C04_ENTRADA_MOTOR

ALZADO U-V

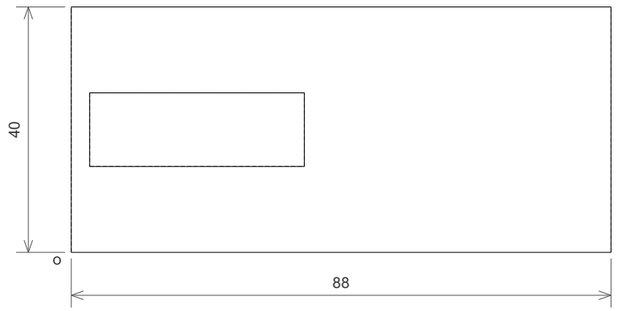

PERFIL W-V



PLANTA U-W

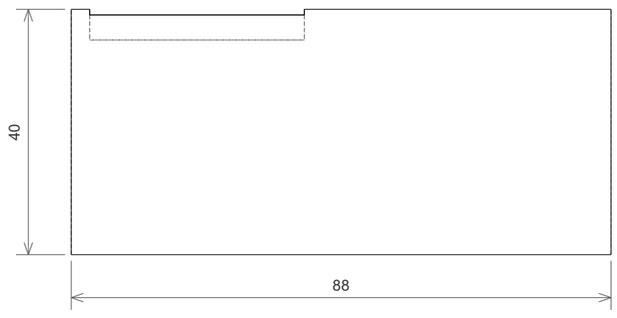

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

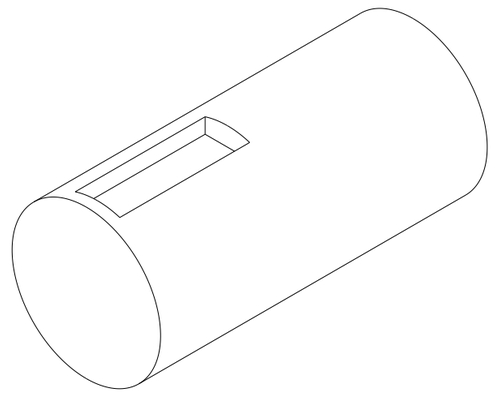

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø40.000 eje U centro (20.00; 20.00) tramo 0.00 a 88.00

INDICACIONES PARTICULARES

Interfaz nominal de entradaD40, separacion2mm del ejecomun; motor comercial aun nominal

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: C45E		TÍTULO: Interfaz nominal de entradaD40, separacion2mm del ejecomun; motor comercial aun nominal	
PESO: 0.853 kg		N.º DE DIBUJO TT10-C05-332	A3
		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-333 POS. 333 CANT. 1 TT10_C04_ESPACIADOR6008

ALZADO U-V

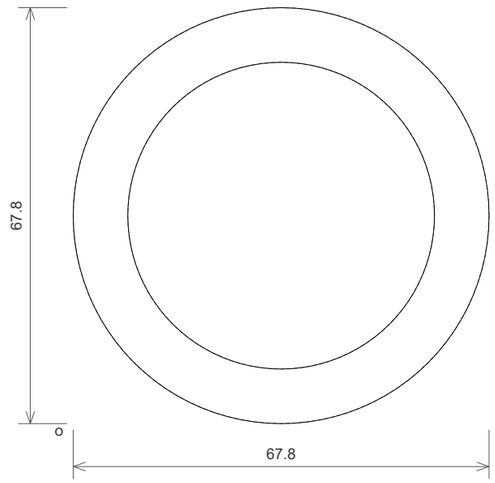

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

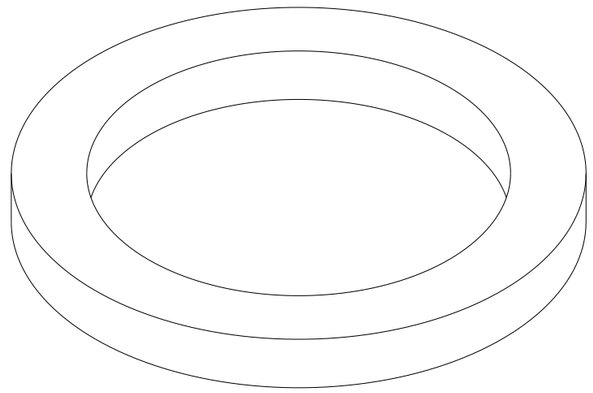

PLANTA U-W

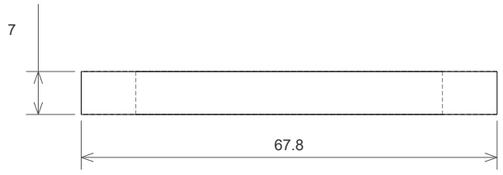

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø50.000 eje W centro (33.90; 33.90) tramo 0.00 a 7.00
02 Ø67.800 eje W centro (33.90; 33.90) tramo 0.00 a 7.00

INDICACIONES PARTICULARES

Separador7 entre tapa izquierda y anillo exterior6008

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Separador7 entre tapa izquierda y anillo exterior6008
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: C45E		N.º DE DIBUJO TT10-C05-333	A3
				PESO: 0.090 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-334 POS. 334 CANT. 1 TT10_C04_GUARDA_ANCLA6_4470

ALZADO U-V

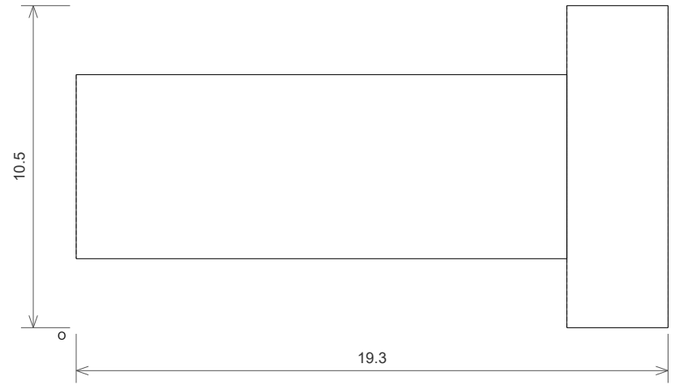

PERFIL W-V

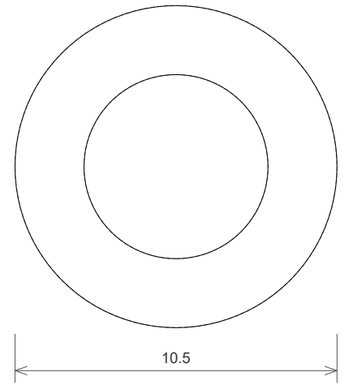

PLANTA U-W

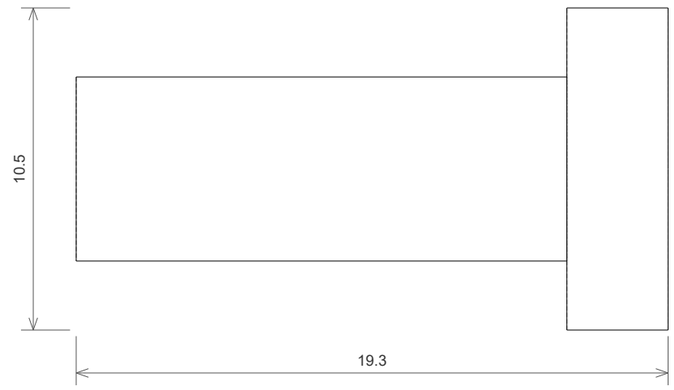

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

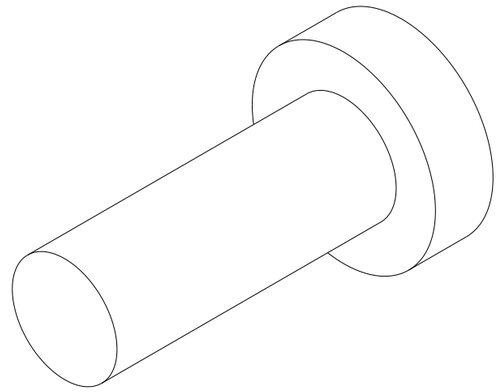

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 16.00 a 19.30
02 Ø6.000 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 0.00 a 16.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026	M6x16,8.8 a bancada; no anclaje a losa
VERIF.				
APROB.	CLIENTE (GEOM.)			
FABR.				
CALID.				

MATERIAL: Tornilleria8.8	N.º DE DIBUJO TT10-C05-334	A3	
PESO: n/d	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-335 POS. 335 CANT. 1 TT10_C04_GUARDA_ANCLA6_4630

ALZADO U-V

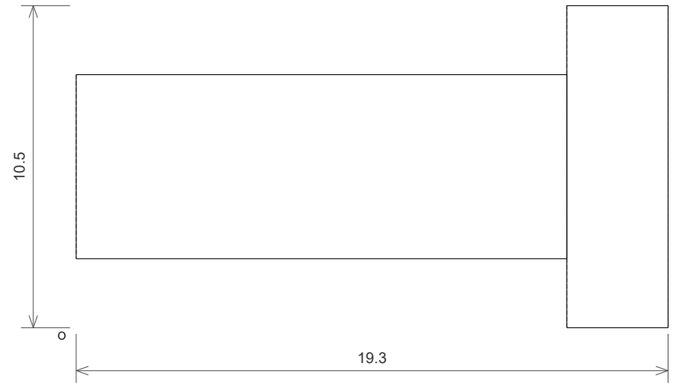

PERFIL W-V

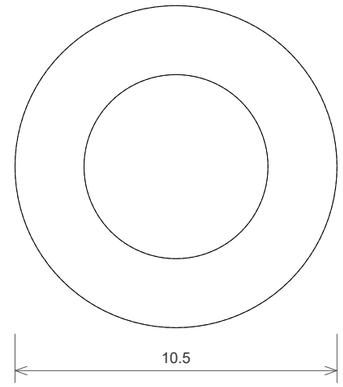

PLANTA U-W

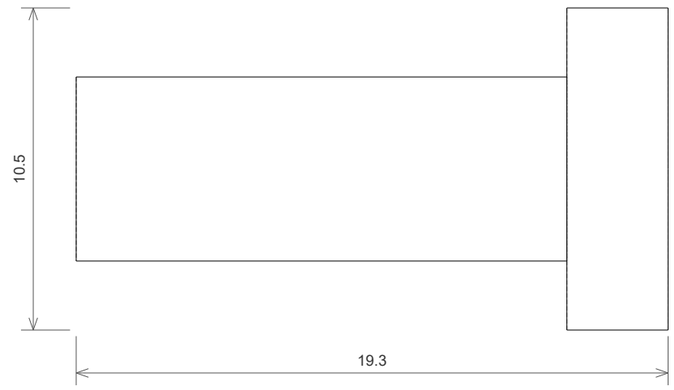

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

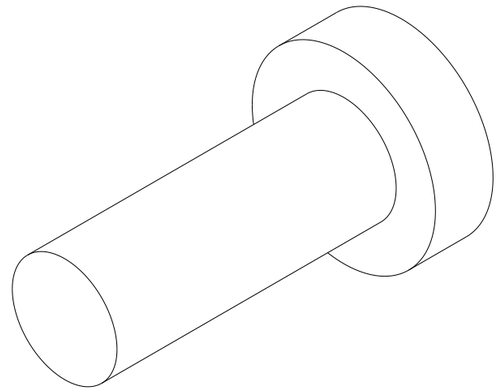

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.500 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 16.00 a 19.30
02 Ø6.000 eje U centro (5.25; 5.25) tramo 0.00 a 16.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026	M6x16,8.8 a bancada; no anclaje a losa
VERIF.				
APROB.	CLIENTE (GEOM.)			
FABR.				
CALID.				

MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	
Tornilleria8.8	TT10-C05-335	A3
PESO: n/d	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-336 POS. 336 CANT. 1 TT10_C04_GUARDA_BANDA

ALZADO U-V

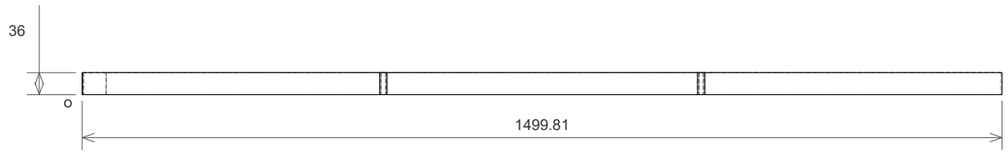

PERFIL W-V



PLANTA U-W

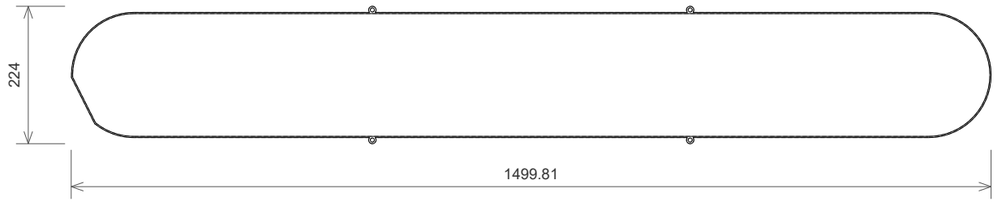

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

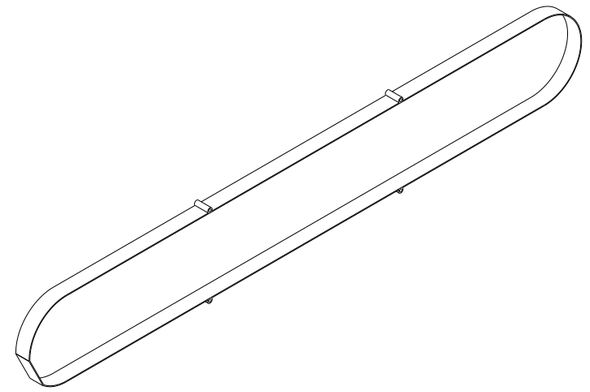

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.600 eje V centro (1009.19; 6.00) tramo 0.00 a 36.00
02 Ø12.000 eje V centro (1009.19; 6.00) tramo 0.00 a 36.00
03 Ø6.600 eje V centro (1009.19; 218.00) tramo 0.00 a 36.00
04 Ø12.000 eje V centro (1009.19; 218.00) tramo 0.00 a 36.00
05 Ø6.600 eje V centro (491.03; 6.00) tramo 0.00 a 36.00
06 Ø12.000 eje V centro (491.03; 6.00) tramo 0.00 a 36.00

INDICACIONES PARTICULARES

Banda2, ancho36; tapa inferior; soldar a posterior, frontal desmontable

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Banda2, ancho36; tapa inferior; soldar a posterior, frontal desmontable

MATERIAL: S355J2

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-336

A3

PESO: 1.897 kg

ESCALA: 1:10

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-336 POS. 336 CANT. 1 TT10_C04_GUARDA_BANDA

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	V	6.6000	491.0256	218.0000	0.0000	36.0000
8	Exterior	V	12.0000	491.0256	218.0000	0.0000	36.0000
9	Exterior	V	204.0000	1397.8056	112.0000	0.0000	36.0000
10	Interior	V	200.0000	1397.8056	112.0000	0.0000	36.0000
11	Exterior	V	204.0000	102.4056	112.0000	0.0000	36.0000
12	Interior	V	200.0000	102.4056	112.0000	0.0000	36.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Banda2, ancho36; tapa inferior; soldar a posterior, frontal desmontable - continuación

MATERIAL: S355J2

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-336

A3

PESO: 1.897 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-337 POS. 337 CANT. 1 TT10_C04_GUARDA_BASEW6_4470

ALZADO U-V

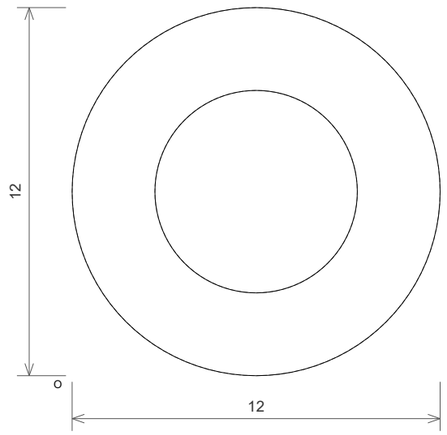

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

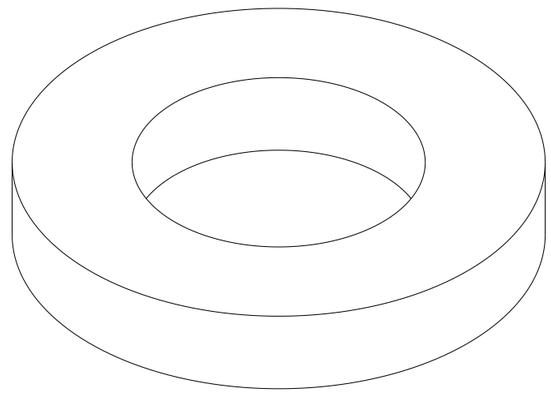

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.600 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 2.00
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 2.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Arandela6,12x6.6x2		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero	N.º DE DIBUJO	A3	
					TT10-C05-337		
				PESO: n/d	ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-338 POS. 338 CANT. 1 TT10_C04_GUARDA_BASEW6_4630

ALZADO U-V

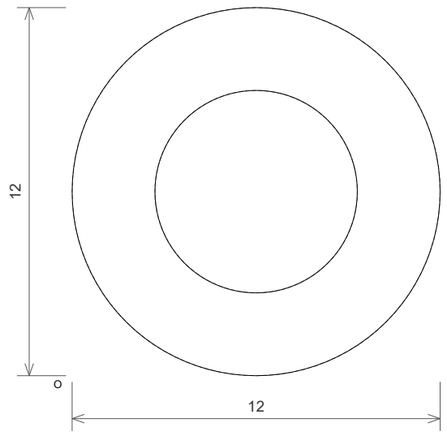

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

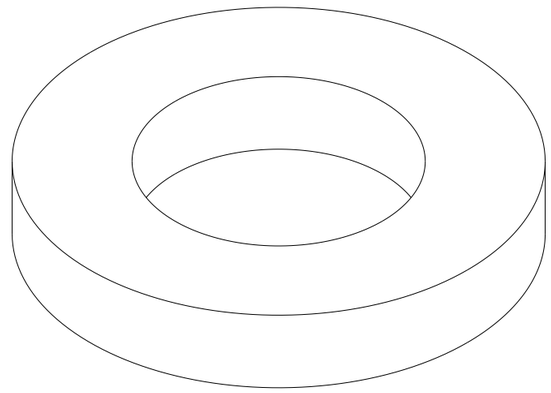

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.600 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 2.00
02 Ø12.000 eje W centro (6.00; 6.00) tramo 0.00 a 2.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Arandela6,12x6.6x2	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero		N.º DE DIBUJO TT10-C05-338	A3
				PESO: n/d		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-339 POS. 339 CANT. 1 TT10_C04_GUARDA_FRONTAL

ALZADO U-V

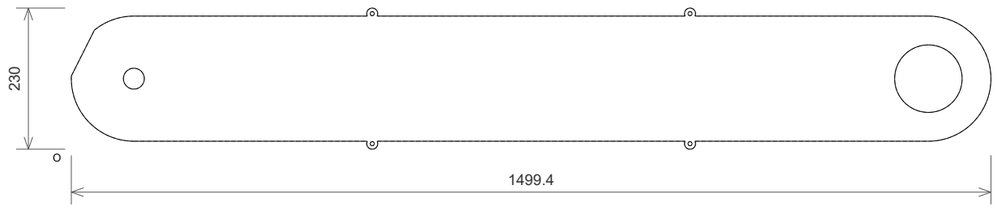

PERFIL W-V

PLANTA U-W

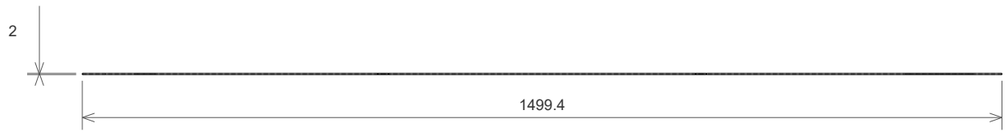

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

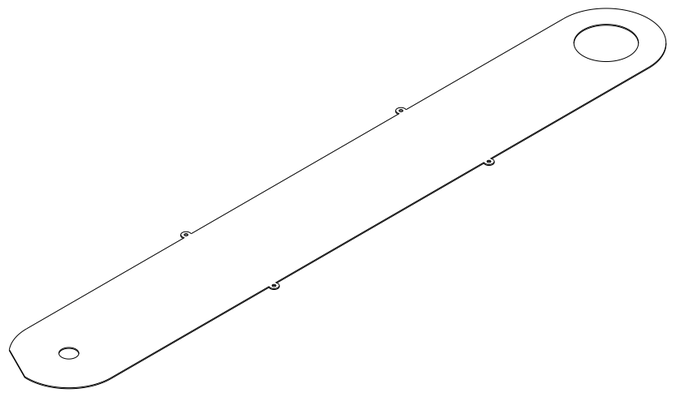

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø110.000 eje W centro (1397.40; 115.00) tramo 0.00 a 2.00
02 Ø34.000 eje W centro (102.00; 115.00) tramo 0.00 a 2.00
03 Ø6.600 eje W centro (1008.78; 221.00) tramo 0.00 a 2.00
04 Ø6.600 eje W centro (1008.78; 9.00) tramo 0.00 a 2.00
05 Ø18.000 eje W centro (1008.78; 9.00) tramo 0.00 a 2.00
06 Ø6.600 eje W centro (490.62; 221.00) tramo 0.00 a 2.00

INDICACIONES PARTICULARES

Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/FRONTAL

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/FRONTAL	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-339	A3
				PESO: 4.501 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-339 POS. 339 CANT. 1 TT10_C04_GUARDA_FRONTAL

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	6.6000	490.6200	9.0000	0.0000	2.0000
8	Exterior	W	18.0000	490.6200	9.0000	0.0000	2.0000
9	Exterior	W	204.0000	1397.4000	115.0000	0.0000	2.0000
10	Exterior	W	204.0000	102.0000	115.0000	0.0000	2.0000
11	Exterior	W	18.0000	490.6200	221.0000	0.0000	2.0000
12	Exterior	W	18.0000	1008.7800	221.0000	0.0000	2.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/FRONTAL - continuación

MATERIAL: S355J2

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-339

A3

PESO: 4.501 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-340 POS. 340 CANT. 1 TT10_C04_GUARDA_POSTERIOR

ALZADO U-V

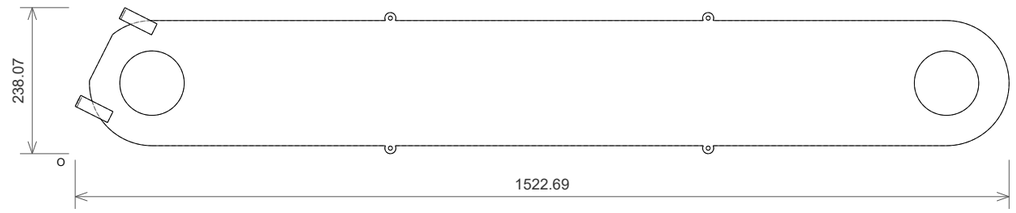

PERFIL W-V



PLANTA U-W

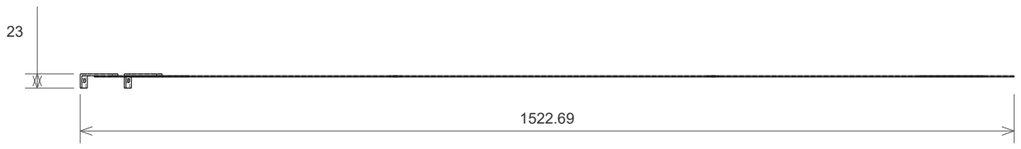

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

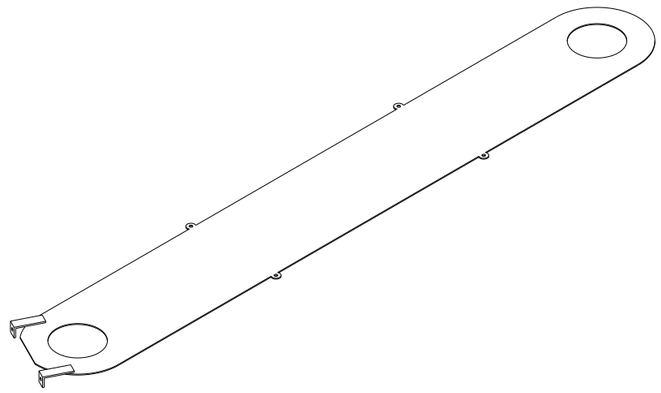

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.600 eje U centro (84.78; 12.00) tramo 4.49 a 7.17
02 Ø6.600 eje U centro (227.74; 12.00) tramo 76.33 a 79.01
03 Ø105.000 eje W centro (1420.69; 115.00) tramo 18.00 a 20.00
04 Ø105.000 eje W centro (125.29; 115.00) tramo 18.00 a 20.00
05 Ø6.600 eje W centro (1032.07; 221.00) tramo 18.00 a 20.00
06 Ø6.600 eje W centro (1032.07; 9.00) tramo 18.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/POSTERIOR

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/POSTERIOR

MATERIAL: S355J2

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-340

A3

PESO: 4.465 kg

ESCALA: 1:10

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-340 POS. 340 CANT. 1 TT10_C04_GUARDA_POSTERIOR

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Exterior	W	18.0000	1032.0743	9.0000	18.0000	20.0000
8	Interior	W	6.6000	513.9143	221.0000	18.0000	20.0000
9	Interior	W	6.6000	513.9143	9.0000	18.0000	20.0000
10	Exterior	W	18.0000	513.9143	9.0000	18.0000	20.0000
11	Exterior	W	204.0000	1420.6943	115.0000	18.0000	20.0000
12	Exterior	W	204.0000	125.2943	115.0000	18.0000	20.0000
13	Exterior	W	18.0000	513.9143	221.0000	18.0000	20.0000
14	Exterior	W	18.0000	1032.0743	221.0000	18.0000	20.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Chapa2; contorno de cadena; inferiorZ1107; paso superior/POSTERIOR - continuación

MATERIAL: S355J2

N.º DE DIBUJO TT10-C05-340

A3

PESO: 4.465 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-341 POS. 341 CANT. 1 TT10_C04_PEDESTAL_SELECTOR

ALZADO U-V

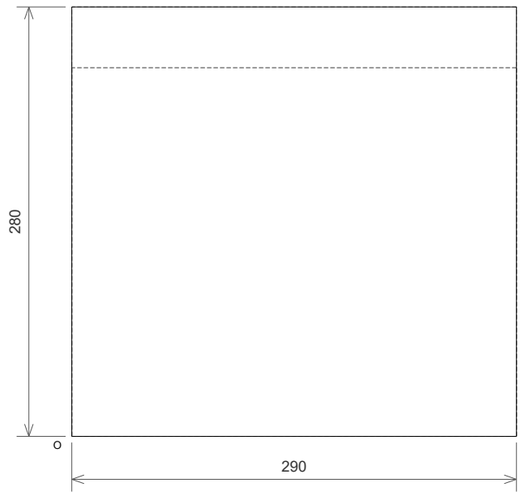

PERFIL W-V

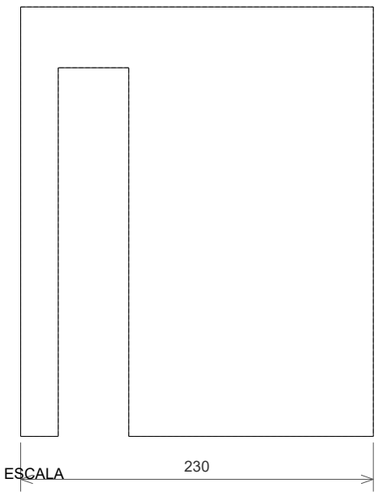

PLANTA U-W

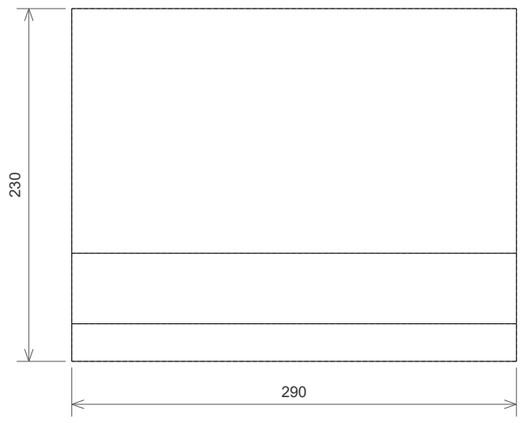

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

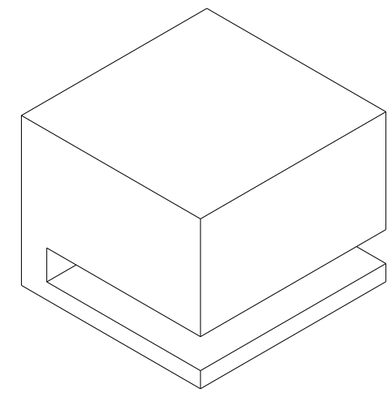

INDICACIONES PARTICULARES

Pedestal con ventana46 para paso real de cadena/resguardo; soporte local por verificar

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Pedestal con ventana46 para paso real de cadena/resguardo; soporte local por verificar		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-341		A3
				PESO: 121.438 kg	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-342 POS. 342 CANT. 1 TT10_C04_PLACA_TIMON

ALZADO U-V

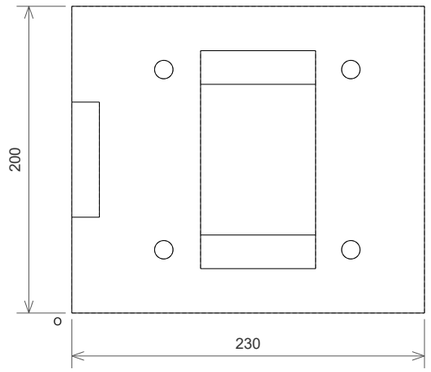

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

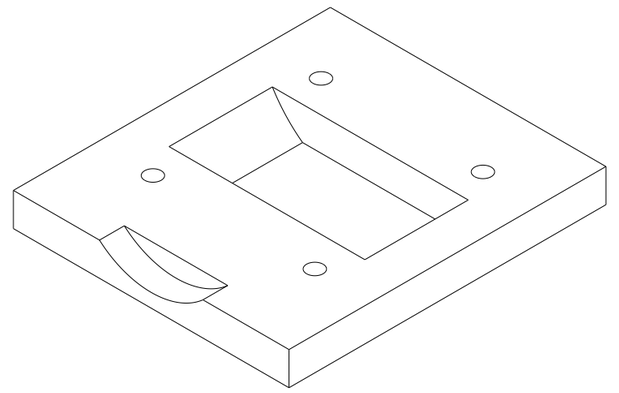

PLANTA U-W

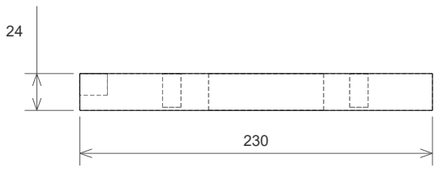

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø12.000 eje W centro (182.00; 158.75) tramo 2.00 a 24.00
02 Ø12.000 eje W centro (182.00; 41.25) tramo 2.00 a 24.00
03 Ø12.000 eje W centro (60.00; 158.75) tramo 2.00 a 24.00
04 Ø12.000 eje W centro (60.00; 41.25) tramo 2.00 a 24.00
05 Ø166.000 eje U centro (100.00; 66.90) tramo 84.00 a 159.00
06 Ø114.000 eje U centro (100.00; 66.90) tramo 0.00 a 18.00

INDICACIONES PARTICULARES

Placa de estacion existente con ventanaR57x25 para bridas110; apoyos yMayr conservados

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Placa de estacion existente con ventanaR57x25 para bridas110; apoyos yMayr conservados

MATERIAL: S355J2

PESO: 6.747 kg

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-342

A3

ESCALA: 1:4

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-343 POS. 343 CANT. 1 TT10_C04_SELECTOR_APOYO_1

ALZADO U-V

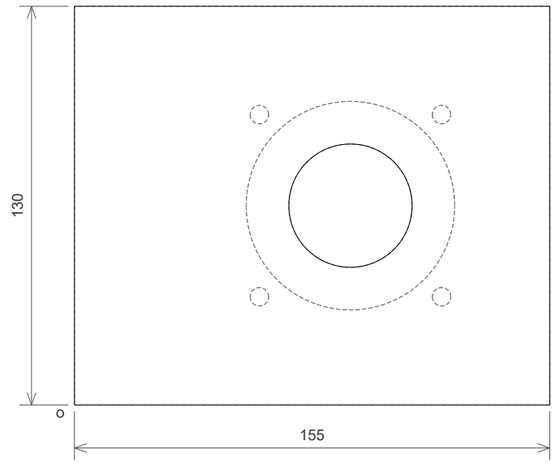

PERFIL W-V

PLANTA U-W

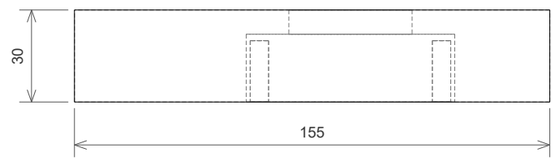

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

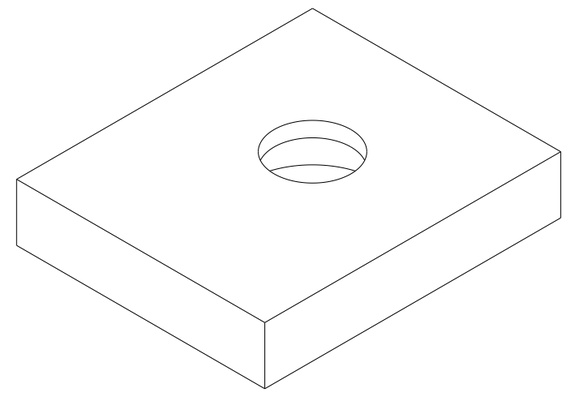

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje W centro (60.30; 35.30) tramo 0.00 a 20.00
02 Ø6.000 eje W centro (60.30; 94.70) tramo 0.00 a 20.00
03 Ø6.000 eje W centro (119.70; 94.70) tramo 0.00 a 20.00
04 Ø6.000 eje W centro (119.70; 35.30) tramo 0.00 a 20.00
05 Ø68.000 eje W centro (90.00; 65.00) tramo 0.00 a 22.10
06 Ø40.200 eje W centro (90.00; 65.00) tramo 22.10 a 30.00

INDICACIONES PARTICULARES

Asiento6008 abierto; montaje axial y4M6PCD84; no cavidad inaccesible

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Asiento6008 abierto; montaje axial y4M6PCD84; no cavidad inaccesible

MATERIAL: S355J2

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-343

A3

PESO: 4.019 kg

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-344 POS. 344 CANT. 1 TT10_C04_SELECTOR_APOYO_2

ALZADO U-V

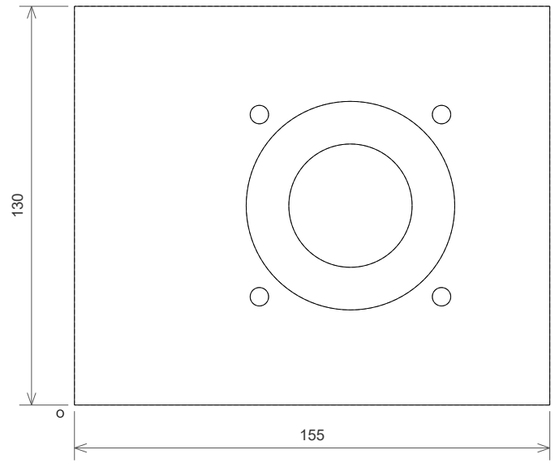

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

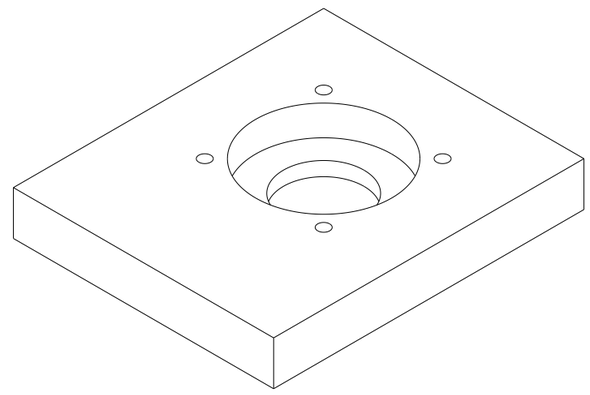

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje W centro (60.30; 35.30) tramo 2.60 a 22.00
02 Ø6.000 eje W centro (60.30; 94.70) tramo 2.60 a 22.00
03 Ø6.000 eje W centro (119.70; 94.70) tramo 2.60 a 22.00
04 Ø6.000 eje W centro (119.70; 35.30) tramo 2.60 a 22.00
05 Ø68.000 eje W centro (90.00; 65.00) tramo 7.00 a 22.00
06 Ø40.200 eje W centro (90.00; 65.00) tramo 0.00 a 7.00

INDICACIONES PARTICULARES

Asiento6008 abierto; montaje axial y4M6PCD84; no cavidad inaccesible

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Asiento6008 abierto; montaje axial y4M6PCD84; no cavidad inaccesible

MATERIAL: S355J2

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-344

A3

PESO: 2.965 kg

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-345 POS. 345 CANT. 1 TT10_C04_SELECTOR_BASE

ALZADO U-V

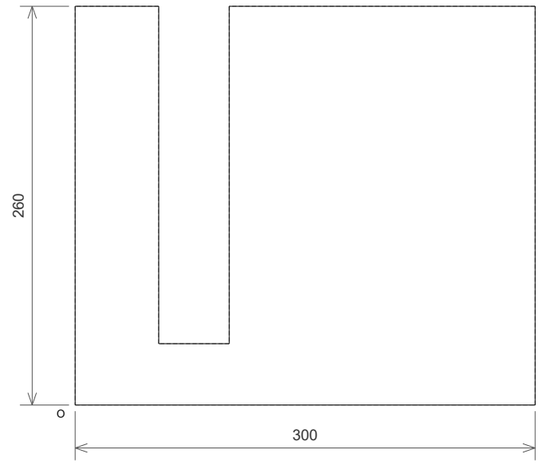

PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

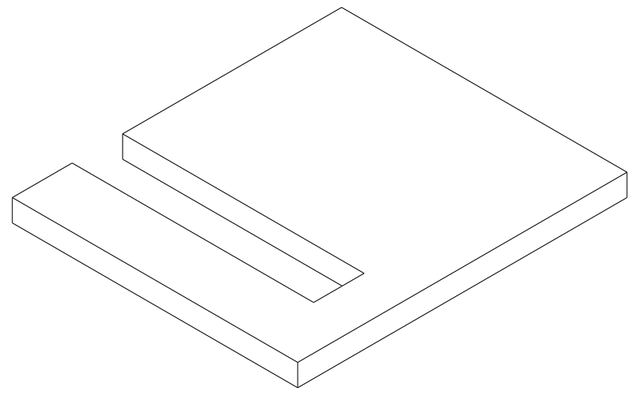

PLANTA U-W



INDICACIONES PARTICULARES

Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-345	A3
				PESO: 10.657 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-346 POS. 346 CANT. 1 TT10_C04_SELECTOR_CUBO_E

ALZADO U-V

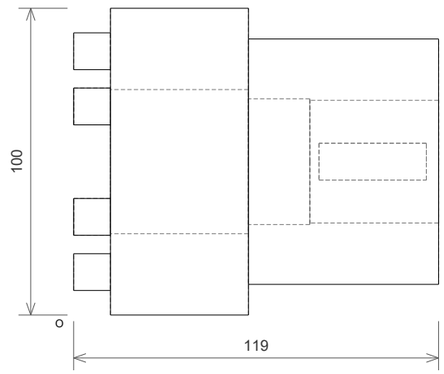

PERFIL W-V

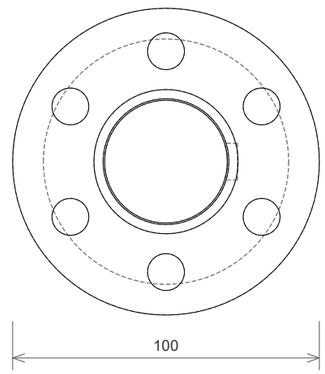

PLANTA U-W

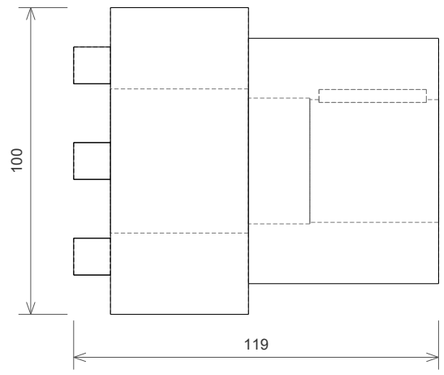

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

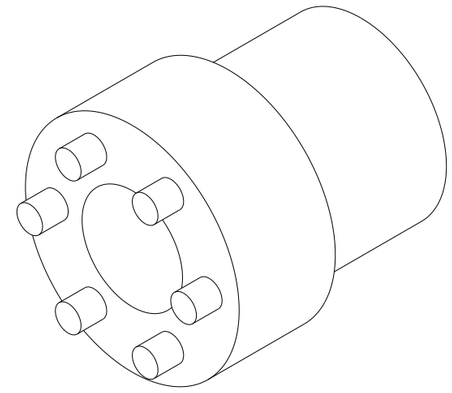

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø41.000 eje U centro (50.00; 50.00) tramo 57.00 a 77.00
02 Ø80.000 eje U centro (50.00; 50.00) tramo 57.00 a 119.00
03 Ø12.000 eje U centro (68.00; 18.82) tramo 0.00 a 12.00
04 Ø12.000 eje U centro (32.00; 18.82) tramo 0.00 a 12.00
05 Ø12.000 eje U centro (14.00; 50.00) tramo 0.00 a 12.00
06 Ø12.000 eje U centro (32.00; 81.18) tramo 0.00 a 12.00

INDICACIONES PARTICULARES

CuboE con extension; pasoD41 hastaX1062, socketD40H7 y chavetero12x35

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				CuboE con extension; pasoD41 hastaX1062, socketD40H7 y chavetero12x35
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				42CrMo4+QT		TT10-C05-346	
				PESO: 4.038 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-346 POS. 346 CANT. 1 TT10_C04_SELECTOR_CUBO_E

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Exterior	U	12.0000	68.0000	81.1769	0.0000	12.0000
8	Exterior	U	12.0000	86.0000	50.0000	0.0000	12.0000
9	Interior	U	47.0000	50.0000	50.0000	12.0000	57.0000
10	Exterior	U	100.0000	50.0000	50.0000	12.0000	57.0000
11	Interior	U	40.0000	50.0000	50.0000	77.0000	119.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
CuboE con extension; pasoD41 hastaX1062, socketD40H7 y chavetero12x35 - continuación

MATERIAL: 42CrMo4+QT

N.º DE DIBUJO TT10-C05-346

A3

PESO: 4.038 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-347 POS. 347 CANT. 1 TT10_C04_SELECTOR_EJE

ALZADO U-V

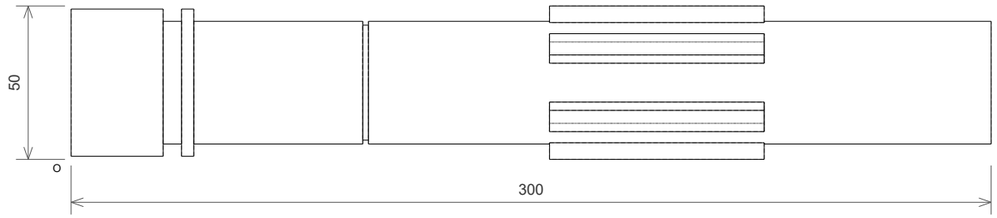

PERFIL W-V



PLANTA U-W

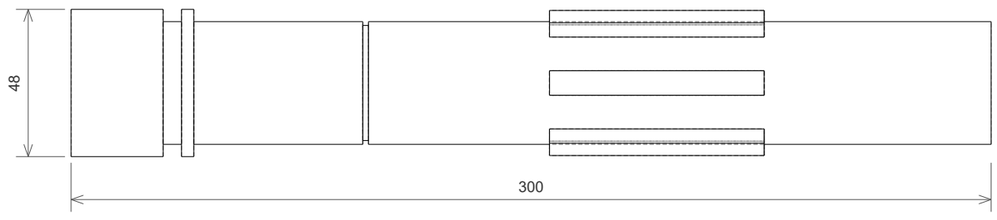

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

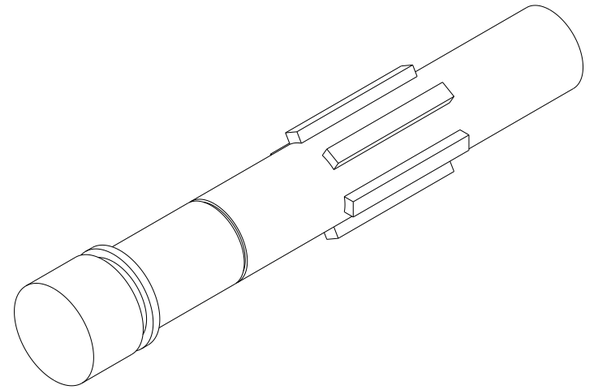

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø40.000 eje U centro (25.00; 24.00) tramo 96.95 a 300.00
02 Ø37.500 eje U centro (25.00; 24.00) tramo 95.10 a 96.95
03 Ø48.000 eje U centro (25.00; 24.00) tramo 0.00 a 30.00
04 Ø40.000 eje U centro (25.00; 24.00) tramo 30.00 a 36.00
05 Ø48.000 eje U centro (25.00; 24.00) tramo 36.00 a 40.00
06 Ø40.000 eje U centro (25.00; 24.00) tramo 40.00 a 95.10

INDICACIONES PARTICULARES

Eje D40h6; extremoX1060; ranuraDIN471D37.5x1.85 enX855.1
Ø40 h6. Pistas de agujas: 58-64 HRC y Ra 0,2 µm. Ranura DIN 471-40 según geometría.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Eje D40h6; extremoX1060; ranuraDIN471D37.5x1.85 enX855.1	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				42CrMo4+QT; pistas58-64HRC		TT10-C05-347	
				PESO: 3.240 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-348 POS. 348 CANT. 1 TT10_C04_SELECTOR_ESPACIADOR

ALZADO U-V

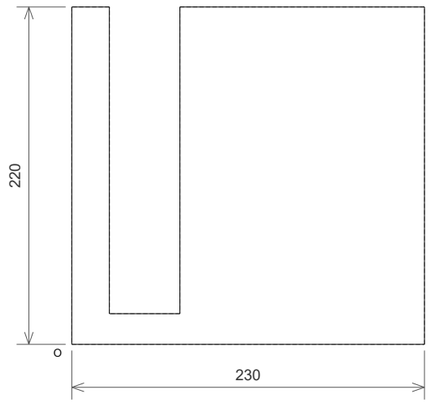

PERFIL W-V

PLANTA U-W

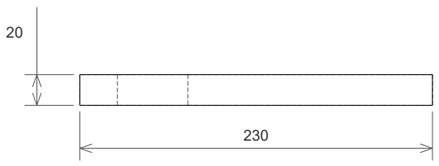

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

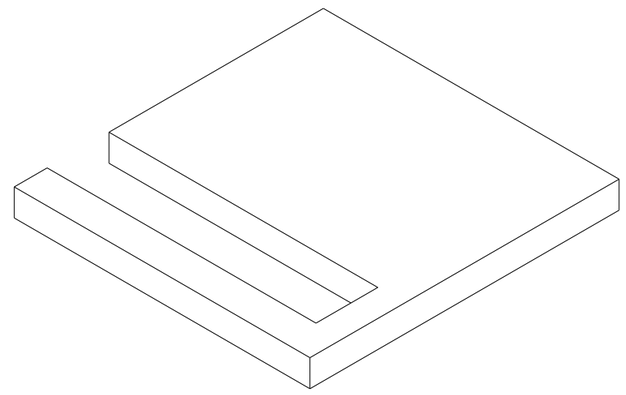

INDICACIONES PARTICULARES

Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
							C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Soporte con ventana46mm para cadena y guarda; caras restantes transmiten apoyo		
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO		A3
				S355J2		TT10-C05-348		
				PESO: 6.500 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-349 POS. 349 CANT. 1 TT10_C04_TAPA6008_1

ALZADO U-V

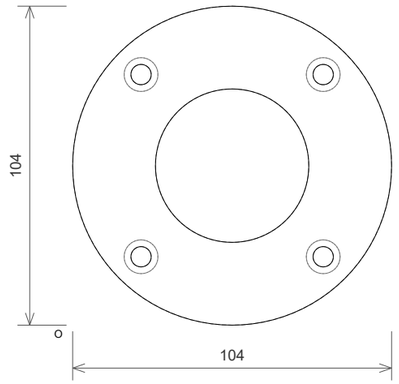

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

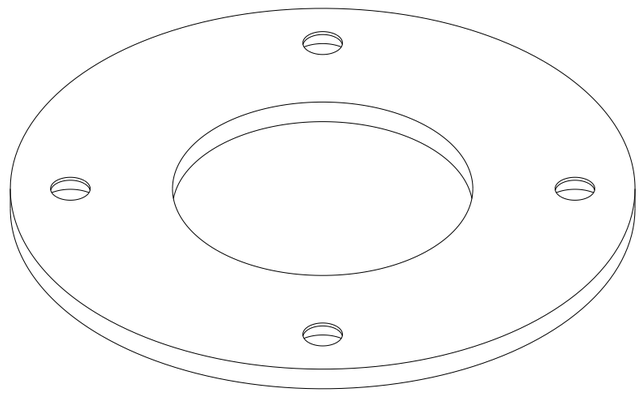

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø11.000 eje W centro (22.30; 22.30) tramo 0.00 a 3.40
02 Ø6.600 eje W centro (22.30; 22.30) tramo 3.40 a 4.00
03 Ø11.000 eje W centro (22.30; 81.70) tramo 0.00 a 3.40
04 Ø6.600 eje W centro (22.30; 81.70) tramo 3.40 a 4.00
05 Ø11.000 eje W centro (81.70; 81.70) tramo 0.00 a 3.40
06 Ø6.600 eje W centro (81.70; 81.70) tramo 3.40 a 4.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior			
MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-349	A3	
PESO: 0.194 kg	ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 2	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-349 POS. 349 CANT. 1 TT10_C04_TAPA6008_1

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	11.0000	81.6985	22.3015	0.0000	3.4000
8	Interior	W	6.6000	81.6985	22.3015	3.4000	4.0000
9	Interior	W	50.0000	52.0000	52.0000	0.0000	4.0000
10	Exterior	W	104.0000	52.0000	52.0000	0.0000	4.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior - continuación

MATERIAL: S355J2

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-349

A3

PESO: 0.194 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-350 POS. 350 CANT. 1 TT10_C04_TAPA6008_2

ALZADO U-V

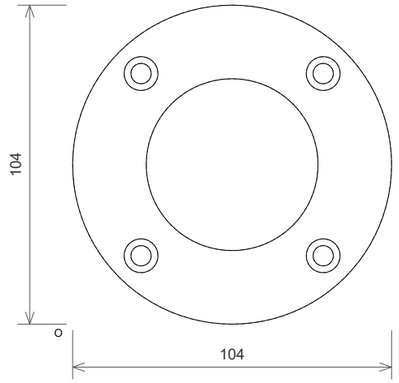

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

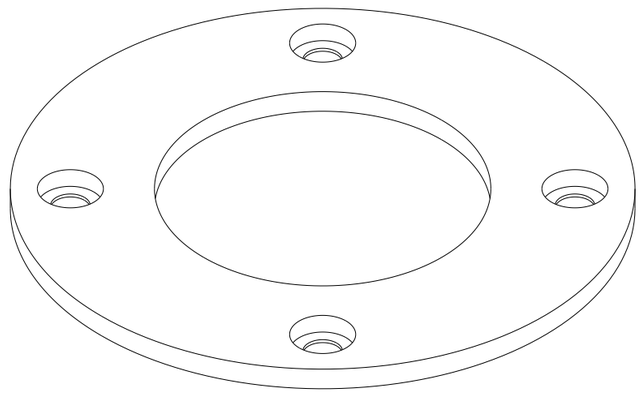

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø11.000 eje W centro (22.30; 22.30) tramo 0.60 a 4.00
02 Ø11.000 eje W centro (22.30; 81.70) tramo 0.60 a 4.00
03 Ø11.000 eje W centro (81.70; 81.70) tramo 0.60 a 4.00
04 Ø11.000 eje W centro (81.70; 22.30) tramo 0.60 a 4.00
05 Ø56.000 eje W centro (52.00; 52.00) tramo 0.00 a 4.00
06 Ø104.000 eje W centro (52.00; 52.00) tramo 0.00 a 4.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior

MATERIAL: S355J2

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-350

A3

PESO: 0.179 kg

ESCALA: 1:2

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-350 POS. 350 CANT. 1 TT10_C04_TAPA6008_2

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	6.6000	81.6985	22.3015	0.0000	0.6000
8	Interior	W	6.6000	81.6985	81.6985	0.0000	0.6000
9	Interior	W	6.6000	22.3015	81.6985	0.0000	0.6000
10	Interior	W	6.6000	22.3015	22.3015	0.0000	0.6000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Tapa104x4, cabezas en cajera; desmontaje exterior - continuación

MATERIAL: S355J2

N.º DE DIBUJO TT10-C05-350

A3

PESO: 0.179 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-351 POS. 351 CANT. 1 TT10_C04_TRAVESANO

ALZADO U-V

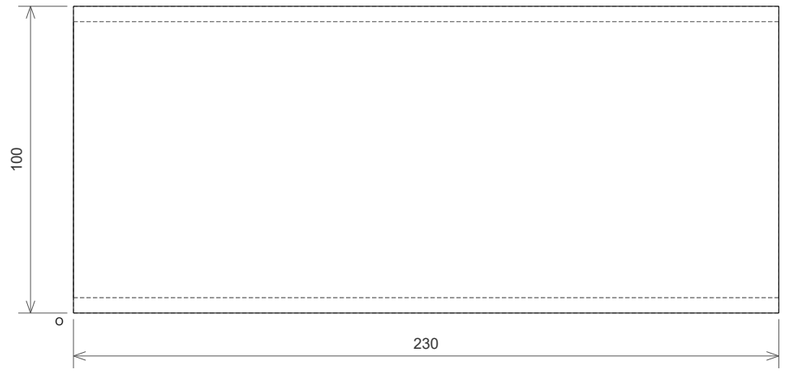

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

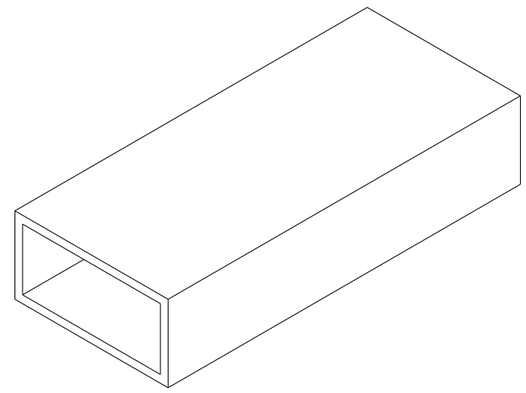

PLANTA U-W

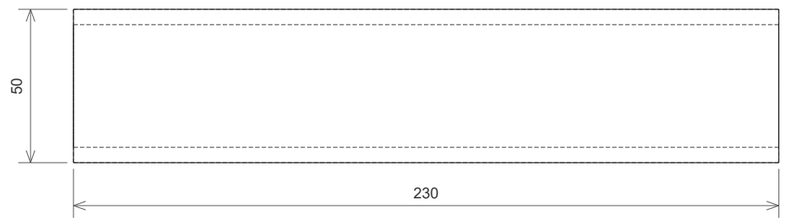

INDICACIONES PARTICULARES

RHS100x50x5,L230; une los dos postes del puesto manual, a3

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			RHS100x50x5,L230; une los dos postes del puesto manual, a3	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-351	A3
				PESO: 2.528 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-352 POS. 352 CANT. 1 TT10_C05_BASE_FIJA_TENSOR

ALZADO U-V

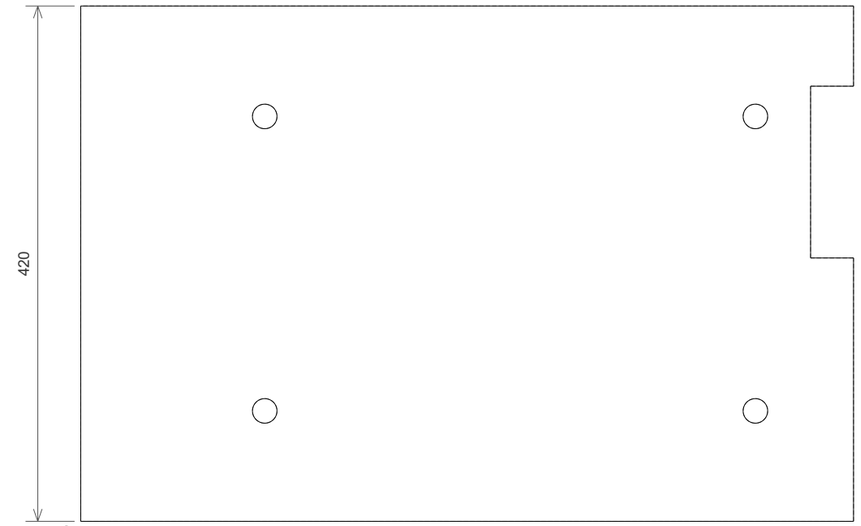

PLANTA U-W

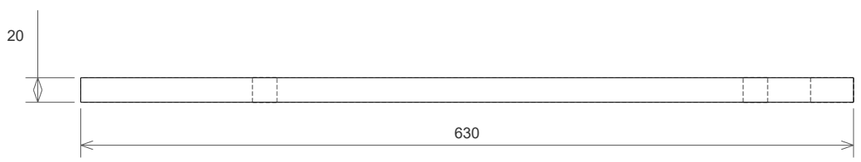

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

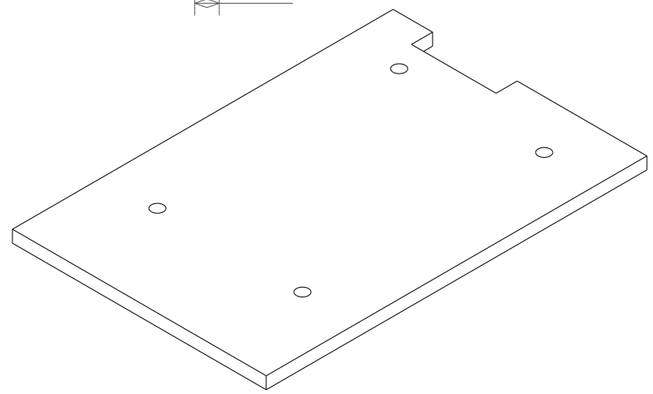

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø20.000 eje W centro (550.00; 330.00) tramo 0.00 a 20.00
02 Ø20.000 eje W centro (550.00; 90.00) tramo 0.00 a 20.00
03 Ø20.000 eje W centro (150.00; 330.00) tramo 0.00 a 20.00
04 Ø20.000 eje W centro (150.00; 90.00) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

Base fija630x420x20; cuatro M20 roscados20;apriete100Nm;no son anclajes a losa
4 roscas M20 pasantes, longitud roscada 20. Taladrar Ø17,5 y roscar M20x2,5.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Base fija630x420x20; cuatro M20 roscados20;apriete100Nm;no son anclajes a losa
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			
VERIF.						
APROB.	CLIENTE (GEOM.)					
FABR.						
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-352 A3
				PESO: 40.576 kg	ESCALA: 1:5	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-353 POS. 353 CANT. 1 TT10_C05_BLOQUE_SELECTOR

ALZADO U-V

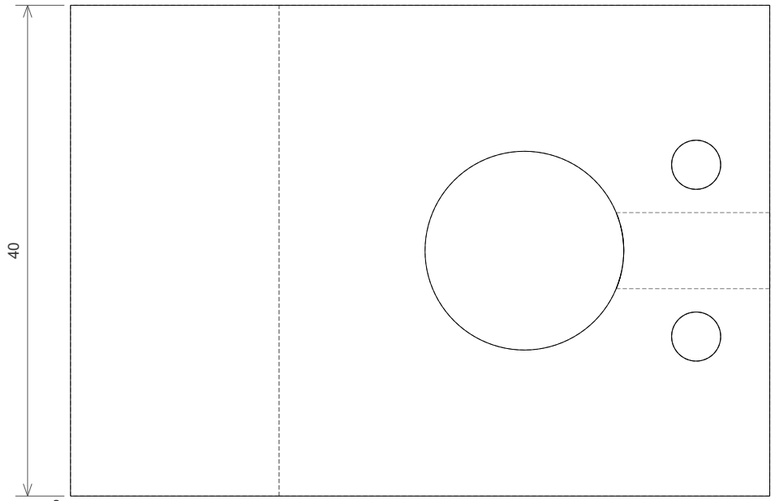

PLANTA U-W

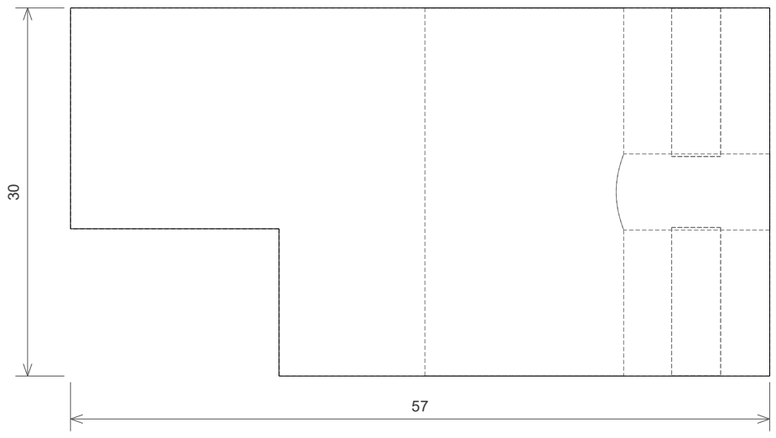

PERFIL W-V

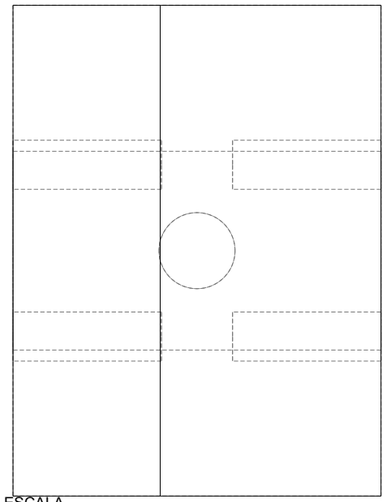

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

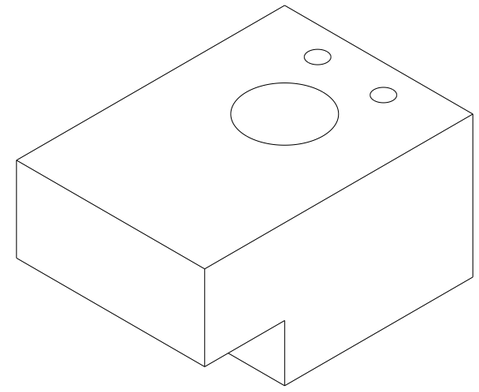

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø4.000 eje W centro (51.00; 13.00) tramo 17.90 a 30.00
02 Ø4.000 eje W centro (51.00; 27.00) tramo 17.90 a 30.00
03 Ø4.000 eje W centro (51.00; 13.00) tramo 0.00 a 12.10
04 Ø4.000 eje W centro (51.00; 27.00) tramo 0.00 a 12.10
05 Ø6.200 eje U centro (20.00; 15.00) tramo 44.48 a 57.00
06 Ø16.200 eje W centro (37.00; 20.00) tramo 0.00 a 30.00

INDICACIONES PARTICULARES

BloqueC03 conservado con4M4laterales para retencion cautiva

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: BloqueC03 conservado con4M4laterales para retencion cautiva

MATERIAL: S355J2

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-353

A3

PESO: 0.417 kg

ESCALA: 2:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-354 POS. 354 CANT. 1 TT10_C05_CORREDERA_TENSOR

ALZADO U-V

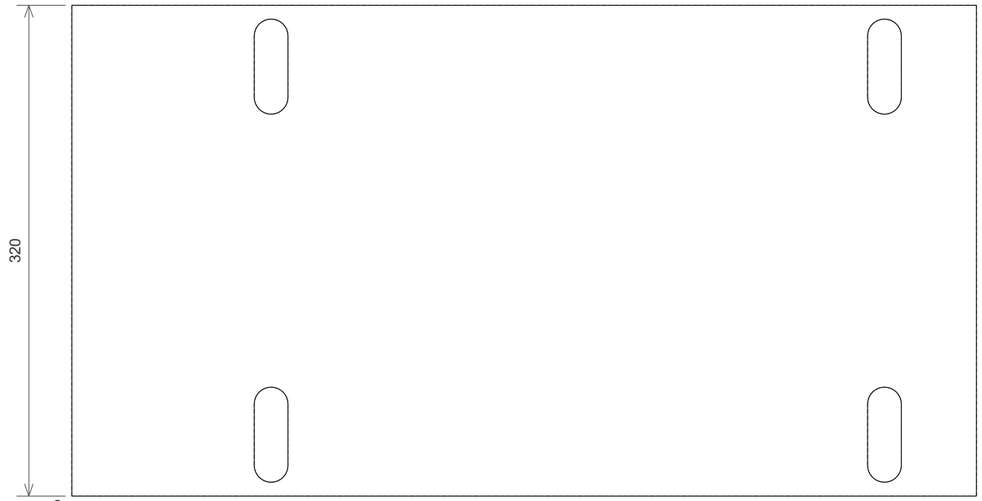

PLANTA U-W

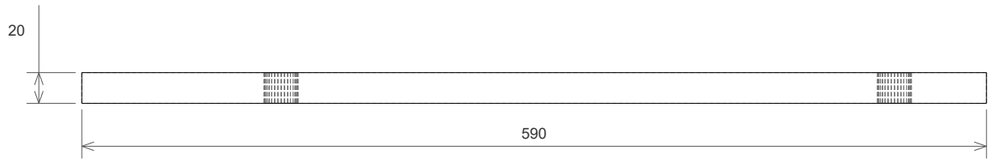

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

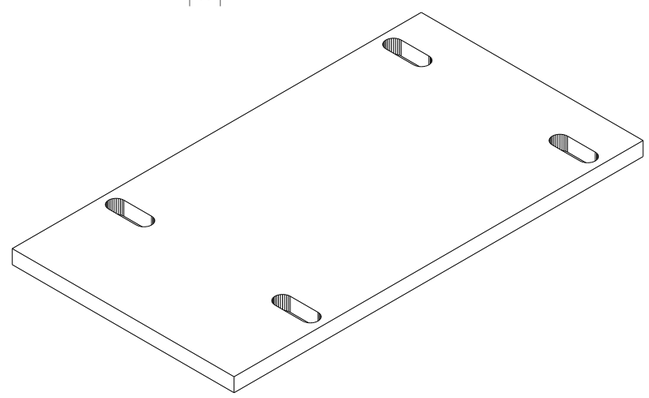

INDICACIONES PARTICULARES

Corredera comun590x320x20;4ranuras22x62; carrera Y+/-20mm; ambos postes solidarios
4 ranuras 22 x 62. Recorrido de ajuste Y ±20. Guías: juego total 0,3-0,5.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Corredera comun590x320x20;4ranuras22x62; carrera Y+/-20mm; ambos postes solidarios		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-354		A3
				PESO: 28.852 kg	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-355 POS. 355 CANT. 1 TT10_C05_GUIA_TENSOR_0

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

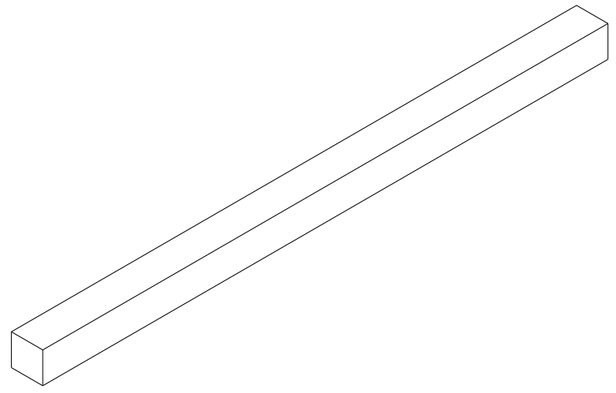

INDICACIONES PARTICULARES

Guia lateral mecanizada;holgura transversal total0.3..0.5mm; soldar a base fija y mecanizar despues
Soldadura a6 a base fija. Mecanizar las caras de guía después de soldar.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Guia lateral mecanizada;holgura transversal total0.3..0.5mm; soldar a base fija y mecanizar despues		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-355		A3
				PESO: 1.116 kg	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-356 POS. 356 CANT. 1 TT10_C05_GUIA_TENSOR_1

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

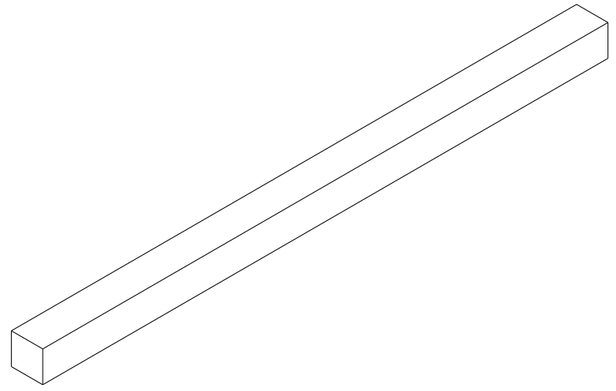

INDICACIONES PARTICULARES

Guia lateral mecanizada;holgura transversal total0.3..0.5mm; soldar a base fija y mecanizar despues
Soldadura a6 a base fija. Mecanizar las caras de guía después de soldar.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Guia lateral mecanizada;holgura transversal total0.3..0.5mm; soldar a base fija y mecanizar despues		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-356		A3
				PESO: 1.116 kg	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-357 POS. 357 CANT. 1 TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_0

ALZADO U-V

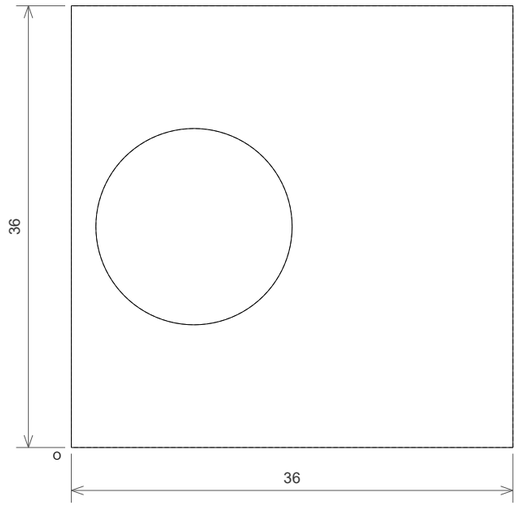

PERFIL W-V

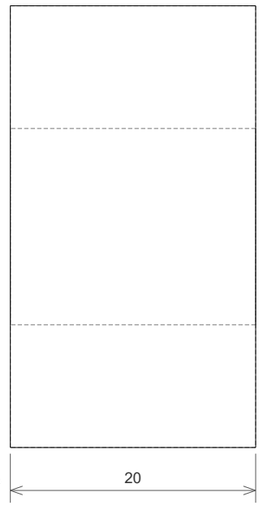

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

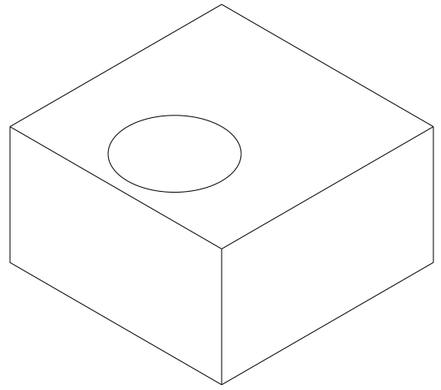

PLANTA U-W

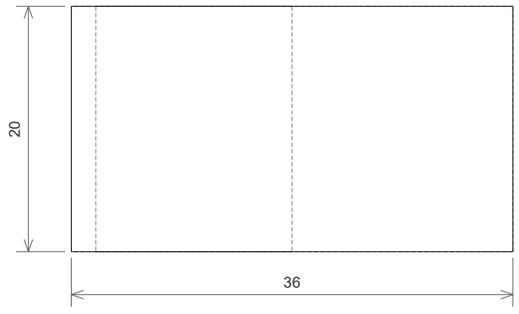

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje W centro (10.00; 18.00) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija
Rosca M16x2. Soldadura a6 a base fija.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija

MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-357	A3	
PESO: 0.172 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-358 POS. 358 CANT. 1 TT10_C05_OREJA_TENSOR_0_1

ALZADO U-V

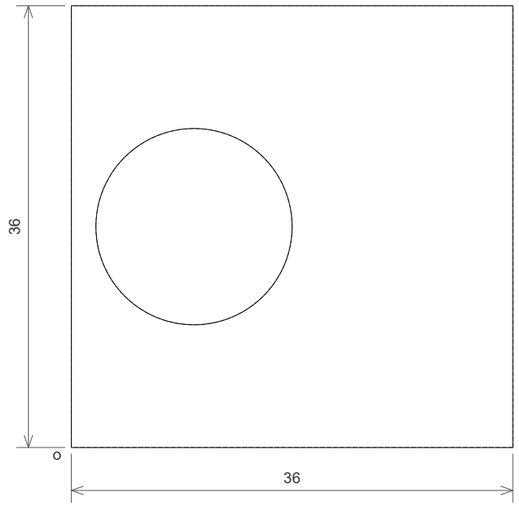

PERFIL W-V

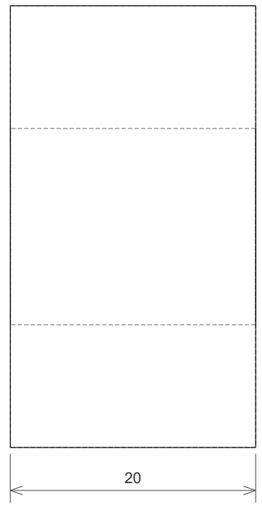

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

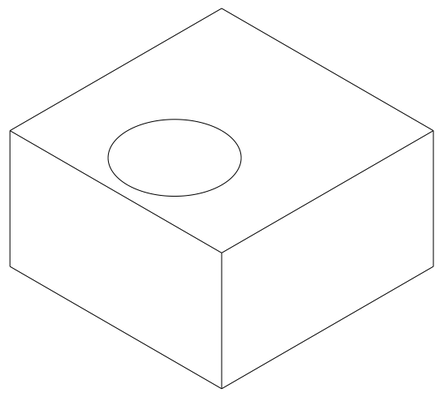

PLANTA U-W

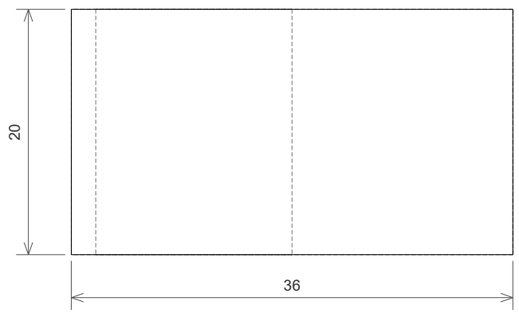

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje W centro (10.00; 18.00) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija
Rosca M16x2. Soldadura a6 a base fija.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-358	A3
					PESO: 0.172 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-359 POS. 359 CANT. 1 TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_0

ALZADO U-V

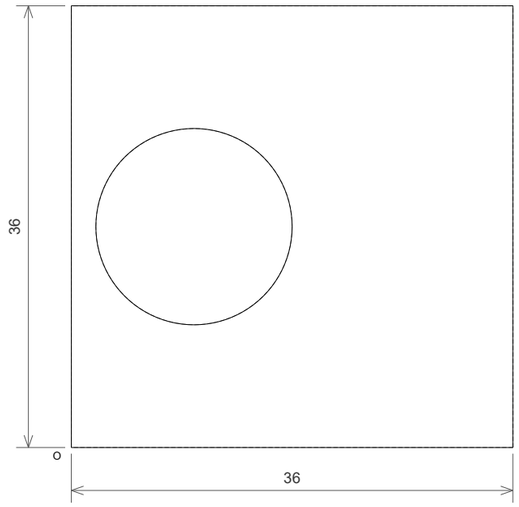

PERFIL W-V

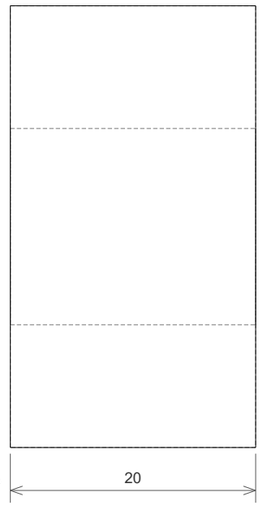

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

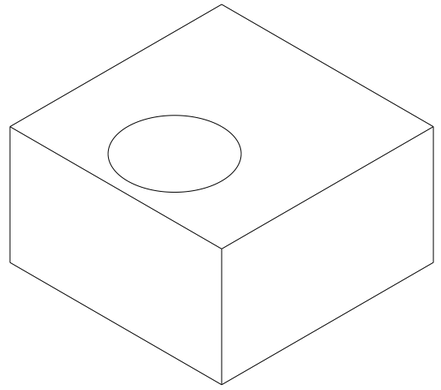

PLANTA U-W

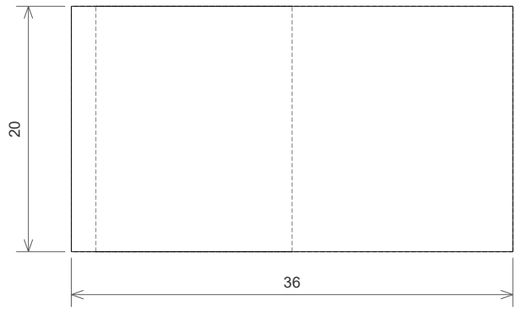

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje W centro (10.00; 18.00) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija
Rosca M16x2. Soldadura a6 a base fija.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-359	A3
					PESO: 0.172 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-360 POS. 360 CANT. 1 TT10_C05_OREJA_TENSOR_1_1

ALZADO U-V

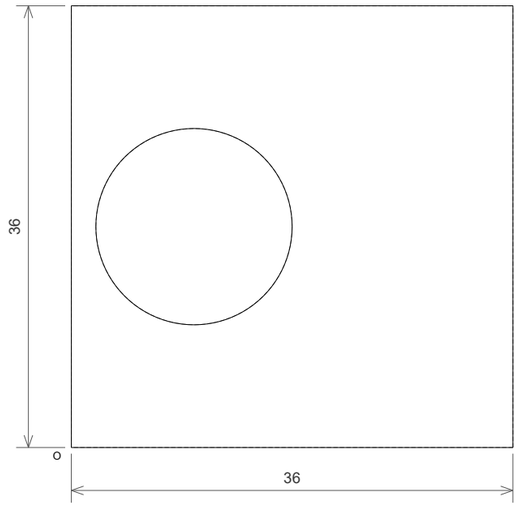

PERFIL W-V

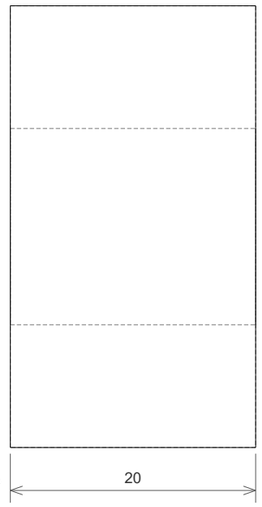

PLANTA U-W

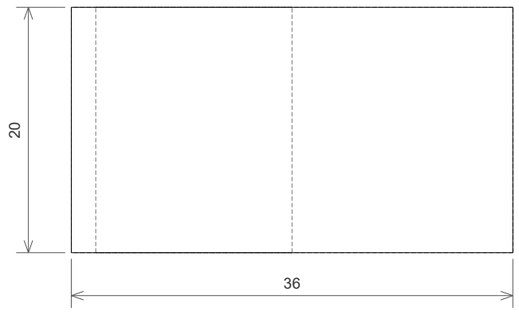

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

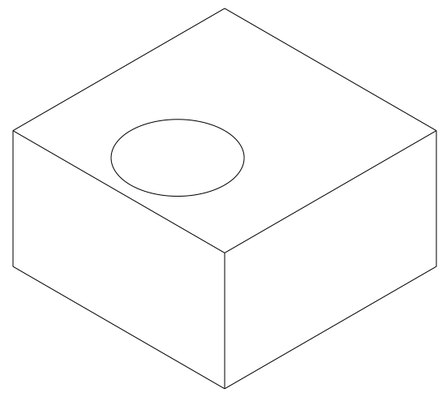

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje W centro (10.00; 18.00) tramo 0.00 a 20.00

INDICACIONES PARTICULARES

Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija
Rosca M16x2. Soldadura a6 a base fija.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Oreja36x20x36;M16x2; soldaduraa6 a base fija		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2	N.º DE DIBUJO TT10-C05-360		A3
				PESO: 0.172 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-361 POS. 361 CANT. 1 TT10_C05_POSTE_CORTO_TENSOR

ALZADO U-V

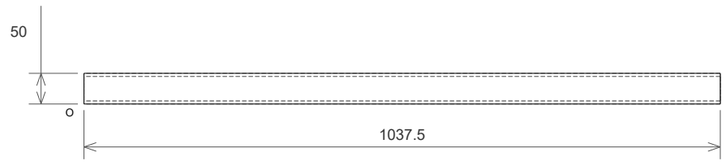

PERFIL W-V



PLANTA U-W

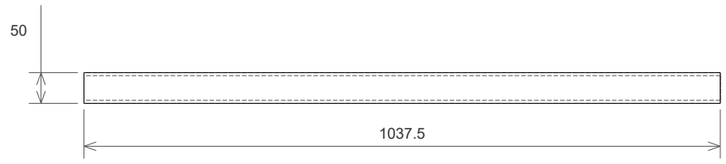

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

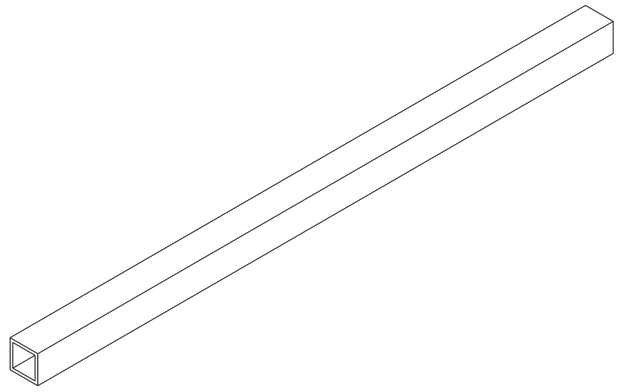

INDICACIONES PARTICULARES

RHS50x50x5;L1037.5;recortado20para conservar altura del eje
Soldadura a3 a corredera, sin modificar el centro del eje.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: S355J2	TÍTULO: RHS50x50x5;L1037.5;recortado20para conservar altura del eje		
PESO: 7.330 kg	N.º DE DIBUJO: TT10-C05-361	A3	
	ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-362 POS. 362 CANT. 1 TT10_C05_POSTE_VOLANTE_TENSOR

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

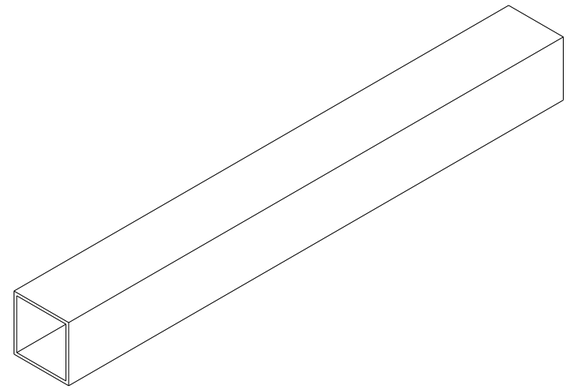

INDICACIONES PARTICULARES

Poste del volante recortado20mm; conservar mecanizado superior y centros
Soldadura a3 a corredera, sin modificar el centro del eje.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Poste del volante recortado20mm; conservar mecanizado superior y centros
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado3.1		N.º DE DIBUJO TT10-C05-362	A3
				PESO: 23.316 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-363 POS. 363 CANT. 1 TT10_C05_RETEN_CAUTIVO_SELECTOR

ALZADO U-V

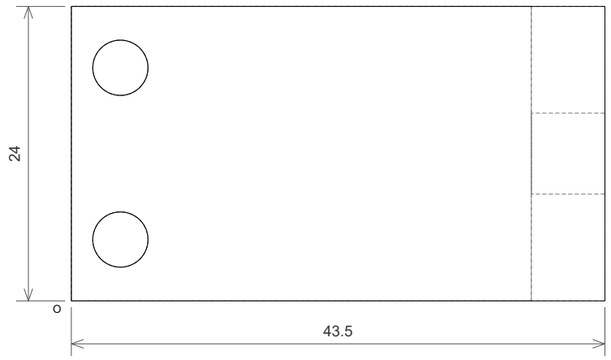

PERFIL W-V

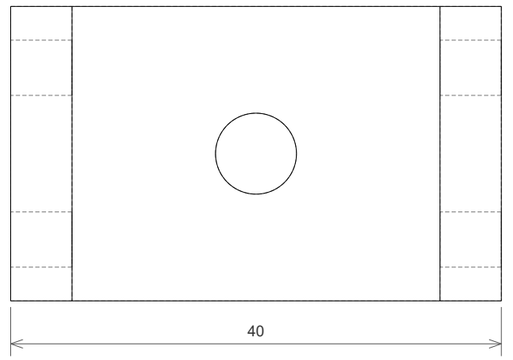

PLANTA U-W

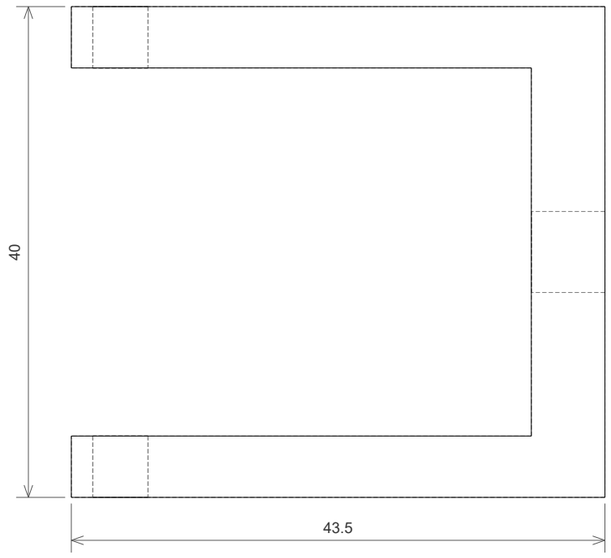

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

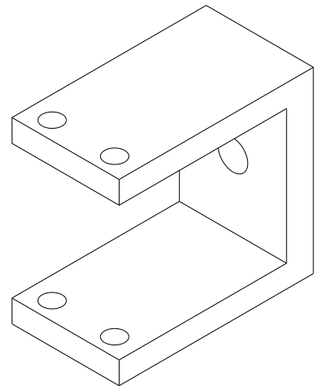

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø4.500 eje W centro (4.00; 5.00) tramo 35.00 a 40.00
02 Ø4.500 eje W centro (4.00; 19.00) tramo 35.00 a 40.00
03 Ø4.500 eje W centro (4.00; 5.00) tramo 0.00 a 5.00
04 Ø4.500 eje W centro (4.00; 19.00) tramo 0.00 a 5.00
05 Ø6.600 eje U centro (12.00; 20.00) tramo 37.50 a 43.50

INDICACIONES PARTICULARES

Puente cautivo para pasadorD6;23mm hasta cabeza, permite levantar16mm;4M4 laterales al bloque

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Puente cautivo para pasadorD6;23mm hasta cabeza, permite levantar16mm;4M4 laterales al bloque

MATERIAL: S355J2

PESO: 0.112 kg

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-363

A3

ESCALA: 2:1

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-364 POS. 364 CANT. 1 TT10_D_PALANCA_SELECTOR

ALZADO U-V

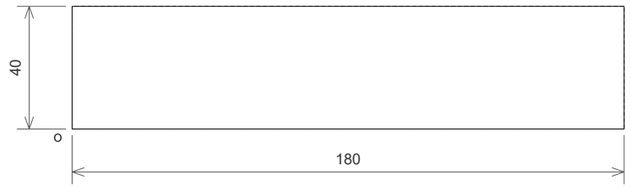

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

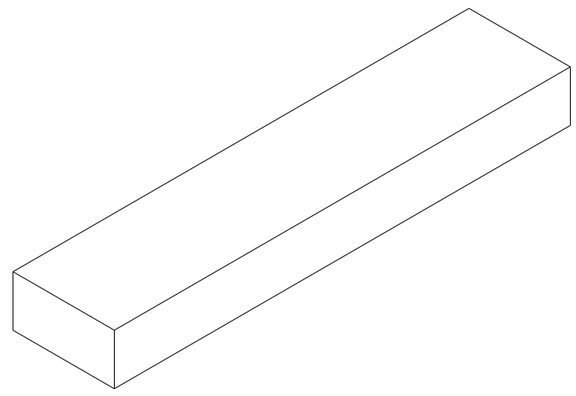

INDICACIONES PARTICULARES

Selector E-0-M a altura accesible; transmisión por varilla

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Selector E-0-M a altura accesible; transmisión por varilla		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					Acero estructural; grado sin definir	TT10-C05-364	
					PESO: 1.130 kg	ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-365 POS. 365 CANT. 1 TT10_D_ROD_SELECTOR

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

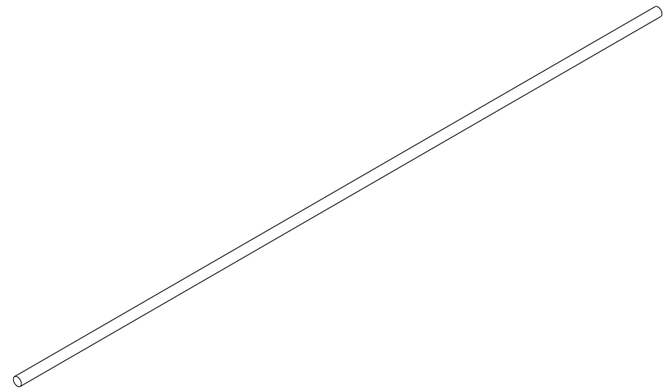

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (8.00; 8.00) tramo 0.00 a 1270.00

INDICACIONES PARTICULARES

Eje de conexión geométrica ROD_SELECTOR

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Eje de conexión geométrica ROD_SELECTOR	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-365	A3
				PESO: 2.004 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-366 POS. 366 CANT. 1 TT10_R6M_CHAVETA_FRENO_TIMON

ALZADO U-V

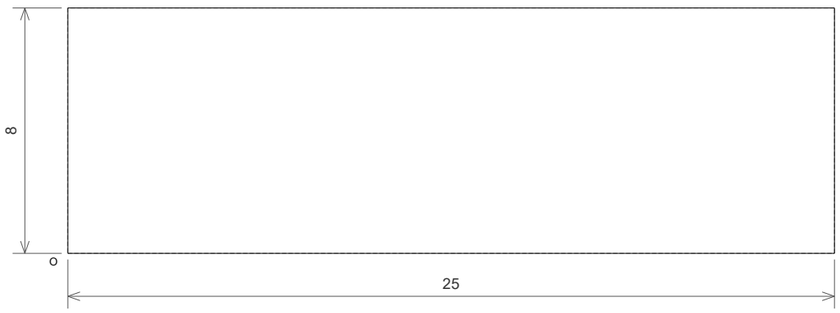

PERFIL W-V



PLANTA U-W

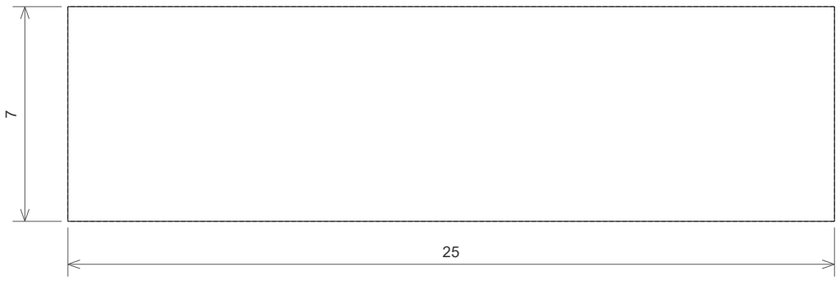

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

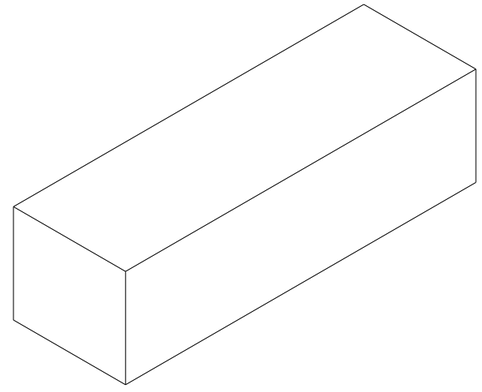

INDICACIONES PARTICULARES

ChavetaDIN6885/1 8x7x25 C45E

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: ChavetaDIN6885/1 8x7x25 C45E	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: C45E		N.º DE DIBUJO TT10-C05-366	A3
				PESO: 0.011 kg		ESCALA: 5:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-367 POS. 367 CANT. 1 TT10_R6M_CUBO_FRENO_TIMON

ALZADO U-V

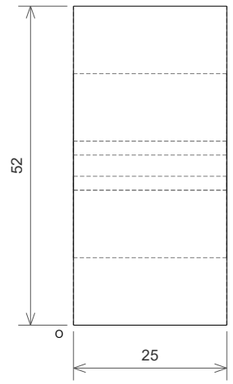

PERFIL W-V

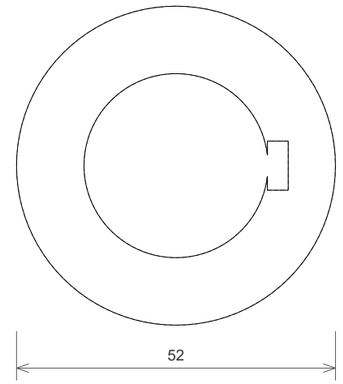

PLANTA U-W

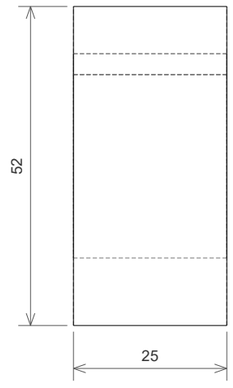

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

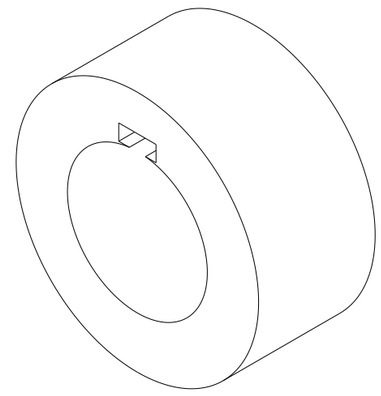

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø52.000 eje U centro (26.00; 26.00) tramo 0.00 a 25.00
02 Ø30.000 eje U centro (26.00; 26.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

Cubo comercial simplificado: Ø30H7,8JS9;L25; verificar suministro con referencia mayr

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Cubo comercial simplificado: Ø30H7,8JS9;L25; verificar suministro con referencia mayr		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL: Acero comercial mayr	N.º DE DIBUJO TT10-C05-367	A3
					PESO: 0.273 kg	ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-368 POS. 368 CANT. 1 TT10_R6M_PLACA_FRENO_TIMON

ALZADO U-V

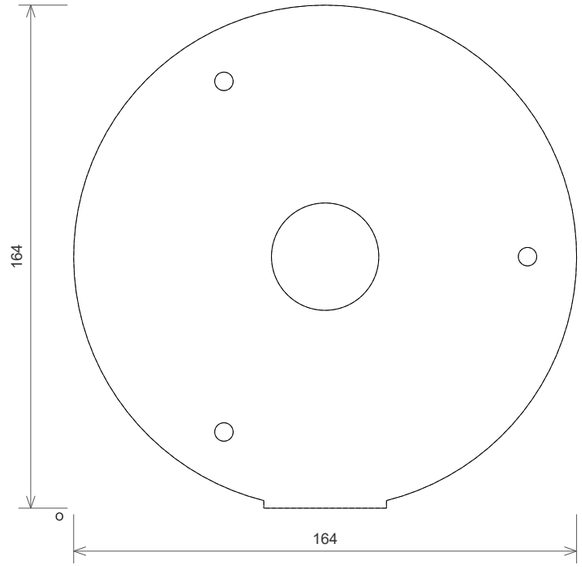

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

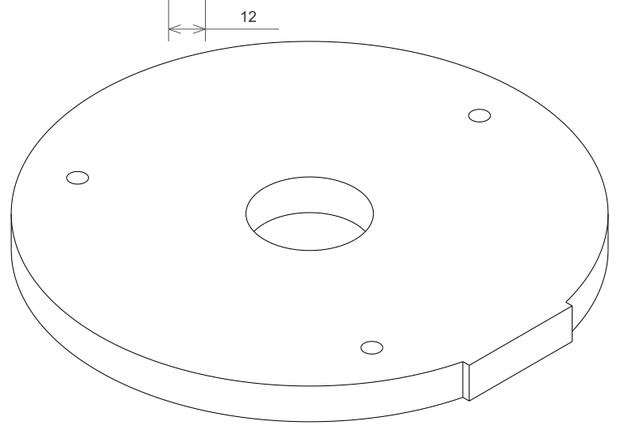

PLANTA U-W

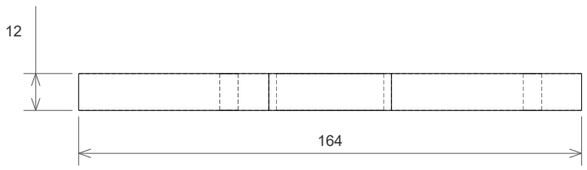

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø6.000 eje W centro (49.00; 24.84) tramo 0.00 a 12.00
02 Ø6.000 eje W centro (49.00; 139.16) tramo 0.00 a 12.00
03 Ø6.000 eje W centro (148.00; 82.00) tramo 0.00 a 12.00
04 Ø35.000 eje W centro (82.00; 82.00) tramo 0.00 a 12.00
05 Ø164.000 eje W centro (82.00; 82.00) tramo 0.00 a 12.00

INDICACIONES PARTICULARES

Placa12, caraX1127; centrado y3M6PCD132; sujeción a pedestal por cartelas

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
							C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Placa12, caraX1127; centrado y3M6PCD132; sujeción a pedestal por cartelas	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2		N.º DE DIBUJO TT10-C05-368	A3
				PESO: 1.894 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-369 POS. 369 CANT. 1 TT10_TM_CHAVETA

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

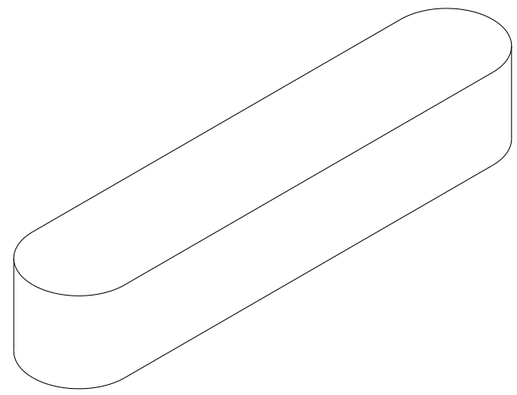

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.000 eje W centro (4.00; 4.00) tramo 0.00 a 7.00
02 Ø8.000 eje W centro (36.00; 4.00) tramo 0.00 a 7.00

INDICACIONES PARTICULARES

Chaveta paralela8x7x40, extremos R4, formaA; acero C45E

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Chaveta paralela8x7x40, extremos R4, formaA; acero C45E	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: C45E+N; Rp0.2≥300MPa		N.º DE DIBUJO TT10-C05-369	A3
				PESO: 0.017 kg		ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-370 POS. 370 CANT. 1 TT10_TM_CUBO

ALZADO U-V

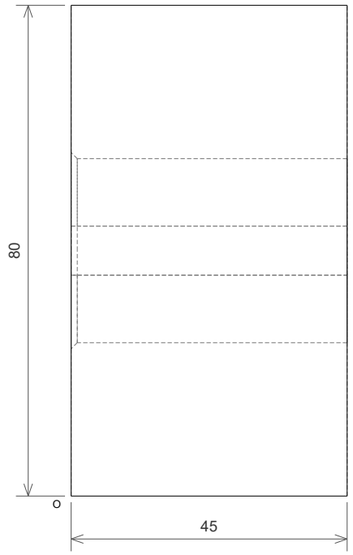

PLANTA U-W

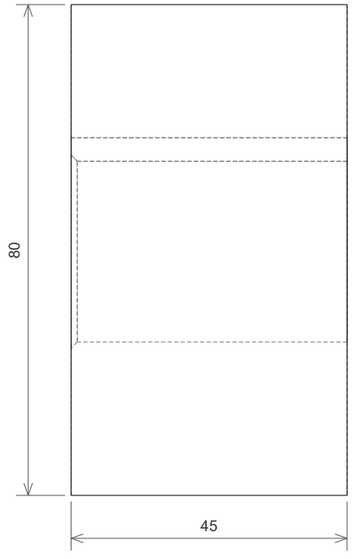

PERFIL W-V

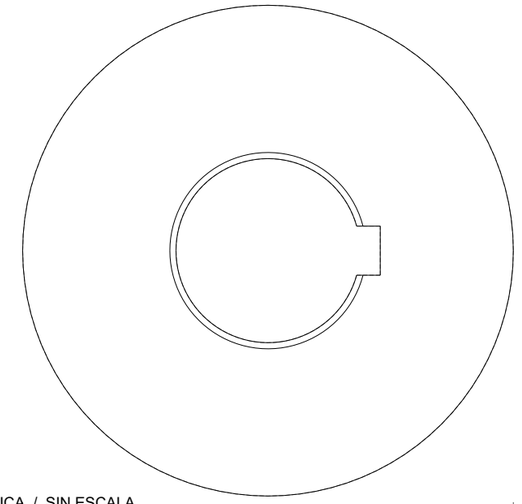

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

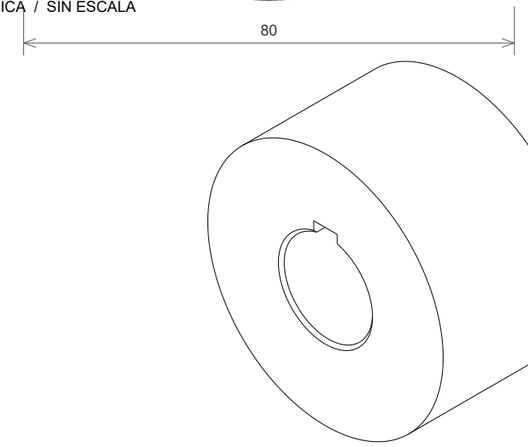

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø80.000 eje U centro (40.00; 40.00) tramo 0.00 a 45.00
02 Ø30.000 eje U centro (40.00; 40.00) tramo 1.00 a 45.00

INDICACIONES PARTICULARES

Cubo D80/D30 H7 L45; chavetero8 JS9, profundidad3.3 sobre radio nominal

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Cubo D80/D30 H7 L45; chavetero8 JS9, profundidad3.3 sobre radio nominal		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: S355J2; certificado3.1	N.º DE DIBUJO TT10-C05-370		A3
				PESO: 1.516 kg	ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-371 POS. 371 CANT. 1 TT10_TM_PUNO

ALZADO U-V

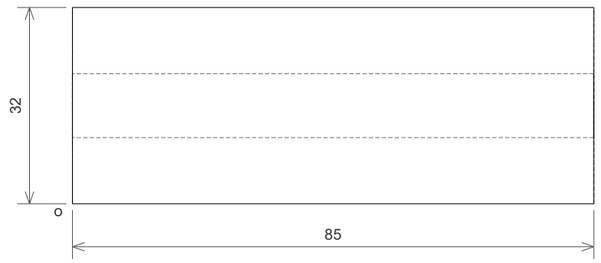

PERFIL W-V



PLANTA U-W

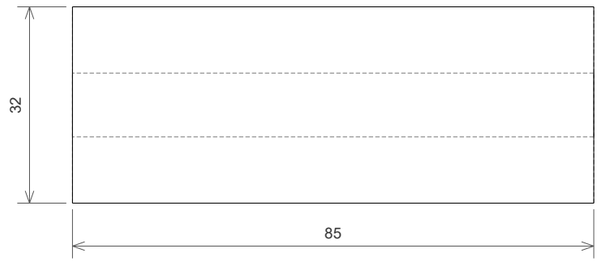

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

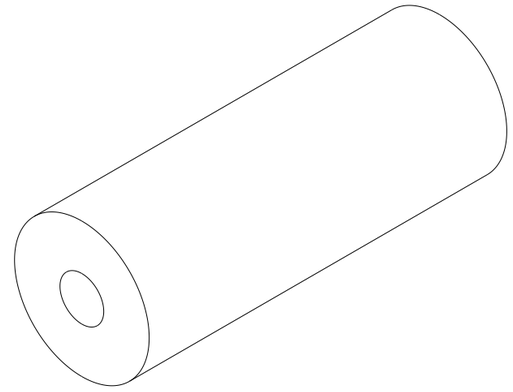

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø10.400 eje U centro (16.00; 16.00) tramo 0.00 a 85.00
02 Ø32.000 eje U centro (16.00; 16.00) tramo 0.00 a 85.00

INDICACIONES PARTICULARES

Empuñadura giratoria POM D32/d10.4 L85

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Empuñadura giratoria POM D32/d10.4 L85
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: POM-C; ficha de proveedor requerida		N.º DE DIBUJO TT10-C05-371	A3
				PESO: 0.086 kg		ESCALA: 1:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-372 POS. 372 CANT. 3 TT10_TM_SY30_0

ALZADO U-V

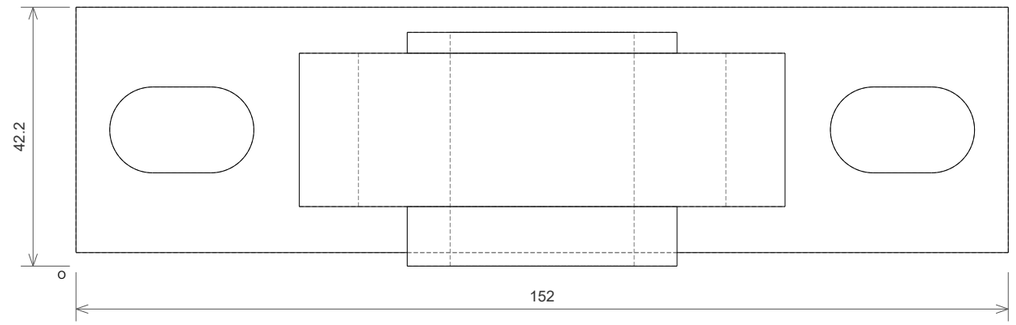

PERFIL W-V

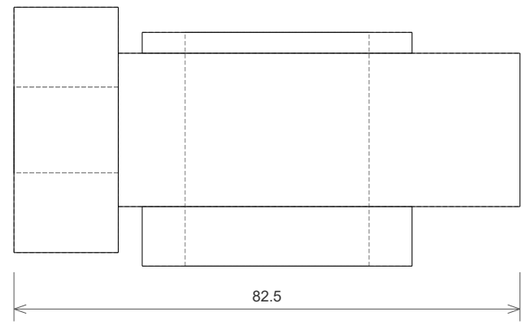

PLANTA U-W

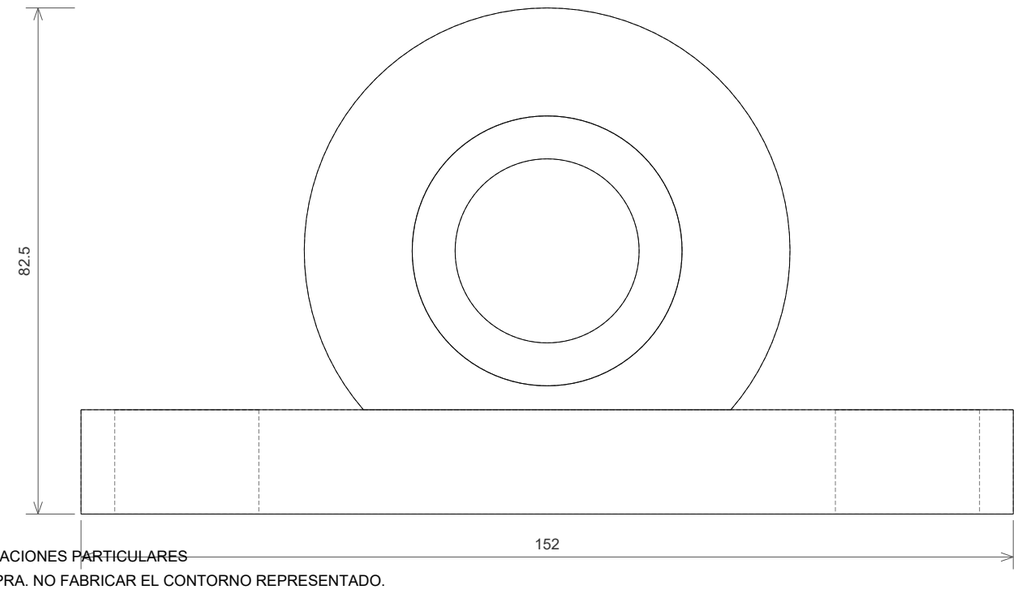

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

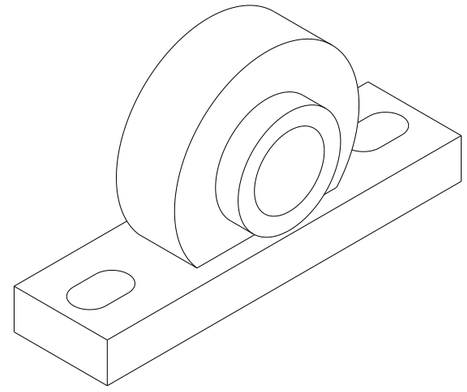

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø30.000 eje V centro (76.00; 42.90) tramo 0.00 a 38.10
02 Ø44.000 eje V centro (76.00; 42.90) tramo 0.00 a 9.70
03 Ø44.000 eje V centro (76.00; 42.90) tramo 34.70 a 38.10
04 Ø79.200 eje V centro (76.00; 42.90) tramo 9.70 a 34.70
05 Ø14.000 eje W centro (130.00; 22.20) tramo 0.00 a 17.00
06 Ø14.000 eje W centro (12.50; 22.20) tramo 0.00 a 17.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: SY 30 TF

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales

MATERIAL: Conjunto SKF SY30TF

N.° DE DIBUJO: TT10-C05-372

A3

PESO: 1.100 kg

ESCALA: 1:1

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-372 POS. 372 CANT. 3 TT10_TM_SY30_0

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	14.0000	22.0000	22.2000	0.0000	17.0000
8	Interior	W	14.0000	139.5000	22.2000	0.0000	17.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales - continuación

MATERIAL: Conjunto SKF SY30TF

N.º DE DIBUJO TT10-C05-372

A3

PESO: 1.100 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-373 POS. 373 CANT. 1 TT10_TM_SY30_1

ALZADO U-V

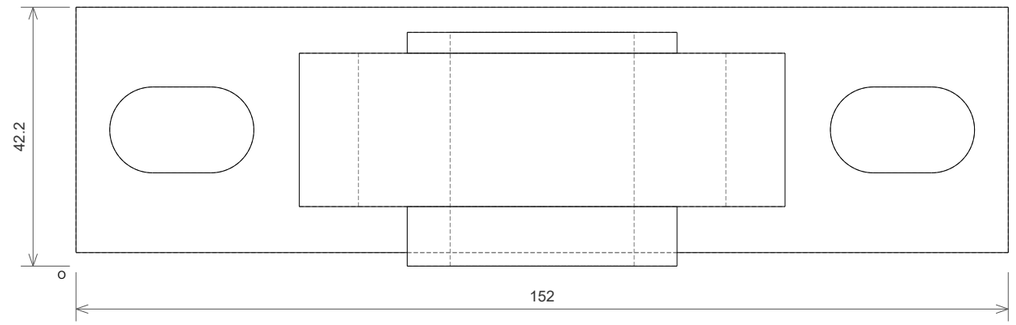

PERFIL W-V

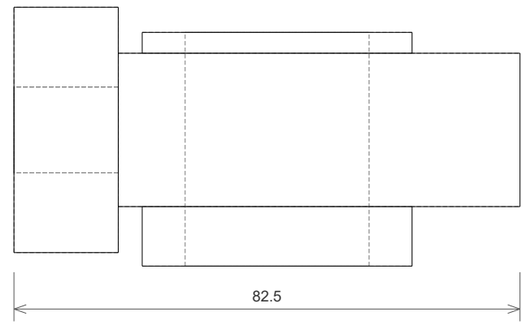

PLANTA U-W

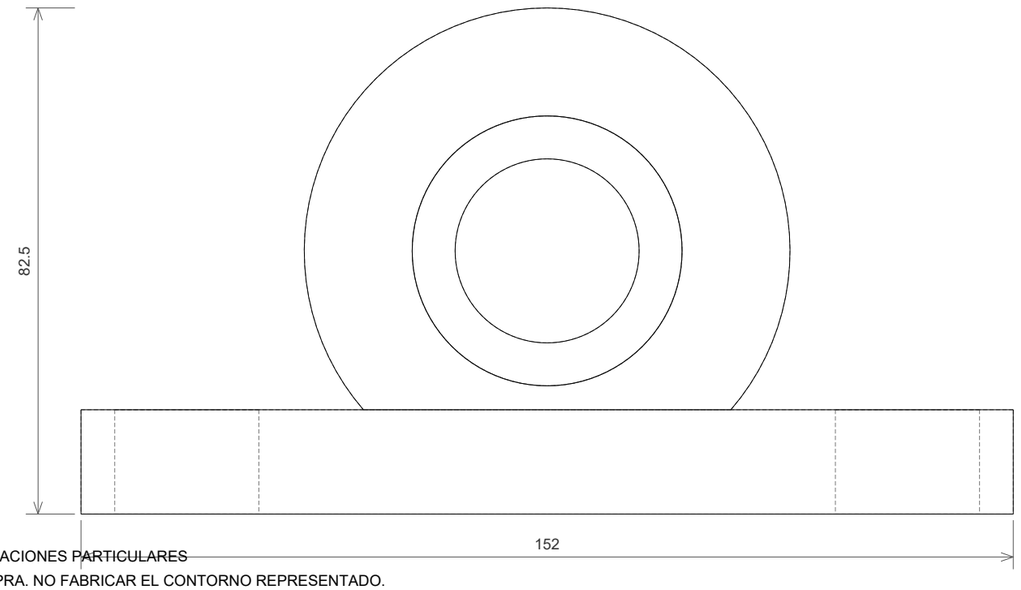

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

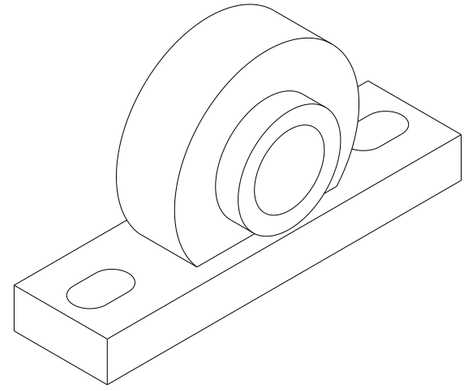

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø30.000 eje V centro (76.00; 42.90) tramo 0.00 a 38.10
02 Ø44.000 eje V centro (76.00; 42.90) tramo 0.00 a 9.70
03 Ø44.000 eje V centro (76.00; 42.90) tramo 34.70 a 38.10
04 Ø79.200 eje V centro (76.00; 42.90) tramo 9.70 a 34.70
05 Ø14.000 eje W centro (130.00; 22.20) tramo 0.00 a 17.00
06 Ø14.000 eje W centro (12.50; 22.20) tramo 0.00 a 17.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: SY 30 TF

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales

MATERIAL: Conjunto SKF SY30TF

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-373

A3

PESO: 1.100 kg

ESCALA: 1:1

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-373 POS. 373 CANT. 1 TT10_TM_SY30_1

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	14.0000	22.0000	22.2000	0.0000	17.0000
8	Interior	W	14.0000	139.5000	22.2000	0.0000	17.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
SKF SY30TF, d30, H42.9, base152x40, pasos117.5; interfaces nominales - continuación

MATERIAL: Conjunto SKF SY30TF

N.º DE DIBUJO TT10-C05-373

A3

PESO: 1.100 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-374 POS. 374 CANT. 1 TT10_TM_VOLANTE

ALZADO U-V

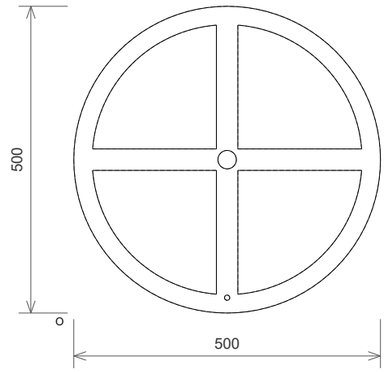

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

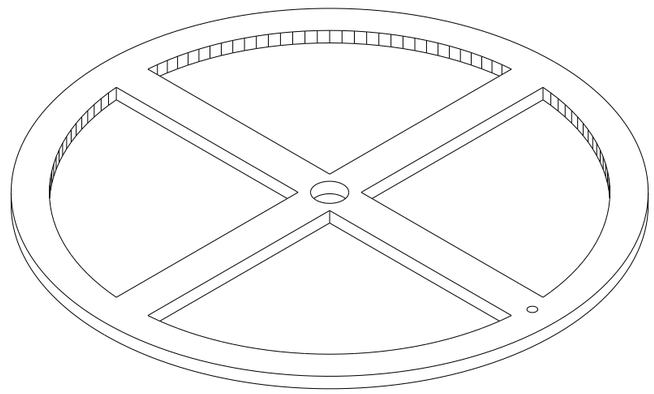

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø8.500 eje W centro (250.00; 25.00) tramo 0.00 a 12.00
02 Ø30.000 eje W centro (250.00; 250.00) tramo 0.00 a 12.00
03 Ø500.000 eje W centro (250.00; 250.00) tramo 0.00 a 12.00

INDICACIONES PARTICULARES

Volante D500 t12, cuatro radios; D8.5 para empuñadura; soldado al cubo

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Volante D500 t12, cuatro radios; D8.5 para empuñadura; soldado al cubo
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado3.1		N.º DE DIBUJO TT10-C05-374	A3
				PESO: 6.888 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-375 POS. 375 CANT. 1 TT10_COLLAR_N

ALZADO U-V

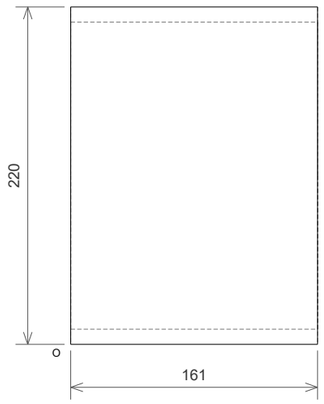

PERFIL W-V

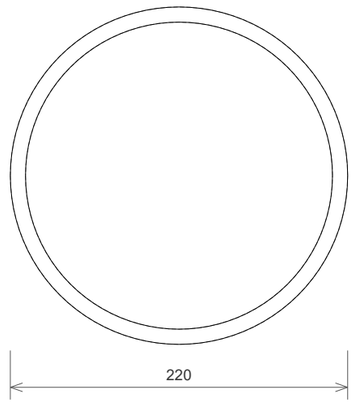

PLANTA U-W

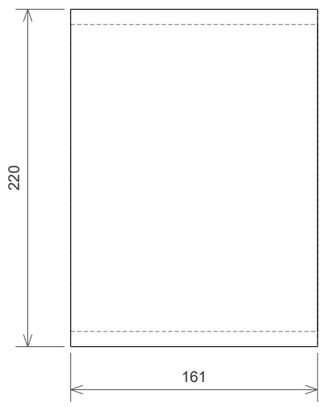

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

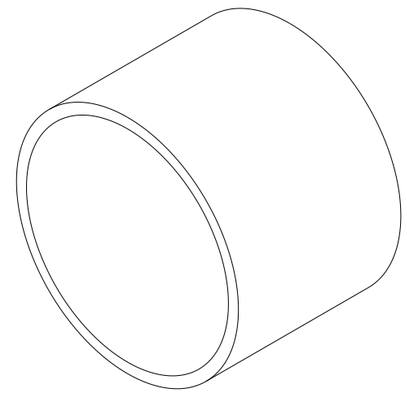

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø200.200 eje U centro (110.00; 110.00) tramo 0.00 a 161.00
02 Ø220.000 eje U centro (110.00; 110.00) tramo 0.00 a 161.00

INDICACIONES PARTICULARES

Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: C45 normalizado, pista Ra≤0.8um		N.º DE DIBUJO TT10-C05-375	A3
				PESO: 8.259 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-376 POS. 376 CANT. 1 TT10_COLLAR_P

ALZADO U-V

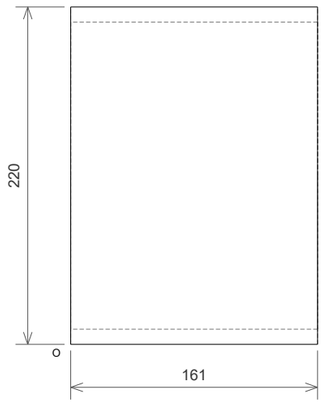

PERFIL W-V

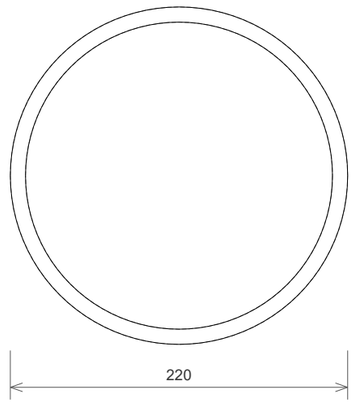

PLANTA U-W

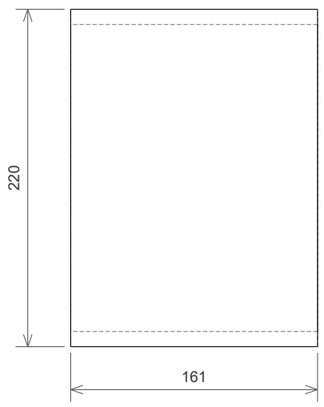

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

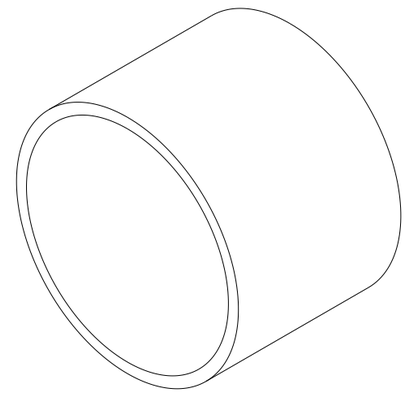

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø200.200 eje U centro (110.00; 110.00) tramo 0.00 a 161.00
02 Ø220.000 eje U centro (110.00; 110.00) tramo 0.00 a 161.00

INDICACIONES PARTICULARES

Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Casquillo D220/d200.2 L161: transmisión de apriete y pista de sello	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: C45 normalizado, pista Ra≤0.8um		N.º DE DIBUJO TT10-C05-376	A3
				PESO: 8.259 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-377 POS. 377 CANT. 1 TT10_D_ACOPLE_SALIDA

ALZADO U-V

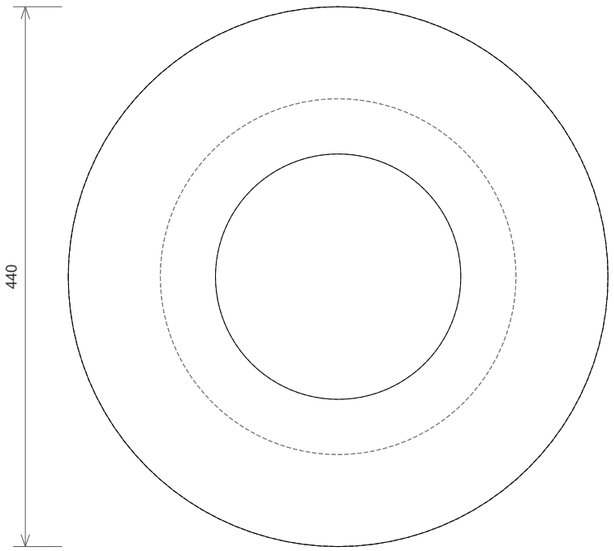

PLANTA U-W

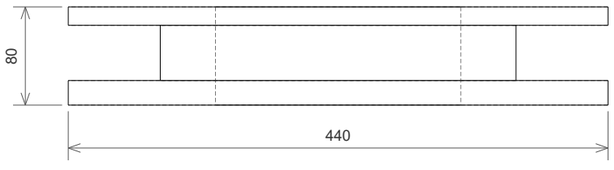

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

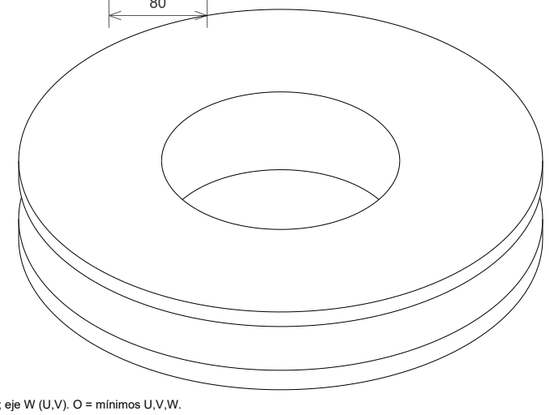

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø440.000 eje W centro (220.00; 220.00) tramo 65.00 a 80.00
02 Ø440.000 eje W centro (220.00; 220.00) tramo 0.00 a 20.00
03 Ø200.000 eje W centro (220.00; 220.00) tramo 0.00 a 80.00
04 Ø290.000 eje W centro (220.00; 220.00) tramo 20.00 a 65.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Acoplamiento de salida entre cubo y reductor; dibujo nominal

MATERIAL: Equipo comprado

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-377

A3

PESO: n/d

ESCALA: 1:5

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-378 POS. 378 CANT. 1 TT10_D_CUBO_N

ALZADO U-V

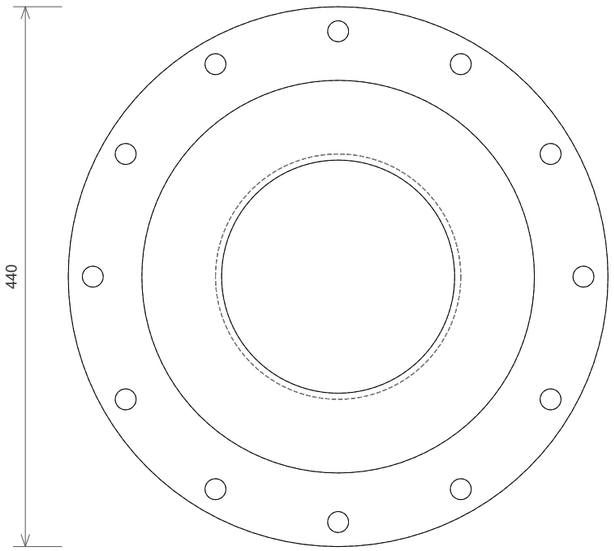

PERFIL W-V

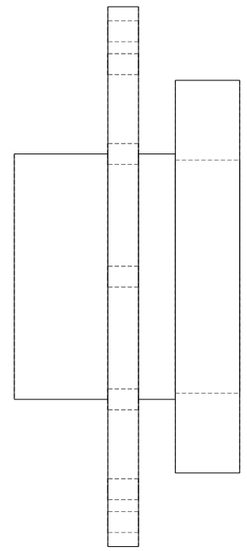

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

PLANTA U-W

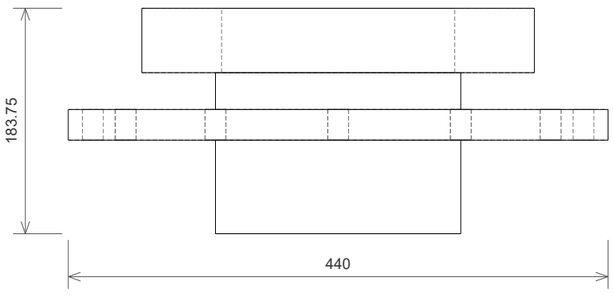

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø17.000 eje W centro (120.00; 393.21) tramo 76.25 a 101.25
02 Ø17.000 eje W centro (46.79; 320.00) tramo 76.25 a 101.25
03 Ø17.000 eje W centro (20.00; 220.00) tramo 76.25 a 101.25
04 Ø17.000 eje W centro (46.79; 120.00) tramo 76.25 a 101.25
05 Ø17.000 eje W centro (120.00; 46.79) tramo 76.25 a 101.25
06 Ø17.000 eje W centro (220.00; 20.00) tramo 76.25 a 101.25

INDICACIONES PARTICULARES

Cubo de conexión por apriete y brida de disco N

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Cubo de conexión por apriete y brida de disco N

MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-378

A3

PESO: 76.969 kg

ESCALA: 1:5

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-378 POS. 378 CANT. 1 TT10_D_CUBO_N

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	17.0000	320.0000	46.7949	76.2500	101.2500
8	Interior	W	17.0000	393.2051	120.0000	76.2500	101.2500
9	Interior	W	17.0000	420.0000	220.0000	76.2500	101.2500
10	Interior	W	17.0000	393.2051	320.0000	76.2500	101.2500
11	Interior	W	17.0000	320.0000	393.2051	76.2500	101.2500
12	Interior	W	17.0000	220.0000	420.0000	76.2500	101.2500
13	Exterior	W	200.0000	220.0000	220.0000	0.0000	76.2500
14	Exterior	W	440.0000	220.0000	220.0000	76.2500	101.2500
15	Interior	W	190.0000	220.0000	220.0000	131.2500	183.7500
16	Exterior	W	320.0000	220.0000	220.0000	131.2500	183.7500
17	Exterior	W	200.0000	220.0000	220.0000	101.2500	131.2500

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Cubo de conexión por apriete y brida de disco N - continuación

MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir

N.º DE DIBUJO TT10-C05-378

A3

PESO: 76.969 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-379 POS. 379 CANT. 1 TT10_D_CUBO_P

ALZADO U-V

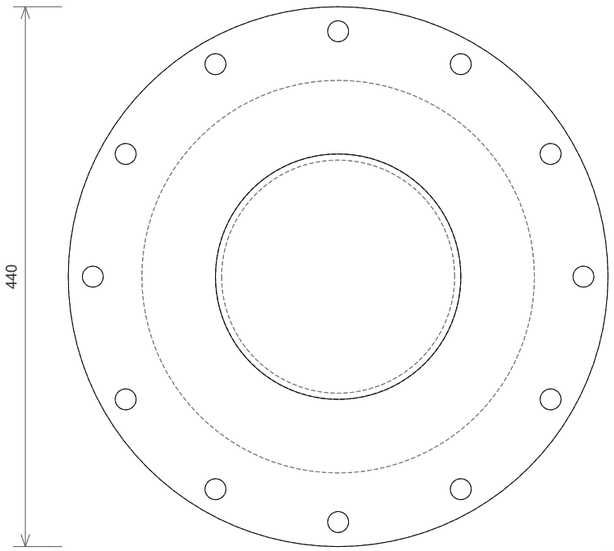

PLANTA U-W

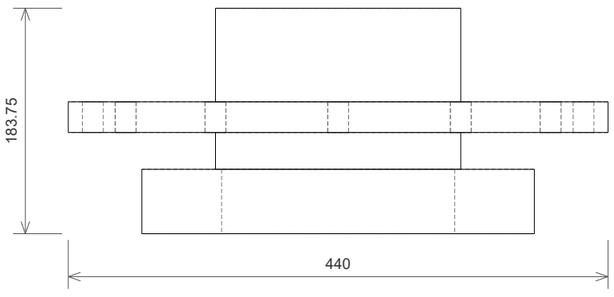

PERFIL W-V

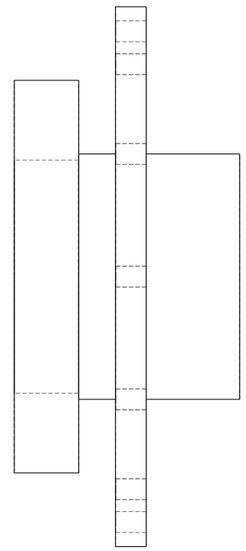

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

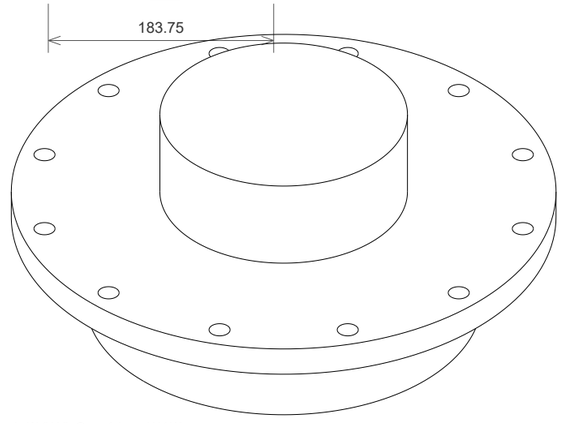

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø17.000 eje W centro (120.00; 393.21) tramo 82.50 a 107.50
02 Ø17.000 eje W centro (46.79; 320.00) tramo 82.50 a 107.50
03 Ø17.000 eje W centro (20.00; 220.00) tramo 82.50 a 107.50
04 Ø17.000 eje W centro (46.79; 120.00) tramo 82.50 a 107.50
05 Ø17.000 eje W centro (120.00; 46.79) tramo 82.50 a 107.50
06 Ø17.000 eje W centro (220.00; 20.00) tramo 82.50 a 107.50

INDICACIONES PARTICULARES

Cubo de conexión por apriete y brida de disco P

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Cubo de conexión por apriete y brida de disco P

MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-379

A3

PESO: 76.969 kg

ESCALA: 1:5

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-379 POS. 379 CANT. 1 TT10_D_CUBO_P

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	17.0000	320.0000	46.7949	82.5000	107.5000
8	Interior	W	17.0000	393.2051	120.0000	82.5000	107.5000
9	Interior	W	17.0000	420.0000	220.0000	82.5000	107.5000
10	Interior	W	17.0000	393.2051	320.0000	82.5000	107.5000
11	Interior	W	17.0000	320.0000	393.2051	82.5000	107.5000
12	Interior	W	17.0000	220.0000	420.0000	82.5000	107.5000
13	Exterior	W	200.0000	220.0000	220.0000	107.5000	183.7500
14	Exterior	W	440.0000	220.0000	220.0000	82.5000	107.5000
15	Interior	W	190.0000	220.0000	220.0000	0.0000	52.5000
16	Exterior	W	320.0000	220.0000	220.0000	0.0000	52.5000
17	Exterior	W	200.0000	220.0000	220.0000	52.5000	82.5000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Cubo de conexión por apriete y brida de disco P - continuación

MATERIAL: Acero estructural; grado sin definir

N.º DE DIBUJO TT10-C05-379

A3

PESO: 76.969 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-380 POS. 380 CANT. 1 TT10_D_DISCO_N

ALZADO U-V

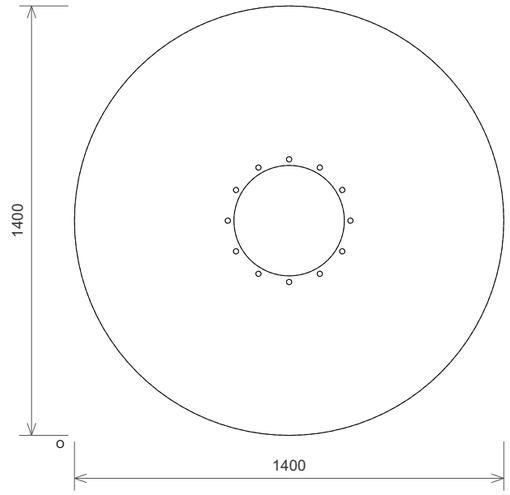

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

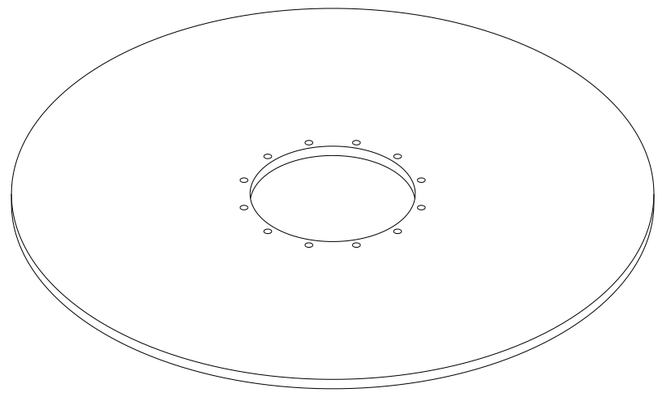

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø17.000 eje W centro (600.00; 873.21) tramo 0.00 a 25.00
02 Ø17.000 eje W centro (526.79; 800.00) tramo 0.00 a 25.00
03 Ø17.000 eje W centro (500.00; 700.00) tramo 0.00 a 25.00
04 Ø17.000 eje W centro (526.79; 600.00) tramo 0.00 a 25.00
05 Ø17.000 eje W centro (600.00; 526.79) tramo 0.00 a 25.00
06 Ø17.000 eje W centro (700.00; 500.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Disco de freno de salida N; diámetro nominal de dibujo

MATERIAL: Equipo comprado

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-380

A3

PESO: n/d

ESCALA: 1:20

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-380 POS. 380 CANT. 1 TT10_D_DISCO_N

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	17.0000	800.0000	526.7949	0.0000	25.0000
8	Interior	W	17.0000	873.2051	600.0000	0.0000	25.0000
9	Interior	W	17.0000	900.0000	700.0000	0.0000	25.0000
10	Interior	W	17.0000	873.2051	800.0000	0.0000	25.0000
11	Interior	W	17.0000	800.0000	873.2051	0.0000	25.0000
12	Interior	W	17.0000	700.0000	900.0000	0.0000	25.0000
13	Interior	W	360.0000	700.0000	700.0000	0.0000	25.0000
14	Exterior	W	1400.0000	700.0000	700.0000	0.0000	25.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Disco de freno de salida N; diámetro nominal de dibujo - continuación

MATERIAL: Equipo comprado

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-380

A3

PESO: n/d

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-381 POS. 381 CANT. 1 TT10_D_DISCO_P

ALZADO U-V

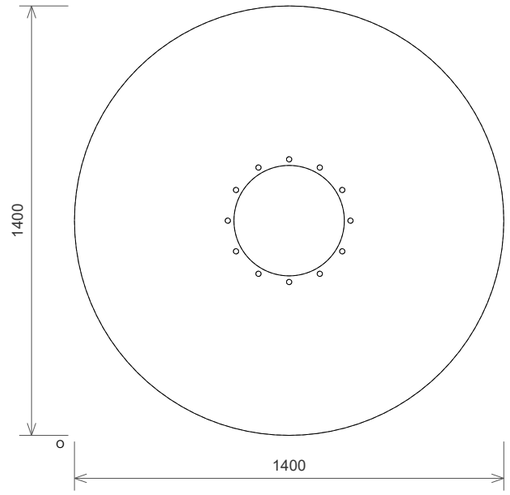

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

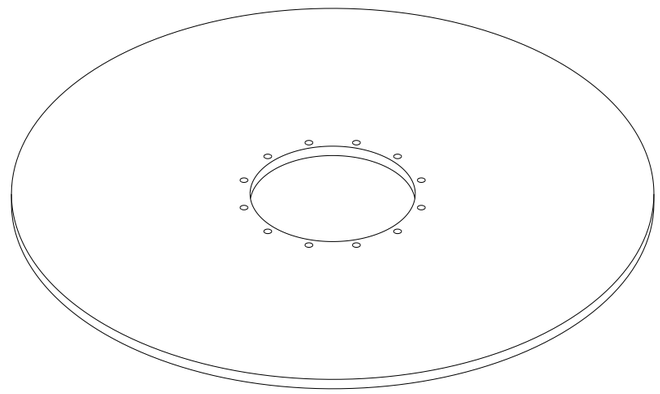

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø17.000 eje W centro (600.00; 873.21) tramo 0.00 a 25.00
02 Ø17.000 eje W centro (526.79; 800.00) tramo 0.00 a 25.00
03 Ø17.000 eje W centro (500.00; 700.00) tramo 0.00 a 25.00
04 Ø17.000 eje W centro (526.79; 600.00) tramo 0.00 a 25.00
05 Ø17.000 eje W centro (600.00; 526.79) tramo 0.00 a 25.00
06 Ø17.000 eje W centro (700.00; 500.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: Equipo nominal, sin referencia de pedido aceptada.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN
							C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Disco de freno de salida P; diámetro nominal de dibujo
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO
				Equipo comprado			TT10-C05-381
							A3
				PESO: n/d			ESCALA: 1:20
							HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-381 POS. 381 CANT. 1 TT10_D_DISCO_P

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	17.0000	800.0000	526.7949	0.0000	25.0000
8	Interior	W	17.0000	873.2051	600.0000	0.0000	25.0000
9	Interior	W	17.0000	900.0000	700.0000	0.0000	25.0000
10	Interior	W	17.0000	873.2051	800.0000	0.0000	25.0000
11	Interior	W	17.0000	800.0000	873.2051	0.0000	25.0000
12	Interior	W	17.0000	700.0000	900.0000	0.0000	25.0000
13	Interior	W	360.0000	700.0000	700.0000	0.0000	25.0000
14	Exterior	W	1400.0000	700.0000	700.0000	0.0000	25.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Disco de freno de salida P; diámetro nominal de dibujo - continuación

MATERIAL:
Equipo comprado

N.º DE DIBUJO
TT10-C05-381

A3

PESO: n/d

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-382 POS. 382 CANT. 1 TT10_KM40_N

ALZADO U-V

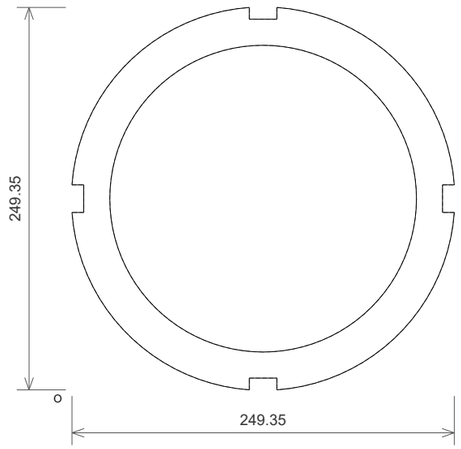

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

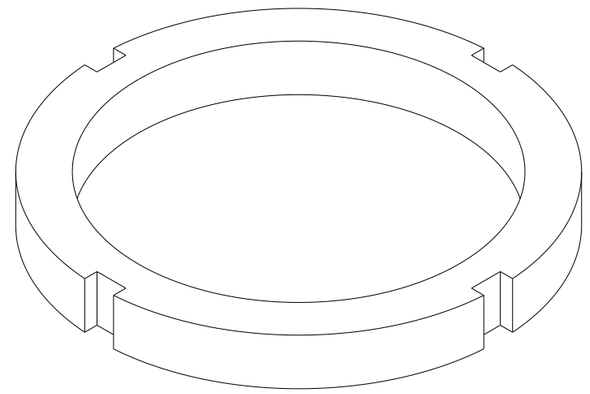

PLANTA U-W

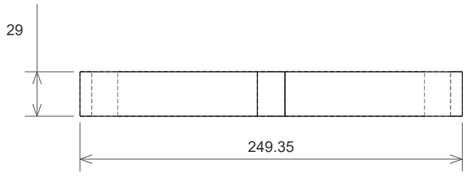

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø200.000 eje W centro (124.68; 124.68) tramo 0.00 a 29.00
02 Ø250.000 eje W centro (124.68; 124.68) tramo 0.00 a 29.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: KM 40

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

SKF KM40, M200x3, D250 B29; cuatro ranuras18x8

MATERIAL:

Acero tuerca SKF

N.º DE DIBUJO

TT10-C05-382

A3

PESO: 3.350 kg

ESCALA: 1:4

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-383 POS. 383 CANT. 1 TT10_KM40_P

ALZADO U-V

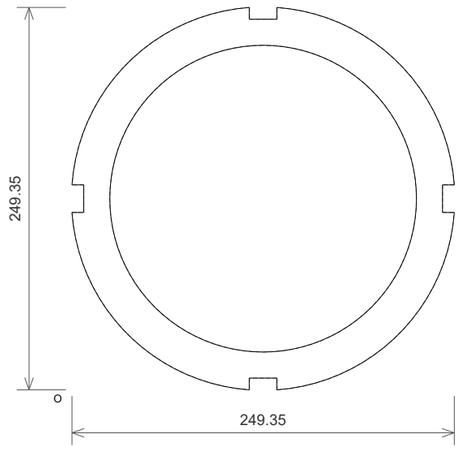

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

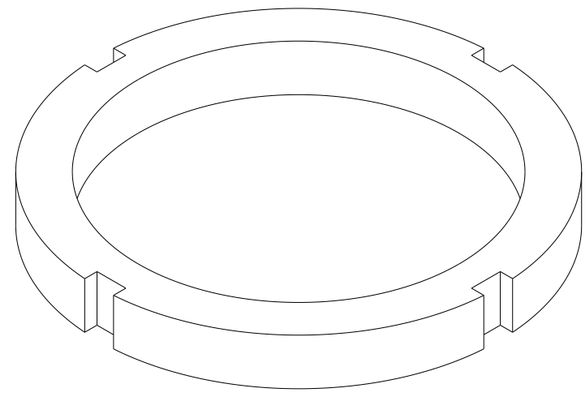

PLANTA U-W

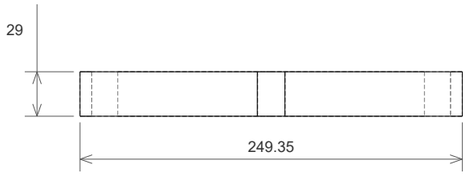

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø200.000 eje W centro (124.68; 124.68) tramo 0.00 a 29.00
02 Ø250.000 eje W centro (124.68; 124.68) tramo 0.00 a 29.00

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: KM 40

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: SKF KM40, M200x3, D250 B29; cuatro ranuras18x8

MATERIAL: Acero tuerca SKF

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-383

A3

PESO: 3.350 kg

ESCALA: 1:4

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-384 POS. 384 CANT. 32 TT10_LIN_0_0_C

ALZADO U-V

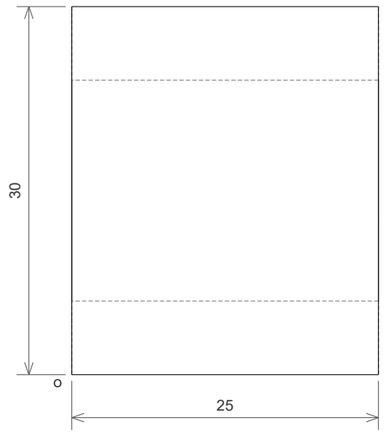

PERFIL W-V

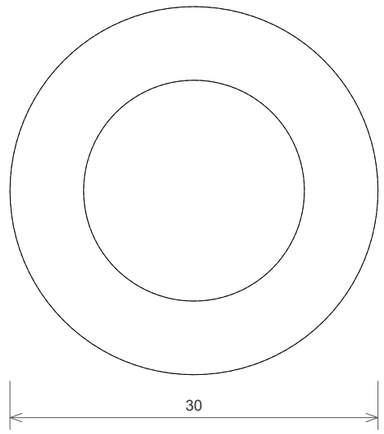

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

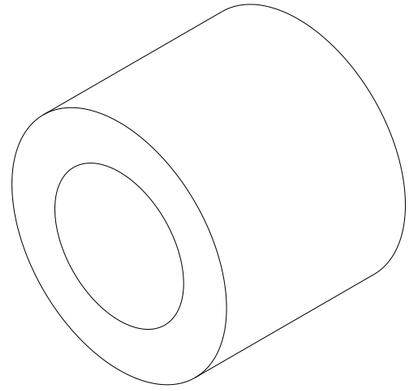

PLANTA U-W

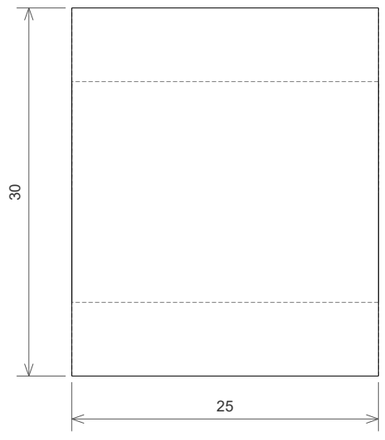

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø18.000 eje U centro (15.00; 15.00) tramo 0.00 a 25.00
02 Ø30.000 eje U centro (15.00; 15.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

Casquillo30/18 L25 limita compresión de elastómero

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Casquillo30/18 L25 limita compresión de elastómero		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Acero C45	N.º DE DIBUJO TT10-C05-384		A3
				PESO: 0.089 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-385 POS. 385 CANT. 32 TT10_LIN_0_0_N

ALZADO U-V

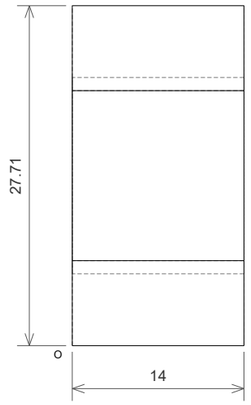

PERFIL W-V

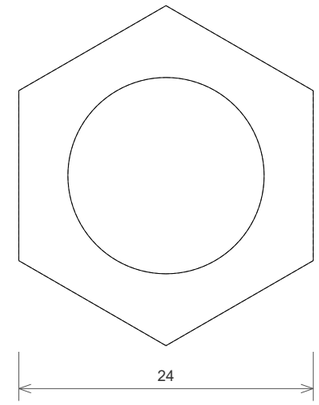

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

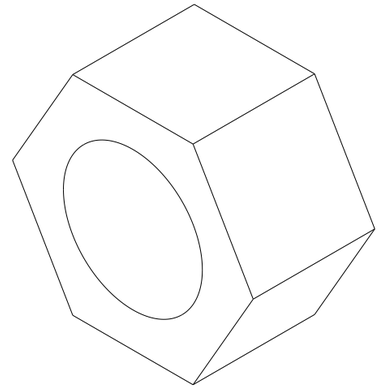

PLANTA U-W

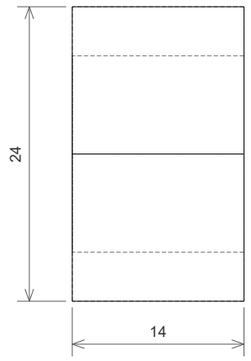

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø16.000 eje U centro (13.86; 12.00) tramo 0.00 a 14.00

INDICACIONES PARTICULARES

Tuerca autoblocante metálica M16; rosca simplificada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Tuerca autoblocante metálica M16; rosca simplificada		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.							
				MATERIAL: Clase8; ISO7042 por confirmar altura de proveedor	N.º DE DIBUJO TT10-C05-385		A3
				PESO: 0.033 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-386 POS. 386 CANT. 32 TT10_LIN_0_0_W

ALZADO U-V

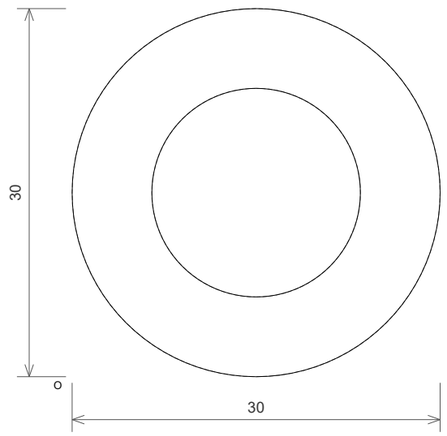

PERFIL W-V



PLANTA U-W

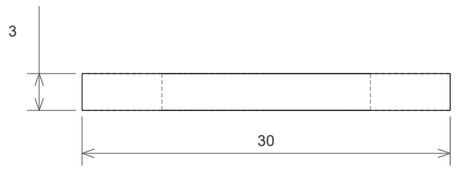

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

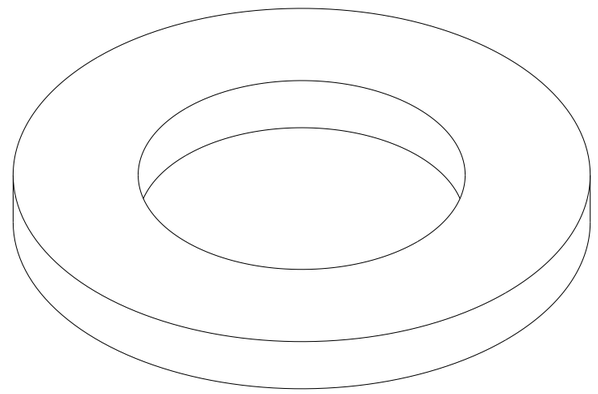

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø17.000 eje W centro (15.00; 15.00) tramo 0.00 a 3.00
02 Ø30.000 eje W centro (15.00; 15.00) tramo 0.00 a 3.00

INDICACIONES PARTICULARES
Arandela M16 200HV D30/d17/t3

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Arandela M16 200HV D30/d17/t3		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					Acero200HV	TT10-C05-386	
					PESO: 0.011 kg	ESCALA: 2:1	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-387 POS. 387 CANT. 1 TT10_M006

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

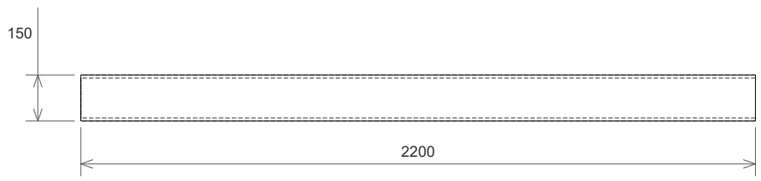

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

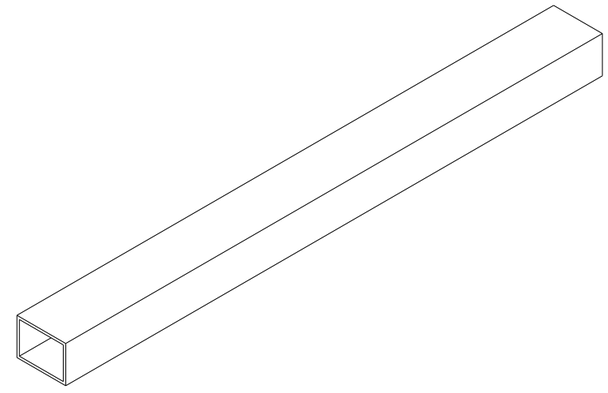

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		TÍTULO: Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	
PESO: 113.982 kg		N.º DE DIBUJO TT10-C05-387	A3
ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1		

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-388 POS. 388 CANT. 1 TT10_M011

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

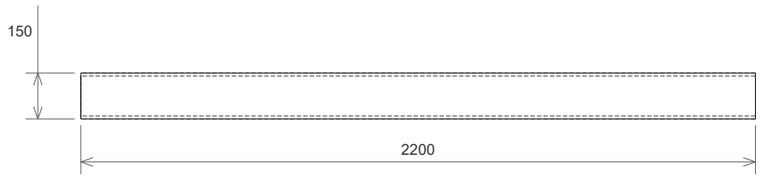

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

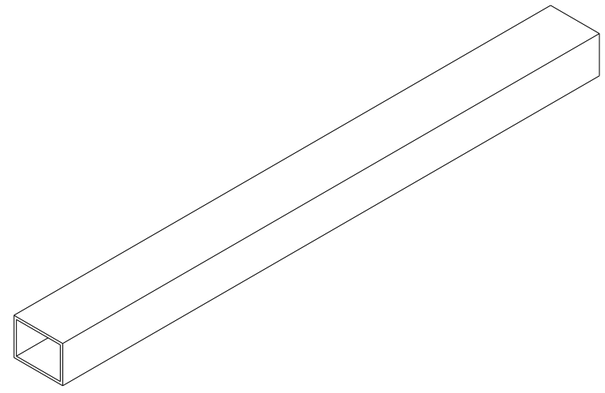

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-388	A3
				PESO: 113.982 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-389 POS. 389 CANT. 1 TT10_M016

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

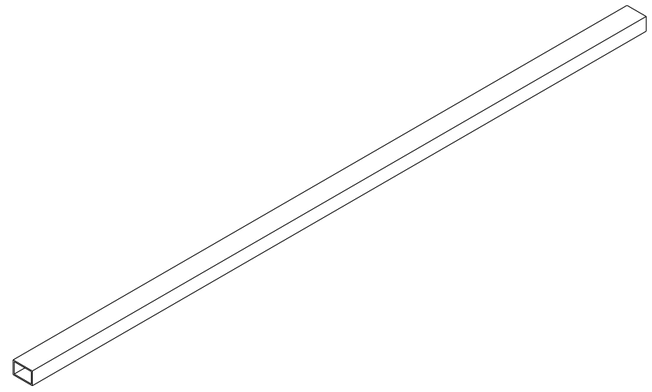

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-389	A3
				PESO: 141.074 kg		ESCALA: 1:40	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-390 POS. 390 CANT. 1 TT10_M021

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

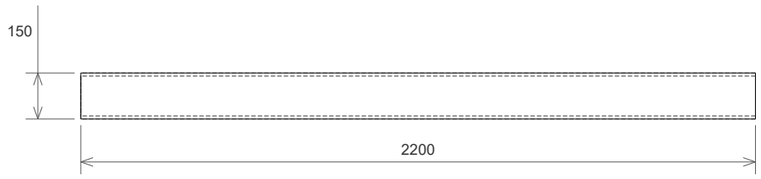

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

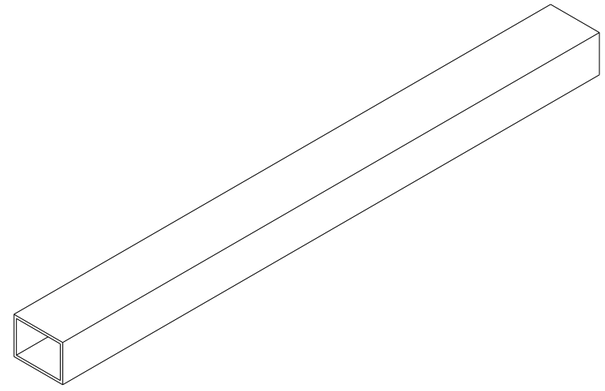

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-390	A3
				PESO: 113.982 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-391 POS. 391 CANT. 1 TT10_M026

ALZADO U-V

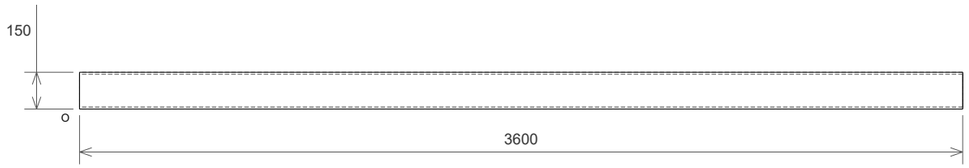

PERFIL W-V



PLANTA U-W

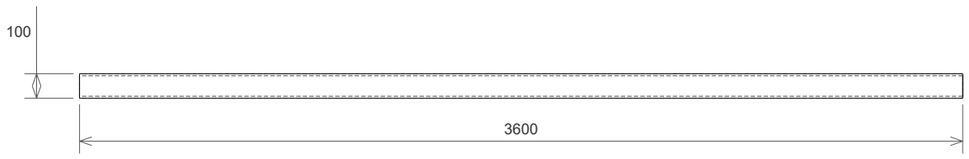

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

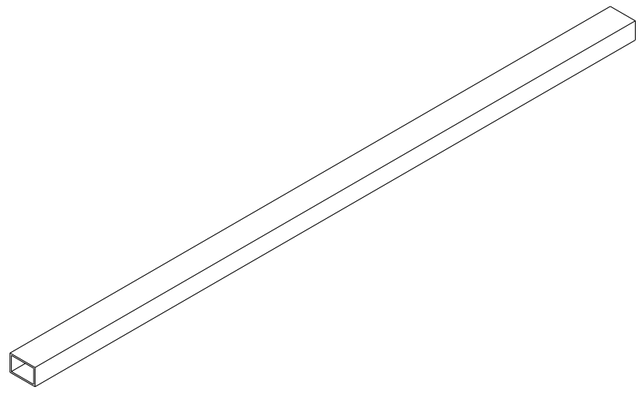

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-391	A3
				PESO: 105.805 kg		ESCALA: 1:25	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-392 POS. 392 CANT. 1 TT10_M031

ALZADO U-V

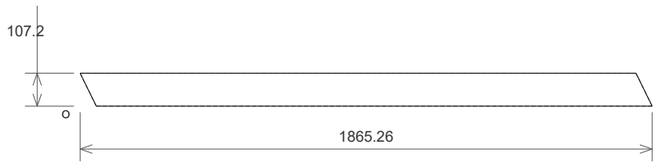

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

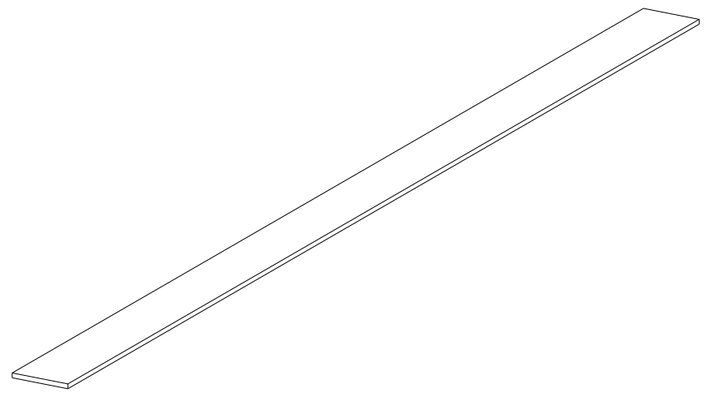

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M031

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M031	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-392	A3
				PESO: 18.304 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-393 POS. 393 CANT. 1 TT10_M036

ALZADO U-V

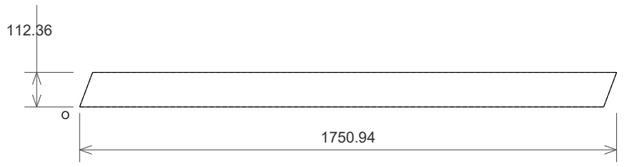

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

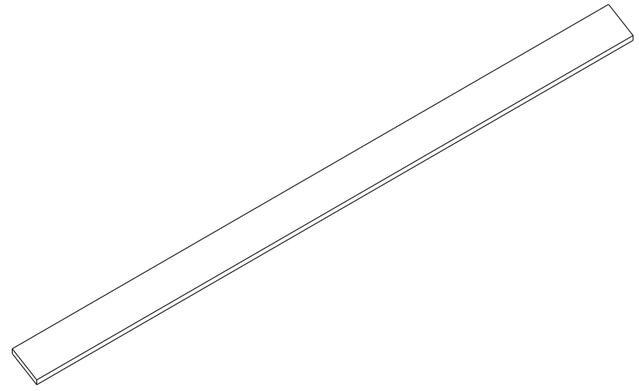

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M036

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
							C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M036	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado por confirmar		TT10-C05-393	
				PESO: 18.086 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-394 POS. 394 CANT. 1 TT10_M041

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

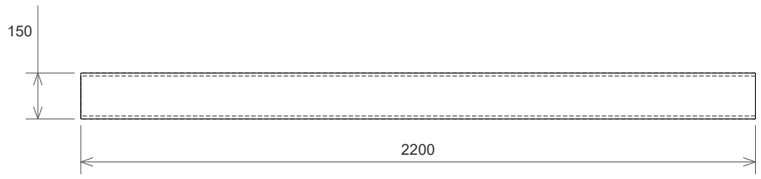

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

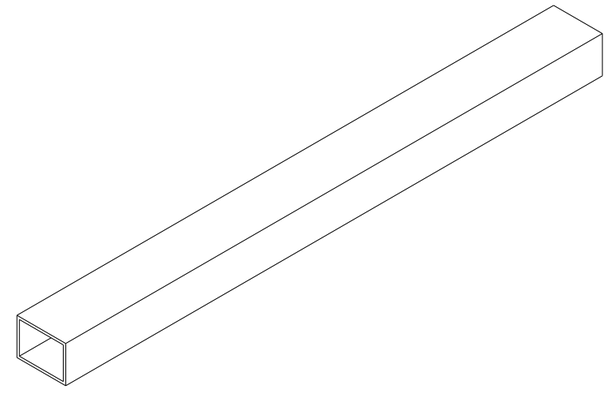

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-394	A3
				PESO: 113.982 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-395 POS. 395 CANT. 1 TT10_M046

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

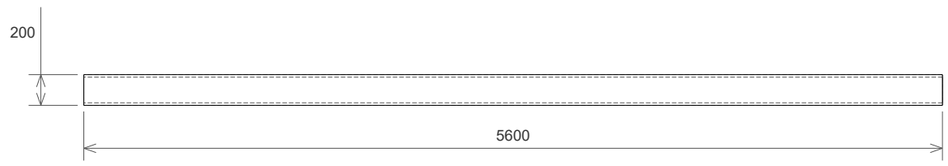

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

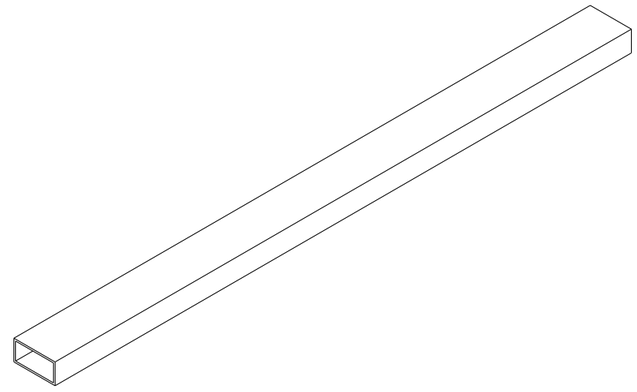

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600			
MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar	N.º DE DIBUJO TT10-C05-395		A3
PESO: 799.017 kg	ESCALA: 1:40	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-396 POS. 396 CANT. 1 TT10_M051

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

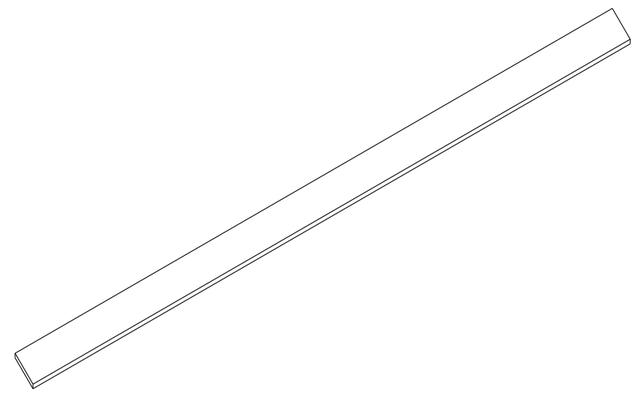

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M051

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
							C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M051	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado por confirmar		TT10-C05-396	
				PESO: 18.117 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-397 POS. 397 CANT. 1 TT10_M056

ALZADO U-V

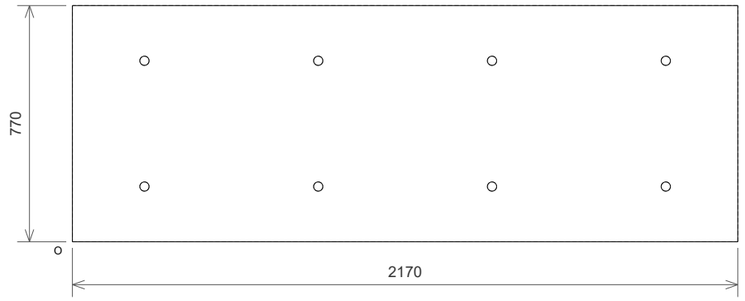

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

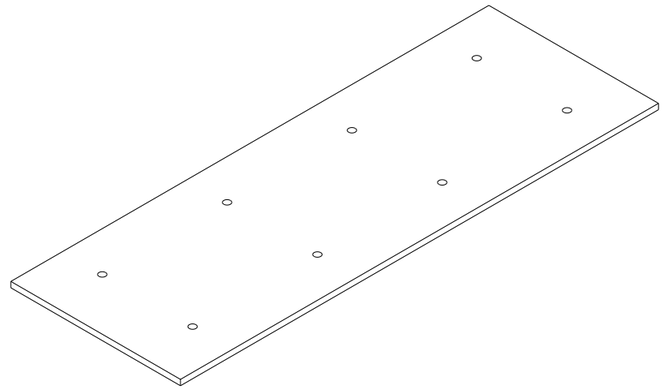

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø30.000 eje W centro (1368.33; 180.00) tramo 0.00 a 25.00
02 Ø30.000 eje W centro (801.67; 590.00) tramo 0.00 a 25.00
03 Ø30.000 eje W centro (801.67; 180.00) tramo 0.00 a 25.00
04 Ø30.000 eje W centro (235.00; 590.00) tramo 0.00 a 25.00
05 Ø30.000 eje W centro (1935.00; 590.00) tramo 0.00 a 25.00
06 Ø30.000 eje W centro (1935.00; 180.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Elastómero; curva dinámica de compresión por definir		N.º DE DIBUJO TT10-C05-397	A3
				PESO: 47.876 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-397 POS. 397 CANT. 1 TT10_M056

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	30.0000	1368.3333	590.0000	0.0000	25.0000
8	Interior	W	30.0000	235.0000	180.0000	0.0000	25.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores - continuación

MATERIAL: Elastómero; curva dinámica de compresión por definir

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-397

A3

PESO: 47.876 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-398 POS. 398 CANT. 1 TT10_M061

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

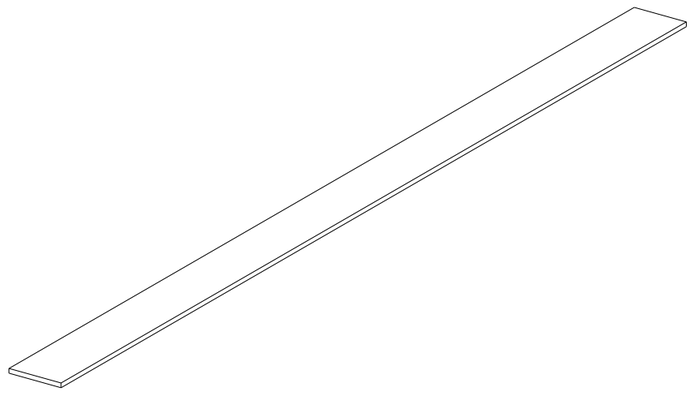

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M061

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M061	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-398	A3
				PESO: 19.317 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-399 POS. 399 CANT. 1 TT10_M066

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

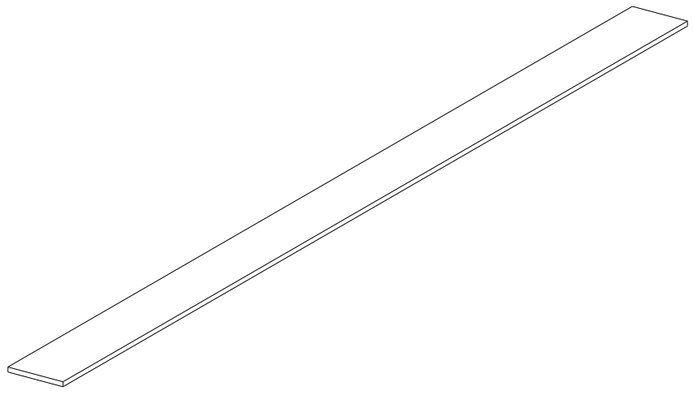

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M066

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M066	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-399	A3
				PESO: 18.363 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-400 POS. 400 CANT. 1 TT10_M071

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

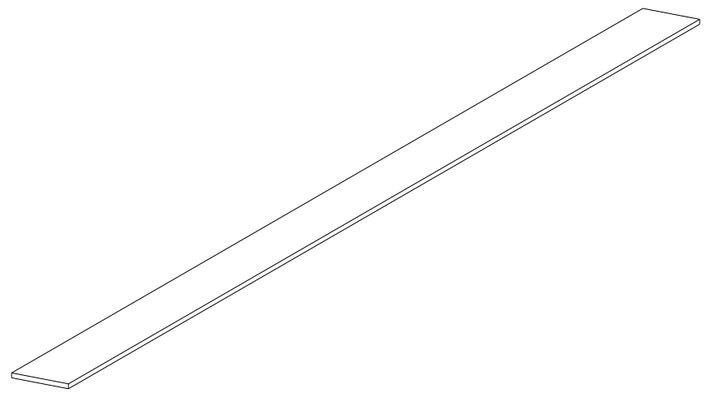

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M071

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M071	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-400	A3
				PESO: 18.086 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-401 POS. 401 CANT. 1 TT10_M076

ALZADO U-V

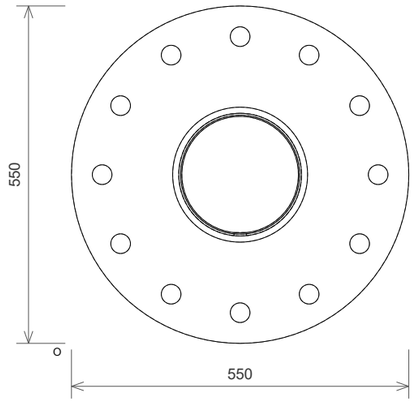

PERFIL W-V

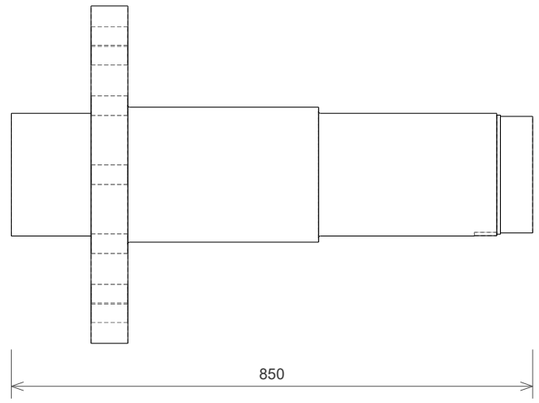

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

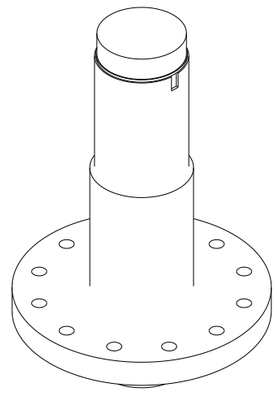

PLANTA U-W

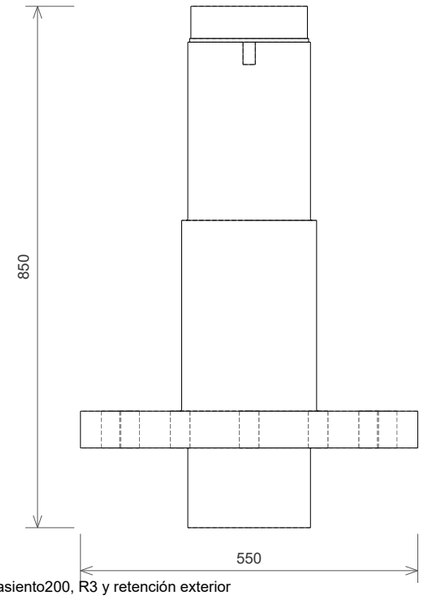

INDICACIONES PARTICULARES

Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior
Asiento Ø200 m6. Punta Ø190 h6. Rosca M200x3 nominal. Radio de transición R3 según CAD.
D190h6x52.5; salidaM200D194x6. Conexion motriz no liberada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø190.000 eje W centro (275.00; 275.00) tramo 797.50 a 850.00
02 Ø194.000 eje W centro (275.00; 275.00) tramo 791.50 a 797.50
03 Ø220.000 eje W centro (275.00; 275.00) tramo 193.00 a 501.00
04 Ø200.000 eje W centro (275.00; 275.00) tramo 0.00 a 130.00
05 Ø32.000 eje W centro (162.50; 80.14) tramo 130.00 a 190.00
06 Ø32.000 eje W centro (80.14; 162.50) tramo 130.00 a 190.00

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior

MATERIAL: 42CrMo4+QT; Rp0.2≥500MPa; certificado3.1

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-401

A3

PESO: 316.925 kg

ESCALA: 1:10

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-401 POS. 401 CANT. 1 TT10_M076

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	32.0000	50.0000	275.0000	130.0000	190.0000
8	Interior	W	32.0000	80.1443	387.5000	130.0000	190.0000
9	Interior	W	32.0000	162.5000	469.8557	130.0000	190.0000
10	Interior	W	32.0000	275.0000	500.0000	130.0000	190.0000
11	Interior	W	32.0000	387.5000	469.8557	130.0000	190.0000
12	Interior	W	32.0000	469.8557	387.5000	130.0000	190.0000
13	Interior	W	32.0000	500.0000	275.0000	130.0000	190.0000
14	Interior	W	32.0000	469.8557	162.5000	130.0000	190.0000
15	Interior	W	32.0000	387.5000	80.1443	130.0000	190.0000
16	Interior	W	32.0000	275.0000	50.0000	130.0000	190.0000
17	Exterior	W	550.0000	275.0000	275.0000	130.0000	190.0000
18	Exterior	W	200.0000	275.0000	275.0000	504.0000	791.5000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior - continuación

MATERIAL:
42CrMo4+QT; Rp0.2≥500MPa; certificado3.1

N.º DE DIBUJO
TT10-C05-401

A3

PESO: 316.925 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-402 POS. 402 CANT. 1 TT10_M081

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

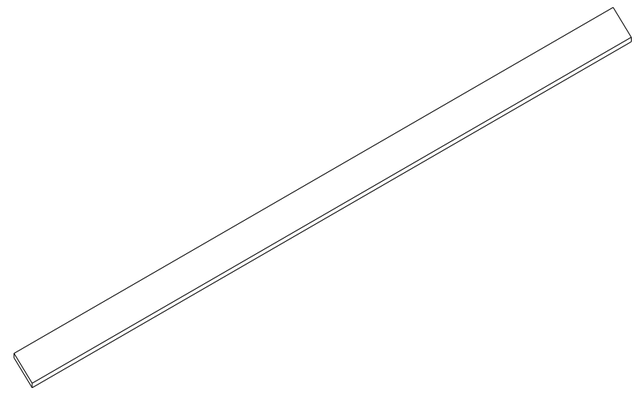

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M081

Asiento Ø200 m6. Punta Ø190 h6. Rosca M200x3 nominal. Radio de transición R3 según CAD.

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M081	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-402	A3
				PESO: 18.642 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-403 POS. 403 CANT. 1 TT10_M086

ALZADO U-V

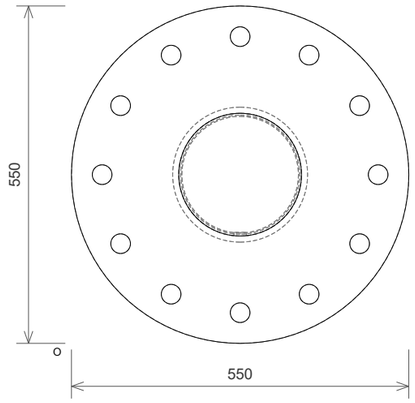

PERFIL W-V

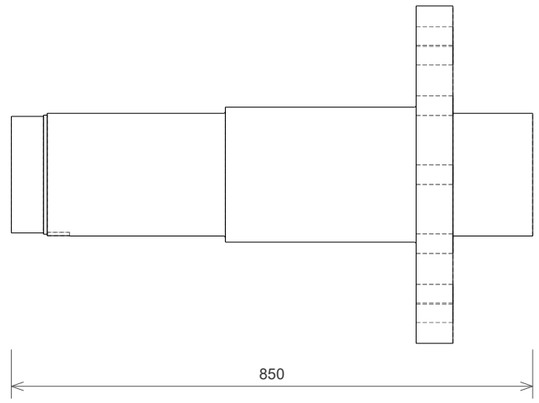

PLANTA U-W

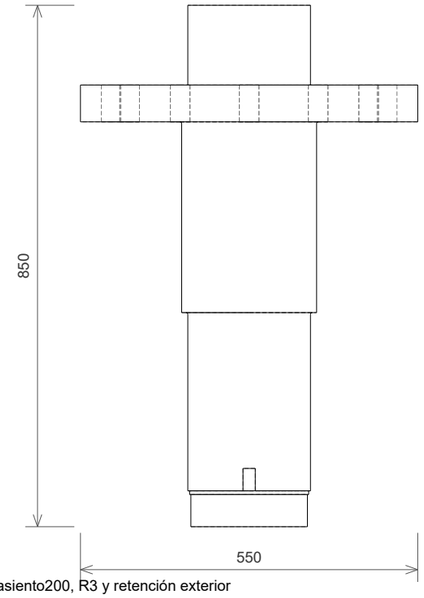

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø190.000 eje W centro (275.00; 275.00) tramo 0.00 a 52.50
02 Ø194.000 eje W centro (275.00; 275.00) tramo 52.50 a 58.50
03 Ø220.000 eje W centro (275.00; 275.00) tramo 349.00 a 657.00
04 Ø32.000 eje W centro (162.50; 80.14) tramo 660.00 a 720.00
05 Ø32.000 eje W centro (80.14; 162.50) tramo 660.00 a 720.00
06 Ø32.000 eje W centro (50.00; 275.00) tramo 660.00 a 720.00

INDICACIONES PARTICULARES

Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior D190h6x52.5; salidaM200D194x6. Conexion motriz no liberada

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior

MATERIAL: 42CrMo4+QT; Rp0.2≥500MPa; certificado3.1

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-403

A3

PESO: 316.925 kg

ESCALA: 1:10

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-403 POS. 403 CANT. 1 TT10_M086

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	32.0000	80.1443	387.5000	660.0000	720.0000
8	Interior	W	32.0000	162.5000	469.8557	660.0000	720.0000
9	Interior	W	32.0000	275.0000	500.0000	660.0000	720.0000
10	Interior	W	32.0000	387.5000	469.8557	660.0000	720.0000
11	Interior	W	32.0000	469.8557	387.5000	660.0000	720.0000
12	Interior	W	32.0000	500.0000	275.0000	660.0000	720.0000
13	Interior	W	32.0000	469.8557	162.5000	660.0000	720.0000
14	Interior	W	32.0000	387.5000	80.1443	660.0000	720.0000
15	Interior	W	32.0000	275.0000	50.0000	660.0000	720.0000
16	Exterior	W	550.0000	275.0000	275.0000	660.0000	720.0000
17	Exterior	W	200.0000	275.0000	275.0000	720.0000	850.0000
18	Exterior	W	200.0000	275.0000	275.0000	58.5000	346.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Muñón forjado integral con brida550, hombro220, asiento200, R3 y retención exterior - continuación

MATERIAL:
42CrMo4+QT; Rp0.2≥500MPa; certificado3.1

N.º DE DIBUJO
TT10-C05-403

A3

PESO: 316.925 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-404 POS. 404 CANT. 1 TT10_M091

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

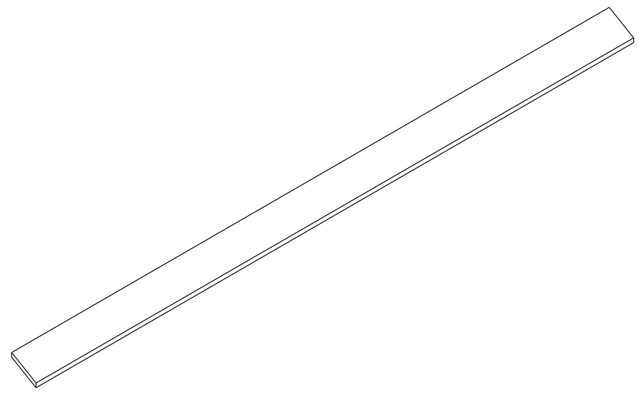

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M091

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
							C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M091	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado por confirmar		TT10-C05-404	
				PESO: 18.363 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-405 POS. 405 CANT. 1 TT10_M096

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

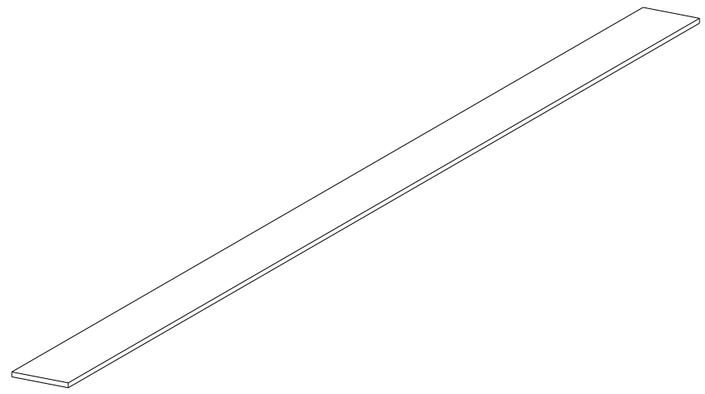

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M096

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M096	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-405	A3
				PESO: 18.117 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-406 POS. 406 CANT. 1 TT10_M101

ALZADO U-V

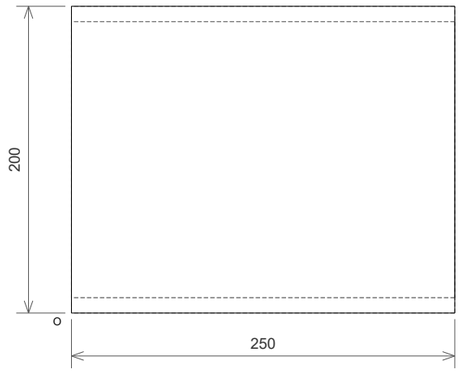

PERFIL W-V



PLANTA U-W

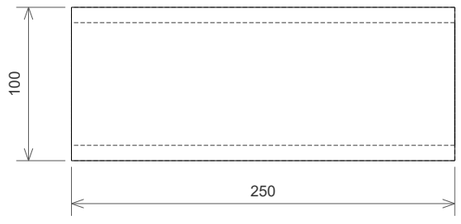

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

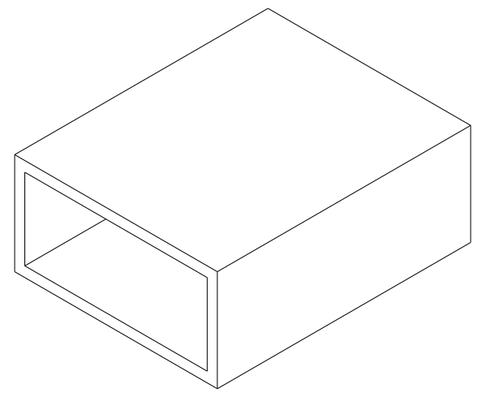

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-406	A3
				PESO: 10.990 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-407 POS. 407 CANT. 1 TT10_M106

ALZADO U-V

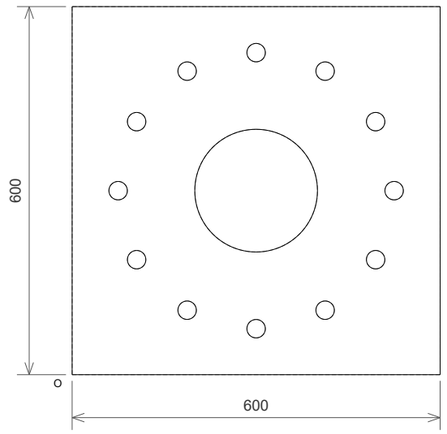

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

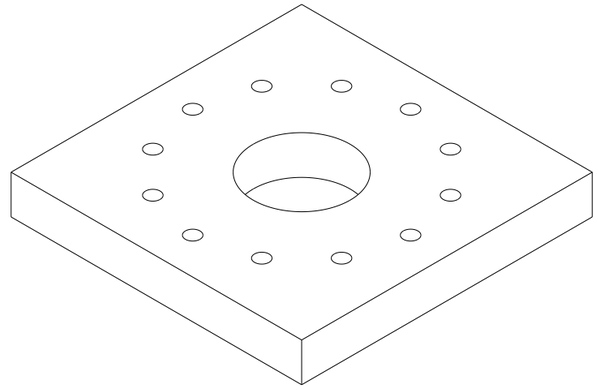

PLANTA U-W

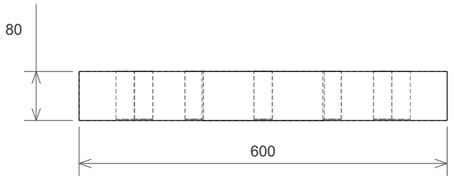

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø30.000 eje W centro (525.00; 300.00) tramo 2.00 a 80.00
02 Ø30.000 eje W centro (494.86; 412.50) tramo 2.00 a 80.00
03 Ø30.000 eje W centro (412.50; 494.86) tramo 2.00 a 80.00
04 Ø30.000 eje W centro (300.00; 525.00) tramo 2.00 a 80.00
05 Ø30.000 eje W centro (494.86; 187.50) tramo 2.00 a 80.00
06 Ø30.000 eje W centro (412.50; 105.14) tramo 2.00 a 80.00

INDICACIONES PARTICULARES

Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-407	A3
				PESO: 201.157 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-407 POS. 407 CANT. 1 TT10_M106

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	30.0000	300.0000	75.0000	2.0000	80.0000
8	Interior	W	30.0000	187.5000	105.1443	2.0000	80.0000
9	Interior	W	30.0000	105.1443	187.5000	2.0000	80.0000
10	Interior	W	30.0000	75.0000	300.0000	2.0000	80.0000
11	Interior	W	30.0000	105.1443	412.5000	2.0000	80.0000
12	Interior	W	30.0000	187.5000	494.8557	2.0000	80.0000
13	Interior	W	200.0000	300.0000	300.0000	0.0000	80.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior - continuación

MATERIAL:
S355J2; certificado 3.1 requerido

N.º DE DIBUJO
TT10-C05-407

A3

PESO: 201.157 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-408 POS. 408 CANT. 1 TT10_M111

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

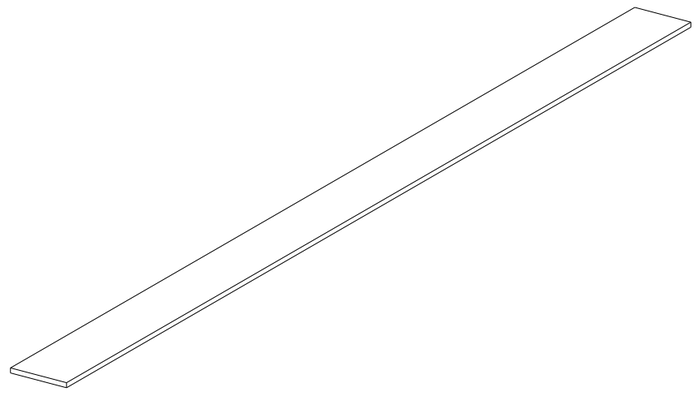

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M111

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M111	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-408	A3
				PESO: 18.136 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-409 POS. 409 CANT. 1 TT10_M116

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

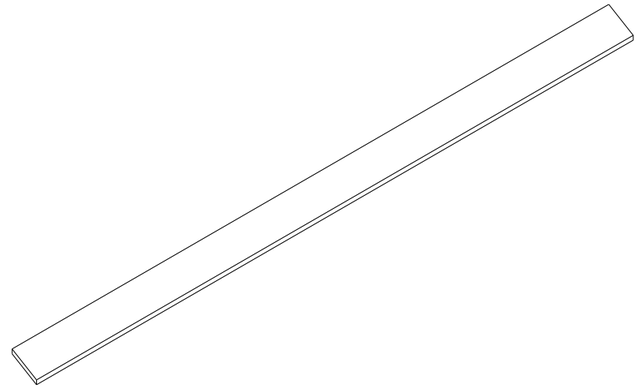

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M116

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M116	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-409	A3
PESO: 18.136 kg						ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-410 POS. 410 CANT. 1 TT10_M121

ALZADO U-V

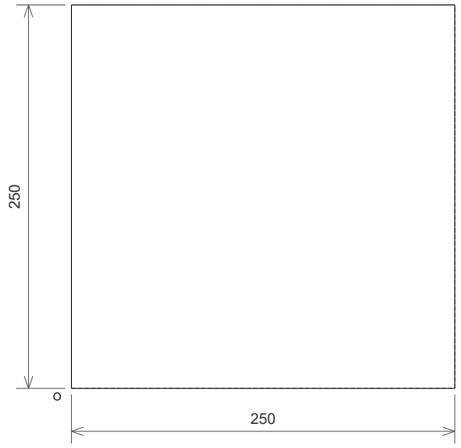

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

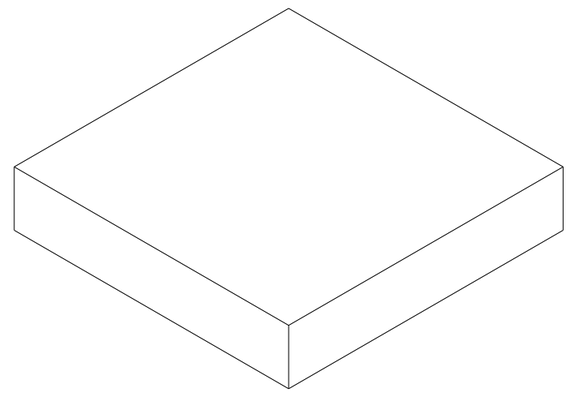

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M121

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar	TÍTULO: Pieza TT10_M121		
PESO: 24.531 kg	N.º DE DIBUJO: TT10-C05-410	A3	
	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-411 POS. 411 CANT. 1 TT10_M131

ALZADO U-V

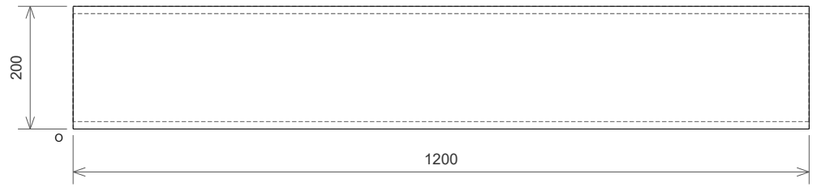

PERFIL W-V



PLANTA U-W

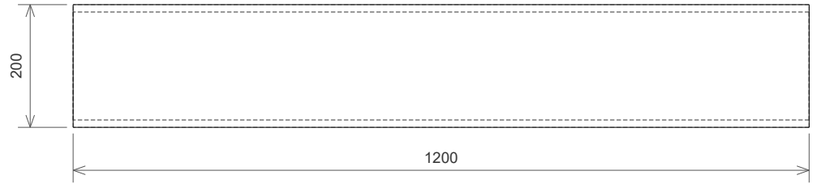

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

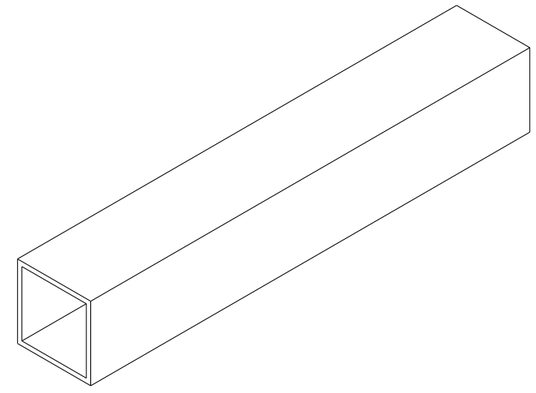

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 200 x 200 x 12; L 1200

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 200 x 200 x 12; L 1200	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-411	A3
				PESO: 85.006 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-412 POS. 412 CANT. 1 TT10_M136

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

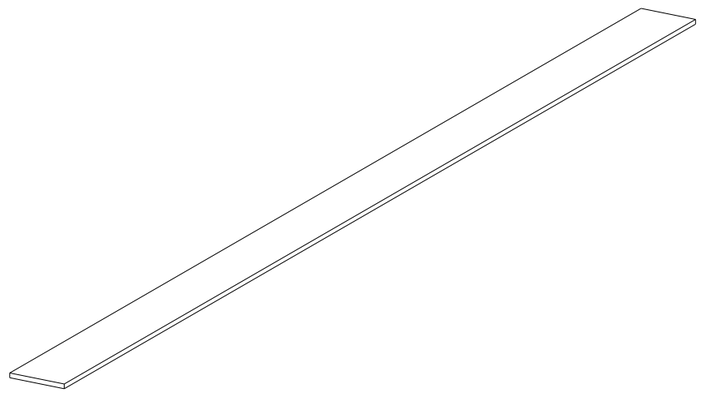

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M136

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M136	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-412	A3
				PESO: 18.642 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-413 POS. 413 CANT. 1 TT10_M141

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

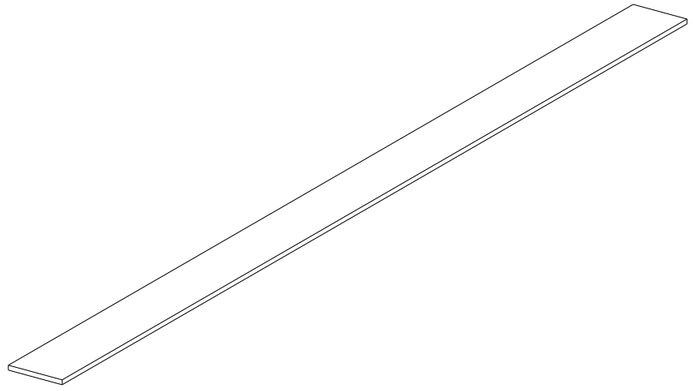

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M141

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M141	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-413	A3
				PESO: 18.761 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-414 POS. 414 CANT. 1 TT10_M146

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

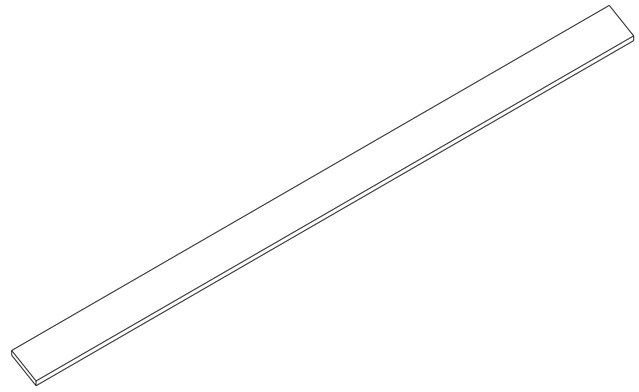

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M146

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
							C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M146	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado por confirmar		TT10-C05-414	
				PESO: 18.363 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-415 POS. 415 CANT. 1 TT10_M151

ALZADO U-V

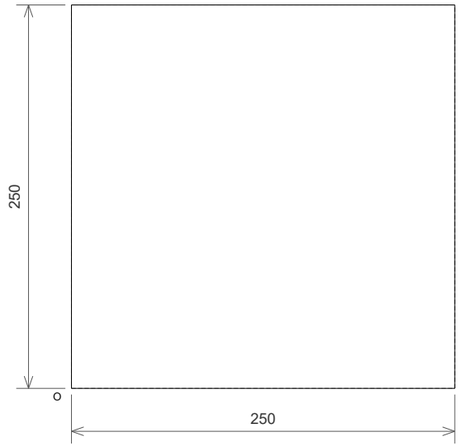

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

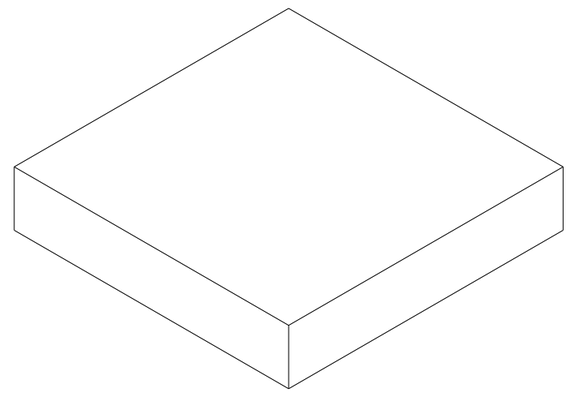

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M151

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar	N.º DE DIBUJO: TT10-C05-415	A3	
PESO: 24.531 kg	ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1	

TÍTULO: Pieza TT10_M151

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-416 POS. 416 CANT. 1 TT10_M156

ALZADO U-V

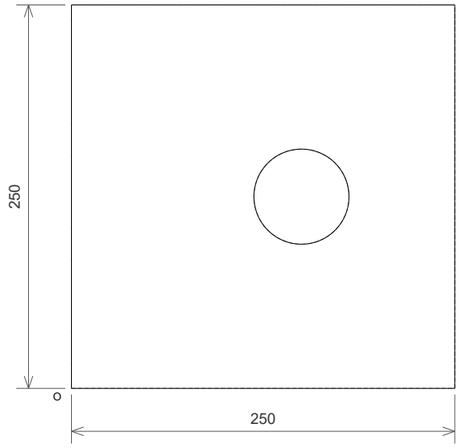

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

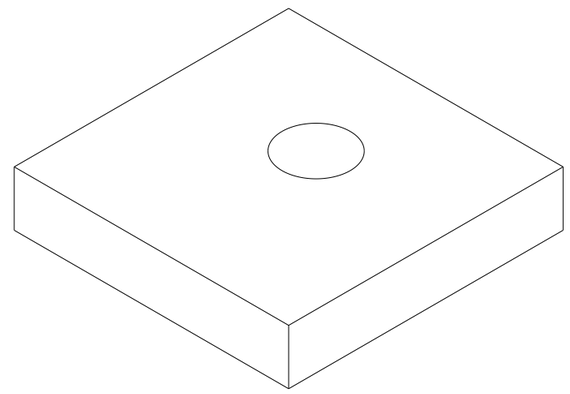

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø62.000 eje W centro (150.00; 125.00) tramo 0.00 a 50.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M156

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M156	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-416	A3
				PESO: 23.346 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-417 POS. 417 CANT. 1 TT10_M161

ALZADO U-V

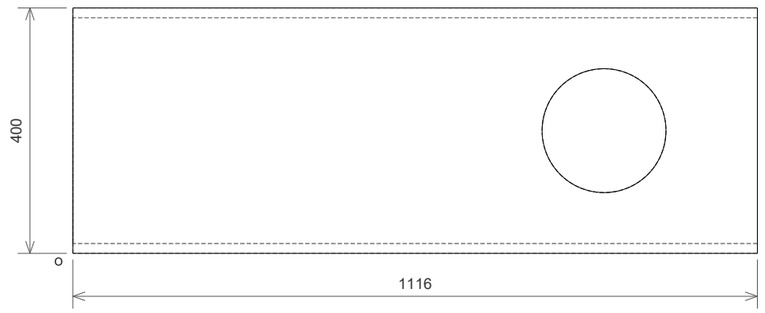

PERFIL W-V



PLANTA U-W

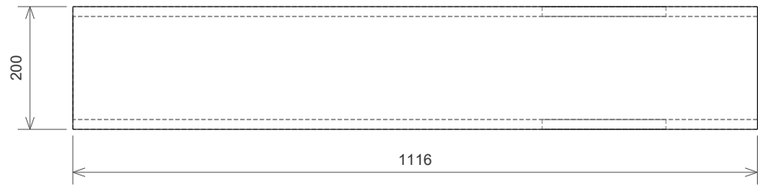

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

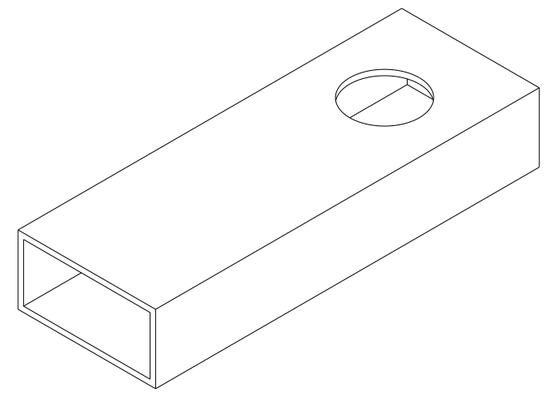

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø202.000 eje W centro (866.00; 200.00) tramo 184.00 a 200.00
02 Ø202.000 eje W centro (866.00; 200.00) tramo 0.00 a 16.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M161

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Pieza TT10_M161		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					Acero estructural; grado por confirmar	TT10-C05-417	
					PESO: 151.182 kg	ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-418 POS. 418 CANT. 1 TT10_M166

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

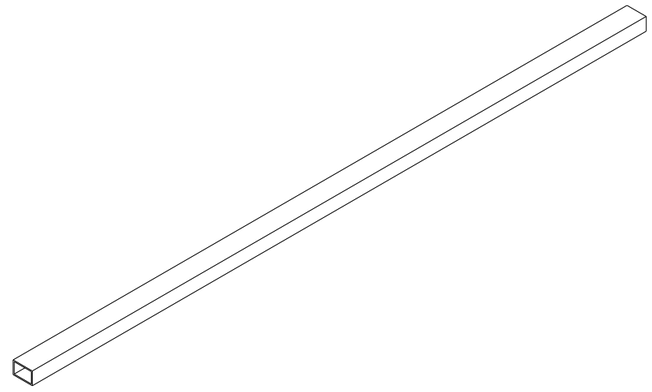

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 4800	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-418	A3
				PESO: 141.074 kg		ESCALA: 1:40	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-419 POS. 419 CANT. 1 TT10_M171

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

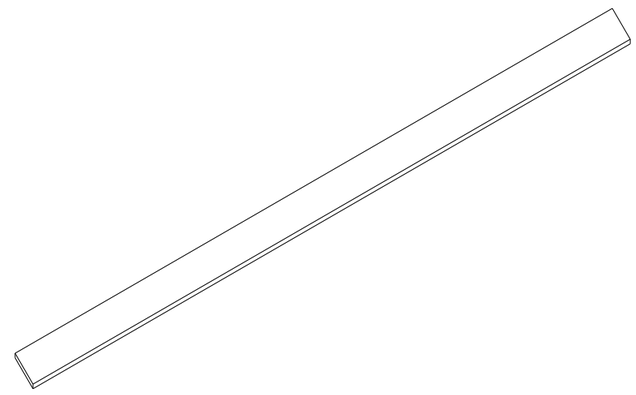

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M171

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
							C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M171	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado por confirmar		TT10-C05-419	
				PESO: 18.117 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-420 POS. 420 CANT. 1 TT10_M176

ALZADO U-V

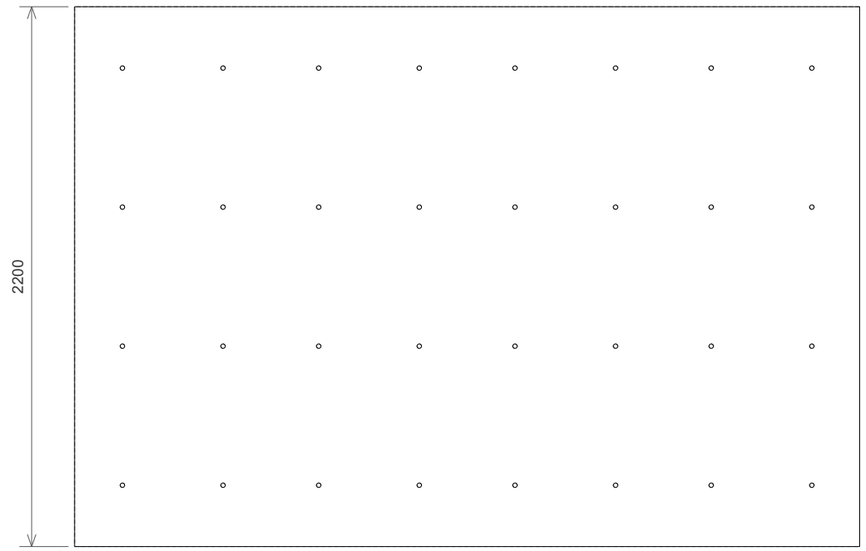



PERFIL W-V

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø18.000 eje W centro (1795.00; 816.67) tramo 0.00 a 16.00
02 Ø18.000 eje W centro (2205.00; 1383.33) tramo 0.00 a 16.00
03 Ø18.000 eje W centro (1795.00; 1383.33) tramo 0.00 a 16.00
04 Ø18.000 eje W centro (2205.00; 1950.00) tramo 0.00 a 16.00
05 Ø18.000 eje W centro (995.00; 1950.00) tramo 0.00 a 16.00
06 Ø18.000 eje W centro (2205.00; 250.00) tramo 0.00 a 16.00

INDICACIONES PARTICULARES

Fondo16 con taladros de revestimientos desmontables

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		TÍTULO: Fondo16 con taladros de revestimientos desmontables	
PESO: 883.201 kg		N.º DE DIBUJO: TT10-C05-420	A3
ESCALA: 1:25	HOJA 1 DE 2		

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-420 POS. 420 CANT. 1 TT10_M176

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	18.0000	1795.0000	250.0000	0.0000	16.0000
8	Interior	W	18.0000	2205.0000	816.6667	0.0000	16.0000
9	Interior	W	18.0000	2595.0000	816.6667	0.0000	16.0000
10	Interior	W	18.0000	3005.0000	1383.3333	0.0000	16.0000
11	Interior	W	18.0000	2595.0000	1383.3333	0.0000	16.0000
12	Interior	W	18.0000	3005.0000	1950.0000	0.0000	16.0000
13	Interior	W	18.0000	1795.0000	1950.0000	0.0000	16.0000
14	Interior	W	18.0000	3005.0000	250.0000	0.0000	16.0000
15	Interior	W	18.0000	2595.0000	250.0000	0.0000	16.0000
16	Interior	W	18.0000	3005.0000	816.6667	0.0000	16.0000
17	Interior	W	18.0000	195.0000	816.6667	0.0000	16.0000
18	Interior	W	18.0000	605.0000	1383.3333	0.0000	16.0000
19	Interior	W	18.0000	195.0000	1383.3333	0.0000	16.0000
20	Interior	W	18.0000	605.0000	1950.0000	0.0000	16.0000
21	Interior	W	18.0000	605.0000	250.0000	0.0000	16.0000
22	Interior	W	18.0000	195.0000	250.0000	0.0000	16.0000
23	Interior	W	18.0000	605.0000	816.6667	0.0000	16.0000
24	Interior	W	18.0000	995.0000	816.6667	0.0000	16.0000
25	Interior	W	18.0000	1405.0000	1383.3333	0.0000	16.0000
26	Interior	W	18.0000	995.0000	1383.3333	0.0000	16.0000
27	Interior	W	18.0000	1405.0000	1950.0000	0.0000	16.0000
28	Interior	W	18.0000	195.0000	1950.0000	0.0000	16.0000
29	Interior	W	18.0000	1405.0000	250.0000	0.0000	16.0000
30	Interior	W	18.0000	995.0000	250.0000	0.0000	16.0000
31	Interior	W	18.0000	1405.0000	816.6667	0.0000	16.0000
32	Interior	W	18.0000	2595.0000	1950.0000	0.0000	16.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Fondo16 con taladros de revestimientos desmontables - continuación

MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido

N.º DE DIBUJO TT10-C05-420

A3

PESO: 883.201 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-421 POS. 421 CANT. 1 TT10_M181

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

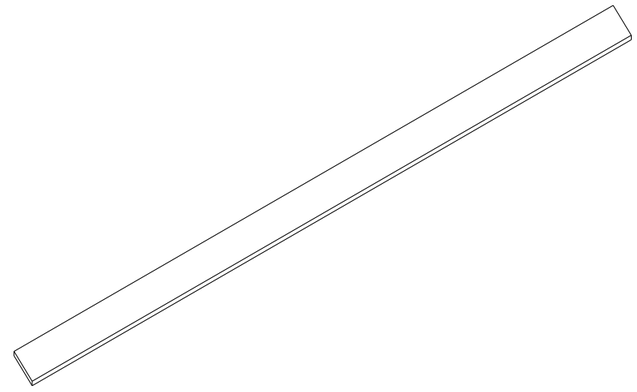

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M181

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M181	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-421	A3
				PESO: 18.642 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-422 POS. 422 CANT. 1 TT10_M186

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

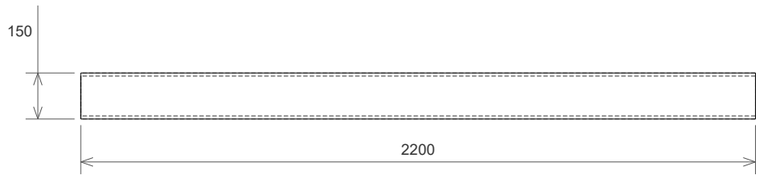

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

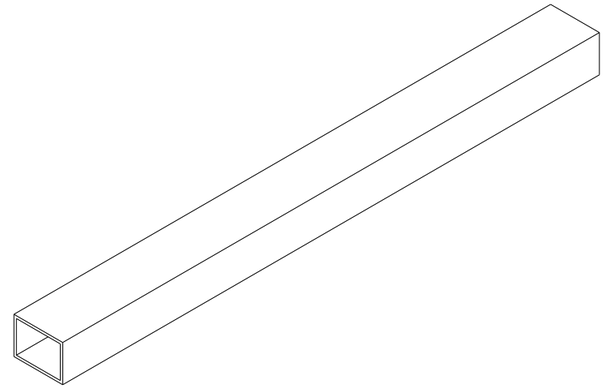

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-422	A3
				PESO: 113.982 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-423 POS. 423 CANT. 1 TT10_M191

ALZADO U-V

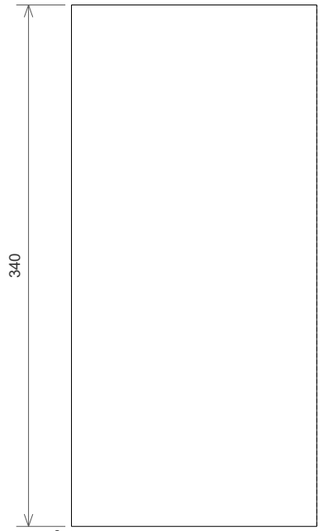

PLANTA U-W

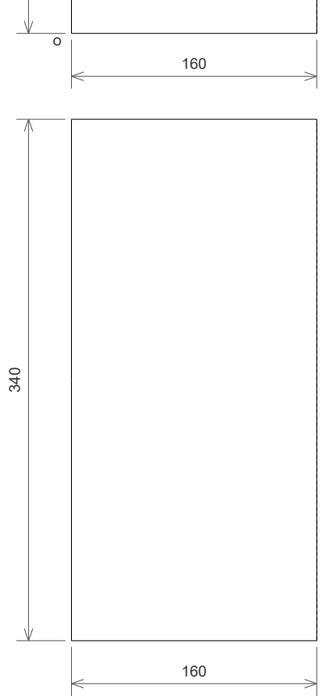

PERFIL W-V

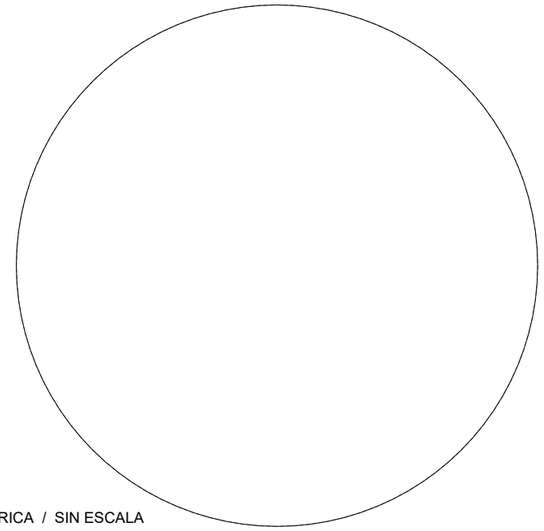

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

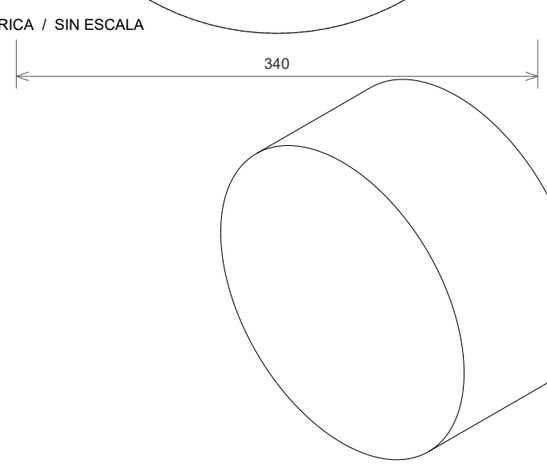

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø340.000 eje U centro (170.00; 170.00) tramo 0.00 a 160.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M191

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Pieza TT10_M191

MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-423

A3

PESO: 114.035 kg

ESCALA: 1:4

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-424 POS. 424 CANT. 1 TT10_M196

ALZADO U-V

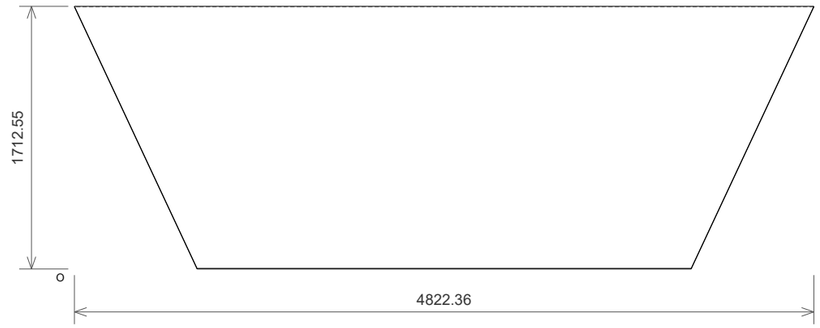

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

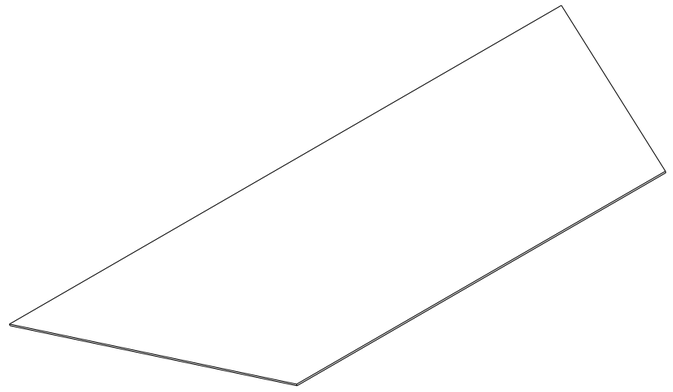

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M196

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M196	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-424	A3
				PESO: 539.563 kg		ESCALA: 1:40	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-425 POS. 425 CANT. 1 TT10_M201

ALZADO U-V

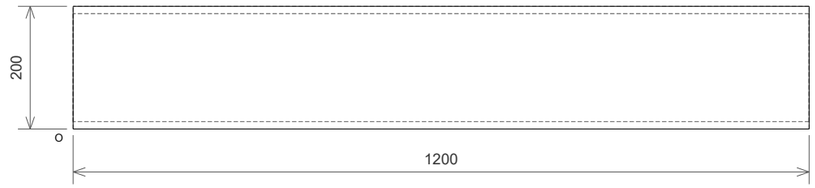

PERFIL W-V



PLANTA U-W

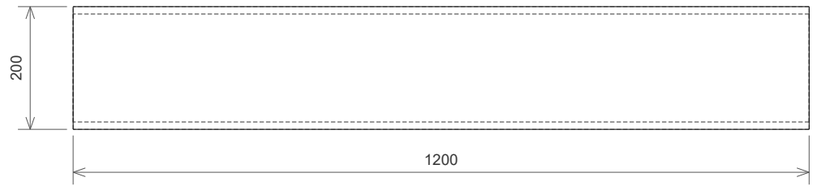

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

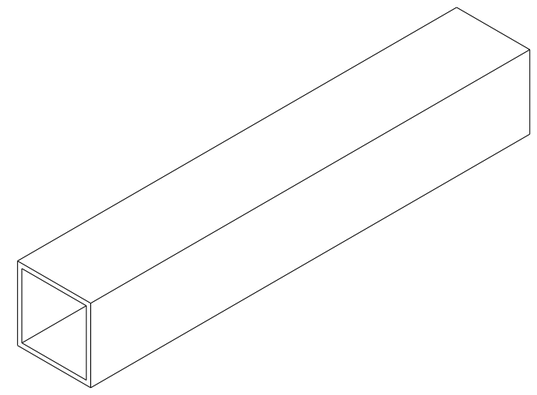

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 200 x 200 x 12; L 1200

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 200 x 200 x 12; L 1200	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-425	A3
				PESO: 85.006 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-426 POS. 426 CANT. 1 TT10_M206

ALZADO U-V

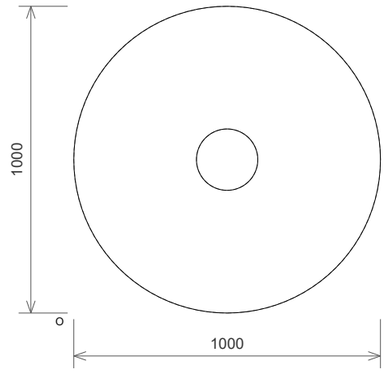

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

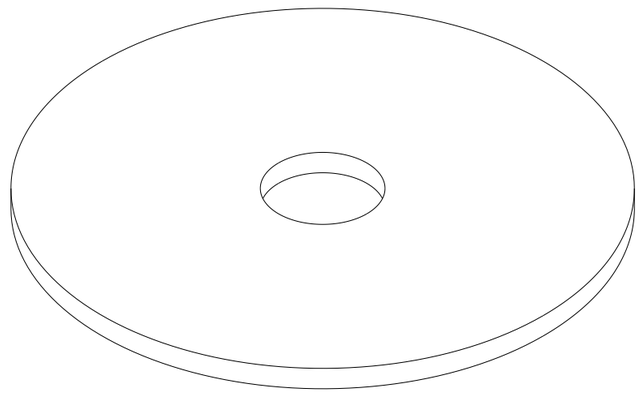

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø200.000 eje W centro (500.00; 500.00) tramo 0.00 a 40.00
02 Ø1000.000 eje W centro (500.00; 500.00) tramo 0.00 a 40.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M206

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M206	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-426	A3
				PESO: 236.750 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-427 POS. 427 CANT. 1 TT10_M211

ALZADO U-V

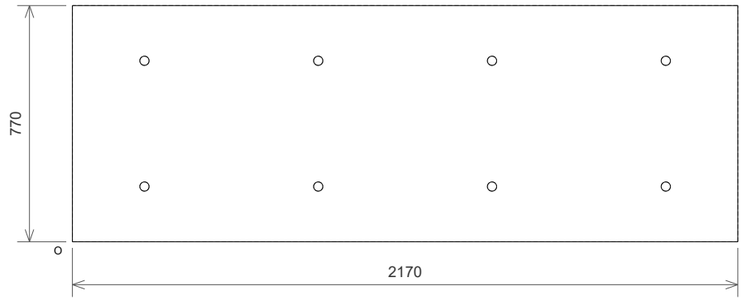

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

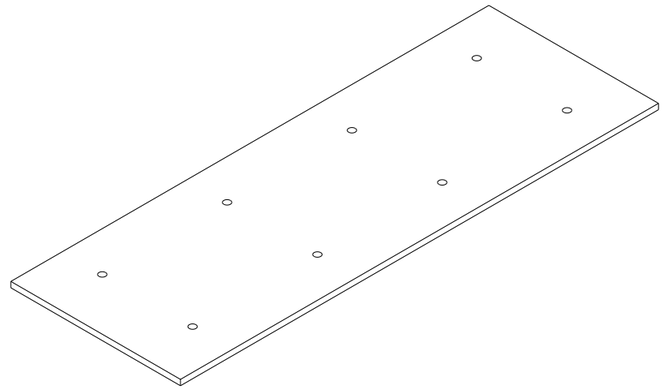

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø30.000 eje W centro (1368.33; 180.00) tramo 0.00 a 25.00
02 Ø30.000 eje W centro (801.67; 590.00) tramo 0.00 a 25.00
03 Ø30.000 eje W centro (801.67; 180.00) tramo 0.00 a 25.00
04 Ø30.000 eje W centro (235.00; 590.00) tramo 0.00 a 25.00
05 Ø30.000 eje W centro (1935.00; 590.00) tramo 0.00 a 25.00
06 Ø30.000 eje W centro (1935.00; 180.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Elastómero; curva dinámica de compresión por definir		TT10-C05-427	
				PESO: 47.876 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-427 POS. 427 CANT. 1 TT10_M211

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	30.0000	1368.3333	590.0000	0.0000	25.0000
8	Interior	W	30.0000	235.0000	180.0000	0.0000	25.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

MATERIAL:
Elastómero; curva dinámica de compresión por definir

PESO: 47.876 kg

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN
C05

TÍTULO:
Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores - continuación

N.º DE DIBUJO
TT10-C05-427

A3

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-428 POS. 428 CANT. 1 TT10_M216

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

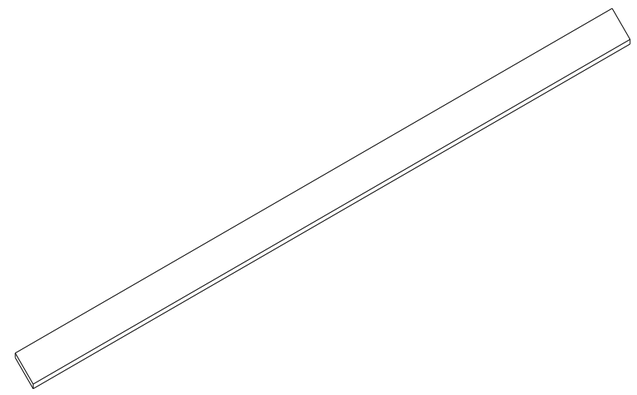

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M216

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M216	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-428	A3
				PESO: 18.086 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-429 POS. 429 CANT. 1 TT10_M221

ALZADO U-V

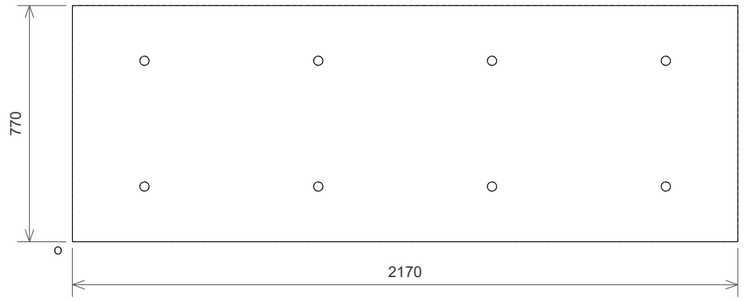

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

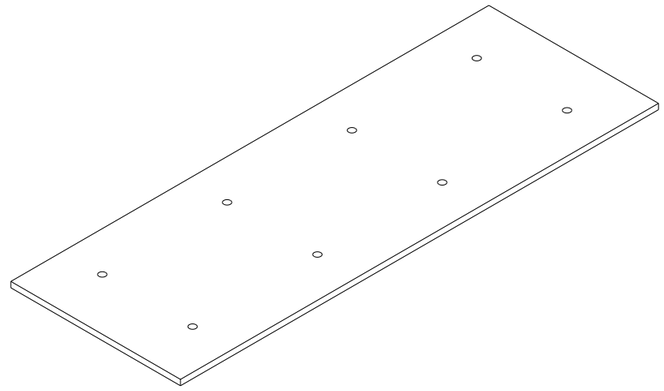

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø30.000 eje W centro (1368.33; 180.00) tramo 0.00 a 25.00
02 Ø30.000 eje W centro (801.67; 590.00) tramo 0.00 a 25.00
03 Ø30.000 eje W centro (801.67; 180.00) tramo 0.00 a 25.00
04 Ø30.000 eje W centro (235.00; 590.00) tramo 0.00 a 25.00
05 Ø30.000 eje W centro (1935.00; 590.00) tramo 0.00 a 25.00
06 Ø30.000 eje W centro (1935.00; 180.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores

MATERIAL: Elastómero; curva dinámica de compresión por definir

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-429

A3

PESO: 47.876 kg

ESCALA: 1:20

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-429 POS. 429 CANT. 1 TT10_M221

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	30.0000	1368.3333	590.0000	0.0000	25.0000
8	Interior	W	30.0000	235.0000	180.0000	0.0000	25.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores - continuación

MATERIAL: Elastómero; curva dinámica de compresión por definir

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-429

A3

PESO: 47.876 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-430 POS. 430 CANT. 1 TT10_M226

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

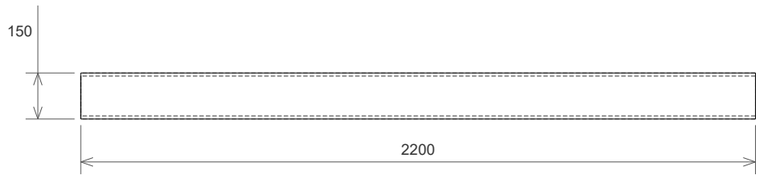

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

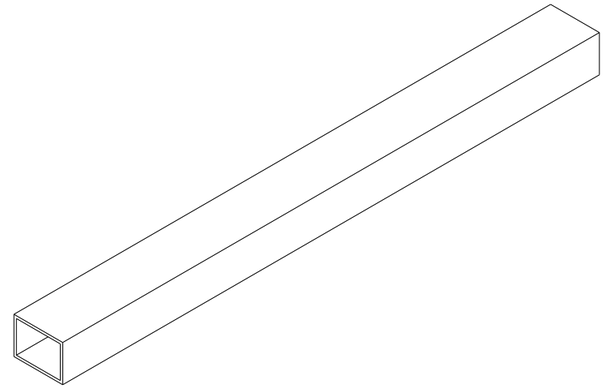

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-430	A3
				PESO: 113.982 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-431 POS. 431 CANT. 1 TT10_M231

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

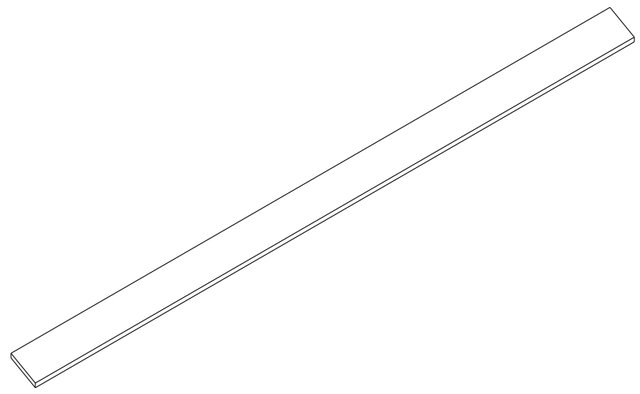

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M231

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M231	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-431	A3
PESO: 18.761 kg						ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-432 POS. 432 CANT. 1 TT10_M236

ALZADO U-V

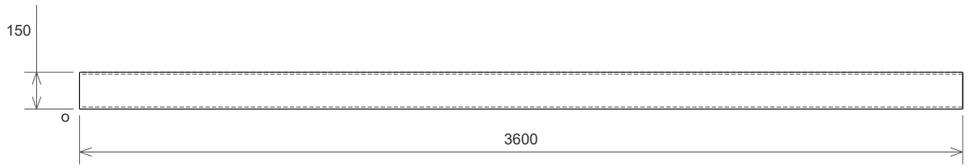

PERFIL W-V



PLANTA U-W

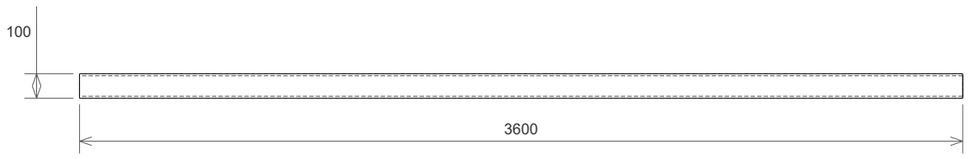

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

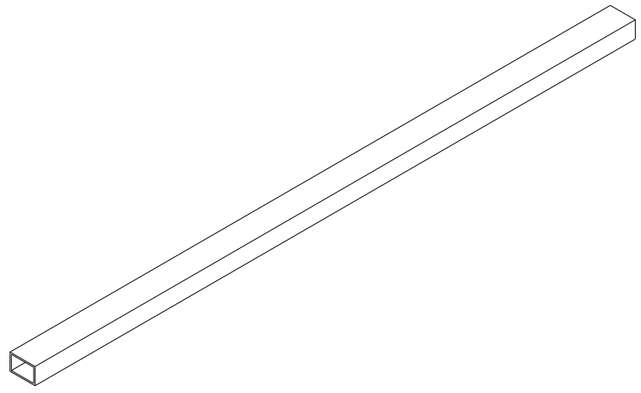

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 150 x 100 x 8; L 3600	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-432	A3
				PESO: 105.805 kg		ESCALA: 1:25	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-433 POS. 433 CANT. 1 TT10_M241

ALZADO U-V

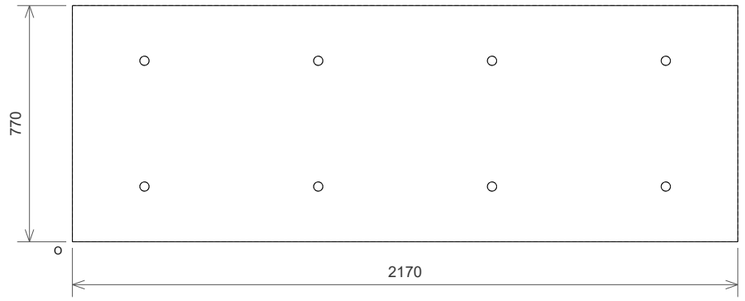

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

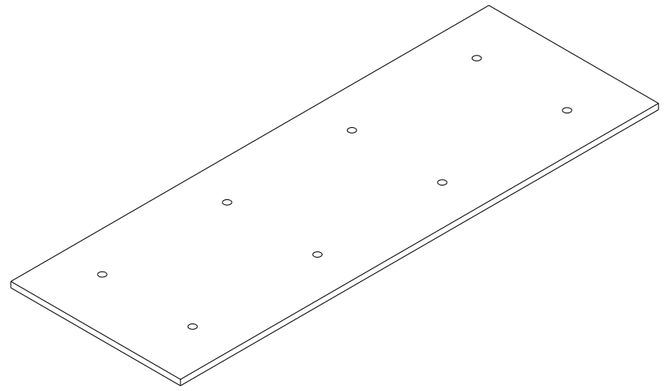

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø30.000 eje W centro (1368.33; 180.00) tramo 0.00 a 25.00
02 Ø30.000 eje W centro (801.67; 590.00) tramo 0.00 a 25.00
03 Ø30.000 eje W centro (801.67; 180.00) tramo 0.00 a 25.00
04 Ø30.000 eje W centro (235.00; 590.00) tramo 0.00 a 25.00
05 Ø30.000 eje W centro (1935.00; 590.00) tramo 0.00 a 25.00
06 Ø30.000 eje W centro (1935.00; 180.00) tramo 0.00 a 25.00

INDICACIONES PARTICULARES

Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Elastómero; curva dinámica de compresión por definir		TT10-C05-433	
				PESO: 47.876 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-433 POS. 433 CANT. 1 TT10_M241

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	30.0000	1368.3333	590.0000	0.0000	25.0000
8	Interior	W	30.0000	235.0000	180.0000	0.0000	25.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Cama elastomérica25 perforada para casquillos limitadores - continuación

MATERIAL: Elastómero; curva dinámica de compresión por definir

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-433

A3

PESO: 47.876 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-434 POS. 434 CANT. 1 TT10_M246

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

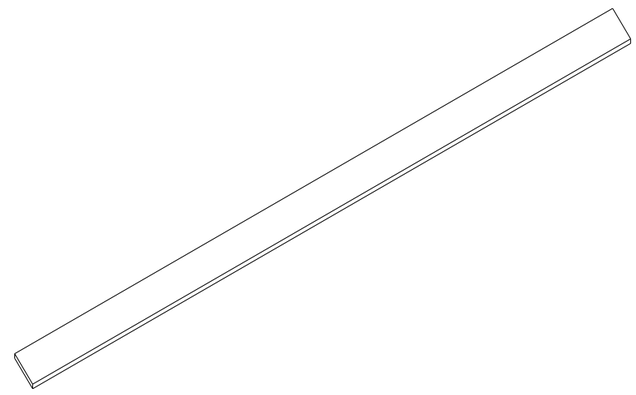

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M246

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle			ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Pieza TT10_M246
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar			N.º DE DIBUJO: TT10-C05-434 — A3
				PESO: 18.304 kg			ESCALA: 1:20 — HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-435 POS. 435 CANT. 1 TT10_M251

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

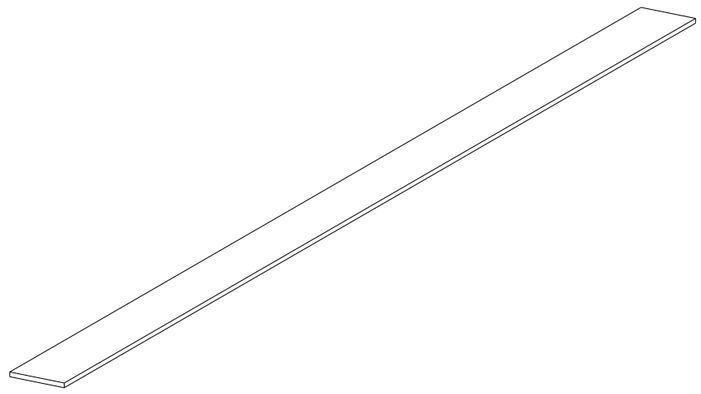

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M251

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M251	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-435	A3
				PESO: 18.642 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-436 POS. 436 CANT. 1 TT10_M256

ALZADO U-V

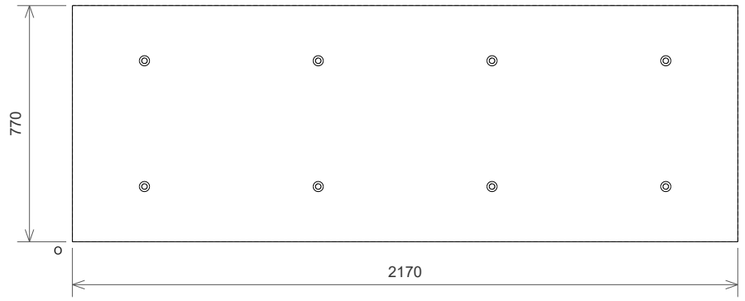

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

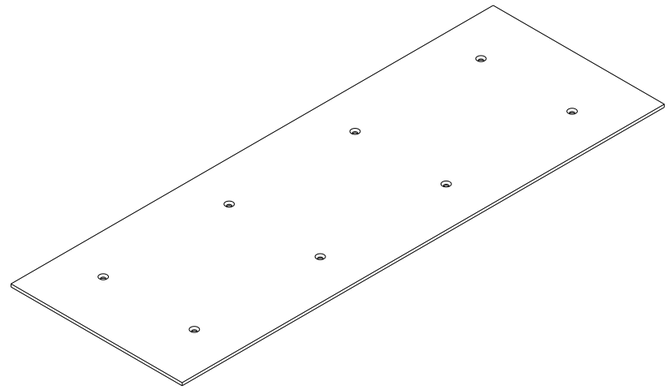

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø18.000 eje W centro (1368.33; 180.00) tramo 0.00 a 4.50
02 Ø18.000 eje W centro (801.67; 590.00) tramo 0.00 a 4.50
03 Ø18.000 eje W centro (801.67; 180.00) tramo 0.00 a 4.50
04 Ø18.000 eje W centro (235.00; 590.00) tramo 0.00 a 4.50
05 Ø18.000 eje W centro (1935.00; 590.00) tramo 0.00 a 4.50
06 Ø18.000 eje W centro (1935.00; 180.00) tramo 0.00 a 4.50

INDICACIONES PARTICULARES

Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	
	NOMBRE	FIRMA	FECHA		TÍTULO:		
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026		Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables		
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.					MATERIAL:	N.º DE DIBUJO	A3
					AR400; dureza y resiliencia por certificado	TT10-C05-436	
					PESO: 157.079 kg	ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-436 POS. 436 CANT. 1 TT10_M256

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	18.0000	1368.3333	590.0000	0.0000	4.5000
8	Interior	W	18.0000	235.0000	180.0000	0.0000	4.5000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables - continuación

MATERIAL: AR400; dureza y resiliencia por certificado

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-436

A3

PESO: 157.079 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-437 POS. 437 CANT. 1 TT10_M261

ALZADO U-V

PLANTA U-W

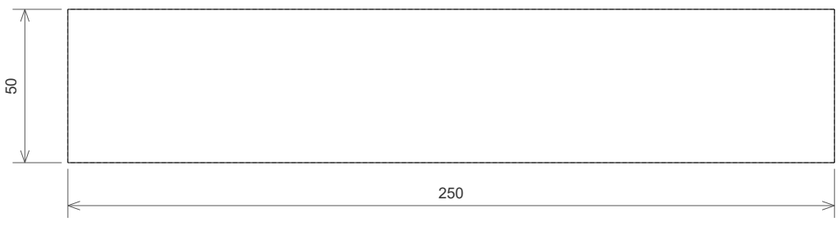

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

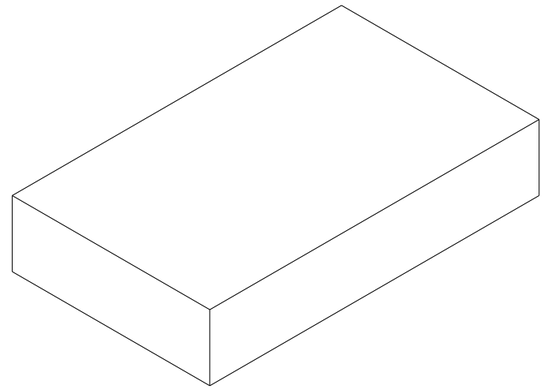

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M261

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
							C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M261	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado por confirmar		TT10-C05-437	
				PESO: 14.719 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-438 POS. 438 CANT. 1 TT10_M266

ALZADO U-V

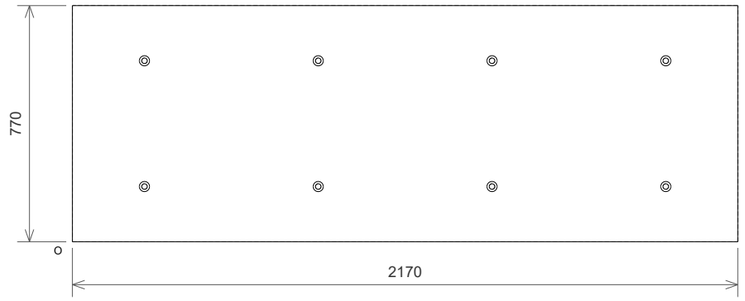

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

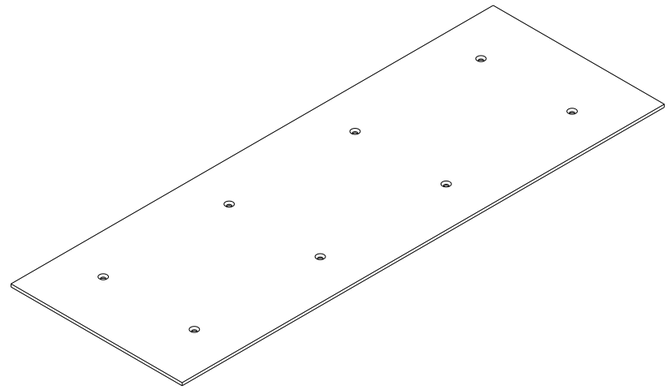

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø18.000 eje W centro (1368.33; 180.00) tramo 0.00 a 4.50
02 Ø18.000 eje W centro (801.67; 590.00) tramo 0.00 a 4.50
03 Ø18.000 eje W centro (801.67; 180.00) tramo 0.00 a 4.50
04 Ø18.000 eje W centro (235.00; 590.00) tramo 0.00 a 4.50
05 Ø18.000 eje W centro (1935.00; 590.00) tramo 0.00 a 4.50
06 Ø18.000 eje W centro (1935.00; 180.00) tramo 0.00 a 4.50

INDICACIONES PARTICULARES

Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN	
						C05	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables

MATERIAL: AR400; dureza y resiliencia por certificado

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-438

A3

PESO: 157.079 kg

ESCALA: 1:20

HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-438 POS. 438 CANT. 1 TT10_M266

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	18.0000	1368.3333	590.0000	0.0000	4.5000
8	Interior	W	18.0000	235.0000	180.0000	0.0000	4.5000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables - continuación

MATERIAL: AR400; dureza y resiliencia por certificado

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-438

A3

PESO: 157.079 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-439 POS. 439 CANT. 1 TT10_M271

ALZADO U-V

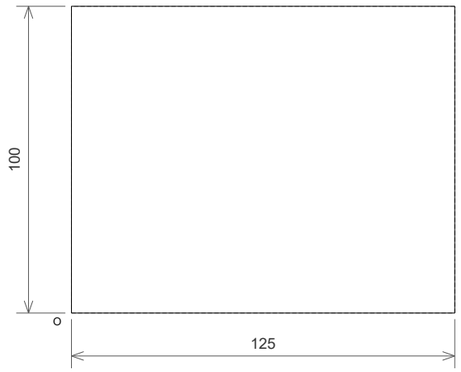

PERFIL W-V



PLANTA U-W

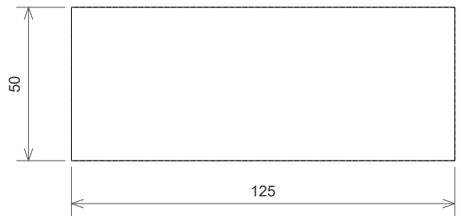

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

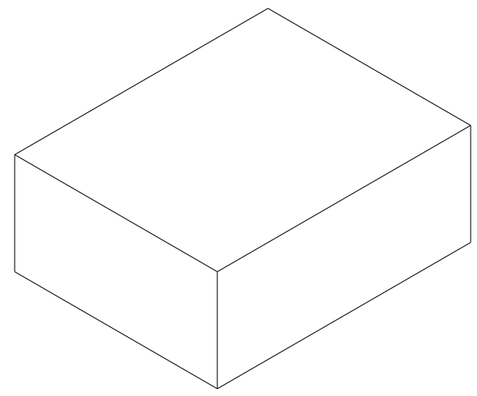

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M271

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M271	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-439	A3
				PESO: 4.906 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-440 POS. 440 CANT. 1 TT10_M276

ALZADO U-V

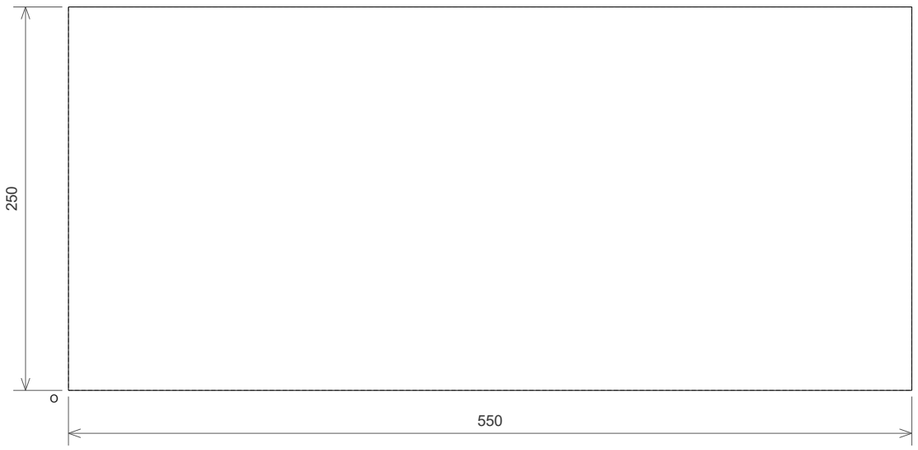

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

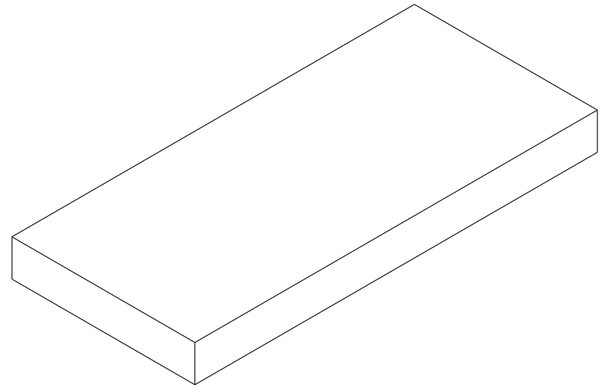

PLANTA U-W

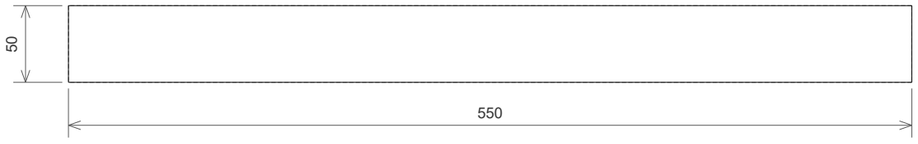

INDICACIONES PARTICULARES

Puente extendido 300 mm para bloqueo radio900

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Puente extendido 300 mm para bloqueo radio900	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355 propuesto; certificado requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-440	A3
				PESO: 53.969 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-441 POS. 441 CANT. 1 TT10_M281

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

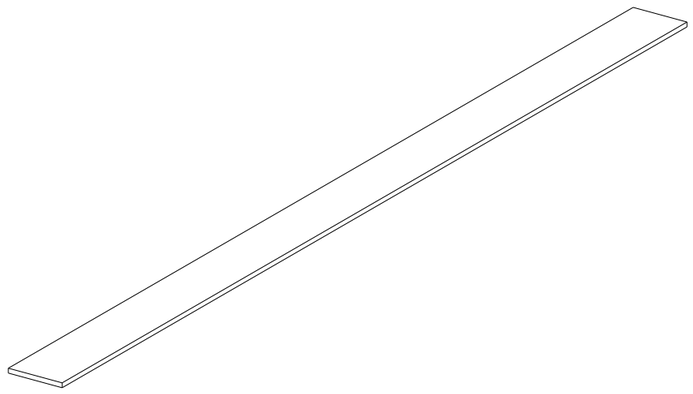

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M281

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M281	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-441	A3
				PESO: 18.761 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-442 POS. 442 CANT. 1 TT10_M286

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

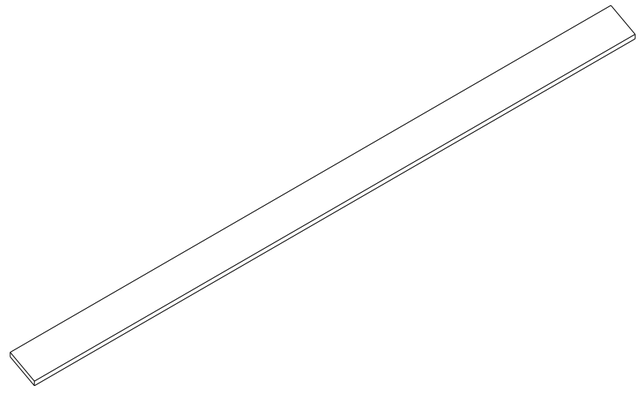

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M286

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M286	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-442	A3
				PESO: 19.317 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-443 POS. 443 CANT. 1 TT10_M291

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

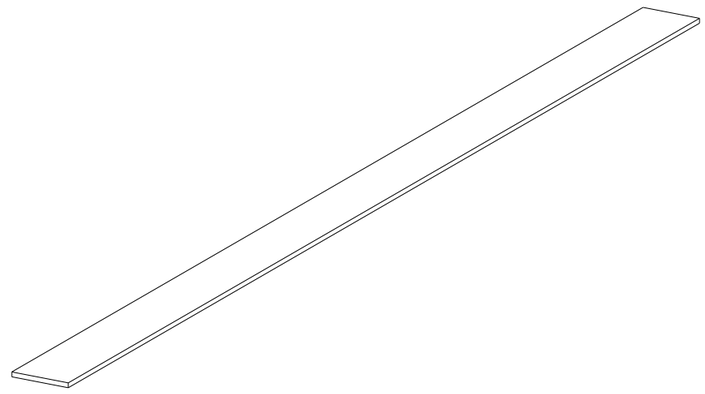

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M291

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M291	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-443	A3
				PESO: 18.117 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-444 POS. 444 CANT. 1 TT10_M296

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

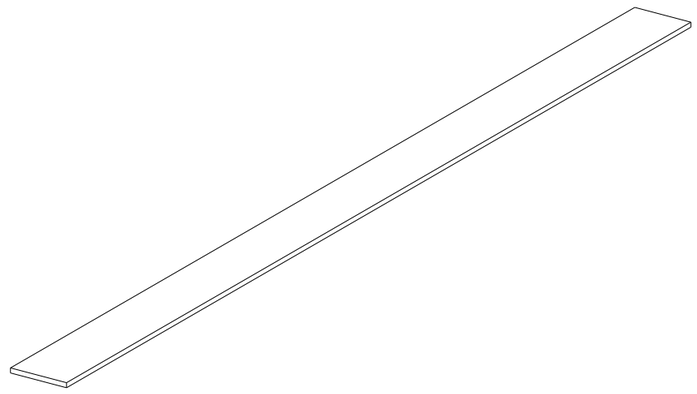

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M296

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M296	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-444	A3
				PESO: 18.136 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-445 POS. 445 CANT. 1 TT10_M301

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

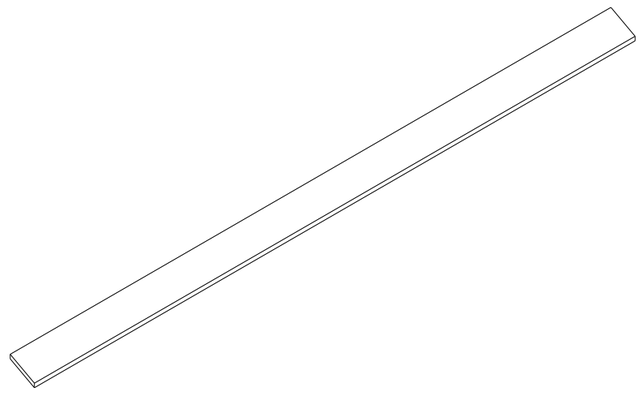

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M301

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M301	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-445	A3
				PESO: 19.317 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-446 POS. 446 CANT. 1 TT10_M306

ALZADO U-V

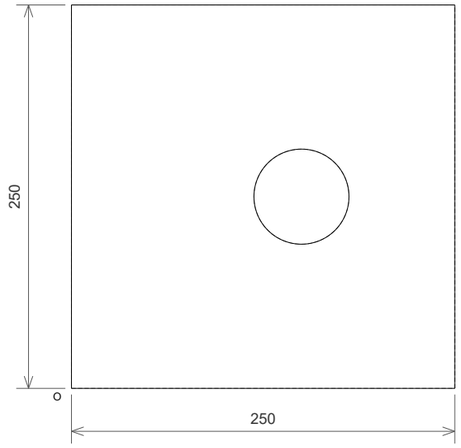

PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

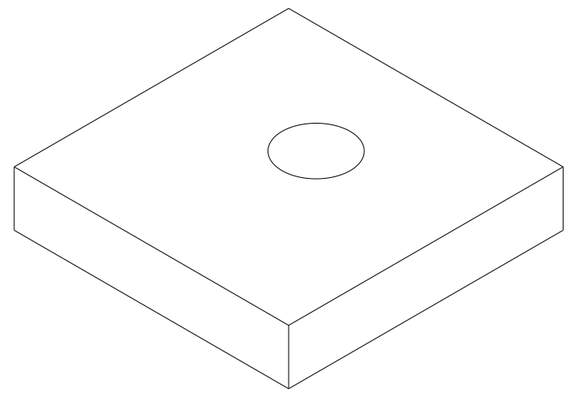

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø62.000 eje W centro (150.00; 125.00) tramo 0.00 a 50.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M306

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M306	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-446	A3
				PESO: 23.346 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-447 POS. 447 CANT. 1 TT10_M311

ALZADO U-V

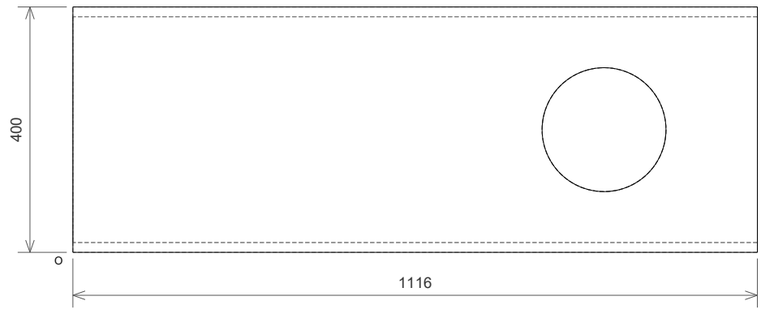

PERFIL W-V



PLANTA U-W

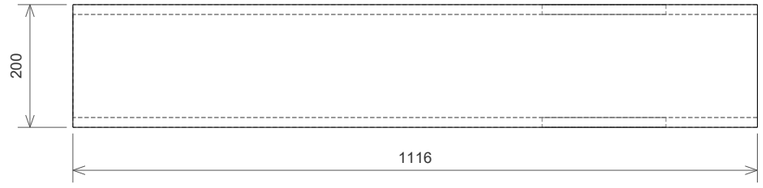

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

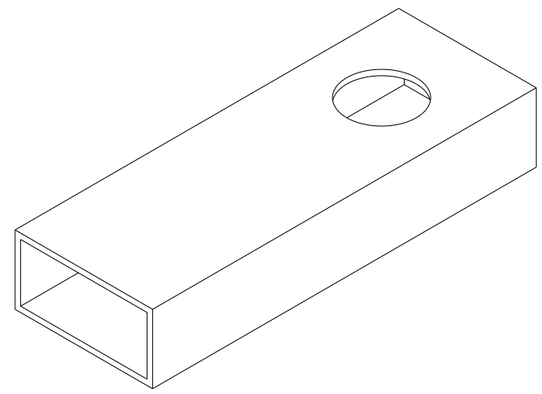

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø202.000 eje W centro (866.00; 200.00) tramo 184.00 a 200.00
02 Ø202.000 eje W centro (866.00; 200.00) tramo 0.00 a 16.00

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M311

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M311	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-447	A3
				PESO: 151.182 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-448 POS. 448 CANT. 1 TT10_M316

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

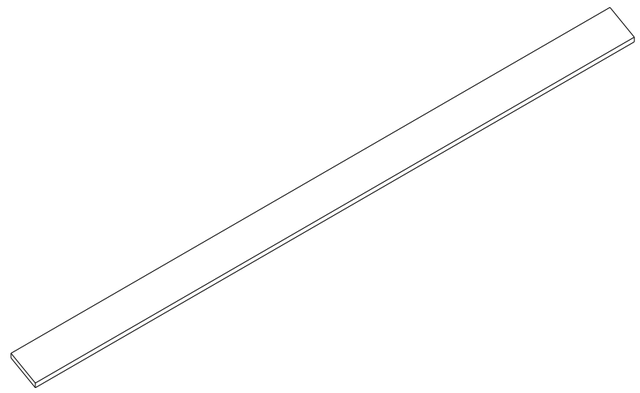

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M316

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M316	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-448	A3
				PESO: 18.761 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-449 POS. 449 CANT. 1 TT10_M326

ALZADO U-V

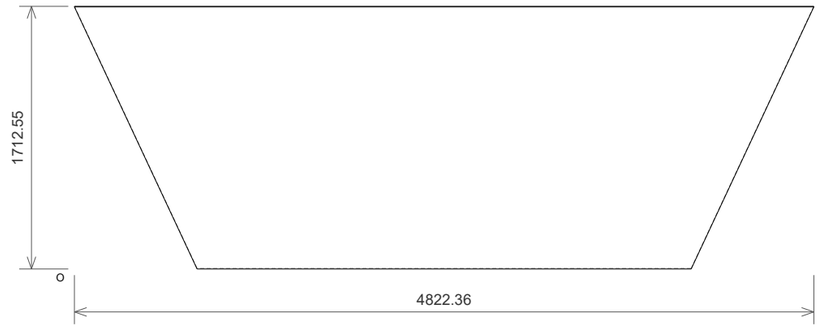

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

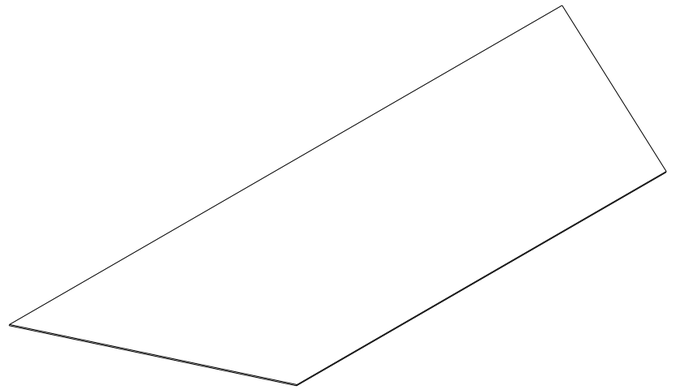

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M326

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
							C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M326	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL:		N.º DE DIBUJO	A3
				Acero estructural; grado por confirmar		TT10-C05-449	
				PESO: 539.563 kg		ESCALA: 1:40	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-450 POS. 450 CANT. 1 TT10_M331

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

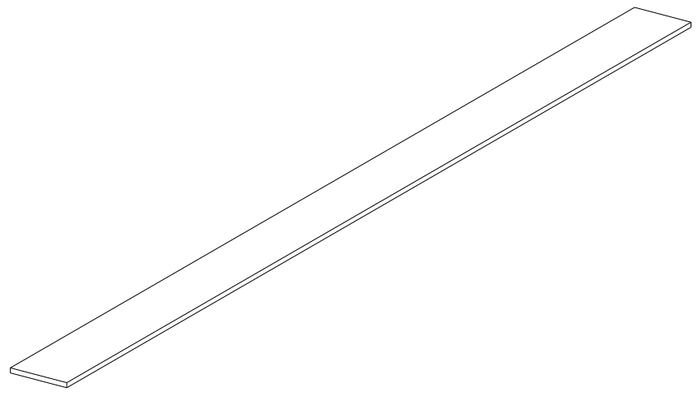

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M331

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M331	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-450	A3
				PESO: 18.086 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-451 POS. 451 CANT. 1 TT10_M336

ALZADO U-V

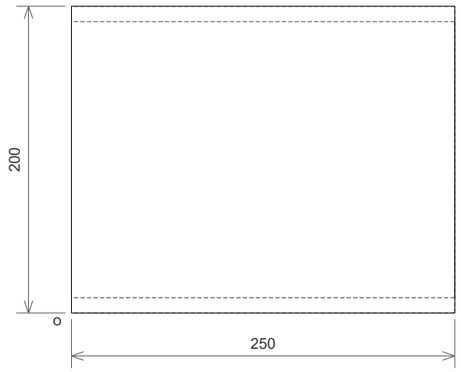

PERFIL W-V



PLANTA U-W

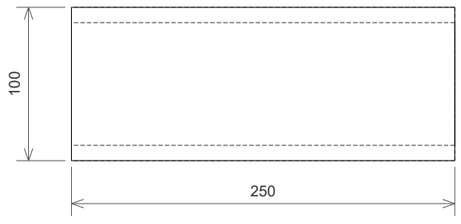

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

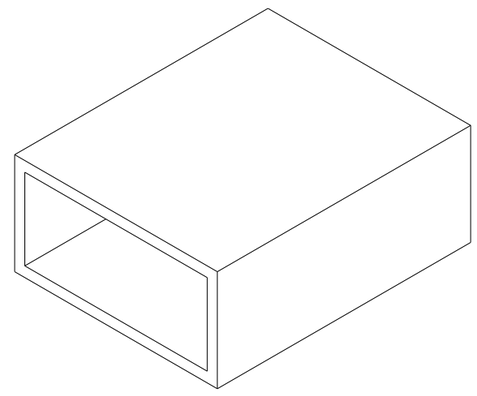

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 200 x 100 x 10; L 250	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-451	A3
				PESO: 10.990 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-452 POS. 452 CANT. 1 TT10_M341

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

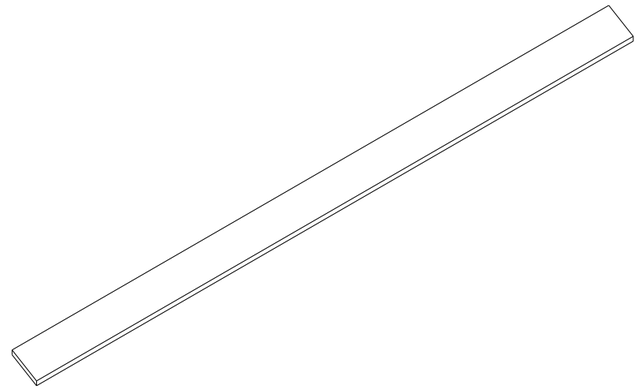

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M341

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M341	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-452	A3
PESO: 18.136 kg						ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-453 POS. 453 CANT. 1 TT10_M346

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

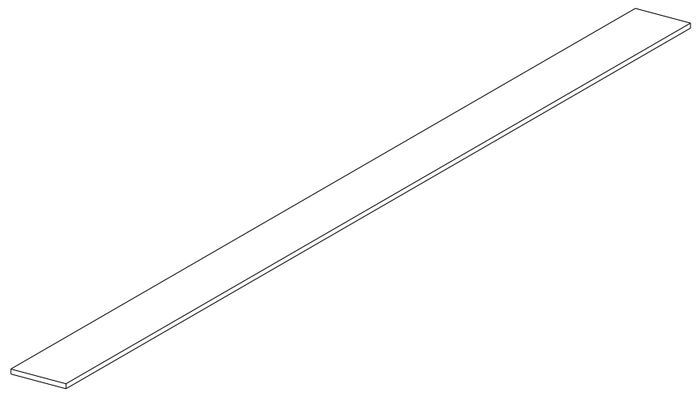

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M346

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026			Pieza TT10_M346	
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-453	A3
PESO: 18.363 kg						ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-454 POS. 454 CANT. 1 TT10_M351

ALZADO U-V

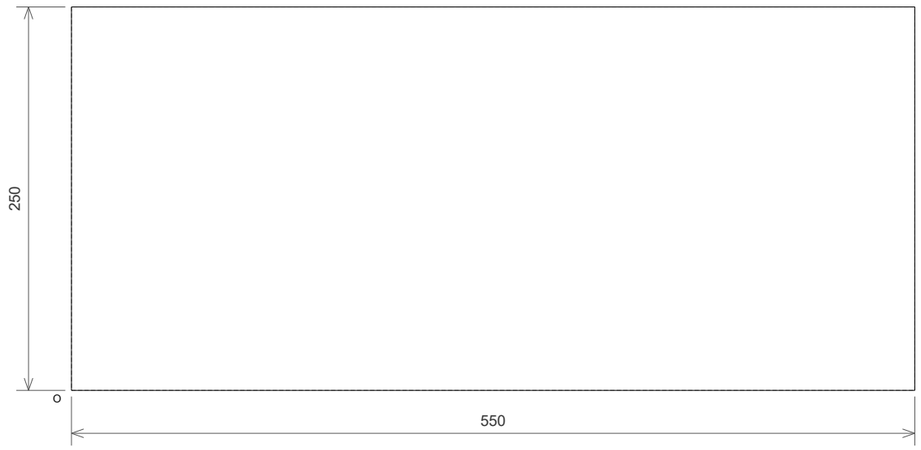

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

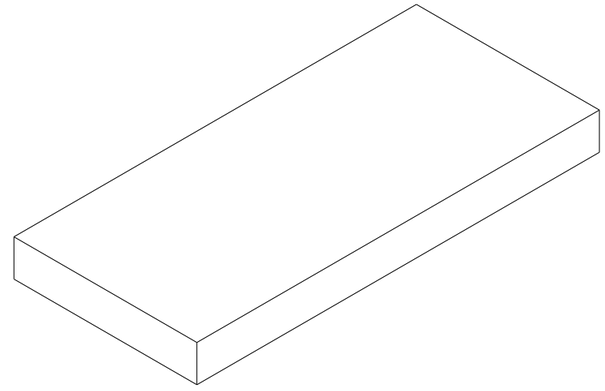

PLANTA U-W

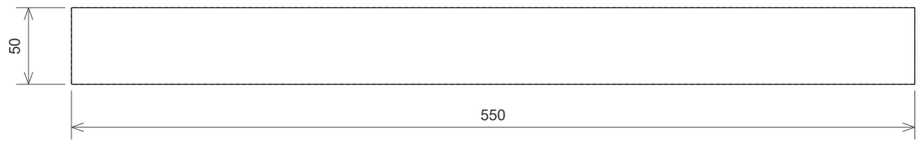

INDICACIONES PARTICULARES

Puente extendido 300 mm para bloqueo radio900

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Puente extendido 300 mm para bloqueo radio900	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355 propuesto; certificado requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-454	A3
				PESO: 53.969 kg		ESCALA: 1:4	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-455 POS. 455 CANT. 1 TT10_M356

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

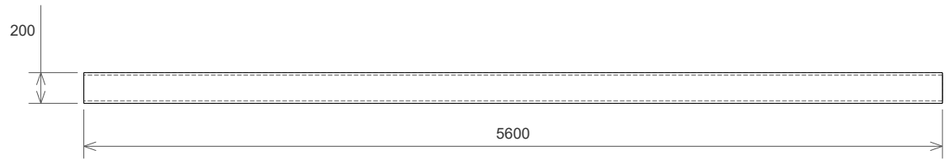

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

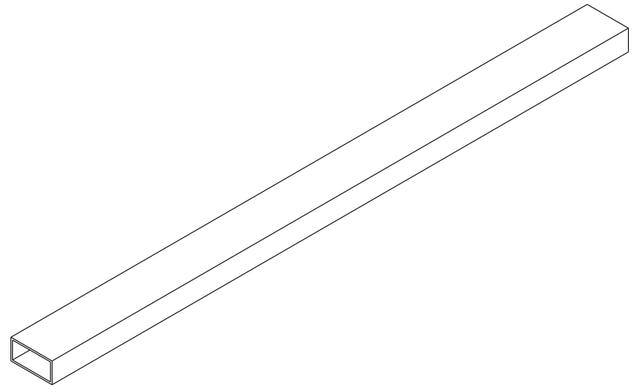

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 400 x 200 x 16; L 5600	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-455	A3
				PESO: 799.017 kg		ESCALA: 1:40	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-456 POS. 456 CANT. 1 TT10_M361

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

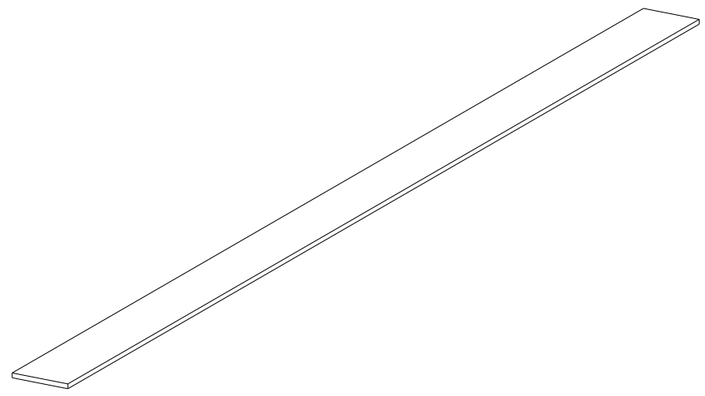

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M361

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M361	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-456	A3
				PESO: 18.304 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-457 POS. 457 CANT. 1 TT10_M366

ALZADO U-V

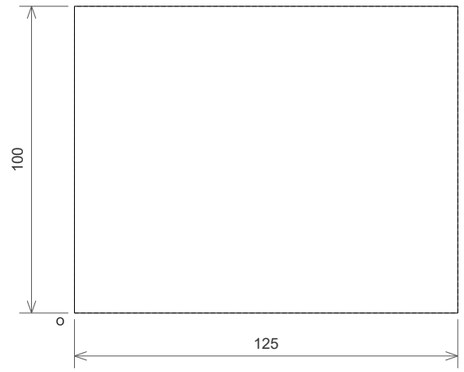

PERFIL W-V



PLANTA U-W

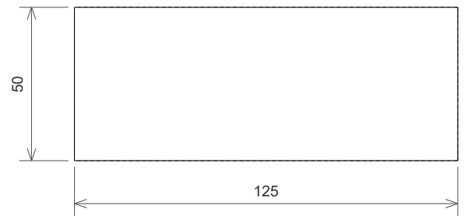

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

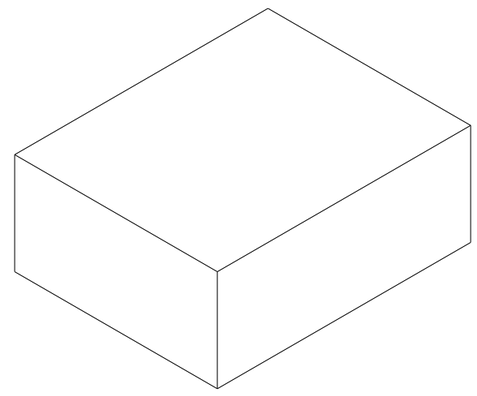

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M366

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M366	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-457	A3
				PESO: 4.906 kg		ESCALA: 1:2	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-458 POS. 458 CANT. 1 TT10_M371

ALZADO U-V

PLANTA U-W

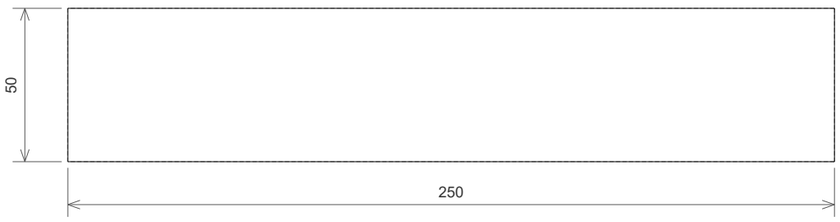

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

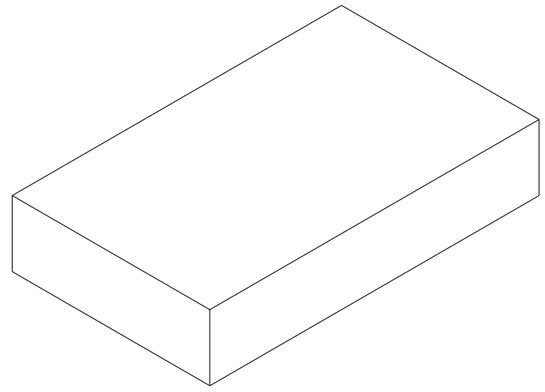

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M371

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Pieza TT10_M371
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar			N.º DE DIBUJO: TT10-C05-458 — A3
				PESO: 14.719 kg			ESCALA: 1:2 — HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-459 POS. 459 CANT. 1 TT10_M376

ALZADO U-V

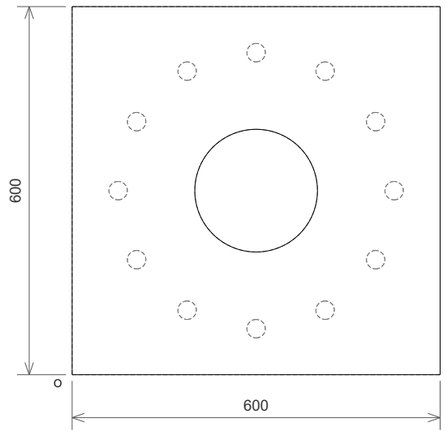

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

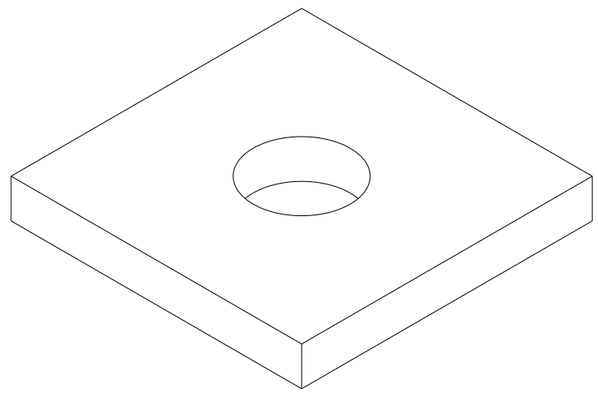

PLANTA U-W



Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø30.000 eje W centro (525.00; 300.00) tramo 0.00 a 78.00
02 Ø30.000 eje W centro (494.86; 412.50) tramo 0.00 a 78.00
03 Ø30.000 eje W centro (412.50; 494.86) tramo 0.00 a 78.00
04 Ø30.000 eje W centro (300.00; 525.00) tramo 0.00 a 78.00
05 Ø30.000 eje W centro (494.86; 187.50) tramo 0.00 a 78.00
06 Ø30.000 eje W centro (412.50; 105.14) tramo 0.00 a 78.00

INDICACIONES PARTICULARES

Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: S355J2; certificado 3.1 requerido		N.º DE DIBUJO TT10-C05-459	A3
				PESO: 201.157 kg		ESCALA: 1:10	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-459 POS. 459 CANT. 1 TT10_M376

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	30.0000	300.0000	75.0000	0.0000	78.0000
8	Interior	W	30.0000	187.5000	105.1443	0.0000	78.0000
9	Interior	W	30.0000	105.1443	187.5000	0.0000	78.0000
10	Interior	W	30.0000	75.0000	300.0000	0.0000	78.0000
11	Interior	W	30.0000	105.1443	412.5000	0.0000	78.0000
12	Interior	W	30.0000	187.5000	494.8557	0.0000	78.0000
13	Interior	W	200.0000	300.0000	300.0000	0.0000	80.0000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:
Contraplaca80 con doce M30 ciegas78 PCD450, apriete desde exterior - continuación

MATERIAL:
S355J2; certificado 3.1 requerido

N.º DE DIBUJO
TT10-C05-459

A3

PESO: 201.157 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-460 POS. 460 CANT. 1 TT10_M381

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W

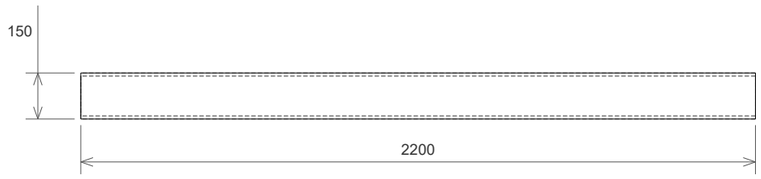

ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

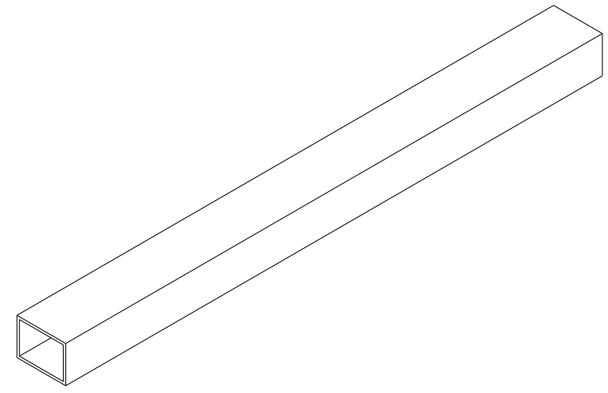

INDICACIONES PARTICULARES

Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Perfil tubular 200 x 150 x 10; L 2200	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-460	A3
				PESO: 113.982 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-461 POS. 461 CANT. 1 TT10_M386

ALZADO U-V

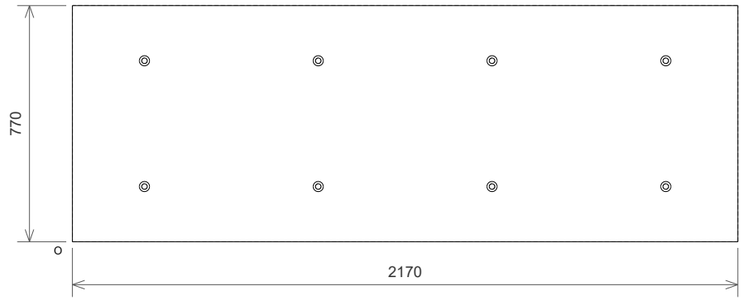

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

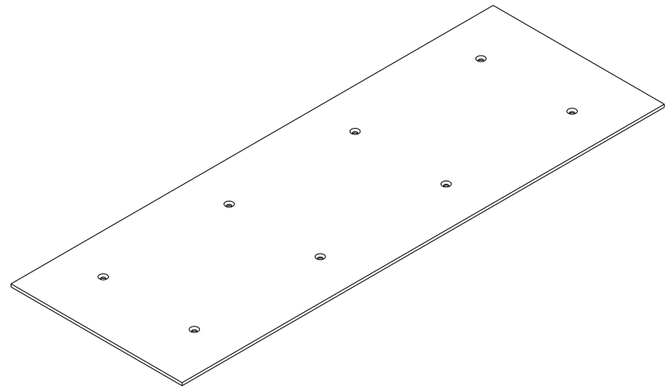

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø18.000 eje W centro (1368.33; 180.00) tramo 0.00 a 4.50
02 Ø18.000 eje W centro (801.67; 590.00) tramo 0.00 a 4.50
03 Ø18.000 eje W centro (801.67; 180.00) tramo 0.00 a 4.50
04 Ø18.000 eje W centro (235.00; 590.00) tramo 0.00 a 4.50
05 Ø18.000 eje W centro (1935.00; 590.00) tramo 0.00 a 4.50
06 Ø18.000 eje W centro (1935.00; 180.00) tramo 0.00 a 4.50

INDICACIONES PARTICULARES

Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				AR400; dureza y resiliencia por certificado			TT10-C05-461	
				PESO: 157.079 kg			ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-461 POS. 461 CANT. 1 TT10_M386

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	18.0000	1368.3333	590.0000	0.0000	4.5000
8	Interior	W	18.0000	235.0000	180.0000	0.0000	4.5000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables - continuación

MATERIAL: AR400; dureza y resiliencia por certificado

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-461

A3

PESO: 157.079 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-462 POS. 462 CANT. 1 TT10_M391

ALZADO U-V

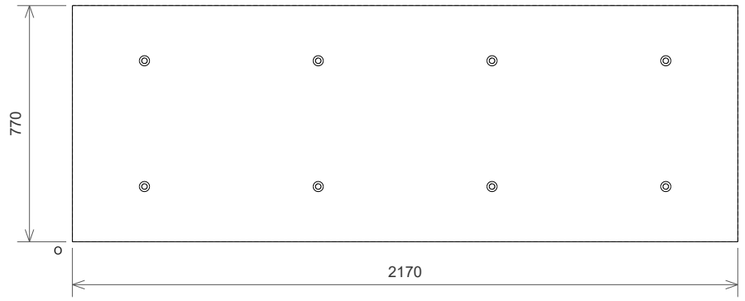

PERFIL W-V

PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

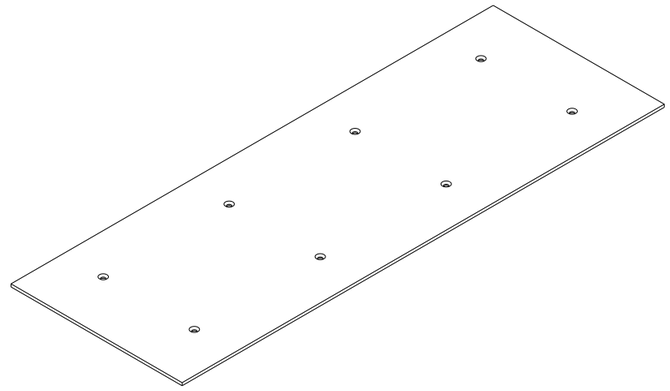

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø18.000 eje W centro (1368.33; 180.00) tramo 0.00 a 4.50
02 Ø18.000 eje W centro (801.67; 590.00) tramo 0.00 a 4.50
03 Ø18.000 eje W centro (801.67; 180.00) tramo 0.00 a 4.50
04 Ø18.000 eje W centro (235.00; 590.00) tramo 0.00 a 4.50
05 Ø18.000 eje W centro (1935.00; 590.00) tramo 0.00 a 4.50
06 Ø18.000 eje W centro (1935.00; 180.00) tramo 0.00 a 4.50

INDICACIONES PARTICULARES

Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN
								C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables	
VERIF.								
APROB.	CLIENTE (GEOM.)							
FABR.								
CALID.				MATERIAL:			N.º DE DIBUJO	A3
				AR400; dureza y resiliencia por certificado			TT10-C05-462	
				PESO: 157.079 kg			ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-462 POS. 462 CANT. 1 TT10_M391

MECANIZADOS CILÍNDRICOS DEL MODELO

Centro referido a los ejes locales U,V,W de la primera hoja. Valores nominales en mm.

N.º	Tipo	Eje	Diámetro	Centro 1	Centro 2	Desde	Hasta
7	Interior	W	18.0000	1368.3333	590.0000	0.0000	4.5000
8	Interior	W	18.0000	235.0000	180.0000	0.0000	4.5000

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
LINEAL: ISO 2768-m*
ANGULAR: *Según detalle

ACABADO:
Unidades: mm. Rebarbar.
Radios y ajustes: cotas particulares.
Geometría aprobada por el cliente.
Liberación técnica no emitida.

REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS

NO CAMBIE LA ESCALA

REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: Revestimiento AR400 t12 con ocho M16 avellanados desmontables - continuación

MATERIAL: AR400; dureza y resiliencia por certificado

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-462

A3

PESO: 157.079 kg

ESCALA: -

HOJA 2 DE 2

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-463 POS. 463 CANT. 1 TT10_M396

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

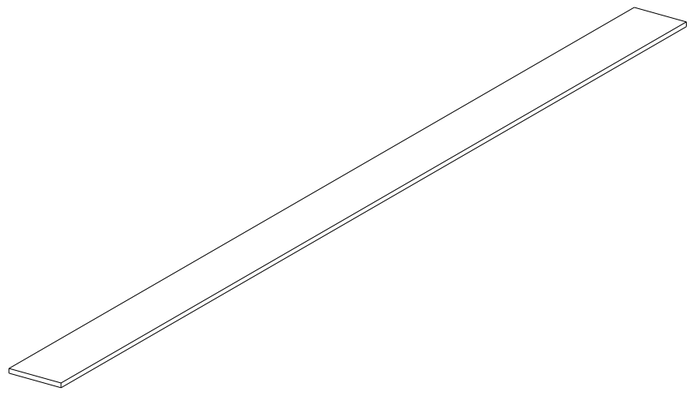

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M396

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M396	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-463	A3
				PESO: 19.317 kg		ESCALA: 1:20	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-464 POS. 464 CANT. 1 TT10_M401

ALZADO U-V

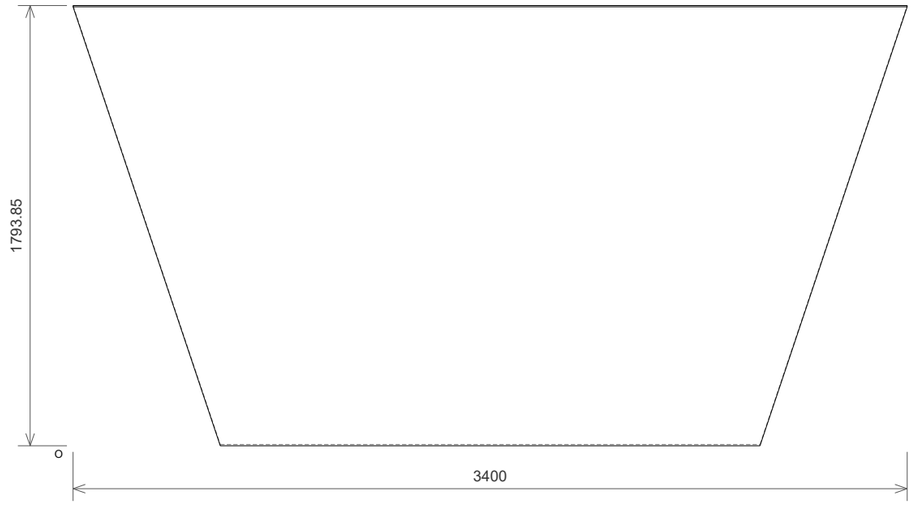

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

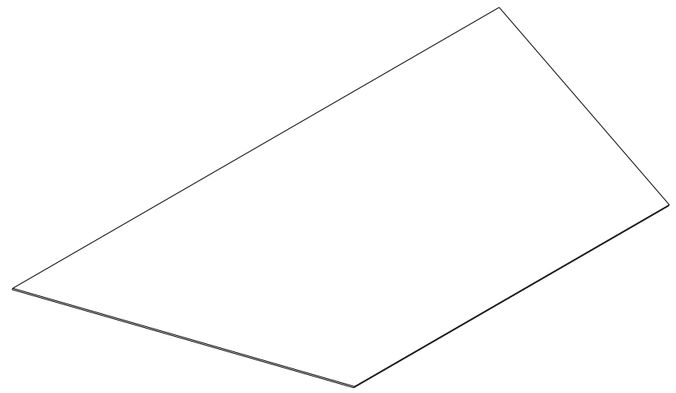

PLANTA U-W



INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M401

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.				REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M401	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-464	A3
				PESO: 393.190 kg		ESCALA: 1:25	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-465 POS. 465 CANT. 1 TT10_M406

ALZADO U-V



PERFIL W-V



PLANTA U-W



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

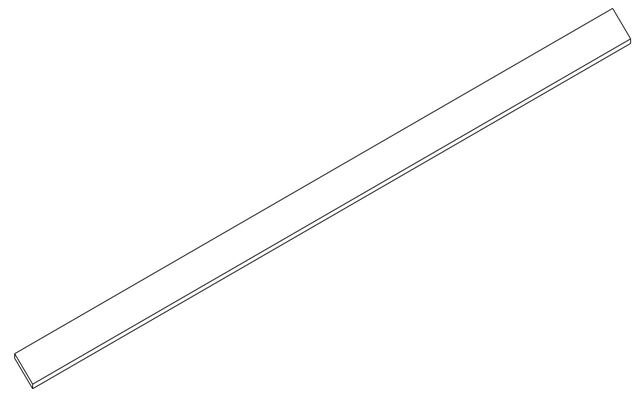

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M406

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle			ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA				TÍTULO: Pieza TT10_M406
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar			N.º DE DIBUJO: TT10-C05-465 — A3
				PESO: 18.304 kg			ESCALA: 1:20 — HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-466 POS. 466 CANT. 1 TT10_M411

ALZADO U-V

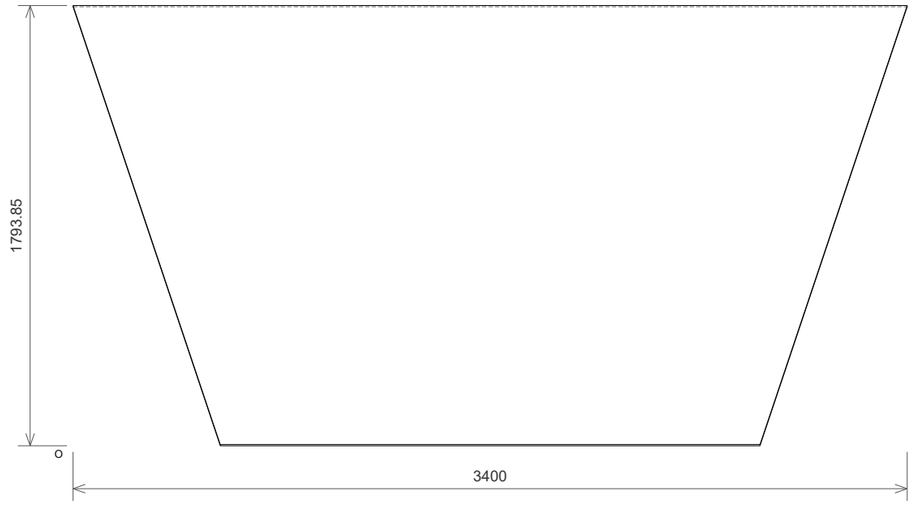

PLANTA U-W



PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

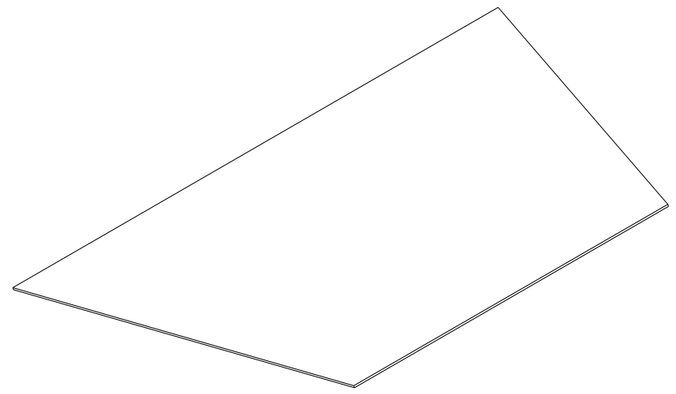

INDICACIONES PARTICULARES

Pieza TT10_M411

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle		ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.			REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA	REVISIÓN C05
	NOMBRE	FIRMA	FECHA			TÍTULO: Pieza TT10_M411	
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026				
VERIF.							
APROB.	CLIENTE (GEOM.)						
FABR.							
CALID.				MATERIAL: Acero estructural; grado por confirmar		N.º DE DIBUJO TT10-C05-466	A3
				PESO: 393.190 kg		ESCALA: 1:25	HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-467 POS. 467 CANT. 1 TT10_MB40_N

ALZADO U-V

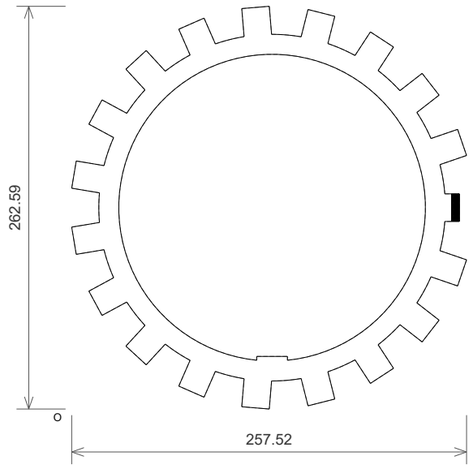

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

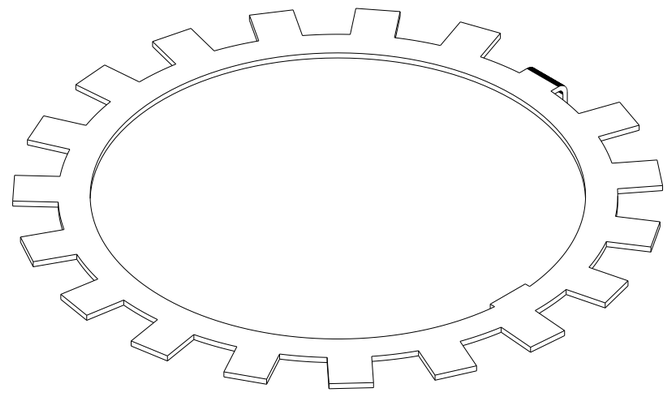

PLANTA U-W

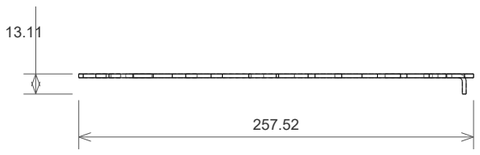

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø226.000 eje W centro (130.69; 131.30) tramo 10.61 a 13.11
02 Ø200.000 eje W centro (130.69; 131.30) tramo 10.61 a 13.11

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: MB40

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN
							C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO:

MB40 comprada: una pestana plegada nominal en KM40; restantes18 planas

MATERIAL:

Acero arandela comercial Timken MB40; variante a confirmar

N.º DE DIBUJO

TT10-C05-467

A3

PESO: 0.280 kg

ESCALA: 1:4

HOJA 1 DE 1

TOLVA TROMPO 10 t

SESUVECA / DESPIECE C05

TT10-C05-468 POS. 468 CANT. 1 TT10_MB40_P

ALZADO U-V

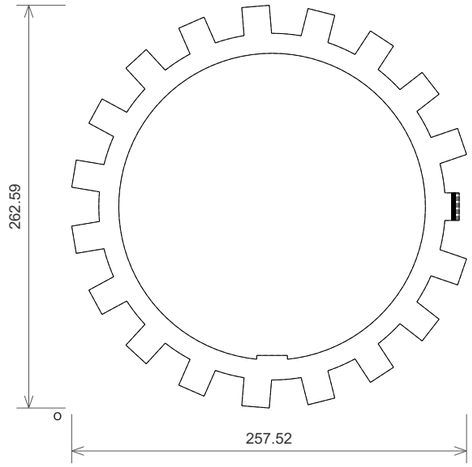

PERFIL W-V



ISOMÉTRICA / SIN ESCALA

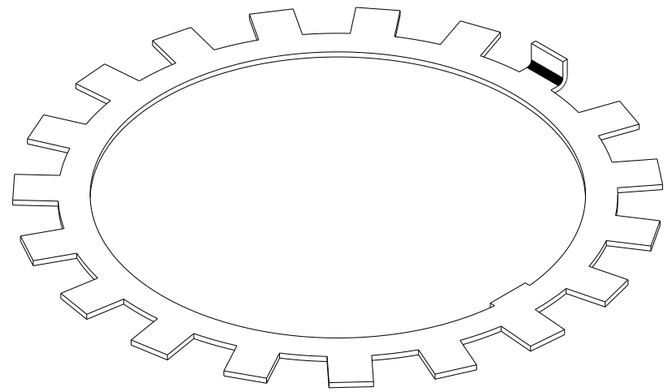

PLANTA U-W

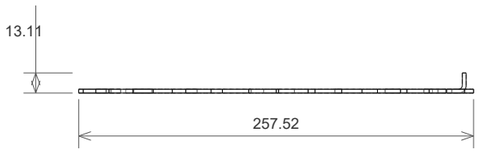

Centros: eje U (V,W); eje V (U,W); eje W (U,V). O = mínimos U,V,W.

SUPERFICIES CILÍNDRICAS (U,V,W)

01 Ø226.000 eje W centro (130.69; 131.30) tramo 0.00 a 2.50
02 Ø200.000 eje W centro (130.69; 131.30) tramo 0.00 a 2.50

INDICACIONES PARTICULARES

COMPRA. NO FABRICAR EL CONTORNO REPRESENTADO.
Referencia: MB40

No sustituir materiales ni aplicar tolerancias generales sobre un ajuste indicado.

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ISO 2768-m* ANGULAR: *Según detalle	ACABADO: Unidades: mm. Rebarbar. Radios y ajustes: cotas particulares. Geometría aprobada por el cliente. Liberación técnica no emitida.	REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS	NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN: C05

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	PROYECTO TT10		15/10/2026
VERIF.			
APROB.	CLIENTE (GEOM.)		
FABR.			
CALID.			

TÍTULO: MB40 comprada: una pestana plegada nominal en KM40; restantes18 planas

MATERIAL: Acero arandela comercial Timken MB40; variante a confirmar

N.º DE DIBUJO: TT10-C05-468 — A3

PESO: 0.280 kg — ESCALA: 1:4 — HOJA 1 DE 1