
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:40

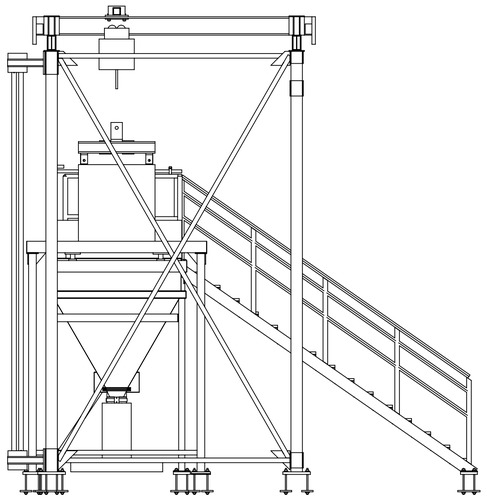


POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Cimentación y placas base	SEGUN LISTA	
2	1	Pórticos transversales ensamblados	SEGUN LISTA	
3	1	Arriostramiento longitudinal y uniones	SEGUN LISTA	
4	1	Viga carril y topes de fin de carrera	SEGUN LISTA	
5	1	Bastidor de tolva ensamblado	SEGUN LISTA	
6	1	Tolva, anillos y revestimiento	SEGUN LISTA	
7	1	Cortador y parrilla de apoyo de bolsa	SEGUN LISTA	
8	1	Compuerta de descarga ensamblada	SEGUN LISTA	
9	1	Guarda, ensacado y captación	SEGUN LISTA	
10	1	Carro, suspensión y traba de posición	SEGUN LISTA	
11	1	Plataforma de acceso ensamblada	SEGUN LISTA	
12	1	Escalera y desembarco ensamblados	SEGUN LISTA	
13	1	Barandas, pasamanos y rodapiés	SEGUN LISTA	
14	1	Cruceta de izaje 2 t ensamblada	SEGUN LISTA	

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:50

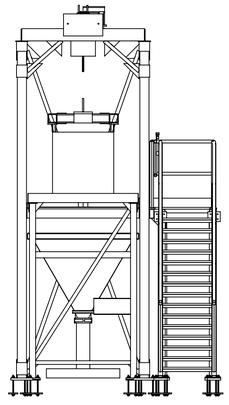

CONJUNTO ESC. 1:75

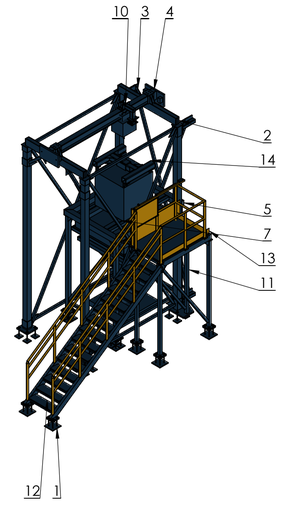

Bolsa de proceso 1 000 kg. Cruceta nominal 2 000 kg.

Traslado con fondo a 3 520 mm; guarda superior a 3 430 mm; luz 90 mm.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-01

HOJA 1 / 15

Cimentación y placas base


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:25

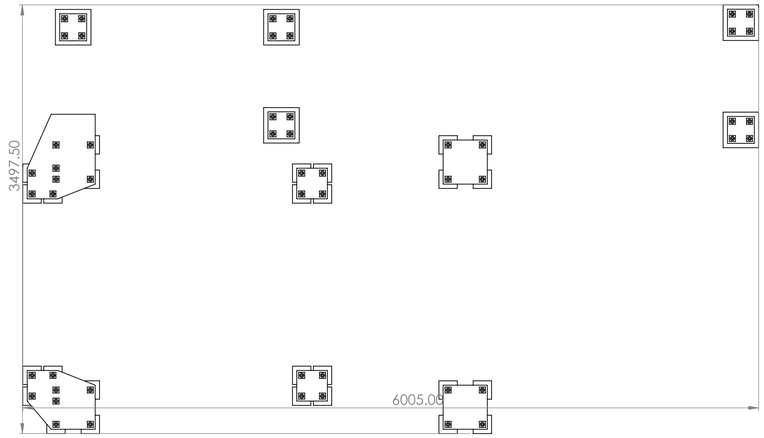


POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Placa base de columna principal 360 x 360 x 35	ASTM A36	
2	2	Placa base de pata de tolva 250 x 250 x 25	ASTM A36	
3	1	Placa base compartida de columnas 555 x 480 x 35	ASTM A36	
4	1	Placa base compartida de columnas 555 x 690 x 35	ASTM A36	
5	52	Esparrago pasante M16 clase 8.8 16 x 16 x 340	ISO 898-1 clase 8.8 certificado	
6	20	Arandela M16 30 x 30 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
7	20	Tuerca M16 27.7128 x 24 x 13	Acero clase 8 / ISO898-2	
8	2	Placa separadora pasante base tolva 250 x 250 x 10	ASTM A36	
9	5	Placa separadora pasante ac base 220 x 220 x 35	ASTM A36	
10	104	Arandela estructural A36 soldable 50 x 50 x 10	ASTM A36	
11	104	Tuerca con brida lisa M16 clase10 34.5 x 34.5 x 16	ISO898-2 clase10	
12	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
13	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
14	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
15	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
16	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
17	26	Contraplaca inferior A36 150 x 150 x 18	ASTM A36	
18	1	Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18	ASTM A36	
19	1	Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:40

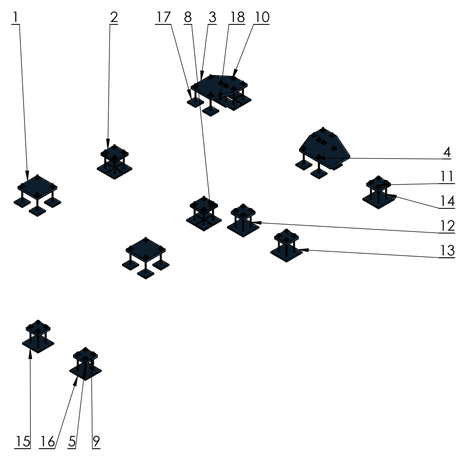

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:20



Losa: espesor 200 mm; cara inferior accesible. Cotas adoptadas Z -43 / -243.

52 pasantes M16 8.8 L340; 33 contraplacas A36 t18, simples150 y comunes segun contorno CAD.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Cimentación y placas base**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-02

HOJA 2 / 15

Pórticos transversales ensamblados


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:40

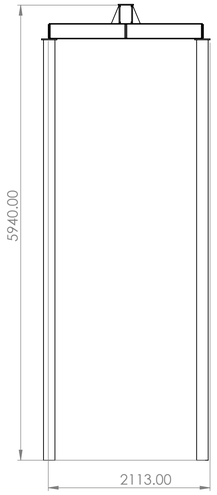


POS.	U ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	SHS150x150x6; L=5488	ASTM A500 Gr.B	
2	2	IPE200; L=2000	ASTM A36	
3	2	Placa superior de unión a viga 200 x 200 x 12	ASTM A36	
4	4	Placa lateral de unión a viga 200 x 240 x 12	ASTM A36	
5	8	Placa separadora de unión a viga 200 x 20 x 6	ASTM A36	
6	24	Placa de refuerzo de unión a viga 44 x 175 x 6	ASTM A36	
7	8	Refuerzo triangular de unión a viga 100 x 240 x 12	ASTM A36	
8	4	Tapa de columna principal 200 x 200 x 12	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:75

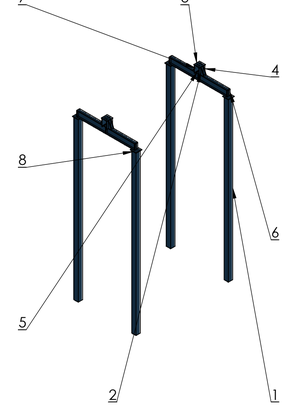

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:20

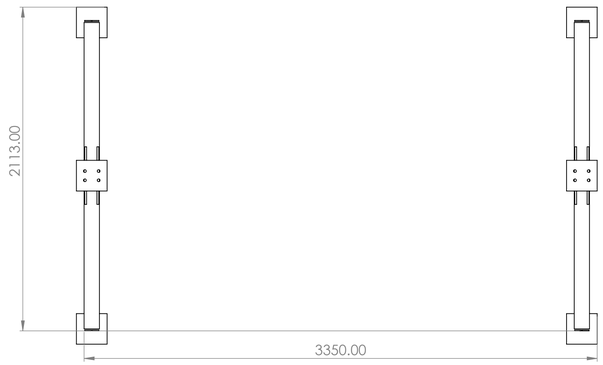

Dos pórticos, ejes X = 0 y 3 200; separación Y = 2 000 entre columnas.

Columnas SHS150x150x6; travesaños IPE200. Chapas de unión U01 / P01 según lista de materiales.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Pórticos transversales ensamblados**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-03

HOJA 3 / 15


Arriostramiento longitudinal y uniones

Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:40

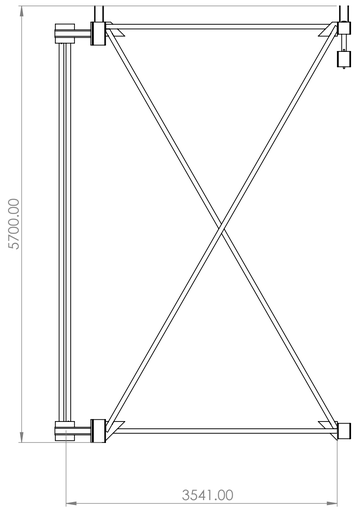


VISTA SECUNDARIA ESC. 1:20

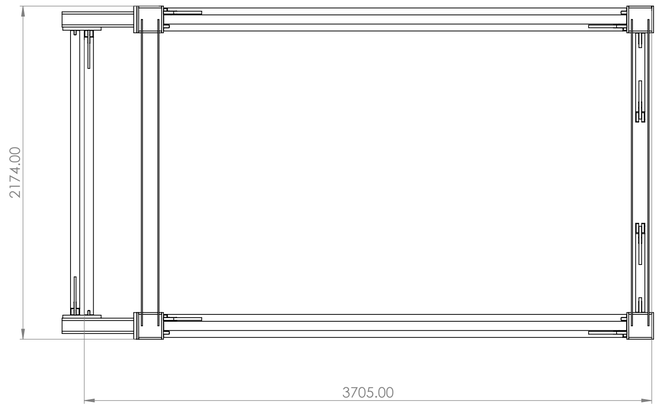

POS.	Ø	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	SHS60x60x4; L=3050	ASTM A500 Gr.B	
2	1	SHS60x60x4; L=3050	ASTM A500 Gr.B	
3	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
4	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
5	1	SHS60x60x4; L=748.81	ASTM A500 Gr.B	
6	1	SHS60x60x4; L=3050	ASTM A500 Gr.B	
7	1	SHS60x60x4; L=3050	ASTM A500 Gr.B	
8	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
9	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
10	1	SHS60x60x4; L=748.81	ASTM A500 Gr.B	
11	8	Placa de unión de diagonal a columna 150 x 200 x 12	ASTM A36	
12	8	Placa de unión de diagonal a columna 174 x 200 x 12	ASTM A36	
13	4	Placa de unión de diagonal a columna 150 x 158 x 12	ASTM A36	
14	4	Placa de unión de diagonal a columna 174 x 158 x 12	ASTM A36	
15	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
16	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
17	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
18	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
19	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
20	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
21	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
22	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
23	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
24	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
25	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
26	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
27	4	Placa de cierre de viga transversal 2000 x 200 x 8	ASTM A36	
28	1	Diagonal de refuerzo longitudinal 60 x 60 x 5499.97	ASTM A500 Gr.B	
29	1	Placa de unión de diagonal 250 x 250 x 12	ASTM A36	
30	1	Placa de unión de diagonal 250 x 250 x 12	ASTM A36	
31	1	Diagonal de refuerzo longitudinal 60 x 60 x 5499.97	ASTM A500 Gr.B	
32	1	Placa de unión de diagonal 250 x 250 x 12	ASTM A36	
33	1	Placa de unión de diagonal 250 x 250 x 12	ASTM A36	
34	8	Placa de unión a columna 150 x 300 x 12	ASTM A36	
35	8	Placa de unión a columna 174 x 300 x 12	ASTM A36	
36	4	Placa de refuerzo de columna 174 x 300 x 20	ASTM A36	
37	4	Brazo lateral de refuerzo 100 x 100 x 468	S355NH / EN10210-1	
38	4	Placa exterior de unión 250 x 250 x 20	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:75

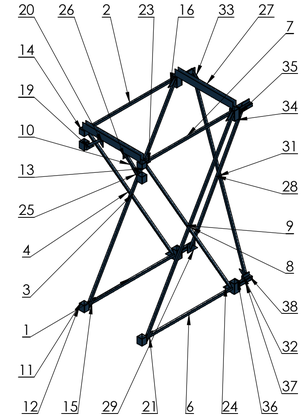

Dos planos longitudinales Y = -1 000 y +1 000. Luz entre pórticos: 3 200.

Conservar ranuras y recortes de extremos; no soldar las holguras JF identificadas como LUZ.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Arriostramiento longitudinal y uniones**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-04

HOJA 4 / 15

Viga carril y topes de fin de carrera


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:15

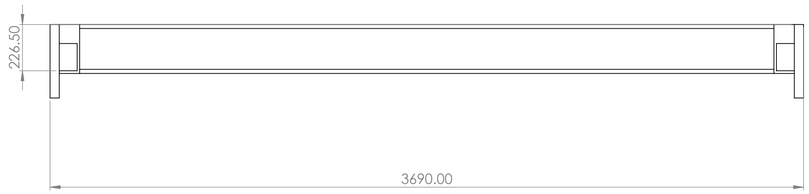


POS.	Ø ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	I_A240x140x8x20; L=3600	ASTM A36	
2	2	Placa de respaldo de amortiguador 640 x 360 x 45	ASTM A36	
3	4	Reserva de espacio ACE TR100-60 82 x 133 x 88	Copoliester; envolvente preliminar	
4	4	Tope placa de refuerzo terminal 100 x 240 x 12	ASTM A36	

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:15

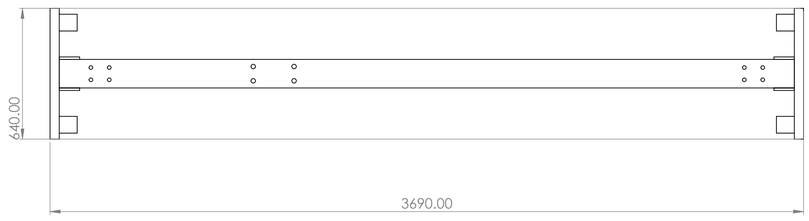

CONJUNTO ESC. 1:20

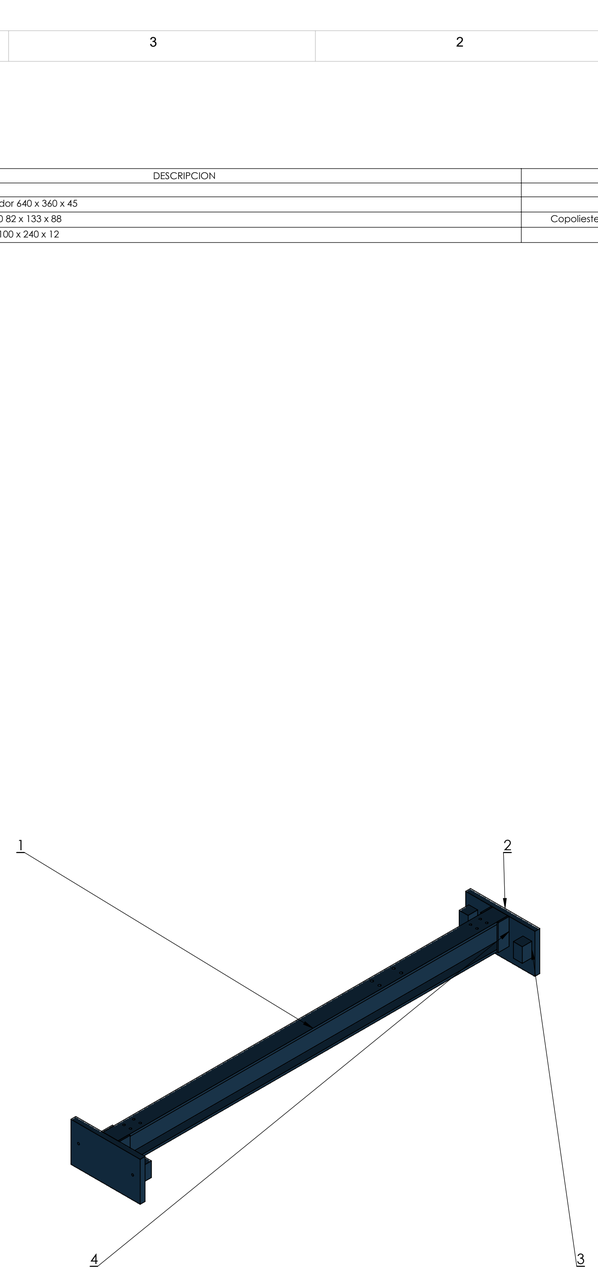

Viga fabricada I240x140x8x20; longitud 3 600; ala de rodadura 140 x 20.

Placas de reaccion640x360x45; dos rigidizadores12 por extremo, CJP al rail.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Viga carril y topes de fin de carrera**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-05

HOJA 5 / 15

Bastidor de tolva ensamblado


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:25

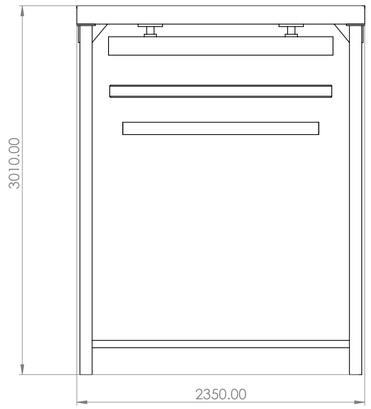


POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	SHS100x100x5; L=2848	ASTM A500 Gr.B	
2	2	SHS150x150x6; L=2200	ASTM A500 Gr.B	
3	2	SHS150x150x6; L=1650	ASTM A500 Gr.B	
4	2	SHS60x60x4; L=2100	ASTM A500 Gr.B	
5	2	SHS60x60x4; L=1550	ASTM A500 Gr.B	
6	4	SHS100x100x5; L=1499.3	ASTM A500 Gr.B	
7	2	RHS150x75x5; L=1757	ASTM A500 Gr.B	
8	2	RHS150x75x5; L=1757	ASTM A500 Gr.B	
9	2	SHS60x60x4; L=2882.26	ASTM A500 Gr.B	
10	4	SHS60x60x4; L=62.4099	ASTM A500 Gr.B	
11	4	Tapa de pata de tolva 150 x 150 x 12	ASTM A36	
12	8	Refuerzo triangular de apoyo de tolva 125 x 150 x 12	ASTM A36	
13	4	Placa de apoyo del carril 100 x 100 x 6	ASTM A36	
14	4	Placa inferior de unión de vigas 100 x 100 x 20	ASTM A36	
15	4	Placa superior de unión de vigas 200 x 214 x 20	ASTM A36	
16	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
17	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
18	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
19	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	

CONJUNTO ESC. 1:40

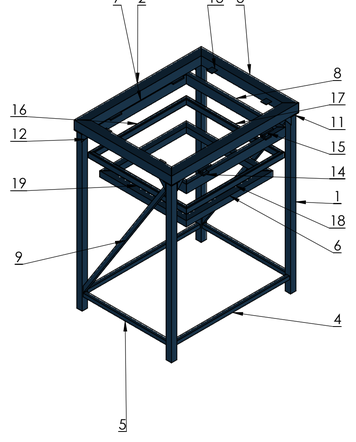

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:20

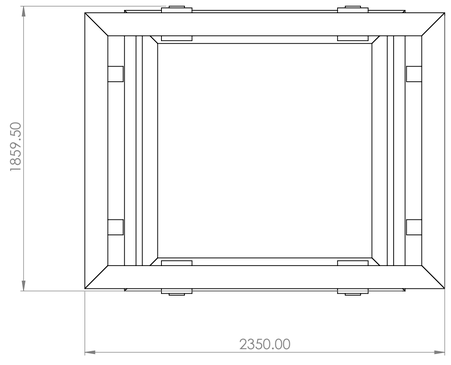

Cuatro patas SHS100x100x5; marco superior SHS150x150x6. Longitudes y cantidades en lista de materiales.

Ejes de patas X = -250 / 1 950; Y = -825 / +825.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Bastidor de tolva ensamblado**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-06

HOJA 6 / 15

Tolva, anillos y revestimiento


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:15

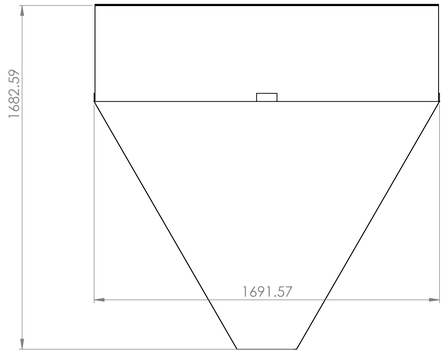


POS.	U ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	Pared inclinada de tolva 1691.57 x 1404.62 x 8	ASTM A36	
2	3	Pared vertical de tolva 1682 x 470.155 x 6	ASTM A36	
3	1	Pared vertical con conexión de polvo 1682 x 470.155 x 6	ASTM A36	
4	1	Tapa de tolva 1682 x 1682 x 3	ASTM A36	
5	1	Empaque de tapa de tolva 1682 x 1682 x 3	EPDM	
6	4	Revestimiento interior de pared inclinada 1673.09 x 1405.77 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
7	3	Revestimiento interior de pared vertical 1670 x 470.15 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
8	1	Revestimiento vertical con conexión de polvo 1670 x 470.15 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
9	4	Placa de apoyo del marco de tolva 100 x 40 x 5	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:25

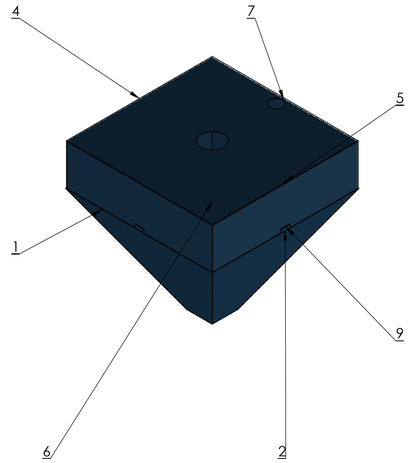

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:15

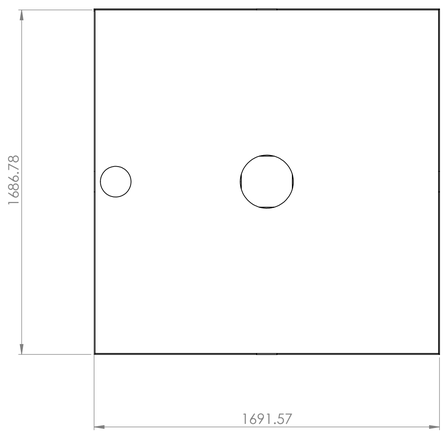

Boca interior libre 1 650; salida libre 250; paredes a 60 grados.

Tronco piramidal: altura interior1212,44. Cuerpo interior: altura470,15.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Tolva, anillos y revestimiento**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-07

HOJA 7 / 15

Cortador y parrilla de apoyo de bolsa


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10

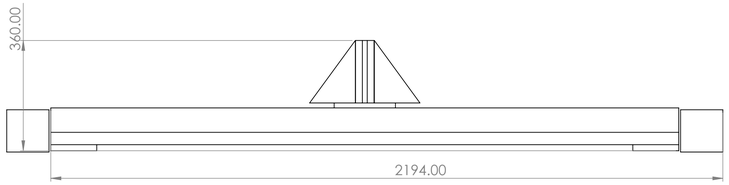


POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	SHS80x80x4; L=2050	ASTM A500 Gr.B	
2	1	Cuchilla de apertura de bolsa 149 x 204 x 16	AISI304 / ASTM A240	
3	1	Cuchilla de apertura de bolsa 149 x 204 x 16	AISI304 / ASTM A240	
4	1	Cuchilla de apertura de bolsa 174 x 204 x 16	AISI304 / ASTM A240	
5	1	Cuchilla de apertura de bolsa 174 x 204 x 16	AISI304 / ASTM A240	
6	1	Tubo central del cortador 60.3 x 60.3 x 204	AISI304 / ASTM A276	
7	1	Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12	ASTM A36	
8	1	Placa base del cortador 200 x 200 x 16	ASTM A36	
9	1	Travesaño de apoyo de bolsa 120 x 120 x 2050	ASTM A500 Gr.B	
10	4	Placa de apoyo de travesaño 150 x 150 x 20	ASTM A36	
11	4	Placa interior de refuerzo de travesaño 138 x 138 x 12	ASTM A36	
12	1	Travesaño de apoyo de bolsa 120 x 120 x 2050	ASTM A500 Gr.B	
13	2	SHS100x100x5; L=630	ASTM A500 Gr.B	
14	1	Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12	ASTM A36	

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:10

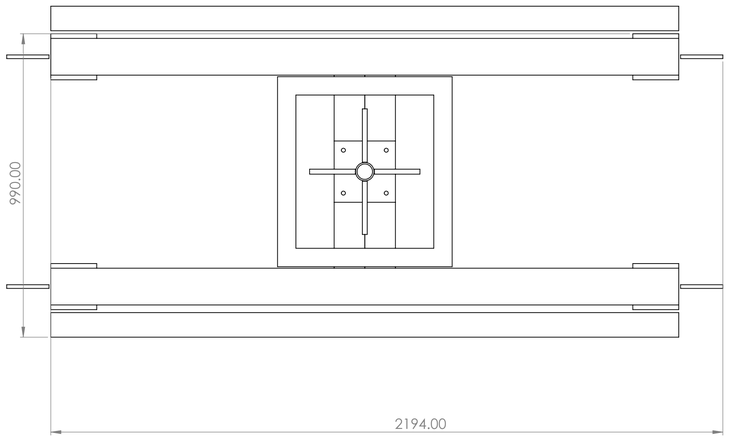

CONJUNTO ESC. 1:15

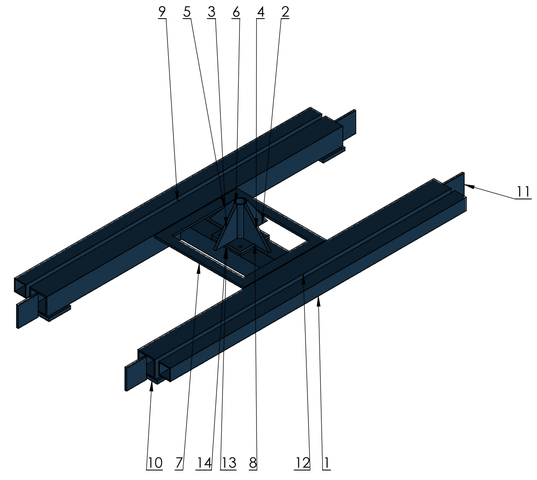

Cuchilla piramidal fija de cuatro filos AISI304; chapas de filo t16 según lista de materiales.

Mástil, marco y travesaños forman un conjunto. Mantener posición centrada sobre salida.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Cortador y parrilla de apoyo de bolsa**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-08

HOJA 8 / 15

Compuerta de descarga ensamblada

Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10




VISTA SECUNDARIA ESC. 1:5



POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Marco superior de compuerta 364 x 350 x 6	ASTM A36	
2	1	Marco inferior de compuerta 364 x 350 x 6	ASTM A36	
3	1	Placa deslizante de compuerta 310 x 450 x 6	ASTM A36	
4	1	Guía superior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
5	1	Guía superior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
6	1	Guía inferior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
7	1	Guía inferior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
8	1	Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5	ASTM A36	
9	1	Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5	ASTM A36	
10	1	Tira plástica de guía superior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
11	1	Tira plástica de guía superior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
12	1	Tira plástica de guía inferior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
13	1	Tira plástica de guía inferior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
14	1	Tira plástica de guía lateral 20 x 740 x 7.5	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
15	1	Tira plástica de guía lateral 20 x 740 x 7.5	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
16	8	Separador tubular para perno 12 x 12 x 31.5	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:10

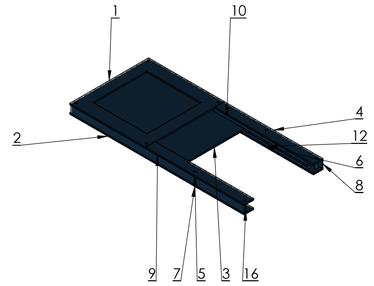

Hoja de cierre, guías y liners se muestran en posición cerrada de referencia.

Accionamiento: cremallera y piñón con reducción manual; pasador cautivo de bloqueo.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Compuerta de descarga ensamblada**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-09

HOJA 9 / 15

Guarda, ensacado y captación


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:25

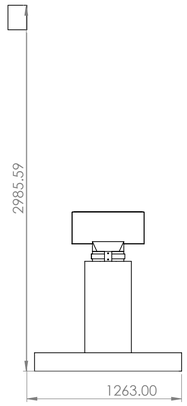


POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Adaptador de salida cuadrada a redonda 256 x 256 x 80	ASTM A36	
2	1	Tubo de salida de producto 256 x 256 x 80	ASTM A36	
3	2	Abrazadera curva de sujeción del saco 271.919 x 137 x 40	ASTM A36	
4	2	Banda de goma de abrazadera 265.964 x 134 x 40	EPDM	
5	2	Placa de soporte de abrazadera 60 x 80 x 6	ASTM A36	
6	1	Saco de ensacado de 25–50 kg 380 x 220 x 766.5	Polipropileno tejido	
7	1	Balanza de plataforma 1200x1200, capacidad 2 t 1200 x 1200 x 150	Plataforma de pesaje completa	
8	1	Cuello de extracción superior Ø150 154 x 154 x 200	AISI 304	
9	1	Cubierta doblada de protección de compuerta 590 x 260 x 645	ASTM A36	
10	1	Tapa inferior de protección de compuerta 590 x 645 x 2	ASTM A36	
11	1	Tapa de extremo de protección de compuerta 586 x 258 x 2	ASTM A36	
12	1	Empaque flexible de protección de compuerta 556 x 103 x 2	EPDM disipativo	

CONJUNTO ESC. 1:30



VISTA SECUNDARIA ESC. 1:15



Guarda cerrada de compuerta: envolvente final 590 x 645 x 262.

Cota superior de recinto protegido Z = 3 430; despeje nominal de traslado: 90.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Guarda, ensacado y captación**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-10

HOJA 10 / 15


Carro, suspensión y traba de posición

Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:25

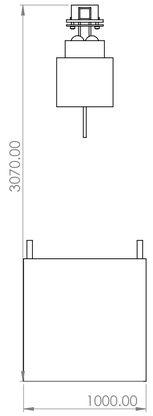


VISTA SECUNDARIA ESC. 1:25

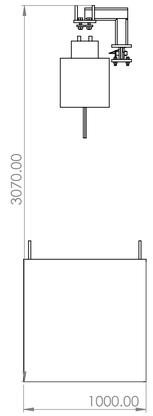

POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Tecle eléctrico KITO SHER2M020IS-IS de 2 t 460 x 400 x 400	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
2	1	Carro motorizado del tecle KITO 320 x 220 x 180	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
3	1	Cadena de carga del tecle KITO 24 x 24 x 250	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
4	1	Bolsa bigbag de 1 t 1000 x 1000 x 1000	Polipropileno tejido	
5	4	Asa de bolsa bigbag 45 x 18 x 150	Polipropileno tejido	
6	1	Placa de apoyo de traba del carro 300 x 180 x 20	ASTM A36	
7	2	Placa de refuerzo del ala de viga 300 x 60 x 12	ASTM A36	
8	1	Brazo de traba del carro 100 x 100 x 350	S355NH / EN10210-1	
9	1	Poste de traba del carro 100 x 100 x 215	S355NH / EN10210-1	
10	1	Placa de apoyo del pasador 200 x 160 x 20	ASTM A36	
11	2	Placa exterior de traba del carro 80 x 100 x 12	ASTM A36	
12	1	Placa central de traba del carro 80 x 96 x 16	ASTM A36	
13	1	Placa de unión al carro 200 x 160 x 20	ASTM A36	
14	2	Placa de apoyo del brazo 220 x 120 x 20	ASTM A36	
15	2	Refuerzo triangular de traba 60 x 60 x 12	ASTM A36	
16	1	Pasador de bloqueo del carro 30 x 30 x 90	C45E+QT / EN ISO683-1	
17	1	Cabeza del pasador 46 x 46 x 8	ASTM A36	
18	1	Seguro tipo R del pasador 3 x 3 x 38	Acero para resorte / EN10270-1	
19	1	Placa para sujetar cable del pasador 40 x 12 x 3	ASTM A36	
20	1	Cable de retención del pasador 3 x 3 x 118.533	AISI316 / EN12385-4	
21	1	Cable de retención del pasador 3 x 3 x 171.537	AISI316 / EN12385-4	
22	1	Cable de retención del pasador 3 x 3 x 14.7648	AISI316 / EN12385-4	
23	4	Perno M20 de traba del carro 20 x 20 x 90	Acero clase 8.8 / ISO898-1	
24	8	Arandela M20 37 x 37 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
25	8	Tuerca M20 36 x 36 x 16	Acero clase 8 / ISO898-2	
26	4	Espárrago M16 de unión al carro 16 x 16 x 70	Acero clase 8.8 / ISO898-1	
27	8	Arandela M16 30 x 30 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
28	8	Tuerca M16 27.7128 x 24 x 13	Acero clase 8 / ISO898-2	
29	4	Rueda del carro KITO 110 x 110 x 26	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	

CONJUNTO ESC. 1:30

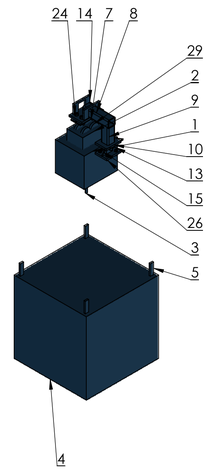

Referencia comercial KITO SHER2M020IS-IS / 2 t; C de catálogo = 475.

Mantener el conjunto comercial de tecle y carro según especificación de compra.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Carro, suspensión y traba de posición**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-11

HOJA 11 / 15

Plataforma de acceso ensamblada


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:15

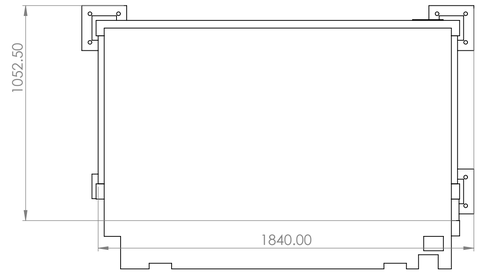


POS.	U ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	3	SHS80x80x4; L=2578.59	ASTM A500 Gr.B	
2	3	Placa base de acceso 220 x 220 x 12	ASTM A36	
3	4	Tapa de columna de acceso 120 x 120 x 12	ASTM A36	
4	18	Refuerzo triangular de acceso 150 x 150 x 6	ASTM A36	
5	1	SHS80x80x4; L=2570.59	ASTM A500 Gr.B	
6	2	RHS150x75x5; L=1780	ASTM A500 Gr.B	
7	1	RHS150x75x5; L=1620	ASTM A500 Gr.B	
8	5	SHS60x60x4; L=725	ASTM A500 Gr.B	
9	5	RHS150x75x5; L=105	ASTM A500 Gr.B	
10	2	SHS60x60x4; L=2914.33	ASTM A500 Gr.B	
11	1	Piso de rejilla de plataforma 1700 x 1179 x 30	ASTM A36 galvanizado	

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:25

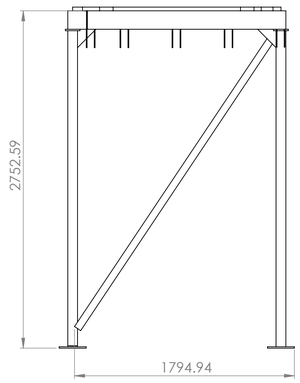

CONJUNTO ESC. 1:30

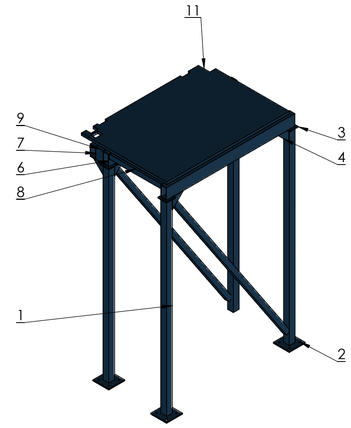

Piso Z = 2 782,59; plataforma posterior de un lado con paso libre 800 y aproximación independiente.

No soldar la rejilla comercial a través de superficies de drenaje; fijaciones según compra.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Plataforma de acceso ensamblada**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-12

HOJA 12 / 15

Escalera y desembarco ensamblados


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:20

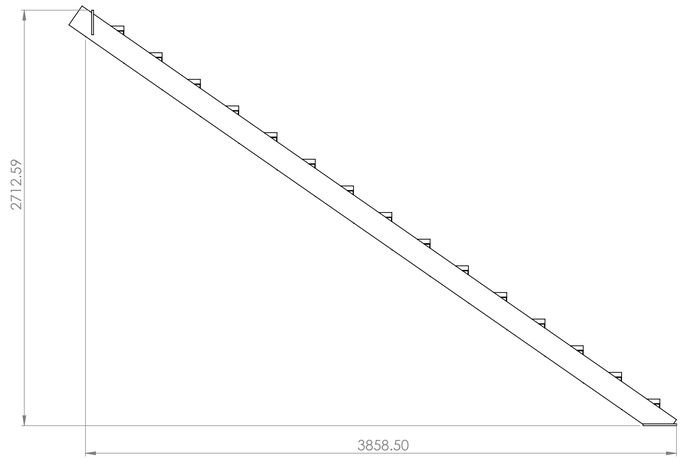


POS.	U ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	RHS150x75x5; L=4568.12	ASTM A500 Gr.B	
2	2	Placa base de acceso 220 x 220 x 12	ASTM A36	
3	2	Placa de unión de escalera a plataforma 200 x 160 x 12	ASTM A36	
4	15	Peldaño de rejilla 250 x 800 x 30	ASTM A36 galvanizado	
5	30	SHS40x40x3; L=800	ASTM A500 Gr.B	
6	15	SHS40x40x3; L=170	ASTM A500 Gr.B	

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:15

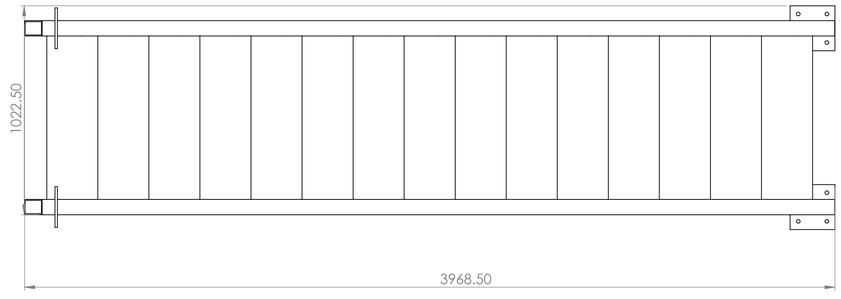

CONJUNTO ESC. 1:40

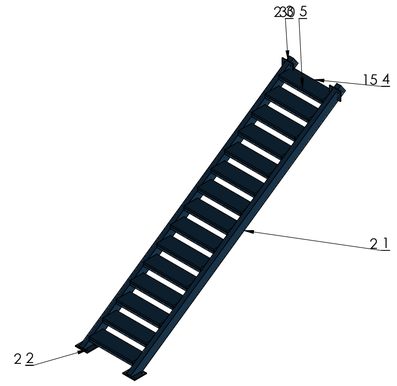

Dos zancas RHS150x75x5 con recorte final de desembarco; peldaños según lista de materiales.

Cortar según lista y ensamblar en útil sobre los ejes indicados.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Escalera y desembarco ensamblados**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-13

HOJA 13 / 15

Barandas, pasamanos y rodapiés

Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:30

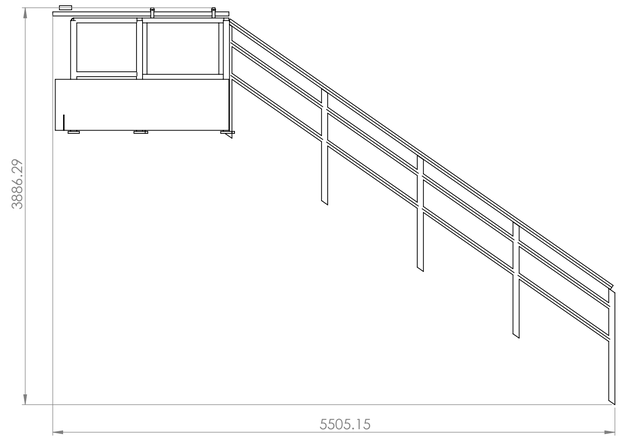


POS.	Ø ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	6	Placa base de acceso 110 x 110 x 20	ASTM A36	
2	6	CHS60p3x3p91; L=1085.85	ASTM A53 Gr B	
3	2	CHS48p3x3p68; L=1520	ASTM A53 Gr B	
4	2	CHS48p3x3p68; L=1005	ASTM A53 Gr B	
5	2	CHS48p3x3p68; L=620	ASTM A53 Gr B	
6	1	Protección fija frente a tolva 1700 x 500 x 3	ASTM A36	
7	1	Banda de borde de plataforma 1700 x 150 x 6	ASTM A36	
8	1	Banda de borde de plataforma 1190 x 150 x 6	ASTM A36	
9	2	CHS48p3x3p68; L=800	ASTM A53 Gr B	
10	2	CHS48p3x3p68; L=503.4	ASTM A53 Gr B	
11	1	Panel de puerta corredera 720 x 520 x 3	ASTM A36	
12	1	SHS40x40x3; L=1725	ASTM A500 Gr.B	
13	2	Rodillo de guía de puerta corredera 40 x 40 x 20	Rodillo de acero galvanizado con rodamiento sellado	
14	2	Ac puerta colgador 30 x 100 x 6	ASTM A36	
15	1	Cierre automático de puerta corredera 120 x 50 x 40	Conjunto comercial de cierre	
16	1	Interruptor con bloqueo de puerta 40 x 40 x 60	Interruptor de seguridad completo	
17	4	CHS60p3x3p91; L=1095.8	ASTM A53 Gr B	
18	2	CHS60p3x3p91; L=1095.8	ASTM A53 Gr B	
19	4	CHS60p3x3p91; L=1095.8	ASTM A53 Gr B	
20	6	CHS48p3x3p68; L=4568.12	ASTM A53 Gr B	

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:20



CONJUNTO ESC. 1:50

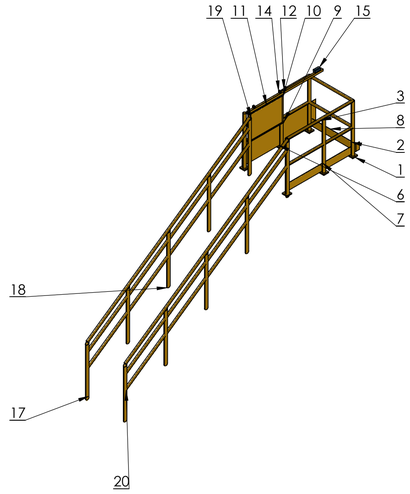

Baranda 1 100 sobre piso; protección intermedia; rodapié 150. Materiales según lista.

Conservar ingletes reales y tapas de transición 60x70x8 en extremos superiores.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Barandas, pasamanos y rodapiés**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-14

HOJA 14 / 15

Cruceta de izaje 2 t ensamblada


Cotas en mm

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:10

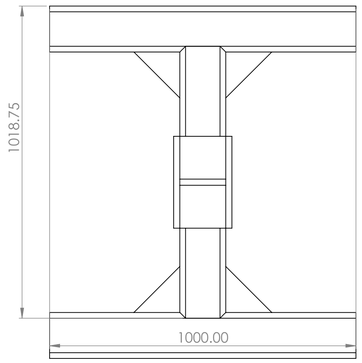


POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	SHS150x150x12.5; L=1000	S355NH / EN10210-1	
2	1	SHS150x150x12.5; L=850	S355NH / EN10210-1	
3	1	Placa central para levantar cruceta 150 x 220 x 20	ASTM A36	
4	4	Placa extrema para sujetar asa 90 x 120 x 12	ASTM A36	
5	4	Placa de refuerzo de enganche 90 x 150 x 20	ASTM A36	
6	8	Refuerzo triangular de cruceta 150 x 150 x 12	ASTM A36	
7	1	Placa superior de cruceta 150 x 300 x 30	ASTM A36	
8	2	Placa lateral de cruceta 300 x 150 x 20	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:15

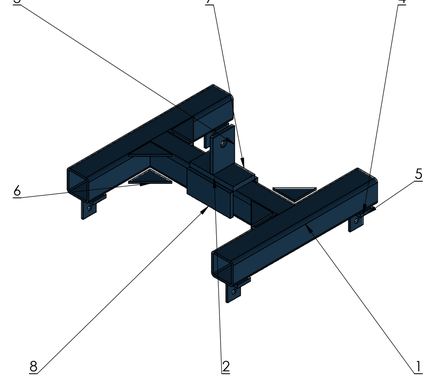

VISTA SECUNDARIA ESC. 1:10

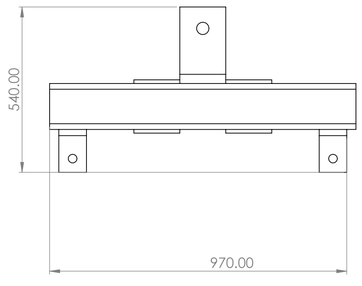

Capacidad nominal 2 000 kg; 125 000 ciclos; Categoría B / Servicio Clase 2.

Tubos comerciales Celsius150×150×12.5 S355NH; placas y herrajes según lista.

ESTACIÓN BIGBAG

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		20/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TÍTULO: **Cruceta de izaje 2 t ensamblada**

MATERIAL: SEGÚN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACIÓN DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGÚN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-15

HOJA 15 / 15