

ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO ESC. 1:64.5

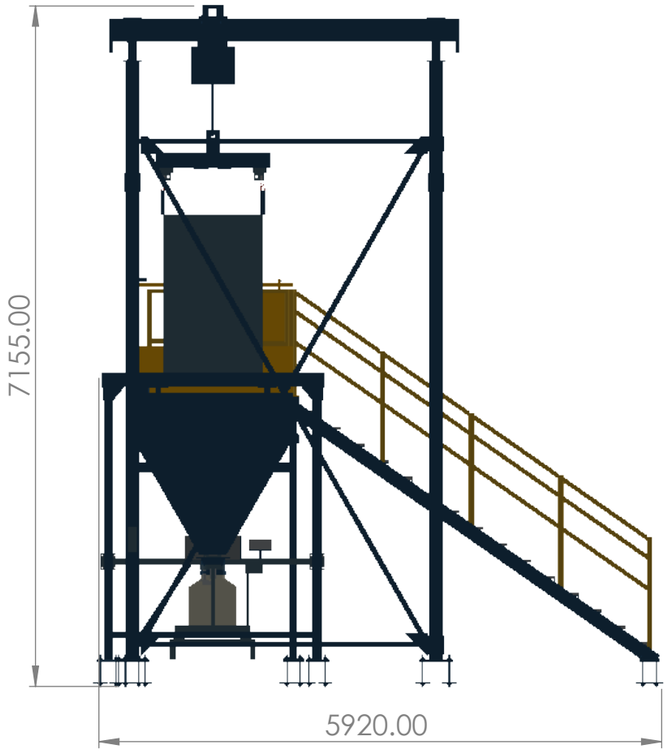


PLANTA ESC. 1:135



POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Cimentación y placas base		
2	1	Pórticos transversales ensamblados		
3	1	Arriostramiento longitudinal y uniones		
4	1	Viga carril y topes de fin de carrera	SEGUN LISTA	
5	1	Bastidor de tolva ensamblado	SEGUN LISTA	
6	1	Tolva, anillos y revestimiento	SEGUN LISTA	
7	1	Cortador y parrilla de apoyo de bolsa	SEGUN LISTA	
8	1	Compuerta de descarga ensamblada	SEGUN LISTA	
9	1	Guarda, ensacado y captación		
10	1	Carro, suspensión y traba de posición		
11	1	Plataforma de acceso ensamblada	SEGUN LISTA	
12	1	Escalera y desembarco ensamblados	SEGUN LISTA	
13	1	Barandas, pasamanos y rodapiés		
14	1	Cruceta de izaje 2 t ensamblada	SEGUN LISTA	

CONJUNTO ESC. 1:135

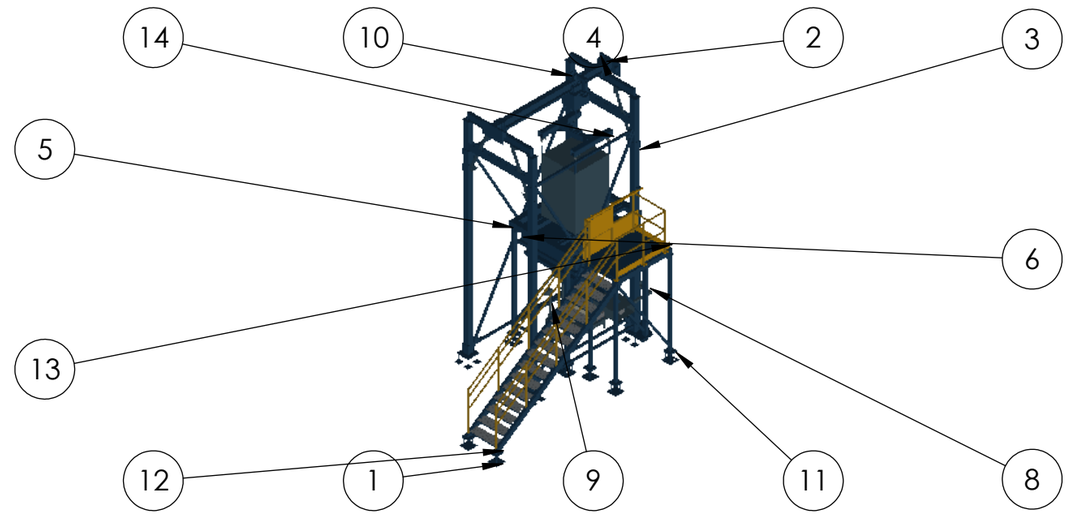

Bigbag1050x1050x1650; max1000kg; compacto950x950x1200 aprox596kg; asas300/250.
Traslado con fondo a 3 520 mm; guarda superior a 3 430 mm; luz 90 mm.
Botonera fija a columnaX0/Y-1000: cunaA36 t3, respaldo90x260, asiento90x62, labios20; 2f3x40.
Riel6480; gancho max6005; requerido5997.074; reserva7.926. Ver ajuste de montaje.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-01** | HOJA 1 / 31

Cimentacion y placas base

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION


ALZADO ESC. 1:57.5

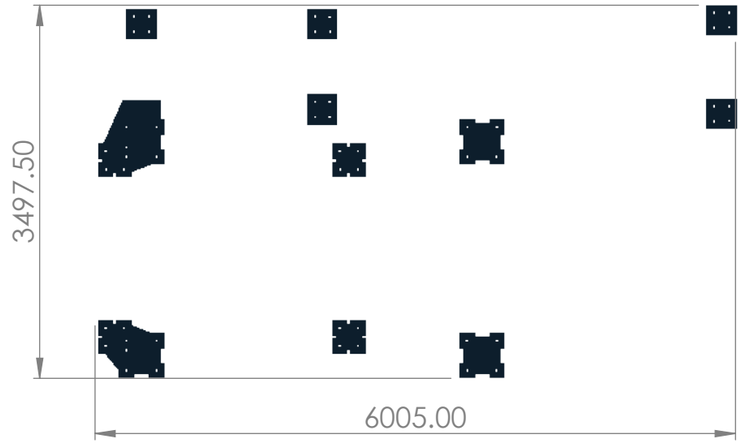

PLANTA ESC. 1:37



Lista de materiales: EB-20
CONJUNTO ESC. 1:41.5

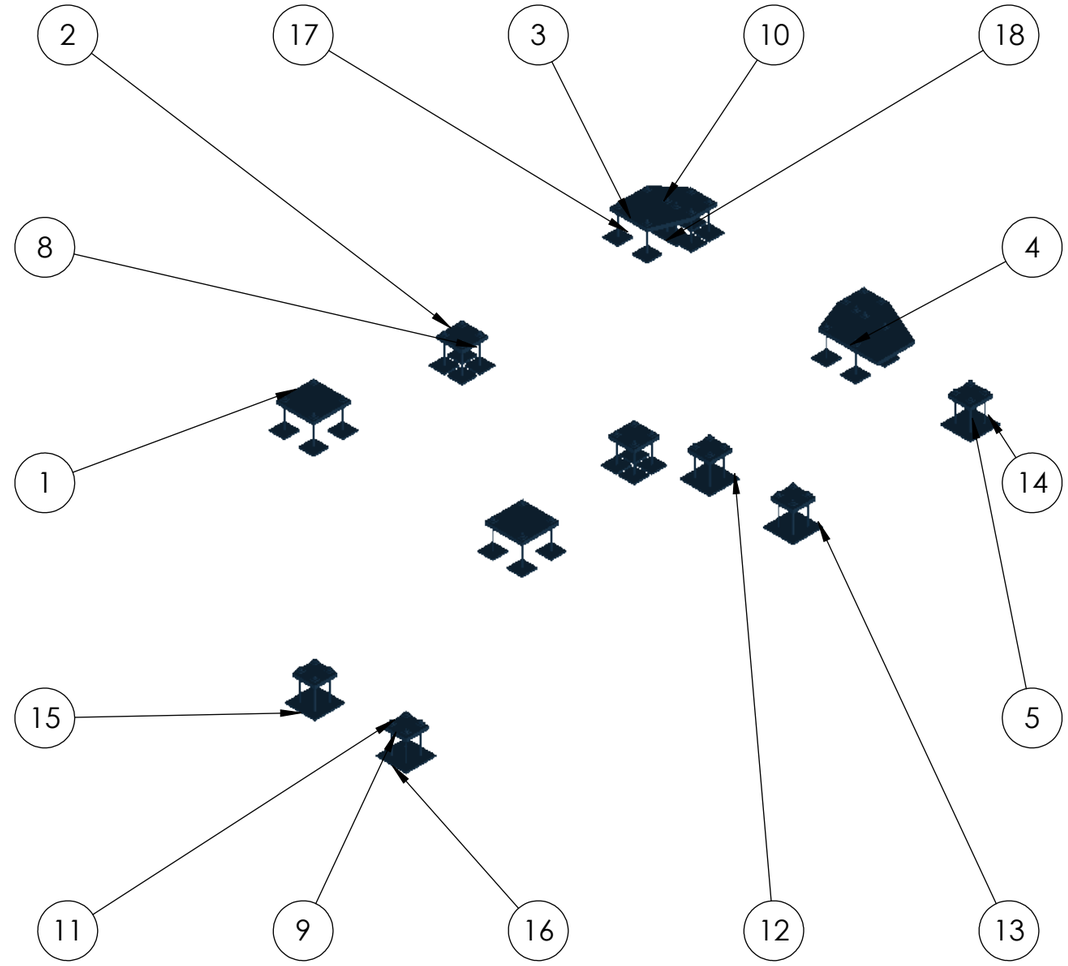


Losa: espesor 200 mm; cara inferior accesible. Cotas adoptadas Z -43 / -243.
52 pasantes M16 grado10.9 L340; tuerca brida lisa clase10 y arandela A36 actual; 31 contraplacas t18 y G25/G30 t20; conservar contornos y taladros.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION					
SESUVECA DEL PERU					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TITULO:	
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026	**Cimentacion y placas base**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGUN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**	**A3**
PESO: SEGUN MODELO			ESCALA: INDICADA	**EB-02**	HOJA 2 / 31


Porticos transversales ensamblados

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO ESC. 1:61

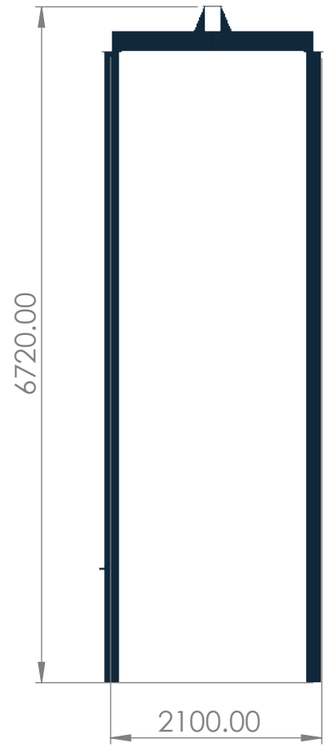


PLANTA ESC. 1:86.5



POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	SHS150x150x6; L=5488		
2	2	IPE200; L=2000	A36	
3	2	Placa superior de unión a viga 200 x 200 x 12		
4	4	Placa lateral de unión a viga 200 x 240 x 12		
5	8	Placa separadora de unión a viga 200 x 20 x 6		
6	24	U01_RIGIDIZADOR_44x175x6_P05	A36	
7	8	Refuerzo triangular de unión a viga 100 x 240 x 12		
8	4	Tapa de columna principal 200 x 200 x 12	A36	
9	1	CUNA_BOTONERA_A36_t3	A36	

CONJUNTO ESC. 1:82

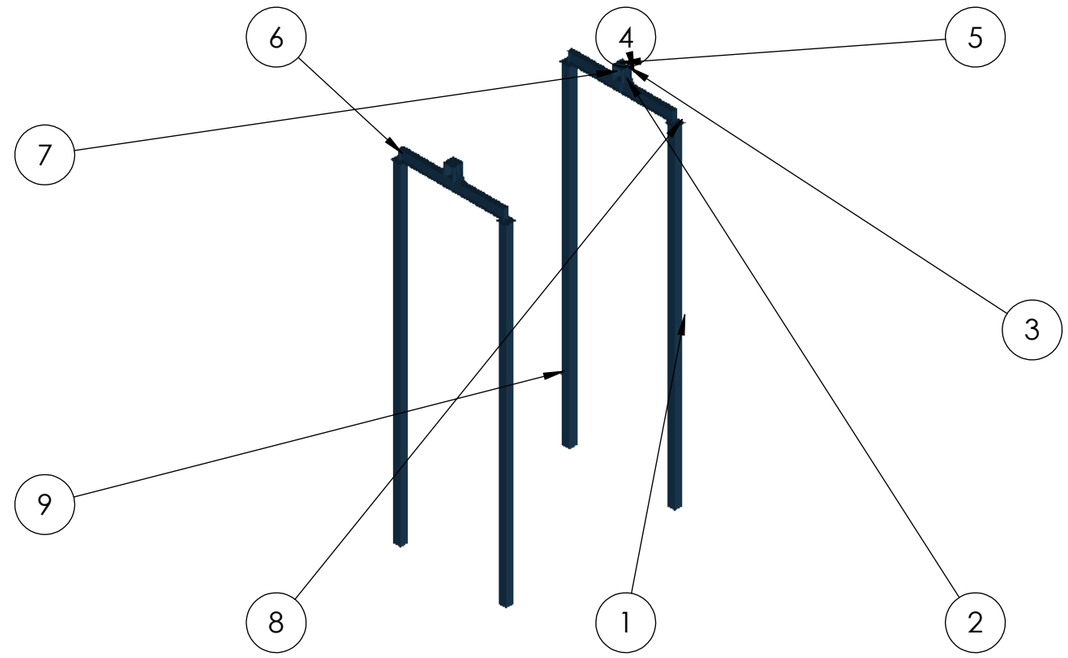

Dos porticos, ejes X = 0 y 3 200; separacion Y = 2 000 entre columnas.
Cuatro columnas SHS150x150x6 L6268; cuatro rodillasSHS60x4 eje1392.588; ambos porticos iguales.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Porticos transversales ensamblados**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-03** | HOJA 3 / 31


Arriostres y cuatro rodillas simetricas

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION


ALZADO ESC. 1:57

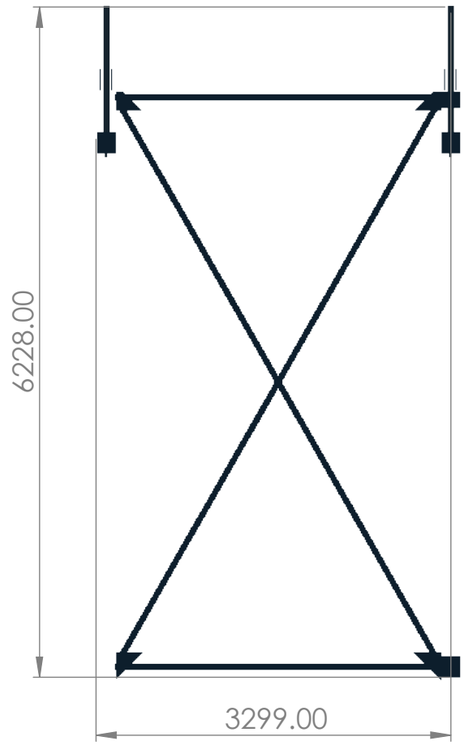

PLANTA ESC. 1:84



Lista de materiales: EB-21
CONJUNTO ESC. 1:51

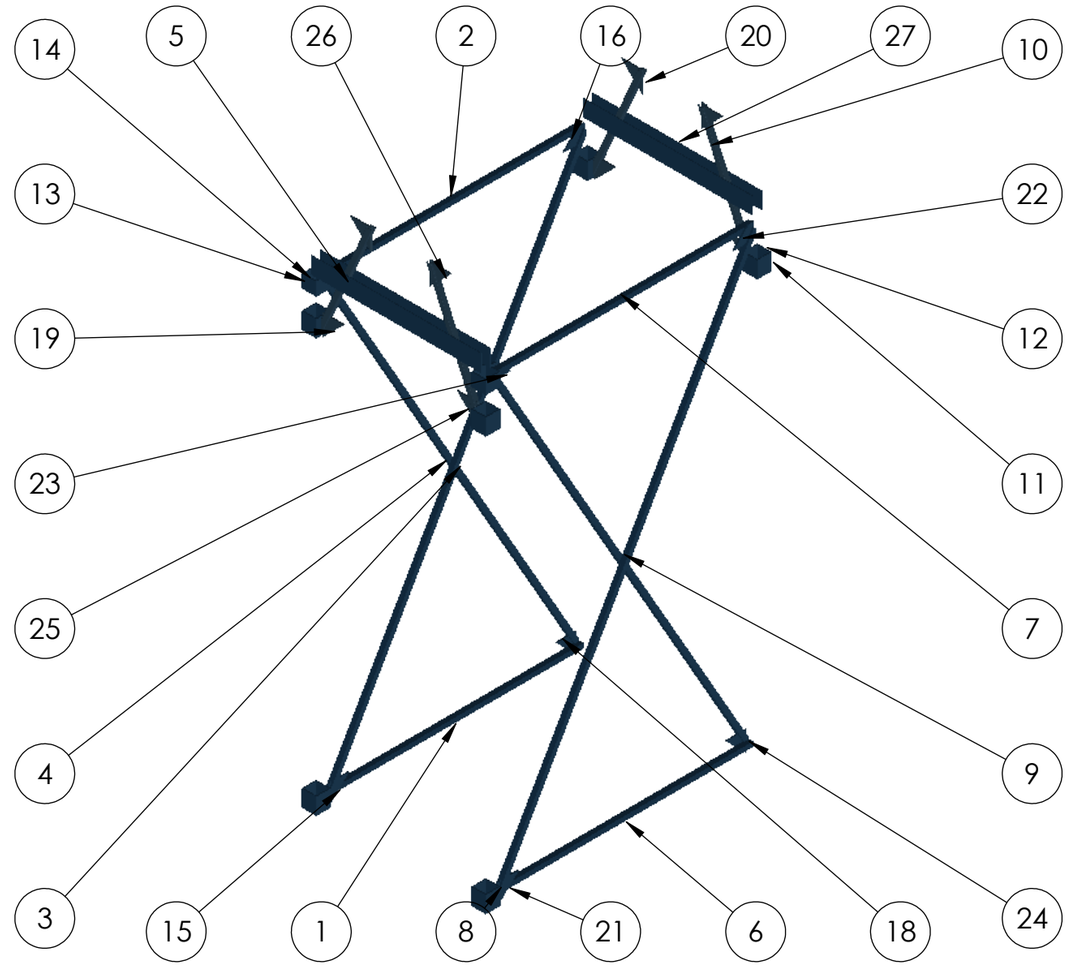

Dos planos longitudinales Y = -1 000 y +1 000. Luz entre porticos: 3 200.
Cuatro rodillas superiores iguales; cruz BRT y mensulas exteriores retiradas. Uniones f4/f6 segun detalle.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Arriostres y cuatro rodillas simetricas**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-04** | HOJA 4 / 31

Viga carril y topes de fin de carrera

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION


ALZADO ESC. 1:23

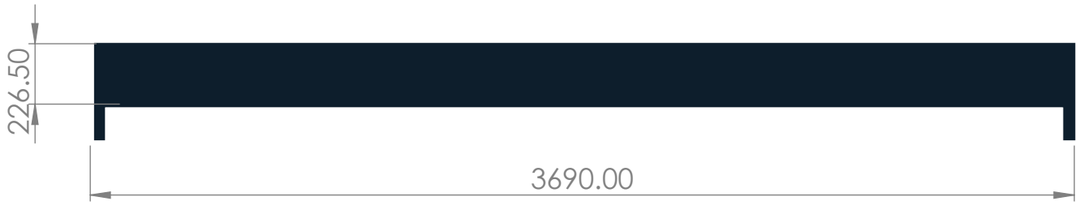

PLANTA ESC. 1:23

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	I_A240x140x8x20; L=3600	A36	
2	2	Placa de respaldo de amortiguador 640 x 360 x 45	A36	
3	4	Reserva de espacio ACE TR100-60 82 x 133 x 88	Copoliester; envolvente preliminar	
4	4	Tope placa de refuerzo terminal 100 x 240 x 12	A36	

CONJUNTO ESC. 1:19

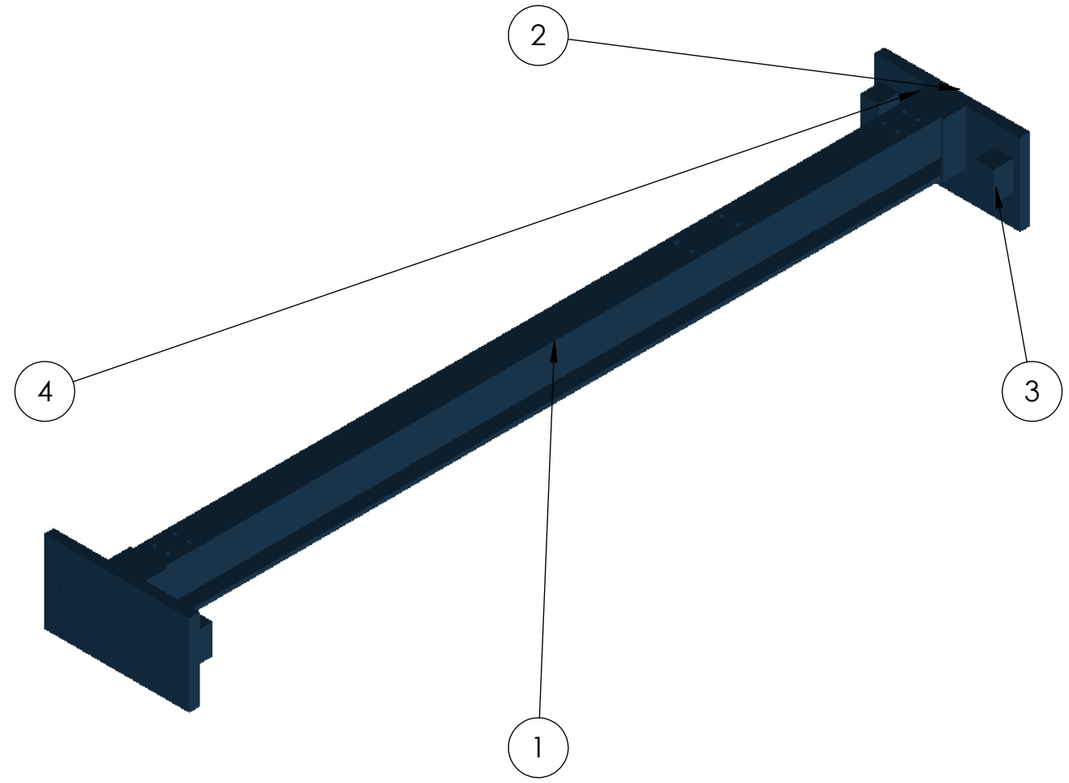

I240x140x8x20 L3600; rodadura140x20; cara inferior+6480, superior+6720, rodadura+6500.
Placas de reaccion640x360x45; dos rigidizadores12 por extremo, CJP al rail.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Viga carril y topes de fin de carrera**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-05

HOJA 5 / 31


Bastidor de tolva ensamblado

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION


ALZADO ESC. 1:27.5

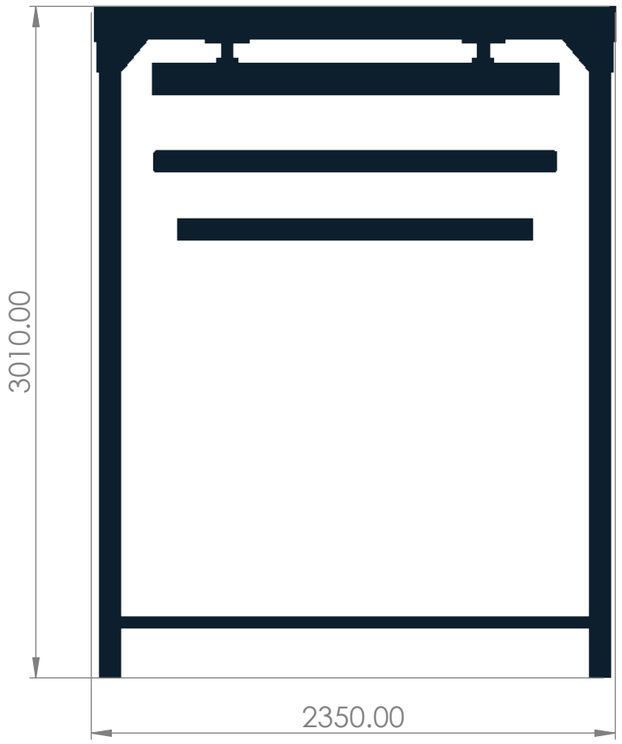

PLANTA ESC. 1:73



Lista de materiales: EB-22
CONJUNTO ESC. 1:29

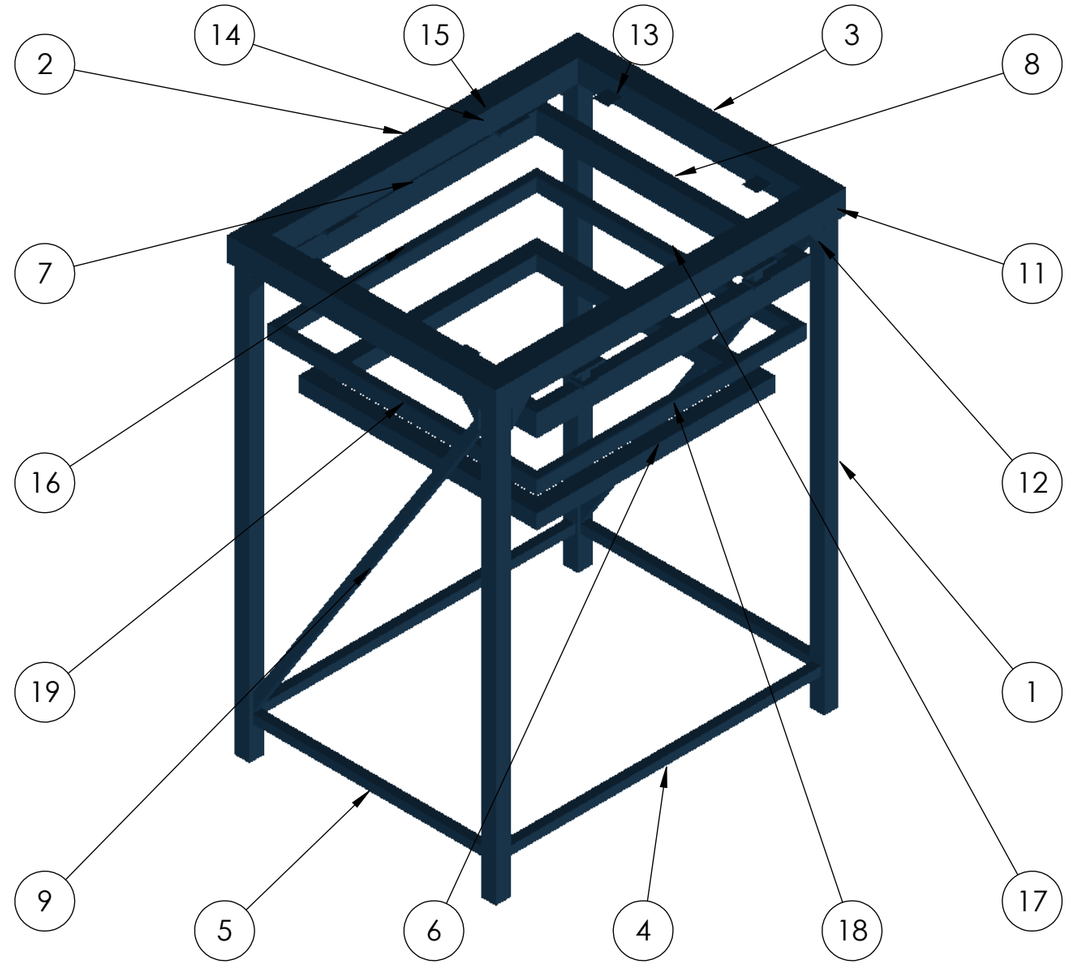

Cuatro patas SHS100x100x5; marco superior SHS150x150x6. Longitudes y cantidades en lista de materiales.
Ejes de patas X = -250 / 1 950; Y = -825 / +825.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Bastidor de tolva ensamblado**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-06

HOJA 6 / 31


Tolva, anillos y revestimiento

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO ESC. 1:15.5

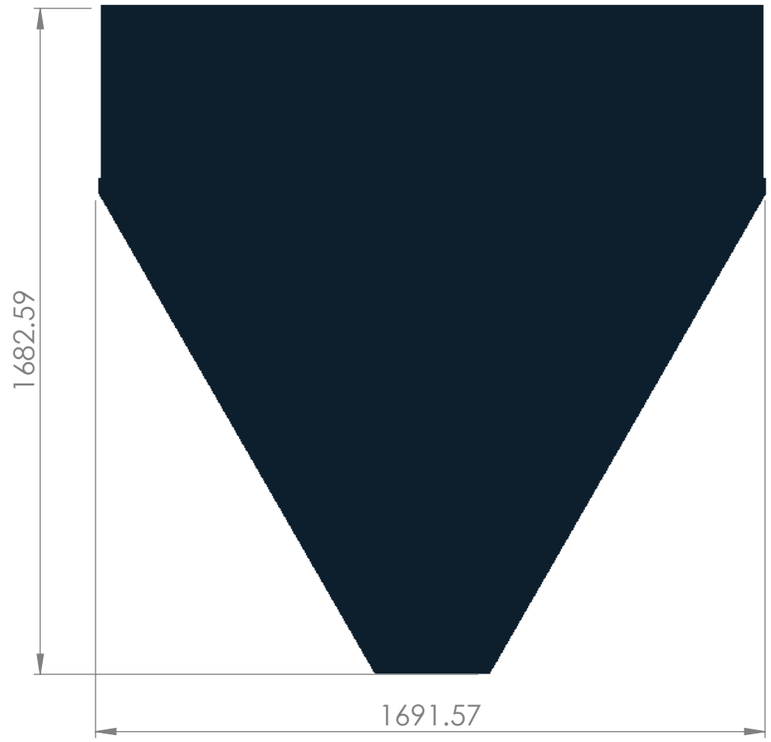


PLANTA ESC. 1:65.5



Boca interior libre 1 650; salida libre 250; paredes a 60 grados.
Tronco piramidal: altura interior1212,44. Cuerpo interior: altura470,15.

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	Pared inclinada de tolva 1691.57 x 1404.62 x 8	A36	
2	3	Pared vertical de tolva 1682 x 470.155 x 6	A36	
3	1	Pared vertical con conexión de polvo 1682 x 470.155 x 6		
4	1	Tapa de tolva 1682 x 1682 x 3	A36	
5	1	Empaque de tapa de tolva 1682 x 1682 x 3	EPDM	
6	4	Revestimiento interior de pared inclinada 1673.09 x 1405.77 x 10	PE-UHMW1000 disipativo	
7	3	Revestimiento interior de pared vertical 1670 x 470.15 x 10	PE-UHMW1000 disipativo	
8	1	Revestimiento vertical con conexión de polvo 1670 x 470.15 x 10		
9	4	Placa de apoyo del marco de tolva 100 x 40 x 5	A36	

CONJUNTO ESC. 1:31.5

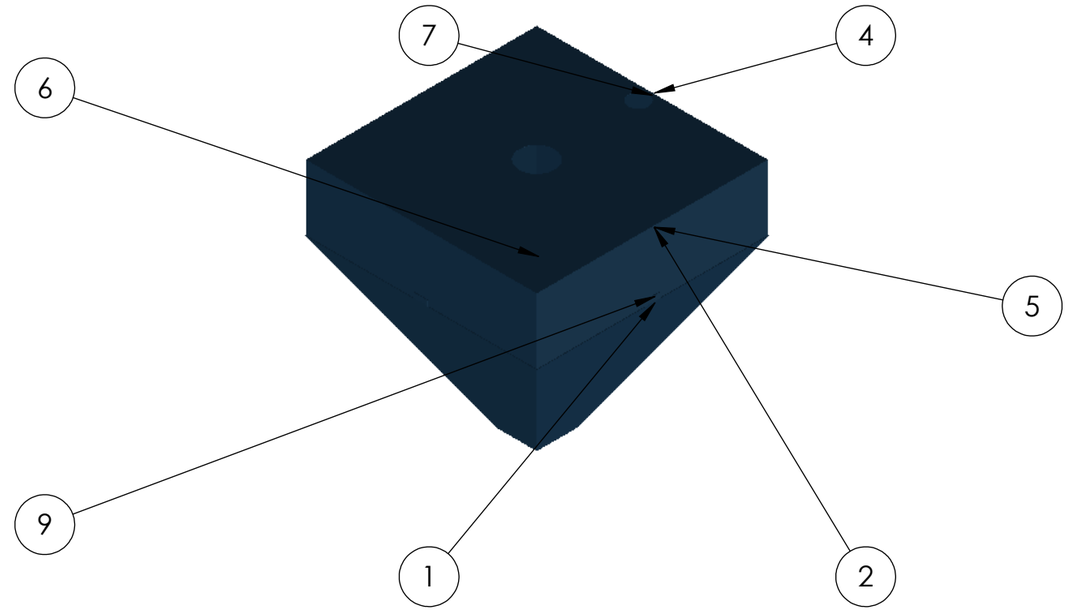

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tolva, anillos y revestimiento**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-07** | HOJA 7 / 31


Cortador y parrilla de apoyo de bolsa

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO ESC. 1:14.5

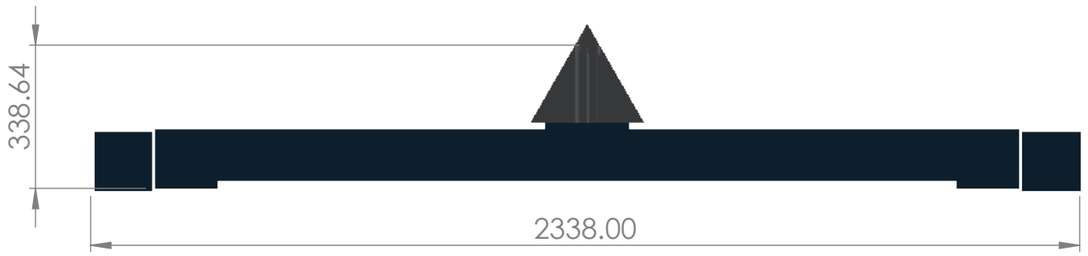


PLANTA ESC. 1:19.5

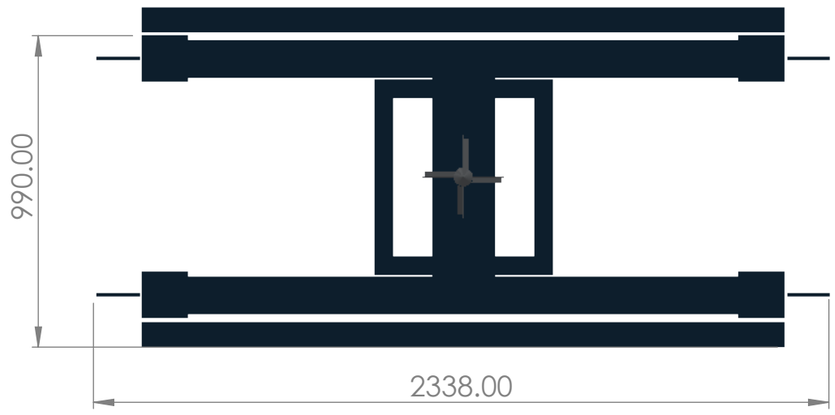

POS.	Ct	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	SHS80x80x4; L=2050	A500 Gr.B	
2	1	CORTE_ALETA_1_304_t16_P05	AISI304	
3	1	CORTE_ALETA_2_304_t16_P05	AISI304	
4	1	CORTE_ALETA_3_304_t16_P05	AISI304	
5	1	CORTE_ALETA_4_304_t16_P05	AISI304	
6	1	CORTE_MASTIL_60p3x5_P05	AISI304	
7	1	Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12	A36	
8	1	Placa base del cortador 200 x 200 x 16	A36	
9	1	Travesaño de apoyo de bolsa 120 x 120 x 2050		
10	4	Placa de apoyo de travesaño 150 x 150 x 20		
11	4	Placa interior de refuerzo de travesaño 138 x 138 x 12		
12	1	Travesaño de apoyo de bolsa 120 x 120 x 2050		
13	2	SHS100x100x5; L=630	A500 Gr.B	
14	1	Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12	A36	
15	4	CORTE_RESPALDO_304_t16	AISI304	

CONJUNTO ESC. 1:26

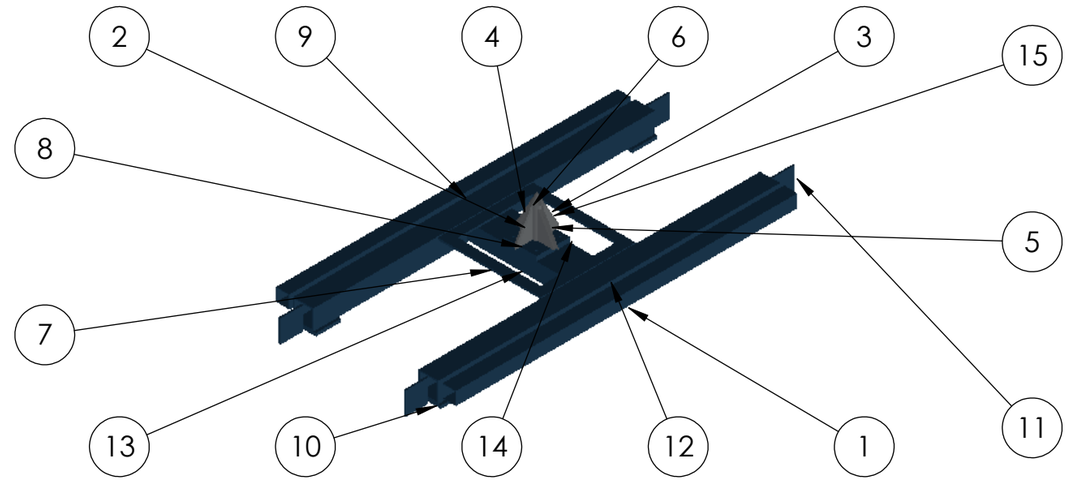

Cortador304: 4 hojas t6, H250, punta60 incluidos, bisel15/cara; 4 respaldos t16. Ver EB-17.
Eje de descarga X=850 / Y=0. Bajar la bolsa centrada, con las cuatro asas sujetas.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cortador y parrilla de apoyo de bolsa**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-08** | HOJA 8 / 31


Compuerta de descarga ensamblada

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION


ALZADO ESC. 1:28.5

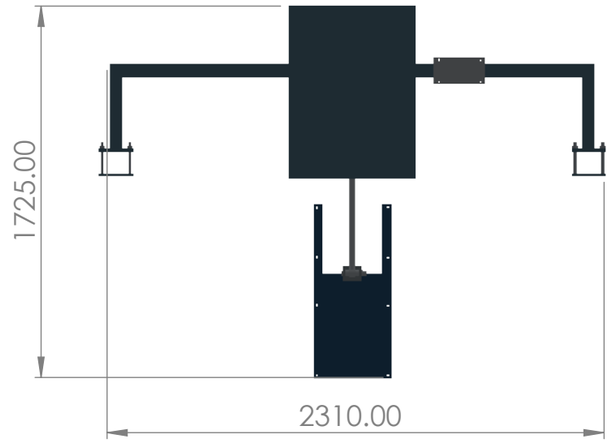

PLANTA ESC. 1:14.5

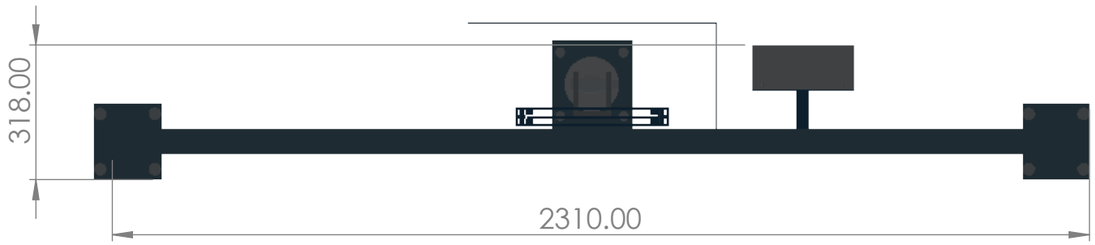

Lista de materiales: EB-23
CONJUNTO ESC. 1:18

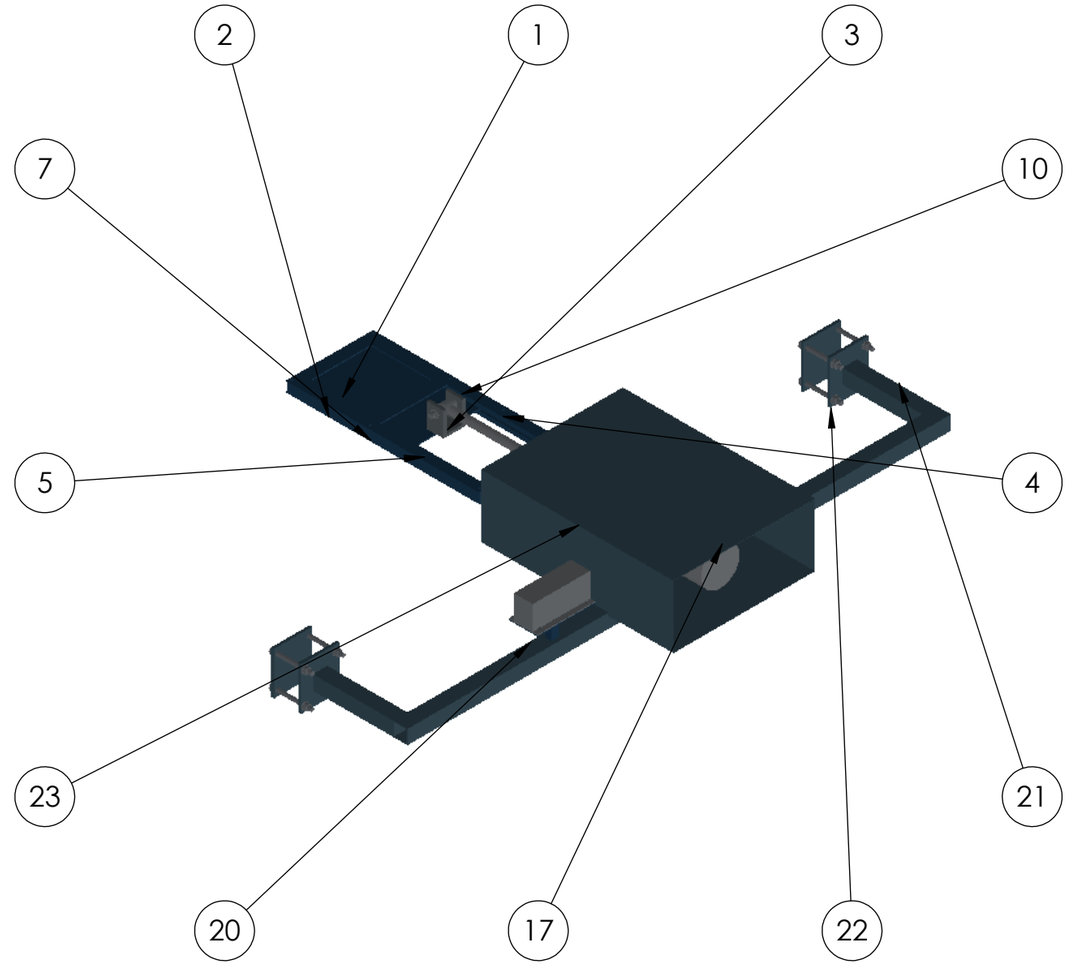


Hoja de cierre, guias y liners se muestran en posicion cerrada de referencia.
Actuador neumatico3pos; carrera280; cerrado0/fino52.5/abierto280. Retorno por muelle.
Fino: paso37.5mm=15%area; grueso100% hasta90% peso. Corte anticipado por producto en vuelo.
Actuador comercial multietapa D125/carrera280; muelle>=3kN; escape rapido y3sensores. SAT<0.15s.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION					
SESUVECA DEL PERU					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TITULO:	
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026	**Compuerta de descarga ensamblada**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGUN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**	**A3**
PESO: SEGUN MODELO			ESCALA: INDICADA	**EB-09**	HOJA 9 / 31


Guarda, ensacado y captacion

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO ESC. 1:27

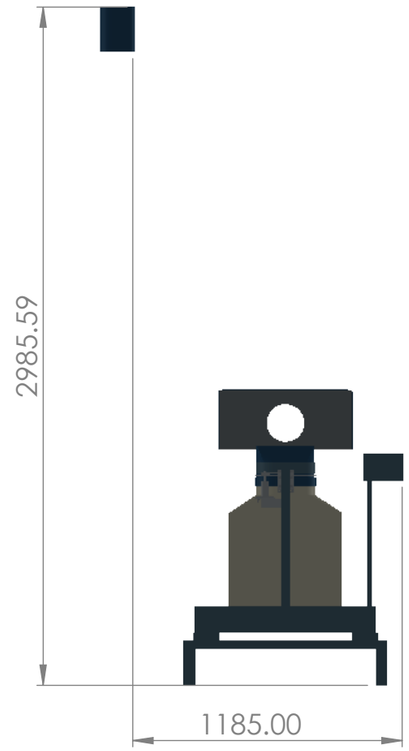


PLANTA ESC. 1:51



POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Adaptador de salida cuadrada a redonda 256 x 256 x 80	A36	
2	1	Tubo de salida de producto 256 x 256 x 80	A36	
3	2	Abrazadera curva de sujeción del saco 271.919 x 137 x 40		
4	2	Banda de goma de abrazadera 265.964 x 134 x 40	EPDM	
5	1	SACO_25_50kg_REF	Polipropileno comercial	
6	1	Cuello de extracción superior Ø150 154 x 154 x 200		
7	1	Cubierta doblada de protección de compuerta 590 x 260 x 645		
8	1	Tapa inferior de protección de compuerta 590 x 645 x 2		
9	1	MG13_GUARDA_TESTERO_586x258x2_P05	A36	
10	1	Empaque flexible de protección de compuerta 556 x 103 x 2		
11	1	CONJUNTO_PESAJE100	SEGUN LISTA	
12	1	MS05_SOPORTE_CURVO_SUR	AISI304	
13	1	MS05_SOPORTE_CURVO_NORTE	AISI304	

CONJUNTO ESC. 1:47.5

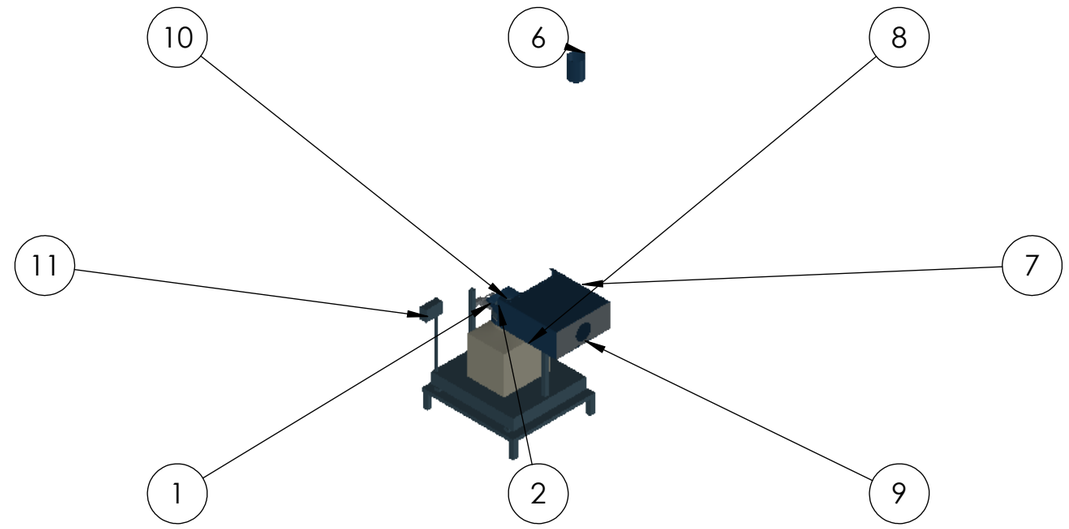

Guarda original590x645x262 mas prolongacion590x800x262. FijacionesM6 cada200.
Cota superior de recinto protegido Z = 3 430; despeje nominal de traslado: 90.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Guarda, ensacado y captacion**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-10** | HOJA 10 / 31


Carro, suspension y traba de posicion

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION


ALZADO ESC. 1:63.5

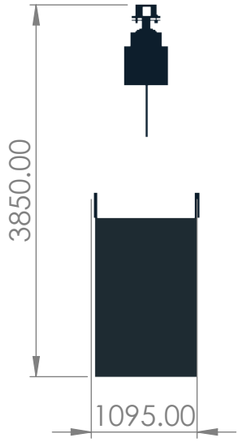

PLANTA ESC. 1:69

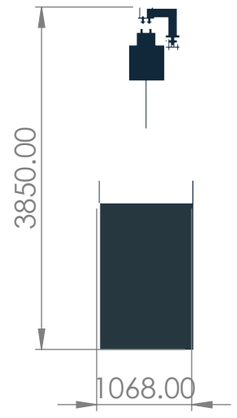

Lista de materiales: EB-25
CONJUNTO ESC. 1:28

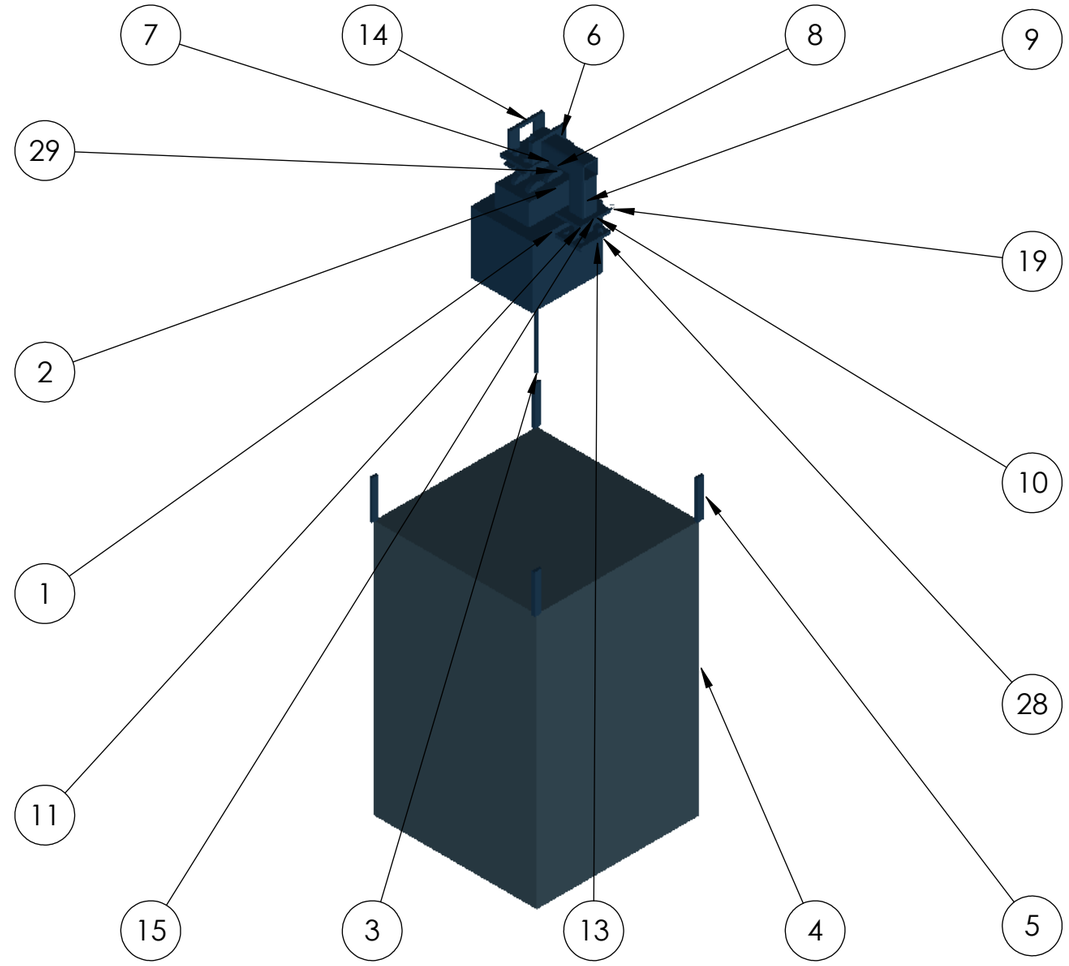

Referencia comercial KITO SHER2M020IS-IS / 2 t; C de catalogo = 475.
Mantener el conjunto comercial de tecle y carro segun especificacion de compra.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Carro, suspension y traba de posicion**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-11** | HOJA 11 / 31


Plataforma de acceso ensamblada

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO ESC. 1:12

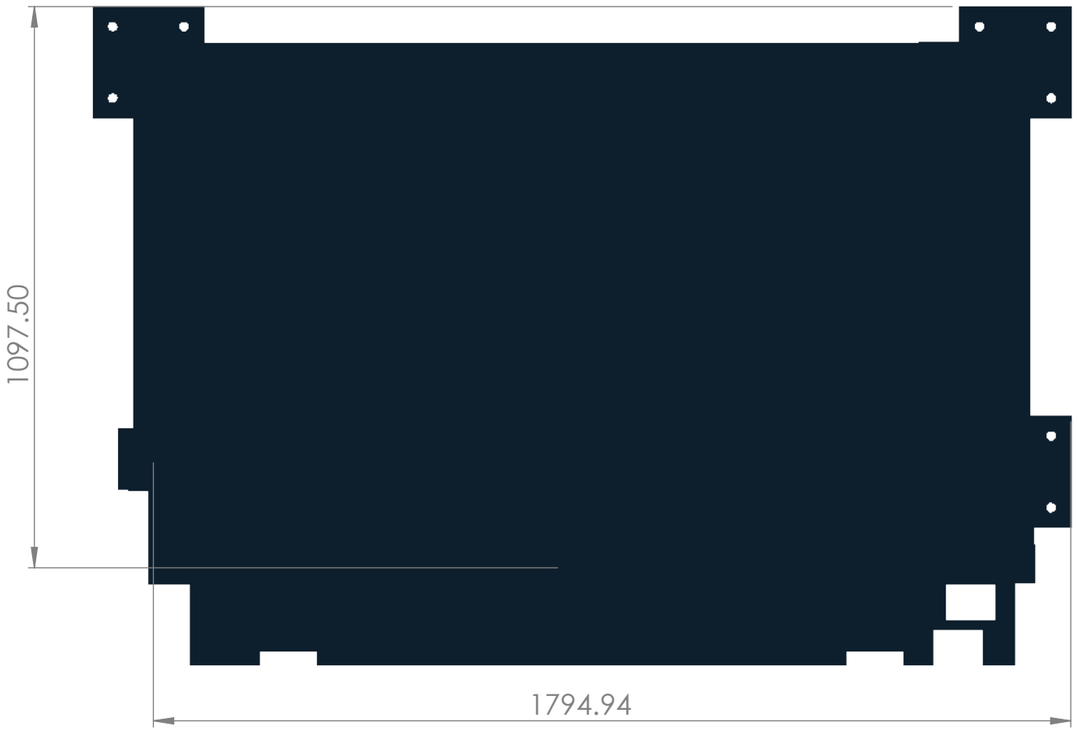


PLANTA ESC. 1:107.5



POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	3	SHS80x80x4; L=2578.59	A500 Gr.B	
2	3	Placa base de acceso 220 x 220 x 12	A36	
3	4	Tapa de columna de acceso 120 x 120 x 12	A36	
4	18	Refuerzo triangular de acceso 150 x 150 x 6	A36	
5	1	SHS80x80x4; L=2570.59	A500 Gr.B	
6	2	RHS150x75x5; L=1780	A500 Gr.B	
7	1	RHS150x75x5; L=1620	A500 Gr.B	
8	5	SHS60x60x4; L=725	A500 Gr.B	
9	5	RHS150x75x5; L=105	A500 Gr.B	
10	2	SHS60x60x4; L=2914.33	A500 Gr.B	
11	1	Piso de rejilla de plataforma 1700 x 1179 x 30	A36 galvanizado	

CONJUNTO ESC. 1:40.5

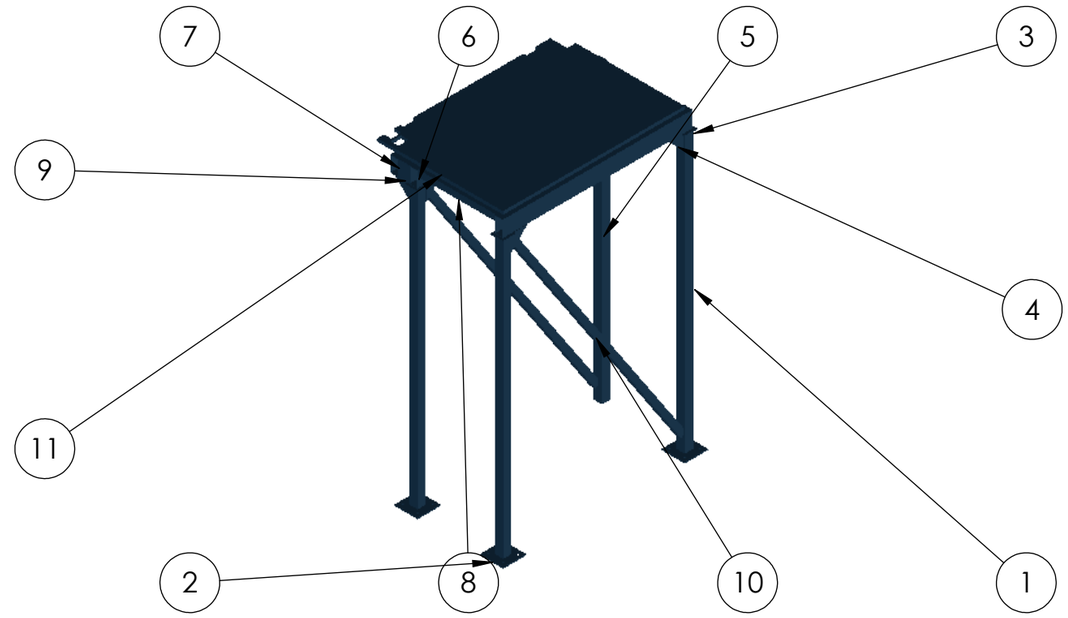

Piso Z = 2 782,59; plataforma posterior de un lado con paso libre 800 y aproximacion independiente.
No soldar la rejilla comercial a traves de superficies de drenaje; fijaciones segun compra.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Plataforma de acceso ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-12** | HOJA 12 / 31


Escalera y desembarco ensamblados

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO ESC. 1:25.5

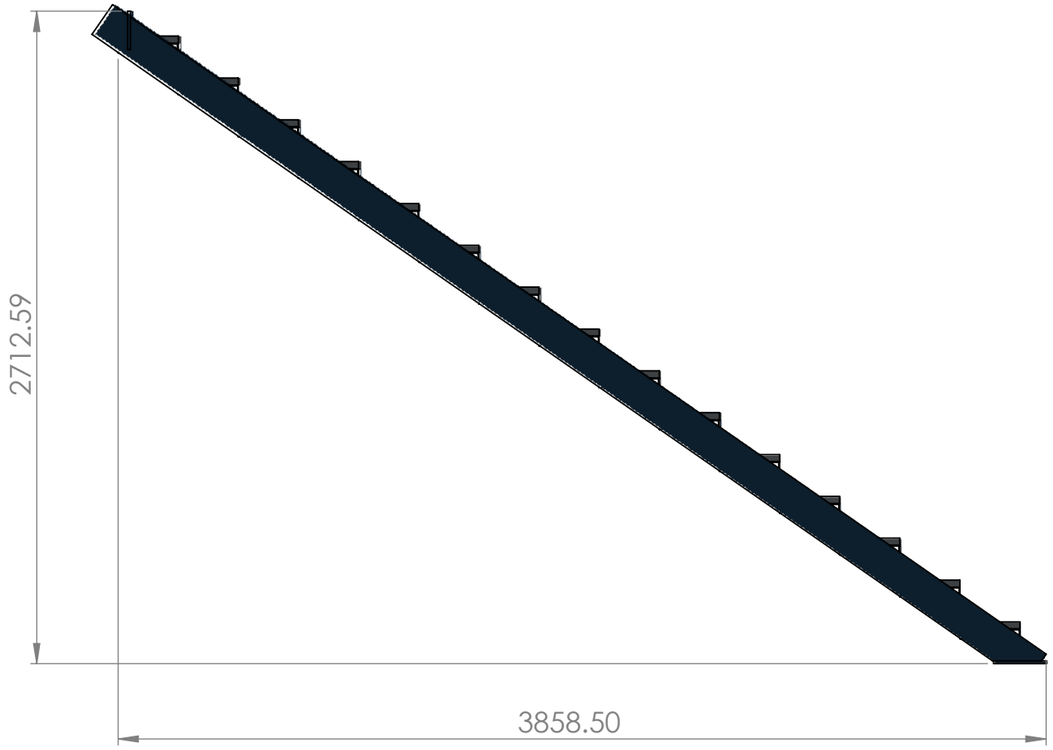


PLANTA ESC. 1:42.5

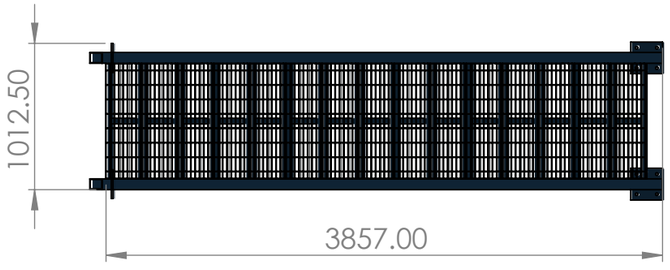

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	RHS150x75x5	A500 Gr.B	
2	2	Placa base de acceso 220 x 220 x 12	A36	
3	2	Placa de union de escalera a plataforma 200 x 160 x 12	A36	
4	15	Peldano de rejilla800x250x30	Acero galvanizado	
5	30	Travesano SHS40x40x3 L800	A500 Gr.B	
6	15	SHS40x40x3	A500 Gr.B	

CONJUNTO ESC. 1:39.5

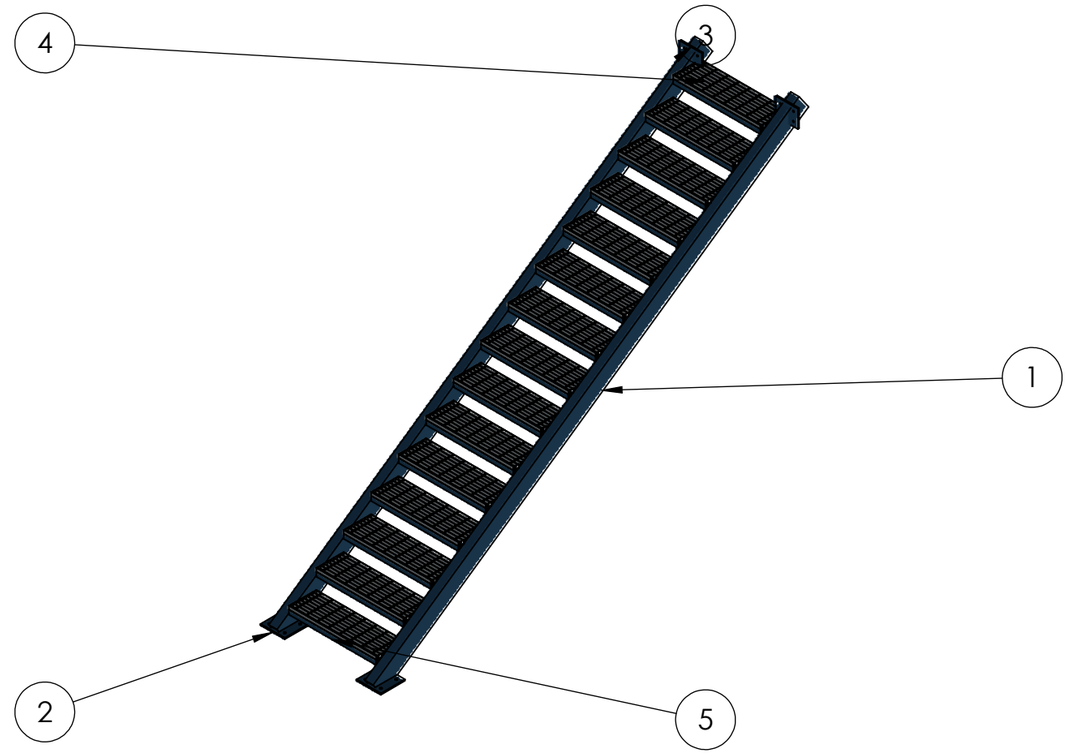

Zancas RHS150x75x5 A500 B. Peldanos de rejilla galvanizada antideslizante; ver EB-18.
Cortar segun lista y ensamblar en util sobre los ejes indicados.
Entalles R31.15 en rejilla y apoyos para postesCHS60.3; holgura radial1. Mantener L800; verEB-18.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Escalera y desembarco ensamblados**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-13** | HOJA 13 / 31


Barandas, pasamanos y rodapies

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO ESC. 1:35.5

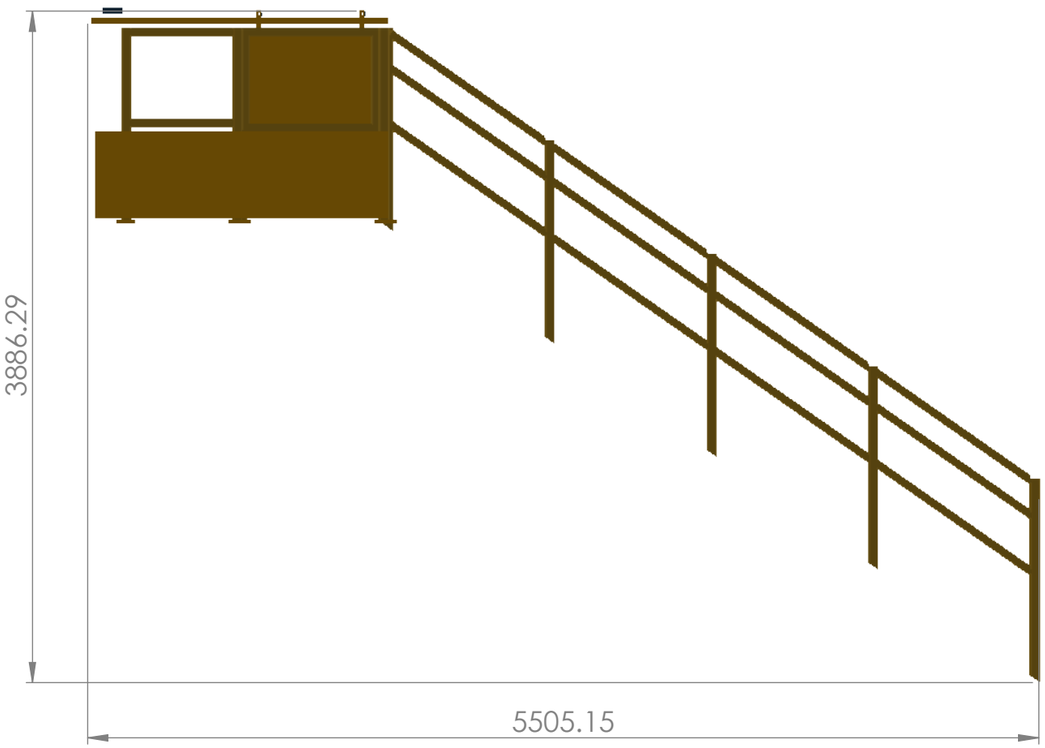


PLANTA ESC. 1:49

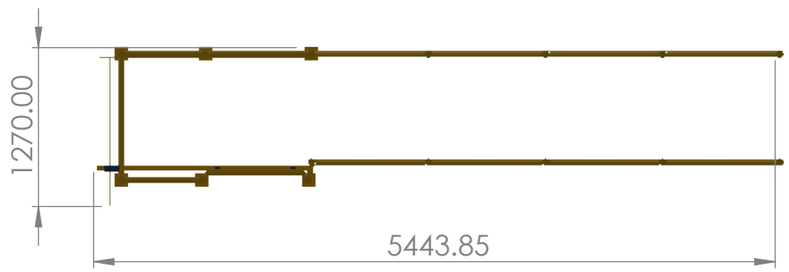

Baranda 1 100 sobre piso; proteccion intermedia; rodapie 150. Materiales segun lista.
CHS60.3x3.91 y CHS48.3x3.68; bocasR31.15, raiz1, filete3; puerta a inglete45. Sin poste duplicado.

Lista de materiales: EB-26
CONJUNTO ESC. 1:41

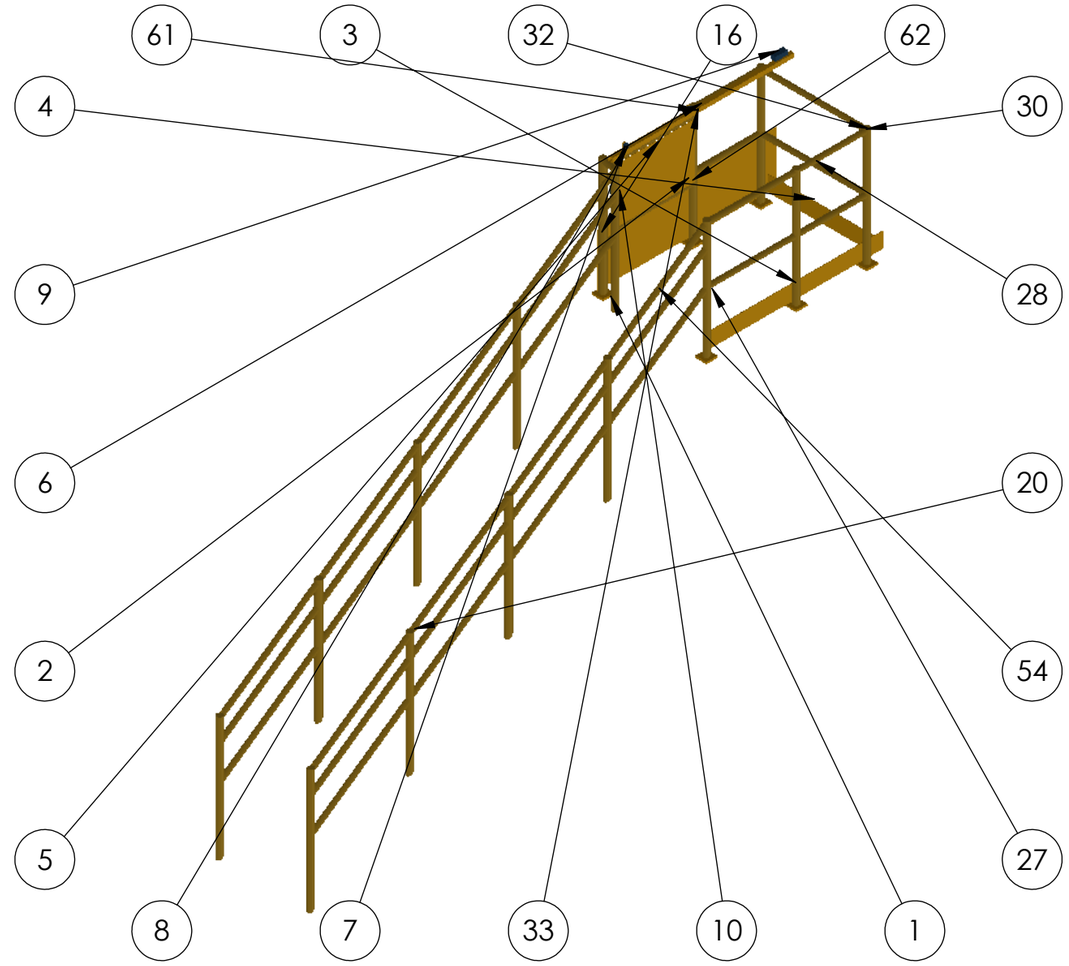


REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION					
SESUVECA DEL PERU					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TITULO:	
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026	**Barandas, pasamanos y rodapies**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGUN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**	**A3**
PESO: SEGUN MODELO			ESCALA: INDICADA	**EB-14**	HOJA 14 / 31


Cruceta de izaje 2 t ensamblada

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO ESC. 1:19

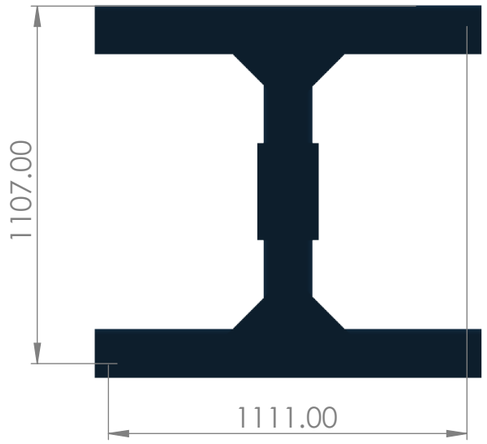


PLANTA ESC. 1:12

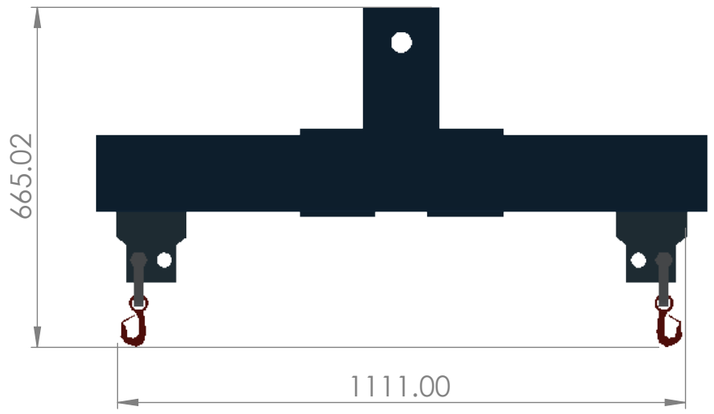

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	SHS150x150x12.5; L=1000		
2	1	SHS150x150x12.5; L=850		
3	1	Placa central para levantar cruceta 150 x 220 x 20	A36	
4	8	OREJA_EXTREMA_90x120x12	A36	
5	4	CR_RESPALDO_EXTREMA_90x150x20_P05	A36	
6	8	Refuerzo triangular de cruceta 150 x 150 x 12	A36	
7	1	Placa superior de cruceta 150 x 300 x 30	A36	
8	2	Placa lateral de cruceta 300 x 150 x 20	A36	
9	4	Grillete G-2130 3/4; WLL 4.75 t	Crosby 1019515	
10	4	Gancho L-320AN G; WLL 2.5 t; pestillo	Crosby 1022402	

CONJUNTO ESC. 1:17

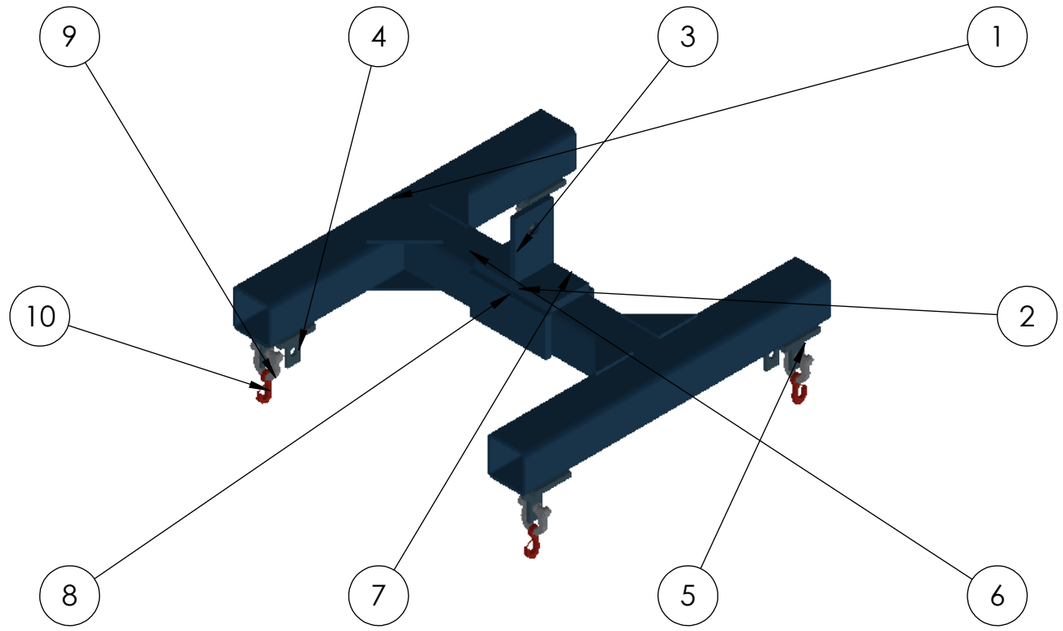

Dos juegos de orejas: asientos1050x1050 /950x950; transferir4herrajes. Ver EB-16.
SHS150x150x12.5 S355NH: extremosL1200, ejes1000, centralL850; nominal2t/proceso1t.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cruceta de izaje 2 t ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-15

HOJA 15 / 31


Enganche de las cuatro asas

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ENGANCHE EXTREMO ESC. 1:4.5

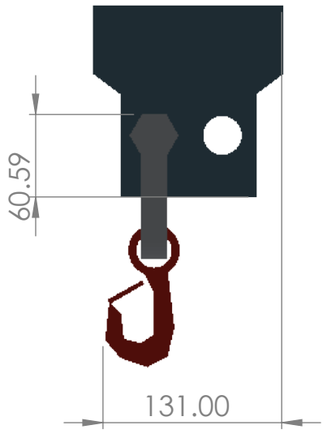


VISTA LATERAL ESC. 1:5

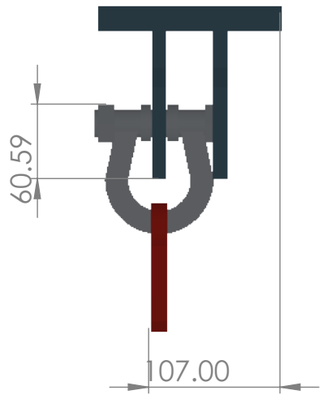

POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	OREJA_EXTREMA_90x120x12		
2	1	CR_RESPALDO_EXTREMA_90x150x20_P05		
3	1	Grillete G-2130 3/4; WLL 4.75 t		
4	1	Gancho L-320AN G; WLL 2.5 t; pestillo		

MONTAJE - 4 LUGARES ESC. 1:3

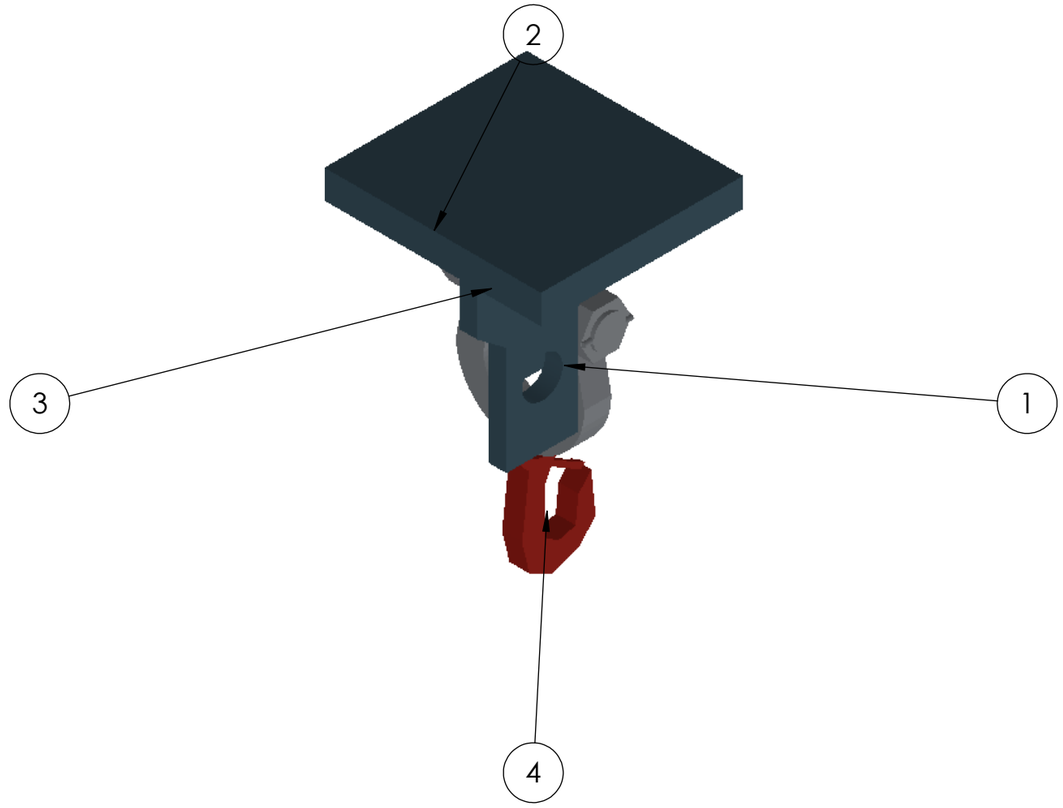

Oreja base90/cuello50/H120/t12; D28 centro(0,75). Dos filetesf6x90 por oreja.
Dos separadores diam. 30 / 23 x 8,875 por enganche; centrar la oreja en el perno.
Asa dentro del asiento radiado del gancho; cerrar pestillo. Cargar el asiento, nunca el pestillo.
Utilizar las cuatro asas, sin torsion y sin pellizcarlas. Comprobar apertura y apoyo con el asa real.
Dos patrones: asientos1050x1050/950x950; pasadores1030x1050/930x950; solo4herrajes.
Grilletes, ganchos y pestillos: comprar completos, con marcado de carga y certificado del fabricante.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Enganche de las cuatro asas**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-16

HOJA 16 / 31


Cortador y apertura de la bolsa

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO DEL CORTADOR ESC. 1:6

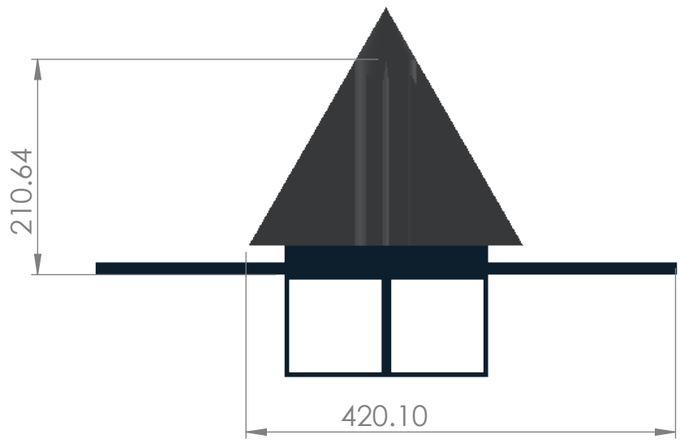


PLANTA DEL CORTADOR ESC. 1:11.5

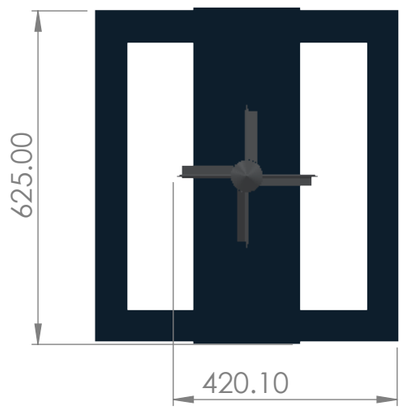

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	CORTE_ALETA_2_304_t16_P05		
2	1	Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12	A36	
3	1	CORTE_ALETA_1_304_t16_P05		
4	1	CORTE_ALETA_3_304_t16_P05		
5	1	CORTE_ALETA_4_304_t16_P05		
6	1	CORTE_MASTIL_60p3x5_P05	AISI304	
7	2	SHS100x100x5; L=630		
8	1	Placa base del cortador 200 x 200 x 16	A36	
9	1	Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12	A36	
10	4	CORTE_RESPALDO_304_t16		

CONJUNTO CENTRAL ESC. 1:9

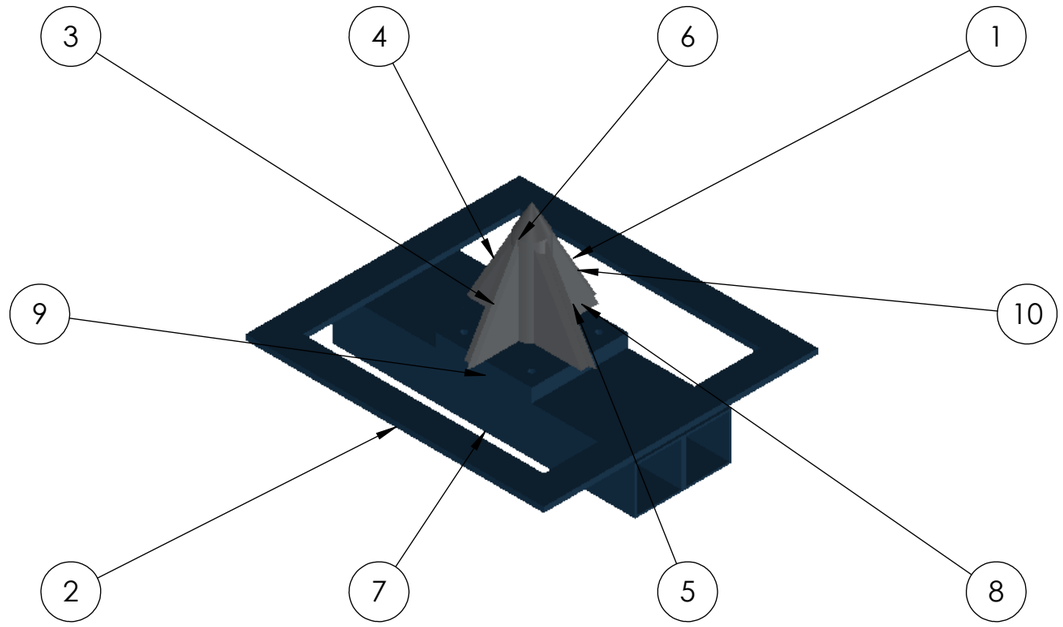

ApoyoZ3010; puntaZ3260; altura250. Cuatro hojas304 t6; punta60 incluidos; bisel15 por cara.
MarcoA36 570x620x12; baseA36 200x200x16; cuatro respaldos304 t16; union304/A36 con309L.
Centro de corte X = 850 / Y = 0. Mantener carro detenido y bolsa centrada durante el descenso.
Mantener las cuatro asas sujetas y la bolsa retenida al terminar la descarga.
Nucleo304: tubo60.3x5 L197.779 y cono macizo60 grados H52.221; puntaZ3260.
Ensayo con bolsa y producto: comprobar apertura, flujo y retencion de tela; ajustar descenso de trabajo.
Hoja: raizR29.650; radio135.100; H182.644; t6; bisel15/cara.
Respaldo16: triangulo210x121.244; asientoR30.650 ejeX0/Z8; cuatro unidades.
Punta/tubo f5 continuo; basef6; respaldos2f6 con longitud efectiva156.306 minima.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cortador y apertura de la bolsa**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-17** | HOJA 17 / 31

Peldano de rejilla y apoyos


REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

PLANTA DEL PELDANO ESC. 1:13.5

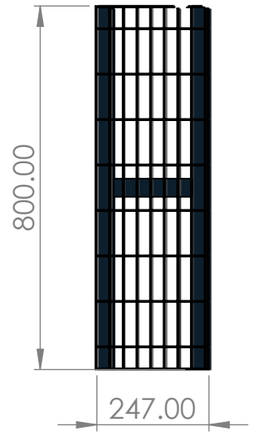

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Travesano SHS40x40x3 L800	A500 Gr.B	
2	1	Peldano de rejilla800x250x30	Acero galvanizado	
3	1	SHS40x40x3	A500 Gr.B	

MONTAJE DEL PELDANO ESC. 1:5

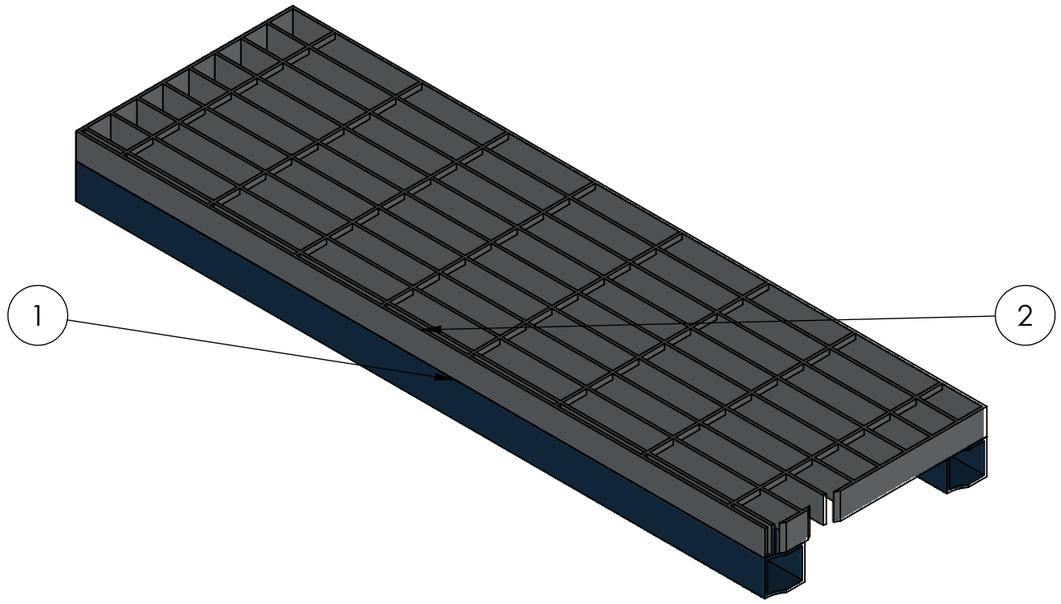

APOYOS DEL PELDANO ESC. 1:2



Rejilla galvanizada antideslizante 800 x 250 x 30; portantes 30 x 3 a paso 30.
Dos travesanos SHS40 x 40 x 3, L = 800; puente central SHS40 x 40 x 3, L = 170.
Luz de portantes no mayor de 400. Fijar panel con grapas del proveedor a los apoyos.
Escalera: 15 peldanos; 16 contrahuellas de 173,912; huella 250; paso libre 800.
Zancas RHS150 x 75 x 5 ASTM A500 B. Peldanos de rejilla comercial, no plancha maciza.
Rejilla: origen en centro de panel, baseZ0; Xlado250, Ylado800. Borde posterior Y+400.
Dos entallesR31.15 con ejes(X,Y)=(62.5,425) y(125,425), pasantes enZ. No mover ni cortar postes.
Conservar barras serradas30x3, raiz28; recercar borde entallado y fijar panel segun suministro.
ApoyoSHS40: origen en centro de extremoZ0; Zlongitudinal0..800; X/Ycaras del perfil40x40.
EntalleR31.15, ejeY, centroX-20/Z825; alivio axial max6.15. Conservar ambos apoyos sobre zancas.
Soldadura f3 continua enU retenida, longitud82.835 minima; no acortar L800 ni luz de800.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Peldano de rejilla y apoyos**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-18** | HOJA 18 / 31


Dosificacion gravimetrica y sujetasaco flotante

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION


ALZADO ESC. 1:17

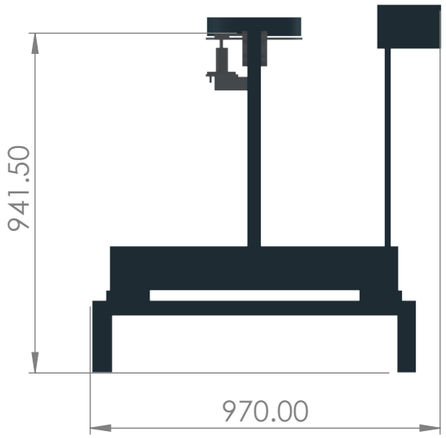

PLANTA ESC. 1:18

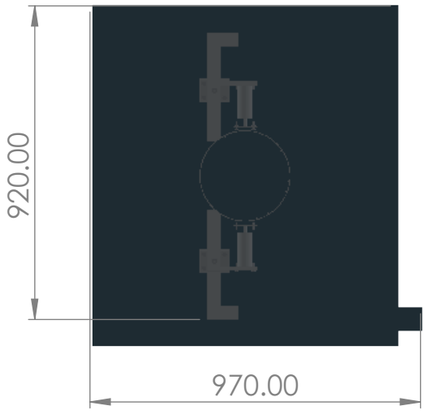

Lista de materiales: EB-28
CONJUNTO ESC. 1:11.5

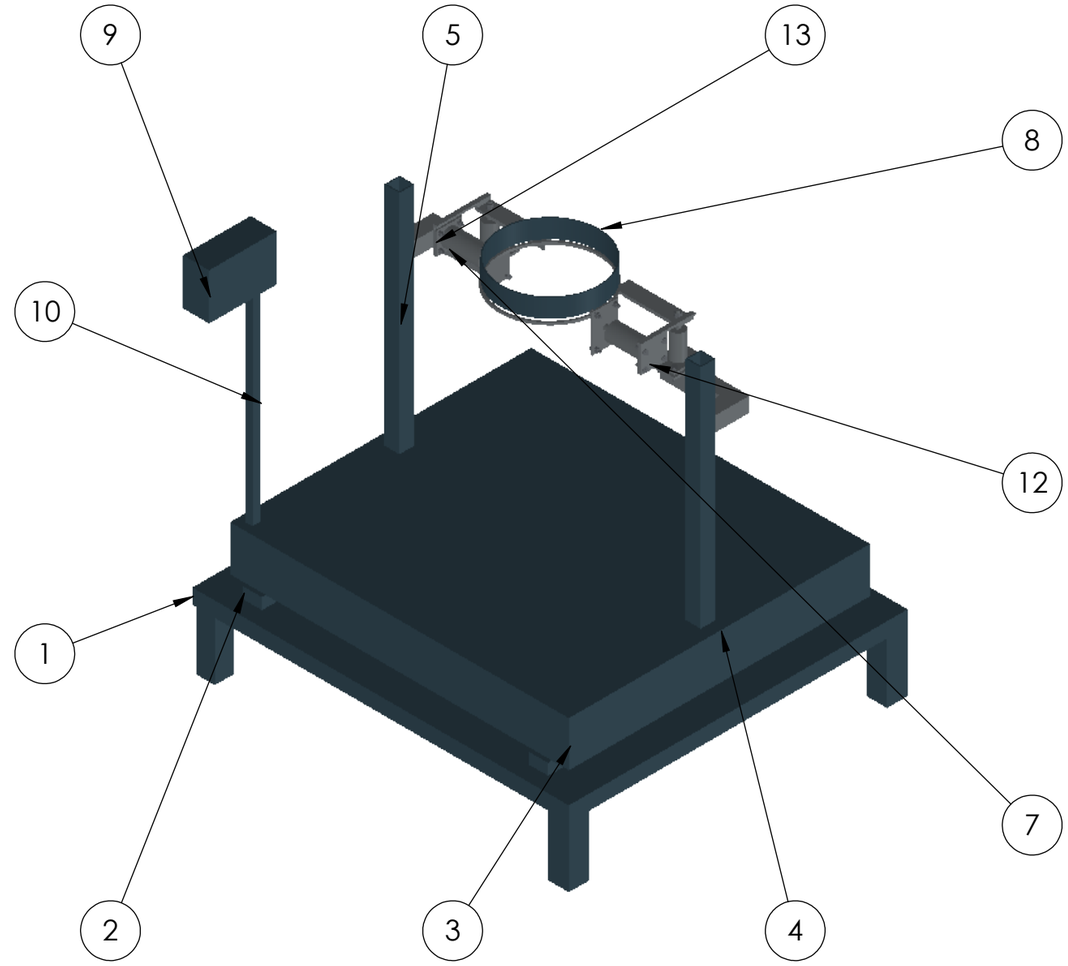

Neto0-100kg; 4modulos75kg; marco vivo con cuello y plataforma. Mesa900x1000x200 >=150kg bloqueada; unica plataforma de pesaje.
Manga flexibleD250 L50 sin tension; compensadores reaccionan dentro del marco vivo.
Indicador independiente: grueso hasta90%; fino15%area; corte anticipado por peso en vuelo.
Objetivos SAT: error+/-20g; cierre efectivo<0.15s; no equivalen a ensayos ejecutados.
Plataforma800x900x6; soporte indicador20x20x2 L547 y asiento180x70x3; 2f3x20 a marco vivo.
Calibrar25/50kg y esquinas; topes sin contacto. Balanza2t anterior retirada por duplicar funcion.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION					
SESUVECA DEL PERU					
	NOMBRE	FIRMA	FECHA	TITULO:	
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026	**Dosificacion gravimetrica y sujetasaco flotante**	
VERIF.					
APROB.					
FABR.					
			MATERIAL: SEGUN DESPIECE	PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**	**A3**
PESO: SEGUN MODELO			ESCALA: INDICADA	**EB-19**	HOJA 19 / 31


Lista de materiales - EB-02

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Cimentacion y placas base / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Placa base de columna principal 360 x 360 x 35	ASTM A36	
2	2	Placa base de pata de tolva 250 x 250 x 25	ASTM A36	
3	1	Placa base compartida de columnas 555 x 480 x 35	ASTM A36	
4	1	Placa base compartida de columnas 555 x 690 x 35	ASTM A36	
5	52	Esparrago pasante M16 clase 8.8 16 x 16 x 340		
6	20	Arandela M16 30 x 30 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
7	20	Tuerca M16 27.7128 x 24 x 13	Acero clase 8 / ISO898-2	
8	2	Placa separadora pasante base tolva 250 x 250 x 10	ASTM A36	
9	5	Placa separadora pasante ac base 220 x 220 x 35	ASTM A36	
10	104	Arandela estructural A36 soldable 50 x 50 x 10	ASTM A36	
11	104	Tuerca con brida lisa M16 clase10 34.5 x 34.5 x 16	ISO898-2 clase10	
12	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
13	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
14	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
15	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
16	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
17	26	Contraplaca inferior A36 150 x 150 x 18	ASTM A36	
18	1	Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18		
19	1	Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18		

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:134.5 POS. 1 A 19 / 19



REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-02**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-20** | HOJA 20 / 31

Lista de materiales - EB-04

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Arriostres y cuatro rodillas simetricas / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	SHS60x60x4_L3050000_P05_JUNTA_14	ASTM A500 Gr.B	
2	1	SHS60x60x4_L3050000_P05_JUNTA_15	ASTM A500 Gr.B	
3	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
4	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
5	2	SHS60x60x4_L748810_SLOT_P05_JUNTA_3	ASTM A500 Gr.B	
6	1	SHS60x60x4_L3050000_P05_JUNTA_16	ASTM A500 Gr.B	
7	1	SHS60x60x4_L3050000_P05_JUNTA_17	ASTM A500 Gr.B	
8	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
9	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
10	2	SHS60x60x4_L748810_SLOT_P05_JUNTA_6	ASTM A500 Gr.B	
11	12	Placa de unión de diagonal a columna 150 x 200 x 12		
12	12	Placa de unión de diagonal a columna 174 x 200 x 12		
13	4	Placa de unión de diagonal a columna 150 x 158 x 12		
14	4	Placa de unión de diagonal a columna 174 x 158 x 12		
15	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
16	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
17	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
18	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
19	2	U02_CARTELA_KNE--1_0_P05	ASTM A36	
20	2	U02_CARTELA_KNE--1_1_P05	ASTM A36	
21	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
22	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
23	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
24	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
25	2	U02_CARTELA_KNE-1_0_P05	ASTM A36	
26	2	U02_CARTELA_KNE-1_1_P05	ASTM A36	
27	4	Placa de cierre de viga transversal 2000 x 200 x 8	ASTM A36	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:238.5 POS. 1 A 27 / 27



REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-04**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-21** | HOJA 21 / 31

Lista de materiales - EB-06

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Bastidor de tolva ensamblado / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	SHS100x100x5; L=2848	ASTM A500 Gr.B	
2	2	SHS150x150x6; L=2200	ASTM A500 Gr.B	
3	2	SHS150x150x6; L=1650	ASTM A500 Gr.B	
4	2	SHS60x60x4; L=2100	ASTM A500 Gr.B	
5	2	SHS60x60x4; L=1550	ASTM A500 Gr.B	
6	4	SHS100x100x5; L=1499.3	ASTM A500 Gr.B	
7	2	RHS150x75x5; L=1757	ASTM A500 Gr.B	
8	2	RHS150x75x5; L=1757	ASTM A500 Gr.B	
9	2	SHS60x60x4; L=2882.26	ASTM A500 Gr.B	
10	4	SHS60x60x4; L=62.4099	ASTM A500 Gr.B	
11	4	Tapa de pata de tolva 150 x 150 x 12	ASTM A36	
12	8	Refuerzo triangular de apoyo de tolva 125 x 150 x 12	ASTM A36	
13	4	Placa de apoyo del carril 100 x 100 x 6	ASTM A36	
14	4	Placa inferior de unión de vigas 100 x 100 x 20		
15	4	Placa superior de unión de vigas 200 x 214 x 20		
16	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
17	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
18	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
19	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:135.5

POS. 1 A 19 / 19



REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-06**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-22

HOJA 22 / 31

Lista de materiales - EB-09


REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Compuerta de descarga ensamblada / 1 de 2

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Marco superior de compuerta 364 x 350 x 6	ASTM A36	
2	1	Marco inferior de compuerta 364 x 350 x 6	ASTM A36	
3	1	Placa deslizante de compuerta 310 x 450 x 6	ASTM A36	
4	1	Guía superior de compuerta 44 x 455 x 6		
5	1	Guía superior de compuerta 44 x 455 x 6		
6	1	Guía inferior de compuerta 44 x 455 x 6		
7	1	Guía inferior de compuerta 44 x 455 x 6		
8	1	Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5	ASTM A36	
9	1	Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5	ASTM A36	
10	1	Tira plástica de guía superior 20 x 740 x 12		
11	1	Tira plástica de guía superior 20 x 740 x 12		
12	1	Tira plástica de guía inferior 20 x 740 x 12		
13	1	Tira plástica de guía inferior 20 x 740 x 12		
14	1	Tira plástica de guía lateral 20 x 740 x 7.5		
15	1	Tira plástica de guía lateral 20 x 740 x 7.5		
16	8	Separador tubular para perno 12 x 12 x 31.5	ASTM A36	
17	1	PN_ACTUADOR_3POS_RESORTE_REF	Conjunto comercial / aluminio-acero	
18	1	PN_SOPORTE_CILINDRO_t12	ASTM A36	
19	1	PN_BIELA_HOJA_12	ASTM A36	
20	1	PN_TRAVESANO_60x60x4_L2200	ASTM A500 Gr.B	
21	2	PN_BRAZO_60x60x4_L500	ASTM A500 Gr.B	
22	4	PN_MORDAZA_160x180x12	ASTM A36	
23	1	PN_GUARDA_ACTUADOR_t2	ASTM A36	
24	1	PN_VALVULAS_ESCAPE_SENSORES_REF	Conjunto comercial	
25	2	PN_BRAZO_CENTRAL_60x60x4_L470	ASTM A500 Gr.B	
26	1	PN_TERMINAL_OJO_D20p5_B32_REF	Acero de suministro	
27	1	PN_PASADOR_D20_L110	C45 normalizado	
28	2	PN_SEPARADOR_D30_D20p5_L17	AISI304	
29	1	PN_ARANDELA_RETEN_PASADOR20	AISI304	
30	1	PN_CHAVETA_3p2_L32_REF	Acero zincado	
31	8	PN_PERNO_M16x160_8p8_REF	Acero8.8	
32	16	PN_ARANDELA_M16_30x17x3_REF	Acero200HV	
33	8	PN_TUERCA_M16_8_REF	Acero8	
34	4	PN_PERNO_M12x45_8p8_REF	Acero8.8	
35	8	PN_ARANDELA_M12_REF	Acero200HV	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:64

POS. 1 A 35 / 41



REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-09**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-23

HOJA 23 / 31

Lista de materiales - EB-09


REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Compuerta de descarga ensamblada / 2 de 2

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
36	4	PN_TUERCA_M12_8_REF	Acero8	
37	1	PN_POSTE_VALVULAS_30x30x3_L90	ASTM A500 Gr.B	
38	1	PN_ASIENTO_VALVULAS_240x120x4	ASTM A36	
39	4	PN_PERNO_M6x20_8p8_REF	Acero8.8	
40	8	PN_ARANDELA_M6_REF	Acero200HV	
41	4	PN_TUERCA_M6_8_REF	Acero8	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:64

POS. 36 A 41 / 41



REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-09**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-24

HOJA 24 / 31

Lista de materiales - EB-11


REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Carro, suspension y traba de posicion / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Tecle eléctrico KITO SHER2M020IS-IS de 2 t 460 x 400 x 400		
2	1	Carro motorizado del tecle KITO 320 x 220 x 180	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
3	1	Cadena de carga del tecle KITO 24 x 24 x 250		
4	1	BIGBAG_1000x1000x1000_REF	Polipropileno comercial	
5	4	Asa de bolsa bigbag 45 x 18 x 150		
6	1	Placa de apoyo de traba del carro 300 x 180 x 20	ASTM A36	
7	2	Placa de refuerzo del ala de viga 300 x 60 x 12	ASTM A36	
8	1	Brazo de traba del carro 100 x 100 x 350	S355NH / EN10210-1	
9	1	Poste de traba del carro 100 x 100 x 215	S355NH / EN10210-1	
10	1	Placa de apoyo del pasador 200 x 160 x 20	ASTM A36	
11	2	Placa exterior de traba del carro 80 x 100 x 12	ASTM A36	
12	1	Placa central de traba del carro 80 x 96 x 16	ASTM A36	
13	1	Placa de unión al carro 200 x 160 x 20		
14	2	Placa de apoyo del brazo 220 x 120 x 20	ASTM A36	
15	2	Refuerzo triangular de traba 60 x 60 x 12	ASTM A36	
16	1	Pasador de bloqueo del carro 30 x 30 x 90	C45E+QT / EN ISO683-1	
17	1	Cabeza del pasador 46 x 46 x 8	ASTM A36	
18	1	Seguro tipo R del pasador 3 x 3 x 38	Acero para resorte / EN10270-1	
19	1	Placa para sujetar cable del pasador 40 x 12 x 3	ASTM A36	
20	1	Cable de retención del pasador 3 x 3 x 118.533		
21	1	Cable de retención del pasador 3 x 3 x 171.537		
22	1	Cable de retención del pasador 3 x 3 x 14.7648		
23	4	Perno M20 de traba del carro 20 x 20 x 90	Acero clase 8.8 / ISO898-1	
24	8	Arandela M20 37 x 37 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
25	8	Tuerca M20 36 x 36 x 16	Acero clase 8 / ISO898-2	
26	4	Espárrago M16 de unión al carro 16 x 16 x 70		
27	8	Arandela M16 30 x 30 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
28	8	Tuerca M16 27.7128 x 24 x 13	Acero clase 8 / ISO898-2	
29	4	Rueda del carro KITO 110 x 110 x 26	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:130

POS. 1 A 29 / 29



REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-11**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-25

HOJA 25 / 31


Lista de materiales - EB-14

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Barandas, pasamanos y rodapies / 1 de 2

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	6	Placa base de acceso 110 x 110 x 20	ASTM A36	
2	1	Protección fija frente a tolva 1700 x 500 x 3		
3	1	Banda de borde de plataforma 1700 x 150 x 6	ASTM A36	
4	1	Banda de borde de plataforma 1190 x 150 x 6	ASTM A36	
5	1	Panel de puerta corredera 720 x 520 x 3	ASTM A36	
6	1	SHS40x40x3; L=1725	ASTM A500 Gr.B	
7	2	Rodillo de guía de puerta corredera 40 x 40 x 20		
8	2	Ac puerta colgador 30 x 100 x 6	ASTM A36	
9	1	Cierre automático de puerta corredera 120 x 50 x 40		
10	1	Interruptor con bloqueo de puerta 40 x 40 x 60	Interruptor de seguridad completo	
11	1	BR_POSTE_01_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
12	1	BR_POSTE_02_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
13	1	BR_POSTE_03_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
14	1	BR_POSTE_04_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
15	1	BR_POSTE_05_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
16	1	BR_POSTE_06_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
17	1	BR_POSTE_07_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
18	1	BR_POSTE_08_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
19	1	BR_POSTE_09_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
20	1	BR_POSTE_10_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
21	1	BR_POSTE_11_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
22	1	BR_POSTE_12_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
23	1	BR_POSTE_13_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
24	1	BR_POSTE_14_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
25	1	BR_POSTE_15_CHS60_CIERRE3	ASTM A53 Gr.B	
26	1	BR_RAIL_01_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
27	1	BR_RAIL_02_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
28	1	BR_RAIL_03_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
29	1	BR_RAIL_04_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
30	1	BR_RAIL_05_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
31	1	BR_RAIL_06_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
32	1	BR_RAIL_07_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
33	1	BR_RAIL_08_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
34	1	BR_RAIL_09_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
35	1	BR_RAIL_10_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:192.5 POS. 1 A 35 / 62



REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-14**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-26** | HOJA 26 / 31

Lista de materiales - EB-14


REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Barandas, pasamanos y rodapies / 2 de 2

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
36	1	BR_RAIL_11_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
37	1	BR_RAIL_12_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
38	1	BR_RAIL_13_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
39	1	BR_RAIL_14_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
40	1	BR_RAIL_15_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
41	1	BR_RAIL_16_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
42	1	BR_RAIL_17_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
43	1	BR_RAIL_18_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
44	1	BR_RAIL_19_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
45	1	BR_RAIL_20_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
46	1	BR_RAIL_21_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
47	1	BR_RAIL_22_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
48	1	BR_RAIL_23_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
49	1	BR_RAIL_24_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
50	1	BR_RAIL_25_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
51	1	BR_RAIL_26_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
52	1	BR_RAIL_27_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
53	1	BR_RAIL_28_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
54	1	BR_RAIL_29_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
55	1	BR_RAIL_30_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
56	1	BR_RAIL_31_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
57	1	BR_RAIL_32_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
58	1	BR_RAIL_33_CHS48_BOCA31p15	ASTM A53 Gr.B	
59	1	BR_PUERTA_INGLETE45_01	ASTM A53 Gr.B	
60	1	BR_PUERTA_INGLETE45_02	ASTM A53 Gr.B	
61	1	BR_PUERTA_INGLETE45_03	ASTM A53 Gr.B	
62	1	BR_PUERTA_INGLETE45_04	ASTM A53 Gr.B	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:192.5

POS. 36 A 62 / 62



REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-14**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-27

HOJA 27 / 31

Lista de materiales - EB-19


REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Dosificacion gravimetrica y sujetasaco flotante / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	P100_MESA_ELEVADORA_REF	Conjunto comercial certificado	
2	4	P100_CELDA_75KG_REF	Conjunto comercial metrologico	
3	1	P100_MARCO_VIVO_304	AISI 304	
4	1	P100_PLATAFORMA_800x900x6	AISI 304	
5	2	P100_POSTE_40x40x3_L600	AISI 304	
6	2	P100_COMPENSADOR_NEUMATICO_REF	Conjunto comercial	
7	2	P100_CIERRE_NEUMATICO_REF	Conjunto comercial	
8	1	P100_MANGA_FLEXIBLE_D250_L50_REF	Elastomero disipativo comercial	
9	1	P100_INDICADOR_REF	Conjunto comercial	
10	1	P100_SOPORTE_INDICADOR_20x20x2_L547	AISI 304	
11	1	P100_BRAZO_L_40x40x3_SUR	AISI304	
12	1	P100_BRAZO_L_40x40x3_NORTE	AISI304	
13	1	P100_COLLAR_FLOTANTE_D256_t6	AISI304	
14	8	P100_PERNO_M6x30_8p8_REF	Acero8.8	
15	48	P100_ARANDELA_M6_REF	Acero200HV	
16	24	P100_TUERCA_M6_8_REF	Acero8	
17	16	P100_PERNO_M6x25_8p8_REF	Acero8.8	
18	2	P100_ARANDELA_M8_REF	Acero200HV	
19	2	P100_TUERCA_AUTOFRENANTE_M8_REF	Acero8	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:53

POS. 1 A 19 / 19



REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-19**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-28

HOJA 28 / 31


Union de barandas en desembarco

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO ESC. 1:17

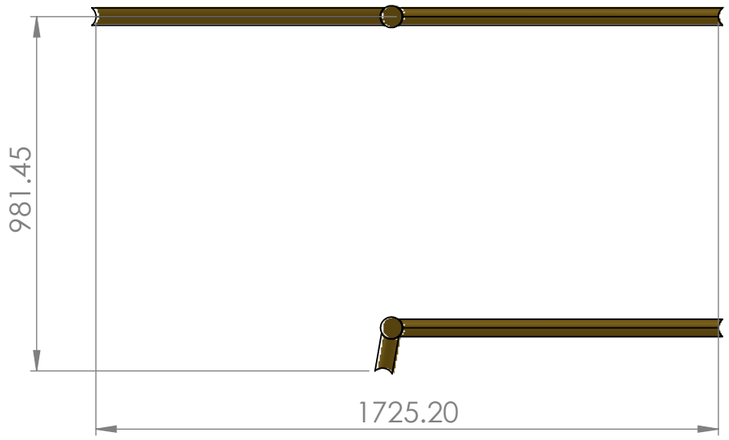


PLANTA ESC. 1:21.5

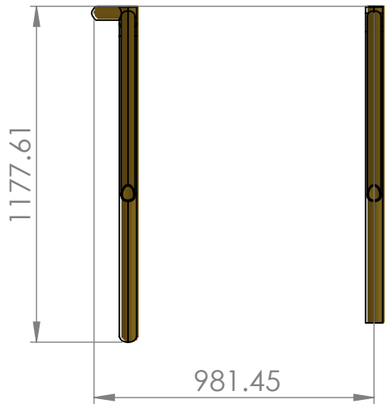

POS.	Nº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	BR_RAIL_17_CHS48_BOCA31p15	A53 Gr.B	
2	1	BR_RAIL_02_CHS48_BOCA31p15	A53 Gr.B	
3	1	BR_POSTE_14_CHS60_CIERRE3	A53 Gr.B	
4	1	BR_RAIL_06_CHS48_BOCA31p15	A53 Gr.B	
5	1	BR_RAIL_29_CHS48_BOCA31p15	A53 Gr.B	
6	1	BR_RAIL_33_CHS48_BOCA31p15	A53 Gr.B	
7	1	BR_POSTE_03_CHS60_CIERRE3	A53 Gr.B	

CONJUNTO ESC. 1:20

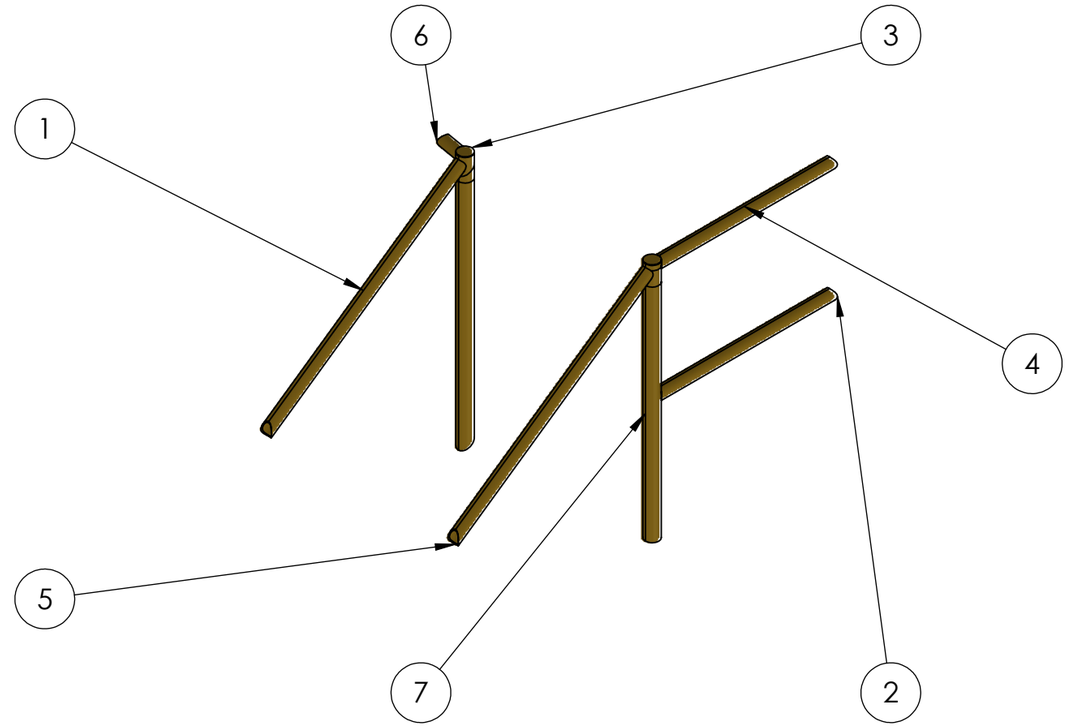

PostesCHS60.3x3.91; pasamanos48.3x3.68. Boca de pezR31.15: raiz radial1mm, filete3 continuo al poste. Terminales de postes cerrados chapa3 al ras; puerta con cuatro ingletes45. Paso libre entre postes802.2mm.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Union de barandas en desembarco**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**


A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-29** | HOJA 29 / 31


Articulacion de compuerta neumatica

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO ESC. 1:19.5




PLANTA ESC. 1:4

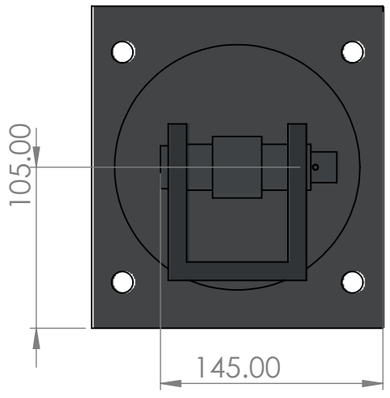

POS.	Ù	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	PN_ACTUADOR_3POS_RESORTE_REF	Comercial	
2	1	PN_BIELA_HOJA_12	A36	
3	2	PN_SEPARADOR_D30_D20p5_L17	AISI304	
4	1	PN_PASADOR_D20_L110	C45 normalizado	
5	1	PN_CHAVETA_3p2_L32_REF	Acero zincado	
6	1	PN_TERMINAL_OJO_D20p5_B32_REF	Acero de suministro	
7	1	PN_ARANDELA_RETEN_PASADOR20	AISI304	

CONJUNTO ESC. 1:7

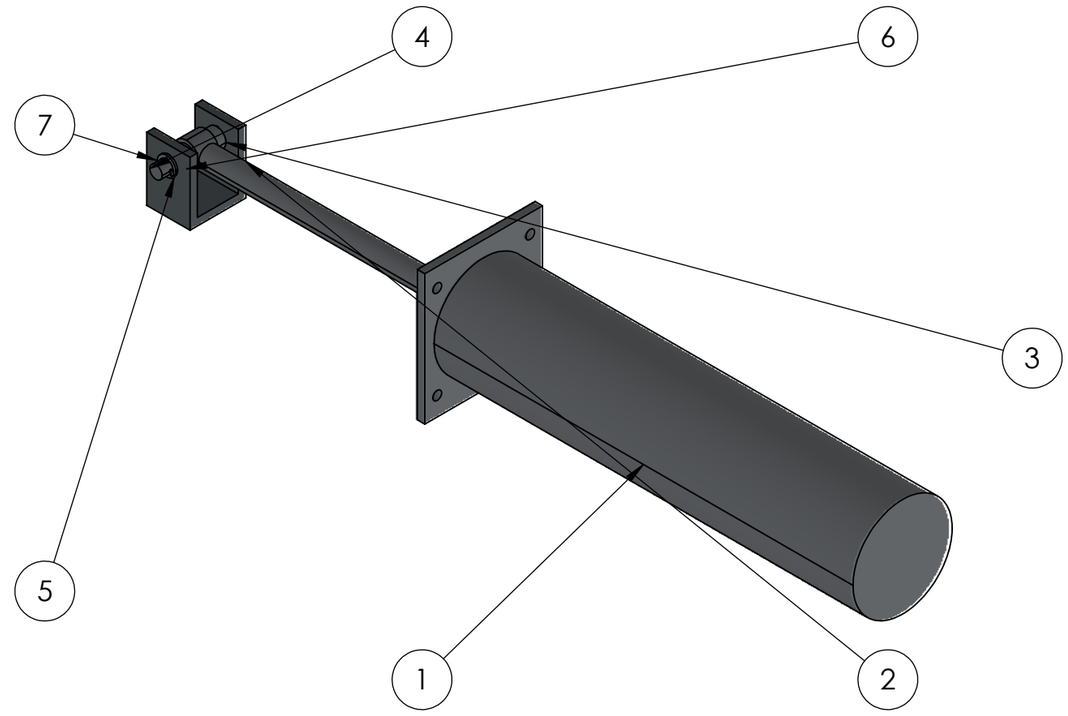

Eje de articulacionD20 a Z1155; horquilla dos orejas12/luz66; ojo32; dos separadores17. TaladrosD20.5. Pasador20L110 con cabeza, arandela y chaveta3.2. Terminal articulado y vastago segun suministro. Mordazas: ochoM16x160 clase8.8 con16arandelas y8tuercas. Apriete a procedimiento del suministro; no perforarSHS100.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Articulacion de compuerta neumatica**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA


EB-30

HOJA 30 / 31


Soporte flotante y cierre de saco

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

ALZADO ESC. 1:14

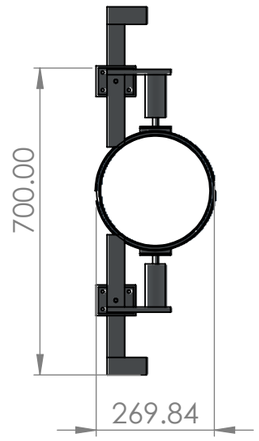


PLANTA ESC. 1:3

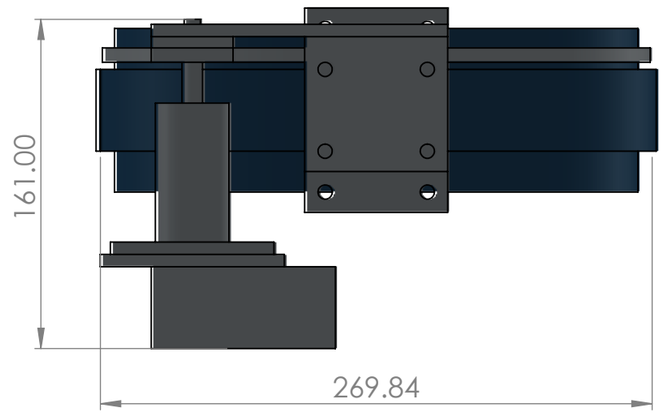

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	P100_COMPENSADOR_NEUMATICO_REF	Comercial	
2	2	P100_CIERRE_NEUMATICO_REF	Comercial	
3	1	P100_BRAZO_L_40x40x3_SUR	AISI304	
4	1	P100_BRAZO_L_40x40x3_NORTE	AISI304	
5	1	P100_COLLAR_FLOTANTE_D256_t6	AISI304	
6	1	MS05_SOPORTE_CURVO_SUR	AISI304	
7	2	Abrazadera curva de sujeción del saco 271.919 x 137 x 40	AISI304	
8	2	Banda de goma de abrazadera 265.964 x 134 x 40	EPDM	
9	1	Tubo de salida de producto 256 x 256 x 80	AISI304	
10	1	MS05_SOPORTE_CURVO_NORTE	AISI304	

CONJUNTO ESC. 1:6.5

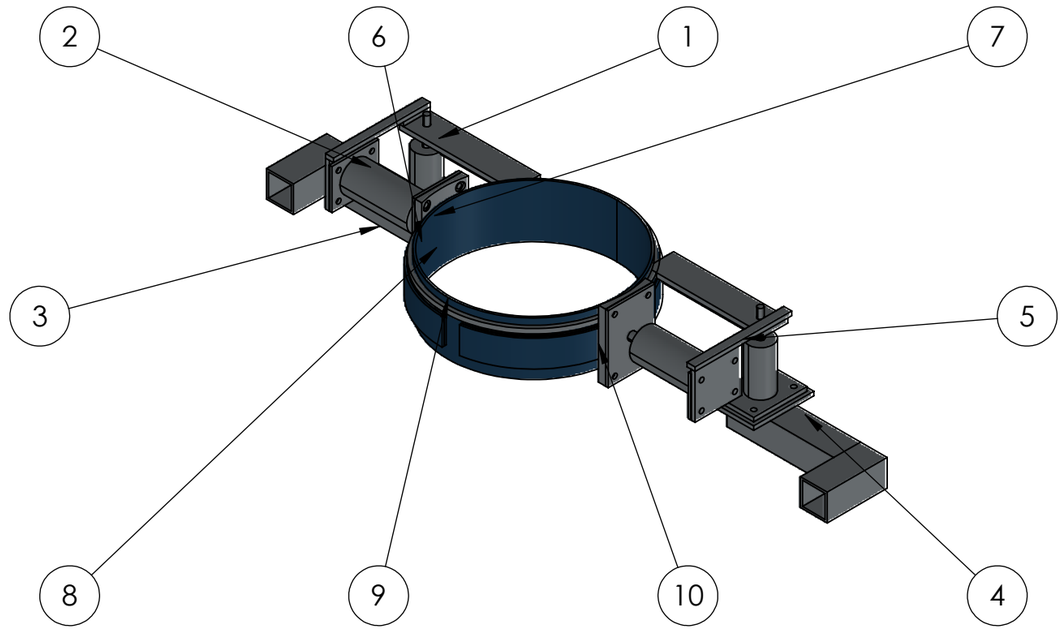

Collar inoxD256/268t7 con dos nervios3x20; soldado f3 al cuello; dos compensadores guiados con retencionM8 y carrera10.
Brazos SHS40x40x3 enL y asientos90x70x6, f3 a poste. Montaje radial de cierres sobre collar; cuatroM6 por interfaz.
Conjunto sobre marco vivo de balanza100kg; conexion de producto mediante manga flexible.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Soporte flotante y cierre de saco**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-31** | HOJA 31 / 31