

ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

ALZADO ESC. 1:64.5

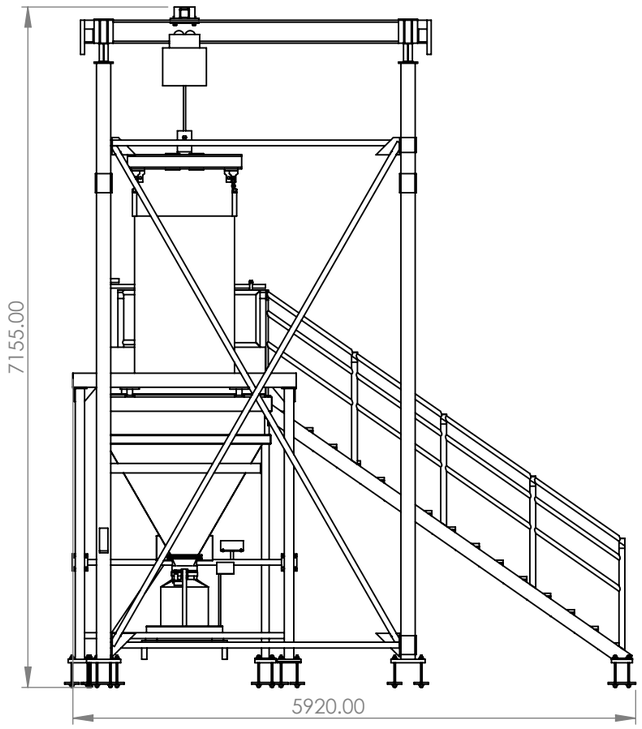


PLANTA ESC. 1:135



POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Cimentacion y placas base	SEGUN LISTA	
2	1	Porticos transversales ensamblados	SEGUN LISTA	
3	1	Arriostres y cuatro rodillas simetricas	SEGUN LISTA	
4	1	Viga carril y topes de fin de carrera	SEGUN LISTA	
5	1	Bastidor de tolva ensamblado	SEGUN LISTA	
6	1	Tolva, anillos y revestimiento	SEGUN LISTA	
7	1	Cortador y parrilla de apoyo de bolsa	SEGUN LISTA	
8	1	Compuerta de descarga ensamblada	SEGUN LISTA	
9	1	Guarda, ensacado y captacion	SEGUN LISTA	
10	1	Carro, suspension y traba de posicion	SEGUN LISTA	
11	1	Plataforma de acceso ensamblada	SEGUN LISTA	
12	1	Escalera y desembarco ensamblados	SEGUN LISTA	
13	1	Barandas, pasamanos y rodapies	SEGUN LISTA	
14	1	Cruceta de izaje 2 t ensamblada	SEGUN LISTA	

CONJUNTO ESC. 1:146

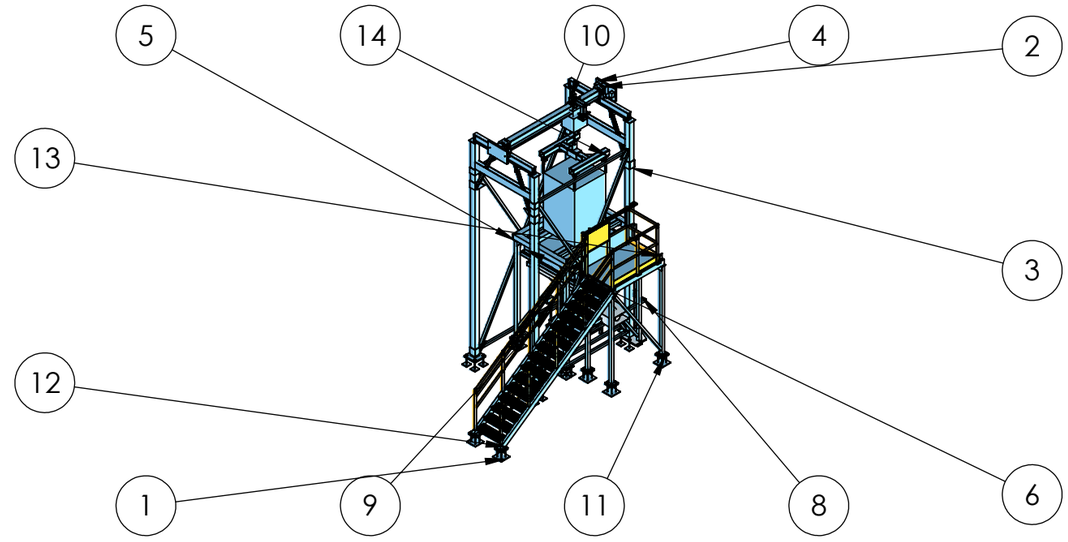

Bigbag1050x1050x1650; max1000kg; compacto950x950x1200 aprox596kg; asas300/250.
Traslado con fondo a 3 520 mm; guarda superior a 3 430 mm; luz 90 mm.
Botonera fija a columnaX0/Y-1000: cunaA36 t3, respaldo90x260, asiento90x62, labios20; 2f3x40.
Riel6480; gancho max6005; requerido5997.074; reserva7.926. Ver ajuste de montaje.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-01** | HOJA 1 / 31

Cimentacion y placas base


PLANTA ESC. 1:57.5

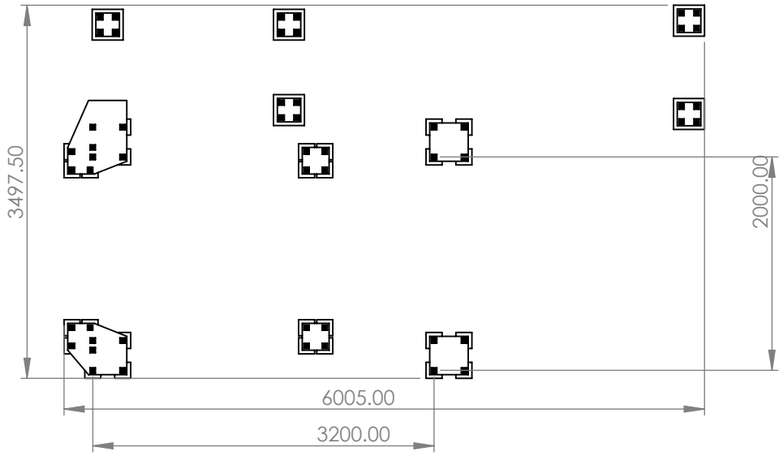

ALZADO ESC. 1:37



Lista de materiales: EB-20
CONJUNTO ESC. 1:44.5

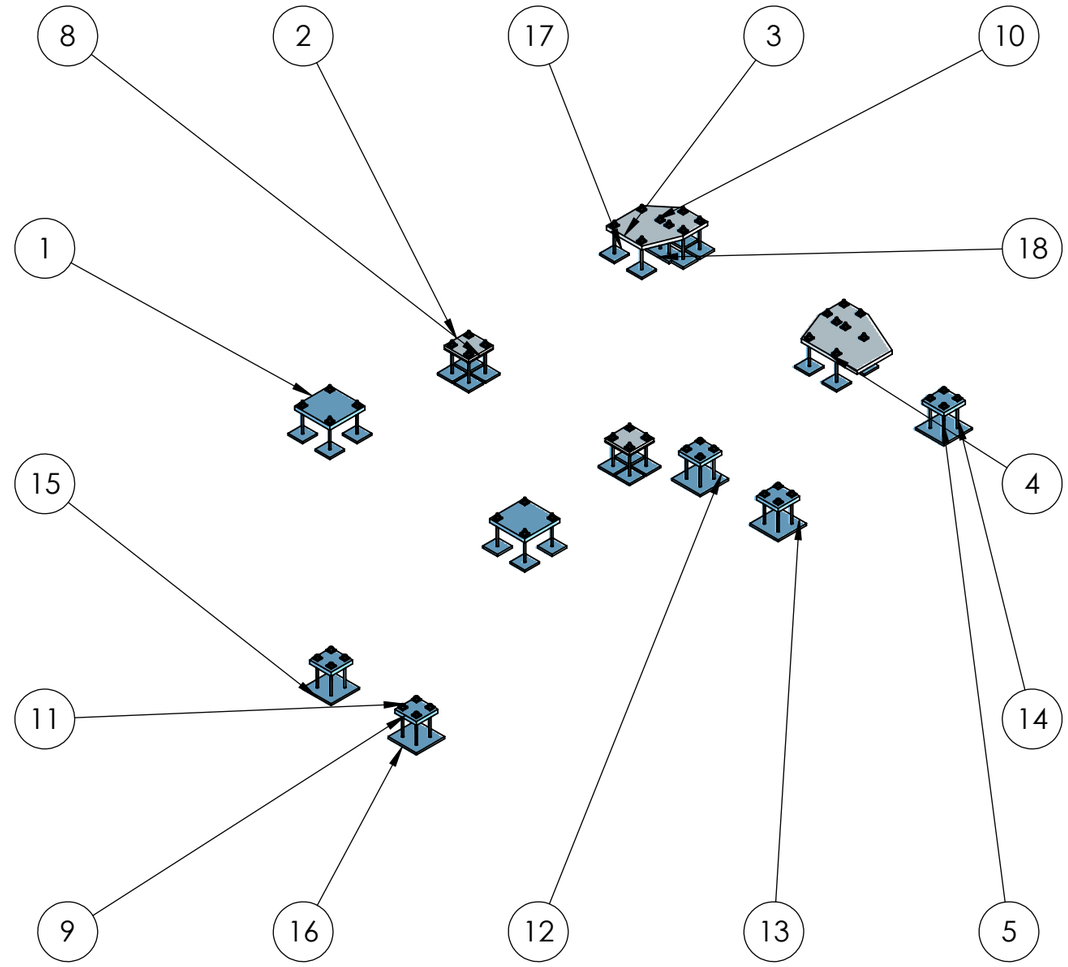

Placas y taladros: detalles en hoja20.
Losa: espesor 200 mm; cara inferior accesible. Cotas adoptadas Z -43 / -243.
52 pasantes M16 grado10.9 L340; tuerca brida lisa clase10 y arandela A36 actual; 31 contraplacas t18 y G25/G30 t20; conservar contornos y taladros.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cimentacion y placas base**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-02** | HOJA 2 / 31

Porticos transversales ensamblados

ALZADO ESC. 1:61

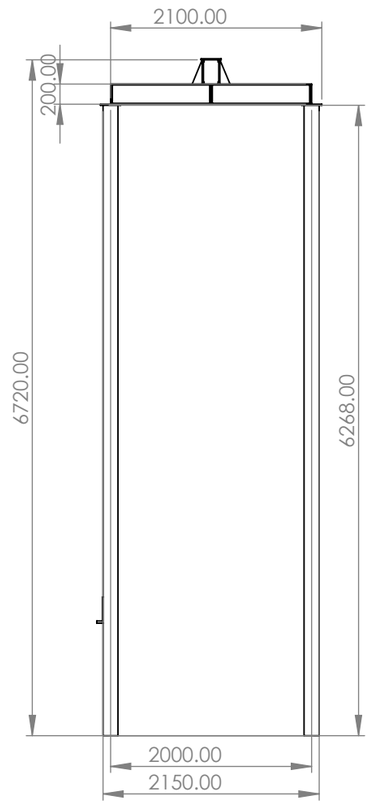


PLANTA ESC. 1:86.5



POS.	Cn	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	Columna SHS150x150x6; L6268 continua	ASTM A500 Gr.B	
2	2	IPE200; L=2000	ASTM A36	
3	2	Placa superior de union a viga 200 x 200 x 12	ASTM A36	
4	4	Placa lateral de union a viga 200 x 240 x 12	ASTM A36	
5	8	Placa separadora de union a viga 200 x 20 x 6	ASTM A36	
6	24	Diafragma44x183x6	ASTM A36	
7	8	Refuerzo triangular de union a viga 100 x 240 x 12	ASTM A36	
8	4	Tapa de columna principal 200 x 200 x 12	ASTM A36	
9	1	Cuna botonera A36t3; respaldo90x260; asiento90x62 y labios20;2f3x40 a columna	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:91.5

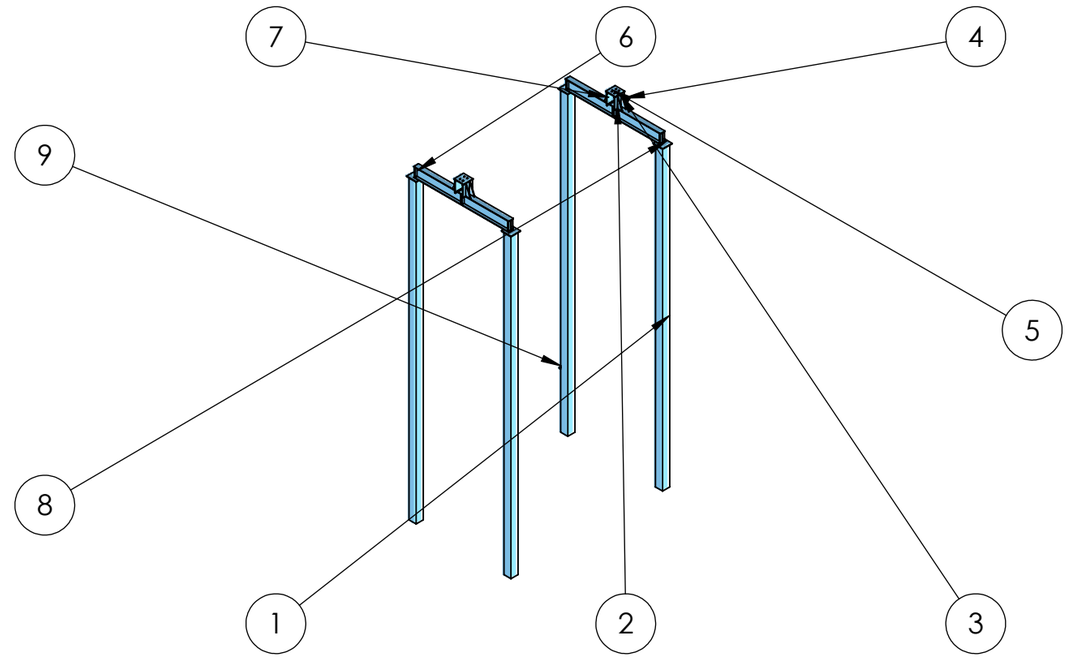

Columna SHS150x150x6 L6268; tapa t12; travesano IPE200.
Dos porticos, ejes X = 0 y 3 200; separacion Y = 2 000 entre columnas.
Cuatro columnas SHS150x150x6 L6268; cuatro rodillasSHS60x4 eje1392.588; ambos porticos iguales.

SESUVECA DEL PERU

NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ. Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.		
APROB.		
FABR.		

TITULO: **Porticos transversales ensamblados**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-03** | HOJA 3 / 31

Arriostres y cuatro rodillas simetricas

ALZADO ESC. 1:57

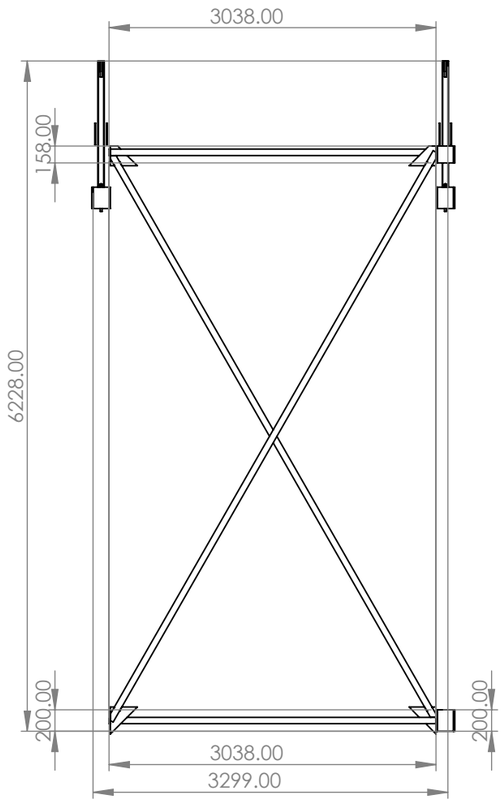


PLANTA ESC. 1:84



Alturas desde cara superior de placa base: collar inferior50; superior5330.
Dos planos longitudinales Y = -1 000 y +1 000. Luz entre porticos: 3 200.
Cuatro rodillas superiores iguales; cruz BRT y mensulas exteriores retiradas. Uniones f4/f6 segun detalle.

Lista de materiales: EB-21
CONJUNTO ESC. 1:54.5

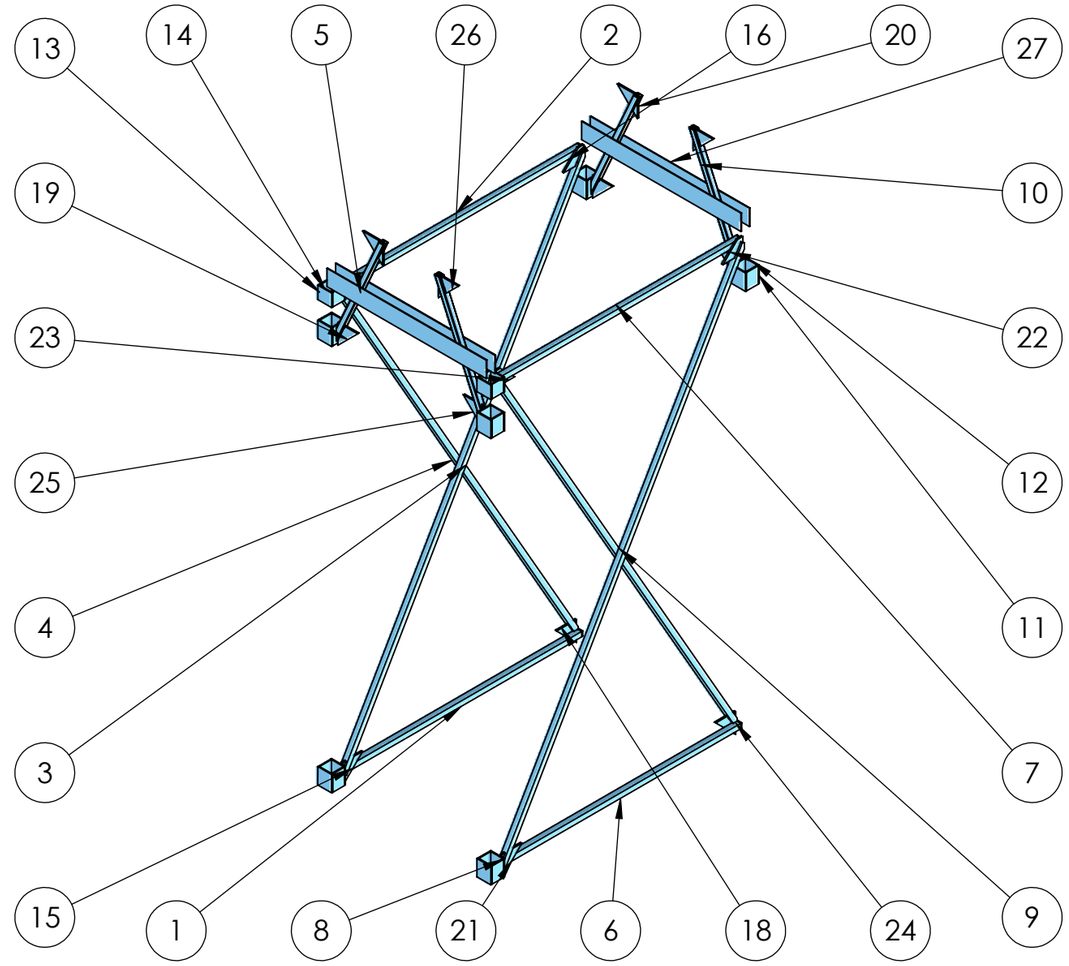

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Arriostres y cuatro rodillas simetricas**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-04** | HOJA 4 / 31

Viga carril y topes de fin de carrera

ALZADO ESC. 1:23

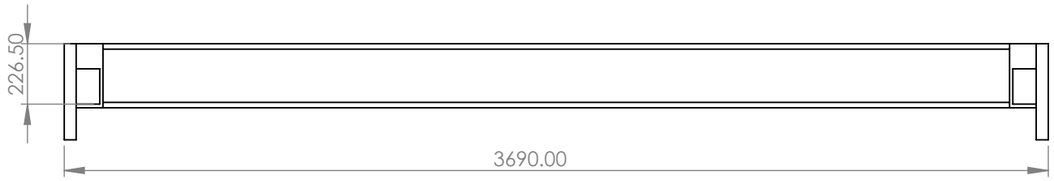


PLANTA ESC. 1:23

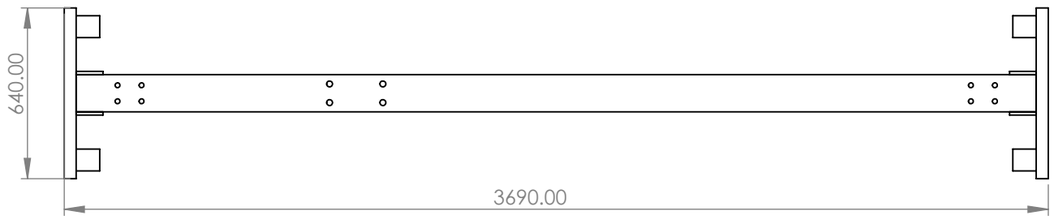

POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Viga I240x140x8x20; L3600	ASTM A36	
2	2	Placa de respaldo de amortiguador 640 x 360 x 45	ASTM A36	
3	4	Reserva de espacio ACE TR100-60 82 x 133 x 88	Copoliester; envolvente preliminar	
4	4	Tope placa de refuerzo terminal 100 x 240 x 12	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:20.5

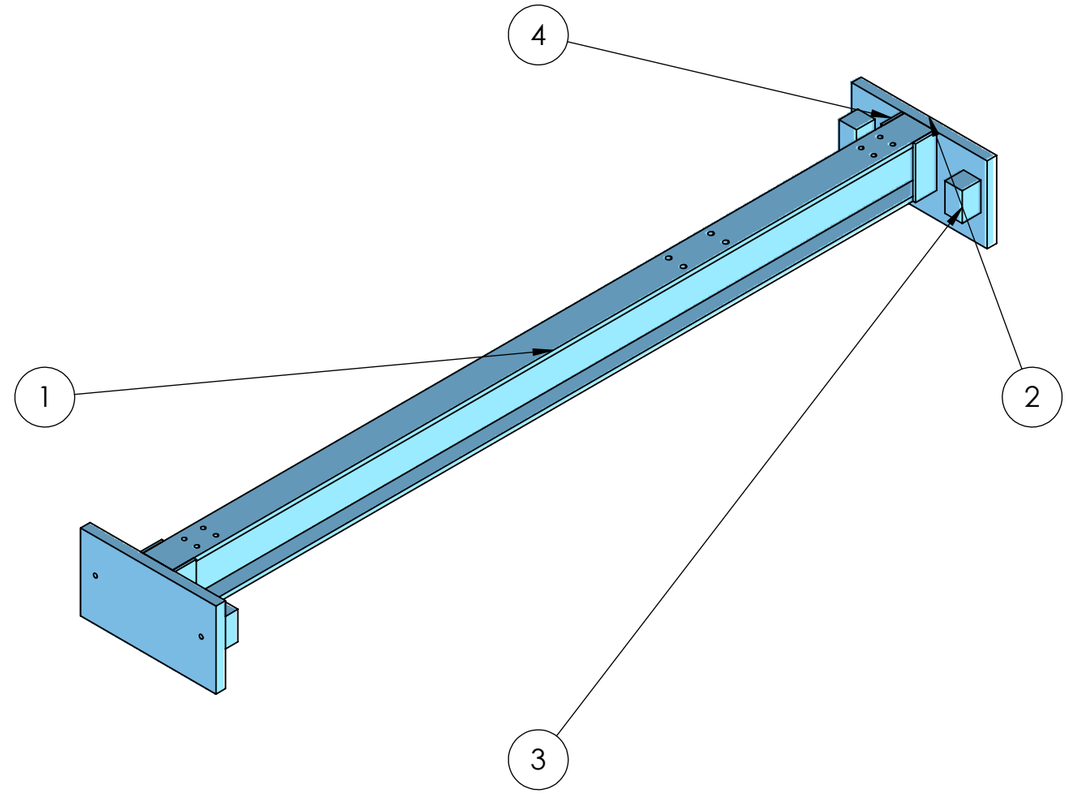

I240x140x8x20 L3600; rodadura140x20; cara inferior+6480, superior+6720, rodadura+6500.
Placas de reaccion640x360x45; dos rigidizadores12 por extremo, CJP al rail.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Viga carril y topes de fin de carrera**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-05** | HOJA 5 / 31

Bastidor de tolva ensamblado


ALZADO ESC. 1:27.5

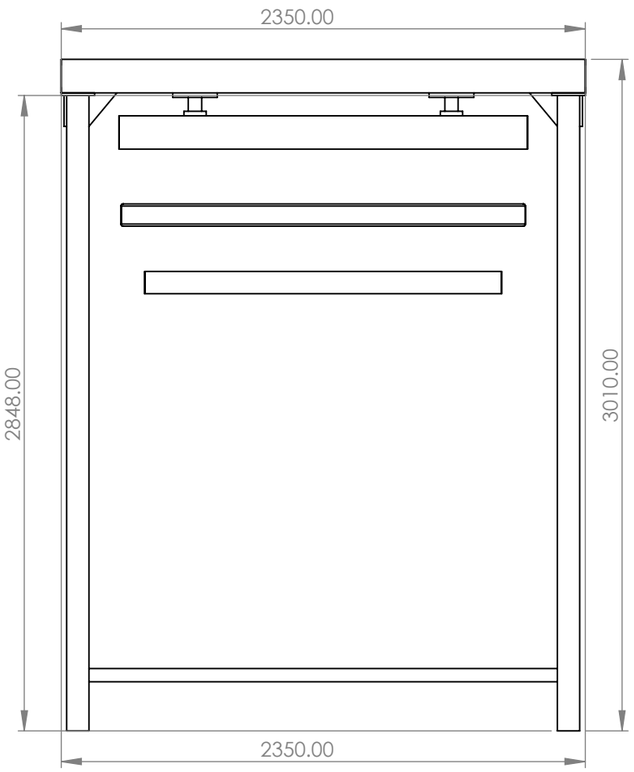

PLANTA ESC. 1:73



Lista de materiales: EB-22
CONJUNTO ESC. 1:31

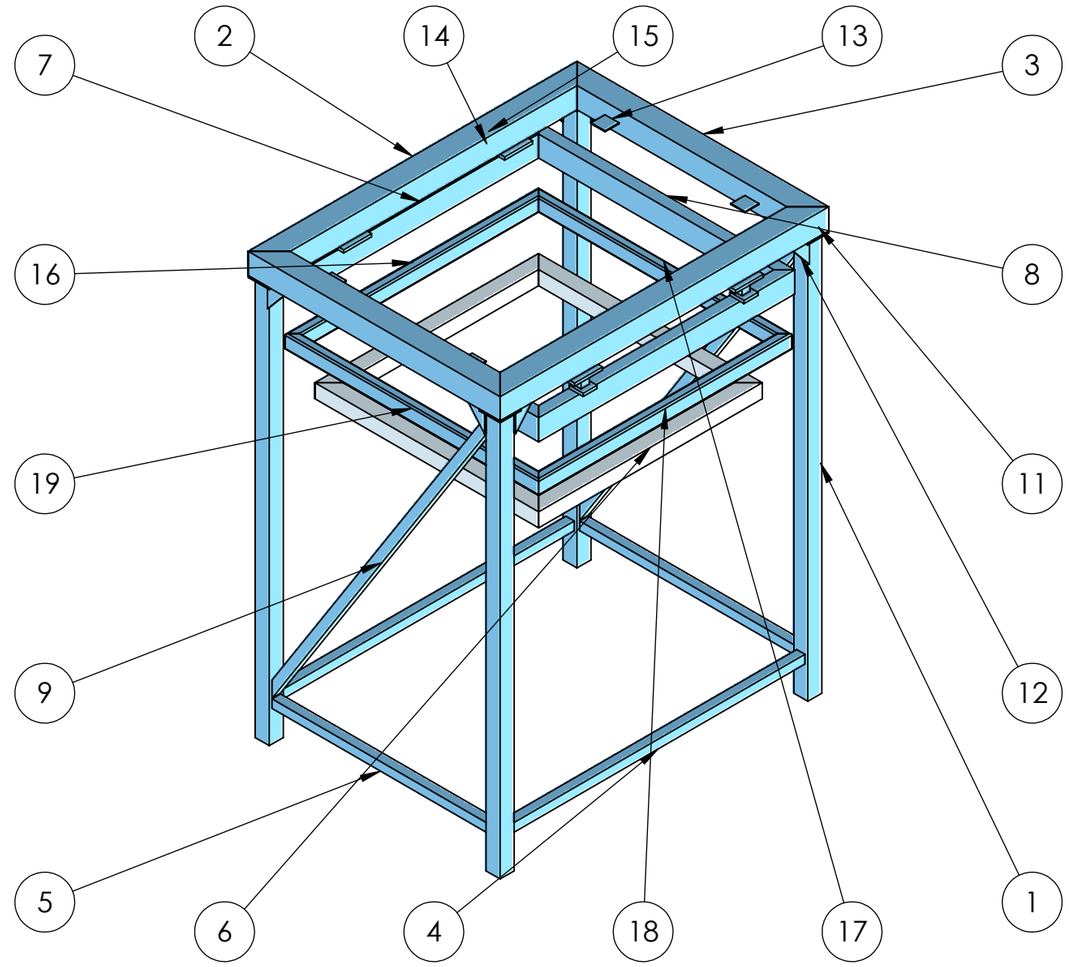

Cuatro patas SHS100x100x5; marco superior SHS150x150x6. Longitudes y cantidades en lista de materiales.
Travesanos: alturas220 / 1959.327 / 2262.436 / 2607.590 / 2860 mm desde placa base.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Bastidor de tolva ensamblado**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-06** | HOJA 6 / 31

Tolva, anillos y revestimiento

ALZADO ESC. 1:15.5

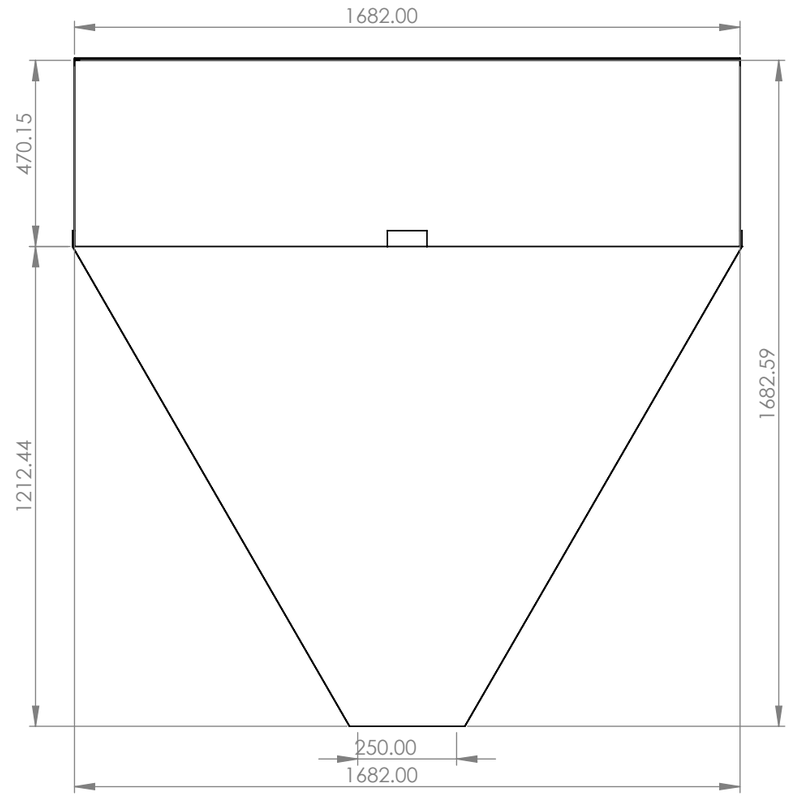


PLANTA ESC. 1:65.5



POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	Pared inclinada de tolva 1691.57 x 1404.62 x 8	ASTM A36	
2	3	Pared vertical de tolva 1682 x 470.155 x 6	ASTM A36	
3	1	Pared vertical con conexion de polvo 1682 x 470.155 x 6	ASTM A36	
4	1	Tapa de tolva 1682 x 1682 x 3	ASTM A36	
5	1	Empaque de tapa de tolva 1682 x 1682 x 3	EPDM	
6	4	Revestimiento interior de pared inclinada 1673.09 x 1405.77 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
7	3	Revestimiento interior de pared vertical 1670 x 470.15 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
8	1	Revestimiento vertical con conexion de polvo 1670 x 470.15 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
9	4	Placa de apoyo del marco de tolva 100 x 40 x 5	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:41

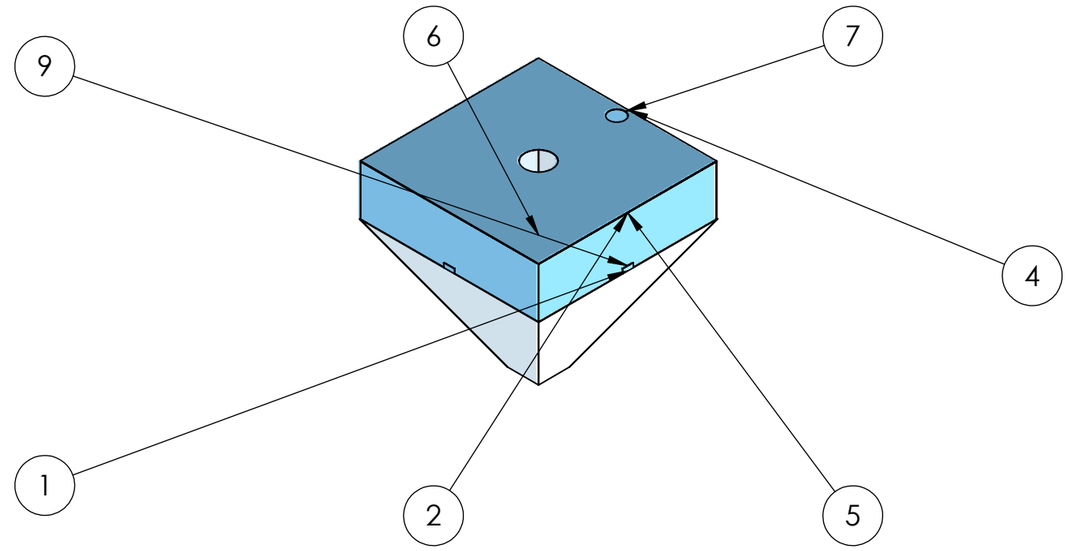

Salida util cuadrada250x250; paso metalico273.094x273.094; junta/tapa t3.
Boca interior libre 1 650; salida libre 250; paredes a 60 grados.
Tronco piramidal: altura interior1212,44. Cuerpo interior: altura470,15.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Tolva, anillos y revestimiento**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-07** | HOJA 7 / 31


Cortador y parrilla de apoyo de bolsa

ALZADO ESC. 1:14.5

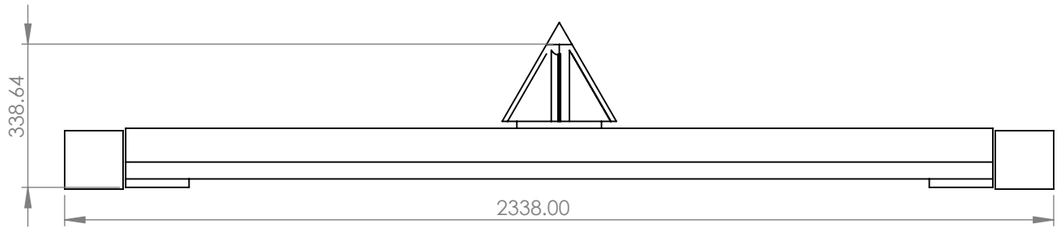


POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	SHS80x80x4; L=2050	ASTM A500 Gr.B	
2	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
3	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
4	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
5	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
6	1	Nucleo304: tubo60.3x5 L197.779 + cono macizo60 H52.221	AISI304 / ASTM A276	
7	1	Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12	ASTM A36	
8	1	Placa base del cortador 200 x 200 x 16	ASTM A36	
9	1	Travesano de apoyo de bolsa 120 x 120 x 2050	ASTM A500 Gr.B	
10	4	Placa de apoyo de travesano 150 x 150 x 20	ASTM A36	
11	4	Placa interior de refuerzo de travesano 138 x 138 x 12	ASTM A36	
12	1	Travesano de apoyo de bolsa 120 x 120 x 2050	ASTM A500 Gr.B	
13	2	SHS100x100x5; L=630	ASTM A500 Gr.B	
14	1	Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12	ASTM A36	
15	4	Respaldo304 t16; 4un; setback12; raiz efectiva156.306; dosf6	AISI304 / ASTM A240	

PLANTA ESC. 1:19.5

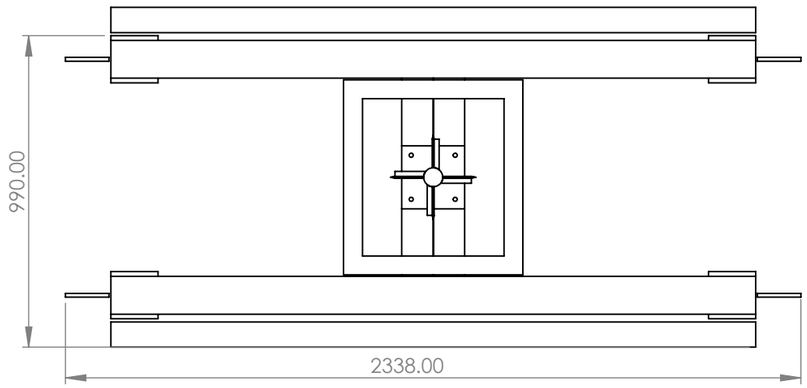

CONJUNTO ESC. 1:28

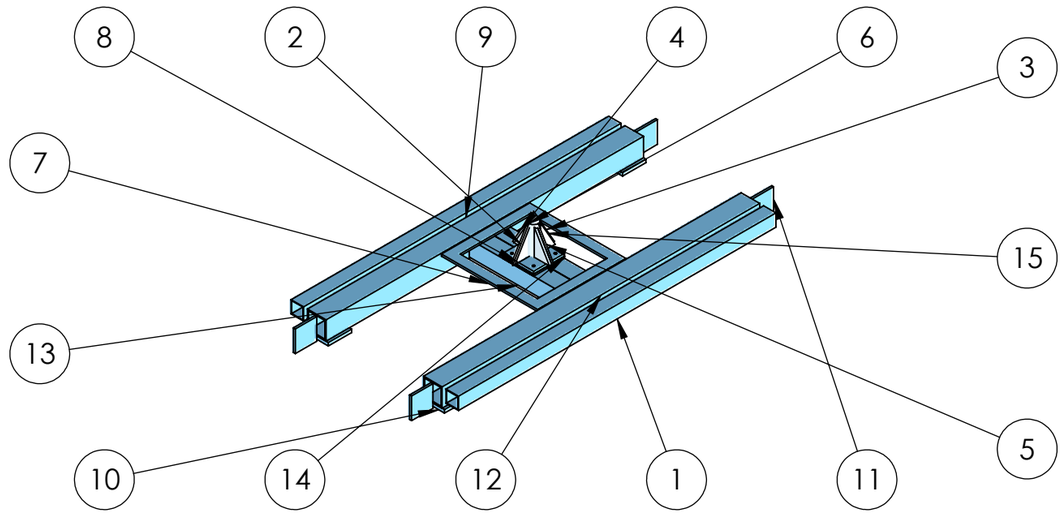

Cortador304: 4 hojas t6, H250, punta60 incluidos, bisel15/cara; 4 respaldos t16. Ver EB-17.
Eje de descarga X=850 / Y=0. Bajar la bolsa centrada, con las cuatro asas sujetas.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cortador y parrilla de apoyo de bolsa**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-08** | HOJA 8 / 31

Compuerta de descarga ensamblada


ALZADO ESC. 1:28.5

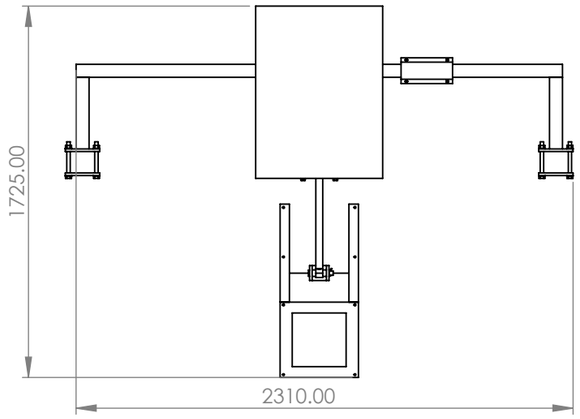

PLANTA ESC. 1:14.5

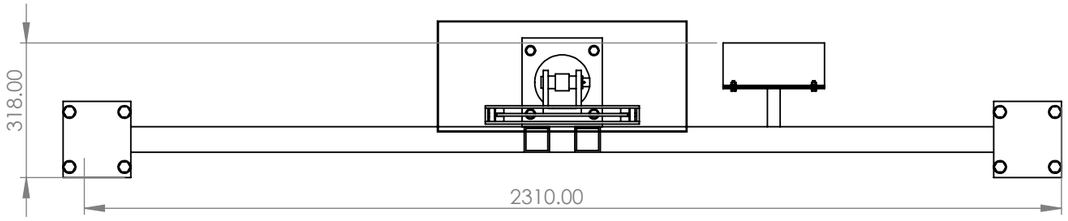

Lista de materiales: EB-23
CONJUNTO ESC. 1:19.5

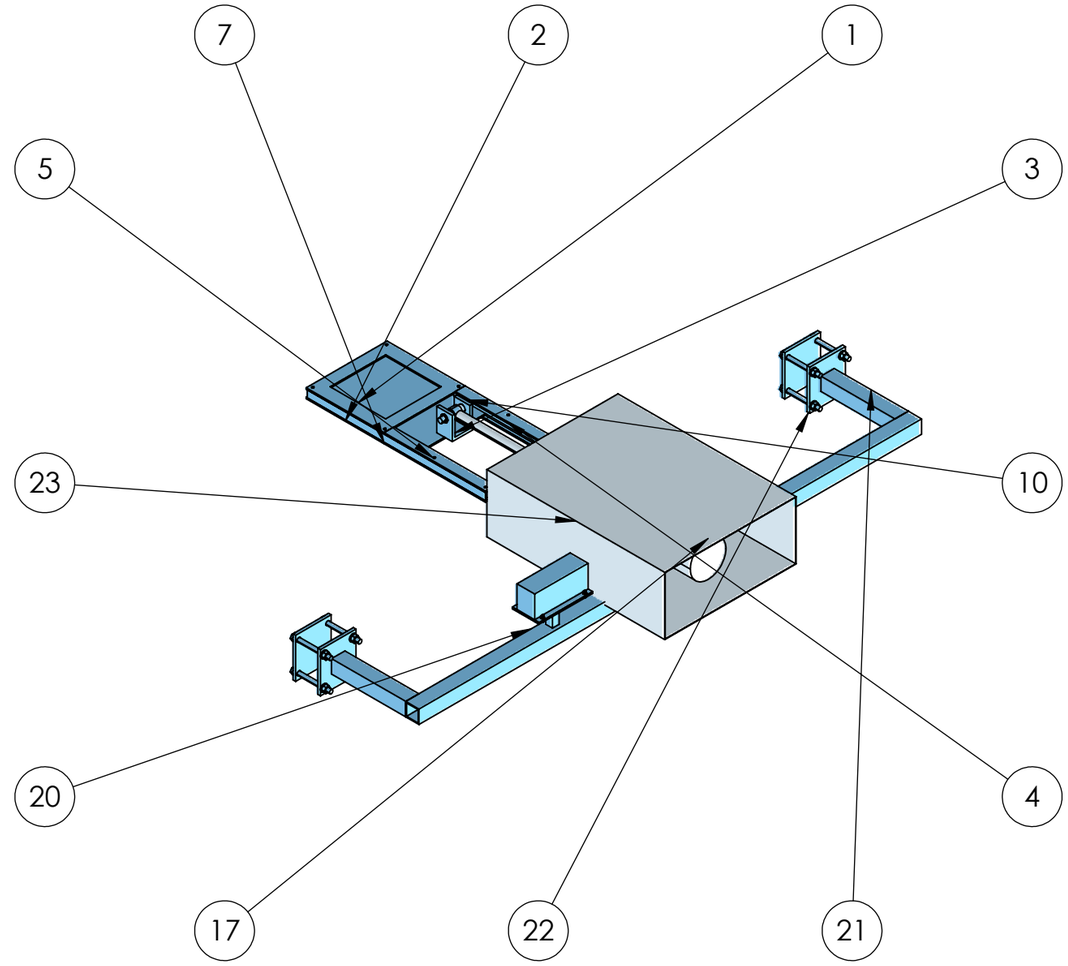

Hoja de cierre, guias y liners se muestran en posicion cerrada de referencia.
Actuador neumatico3pos; carrera280; cerrado0/fino52.5/abierto280. Retorno por muelle.
Fino: paso37.5mm=15%area; grueso100% hasta90% peso. Corte anticipado por producto en vuelo.
Actuador comercial multietapa D125/carrera280; muelle>=3kN; escape rapido y3sensores. SAT<0.15s.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Compuerta de descarga ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-09** | HOJA 9 / 31

Guarda, ensacado y captacion

ALZADO ESC. 1:27

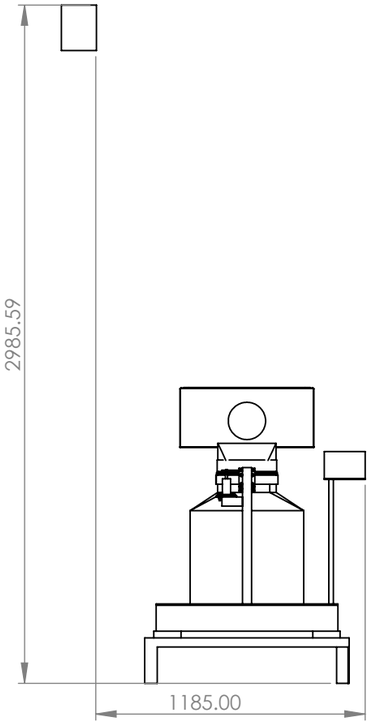


PLANTA ESC. 1:51



POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Adaptador de salida cuadrada a redonda 256 x 256 x 80	ASTM A36	
2	1	Tubo de salida de producto 256 x 256 x 80	ASTM A36	
3	2	Abrazadera curva de sujecion del saco 271.919 x 137 x 40	ASTM A36	
4	2	Banda de goma de abrazadera 265.964 x 134 x 40	EPDM	
5	1	saco500x400,alto546.5: cuerpo410,hombro80,bocaID256/OD258	Polipropileno comercial	
6	1	Cuello de extraccion superior D150 154 x 154 x 200	AISI 304	
7	1	Cubierta doblada de proteccion de compuerta 590 x 260 x 645	ASTM A36	
8	1	Tapa inferior de proteccion de compuerta 590 x 645 x 2	ASTM A36	
9	1	Testero t2; pasoD164; dos escotaduras64x12	ASTM A36	
10	1	Empaque flexible de proteccion de compuerta 556 x 103 x 2	EPDM disipativo	
11	1	Modulo gravimetrico100kg y sujetasaco flotante	SEGUN LISTA	
12	1	Silla curvaR137,ancho70,alto100,espesor max15;4D7 patrA3n50x80; asientosarandelaR6.1. f3a sector	AISI304	
13	1	Silla curvaR137,ancho70,alto100,espesor max15;4D7 patrA3n50x80; asientosarandelaR6.1. f3a sector	AISI304	

CONJUNTO ESC. 1:55

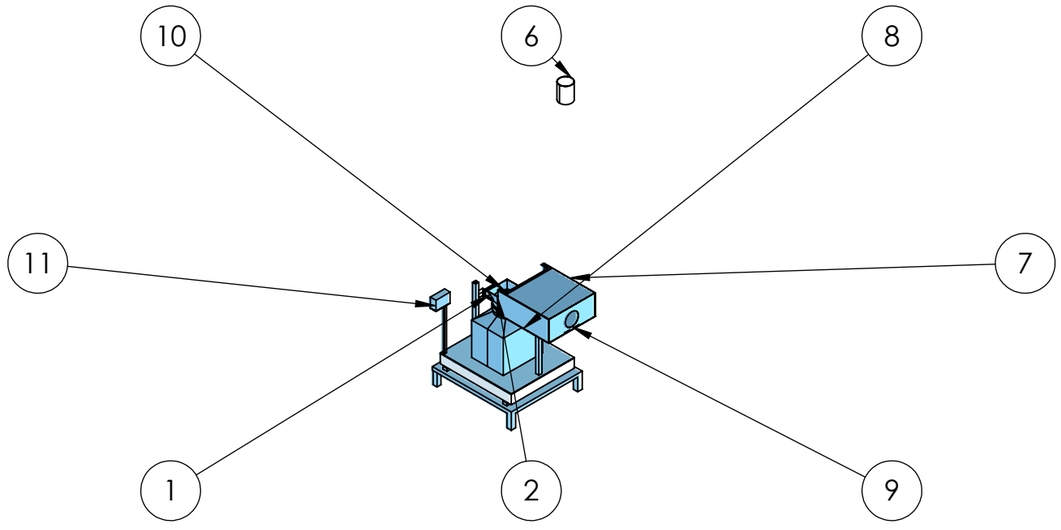

Guarda original590x645x262 mas prolongacion590x800x262. FijacionesM6 cada200.
Cota superior de recinto protegido Z = 3 430; despeje nominal de traslado: 90.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Guarda, ensacado y captacion**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-10** | HOJA 10 / 31

Carro, suspension y traba de posicion


ALZADO ESC. 1:63.5

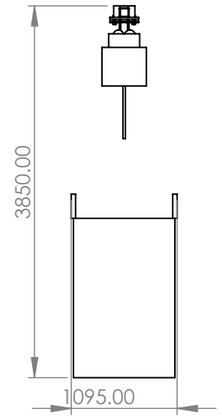

PLANTA ESC. 1:69

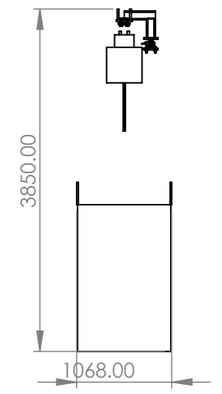

Lista de materiales: EB-25
CONJUNTO ESC. 1:30

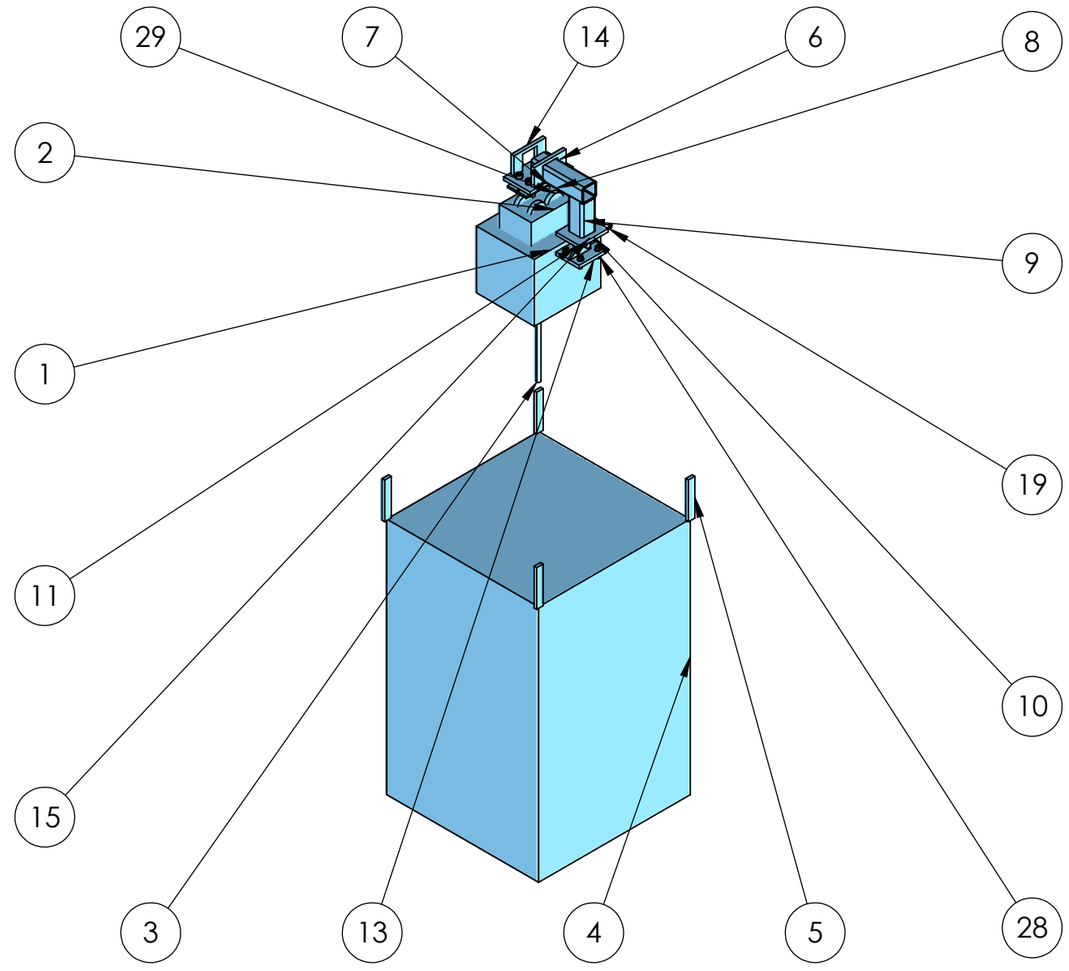

Referencia comercial KITO SHER2M020IS-IS / 2 t; C de catalogo = 475.
Mantener el conjunto comercial de tecle y carro segun especificacion de compra.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Carro, suspension y traba de posicion**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-11** | HOJA 11 / 31

Plataforma de acceso ensamblada

ALZADO ESC. 1:12




PLANTA ESC. 1:107.5



POS.	Cn	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	3	SHS80x80x4; L=2578.59	ASTM A500 Gr.B	
2	3	Placa base de acceso 220 x 220 x 12	ASTM A36	
3	4	Tapa de columna de acceso 120 x 120 x 12	ASTM A36	
4	18	Refuerzo triangular de acceso 150 x 150 x 6	ASTM A36	
5	1	SHS80x80x4; L=2570.59	ASTM A500 Gr.B	
6	2	RHS150x75x5; L=1780	ASTM A500 Gr.B	
7	1	RHS150x75x5; L=1620	ASTM A500 Gr.B	
8	5	SHS60x60x4; L=725	ASTM A500 Gr.B	
9	5	RHS150x75x5; L=105	ASTM A500 Gr.B	
10	2	SHS60x60x4; L=2914.33	ASTM A500 Gr.B	
11	1	Piso de rejilla de plataforma 1700 x 1179 x 30	ASTM A36 galvanizado	

CONJUNTO ESC. 1:45

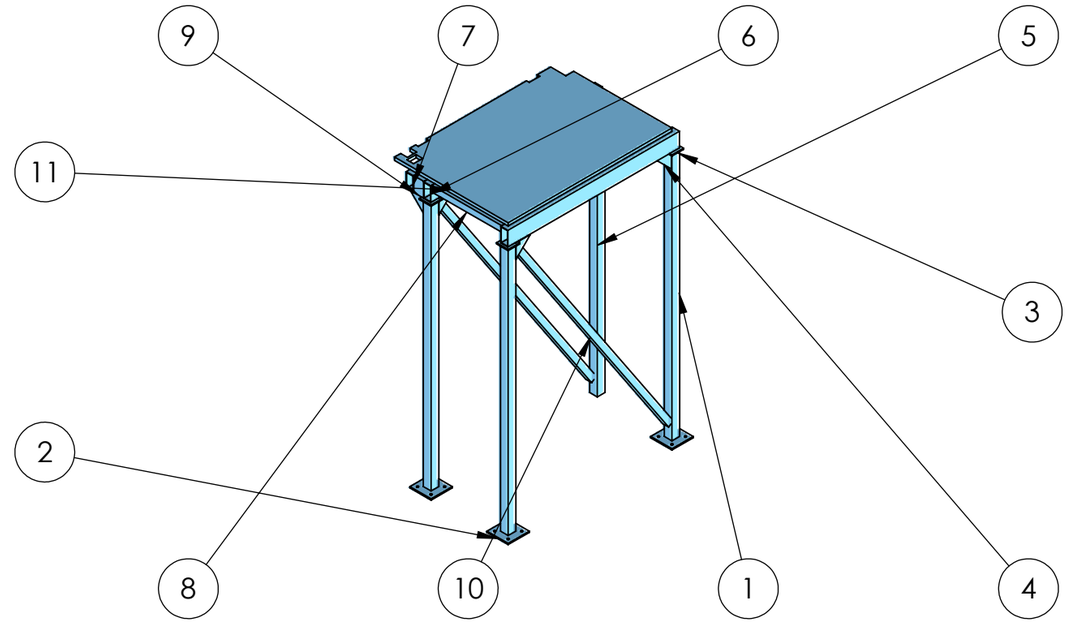

Piso Z = 2 782,59; plataforma posterior de un lado con paso libre 800 y aproximacion independiente.
No soldar la rejilla comercial a traves de superficies de drenaje; fijaciones segun compra.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Plataforma de acceso ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-12** | HOJA 12 / 31

Escalera y desembarco ensamblados

ALZADO ESC. 1:25.5

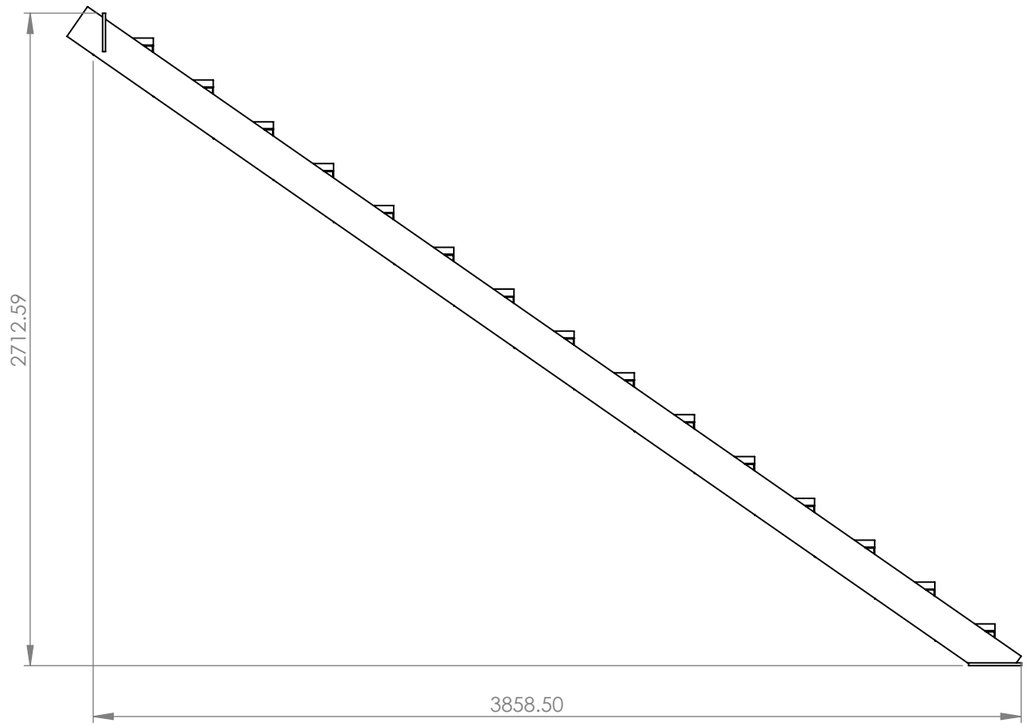


PLANTA ESC. 1:42.5

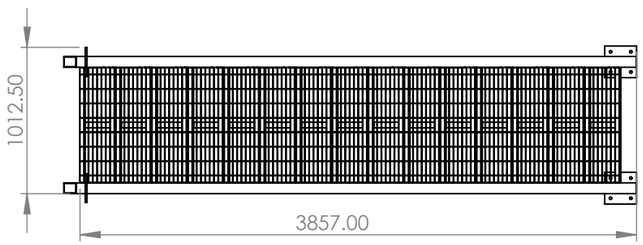

POS.	Cn	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	RHS150x75x5; L=4568.12	ASTM A500 Gr.B	
2	2	Placa base de acceso 220 x 220 x 12	ASTM A36	
3	2	Placa de union de escalera a plataforma 200 x 160 x 12	ASTM A36	
4	15	Peldano rejilla800x250x30; entallesR31.15	Acero galvanizado	
5	30	Travesano SHS40x40x3; L800; entalleR31.15	ASTM A500 Gr.B	
6	15	SHS40x40x3; L=170	ASTM A500 Gr.B	

CONJUNTO ESC. 1:42.5

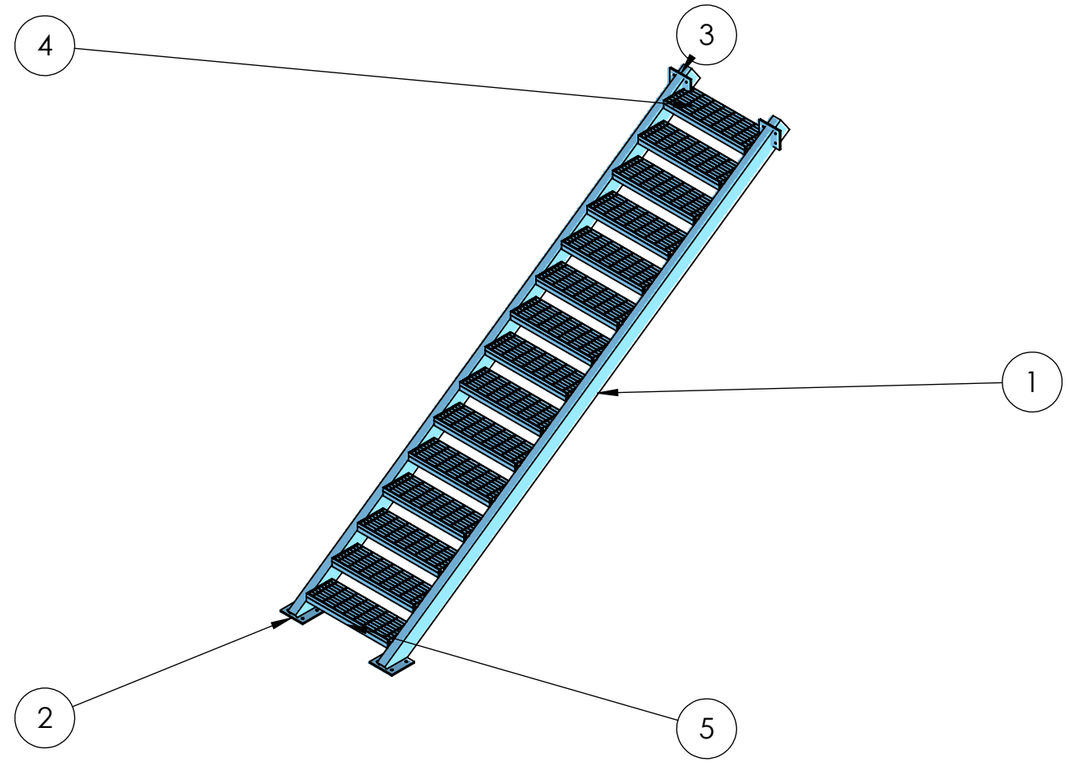

Zancas RHS150x75x5 A500 B. Peldanos de rejilla galvanizada antideslizante; ver EB-18.
Cortar segun lista y ensamblar en util sobre los ejes indicados.
Entalles R31.15 en rejilla y apoyos para postesCHS60.3; holgura radial1. Mantener L800; verEB-18.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Escalera y desembarco ensamblados**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-13** | HOJA 13 / 31

Barandas, pasamanos y rodapies


ALZADO ESC. 1:35.5

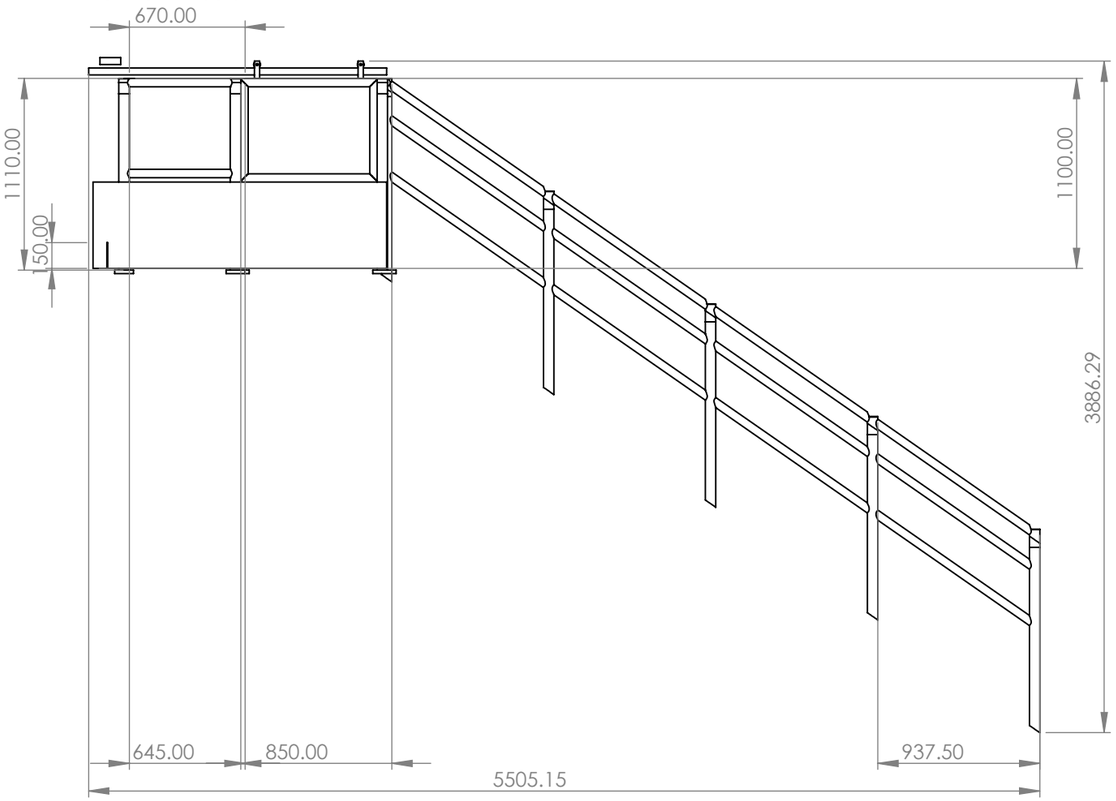

PLANTA ESC. 1:49

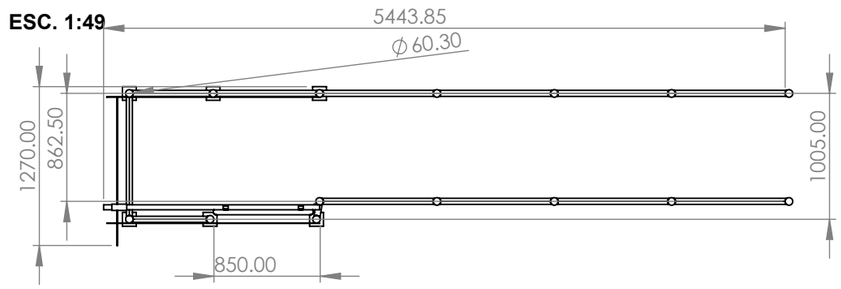

Lista de materiales: EB-26
CONJUNTO ESC. 1:44

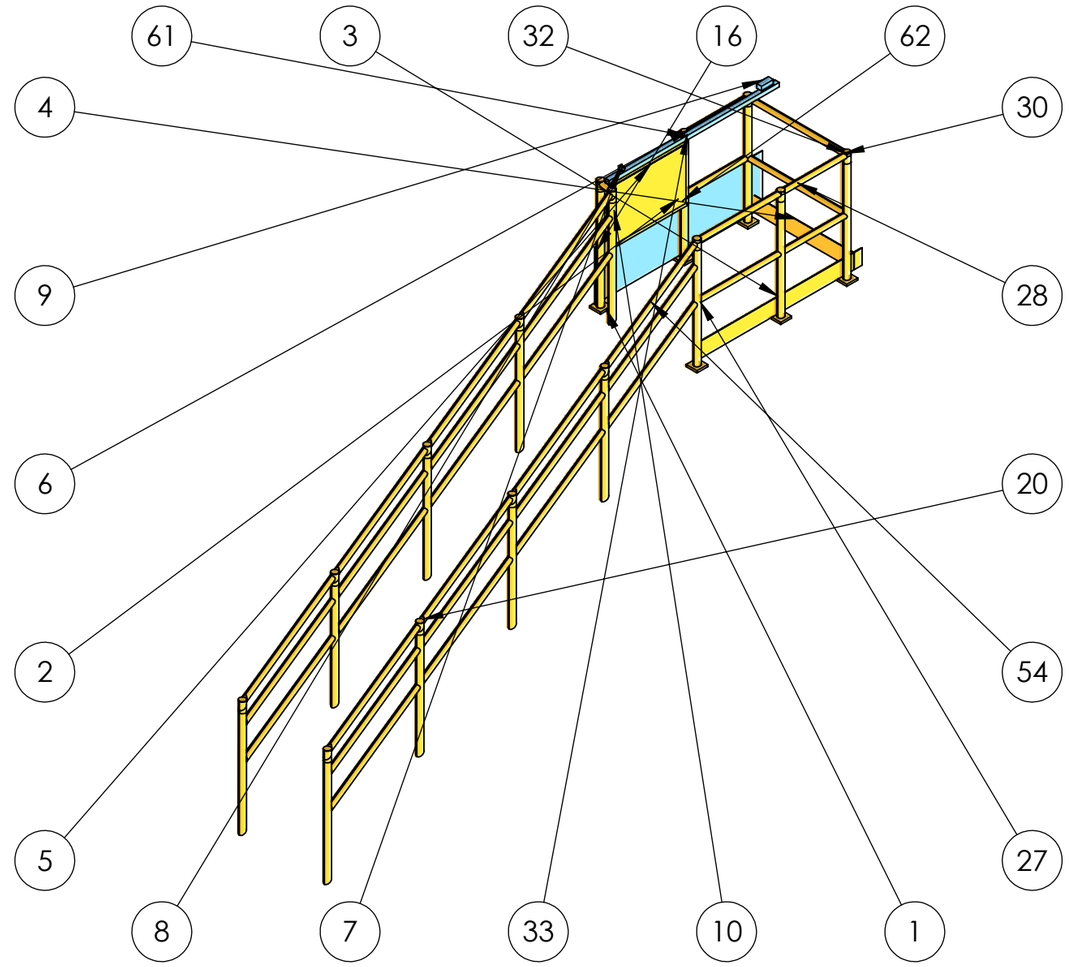

Baranda 1 100 sobre piso; proteccion intermedia; rodapie 150. Materiales segun lista.
CHS60.3x3.91 y CHS48.3x3.68; bocasR31.15, raiz1, filete3; puerta a inglete45. Sin poste duplicado.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Barandas, pasamanos y rodapies**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-14** | HOJA 14 / 31

Cruceta de izaje 2 t ensamblada

PLANTA ESC. 1:19

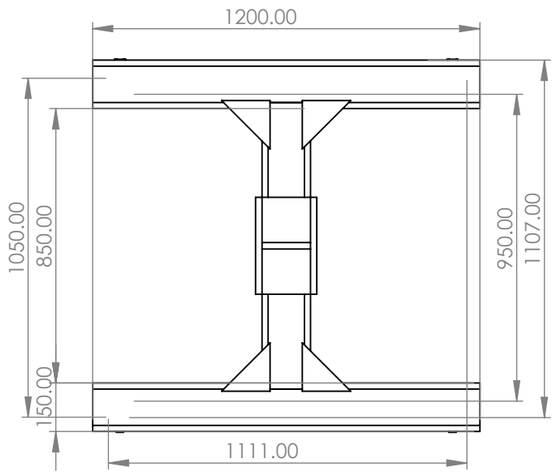


ALZADO ESC. 1:12

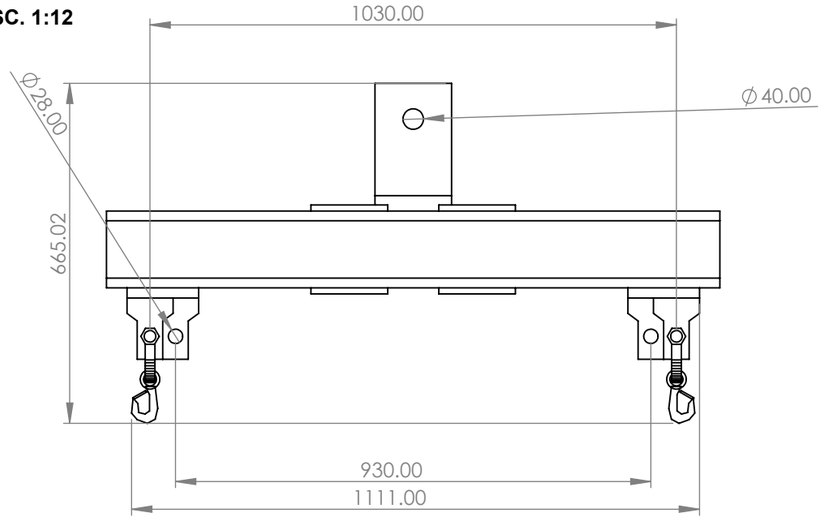

POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Travesano SHS150x150x12.5; L1200	S355NH / EN10210-1	
2	1	SHS150x150x12.5; luz850; Lmax887.5; extremos recortados	S355NH / EN10210-1	
3	1	Oreja central150x220x20; taladroD40	ASTM A36	
4	8	Oreja de asa90x120x12; cuello50; taladroD28	ASTM A36	
5	4	Respaldo de orejas140x150x20	ASTM A36	
6	8	Refuerzo triangular de cruceta 150 x 150 x 12	ASTM A36	
7	1	Placa superior de cruceta 150 x 300 x 30	ASTM A36	
8	2	Placa lateral de cruceta 300 x 150 x 20	ASTM A36	
9	4	Grillete G-2130 3/4; WLL 4.75 t	Crosby 1019515	
10	4	Gancho L-320AN G; WLL 2.5 t; pestillo	Crosby 1022402 / 1096421	

CONJUNTO ESC. 1:19

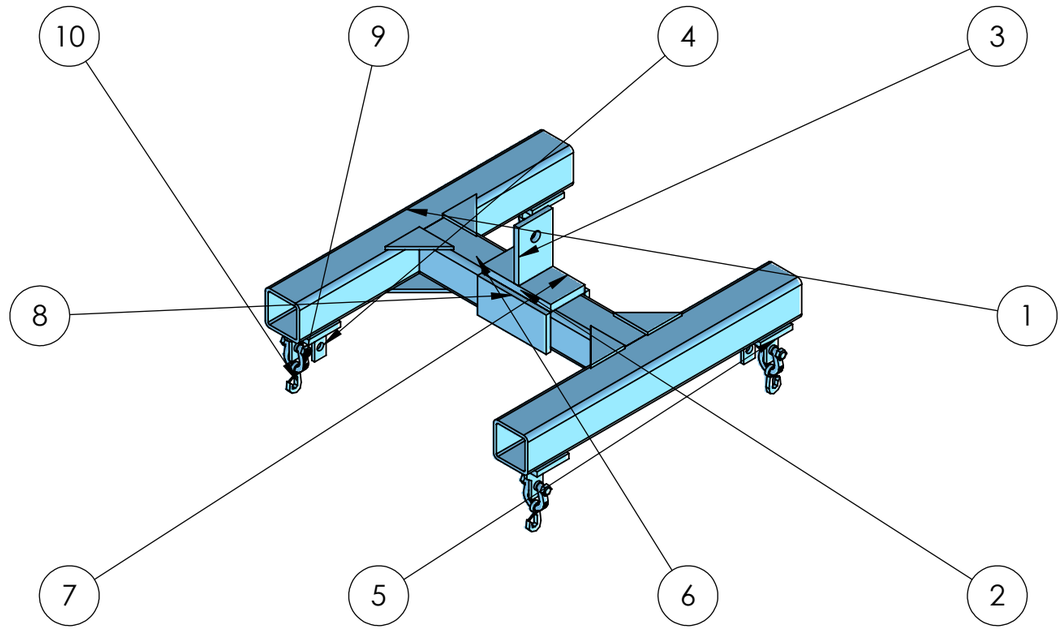

Dos juegos de orejas: asientos1050x1050 /950x950; transferir4herrajes. Ver EB-16.
SHS150x150x12.5 S355NH: extremosL1200, ejes1000, centralL850; nominal2t/proceso1t.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cruceta de izaje 2 t ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-15** | HOJA 15 / 31

Enganche de las cuatro asas

ENGANCHE EXTREMO ESC. 1:4.5

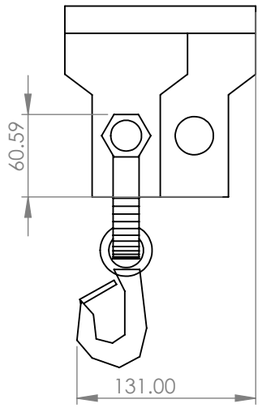


VISTA LATERAL ESC. 1:5

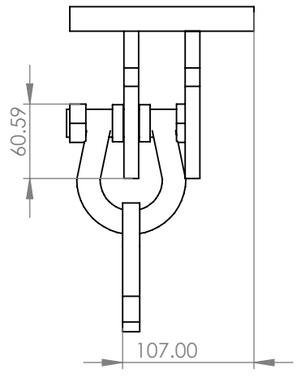


POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Oreja de asa90x120x12; cuello50; taladroD28	ASTM A36	
2	1	Respaldo de orejas140x150x20	ASTM A36	
3	1	Grillete G-2130 3/4; WLL 4.75 t	Crosby 1019515	
4	1	Gancho L-320AN G; WLL 2.5 t; pestillo	Crosby 1022402 / 1096421	


MONTAJE - 4 LUGARES ESC. 1:3

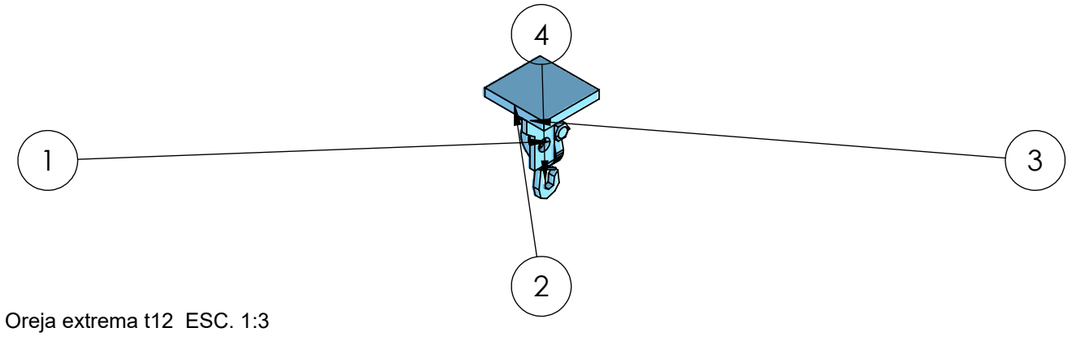

Oreja extrema t12 ESC. 1:3

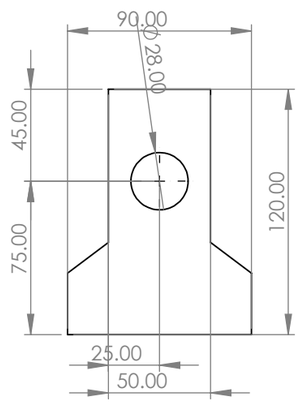

Oreja central t20 ESC. 1:5.5

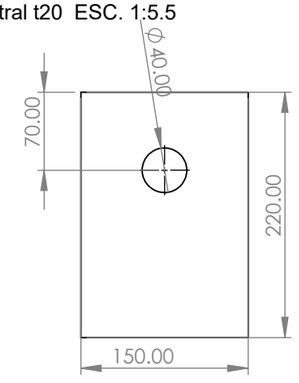

Extrema: f6x90 en asiento. Central: f6 continuo en respaldo140x150x20.

Oreja base90/cuello50/H120/t12; D28 centro(0,75). Dos filetesf6x90 por oreja.
Dos separadores diam. 30 / 23 x 8,875 por enganche; centrar la oreja en el perno.
Asa dentro del asiento radiado del gancho; cerrar pestillo. Cargar el asiento, nunca el pestillo.
Utilizar las cuatro asas, sin torsion y sin pellizcarlas. Comprobar apertura y apoyo con el asa real.
Dos patrones: asientos1050x1050/950x950; pasadores1030x1050/930x950; solo4herrajes.
Grilletes, ganchos y pestillos: comprar completos, con marcado de carga y certificado del fabricante.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Enganche de las cuatro asas**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-16** | HOJA 16 / 31

Cortador y apertura de la bolsa

ALZADO DEL CORTADOR ESC. 1:6

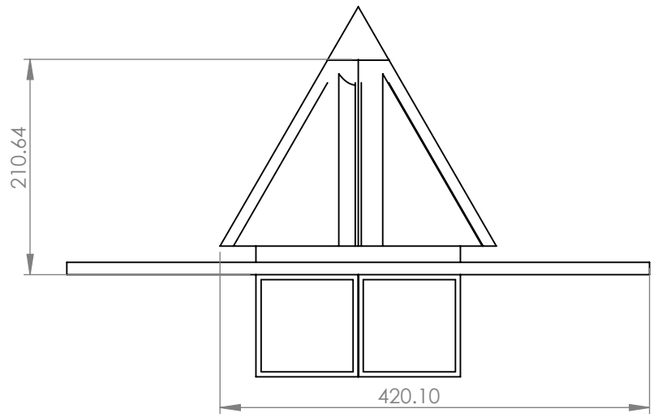


PLANTA DEL CORTADOR ESC. 1:11.5

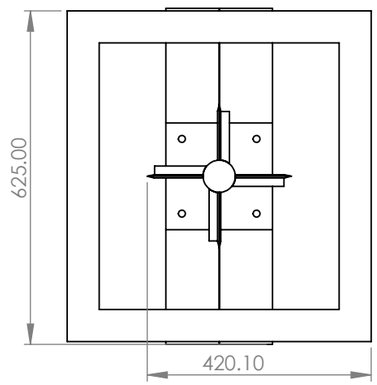

POS.	Cn	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
2	1	Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12	ASTM A36	
3	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
4	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
5	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
6	1	Nucleo304: tubo60.3x5 L197.779 + cono macizo60 H52.221	AISI304 / ASTM A276	
7	2	SHS100x100x5; L=630	ASTM A500 Gr.B	
8	1	Placa base del cortador 200 x 200 x 16	ASTM A36	
9	1	Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12	ASTM A36	
10	4	Respaldo304 t16; 4un; setback12; raiz efectiva156.306; dosf6	AISI304 / ASTM A240	

CONJUNTO CENTRAL ESC. 1:9

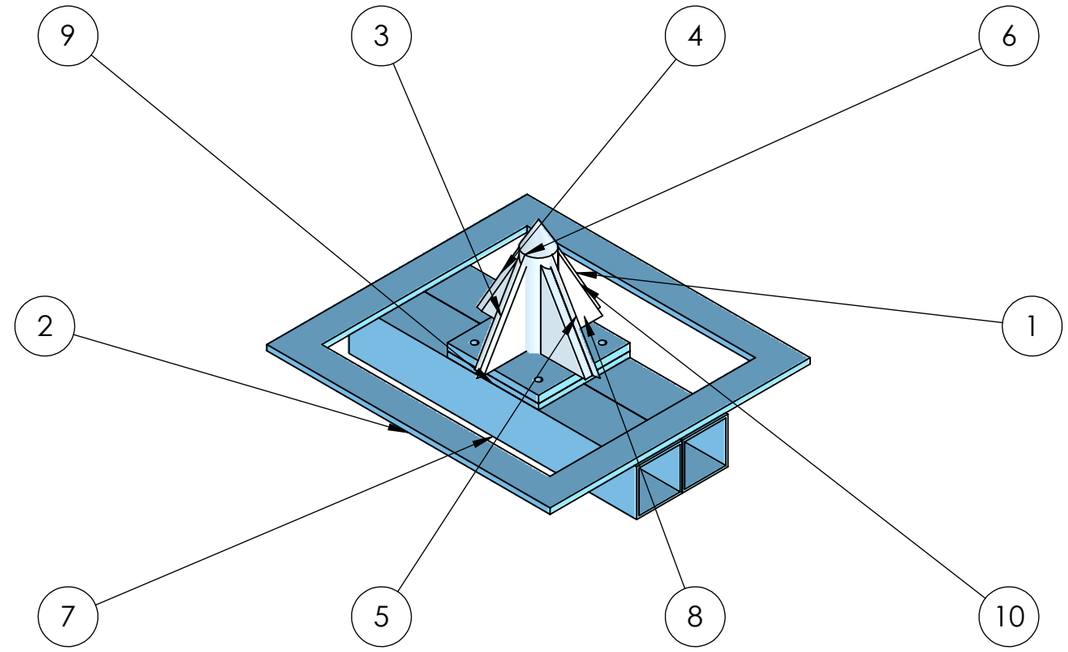

ApoyoZ3010; puntaZ3260; altura250. Cuatro hojas304 t6; punta60 incluidos; bisel15 por cara.
MarcoA36 570x620x12; baseA36 200x200x16; cuatro respaldos304 t16; union304/A36 con309L.
Centro de corte X = 850 / Y = 0. Mantener carro detenido y bolsa centrada durante el descenso.
Mantener las cuatro asas sujetas y la bolsa retenida al terminar la descarga.
Nucleo304: tubo60.3x5 L197.779 y cono macizo60 grados H52.221; puntaZ3260.
Ensayo con bolsa y producto: comprobar apertura, flujo y retencion de tela; ajustar descenso de trabajo.
Hoja: raizR29.650; radio135.100; H182.644; t6; bisel15/cara.
Respaldo16: triangulo210x121.244; asientoR30.650 ejeX0/Z8; cuatro unidades.
Punta/tubo f5 continuo; basef6; respaldos2f6 con longitud efectiva156.306 minima.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cortador y apertura de la bolsa**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-17** | HOJA 17 / 31


Peldano de rejilla y apoyos

PLANTA DEL PELDANO ESC. 1:13.5

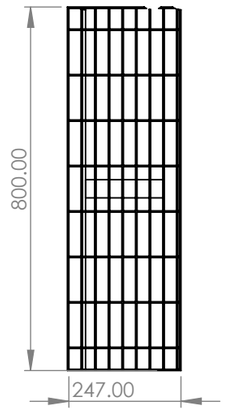


POS.	Cn	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Travesano SHS40x40x3; L800; entalleR31.15	ASTM A500 Gr.B	
2	1	Peldano rejilla800x250x30; entallesR31.15	Acero galvanizado	
3	1	SHS40x40x3; L=170	ASTM A500 Gr.B	

MONTAJE DEL PELDANO ESC. 1:5

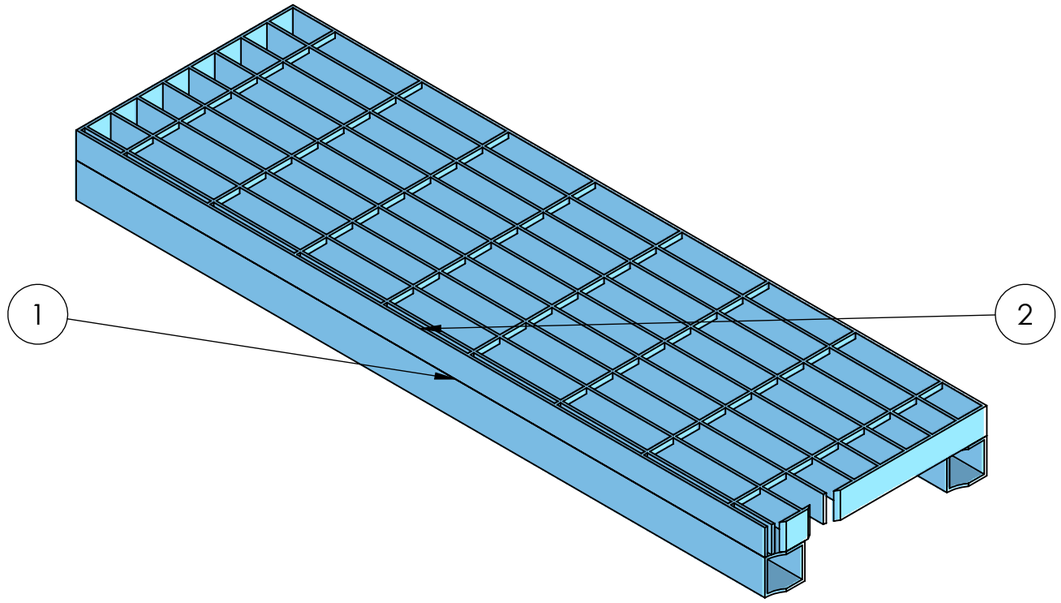

APOYOS DEL PELDANO ESC. 1:2

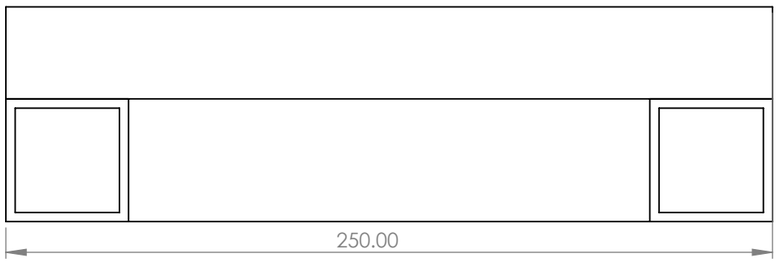

Rejilla galvanizada antideslizante 800 x 250 x 30; portantes 30 x 3 a paso 30.
Dos travesanos SHS40 x 40 x 3, L = 800; puente central SHS40 x 40 x 3, L = 170.
Luz de portantes no mayor de 400. Fijar panel con grapas del proveedor a los apoyos.
Escalera: 15 peldanos; 16 contrahuellas de 173,912; huella 250; paso libre 800.
Zancas RHS150 x 75 x 5 ASTM A500 B. Peldanos de rejilla comercial, no plancha maciza.
Rejilla: origen en centro de panel, baseZ0; Xlado250, Ylado800. Borde posterior Y+400.
Dos entallesR31.15 con ejes(X,Y)=(62.5,425) y(125,425), pasantes enZ. No mover ni cortar postes.
Conservar barras serradas30x3, raiz28; recercar borde entallado y fijar panel segun suministro.
ApoyoSHS40: origen en centro de extremoZ0; Zlongitudinal0..800; X/Ycaras del perfil40x40.
EntalleR31.15, ejeY, centroX-20/Z825; alivio axial max6.15. Conservar ambos apoyos sobre zancas.
Soldadura f3 continua enU retenida, longitud82.835 minima; no acortar L800 ni luz de800.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Peldano de rejilla y apoyos**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-18** | HOJA 18 / 31

Dosificacion gravimetrica y sujetasaco flotante


ALZADO ESC. 1:17

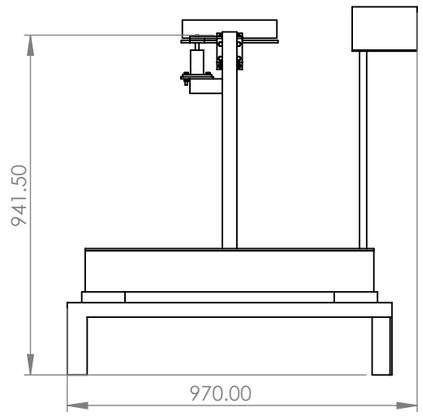

PLANTA ESC. 1:18

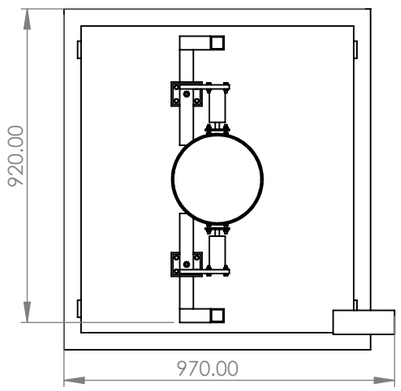

Lista de materiales: EB-28
CONJUNTO ESC. 1:12.5

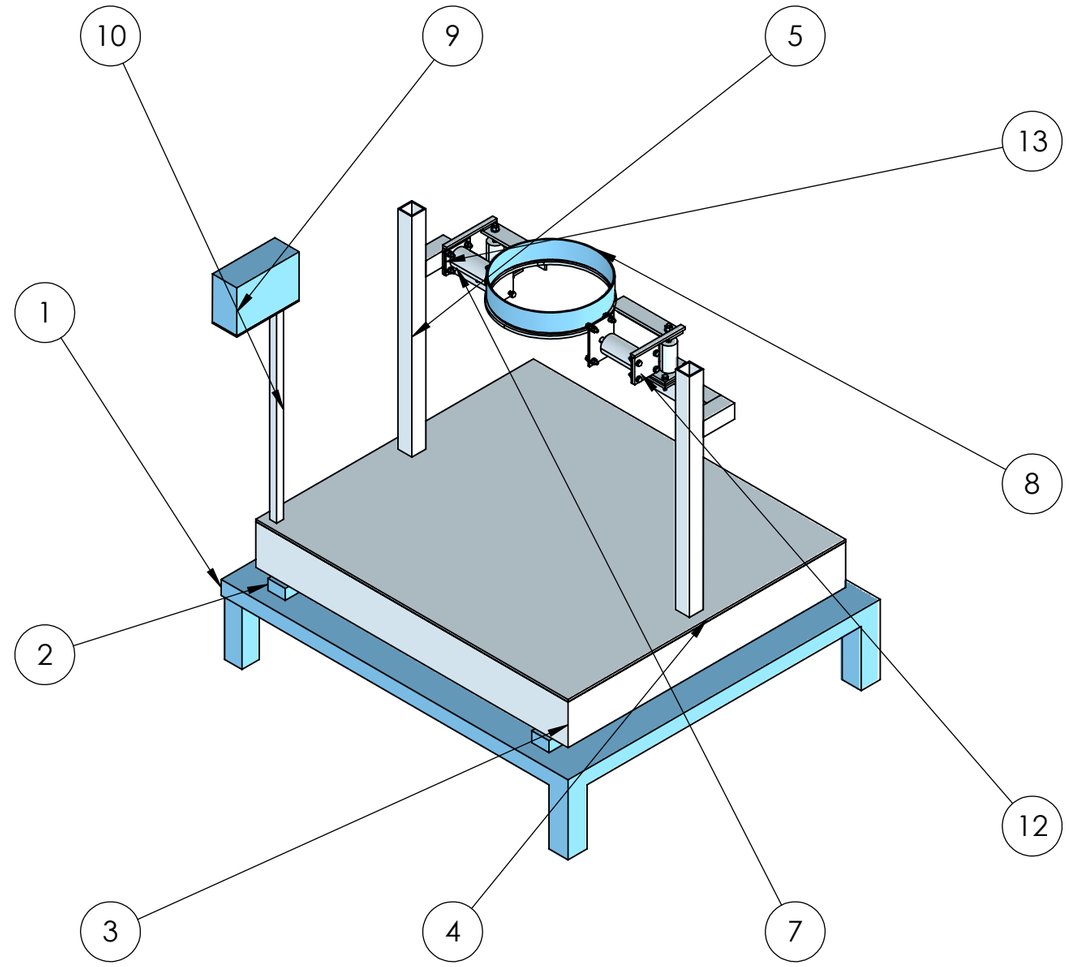

Neto0-100kg; 4modulos75kg; marco vivo con cuello y plataforma. Mesa900x1000x200 >=150kg bloqueada; unica plataforma de pesaje.
Manga flexibleD250 L50 sin tension; compensadores reaccionan dentro del marco vivo.
Indicador independiente: grueso hasta90%; fino15%area; corte anticipado por peso en vuelo.
Objetivos SAT: error+/-20g; cierre efectivo<0.15s; no equivalen a ensayos ejecutados.
Plataforma800x900x6; soporte indicador20x20x2 L547 y asiento180x70x3; 2f3x20 a marco vivo.
Calibrar25/50kg y esquinas; topes sin contacto. Balanza2t anterior retirada por duplicar funcion.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Dosificacion gravimetrica y sujetasaco flotante**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-19** | HOJA 19 / 31


Lista de materiales - EB-02

Cimentacion y placas base / 1 de 1

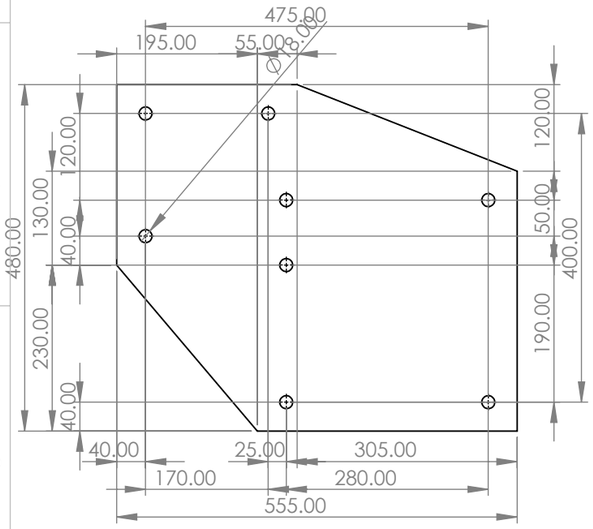

Placa SUR t35 ESC. 1:8.5

8 taladros D18 pasantes

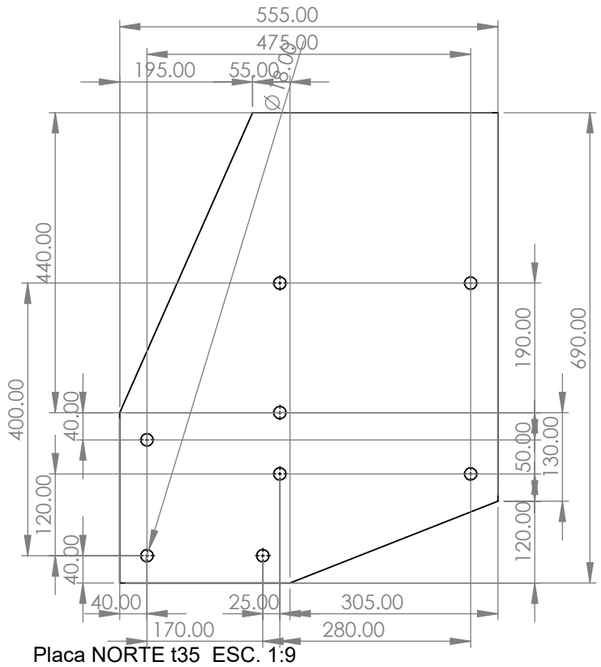


Placa NORTE t35 ESC. 1:9

8 taladros D18 pasantes


POS.	Cn	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Placa base de columna principal 360 x 360 x 35	ASTM A36	
2	2	Placa base de pata de tolva 250 x 250 x 25	ASTM A36	
3	1	Placa base compartida de columnas 555 x 480 x 35	ASTM A36	
4	1	Placa base compartida de columnas 555 x 690 x 35	ASTM A36	
5	52	Pasante M16 grado10.9 L340; tuerca brida lisa clase10	ISO898-1 grado10.9	
6	20	Arandela M16 30 x 30 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
7	20	Tuerca M16 27.7128 x 24 x 13	Acero clase 8 / ISO898-2	
8	2	Placa separadora pasante base tolva 250 x 250 x 10	ASTM A36	
9	5	Placa separadora pasante ac base 220 x 220 x 35	ASTM A36	
10	104	Arandela estructural A36 soldable 50 x 50 x 10	ASTM A36	
11	104	Tuerca con brida lisa M16 clase10 34.5 x 34.5 x 16	ISO898-2 clase10	
12	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
13	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
14	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
15	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
16	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
17	26	Contraplaca inferior A36 150 x 150 x 18	ASTM A36	
18	1	Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18	ASTM A36	
19	1	Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18	ASTM A36	

Placa portico t35 ESC. 1:10

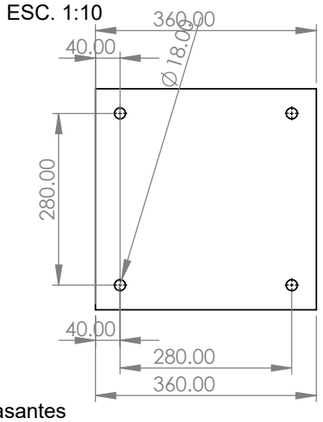


4 taladros D18 pasantes

Placa tolva t25 ESC. 1:7



4 taladros D18 pasantes


Placa acceso t12 ESC. 1:6.5



4 taladros D18 pasantes

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:134.5

POS. 1 A 19 / 19



SESUVECA DEL PERU

NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ. Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.		
APROB.		
FABR.		

TITULO: **Lista de materiales - EB-02**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-20** | HOJA 20 / 31


Lista de materiales - EB-04

Arriostres y cuatro rodillas simetricas / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	SHS60x60x4 L3038; extremos12..3050 locales. Apoyo a collar y columna; soldarf4 extremos	ASTM A500 Gr.B	
2	1	SHS60x60x4 L3038; extremos12..3050 locales. Apoyo a collar y columna; soldarf4 extremos	ASTM A500 Gr.B	
3	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
4	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
5	2	SHS60x60x4; ejeL=997.729	ASTM A500 Gr.B	
6	1	SHS60x60x4 L3038; extremos12..3050 locales. Apoyo a collar y columna; soldarf4 extremos	ASTM A500 Gr.B	
7	1	SHS60x60x4 L3038; extremos12..3050 locales. Apoyo a collar y columna; soldarf4 extremos	ASTM A500 Gr.B	
8	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
9	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
10	2	SHS60x60x4; ejeL=997.729	ASTM A500 Gr.B	
11	12	Placa de union de diagonal a columna 150 x 200 x 12	ASTM A36	
12	12	Placa de union de diagonal a columna 174 x 200 x 12	ASTM A36	
13	4	Placa de union de diagonal a columna 150 x 158 x 12	ASTM A36	
14	4	Placa de union de diagonal a columna 174 x 158 x 12	ASTM A36	
15	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
16	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
17	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
18	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
19	2	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
20	2	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
21	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
22	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
23	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
24	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
25	2	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
26	2	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
27	4	Placa de cierre de viga transversal 2000 x 200 x 8	ASTM A36	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:238.5

POS. 1 A 27 / 27



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-04**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-21** | HOJA 21 / 31


Lista de materiales - EB-06

Bastidor de tolva ensamblado / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	SHS100x100x5; L=2848	ASTM A500 Gr.B	
2	2	SHS150x150x6; L=2200	ASTM A500 Gr.B	
3	2	SHS150x150x6; L=1650	ASTM A500 Gr.B	
4	2	SHS60x60x4; L=2100	ASTM A500 Gr.B	
5	2	SHS60x60x4; L=1550	ASTM A500 Gr.B	
6	4	SHS100x100x5; L=1499.3	ASTM A500 Gr.B	
7	2	RHS150x75x5; L=1757	ASTM A500 Gr.B	
8	2	RHS150x75x5; L=1757	ASTM A500 Gr.B	
9	2	SHS60x60x4; L=2882.26	ASTM A500 Gr.B	
10	4	SHS60x60x4; L=62.4099	ASTM A500 Gr.B	
11	4	Tapa de pata de tolva 150 x 150 x 12	ASTM A36	
12	8	Refuerzo triangular de apoyo de tolva 125 x 150 x 12	ASTM A36	
13	4	Placa de apoyo del carril 100 x 100 x 6	ASTM A36	
14	4	Placa inferior de union de vigas 100 x 100 x 20	ASTM A36	
15	4	Placa superior de union de vigas 200 x 214 x 20	ASTM A36	
16	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
17	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
18	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
19	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:135.5

POS. 1 A 19 / 19



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-06**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-22

HOJA 22 / 31


Lista de materiales - EB-09

Compuerta de descarga ensamblada / 1 de 2

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Marco superior de compuerta 364 x 350 x 6	ASTM A36	
2	1	Marco inferior de compuerta 364 x 350 x 6	ASTM A36	
3	1	Placa deslizante de compuerta 310 x 450 x 6	ASTM A36	
4	1	Guia superior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
5	1	Guia superior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
6	1	Guia inferior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
7	1	Guia inferior de compuerta 44 x 455 x 6	ASTM A36	
8	1	Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5	ASTM A36	
9	1	Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5	ASTM A36	
10	1	Tira plastica de guia superior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
11	1	Tira plastica de guia superior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
12	1	Tira plastica de guia inferior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
13	1	Tira plastica de guia inferior 20 x 740 x 12	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
14	1	Tira plastica de guia lateral 20 x 740 x 7.5	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
15	1	Tira plastica de guia lateral 20 x 740 x 7.5	PE-UHMW1000 / ASTM D4020	
16	8	Separador tubular para perno 12 x 12 x 31.5	ASTM A36	
17	1	Actuador D125; carrera280; tres posiciones; retorno muelle	Conjunto comercial / aluminio-acero	
18	1	Soporte de actuador190x210x12; cuatroD14	ASTM A36	
19	1	Horquilla t12; luz66; taladrosD20.5	ASTM A36	
20	1	Travesano soporte actuador SHS60x60x4 L2260; 2f4 extremos	ASTM A500 Gr.B	
21	2	Brazo posterior soporte actuador SHS60x60x4 L333; 2f4	ASTM A500 Gr.B	
22	4	Mordaza160x180x12; cuatroD18; patron130x130	ASTM A36	
23	1	Guarda prolongacion actuador; caja 590x800x262 t2; fijacion M6 cada200	ASTM A36	
24	1	Isla de valvulas24V; escape rapido y sensores	Conjunto comercial	
25	2	Brazo asiento actuador SHS60x60x4 L470; 2f4; dos unidades	ASTM A500 Gr.B	
26	1	Terminal de suministro: ojoD20.5, ancho32, OD40; interfaz vAstago a definir OEM	Acero de suministro	
27	1	Pasador20 L110, cabeza28x5; taladro transversal3.6 a96, chaveta3.2	C45 normalizado	
28	2	Separador de ojo30/20.5 L17; dos por pasador	AISI304	
29	1	Arandela30/20.5 t3, entre oreja y chaveta	AISI304	
30	1	Chaveta partida3.2 L32, abrir patas tras montaje; representaciA3n de suministro	Acero zincado	
31	8	PernoM16x160 ISO4014 clase8.8; rosca simplificada, longitud bajo cabeza160	Acero8.8	
32	16	ArandelaM16 30/17x3 ISO7089	Acero200HV	
33	8	TuercaM16 clase8 ISO4032; rosca simplificada	Acero8	
34	4	PernoM12x45 clase8.8, brida actuador; rosca simplificada	Acero8.8	
35	8	ArandelaM12 24/13x2.5	Acero200HV	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:64

POS. 1 A 35 / 41



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-09**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-23

HOJA 23 / 31


Lista de materiales - EB-09

Compuerta de descarga ensamblada / 2 de 2

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
36	4	TuercaM12 clase8, brida actuador; rosca simplificada	Acero8	
37	1	PedestalSHS30x30x3 L90; f3 contorno a travesaAo y asiento	ASTM A500 Gr.B	
38	1	Asiento240x120x4; cuatroD7 patrA3n190x100; f3 al poste	ASTM A36	
39	4	PernoM6x20 clase8.8 para interfaz isla; rosca simplificada	Acero8.8	
40	8	ArandelaM6 12/6.4x1.6	Acero200HV	
41	4	TuercaM6 clase8; rosca simplificada	Acero8	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:64

POS. 36 A 41 / 41



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-09**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-24

HOJA 24 / 31


Lista de materiales - EB-11

Carro, suspension y traba de posicion / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Tecle electrico KITO SHER2M020IS-IS de 2 t 460 x 400 x 400	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
2	1	Carro motorizado del tecle KITO 320 x 220 x 180	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
3	1	Cadena de carga del tecle KITO 24 x 24 x 542.926	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
4	1	Bigbag1t 950x950x1200; fondo cerrado; 4 asas integrales	Polipropileno tejido	
5	4	Asa integral bigbag: libre300; proyeccion tensada250	Polipropileno tejido	
6	1	Placa de apoyo de traba del carro 300 x 180 x 20	ASTM A36	
7	2	Placa de refuerzo del ala de viga 300 x 60 x 12	ASTM A36	
8	1	Brazo de traba del carro 100 x 100 x 350	S355NH / EN10210-1	
9	1	Poste de traba del carro 100 x 100 x 215	S355NH / EN10210-1	
10	1	Placa de apoyo del pasador 200 x 160 x 20	ASTM A36	
11	2	Placa exterior de traba del carro 80 x 100 x 12	ASTM A36	
12	1	Placa central de traba del carro 80 x 96 x 16	ASTM A36	
13	1	Placa de union al carro 200 x 160 x 20	ASTM A36	
14	2	Placa de apoyo del brazo 220 x 120 x 20	ASTM A36	
15	2	Refuerzo triangular de traba 60 x 60 x 12	ASTM A36	
16	1	Pasador de bloqueo del carro 30 x 30 x 90	C45E+QT / EN ISO683-1	
17	1	Cabeza del pasador 46 x 46 x 8	ASTM A36	
18	1	Seguro tipo R del pasador 3 x 3 x 38	Acero para resorte / EN10270-1	
19	1	Placa para sujetar cable del pasador 40 x 12 x 3	ASTM A36	
20	1	Cable de retencion del pasador 3 x 3 x 118.533	AISI316 / EN12385-4	
21	1	Cable de retencion del pasador 3 x 3 x 171.537	AISI316 / EN12385-4	
22	1	Cable de retencion del pasador 3 x 3 x 14.7648	AISI316 / EN12385-4	
23	4	Perno M20 de traba del carro 20 x 20 x 90	Acero clase 8.8 / ISO898-1	
24	8	Arandela M20 37 x 37 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
25	8	Tuerca M20 36 x 36 x 16	Acero clase 8 / ISO898-2	
26	4	Esparrago M16 de union al carro 16 x 16 x 70	Acero clase 8.8 / ISO898-1	
27	8	Arandela M16 30 x 30 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
28	8	Tuerca M16 27.7128 x 24 x 13	Acero clase 8 / ISO898-2	
29	4	Rueda del carro KITO 110 x 110 x 26	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:130

POS. 1 A 29 / 29



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-11**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-25

HOJA 25 / 31


Lista de materiales - EB-14

Barandas, pasamanos y rodapies / 1 de 2

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	6	Placa base de acceso 110 x 110 x 20	ASTM A36	
2	1	Proteccion fija frente a tolva 1700 x 500 x 3	ASTM A36	
3	1	Banda de borde de plataforma 1700 x 150 x 6	ASTM A36	
4	1	Banda de borde de plataforma 1190 x 150 x 6	ASTM A36	
5	1	Panel de puerta corredera 720 x 520 x 3	ASTM A36	
6	1	SHS40x40x3; L=1725	ASTM A500 Gr.B	
7	2	Rodillo de guia de puerta corredera 40 x 40 x 20	Rodillo de acero galvanizado con rodamiento sellado	
8	2	Ac puerta colgador 30 x 100 x 6	ASTM A36	
9	1	Cierre automatico de puerta corredera 120 x 50 x 40	Conjunto comercial de cierre	
10	1	Interruptor con bloqueo de puerta 40 x 40 x 60	Interruptor de seguridad completo	
11	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
12	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
13	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
14	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
15	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
16	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
17	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
18	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
19	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
20	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
21	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
22	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
23	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
24	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
25	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
26	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes670.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
27	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes850.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
28	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1005.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
29	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes645.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
30	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes670.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
31	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes850.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
32	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1005.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
33	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes645.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
34	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
35	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:192.5

POS. 1 A 35 / 62



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-14**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-26

HOJA 26 / 31


Lista de materiales - EB-14

Barandas, pasamanos y rodapies / 2 de 2

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
36	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
37	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
38	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
39	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
40	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
41	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
42	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
43	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
44	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
45	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
46	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
47	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
48	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
49	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
50	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
51	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
52	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
53	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
54	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
55	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
56	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
57	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
58	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes144.68; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
59	1	Marco de puerta CHS48.3x3.68; ingletes45deg	ASTM A53 Gr.B	
60	1	Marco de puerta CHS48.3x3.68; ingletes45deg	ASTM A53 Gr.B	
61	1	Marco de puerta CHS48.3x3.68; ingletes45deg	ASTM A53 Gr.B	
62	1	Marco de puerta CHS48.3x3.68; ingletes45deg	ASTM A53 Gr.B	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:192.5

POS. 36 A 62 / 62



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-14**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-27

HOJA 27 / 31


Lista de materiales - EB-19

Dosificacion gravimetrica y sujetasaco flotante / 1 de 1

POS.	ن	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Mesa elevadora900x1000x200;150kg; bloqueo mecanico	Conjunto comercial	
2	4	Celda de carga75kg; cuatro unidades; balanza neta100kg	Conjunto comercial metrologico	
3	1	Marco de pesaje800x900; plegado t3 H114	AISI 304	
4	1	Plataforma800x900x6; redondear cantosR3; carga neta100kg	AISI 304	
5	2	Poste marco vivo SHS40x40x3 L600; 2f3 a marco y brazo	AISI 304	
6	2	Compensador neumatico guiado; carrera10; retencionM8	Conjunto comercial	
7	2	Cierre radialD32 de suministro, carrera20; brida70x60x4 patrA3n50x40 y terminal70x100x4 patrA3n50x80	Conjunto comercial	
8	1	Manga flexible disipativa D250 L50; sin tension axial; no derivar peso	Elastomero disipativo comercial	
9	1	Indicador gravimetrico neto100kg; grueso90%/fino/corte anticipado; registro SAT	Conjunto comercial	
10	1	Poste indicador SHS20x20x2 L547 y asiento180x70x3;2f3x20	AISI 304	
11	1	BrazoL SHS40x40x3: tramo90 y160; asiento90x70x6	AISI304	
12	1	BrazoL SHS40x40x3: tramo90 y160; asiento90x70x6	AISI304	
13	1	Collar flotanteD256/268x7; nervios3x20	AISI304	
14	8	PernoM6x30 clase8.8; rosca simplificada	Acero8.8	
15	48	ArandelaM6 12/6.4x1.6	Acero200HV	
16	24	TuercaM6clase8; rosca simplificada	Acero8	
17	16	PernoM6x25 clase8.8; rosca simplificada	Acero8.8	
18	2	ArandelaM8 16/8.4x1.6, retenciA3n collar	Acero200HV	
19	2	TuercaautofrenanteM8 h8, retenciA3n collar a vAstago guiado; rosca simplificada	Acero8	

REFERENCIA DEL CONJUNTO ESC. 1:53

POS. 1 A 19 / 19



SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Lista de materiales - EB-19**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-28** | HOJA 28 / 31

Union de barandas en desembarco

ALZADO ESC. 1:17

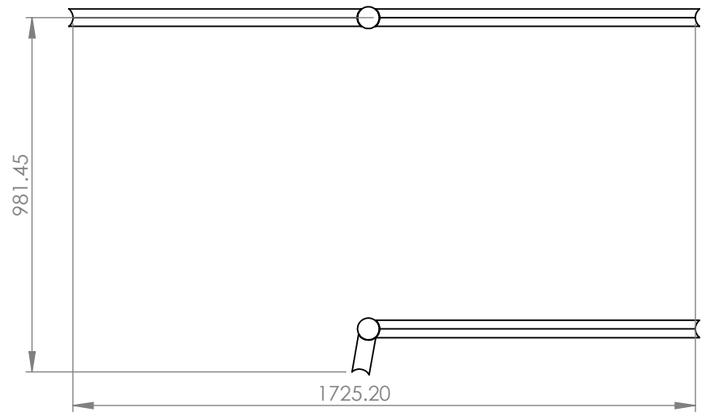


PLANTA ESC. 1:21.5

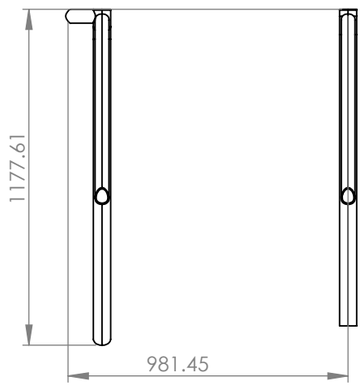

POS.	Cn	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
2	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes850.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
3	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1177.61; cierre3	ASTM A53 Gr.B	
4	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes850.00; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
5	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes1142.03; incl34.82deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
6	1	Pasamanos CHS48.3x3.68; ejes144.68; incl0.00deg; R31.15	ASTM A53 Gr.B	
7	1	Poste CHS60.3x3.91; Hmax1110.00; cierre3	ASTM A53 Gr.B	

CONJUNTO ESC. 1:21.5

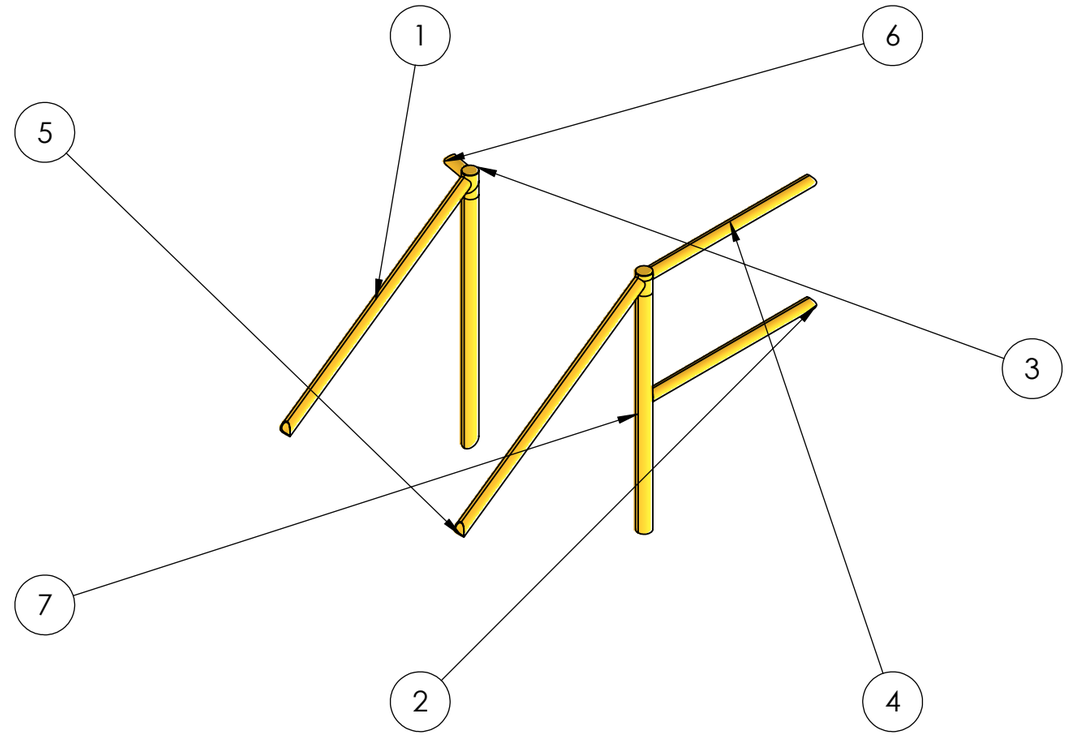

PostesCHS60.3x3.91; pasamanos48.3x3.68. Boca de pezR31.15: raiz radial1mm, filete3 continuo al poste.
Terminales de postes cerrados chapa3 al ras; puerta con cuatro ingletes45. Paso libre entre postes802.2mm.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Union de barandas en desembarco**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO


ESCALA: INDICADA

EB-29


HOJA 29 / 31

Articulacion de compuerta neumatica

ALZADO ESC. 1:19.5




PLANTA ESC. 1:4

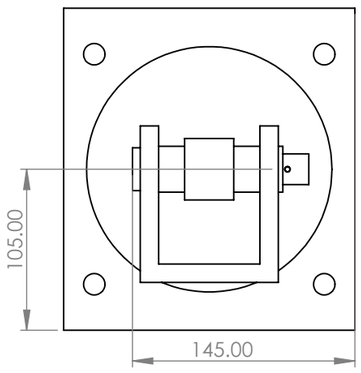

POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Actuador D125; carrera280; tres posiciones; retorno muelle	Conjunto comercial / aluminio-acero	
2	1	Horquilla t12; luz66; taladrosD20.5	ASTM A36	
3	2	Separador de ojo30/20.5 L17; dos por pasador	AISI304	
4	1	Pasador20 L110, cabeza28x5; taladro transversal3.6 a96, chaveta3.2	C45 normalizado	
5	1	Chaveta partida3.2 L32, abrir patas tras montaje; representaciA3n de suministro	Acero zincado	
6	1	Terminal de suministro: ojoD20.5, ancho32, OD40; interfaz vAstago a definir OEM	Acero de suministro	
7	1	Arandela30/20.5 t3, entre oreja y chaveta	AISI304	

CONJUNTO ESC. 1:8.5

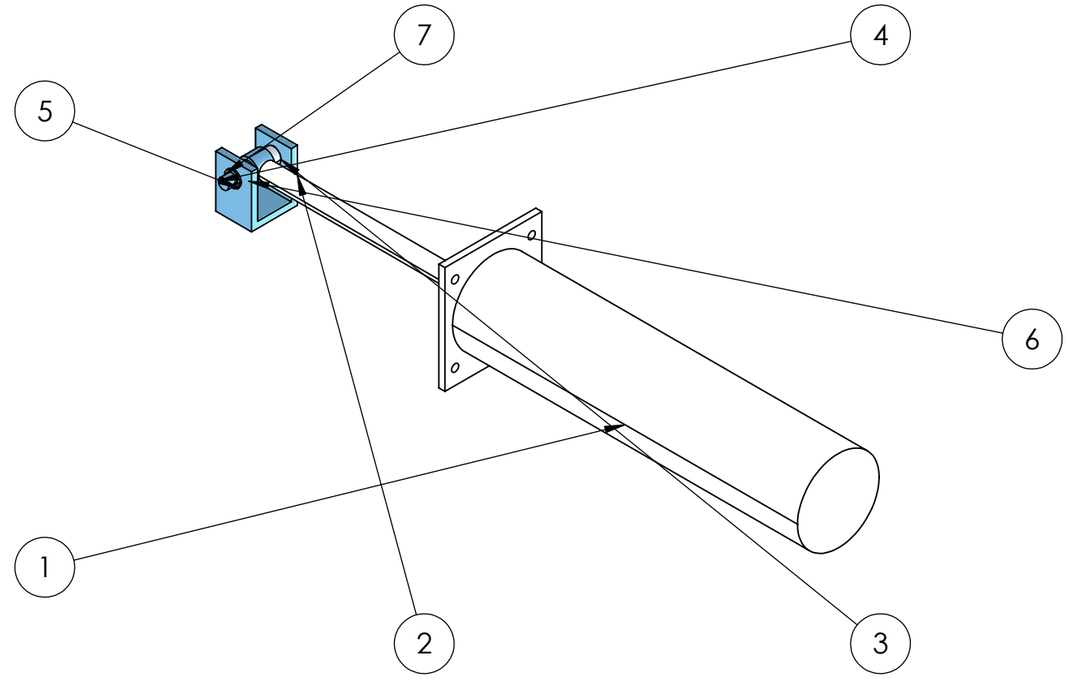

Eje de articulacionD20 a Z1155; horquilla dos orejas12/luz66; ojo32; dos separadores17. TaladrosD20.5. Pasador20L110 con cabeza, arandela y chaveta3.2. Terminal articulado y vastago segun suministro. Mordazas: ochoM16x160 clase8.8 con16arandelas y8tuercas. Apriete a procedimiento del suministro; no perforarSHS100.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Articulacion de compuerta neumatica**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE


PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3


PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-30** | HOJA 30 / 31

Soporte flotante y cierre de saco

ALZADO ESC. 1:14




PLANTA ESC. 1:3

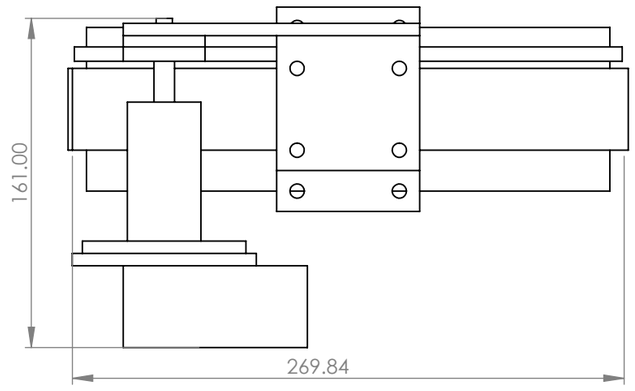

POS.	Cº	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Compensador neumatico guiado; carrera10; retencionM8	Conjunto comercial	
2	2	Cierre radialD32 de suministro, carrera20; brida70x60x4 patrA3n50x40 y terminal70x100x4 patrA3n50x80	Conjunto comercial	
3	1	BrazoL SHS40x40x3: tramo90 y160; asiento90x70x6	AISI304	
4	1	BrazoL SHS40x40x3: tramo90 y160; asiento90x70x6	AISI304	
5	1	Collar flotanteD256/268x7; nervios3x20	AISI304	
6	1	Silla curvaR137,ancho70,alto100,espesor max15;4D7 patrA3n50x80; asientosarandelaR6.1. f3a sector	AISI304	
7	2	Abrazadera curva de sujecion del saco 271.919 x 137 x 40	ASTM A36	
8	2	Banda de goma de abrazadera 265.964 x 134 x 40	EPDM	
9	1	Tubo de salida de producto 256 x 256 x 80	ASTM A36	
10	1	Silla curvaR137,ancho70,alto100,espesor max15;4D7 patrA3n50x80; asientosarandelaR6.1. f3a sector	AISI304	

CONJUNTO ESC. 1:8

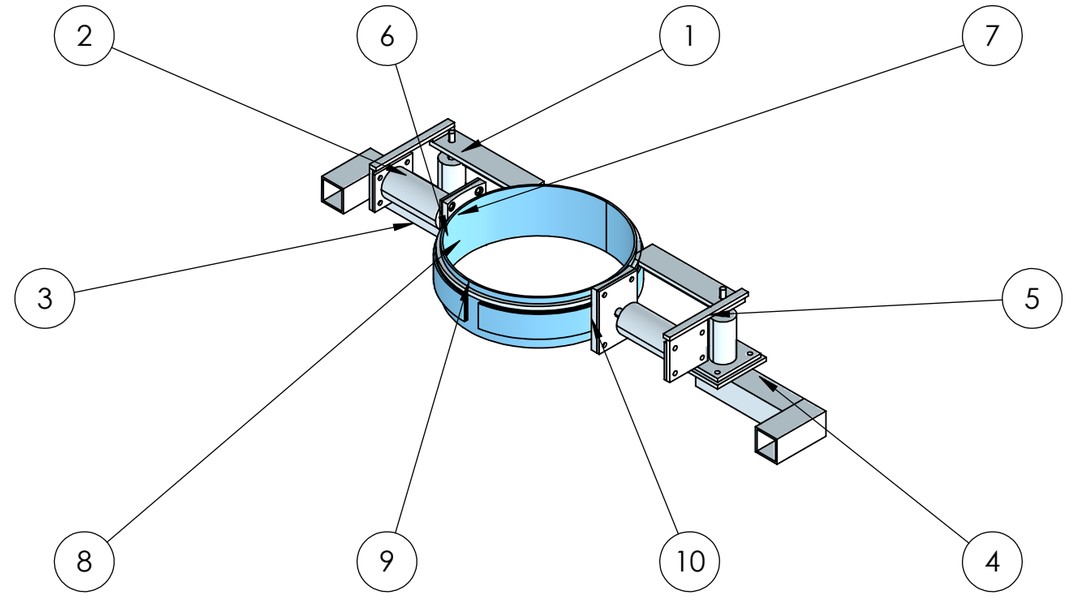

Collar inoxD256/268t7 con dos nervios3x20; soldado f3 al cuello; dos compensadores guiados con retencionM8 y carrera10.
Brazos SHS40x40x3 enL y asientos90x70x6, f3 a poste. Montaje radial de cierres sobre collar; cuatroM6 por interfaz.
Conjunto sobre marco vivo de balanza100kg; conexion de producto mediante manga flexible.

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Soporte flotante y cierre de saco**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION BIGBAG**

A3

PESO: SEGUN MODELO | ESCALA: INDICADA | **EB-31** | HOJA 31 / 31