



Dimension: (Unit: mm)

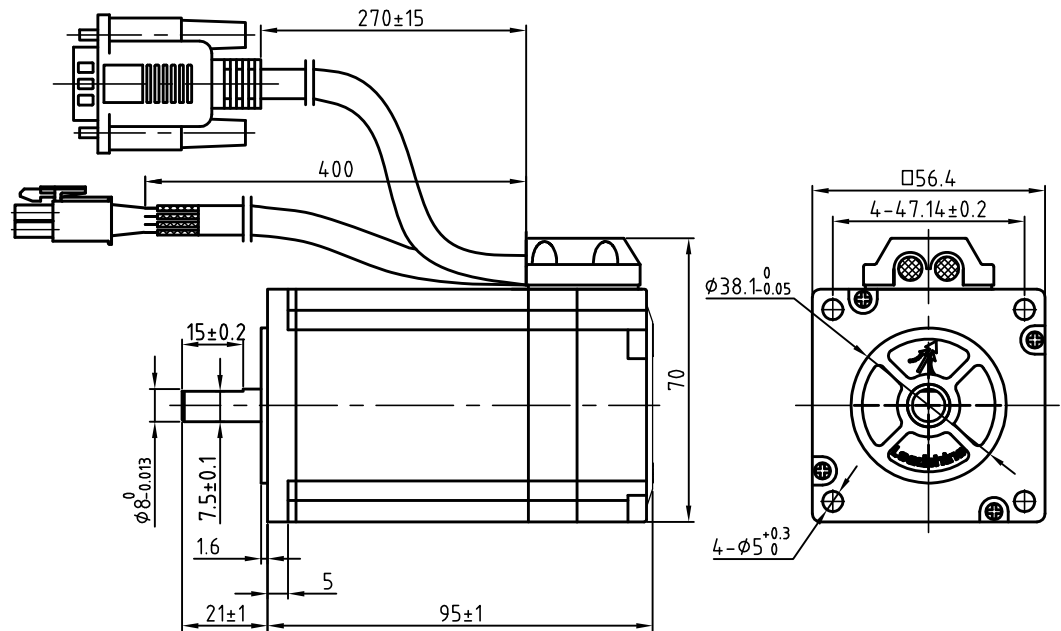


版本 Rev.	日期 Date	变更文件号 ECN NO.	变更内容 Revisions	设计 By
V1.0	17.7.4		喷塑、5000线带Z信号	王洪松

Motor Connctions:



Encoder Signals





Common Rating

Step angle	1.8°
Position accuracy	1.8±0.09°
Dielectric strength	500VAC 1min
Insulation resistance	100MΩhm(500VDC)
Insulation class	B
Temp rise(Max)	80K
Radial play	Max.0.02mm(Load 450g)
Axial play	Max.0.08mm(Load 900g)

Specification:

Current/phase	5.0 A
Voltage	1.9 V
DC Resistance/phase ±10%	0.38 Ω
Inductance/phase ±20%	1.75mH
Holding torque	2.4N.m
Inertia	0.48 kg·cm ²
Weight	1.3kg
Encoder resolution	5000ppr(20000 cpr)

PIN	1	2	3	7	8	11	12	13
Color	BLK	RED	WHT	ORG	GRY	YEL	GRN	BLU
Define	A+	VCC	GND	Z+	Z-	B+	B-	A-

设计 Designed	王洪松	日期 Date	17.7.4	材料 Material			深圳市雷赛智能控制股份有限公司 SHENZHEN LEADSHINE TECHNOLOGY CO., LTD.		
审核 Checked	秦军	17.7.4		第一角画法 First Angle projection			名称 Title	Closed Loop Stepper Motor	
批准 Approved	田天胜	17.7.4		重量Weight	比例Scale	阶段标记Stage Mark	CS-M22323-E5Z		
料号 Part No.				共 1 张	第 1 张	Sheet 1 of 1	图号 DWG. NO.	LS-HSM57-03-0011-02	