



OTUS C++ Basic

Меня хорошо видно && слышно?





Защита проекта Teмa: ISIS database replicator



Чурсин Александр

План защиты

Цели проекта Что планировалось Используемые технологии Что получилось Схемы/архитектура Выводы

Цели проекта



- 1. Создание приложения для решения рабочих задач по воспроизведению проблем заказчиков путем симуляции лабораторной/продуктовой среды заказчика в части протокола динамической маршрутизации ISIS (ISO/IEC 10589:2002).
- 2. Изучение работы существующих Open Source решений, реализующих протоколы динамической маршрутизации (FRR, Xorp)

Что планировалось

- 1. Идея возникла почти параллельно с проектом BNG blaster от RtBrick (стартап, развивающий Open BNG открытая платформа для решений, обеспечивающих широкополосный доступ) https://rtbrick.github.io/bngblaster/quickstart.html#isis.
- 2. Изначально по C++ было минимум знаний по курсу в университете. Проект BNG blaster реализован на C и использует "негибкие" форматы данных (mrt rfc6396, не довелось видеть на практике, использовался для BGP, развития не получил, судя по документации).
 Поэтому было принято решение делать свое приложение и на C++ и использовать json как источник данных.
- 3. Коммерческие продукты тестирования сетей IXIA и Spirent не поддерживают функционал импорта ISIS данных. Поддержка генерации топологий присутствует, но на практике означает, что для симуляции окружения в среде заказчика необходимо повторить его топологию вручную.



Используемые технологии



- 1. Для организации сетевого взаимодействия в проекте активно используется библиотека Boost::Asio https://www.boost.org/doc/libs/1_75_0/doc/html/boost_asio.html
- 2. Центральная структура управления программой реализована с использованием одно заголовочной библиотеки TinyFSM https://github.com/digint/tinyfsm
- 3. STL
- JSON парсинг реализован с использованием библиотеки Нильса Лохманна https://github.com/nlohmann/json





- 1. Удалось реализовать полностью архитектуру с отладкой обмена основными структурами данных.
- 2. По времени проект занял примерно месяц.
- 3. Во время реализации проекта удалось разобрать существующие продукты по крайней мере в части необходимой для собственной реализации.
- 4. На данном этапе проект завершен на этапе Proof of Concept, необходимый функционал работает, но для финального применения необходимо реализовать поддержку всех TLV протокола ISIS, это потребует значительного времени, большая часть из которого написание кода структур, то есть более рутинная часть нежели выработка решений по архитектуре.



Test topology running ISIS level 2

RP/0/RP0/CPU0:dut#show isis database
Sun Nov 20 13:20:42.466 UTC

IS-IS 1 (Level-1) Link State Database
LSPID LSP Seg Num LSP Checksum LSP Holdtime/Rcvd ATT/

LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime/Rcvd ATT/P/OL dut.00-00 * 0x00000001 0xc1bb 65533/* 0/0/0

Total Level-1 LSP count: 1 Local Level-1 LSP count: 1 Только свой PDI

IS-IS 1 (Level-2) Link State Database

LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime/Rcvd ATT/P/OL

dut.00-00 * 0x00000002 0xf65d 65533/* 0/0/0

Total Level-2 LSP count: 1 Local Level-2 LSP count: 1

RP/0/RP0/CPU0:dut#show isis adjacency

Sun Nov 20 13:20:51.679 UTC

IS-IS 1 Level-1 adjacencies:

System Id Interface SNPA State Hold Changed NSF IPv4 IPv6


BFD BFD

IS-IS 1 Level-2 adjacencies:

System Id Interface SNPA State Hold Changed NSF IPv4 IPv6


BFD BFD

Нет соседей

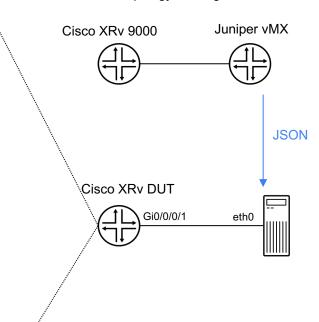




Test topology running ISIS level 2



ISIS Adj is: Down ISIS Adj is: Init

Установлено соседство, ISIS Adj is: Up flooding LSPs >> DUT отправлены данные

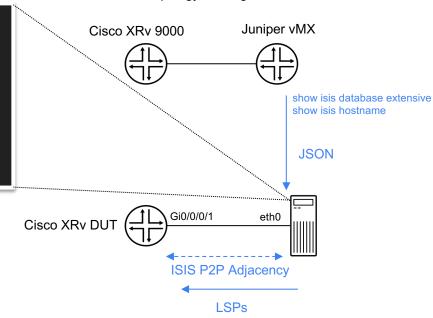



RP/0/RP0/CPU0:dut#show isis adjacency Sun Nov 20 13:22:58.591 UTC

IS-IS 1 Level-1 adjacencies:

System Id Interface SNPA State Hold Changed NSF IPv4 IPv6

BFD BFD

IS-IS 1 Level-2 adjacencies:

System Id Interface SNPA State Hold Changed NSF IPv4 IPv6

BFD BFD

0001.0000.0001 Gi0/0/0/1 *PtoP* Up 29 00:00:20 No None None

Сосед сервер

Total adjacency count: 1

RP/0/RP0/CPU0:dut#show isis database Sun Nov 20 13:23:14.457 UTC

IS-IS 1 (Level-1) Link State Database

LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime/Rcvd ATT/P/OL

dut.00-00 * 0x00000001 0xc1bb 65381/* 0/0/0

2 LSP, соответствующие
Total Level-1 LSP count: 1 Local Level-1 LSP count: 1 тестовой топологии: хгу9000.

IS-IS 1 (Level-2) Link State Database vmx1

LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime/Rcvd ATT/P/OL


 vmx1.00-00
 0x00000005
 0x22b7
 65498/982
 0/0/0

 xrv9000.00-00
 0x00000008
 0x69c9
 65498/936
 0/0/0


 dut.00-00
 * 0x00000003
 0xe7cf
 65500/*
 0/0/0

Total Level-2 LSP count: 3 Local Level-2 LSP count: 1

Test topology running ISIS level 2

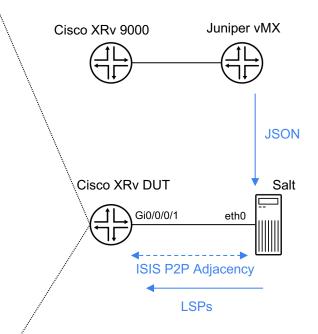




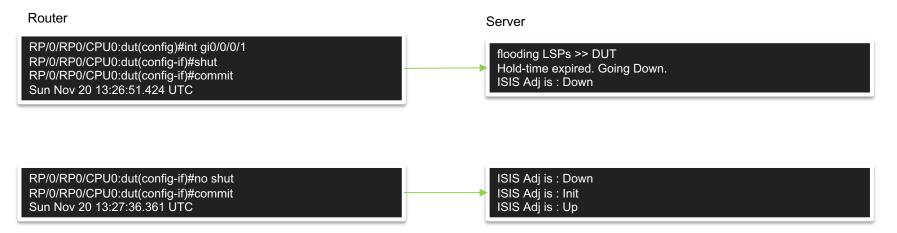

Приложение корректно отслеживает состояние тестируемого маршрутизатора

Схема архитектуры

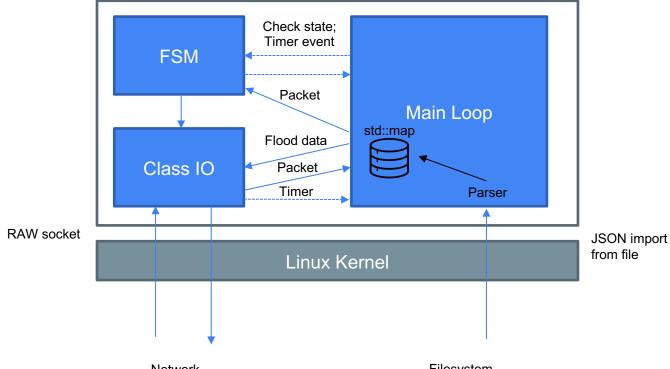

Выводы и планы по развитию

- 1. Реализовать все TLV протокола ISIS.
- 2. При использовании istream FSM делает одно избыточное копирование пакета ввиду существующего дизайна (const & event), возможно изменение схемы парсинга без использовния istream или переработка FSM, но ввиду что изначально библиотека взята как есть, потребуется время.
- 3. Получен опыт написания и отладки сетевого приложения на С++.



Интересные ссылки

https://www.youtube.com/watch?v=qbNW-cndt70 Dave Katz on ISIS



Спасибо за внимание!