


Esercizio S1L4 - Corso Cyber Security 2026

Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC-PT-PC0 con IP 192.168.100.103

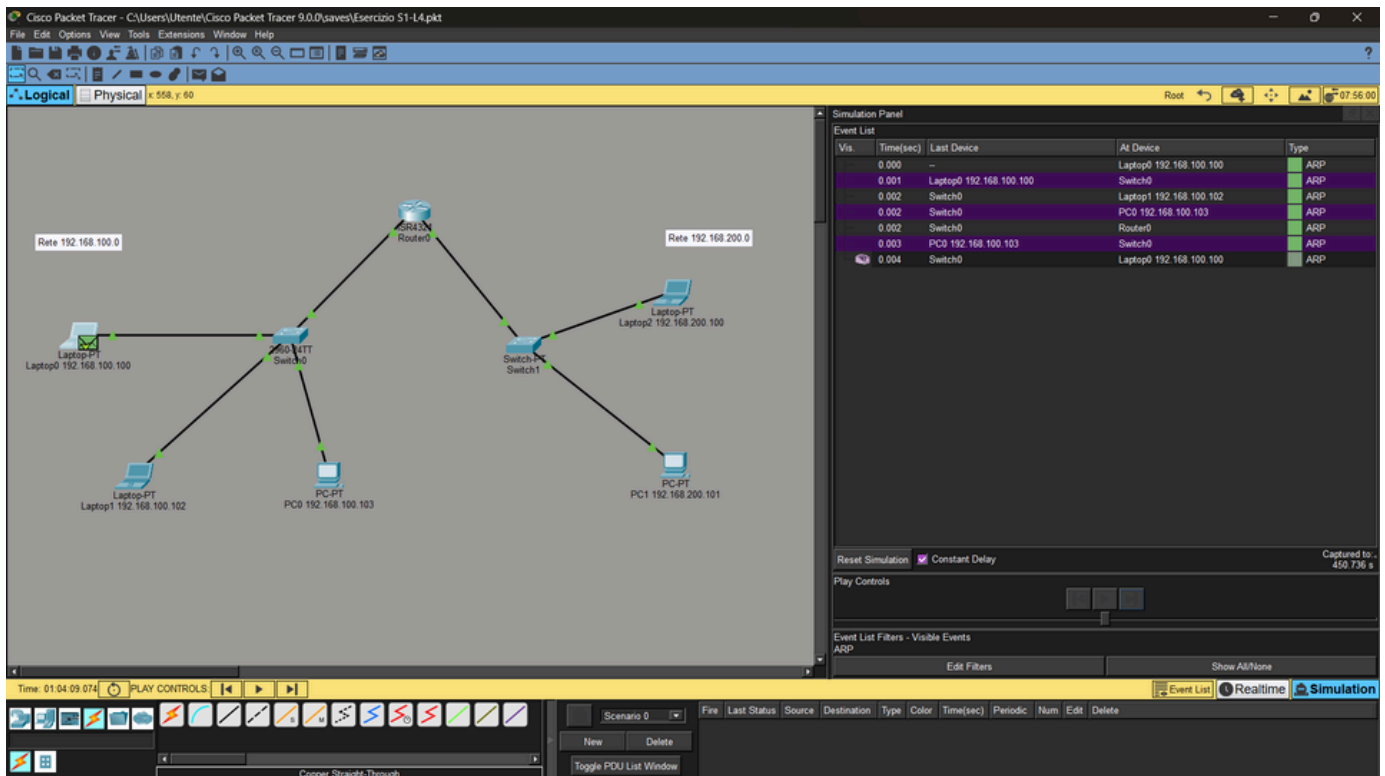


Dal terminale lanciamo un ping dal Laptop con IP 192.168.100.100 verso il PC con IP 192.168.100.103.

Dalla simulazione possiamo vedere come il pacchetto lascia il mittente tramite protocollo ARP e si dirige verso lo switch della rete 192.168.100.0.

Lo switch comunica con tutti i dispositivi ad esso collegato e cerca in broadcast quale dispositivo ha quello specifico indirizzo IP.

A questa richiesta, il router e il laptop con IP 192.168.100.102 rispondono che non sono loro i destinatari e scartano dunque questa richiesta. Mentre il PC con l'IP cercato risponde positivamente, inviando allo switch e poi al mittente la conferma finale.

Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il laptop-PT2 con IP 192.168.200.100

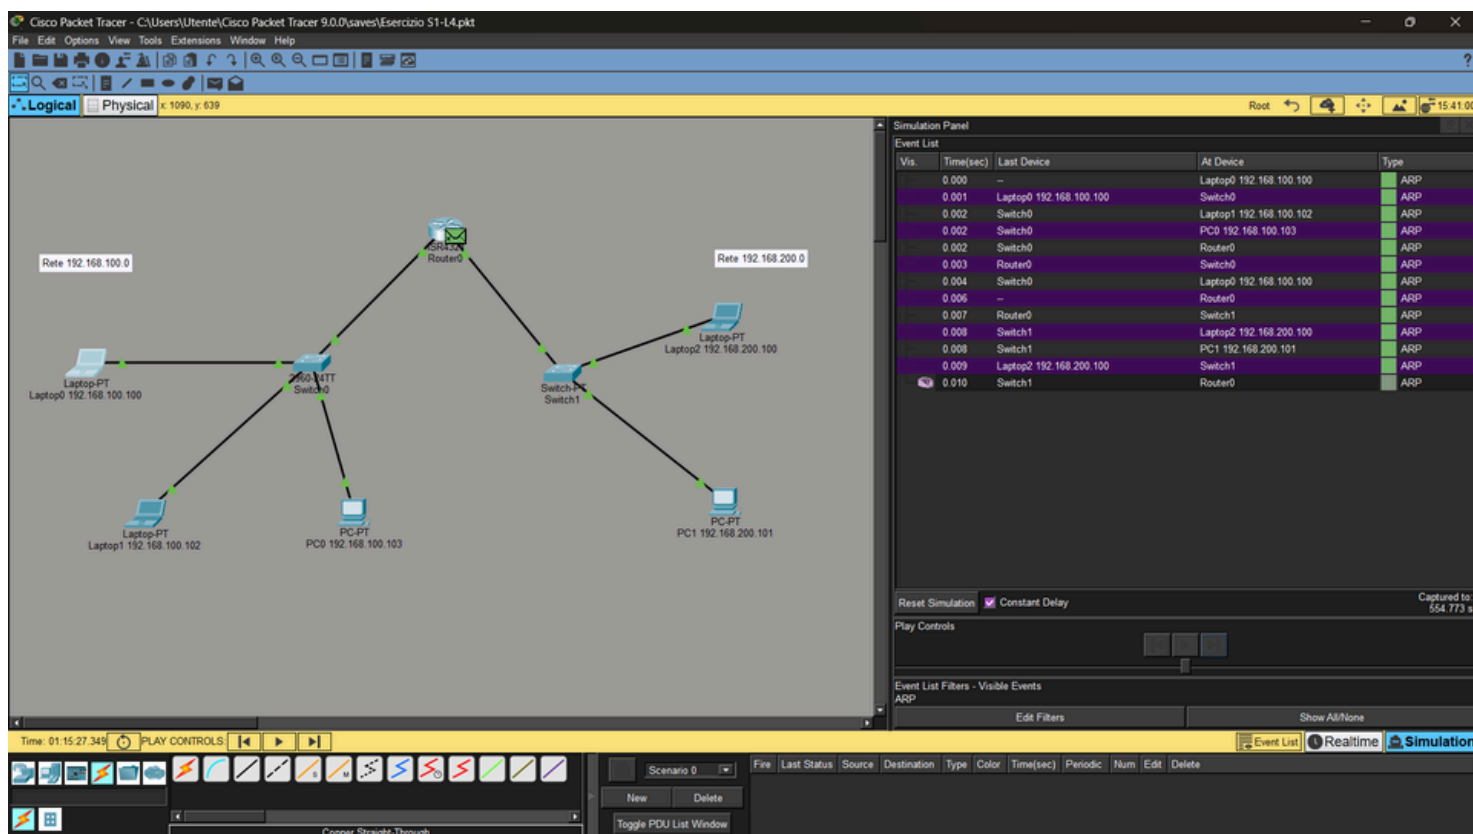

La prima cosa che ho fatto è creare una sottorete in modo che il secondo switch sia collegato al router. Ci sono due reti, una con IP 192.168.100.0 e l'altra con IP 192.168.200.0.

Come prima lanciamo il comando ping dal terminale, questa volta verso il Laptop con ip 192.168.200.100, facente parte dell'altra rete.

Il pacchetto lascia il mittente e arriva allo switch che a sua volta manda il pacchetto al router.

Il router controlla la sua router table per capire verso quale delle sue due interfacce deve instradare il pacchetto, affinché giunga alla corretta destinazione. In questo caso il router gestisce la richiesta e capendo che si tratta dell'altra rete, invia il pacchetto allo switch della rete 192.168.200.0.

Come prima, lo switch manda la richiesta a tutti i dispositivi collegati e quello errato scarta la richiesta mentre quello corretto manda risposta positiva. Il pacchetto così arriva al router che conosce già il dispositivo mittente.