TECNO



FRIGOBAR TECNO PROFESSIONAL TR14BVDB

TENSÃO 220 V

Frigobar Tecno Professional TR14BVDB

Oferece uma sofisticada apresentação com eficiente conservação de todos os tipos de bebidas e alimentos.

A temperatura interna pode ser regulada de - 2 ºC a 18 ºC, funcionando como adega para vinhos ou como frigobar para cervejas e demais bebidas.
O painel com acionamento por toque está posicionado no topo do seu interior, visível através da porta de vidro.

Sua porta com moldura em aço inox anti-manchas e robusto puxador proporciona uma elegante integração com os mais refinados ambientes.

O vidro triplo anti UV recebe gás argônio e uma resistência elétrica que previnem a condensação e melhoram o isolamento térmico para uma temperatura interna mais precisa e estável.

O filtro de carvão ativado garante um ar interno de alta qualidade livre de odores e poeira.

Permite aplicação no piso ou embutido sem frestas com a porta alinhada com a frente do móvel por realizar ventilação apenas através do rodapé frontal.

Possui três prateleiras em aço com molduras em inox escovado, com alturas reguláveis

e ampla capacidade de 136 litros para acomodar garrafas, latas e pequenos barris de todos os tamanhos.

LEDs na parte superior interna criam uma iluminação uniforme das bebidas sem gerar calor, acionada automaticamente ao se abrir a porta.

O TR14BVDB compõe elegantes conjuntos com os demais produtos da linha Professional com os mesmos puxadores tubulares em inox.

Os frigobares TECNO utiliza componentes, matérias primas e processos produtivos com os mais altos padrões de qualidade.

Produto certificado pelo INMETRO para funcionamento com as condições de temperatura e energia do Brasil.

A TECNO

Marca criada em 2009 pela Lofra Sud America é reconhecida por oferecer eletrodomésticos com características técnicas especiais. Eles são desenvolvidos para atender as necessidades específicas dos amantes da arte culinária no Brasil.

Suas 3 linhas completas de produtos são compostas por refrigeradores, adegas, cervejeira, frigobar, fornos de embutir, fornos combinados com micro-ondas, gavetas aquecidas, cooktops a gás e a indução, coifas de parede e de ilha.

Os produtos TECNO são uma das melhores escolhas dos aficcionados da culinária e gastronomia refinadas que buscam produtos a altura de suas elevadas expectativas.

DIFERENCIAIS

Performance




Temperatura de - 2 ºC à 18 ºC

Conserve todos os tipos de bebidas e alimentos em suas corretas temperaturas para desfrutar plenamente de seus sabores, aromas e texturas. A temperatura pode ser regulada com precisão sendo distribuída de forma ventilada e homogênea por todo o seu interior.

Grande Capacidade Interna

De 136 litros.





Flexibilidade de Armazenamento

Para 133 latas de 355 ml ou 50 garrafas de 600 ml ou 10 barris de 5 litros.

Vidro Triplo (low E) com Resistência Elétrica e Argônio

Aplicados entre os 3 vidros da porta para prevenir condensação e melhorar o isolamento térmico para uma temperatura interna precisa e estável.



Beleza



Compõe Conjuntos

Com os demais produtos da linha Tecno Professional com o mesmo design e puxador tubular em inox, como as adegas, as cervejeiras, o icemaker, o umidor de charutos e a gaveta refrigerada.

Puxador Tubular em Inox

Robusto e elegante, presente em todos os demais produtos da linha Tecno Professional.





Aço Inox Escovado Anti-manchas

Evita marcas de dedo, reduz a ocorrência de riscos e é fácil de limpar.

Embutimento Perfeito

Pode ser aplicado em um nicho sem frestas laterais de ventilação, proporcionando um elegante acabamento.





Iluminação por LEDs

Elegante luz fria e uniforme por todo o seu interior acionada ao abrir a porta e que pode ainda ser mantida acesa.

Praticidade



Baixo Nível de Ruído de 45 dB

Permite aplicar o TR14 BVDA em todos os tipos de ambientes. Um silencioso compressor posicionado na parte inferior traseira garante o seu silêncio.

Painel Touch

Elegante, sem frestas e todo acionado por toque. Controla facilmente todas as funções e informa caso a porta fique aberta ou ocorra alteração de temperatura por queda de energia.





Prateleiras em Aço

Com molduras frontais em inox escovado e altura regulável para acomodar todos os tipos de garrafas, latas e barris.

Filtro de Carvão Ativado

Purifica o ar que entra no frigobar retirando os odores externos para uma perfeita preservação dos alimentos e bebidas.



Segurança

Garantia de 2 anos

Contra defeitos de fabricação.

Produto com Certificação RoHS

Elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos TECNO, tais como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.

Produto Certificado pelo INMETRO

Funcionamento testado e aprovado para uso nas condições de energia e temperatura do Brasil.

Trava de Segurança no Painel

Impede que ocorra a alteração da temperatura e o desligamento do produto por crianças

Alarme Sonoro

Indica alteração na temperatura por falta de energia ou quando a porta permanece aberta por mais que 1 minuto.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES

Dimensões com Embalagem:	
Peso	49.00 Kg
Profundidade	635 mm
Altura	865 mm
Largura	660 mm

Dimensões sem Embalagem:	
Peso	43.00 Kg
Profundidade	575 mm
Altura	820 mm a 920 mm
Largura	595 mm

PRODUTO

Cor	em aço inox escovado.
Aplicação	de piso e de embutir.
Capacidade	136 litros
Consumo de energia	42 kWh por mês
Número de compressores	1
Garantia	2 anos contra defeitos de fabricação.
Gás refrigerante	R600a
Puxador da Porta	tubular em aço inox

FRIGOBAR

Número de prateleiras	4 em aço com molduras frontais em aço escovado e alturas reguláveis.
Iluminação interna	por LEDs.
Abertura de porta	da direita para a esquerda.
Temperatura mínima e máxima	- 2 ºC e 18 ºC.
Capacidade de latas de 350 ml	133 unidades.
Capacidade de latas de 473 ml	126 unidades.
Capacidade de garrafas de 355 ml	101 unidades.
Capacidade de garrafas de 600 ml	50 unidades.
Capacidade de garrafas de 1 litro	40 unidades.
Capacidade de barris de 5 litros	10 unidades.
Frost Free	dispensa descongelamento e evita mofo e odores no interior do produto.
Autodignóstico	indica por códigos no painel qualquer situação anormal no produto.
Autorestart	reinicia o funcionamento na mesma temperatura selecionada após uma queda de energia.


INSTALAÇÃO

Tensão	220 V
Plugue	com três pinos redondos 10 A.
Pés niveladores	na parte frontal do gabinete.
Potência	242 W
Corrente	1,1 A

GABARITO

Nicho de embutimento - medidas em mm.

Nicho de instalação.

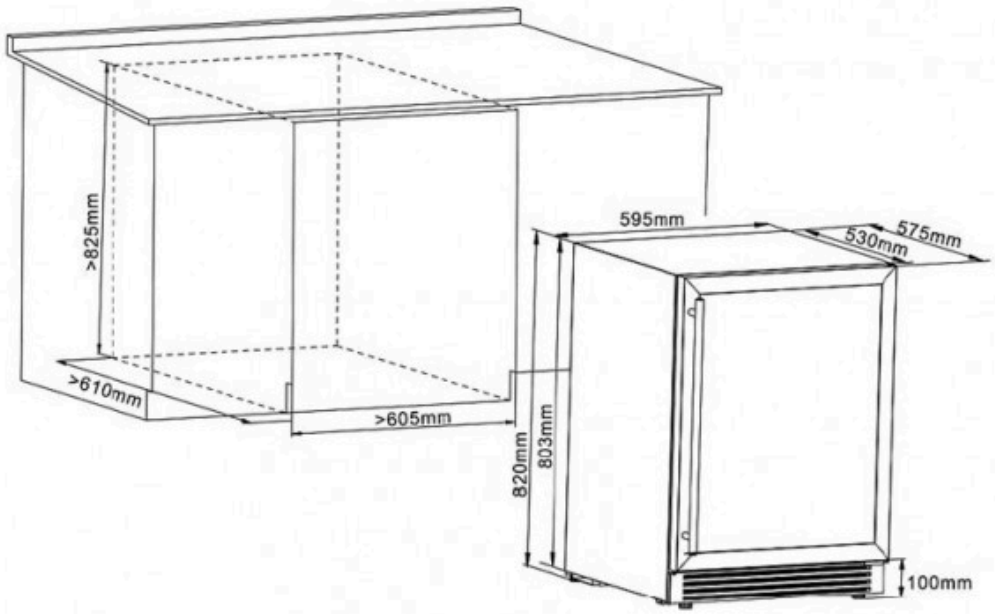

Grupo Tecno

Distribuidor oficial LOFRA, Bertazzoni, Tecno e Elica no Brasil.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 041 5757

VENDAS DIRETAS AO CONSUMIDOR
0800 757 5757

Rua Tomazina, 79 - Pinhas, PR - CEP 83325-040
CNPJ: 03624173/0001-79