


## 仕様

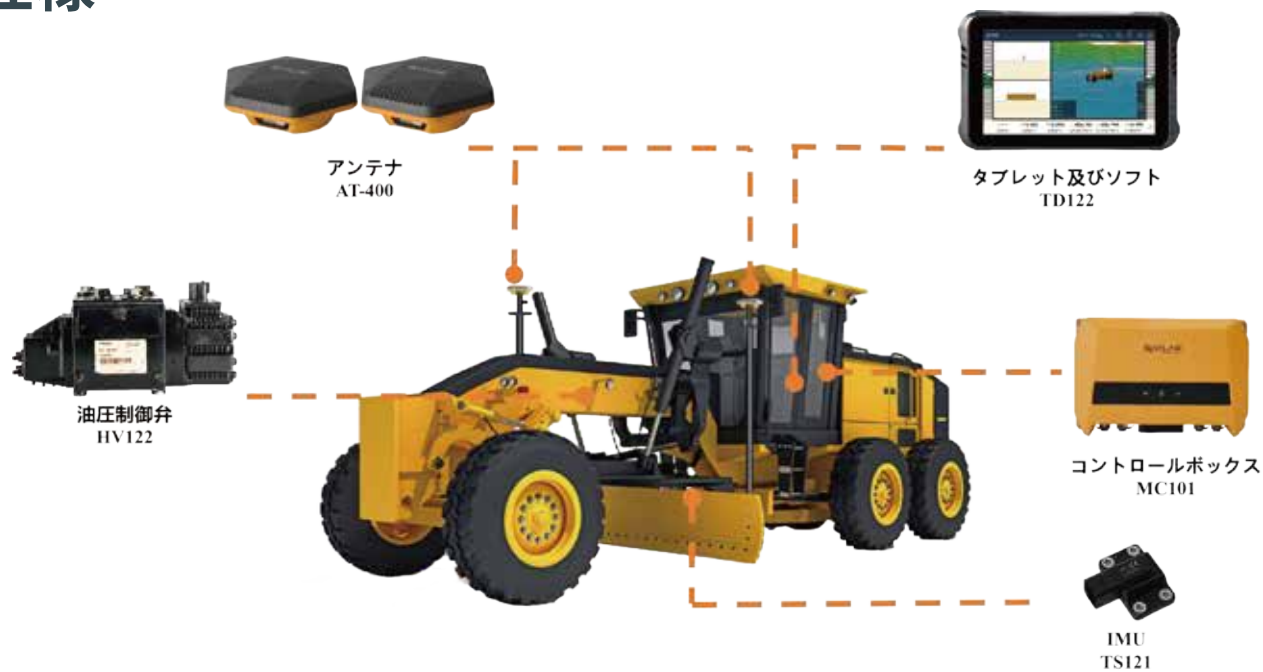

| アンテナ     |                           |
|----------|---------------------------|
| 外形寸法     | 156.2×140×55.5mm          |
| 重量       | 0.634kg                   |
| ゲイン / 利得 | 40±2dB                    |
| 耐振動      | 8.3-400 Hz (10 mm, 8.9 g) |
| 耐衝撃      | 50 g/6ms                  |
| 動作温度範囲   | -40°C~+85°C               |
| 保護等級     | IP67                      |

| IMUセンサー |             |
|---------|-------------|
| 外形寸法    | 11*8*4mm    |
| 重量      | 0.4kg       |
| 動的精度    | 0.3°        |
| 静的精度    | 0.1°        |
| 動作温度範囲  | -40°C~+85°C |
| 保管温度範囲  | -40°C~+85°C |
| 保護等級    | IP68        |

| 油圧バルブ     |                   |
|-----------|-------------------|
| 適用作動油粘度   | 適用範囲: 12~75 mm²/s |
| 動作温度範囲    | -30°C to 60°C     |
| スプールストローク | 標準: ±7 mm         |

| スマートマシンコントロール受信機 |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法             | 220*135*57mm                                                                     |
| 重量               | 1.5kg                                                                            |
| 無線プロトコル          | Compatibility with TRIMTAL-K450S, TT450S, Transparent \Satel_3AS radio protocols |
| 周波数              | 410-470MHZ                                                                       |
| 伝送速度             | 250Kbps                                                                          |
| 補正データ形式          | RTCM3.X, RTCM2.X,CMR                                                             |
| リアルタイム動的精度       | 水平: 0.8 cm+1 ppm<br>垂直: 1.5 cm+1 ppm                                             |
| 動作温度範囲           | -40°C~+75°C                                                                      |
| 保管温度範囲           | -40°C~+85°C                                                                      |
| 外部電源             | 9-36V DC                                                                         |
| 保護等級             | IP67                                                                             |

| タブレット  |                |
|--------|----------------|
| 外形寸法   | 281*181*37.5mm |
| 重量     | 1.5kg          |
| 画面サイズ  | 10.1           |
| 画面解像度  | 1280*800px     |
| IOS    | Android 11     |
| CPU    | 4コア CPU        |
| 動作温度範囲 | -30°C~+70°C    |
| 保管温度範囲 | -40°C~+85°C    |
| 保護等級   | IP65           |



## Machine Control Grader-3D Control G60



マシンコントロールが拓く、整地作業の次世代。

ECS-G60は、先進のGNSSグレーディング制御、デジタル地形モデル、リアルタイムデータ処理を融合。

最小限の人手で、モーターグレーダーによる高精度な整地を実現します。

施工計画の迅速な調整を可能にし、材料ロスと運用コストを大幅に低減します。



ブレード自動制御



リアルタイム3Dガイダンス



施工品質可視化標高



勾配の迅速設定



複数設計ファイル対応



横断勾配ロック



多機種対応



OTAアップデート対応

## 適用分野



鉄道



空港



港湾



高速道路

- ◆ 道路工事
- ◆ 鉄道工事での盛土層状転圧
- ◆ ダム工事での盛土層状転圧
- ◆ ゴルフ場の建設
- ◆ 高速道路の路盤整正
- ◆ 農地の整地(均平化)
- ◆ テストコースの路盤整正

## システム特性

### 1. ブレード自動制御

ブレードの勾配と標高を自動制御し、高さ精度  $\pm 2$  cm、平坦性 15 mm/3 m を実現します。さらに、ブレードの位置と姿勢をリアルタイムで表示することで、一度の施工で所定の仕上がりが見られ、迅速かつ高精度な自動整正が可能になります。



### 3. 施工品質のリアルタイム可視化

品質の達成状況を色分けで表示し、作業面の仕上がりを動的に可視化することで、施工進捗の把握が簡単になります。



### 5. GNSSなしでも横断勾配制御に対応

GNSS信号遮断環境でも、ワンタッチで勾配をロックできます。複雑な現場環境にも対応し、ブレード作業を自動制御します。



### 2. リアルタイム3Dガイダンス

リアルタイム3Dデジタル画面に施工位置と機体・ブレードの姿勢を表示。画面を見ながら直感的に操作できます。



### 4. 標高・勾配の迅速設定

設計ファイルがない場合でも、ブレードで取得した座標に基づいて標高と勾配を設定でき、迅速に作業を開始できます。



### 6. 多機種対応

市販の全てのモーターグレーダーに対応し、高い互換性を備えています。

