

仕様



スタンダードバージョン(マスト付き)

- ✓ 作業効率 56% 向上
- ✓ 殆どの施工シーンに対応
- ✓ 標高精度 ±3cm
- ✓ アンテナ溶接式、ベースを常設

アンテナ

外形寸法	156.2×140×55.5mm
重量	0.634kg
ゲイン / 利得	40±2dB
耐振動	8.3~400 Hz (10 mm, 8.9 g)
耐衝撃	50 g/6ms
動作温度範囲	-40°C~+85°C
保護等級	IP67

IMUセンサー

外形寸法	11*8*4mm
重量	0.4kg
動的精度	0.3°
静的精度	0.1°
動作温度範囲	-40°C~+85°C
保管温度範囲	-40°C~+85°C
保護等級	IP68

油圧バルブ

適用作動油粘度	適用範囲：12~75 mm ² /s
動作温度範囲	-30°C to 60°C
スプールストローク	標準：±7 mm



プロバージョン(マストレス)

- ✓ 作業効率 63% 向上
- ✓ 衝突リスクが低く、死角を完全排除
- ✓ 整地精度が安定し、仕上がりが滑らか
- ✓ アンテナ磁気吸着式、簡単着脱

タブレット

外形寸法	281*181*37.5mm
重量	1.5kg
画面サイズ	10.1
画面解像度	1280*800px
IOS	Android 11
CPU	4コア CPU
動作温度範囲	-30°C~+70°C
保管温度範囲	-40°C~+85°C
保護等級	IP65

スマートマシンコントロール受信機


外形寸法	220*135*57mm
重量	1.5kg
無線プロトコル	Compatibility with TRIMTALK450S, TT450S, Transparent\Satel_3AS radio protocols
周波数	410-470MHZ
伝送速度	250Kbps
補正データ形式	RTCM3.X, RTCM2.X,CMR
リアルタイム動的精度	水平:0.8 cm+1 ppm 垂直:1.5 cm+1 ppm
動作温度範囲	-40°C~+75°C
保管温度範囲	-40°C~+85°C
外部電源	9-36V DC
保護等級	IP67



Machine Control Bulldozer-3D Control D60/D60Pro

ブルドーザーと組み合わせることで、現場の強力なパートナーになります。

広範囲をカバーし、高精度な制御を実現。施工効率を最大限に引き上げます。さらに、マスト付きタイプとマストレスタイプの2種類から選択でき、あらゆる施工条件に柔軟に対応します。

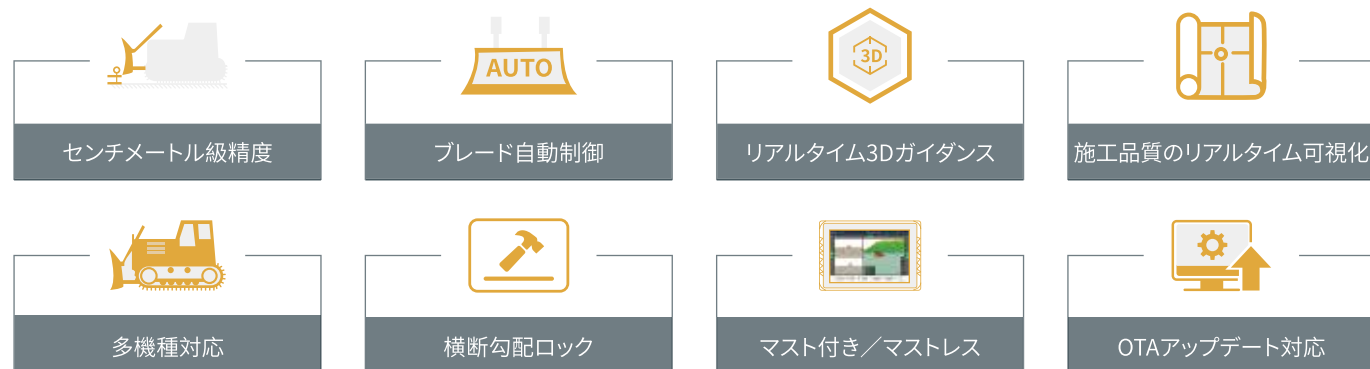

適用分野



農地



都市道路



高速道路



鉄道

- ◆ 鉄道工事での盛土層状転圧
- ◆ テストコース/空港滑走路の路盤整正

- ◆ ダム工事での盛土層状転圧
- ◆ ゴルフ場の建設

システムの特徴

1. ブレード自動制御

ブレードの勾配と標高を自動に制御し、位置と姿勢をリアルタイムで表示することで、一度の施工で所定の仕上がりを実現し、迅速かつ高精度な自動整正を実現



2. 設計面のオフセット(高さ)

3D設計データに対して高さ方向のオフセットを現場で素早く設定でき、設計担当者がPCでデータを修正する必要がありません。施工条件に応じて柔軟に対応できます。



3. 横断勾配ロック

GNSS信号遮断環境でも、ワンタッチで勾配をロックできます。複雑な現場環境にも対応し、ブレードを自動制御できます。



4. 施工状況のリアルタイム可視化

品質の達成状況を色分けで表示し、作業面の仕上がりを動的に可視化することで、施工進捗が見やすくなります。



5. 多形式の設計ファイルに対応可能

xml,.sjw,.ttn.road2などの形式のファイルのインポートもクラウドからの最新ファイルのダウンロードも可能。



6. 標高・勾配の迅速設定

設計ファイルがない場合でも、ブレードで取得した座標に基づいて、任意点の標高と勾配を素早く設定できます。

