

機能 / 型式	Lightidig 3D E10	Flexidig 3D Compact E20	Flexidig 3D E50
動作メモリ / ストレージ	2GB RAM / 16GB ROM	2GB RAM / 16GB ROM	6GB RAM / 64GB ROM
表示モード	2D	2D/3D	2D/3D
現場設計	○	○	○
設計ファイルのインポート	—	—	○
スイングアーム対応	○	○	回転センサーが必要
作業軌跡の記録	—	—	○
環境適応性	開けた環境	開けた環境	制限なし
水中施工能力	浅水深作業	浅水深作業	制限なし

○:対応済み —:非対応

従来の施工方法

- ✔ **目視測定:**
誤差大 (±10cm以上)
- ✔ **再測量必須:**
手直しに多大な工数
- ✔ **局部過不足:**
過掘り・不足掘りが頻発
- ✔ **経験頼り:**
新人が習得しにくい
- ✔ **高率な手直し:**
燃料・人件費・時間の無駄



マシンコントロール(油圧ショベル)導入後

- ✔ **精度**
±3cm以内のセンチ級
- ✔ **工期:**
コスト: 測量・墨出し不要で短縮&人件費削減
- ✔ **品質:**
罰金・トラブル防止
- ✔ **誰でも:**
画面確認で初心者も正確操作、手直し低減
- ✔ **無駄なし:**
正確な土量計算、余計な動作を排除



車載タブレット		
仕様	TD100	TD20
寸法	281×181×42mm	270.9×173.5×33.2mm
重量	1.5kg	1.3kg
画面	10.1インチ	10.1インチ
解像度	1024×600px	1280×800px
OS	Android 11.0	Android 14.0
メモリ/ストレージ	2GB RAM + 32GB ROM	8GB RAM + 32GB ROM
CPUコア数	4コア	8コア
動作温度	-30°C〜+70°C	-30°C〜+70°C
保存温度	-40°C〜+85°C	-40°C〜+85°C
保護等級	IP65	IP65
項目	TD100 (Basic版)	TD200 (Plus・Pro版)
寸法	281×181×42mm	270.9×173.5×33.2mm




寸法	スマートマシンコントロール受信機
重量	221.5×159.5×58.5mm ≤1.15kg
無線プロトコル	TRIMTALK450S、TT450S、Transparent、SateI_3AS に対応
CANボーレート	250Kbps
差分フォーマット	RTCM3.X、CMR
RTK精度 (リアルタイム動的差分)	水平:0.8 cm+1 ppm 垂直:1.5 cm+1 ppm
動作温度	-30°C〜+75°C
保護等級	IP67

Headqu rters:
Geosolution iGoteborg AB
Stora Avagen 21, 436 34 ASKIM,
Sweden

RegionalO ffices:
Budapest, Hungary
Ankara, Turkey
Dubai, UAE
New Delhi, India
Scottsdale, USA
Tokyo, Japan
Hong Kong, China

www.satlab.com.se

250122

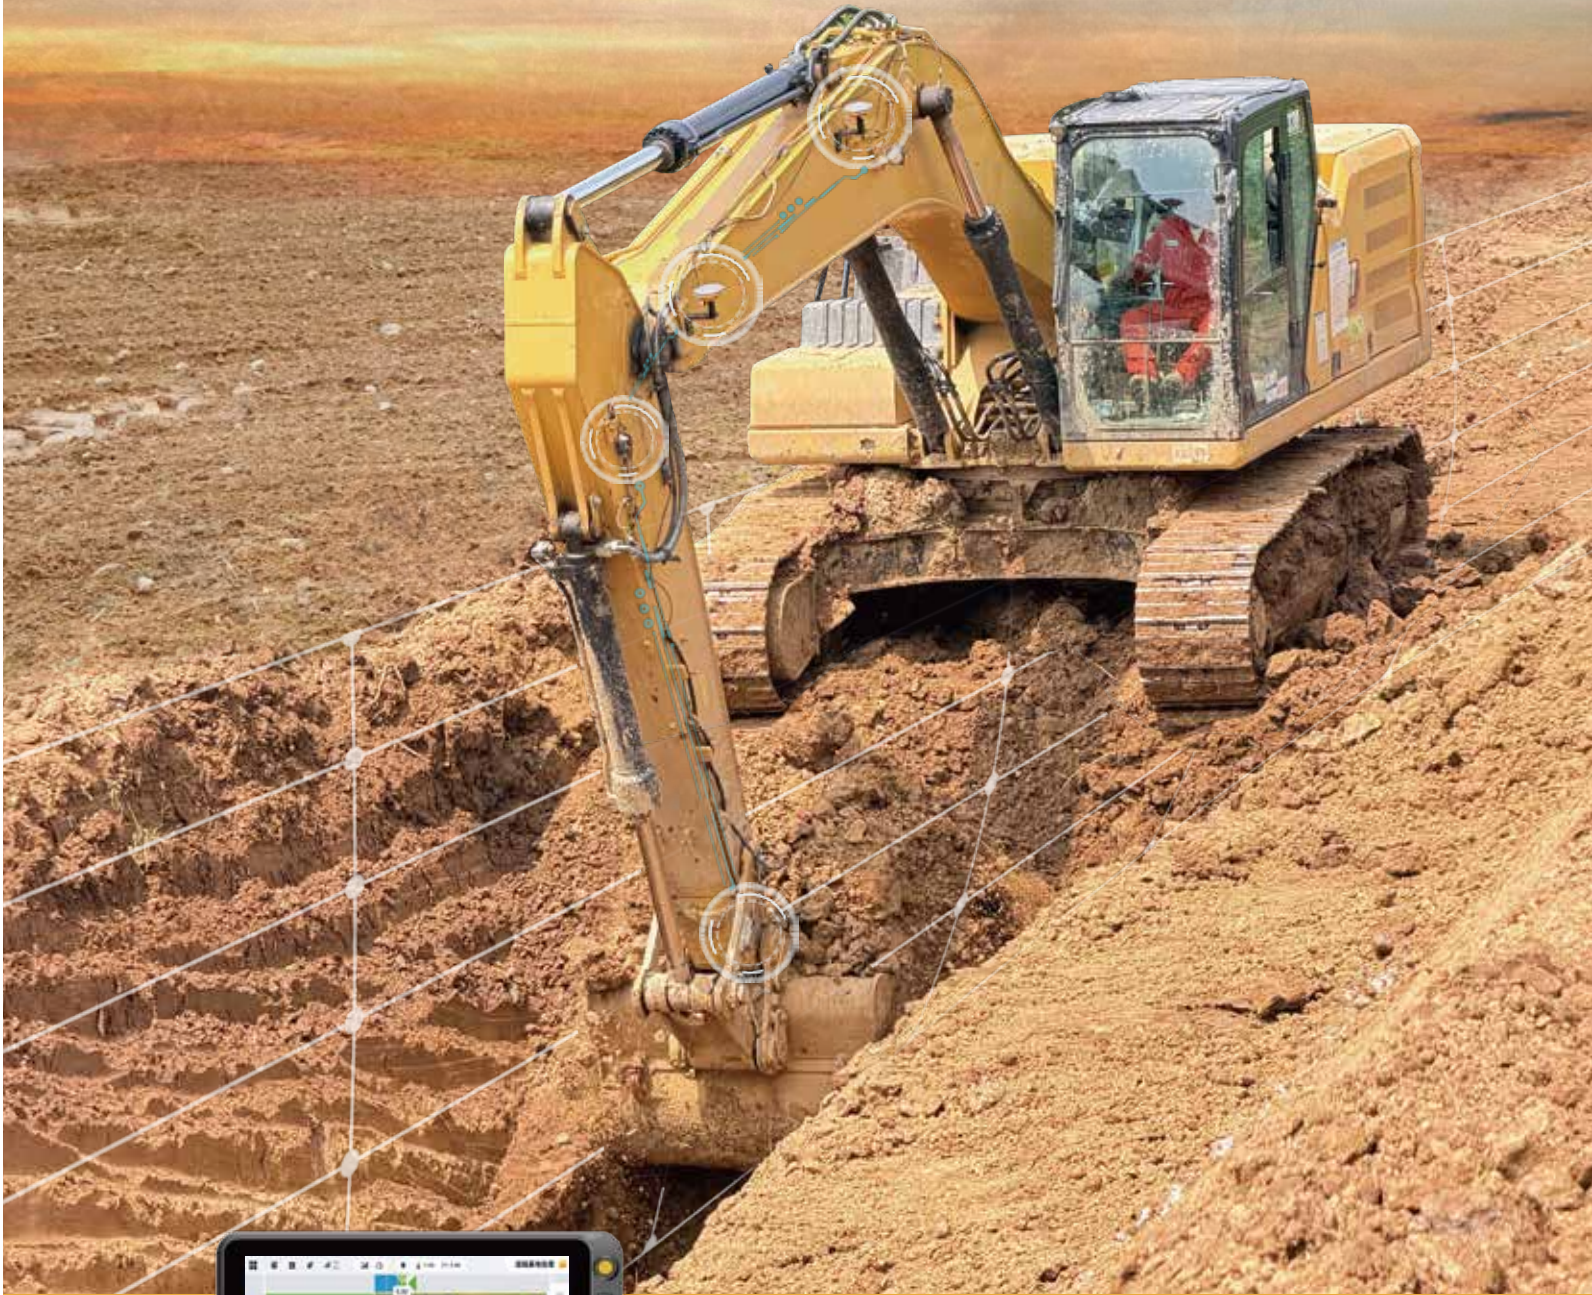

Machine Control
Excavator

E10/E20/E50

整地や溝掘りに最適な油圧ショベルガイダンスシステムであるLightidig 3Dは、バケットの位置をリアルタイムで計測し、オペレーターに直感的なビジュアルガイダンスを提供します。初心者でも簡単に操作でき、従来必要だった手作業による測量や墨出しが不要になります。施工コストが大幅に削減します。



E10 -Lightidig 3D



広範囲整地

工場敷地、高基準農地、あぜ作り、ため池の堤体築造



溝掘り・開削

パイプライン・都市土木



法面整形


河川・エビ池・魚池



2D/3D画面をワンタッチで切り替え可能Flexidig 3D Compact / Flexidig 3Dは、作業軌跡を動的にレンダリングし、施工品質をリアルタイムに可視化。センチメートル級の作業精度で設計基準に厳密に適合し、高精度・高難度の専門的施工ニーズに全方位で応えます。



E20-Flexidig 3D Compact

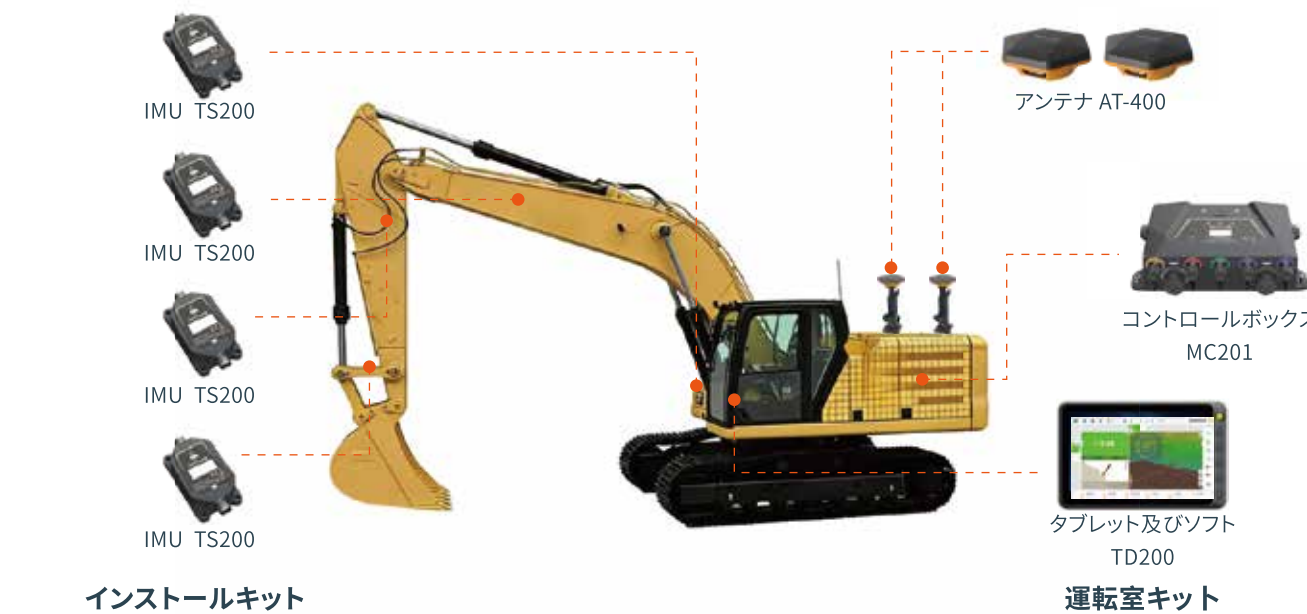

E50-Flexidig 3D



システムの特徴

1. +Nモード(多機移設対応)

キャビンキット×1 + 取付キット×N
複数のショベル間で簡単・迅速な脱着が可能



3. 3Dビジュアルガイダンス

設計データと機械姿勢を3D表示
目標位置へ正確にガイダンス
過掘り・不足掘りを防止



5. 現場での複雑面設計に対応

現場座標を迅速に収集
平面／溝渠／法面／ダブル
勾配面／マルチ勾配面などを生成可能



2. 施工品質のリアルタイム表示

データから自動生成する品質ヒートマップ
施工品質の変化を動的に表示



4. アタッチメント交換に柔軟対応

汎用バケット／ブレード／スラリーポンプ／チルトバケット／ロータリーバケット など



6. 複数の導入プラン

現場・予算に合わせて柔軟に選択可能
高精度要求時はPro版にアップグレード→全機能アンロック可能

