


仕様

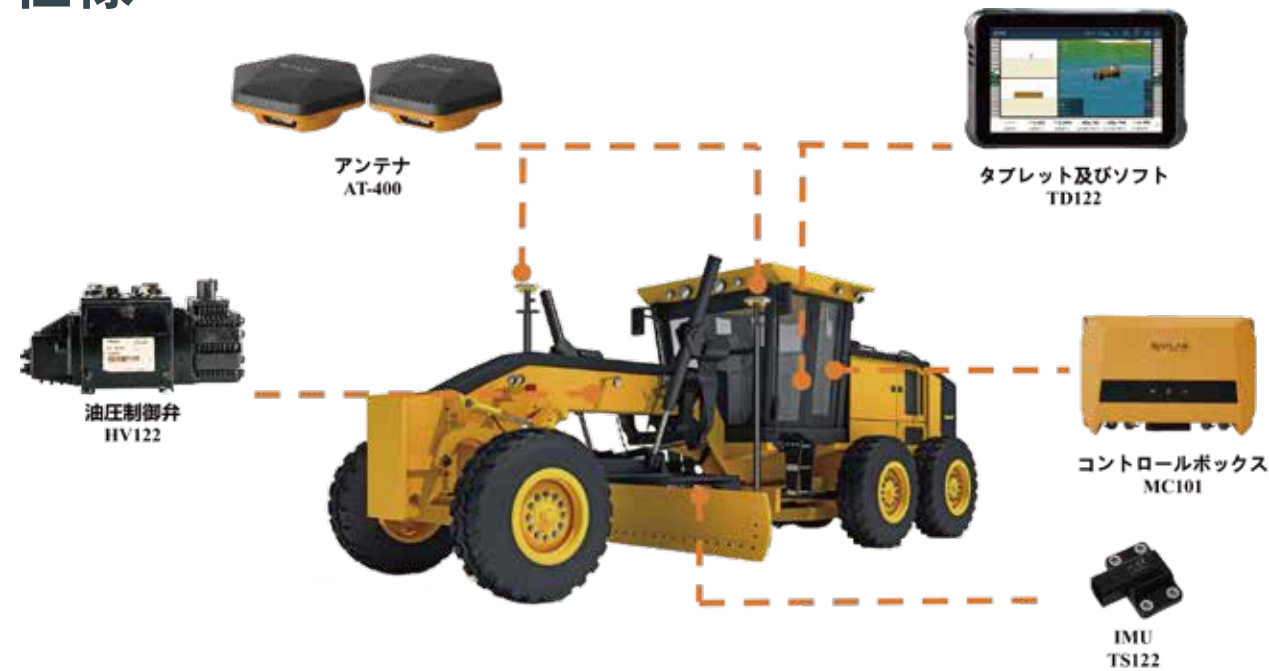

アンテナ	
外形寸法	156.2×140×55.5mm
重量	0.634kg
ゲイン / 利得	40±2dB
耐振動	8.3-400 Hz (10 mm, 8.9 g)
耐衝撃	50 g/6ms
動作温度範囲	-40°C~+85°C
保護等級	IP67

IMUセンサー	
外形寸法	11*8*4mm
重量	0.4kg
動的精度	0.3°
静的精度	0.1°
動作温度範囲	-40°C~+85°C
保管温度範囲	-40°C~+85°C
保護等級	IP68

油圧バルブ	
適用作動油粘度	適用範囲: 12~75 mm²/s
動作温度範囲	-30°C to 60°C
スプールストローク	標準: ±7 mm

スマートマシンコントロール受信機	
外形寸法	220*135*57mm
重量	1.5kg
無線プロトコル	Compatibility with TRIMTAL-K450S、TT450S、Transparent \Satel_3AS radio protocols
周波数	410-470MHz
伝送速度	250Kbps
補正データ形式	RTCM3.X, RTCM2.X, CMR
リアルタイム動的精度	水平: 0.8 cm+1 ppm 垂直: 1.5 cm+1 ppm
動作温度範囲	-40°C~+75°C
保管温度範囲	-40°C~+85°C
外部電源	9-36V DC
保護等級	IP67

タブレット	
外形寸法	281*181*37.5mm
重量	1.5kg
画面サイズ	10.1
画面解像度	1280*800px
IOS	Android 11
CPU	4コア CPU
動作温度範囲	-30°C~+70°C
保管温度範囲	-40°C~+85°C
保護等級	IP65



Machine Control Grader-3D Control G60

マシンコントロールが拓く、整地作業の次世代。

ECS-G60は、先進のGNSSグレーディング制御、デジタル地形モデル、リアルタイムデータ処理を融合。

最小限の人手で、モーターグレーダーによる高精度な整地を実現します。

施工計画の迅速な調整を可能にし、材料ロスと運用コストを大幅に低減します。



ブレード自動制御



リアルタイム3Dガイダンス



施工品質可視化標高



勾配の迅速設定



複数設計ファイル対応



横断勾配ロック



多機種対応



OTAアップデート対応

適用分野



鉄道



空港



港湾



高速道路

- ◆ 道路工事
- ◆ 鉄道工事での盛土層状転圧
- ◆ ダム工事での盛土層状転圧
- ◆ ゴルフ場の建設
- ◆ 高速道路の路盤整正
- ◆ 農地の整地 (均平化)
- ◆ テストコースの路盤整正

システム特性

1. ブレード自動制御

ブレードの勾配と標高を自動制御し、高さ精度 ± 2 cm、平坦性 15 mm/3 m を実現します。さらに、ブレードの位置と姿勢をリアルタイムで表示することで、一度の施工で所定の仕上がりが見られ、迅速かつ高精度な自動整正が可能になります。



3. 施工品質のリアルタイム可視化

品質の達成状況を色分けで表示し、作業面の仕上がりを動的に可視化することで、施工進捗の把握が簡単になります。



5. GNSSなしでも横断勾配制御に対応

GNSS信号遮断環境でも、ワンタッチで勾配をロックできます。複雑な現場環境にも対応し、ブレード作業を自動制御します。




2. リアルタイム3Dガイダンス

リアルタイム3Dデジタル画面に施工位置と機体・ブレードの姿勢を表示。画面を見ながら直感的に操作できます。



4. 標高・勾配の迅速設定

設計ファイルがない場合でも、ブレードで取得した座標に基づいて標高と勾配を設定でき、迅速に作業を開始できます。

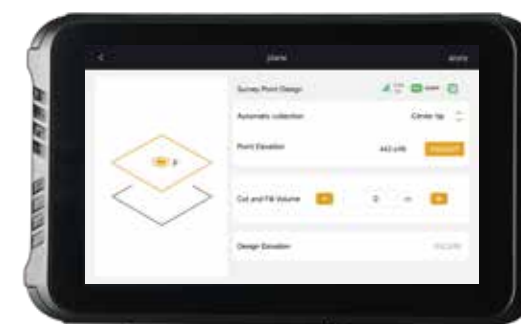

6. 多機種対応

市販の全てのモーターグレーダーに対応し、高い互換性を備えています。

