

GNSS 信号 ^[1]	チャンネル	1408
	GPS	L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5
	BDS	B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
	GLONASS	L1, L2, L3
	Galileo	E1, E5a, E5b, E6
	QZSS	L1, L2, L5, L6*
	NavIC	L5
	SBAS	L1, L2, L5
	PPP	B2b-PPP, Galileo E6-HAS
測位 ^[2]	高精度スタティック測量	Ho: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS V: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS
	高速スタティック測量	Ho: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS V: 5 mm + 0.5 ppm RMS
	後処理キネマティック (PPK / Stop & Go)	Ho: 8 mm + 1 ppm RMS V: 15 mm + 1 ppm RMS 初期化時間: 基準局で約10 分、移動局で約5分 初期化の信頼性: 通常99.9%以上
	PPP	H: 10 cm RMS V: 20 cm RMS
	コード差分GNSS 測位	H: ±0.25 m+1 ppm RMS V: ±0.5 m+1 ppm RMS 0.5 m (H), 0.85 m (V)
	RTK(リアルタイムキネマティック)	H: 8 mm+1 ppm RMS V: 15 mm+1 ppm RMS 初期化時間: < 10s 初期化の信頼性: 通常> 99.9%
	測位更新率	1 Hz, 5 Hz and 10 Hz
	Fix時間	初めてNtripを利用する方: < 45s 一度CORSを利用した後: < 30s 信号再取得: < 2 s
	Hi-Fix ^[3]	H: RTK+ 10 mm / minute RMS V RTK+ 20 mm / minute RMS
物理的パラメータ	傾斜補正 ^[4]	200 Hz, 自動校正, ポール傾斜補正許容範囲 H: 8 mm+0.7mm/° tilt (0~60°) V: 15mm+0.7mm/° tilt (0~60°)
	写真杭打ち精度	2 cm
	レーザー測量精度 ^[4]	RMS≤3cm@5m; RMS≤5cm@10m
	寸法 (W x H)	130.97mm × 71.99mm
	重量	≤ 0.8kg (1.61 lb)
	作動温度	-20°C ~ +50°C (-4°F ~ 122°F)
	保管温度	-40°C ~ +55°C(-40°F ~ 131°F)
	湿度	100% 湿度非結露環境対応
	保護等級	IP68 (IEC 60529)
電源	耐久性	MIL- STD- 810 G, 514.6
	落下耐性	1.8 m 落下耐性
	内蔵バッテリー ^[5]	移動局(GSM): 最大 16 時間; 移動局(UHF): 最大 13 時間; レーザー測量: 最大10時間; 写真杭打ち: 最大12時間; 基準局(GSM): 最大16時間
	外部電源	標準のスマートフォン充電器や外部モバイルバッテリーを使用可能性 (5V 2.8A Type-C USB 外部充電対応)
	I/O インターフェース	USB Type-Cポート ×1; SMAアンテナポート ×1; Nano SIMカードスロット ×1
	Wi-Fi	周波数2.4 GHz/5.8GHz, 802.11 a/b/g/n/ac対応
	Bluetooth	BT 5.2, 2.4 GHz
	NFC	近距離無線通信 (NFC) によるデバイスのタッチペアリングに対応
	ネットワークモデム	TDD-LTE, FDD-LTE, GSM
通信	内蔵UHF無線	電源: 1 W / 1.5 W adjustable 周波数: 410 MHz~470 MHz プロトコル: LoRa, HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, SATEL-3AS, TRANSEOT, など 距離: 15 kmから20kmまで ^[6] チャンネル: 116 (16 拡張可能)
	レーザー	Class 3R
	カメラ	写真連動レーザー照準とリアルシーンCAD図杭打ちに対応
	底面カメラ	AR 杭打ち
	コントロールパネル	ボタン 1
	LED Lights	衛星/信号/電源
	ストレージ	64GB ROM 内蔵ストレージ
	出力形式	ASCII: NMEA-0183
	出力周波数	1 Hz~20 Hz
ステム構成	スタティックデータ形式	GNS, Rinex
	キネマティック (RTK)	RTCM2.X, RTCM3.X, CMR
	ネットワークモード	VRS, FKP, MAC, NTRIP 対応

注記:
[1]測定精度、確度、信頼性及び初期化時間は、傾斜角、衛星数、幾何学的分布、観測時間、大気条件、マルチパス検証など、さまざまな要因に影響されます。データは通常の条件下で導出されたものです。
[2]精度はGNSS衛星の受信状況に依存します。Hi-Fix測位は、補正データがない状態で5分間続くと終了します。Hi-Fixはすべての地域でご利用いただけるわけではありません。詳細は最寄りの販売代理店にお問い合わせください。
[3]急激な回転や強い振動などの通常でない動作は、慣性航法精度に影響を与える可能性があります。
[4]本精度はHi-Targetが指定したテストシナリオに基づいて検証されたものであり、一部のシナリオでは誤差が生じる場合があります。
[5]バッテリー動作時間は、使用環境、動作温度、バッテリー寿命に依存します。記載内容および仕様は、予告なく変更されることがあります。
[6]通信距離は、LoRa プロトコルを使用した場合に達成可能な距離です。



SL8

デュアルカメラ レーザー GNSS受信機



SL8

デュアルカメラレーザーGNSS受信機


SL8 レーザーGNSS受信機は、デュアルカメラ、GNSS、IMU、可視レーザー技術を融合し、測量作業をより簡単にします。非接触測量、画像、CAD AR杭打ち機能に加え、内蔵 LoRa無線通信を備えており、複雑な環境やGNSSが制限される場所でも、スムーズで作業を実現します。



特徴

レーザーザザ杭打ち —高精度かつ高効率

SL8は、高精度測位とビジュアルレーザーガイダンスを融合し、迅速な杭打ちを実現します。これにより作業効率と精度が大幅に向上し、複雑な施工現場にも容易に対応できます。

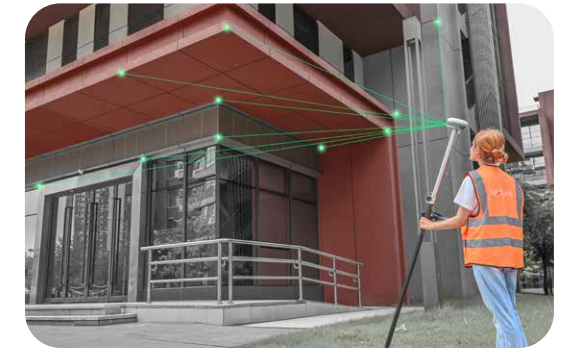


画像測定による目標を捕捉

Satsurvソフトウェアでは、レーザーポイントがリアルタイム映像に表示され、遠くの目標も直感的に素早く狙えます。現場作業の効率を大きく向上させます。



車載グレードIMU —効率が飛躍的にアップ

車載グレードIMUによって手動校正と初期設定が不要になり、すぐに測定開始できます。高精度データを提供し、精度を最大40%向上させ、GNSSが受信しにくい環境でもスムーズに作業を行えます。

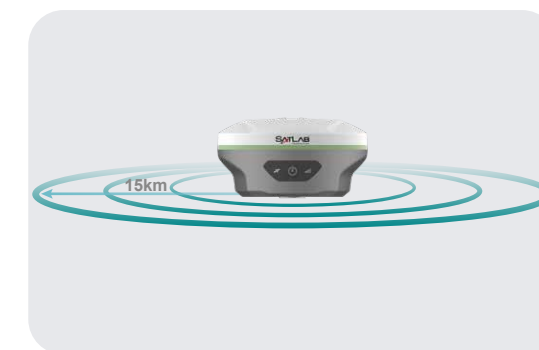

長距離対応 LoRa 通信 — 安定した通信距離


内蔵のLoRa送受信機を搭載し、複数のプロトコルやブランドに対応。自社開発のLoRaアルゴリズムにより、15km以上の長距離でもデータを伝送可能。

CADリアルシーン杭打ち — 3Dレイヤーによる可視化

従来の杭打ちの限界を打破。新しいCADエンジンが図面を実際の現場に「持ち込む」ことで、CADレイアウトの可視化を実現します。図面上の線は実地の地物にしっかりと合致し、あらゆるポイントや構造物の境界を正確にガイド。複雑な構造でさえ、ひと目でわかります。



特徴

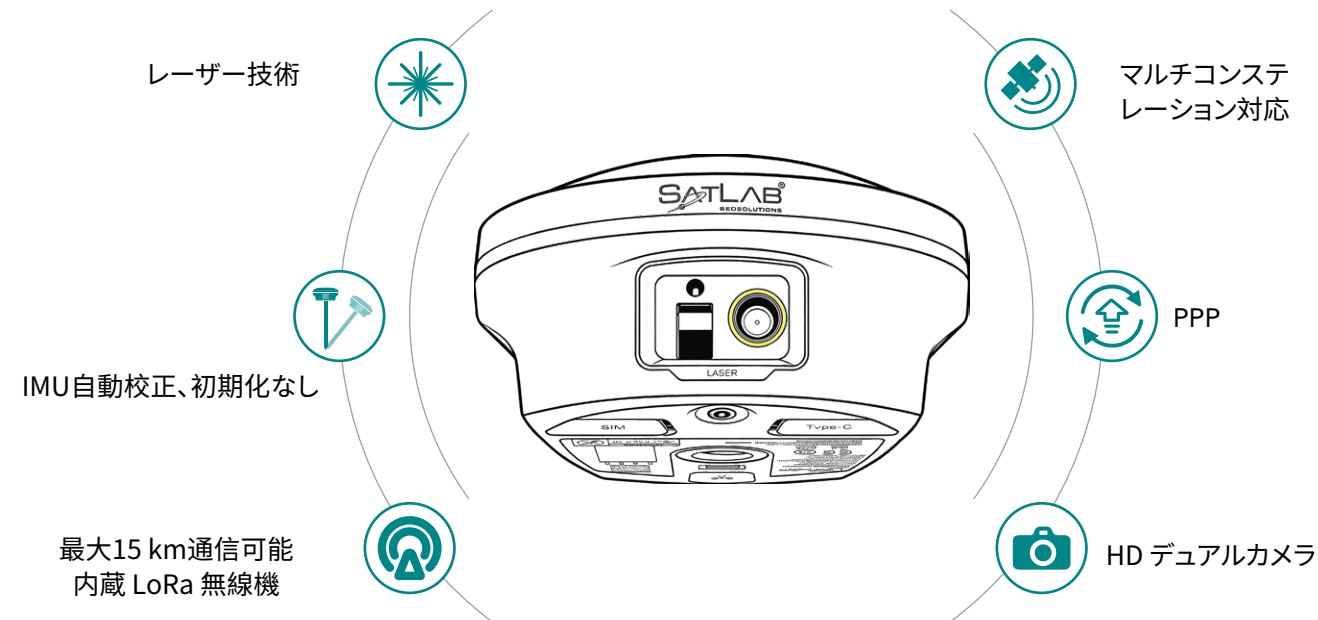

SATLAB
GEOSOLUTIONS

本社:
Geosolution i Göteborg AB
Stora Ävägen 21, 436 34 ASKIM,
Sweden
日本支社:
〒105-0013
東京都港区浜松町一丁目15番地9,1102

海外拠点:
Budapest, Hungary
Ankara, Turkey
Dubai, UAE
New Delhi, India
Scottsdale, USA
Tokyo, Japan
Hong Kong, China

www.satlabgeo.com



25N105