

仕様


HydroBoat 1200 GEN2			
船体仕様	寸法	1050 mm × 558 mm × 356 mm	
	重量	29 kg (バッテリー1個を含む)	
	最大ペイロード	40 kg	
	波と風に強さ	シーステート2	
	ドラフト	11cm	
	ムーンプールセンサー	24cm	
	カメラ	デュアルカメラ、360°リアルタイム動画	
	衝突防止センサー	ミリ波レーダー;検出距離: 5-30 m	
	保護等級	IP67	
	推進器タイプ	2*1000W ブラシレス DC	
	バッテリー	32.4 V, 24 Ah; バッテリー1個/2個；ホットスワップ対応	
	連続作動時間	バッテリー1個：4時間連続作動可能@1.5m/s（標準仕様はバッテリー2個）	
	4G ネットワーク	SIMカードスロット; コントローラー通信・CORS対応	
	最大速度	6.5m/s	
測位 パラメータ	衛星システム	BDS B1I/B2I /B3I、GPS L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5、Galileo E1/E5a/E5b、 GLONASS L1/L2、QZSS L1/L2/L5	
	単独測位精度	H: 1.5 m, V:2.5 m	
	DGNSS 測位精度	H:±8 mm + 1 ppm, V:±15 mm + 1 ppm	
	RTK 測位精度	H: 40 cm + 1 ppm,V: 80 cm + 1 ppm	
	方位精度	0.1° (ベースライン1 m)	
	IMU 精度	2.1°/h, 30秒間の高精度位置維持	
	補正	CORS, BASE, PPK, PPP (b2b と HAS)	
シングルビーム 測深器	周波数	200KHz (標準)	24KHz (オプション)
	ビーム幅	5°	34°
	測深範囲	0.2-200m	1-600m
	精度	±1cm+0.1%h	±1cm+0.1%h
	解像度	1cm	10cm
	温度センサー	-55°C から+100°Cまで; リアルタイム自動音速補正	
リモコン	システム	Android 13	
	通信範囲	2.4 GHz: 2 km / 4G: 無制限	
	連続作動時間	8 時間	
SLHydro USV ソフトウェア	特徴	走行経路計画；データ収集；オートナビゲーション 通信断時の自動帰航；障害物回避	
	シングルビーム	自動パラメータ	
	ADCP	自動流量測定, 自動流量適応	
	マルチビーム	自動測線設計 (水深に基づいて測量線路を自動設計) 自動SPIN：SVPデータなしで音速を自動補正	
マチルセンサー オプション	外部インターフェース	基本バージョン: RS232×1 MBESバージョン:RS232×1;M2Port×1;ネットワーク及び外部電源インターフェース×1	
	搭載可能な機種	マルチビーム:MBES、デュアル周波数 SBES , ADCP, SSS, 水質計	
	対応可能なADCP モデル	Hydroflow 600,Hydroflow1200, M9, RiverStar, RiverPro, RiverRay, RioGrande	

*仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
*記載のパラメータは全て理論値、又は管理される条件下での測定値です。



HydroBoat 1200 GEN2

次世代多機能USVシステム

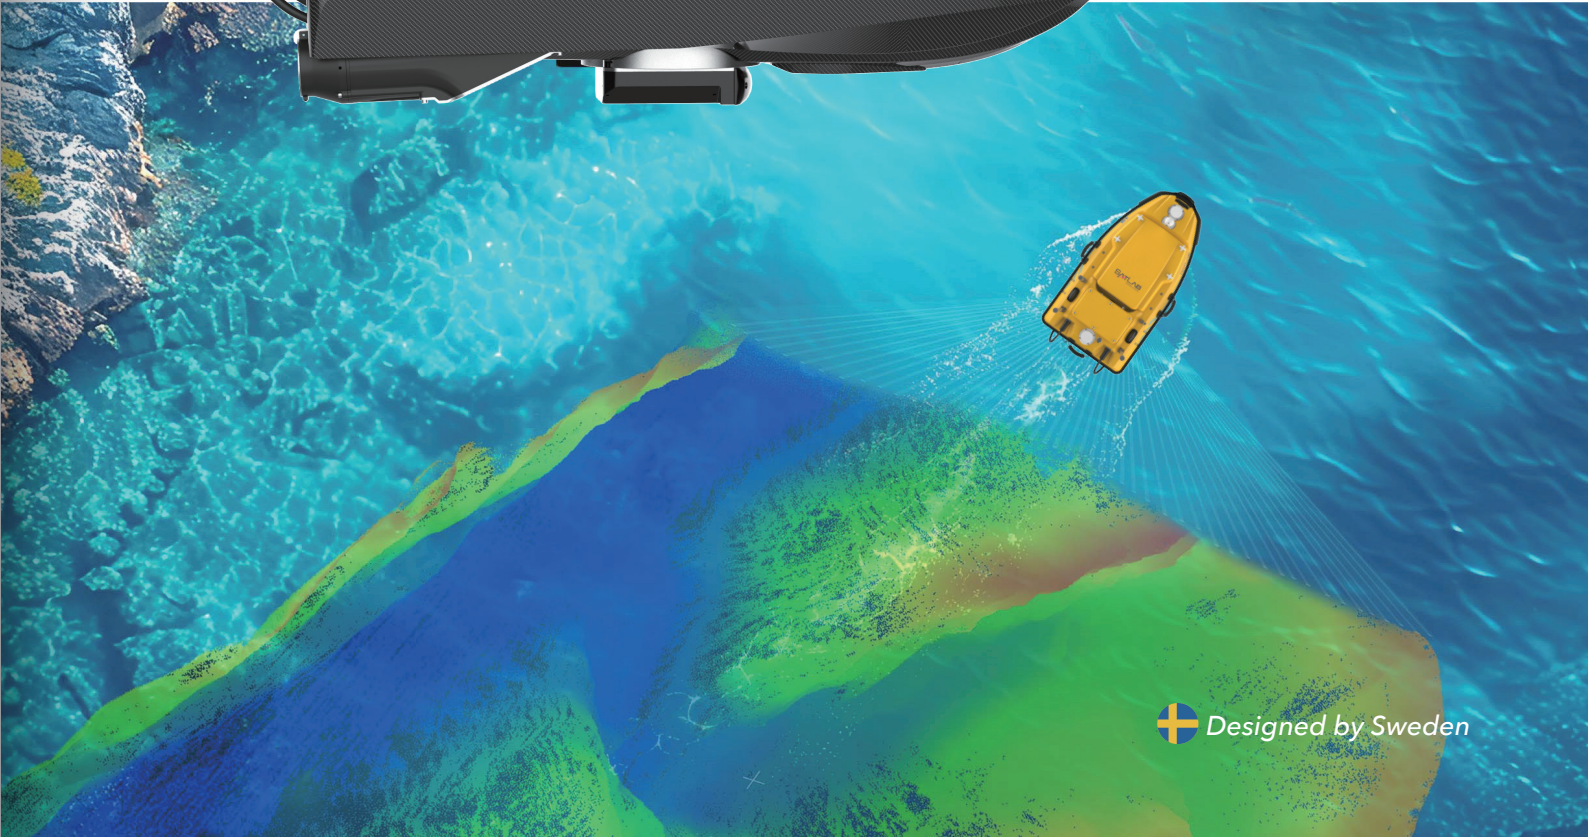

HydroBoat 1200 GEN2

多種類センサーに対応

HydroBeam M2マルチビーム測深機、ADCP、サイドスキャンソナー、水質センサーなどを搭載可能

幅広いアプリケーション

水中地形測量、水文データ収集、水質検査に最適

Androidアプリによる自動データ収集

最新版SLHydro（Androidアプリ）と連携し、シングルビーム／マルチビーム／ADCPの計測を自動化

コンパクトで長時間連続作動

シングルビーム測深機内蔵、全長1.05m。シングル／デュアルバッテリー対応、ホットスワップ可能

高い安全性と信頼性

アップグレードされたハードウェア設計により、より安全・安心な測量作業を実現

特性



ボート自動制御システム

データ保存機能
GNSS+SBESのデータ統合（マージ）
4Gネットワーク対応
GNSS+IMUにより安定的な位置データ




Androidオペレーションシステム

スマート測線計画：効率的な測量を自動設定
自動データ収集：SBES、ADCP、MBESに対応
安全機能：帰還・障害物回避・ホバリング4G
ネットワーク接続：遠隔操作可能
カメラ映像：リアルタイムで確認可能



ペイロード



最大積載量：40kg
デュアル周波数測深器
マルチビーム測深器
ADCP
水質計



仕様

サイズ：全長1050mm、重量29kg
電源：バッテリー1個／2個切替可能、連続作動4時間以上
耐久性：双胴型船体、IP67防水防塵
障害物回避：ミリ波レーダーで障害物を回避
プロペラ：絡まり防止設計

特長

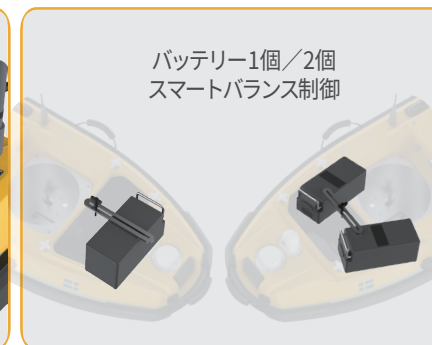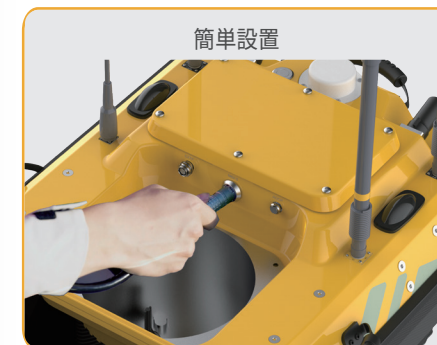

多種類機器搭載



マルチビーム測深器

全機能のAndroidアプリ付属（パラメータ調整、点群表示、データ収集に対応）
走行経路を自動計画（水深に応じて測線間隔を自動設定）
SPIN技術（音響プロファイル反転）により、音速プロファイルを自動校正
わずか5分で起動可能



シングルビーム測深器

24kHzと200kHzの同時測定、測深範囲 0.1～600m
パラメータ自動調整、安定したエコーをリアルタイム表示
温度センサー搭載、表面音速をリアルタイム補正
二重データ保存（コントローラー本体、ボート本体）、姿勢キャリブレーションデータ



ADCP

喫水：10 cm（上部ブラインドエリアを低減）
オートパイロット+スマートモード：流速を迅速に測定最大速度 6.5 m/s（急流河川でも運用可能）



その他の搭載可能な機器

サイドスキャンソナー
水質分析計
水質サンプラー

