


Satsurvー 高機能フィールド測量ソフトウェア

Satsurvは野外測量業務向けにカスタマイズされた、直感的に操作可能なAndroid対応アプリケーションです。



ST-Survー Android対応トータルステーションソフトウェア

多様な測量シナリオをワンタッチ操作で即時設定。オンライン更新機能により最新環境に対応可能。

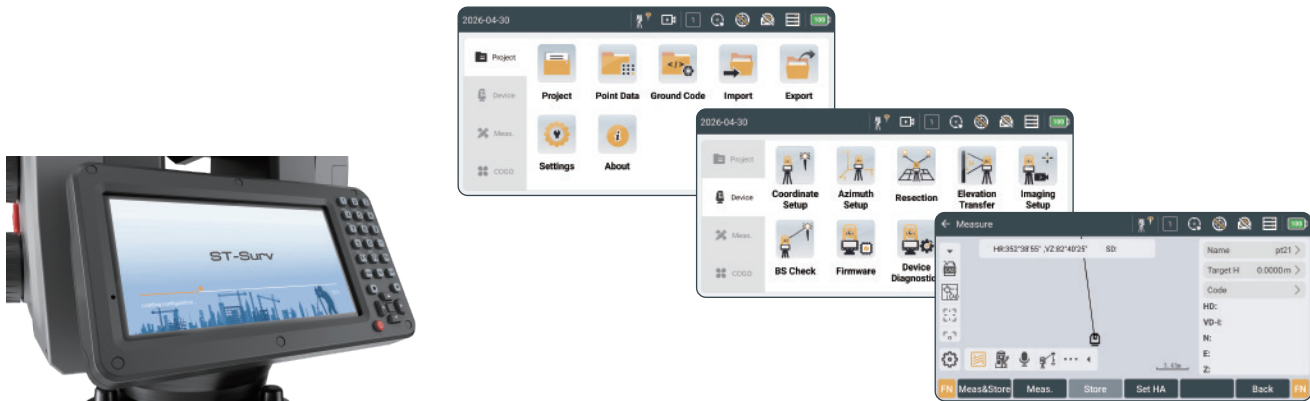

応用シーン



仕様

角度測定	
読取方式	回転型アブソリュートエンコーダ
精度	2"
距離測定範囲	
プリズム	1.5mから3500mまで
測量用反射シート	1.5mから500mまで
本体サイズ・重量	
サイズ	226*227*423mm
重量	8kg
キーボード	フルキーボード(バックライト付き、キービーブ機能付き)
スクリーン	5.5 インチタッチスクリーン、解像度:720×1440、輝度≥500cd/m ²
望遠鏡	
倍率	30X
視野	1°30'
最短焦点距離	1.5m
傾斜角度補正	
傾斜補正システム	2軸傾斜補正
補正範囲	≥6'
補正精度	≤1"
距離測定精度	
プリズム	2mm+2ppm
測量用反射シート	3mm+2ppm
回転	
最大回転速度	≥180°/sec
最大方向転換時間	3.5 sec
検索時間	任意の目標位置に指向するための精密回転時間≤3.5 秒
ガイドライト	
可視距離	5mから150mまで
通信	
インターフェイス	Type-C, TF Card
ネットワーク	LTE, TD-SCDMA, CDMA200, GSM
Bluetooth	BT2.1+EDR/3.0/4.2 LE
WIFI	2.4G Hz Dual-Band, support AP mode and WIFI
電源装置	
消費電力	70.56Wh (測量モード)
連続作動時間	4.5h以上 (測量モード)
電源	リチウムイオン電池
システム構成	
オペレーティングシステム	Android
プロセッサ	Qualcomm製オクタコアCPU・動作周波数1.8GHz
メモリ	RAM:3GB ROM: 32GB
使用環境	
作動温度範囲	-30°C~+50°C
保管温度範囲	-40°C~+70°C
防塵防水性能	IP65

注意事項:

- *1. 良好な条件:視界約 20km の良好な状態、輝き(シンチレーション)のない曇天。
- *2. コダックホワイトボード(反射率 90%) 下での測量:測量距離は測量対象や条件によって異なる場合があります。
- *3. 測量時間:測量距離や条件によって異なります。初回測量時は、より時間がかかる場合があります。
- *4. バッテリー持続時間:25°Cで最も性能が発揮されます。低温環境下または古いバッテリーの場合は、持続時間が短くなる可能性があります。

ART1
自動追尾トータルステーション



ART1 自動追尾トータルステーション

革新的な設計で測量の未来を切り拓く 信頼性の高い高精度ソリューションをあらゆる現場へ

自動追尾モードと手動操作モードのシームレス切替:

自動追尾測量モードで効率的な一人作業を可能に。

手動操作モードも直感的で操作しやすい。

フルオートトラッキング: 人的ミス激減、測定精度を確保。

多現場対応:

工事現場から機械設備の設置・監視まで、多様な環境下でのエンジニアリング計測・モニタリングに最適



5.5インチ タッチスクリーン



無線通信



2MP カメラ



クアルコム製CPU



3GB RAM, 32GB ROM



STR



Android システム



ガイドライト

特長



STRと自動追尾測量

360° AIプリズム検索とSTR (超目標認識) 技術により
複雑環境下でも数秒以内で目標を捕捉
視界不良時も確実なターゲットロックを実現

10Hz高頻度測量±0.9~1.4m/s追尾 (最大600m)
データ途切れゼロの連続作業を実現
測量効率を大幅に向上




ビジュアル自動視準と高度測定

AIによりプリズム中心点を自動認識
専用アルゴリズムにより基盤高度を自動測定
画面上ビジュアル自動視準と手動調整不要化を実現



基準点不要 自由設站システム

GNSS通信ボックス内蔵
基準点未整備地域での自動設置を実現
無人エリア即時測量や緊急災害現場に最適
設置時間を最大70%短縮
測量範囲を数倍に拡大

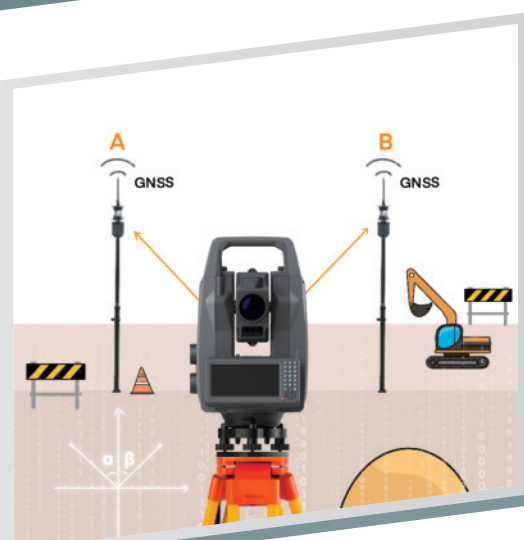

ポール制御システム

通信ボックスとプリズム (オプション)

本体サイズ・重量	
サイズ	102*95*128mm
重量	406g
システム構成	
オペレーティングシステム	LINUX
プロセッサ	Dual-core 1.2 GHz
メモリ	RAM: 128MB ROM: 8GB
通信	
インターフェイス	Type-C
Bluetooth	2.4G
WIFI	2.4G
電波	900MHz~920MHz; 26dB
使用環境	
作動温度範囲	-25°C—+65°C
保管温度範囲	-40°C—+65°C
精度	
RTK (オプション)	H: 8mm+1ppm RMS V: 15mm+1ppm RMS
RTK傾斜測量	±3cm (≤30°)
光学式傾斜測量	3mm+0.6mm/° (2σ, 0°~60°)
電源	
消費電力	≤35.28Wh (測量モード)
連続稼働時間	約10時間 (測量モード)



SL87 Pro 高精度タブレット



Android 13



多衛星システム
捕捉



8200 mAhバッテリー



専用 RTK エンジン



タッチスクリーン



IP67



GIS モジュール



NFC

