


PANEL DE RADIO




Descripción y características.

El panel de radio consta de dos displays que permiten visualizar una frecuencia Activa y una frecuencia Standby. Mediante un pulsador, se intercambian ambas frecuencias.

Dispone de un encoder doble rotatorio, que permite seleccionar la frecuencia deseada como Standby. La maneta inferior selecciona los Mhz y la maneta superior los Khz.

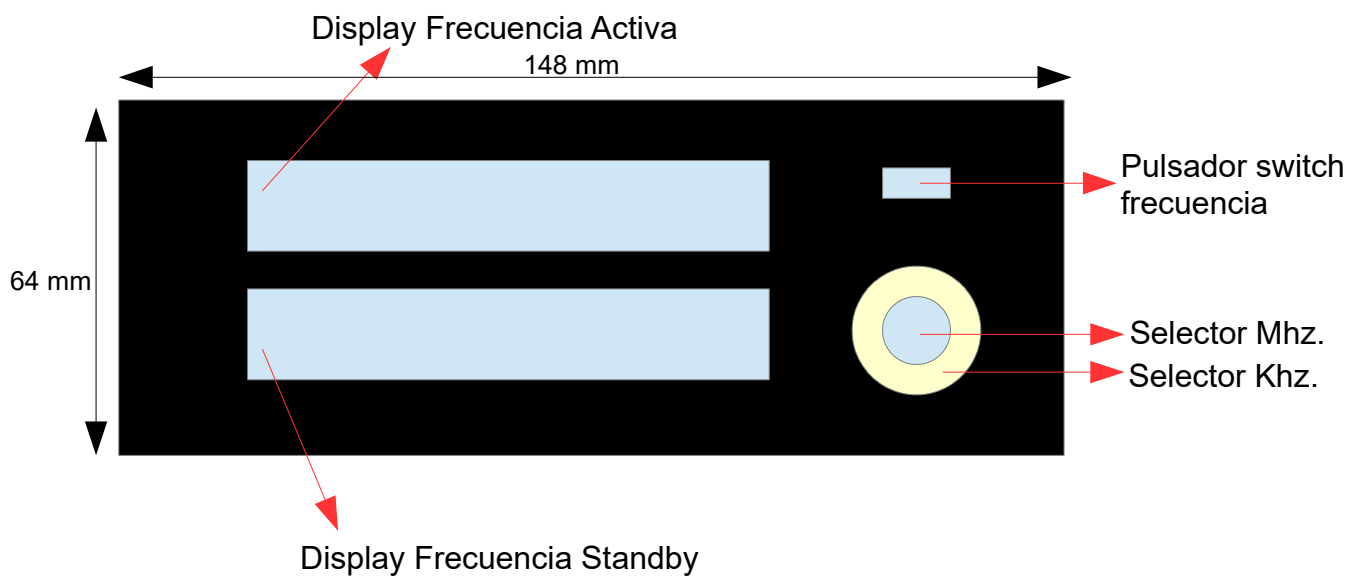

Conexión y distribución de pines.

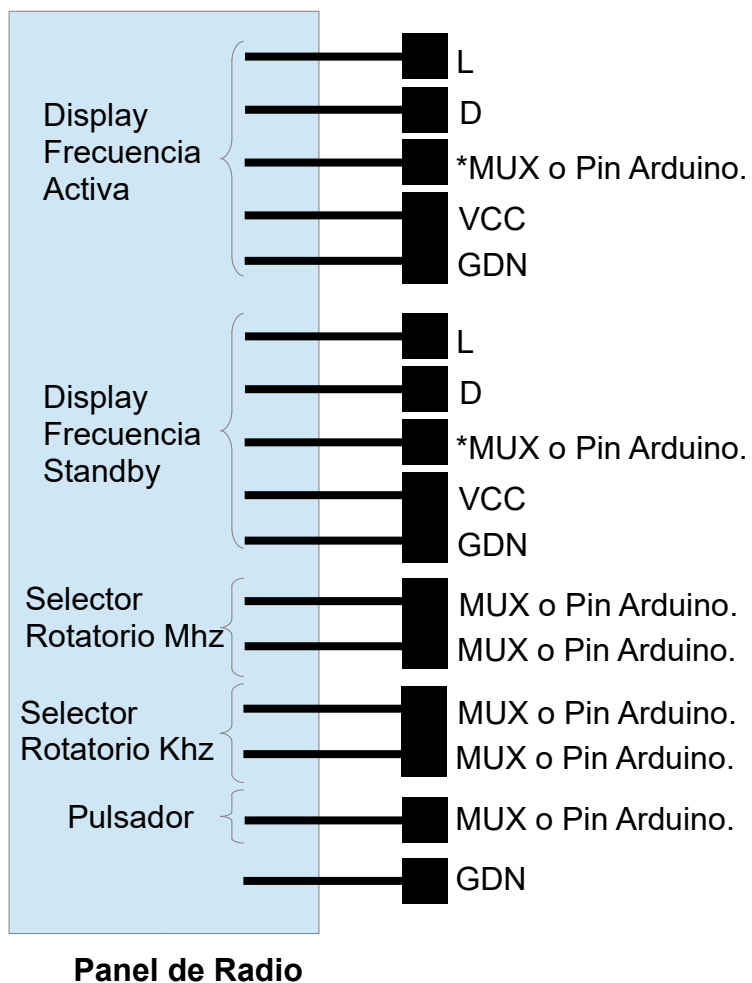

*MUX. Se aconseja que para conectar Un display a un Mux se ponga una Resistencia pull down de 1kohm. Se puede conectar de forma externa o Bien atraves de cable ya preparado.

Los pines de conexión son conectores Dupont, el numero de pines en una misma carcasa se pueden ver según los cuadros negros contiguos del esquema.

En caso de que el selector gire al revés, hay que dar la vuelta al conector.