

Kratka wentylacyjna

Kratka wentylacyjna **„K-1”**: 426 x 89 [mm] (w świetle) – standardowo położona jest w pierwszym panelu od dołu, przy dolnej krawędzi bramy, dostępna jest w kolorze białym, brązowym, czarnym, nie można zamontować w bramach z przetłoczeniem kasetonowym. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna około 0,02 [m²]. Przepływ powietrza: 464 [m³/h] wg PN-EN 12427.




Rys. 52. Kratka wentylacyjna „K-1”




Rys. 53. Brama UniPro z kratką wentylacyjną „K-1”

Kratka wentylacyjna **„K-2”**: 525 x 195 [mm] (w świetle) – dostępna jest w kolorach wg Tab. 15, zalecana do bram z przetłoczeniem kasetonowym. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna około 0,05 [m²]. Przepływ powietrza: 746 [m³/h] wg PN-EN 12427.



Rys. 54. Kratka wentylacyjna „K-2”

Kratka wentylacyjna **„K-3”**: 308 x 103 [mm] (w świetle) – standardowo położona jest w pierwszym panelu od dołu, przy dolnej krawędzi bramy, dostępna jest w kolorze białym lub czarnym, nie można zamontować w bramach z przetłoczeniem kasetonowym. Kratka z podwójną moskitierą oraz z możliwością regulacji przepływu natężenia powietrza. Rzeczywista powierzchnia wentylacyjna około 0,015 [m²]. Przepływ powietrza w pozycji otwartej: 159 [m³/h] wg PN-EN 12427.



Rys. 55. Kratka wentylacyjna „K-3”

Możliwość zastosowania kratek wentylacyjnych w bramie z drzwiami przejściowymi				
S_O [mm]	od 2400 do 2799	od 2800 do 3709	od 3710 do 4609	od 4610 do 5500
Maksymalna liczba kratek wentylacyjnych w jednym panelu dla danej szerokości bramy	1	2	3	4

Tab. 13. Możliwość zastosowania kratek wentylacyjnych w bramie z drzwiami przejściowymi.

Możliwość zastosowania kratek wentylacyjnych w bramie bez drzwi przejściowych					
S_O [mm]	od 2000 do 2299	od 2300 do 3009	od 3010 do 3869	od 3870 do 4509	od 4510 do 6000
Maksymalna liczba kratek wentylacyjnych w jednym panelu dla danej szerokości bramy	2	3	4	5	6

Tab. 14. Możliwość zastosowania kratek wentylacyjnych bez drzwi przejściowych.


Kolor bramy	**Kolor kratki K-1**(1)	**Kolor kratki K-2** (1) **ramka/wkładka**	**Kolor kratki K-3**
RAL lub okleina	**RAL** 7016 **RAL** 8003 **RAL** 8011 **RAL** 8014 **RAL** 8016 **RAL** 8017 **RAL** 9005 **RAL** 9006 **RAL** 9016	**RAL** 7016 / czarny **RAL** 8003 / brązowy **RAL** 8011 / brązowy **RAL** 8014 / brązowy **RAL** 8017 / czarny **RAL** 9005 / czarny **RAL** 9016 / biały	**RAL** 9005 **RAL** 9016

Tab. 15. Tabela doboru kolorów kratek.

Uchył górnego panelu

Zestaw umożliwia uchylenie górnego panelu bez podnoszenia bramy. Dolny panel dolega do posadzki. Uchył górnego panelu w celu wentylacji lub przewietrzenia garażu dostępny jest z następującymi bramami automatycznymi wyposażonymi w napęd METRO Smart io i MOTO io (możliwość regulacji ustawienia fabrycznego urządzenia TaHoma PRO), a także SPARK (1):
- UniPro SSp, UniPro SSt,
- UniPro SSt 2.0, UniPro SN.

Rozwiązanie niedostępne dla bram wyposażonych w górny panel aluminiowy o So ≥ 4500 [mm].
Skład zestawu:
- 2 szt. uchwytu dla bram o S < 4500 [mm],
- 4 szt. uchwytu dla bram o S ≥ 4500 [mm].

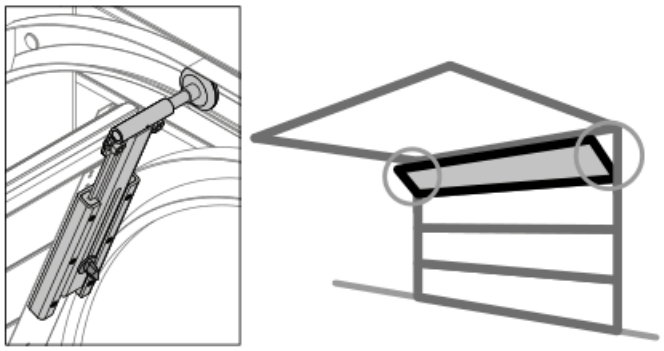

Rys. 56. Uchył górnego panelu

(1) – Niedostępne w przypadku zamówienia oświetlenia LED pod prowadnice i/lub łącznik prowadnic z napędem SPARK.

Informacje ogólne

Bramy garażowe segmentowe UniPro SNP 2.0 i SSt 2.0 posiadają specjalnie zaprojektowany system prowadnic i ościeżnic pozwalający na regulację ustawienia bramy podczas montażu. Jest to możliwe dzięki połączeniu poprzez skręcanie prowadnic z ościeżnicami, a także zastosowaniu specjalnych maskownic ościeżnicy w kolorze skrzydła bramy oraz możliwości przeniesienia miejsca ich montażu poza ich obrys przy pomocy specjalnych kątowników. W zależności od preferencji klienta, można zmienić kolor maskownic na inny. Ościeżnice w bramach garażowych SNP 2.0 i SSt 2.0 są wykonane ze stali o grubości 2 [mm] i posiadają znacznik (strzałkę) na wysokości 950 [mm] od podstawy ościeżnicy, umożliwiający precyzyjne ustalenie jej prawidłowej wysokości. Dodatkowo w ościeżnicach zastosowano system podwójnych otworów montażowych, które są udogodnieniem w przypadku pojawienia się problemów w trakcie montażu.





Rys. 82. UniPro SNP 2.0


Rys. 83. Wersja SSt 2.0




Boczna uszczelka + maskownica ościeżnicy w kolorze bramy



Prowadnice skręcane z ościeżnicą



Znacznik 950 [mm]




Podwójne otwory montażowe


Wersje montażu UniPro SNP 2.0 i SSt 2.0

Poniższe przekroje przedstawiają dwie wersje montażu bramy SNP 2.0 i SSt 2.0: gdy otwór jest równy wymiarowi zamówieniowemu **(Wersja 1)** oraz gdy otwór jest szerszy do 100 [mm] i wyższy do 50 [mm], niż wymiar zamówieniowy **(Wersja 2)**.


Wersja 1

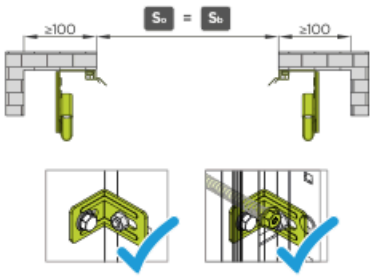

SNP 2.0




SSt 2.0




(1) – MOTO, METRO. (2) – SPARK.

- **gdy otwór jest równy wymiarowi zamówieniowemu**


Wersja 2

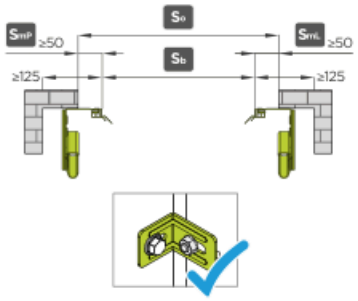

SNP 2.0



SSt 2.0




(1) – MOTO, METRO. (2) – SPARK.

- **gdy otwór jest szerszy do 100 [mm] i wyższy do 50 [mm], niż wymiar zamówieniowy**

Przykład: jeśli klient zamówi bramę o wymiarach 3000 x 2500 [mm] to zamontuje ją w otworze o szerokości 3000 – 3100 [mm] i wysokości 2500 – 2550 [mm]. W przypadku montażu bramy o wymiarze mniejszym niż otwór garażowy, w świetle otworu zostaje przesunięta maskownica, a przestrzeń boczna W_1 i W_2 potrzebna do montażu bramy przy użyciu specjalnych kątowników zmniejsza się do rozmiaru min. 75 [mm], zaś nadproże N_{min} do 50 [mm] (w przypadku bramy automatycznej z napędem MOTO lub METRO), 70 [mm] (w przypadku bramy automatycznej z napędem SPARK) i 40 [mm] (w przypadku bramy ręcznej). Specjalnych kątowników używa się tylko do montażu ościeżnic, blenda górna nie jest montowana na kątownikach.

Struktura: woodgrain. Kolor: RAL 9016 (biały), RAL 8014 (brązowy).







Woodgrain:
RAL 9016, RAL 8014

Brama ręczna | wymiary typowe

Wysokość otworu [1] (H_O) w [mm]	Szerokość otworu [1] (S_O) w [mm]																
	2250	2375	2400	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000
2000	3445	3527	3625	3706	3892	4065	4349	4617	4904	5254	5621	5971	6346	6714	7062	7519	8309
2100	3494	3576	3673	3755	3943	4115	4398	4667	4952	5303	5667	6029	6394	6763	7111	7567	8357
2125	3527	3625	3706	3812	3974	4163	4433	4702	4985	5334	5702	6077	6425	6794	7151	7600	8389
2200	3593	3688	3797	3877	4039	4243	4513	4766	5049	5399	5775	6142	6493	6866	7218	7664	8471
2250	3667	3738	3842	3927	4096	4293	4561	4830	5190	5555	5908	6273	6663	7014	7379	7821	8611
2500	4016	4096	4195	4293	4462	4651	4936	5190	5555	5908	6273	6663	7014	7379	7738	8061	

Brama automatyczna z napędem MOTO | wymiary typowe

Wysokość otworu [1] (H_O) w [mm]	Szerokość otworu [1] (S_O) w [mm]																
	2250	2375	2400	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000
2000	4529	4611	4709	4790	4976	5149	5433	5701	5988	6338	6705	7055	7430	7853	8201	8658	9815
2100	4578	4660	4757	4839	5027	5199	5482	5751	6036	6387	6751	7113	7533	7902	8250	9073	9863
2125	4611	4709	4790	4896	5058	5247	5517	5786	6069	6418	6786	7216	7564	7933	8290	9106	9895
2200	4677	4772	4881	4961	5123	5327	5597	5850	6133	6483	6859	7281	7632	8005	8357	9170	9977
2250	4751	4822	4926	5011	5180	5377	5645	5914	6274	6639	6992	7412	7802	8153	8885	9327	10117
2500	5185	5265	5364	5462	5631	5820	6105	6359	6724	7132	7497	7887	8605	8970	9329	9652	

Brama automatyczna z napędem METRO | wymiary typowe

Wysokość otworu [1] (H_O) w [mm]	Szerokość otworu [1] (S_O) w [mm]																
	2250	2375	2400	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000
2000	5110	5192	5290	5371	5557	5730	6014	6282	6569	6919	7286	7636	8011	8578	8926	9383	10173
2100	5159	5241	5338	5420	5608	5780	6063	6332	6617	6968	7332	7694	8258	8627	8975	9431	10221
2125	5192	5290	5371	5477	5639	5828	6098	6367	6650	6999	7367	7941	8289	8658	9015	9464	10253
2200	5258	5353	5462	5542	5704	5908	6178	6431	6714	7064	7440	8006	8357	8730	9082	9528	10335
2250	5332	5403	5507	5592	5761	5958	6226	6495	6855	7220	7573	8137	8527	8878	9243	9685	10475
2500	5766	5846	5945	6043	6212	6401	6686	6940	7305	7658	8222	8612	8963	9328	9687	10010	

Brama automatyczna z napędem SPARK | wymiary typowe

Wysokość otworu [1] (H_O) w [mm]	Szerokość otworu [1] (S_O) w [mm]																
	2250	2375	2400	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000
2000	4379	4461	4559	4640	4826	4999	5372	5640	5927	6277	6644	6994	7542	7910	8258	8816	9606
2100	4428	4510	4607	4689	4877	5049	5421	5690	5975	6326	6690	7052	7590	7959	8307	8864	9654
2125	4461	4559	4640	4746	4908	5097	5456	5725	6008	6357	6725	7100	7621	7990	8347	8897	9686
2200	4527	4622	4731	4811	4973	5177	5536	5789	6072	6422	6798	7165	7689	8062	8414	8961	9768
2250	4601	4672	4776	4861	5030	5227	5584	5853	6213	6578	6931	7469	7859	8210	8676	9118	9908
2500	5184	5264	5363	5461	5630	5819	6104	6358	6723	7250	7615	8005	8456	8821	9180	9503	

– Zakres wykonania dla bram segmentowych UniPro SNP.

[1] – Wymiar zamówieniowy.

OPCJE DODATKOWE patrz str. 64–66 – AUTOMATYKA patrz str. 126

Drzwi jednoskrzydłowe

D1B77
D1B100


D1B77


D1B100

- System: MB 45 – profil bez przegrody termicznej.
- Okucia: zamek jednopunktowy, wkładka standard, klamka H1/S2 Inox, 2 lub 3 zawiasy nawierzchniowe na skrzydło.
- Wypełnienie: Profil aluminiowy AW 77 lub AW 100 wypełniony pianką poliuretanową. Od wewnątrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca malowana w kolorze drzwi.
- Kolory standardowe: RAL 9010
- Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Profil aluminiowy AW 77

Wysokość drzwi[1] (H) w [mm] do	Szerokość drzwi[1] (S) w [mm] do				
	900	1000	1100	1200	1300
2000	3394	3575	3745	3925	4096
2100	3494	3672	3852	4037	4214
2200	3586	3771	3956	4148	4347
2300	3675	3867	4062	4273	4466
2400	3771	3973	4184	4392	4594
2450	3836	4052	4257	4470	4677

Profil aluminiowy AW 100

Wysokość drzwi[1] (H) w [mm] do	Szerokość drzwi[1] (S) w [mm] do				
	900	1000	1100	1200	1300
2000	3495	3703	3901	4108	4306
2100	3604	3810	4020	4233	4440
2200	3704	3920	4136	4359	4588
2300	3802	4027	4254	4497	4722
2400	3907	4143	4388	4629	4866
2450	3978	4229	4470	4717	4960

Drzwi dwuskrzydłowe

D2B77
D2B100


D2B77


D2B100

- System: MB 45 – profil bez przegrody termicznej.
- Okucia: zamek jednopunktowy, wkładka standard, klamka H1/S2 Inox, 2 lub 3 zawiasy nawierzchniowe na skrzydło.
- Wypełnienie: Profil aluminiowy AW 77 lub AW 100 wypełniony pianką poliuretanową. Od wewnątrz zamontowana jest dodatkowa blacha uszczelniająca malowana w kolorze drzwi.
- Kolory standardowe: RAL 9010
- Kierunek otwierania: prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz.

Profil aluminiowy AW 77

Wysokość drzwi[1] (H) w [mm] do	Szerokość drzwi[1] (S) w [mm] do								
	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2230
2000	5607	5782	5953	6128	6311	6485	6660	6835	7010
2100	5754	5933	6123	6309	6488	6667	6852	7046	7225
2200	5910	6099	6285	6475	6664	6862	7052	7245	7432
2300	6056	6250	6447	6656	6850	7047	7244	7442	7648
2400	6210	6423	6625	6832	7034	7236	7452	7660	7862
2470	6322	6529	6739	6949	7156	7377	7587	7798	8005

Profil aluminiowy AW 100

Wysokość drzwi[1] (H) w [mm] do	Szerokość drzwi[1] (S) w [mm] do								
	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2230
2000	5822	6026	6227	6431	6644	6848	7052	7257	7461
2100	5985	6195	6417	6633	6844	7054	7271	7496	7707
2200	6156	6378	6598	6821	7044	7274	7498	7724	7944
2300	6319	6548	6780	7023	7252	7484	7716	7949	8189
2400	6489	6738	6976	7221	7459	7697	7950	8194	8433
2470	6612	6857	7104	7352	7597	7855	8104	8352	8597

[1] – Wymiar zamówieniowy; przy ustalaniu wymiarów zewnętrznych drzwi należy uwzględnić dokładność wykonania otworu.

OPCJE DODATKOWE patrz str. 234