


## Plastic single-ended surface-mounted package (LFPAK56; Power-SO8); 4 leads

SOT669

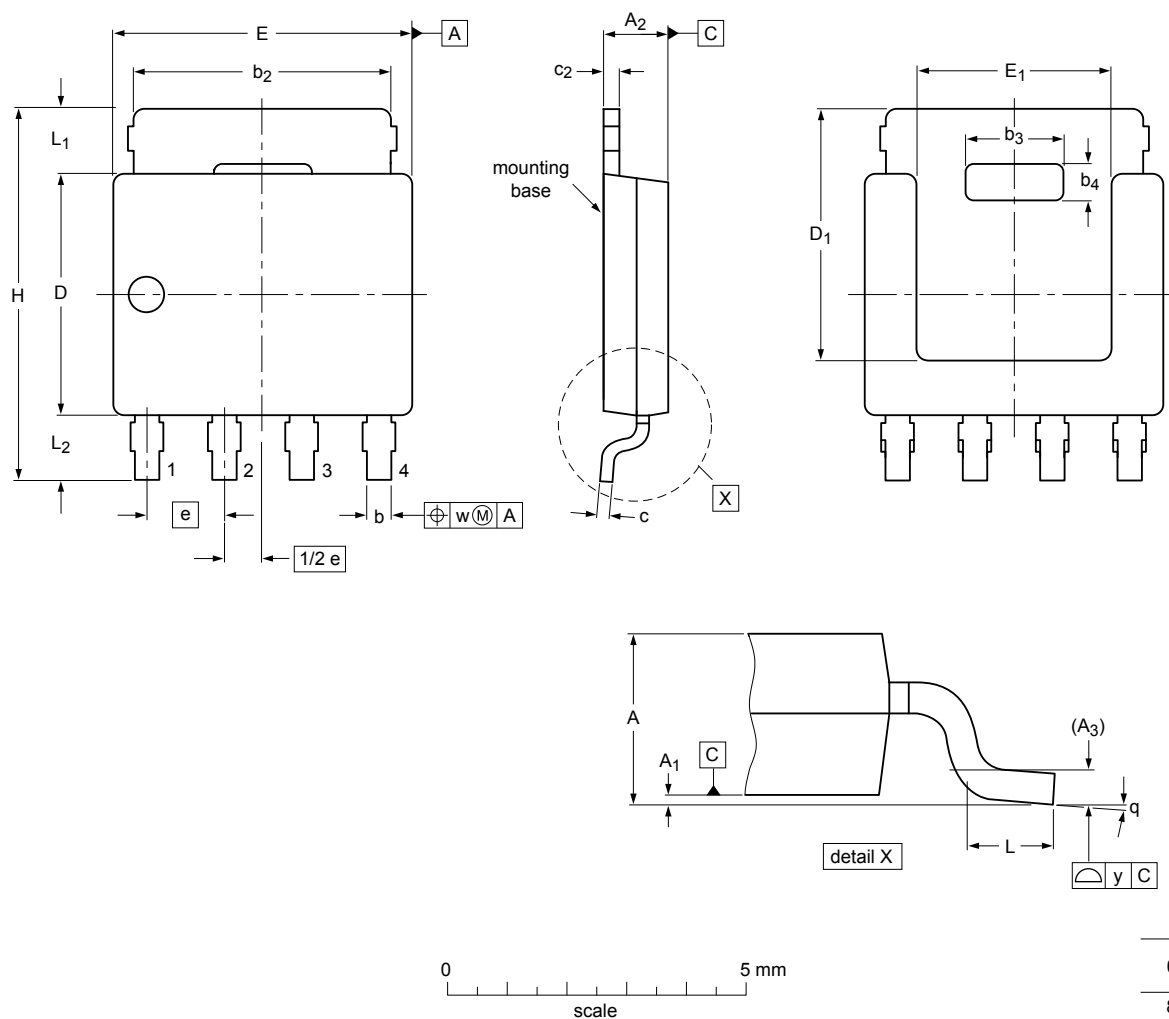

Dimensions (mm are the original dimensions)

Unit <sup>(1)</sup>	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	b	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	c	c <sub>2</sub>	D <sup>(1)</sup>	D <sub>1</sub> <sup>(1)</sup>	E <sup>(1)</sup>	E <sub>1</sub> <sup>(1)</sup>	e	H	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	w	y
max	1.20	0.15	1.10		0.50	4.41	2.2	0.9	0.25	0.30	4.10	4.20	5.0	3.3		6.2	0.85	1.3	1.3		
nom				0.25											1.27					0.25	0.1
min	1.01	0.00	0.95		0.35	3.62	2.0	0.7	0.19	0.24	3.80		4.8	3.1		5.8	0.40	0.8	0.8		

Note

1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.

sot669\_po

Outline version	References				European projection	Issue date
	IEC	JEDEC	JEITA			
SOT669		MO-235				11-03-25 13-02-27