WIELKOFORMATOWY PLOTER PRZEMYSŁOWY BEZ ZABUDOWY

HPP-OT

Brama z obustronnym napędem i elektroniczną kompensacją odchyłek, wrzeciona do 16 kW — do obróbki arkuszy i dużych elementów na polu do 1400 × 1600 mm.



POLE PRACY X × Y (MAX)	WYSOKOŚĆ NAD STOŁEM	WRZECIONO	BRAMA
1400 × 1600 mm	**270–600 mm**	**do 16 kW**	**2 śruby kulowe**
od 1400 × 1000 mm	zależnie od wersji	do 50 000 obr/min	tandem + kompensacja odchyłek

Zastosowanie

- Tworzywa sztuczne i kompozyty
- Blachy stalowe — w odpowiedniej konfiguracji wrzeciona
- Metale nieżelazne: aluminium, mosiądz
- Arkusze i elementy o nieregularnym kształcie


Konstrukcja

Układ bramowy, konstrukcja wzmocniona względem klasycznych ploterów i otwarty dostęp do stołu.




Brama i kinematyka

Prowadnice HIWIN 30, śruby kulowe 32/10 (X, Y) i 32/5 (Z), pasek HTD. Brama napędzana obustronnie dwiema śrubami, z elektroniczną kompensacją odchyłek.

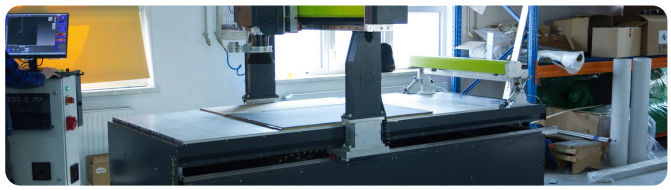

Zakres obróbki

Frezowanie, wiercenie, gwintowanie i cięcie. Na zamówienie, z dodatkowym wyposażeniem: toczenie (4. oś), bigowanie i dozowanie.

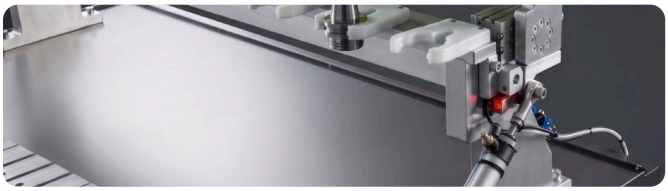

Wrzeciono i magazyn narzędzi

Wrzeciona 24 000 obr/min (2,2–16 kW), 40 000 i 50 000 obr/min lub wolnoobrotowe. ATC liniowy lub obrotowy — opcja.



Stół

Standard: stół T-rowkowy panelowy (mocowanie w imadłach i uchwytach). Opcja: stół podciśnieniowy do arkuszy.

Dane techniczne

Obszar roboczy X × Y	1400×1000 · 1400×1200 · 1400×1600 mm
Wysokość nad stołem	270 · 300 · 350 · 400 · 500 · 600 mm
Wrzeciona	24 000 obr/min: 2,2 · 4 · 6 · 9 · 12 · 16 kW; 40 000 obr/min: 5 kW; 50 000 obr/min: 3 kW; wolnoobrotowe 5 / 7,5 kW z gwintowaniem
Mocowanie narzędzia	zależnie od wrzeciona — określane w ofercie
Wymiana narzędzi	ręczna · magazyn liniowy lub obrotowy ATC OPCJA
Prowadzenie i napęd osi	prowadnice HIWIN rozm. 30; śruby kulowe 32/10 (X, Y), 32/5 (Z); pasek HTD; serwonapędy
Brama	napęd obustronny (dwie śruby kulowe), elektroniczna kompensacja odchyłek bramy
Stół roboczy	T-rowkowy panelowy
Stół podciśnieniowy	do arkuszy i elementów o nieregularnym kształcie OPCJA
Zabudowa	brak — konstrukcja otwarta
Sterowanie	PikoCNC · CAM: PikoCAM · wolnostojąca konsola · LAN
Chłodzenie	ciecz lub mgła olejowa OPCJA
Pomiar	czujnik długości narzędzia · sonda 3D z makrami OPCJA
Pozostałe opcje	chiller do wrzeciona chłodzonego wodą · centralne smarowanie · kamera wizyjna · 4. i 5. oś obrotowa OPCJA
Obróbka specjalna	toczenie (4. oś), bigowanie, dozowanie — na zamówienie OPCJA



HPP-OT — konstrukcja bramowa bez zabudowy.

Uruchomienie
Instalacja i szkolenie podstawowe operatora (do 3 h) w cenie maszyny.

Gwarancja 12 mies.
Od dnia odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru technicznego.

Dokumentacja
DTR, deklaracja zgodności WE i karta gwarancyjna z każdą maszyną.

Serwis producenta
Gwarancyjny i pogwarancyjny. Zasady i cennik: mg-certus.pl/serwis

Napisz, jakie formaty i materiały obrabiasz — dobierzemy pole pracy, wrzeciono i wyposażenie HPP-OT i przygotujemy ofertę.

biuro@mg-certus.pl
+48 606 324 406
mg-certus.pl/maszyny

Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (OWS, pkt 2.1). Wiążącą konfigurację i parametry określa oferta handlowa lub potwierdzenie zamówienia. CERTUS zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych.