

• NOVÉ PRŮMYSLOVÉ STROJE · V EU SKLADEM

Vertikální homogenizátor pro chemii, farmacii a potravinářství.

Vysokovýkonné homogenizační zařízení Hosokawa Micron - určené pro míchání, dispergaci a emulgaci pevných i kapalných komponent. Hygienické provedení, modulární rotor-stator hlavy, dlouhá životnost.

PRACOVNÍ
OBJEM

**50-5
000 L**

OTÁČKY
ROTORU


**do 3
000**
rpm

MATERIÁL

**SS
316L**

STANDARD

EHEDG

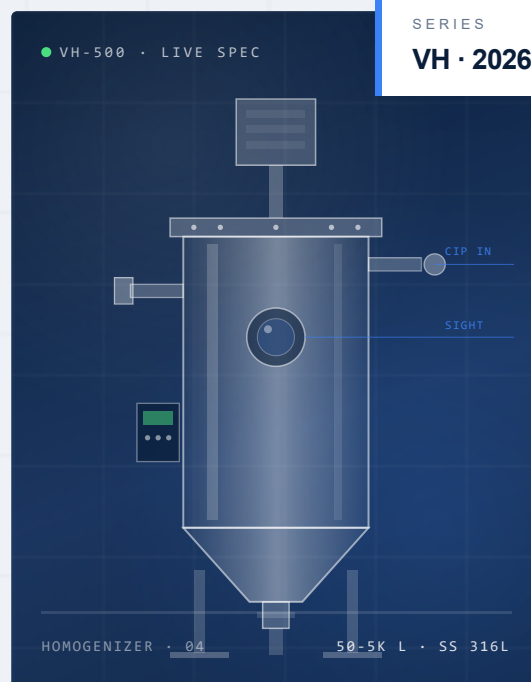

POPIS ZAŘÍZENÍ

Konstrukce, výhody a klíčové parametry

Vertikální homogenizátor PERRYmix VH-Series je stacionární míchací zařízení určené pro **průmyslové procesy s vysokým nárokem na hygienu a opakovatelnost**. Konstrukce je optimalizována pro chemický, farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl.

Stroj umožňuje **kontinuální i dávkové zpracování** kapalin, emulzí a suspenzí s viskozitou až do 50 000 cP. Vyměnitelné rotor-stator hlavy umožňují přizpůsobení konkrétní receptuře - od jemné dispergace po intenzivní mixování s vysokým střížným napětím.

Standardní výbava zahrnuje frekvenční měnič, integrovanou CIP/SIP kompatibilitu a digitální monitoring procesu. Volitelně lze doplnit o vakuový provoz, temperaci pláštěm a automatizovanou recepturu řízenou přes OPC UA.

Klíčové výhody

06 / standard

- ✓ **Hygienické provedení**
Smáčené části SS 316L, leštěno Ra ≤ 0,4 µm.
- ✓ **CIP / SIP kompatibilita**
Bezdemontážní čištění a sterilizace.
- ✓ **Modulární rotor-stator**
Výměna hlavy do 15 minut bez náradí.
- ✓ **Frekvenční řízení**
Plynulá regulace otáček 0-3 000 rpm.
- ✓ **ATEX volitelně**
Varianty pro Zone 1/21 (výbušné prostředí).
- ✓ **Hosokawa kvalita**
100+ let zkušeností, 5 let záruka na motor.

APLIKACE

Pro jaká odvětví



Farmacie

Suspenze, emulze, masti, krémy.
GMP-ready, FDA materiály.

GMP

FDA

USP



Chemie

Pigmenty, polymery, lepidla,
nátěrové hmoty.

ATEX

PED

CE



Potravinářství

Omáčky, dressingy, dezerty, nápoje.

EHEDG

FDA

3-A



Kosmetika

Krémy, gely, šampony, emulze O/W
i W/O.

ISO 22716

EU 1223

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VH-Series - modely a parametry

Vyberte velikost podle pracovního objemu vaší výroby. Všechny šest modelů sdílí konstrukční platformu a moduly - upgrade z menšího na větší model je jednoduchý a zachovává nástroje, hlavy i řídicí systém.

6 MODELŮ
50 - 5 000 L
REV. 2026.04

MODEL	PRACOVNÍ OBJEM	VÝKON MOTORU	MAX. OTÁČKY	MAX. VIZKOZITA	HMOTNOST
• VH-50	50 L	2,2 kW	3 000 rpm	10 000 cP	85 kg
• VH-200	200 L	5,5 kW	2 800 rpm	25 000 cP	220 kg
• VH-500	500 L	11 kW	2 500 rpm	35 000 cP	410 kg
• VH-1000	1 000 L	22 kW	2 200 rpm	45 000 cP	780 kg
• VH-2500	2 500 L	45 kW	1 800 rpm	50 000 cP	1 650 kg
• VH-5000	5 000 L	75 kW	1 500 rpm	50 000 cP	2 980 kg

VH-500 = nejprodávanejší model · doporučujeme pro objemy 200-800 L

HODNOTY DLE ISO 5167 · TOL ±3%




Standardy & záruka		EU CERTIFIED
✓ EHEDG	✓ FDA / USP VI	
✓ ATEX 2014/34/EU	✓ CE / UKCA	
✓ 3-A Sanitary	✓ PED 2014/68/EU	
ZÁRUKA MOTOR		SERVIS CZ/SK
5 let		48 h

KONFIGURACE NA MÍRU · DO 5 DNÍ

Pošlete nám viskozitu, hustotu a požadovaný výkon - vrátíme **P&ID a CapEx.**

[Vyžádat kalkulaci](#) →

perrymix.com →



SCAN · POPTÁVKA

Tadeáš Venzara

Sales lead

+420 377 123 456

sales@perrymix.com

DISTRIBUTOR

Perry Czech s.r.o.

Tylova 1136/57

301 00 Plzeň · ČR

PERRY MIX · VH-SERIES · DATASHEET 2026/Q2

VÝROBCE

Hosokawa Micron B.V.

Gildenstraat 26

7005 BL Doetinchem · NL

DATASHEET

VH-Series · 2026 / Q2

Rev. 2026.04 · perrymix.com

© 2026 Perry Czech s.r.o.

02 / 02