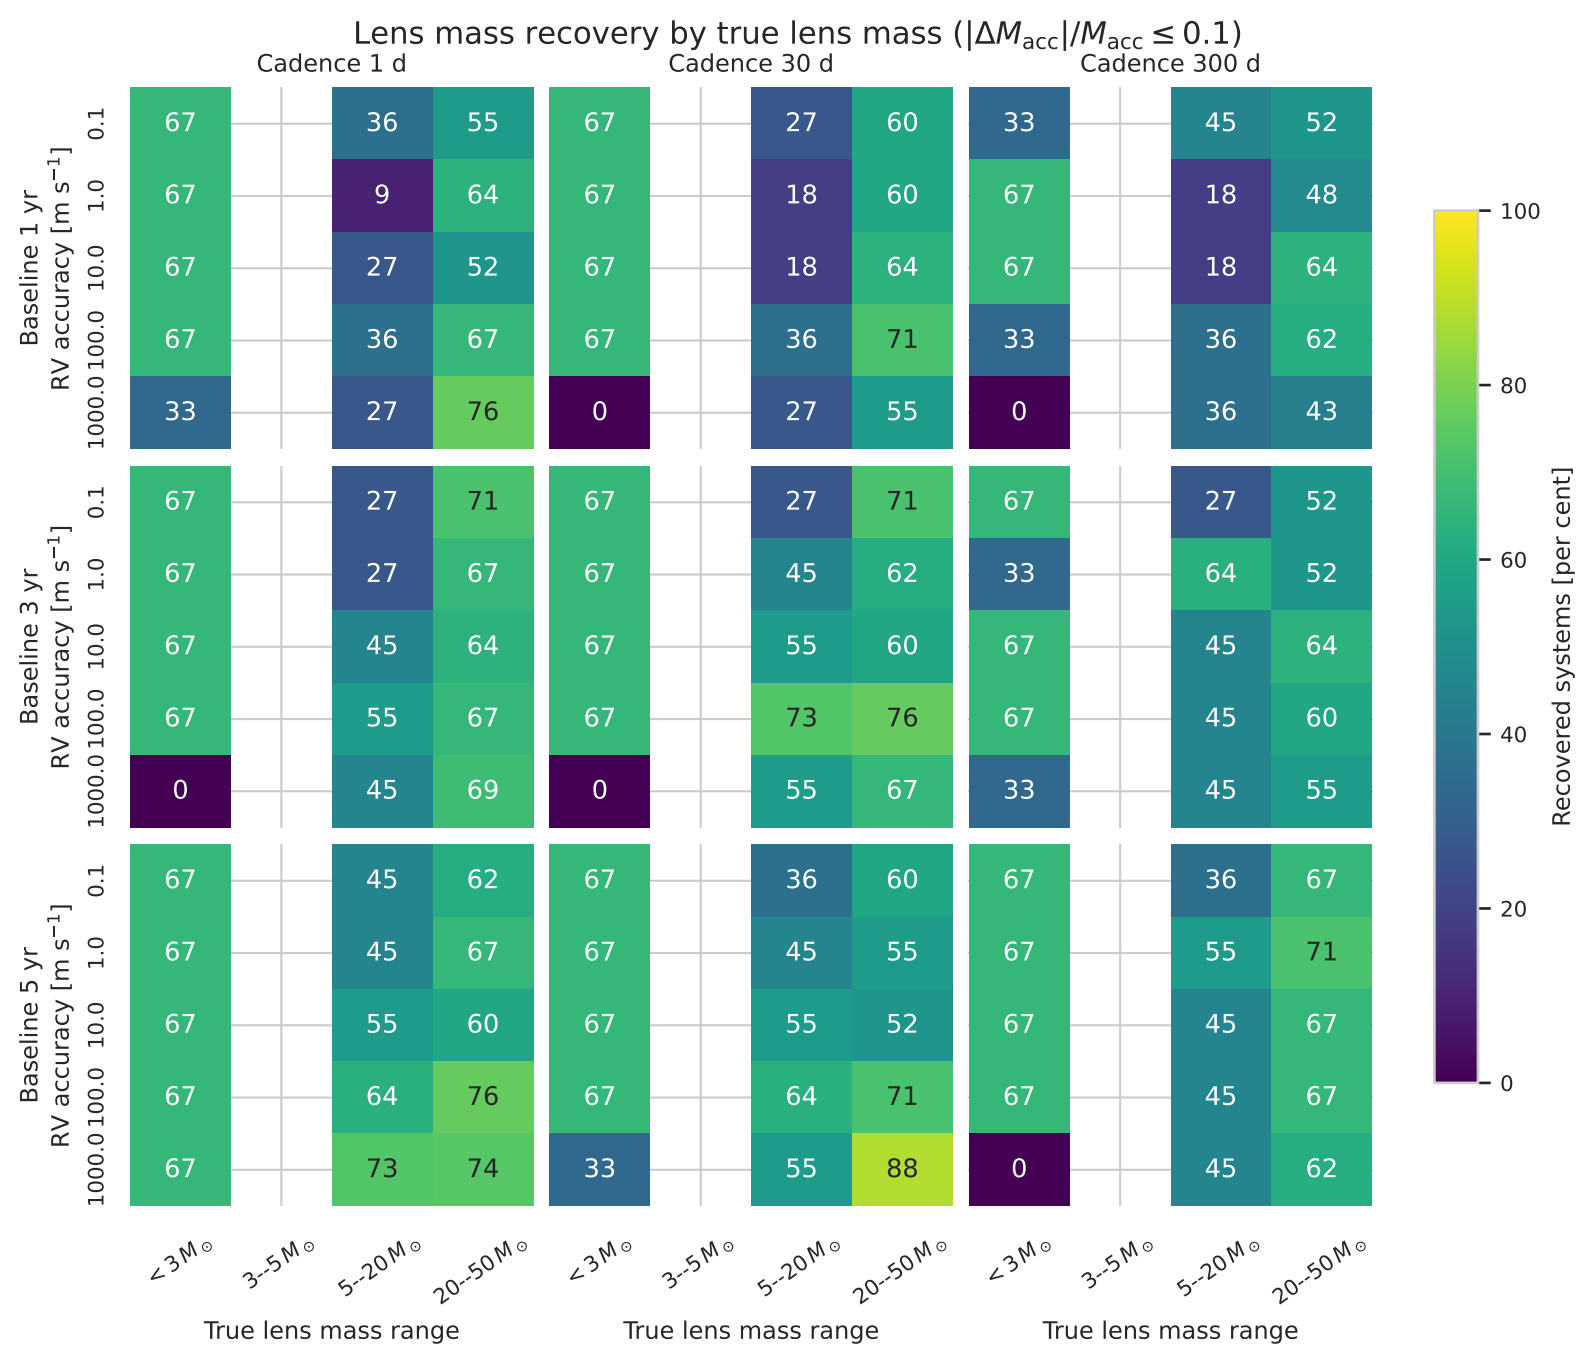
Lens mass recovery by true lens mass ($|\Delta M_{acc}|/M_{acc} \leq 0.1$)
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
67 36 55 67 27 60 33 45 52
67 9 64 67 18 60 67 18 48
67 27 52 67 18 64 67 18 64
67 36 67 67 36 71 33 36 62
33 27 76 0 27 55 0 36 43
67 27 71 67 27 71 67 27 52
67 27 67 67 45 62 33 64 52
67 45 64 67 55 60 67 45 64
67 55 67 67 73 76 67 45 60
0 45 69 0 55 67 33 45 55
67 45 62 67 36 60 67 36 67
67 45 67 67 45 55 67 55 71
67 55 60 67 55 52 67 45 67
67 64 76 67 64 71 67 45 67
67 73 74 33 55 88 0 45 62
$<3\,M_\odot$
$3\text{–}5\,M_\odot$
$5\text{–}20\,M_\odot$
$20\text{–}50\,M_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
0
20
40
60
80
100