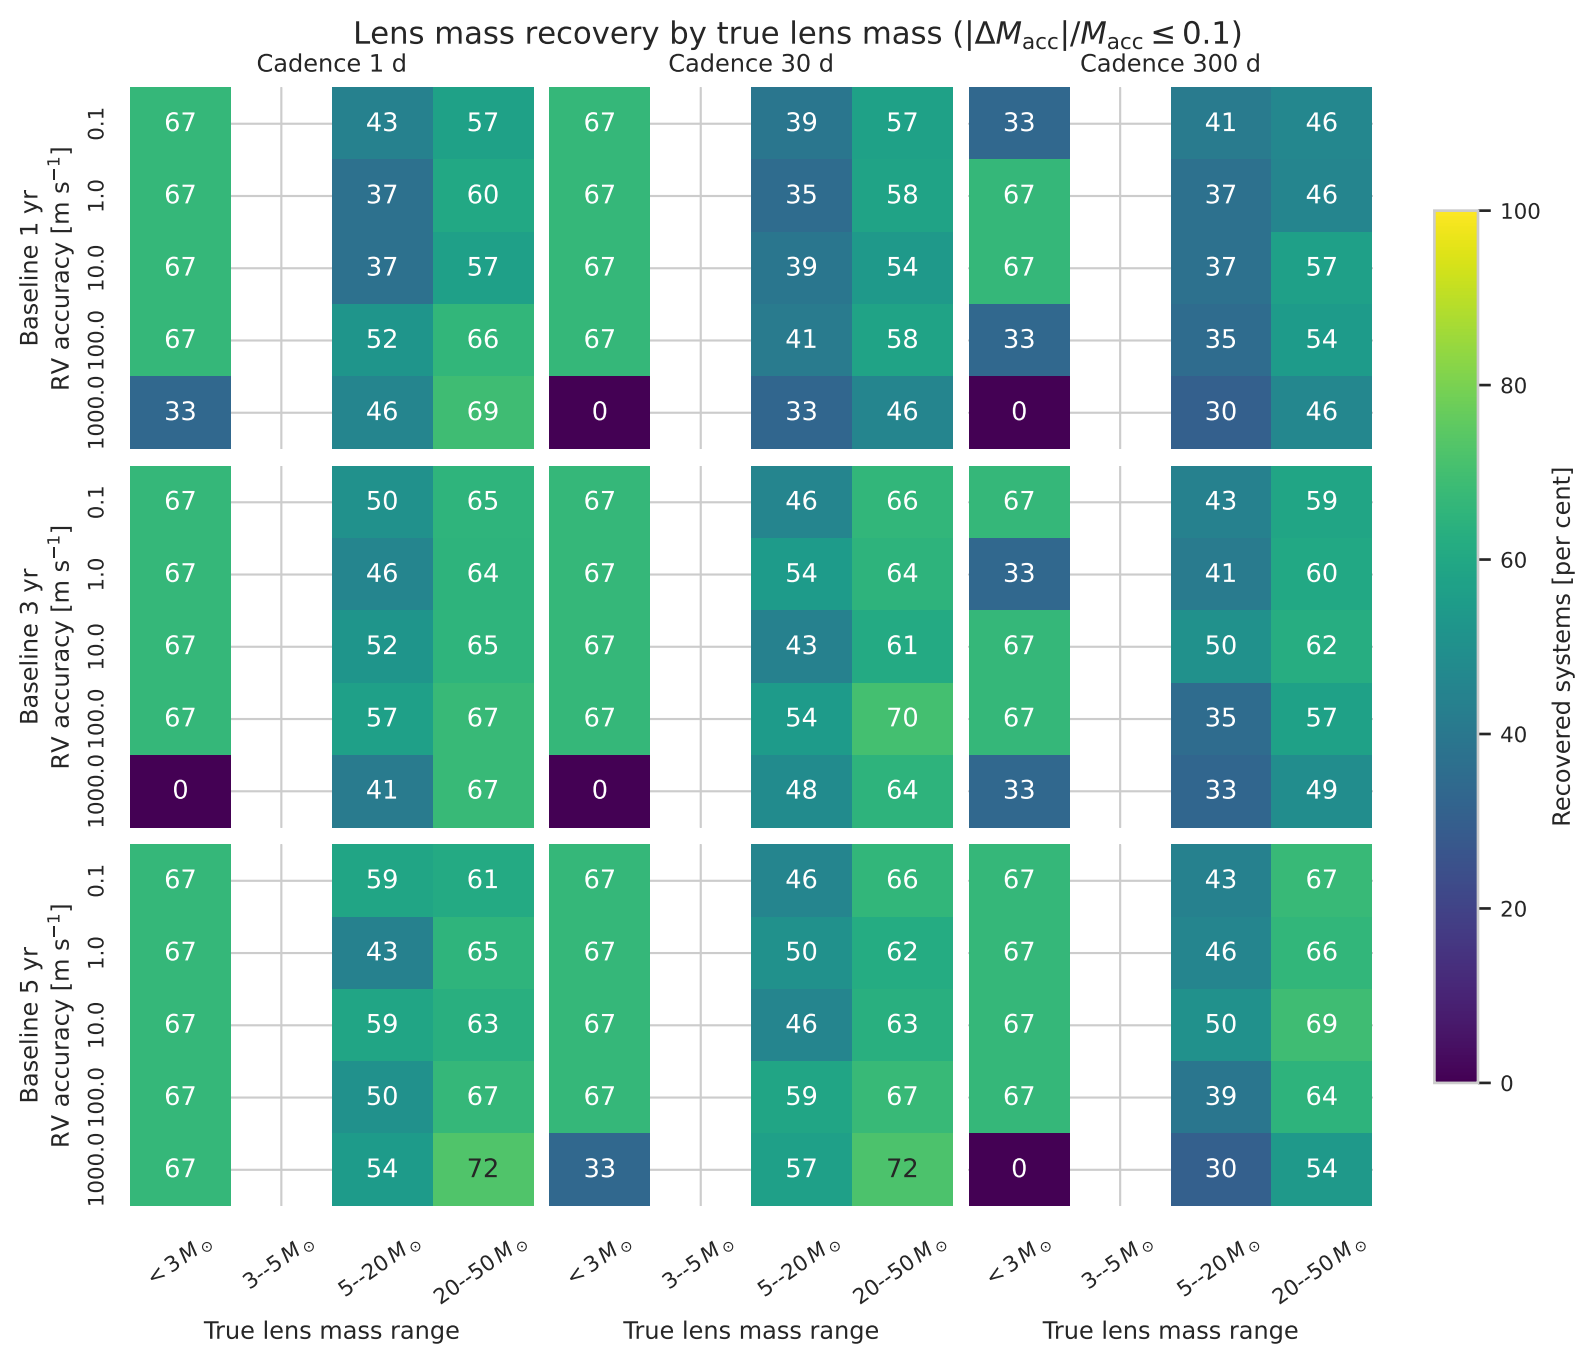
Lens mass recovery by true lens mass ($|\Delta M_{acc}|/M_{acc} \leq 0.1$)
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
67 43 57 67 39 57 33 41 46
67 37 60 67 35 58 67 37 46
67 37 57 67 39 54 67 37 57
67 52 66 67 41 58 33 35 54
33 46 69 0 33 46 0 30 46
67 50 65 67 46 66 67 43 59
67 46 64 67 54 64 33 41 60
67 52 65 67 43 61 67 50 62
67 57 67 67 54 70 67 35 57
0 41 67 0 48 64 33 33 49
67 59 61 67 46 66 67 43 67
67 43 65 67 50 62 67 46 66
67 59 63 67 46 63 67 50 69
67 50 67 67 59 67 67 39 64
67 54 72 33 57 72 0 30 54
$< 3 M_\odot$
$3–5 M_\odot$
$5–20 M_\odot$
$20–50 M_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
0
20
40
60
80
100