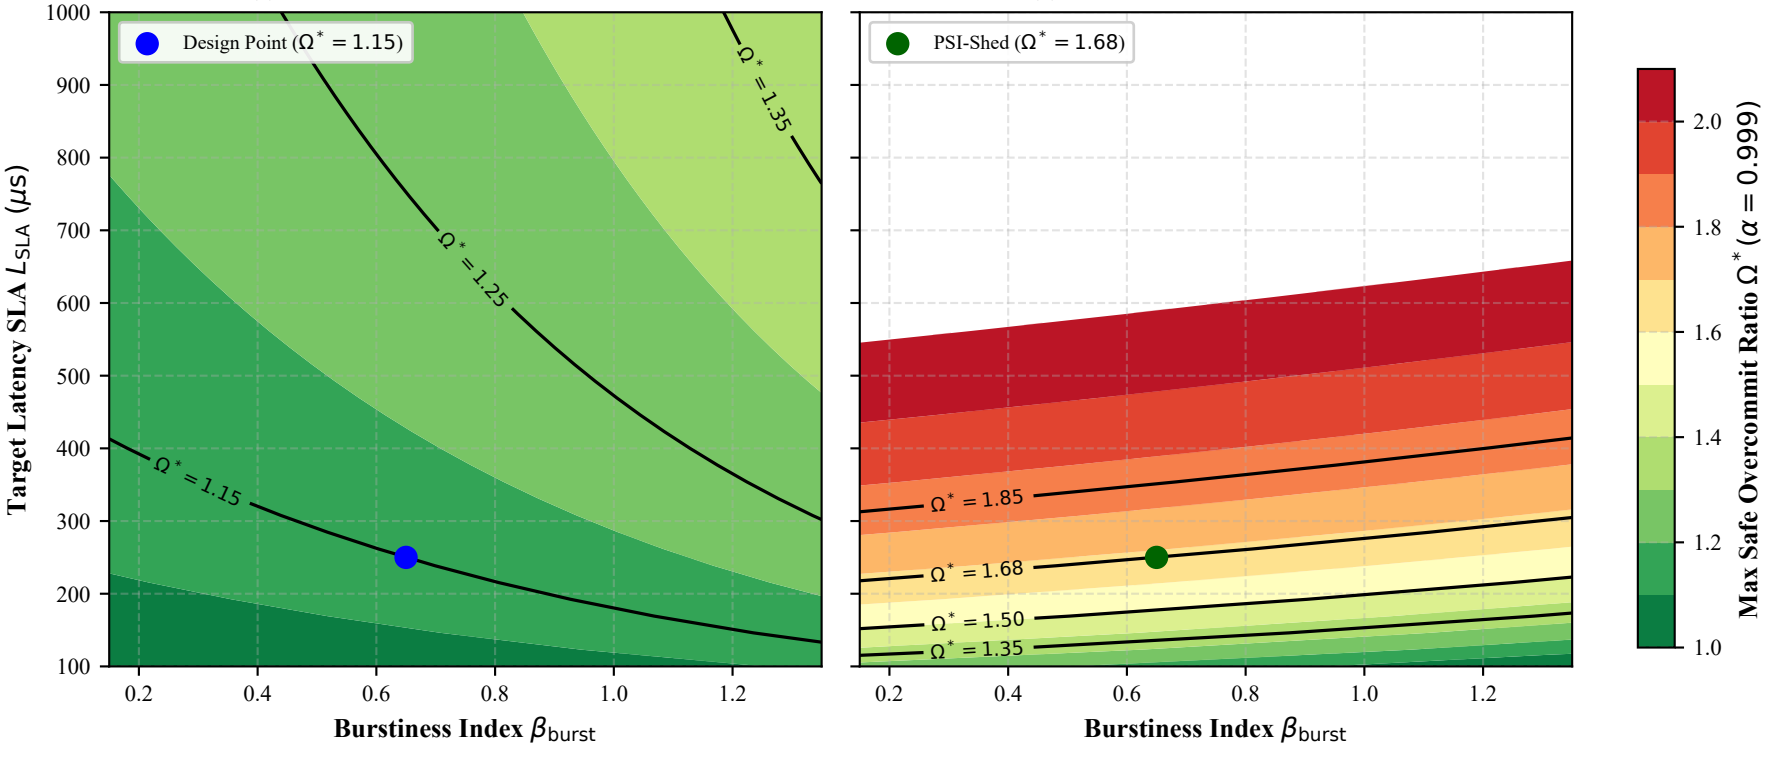

(a) Unconstrained Dual-LRU Frontier $\Omega^*$
(b) PSI-Shed Protected Frontier $\Omega^*$
Design Point ($\Omega^* = 1.15$)
PSI-Shed ($\Omega^* = 1.68$)
$\Omega^* = 1.15$
$\Omega^* = 1.25$
$\Omega^* = 1.35$
$\Omega^* = 1.85$
$\Omega^* = 1.68$
$\Omega^* = 1.50$
$\Omega^* = 1.35$
Target Latency SLA $L_{SLA}$ ($\mu s$)
Burstiness Index $\beta_{burst}$
Burstiness Index $\beta_{burst}$
Max Safe Overcommit Ratio $\Omega^*$ ($\alpha = 0.999$)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0