

OPTIMISATION DU PROTOCOLE DE PRODUCTION DE BIODIESEL

ADDA SABIR (23027)
BENTIRHI IBRAHIM (23264)
BICHA ANIS (23076)
HELAL JAMAL (23118)
DIALLO AMADOU (23247)

TRANSFORMEZ L'HUILE EN RESSOURCE : CRÉEZ DU BIODIESEL ET CONTRIBUEZ À UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE ET RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT.






OBJECTIF

Ce projet vise à optimiser la production de biodiesel en modifiant la quantité de catalyseur, afin d'améliorer le rendement et la qualité du produit final

HYPOTHÈSES

- 1 : Moins de catalyseur (1,25 g) donnera un rendement plus faible et une séparation plus facile.
- 2 : Plus de catalyseur (2,50 g) augmentera le rendement mais compliquera la purification à cause de la formation de savon.

jour 1

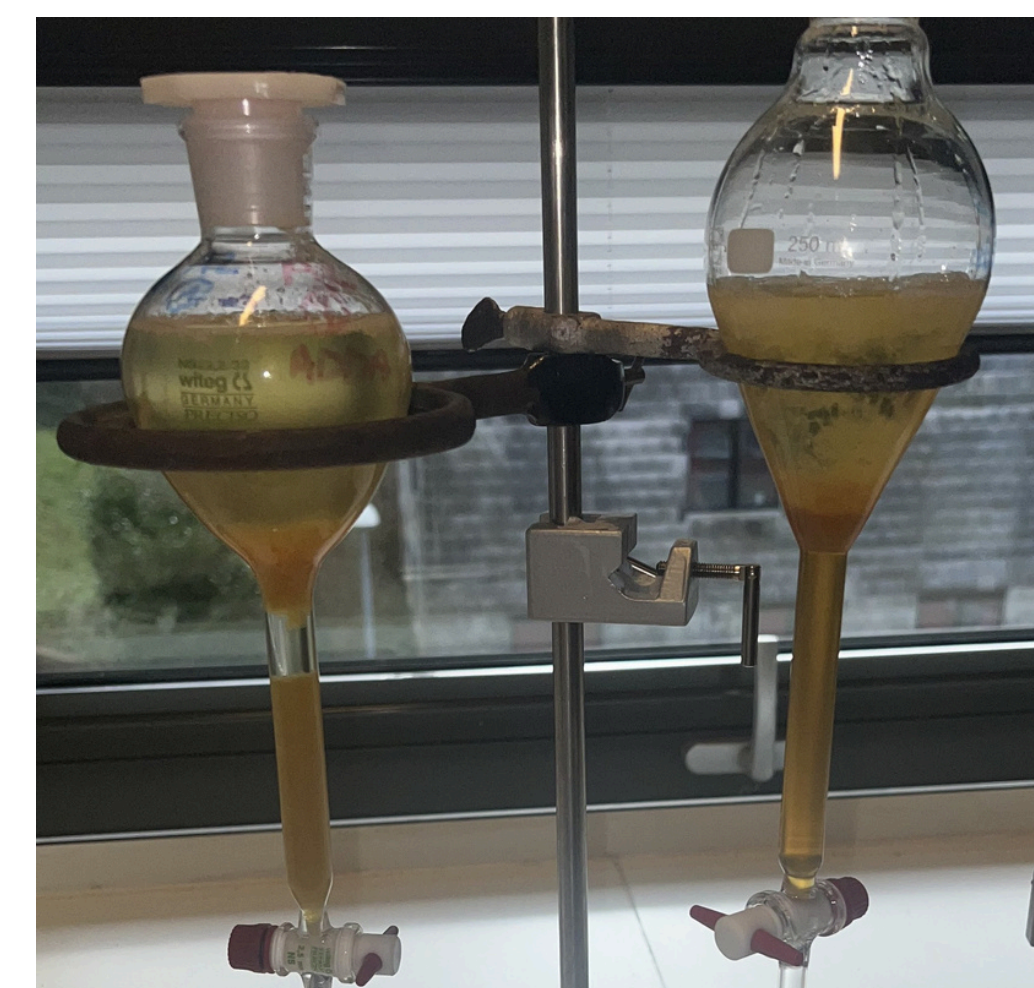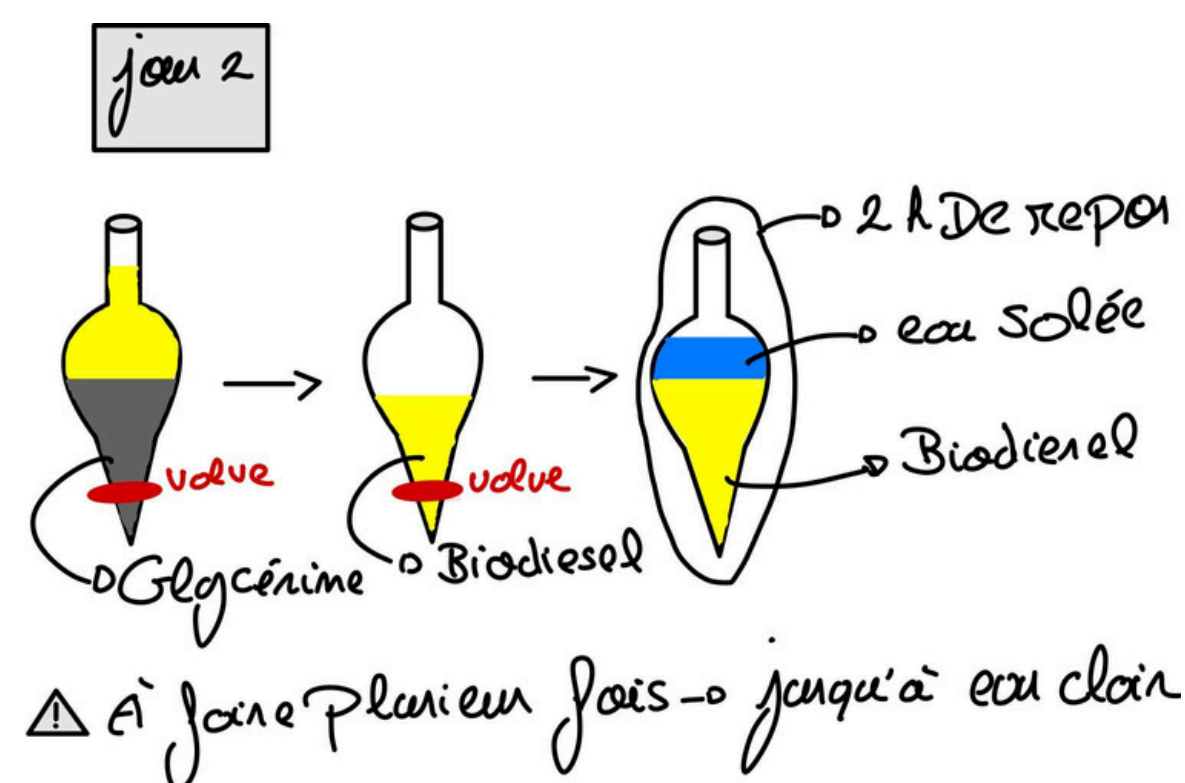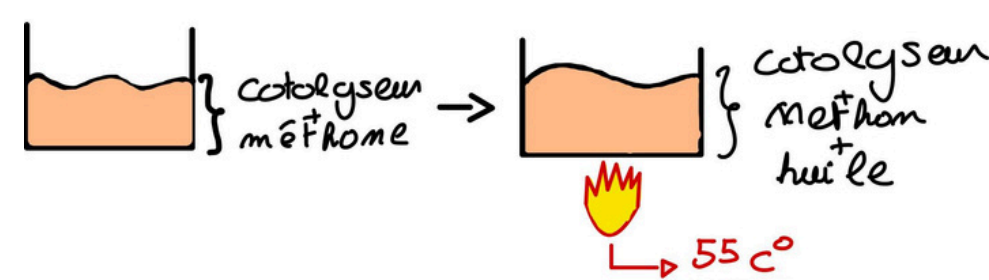

RÉSULTATS

Paramètre	Biodiesel 1 (1,25 g NaOH)	Biodiesel 2 (2,50 g NaOH)
Rendement	67,8 %	47,6 %
Pouvoir Calorifique (PCI)	30,3 kJ/g	33,62 kJ/g
Viscosité relative	0,52	0,38

CONCLUSION

En conclusion, augmenter la quantité de catalyseur améliore le pouvoir calorifique du biodiesel, mais réduit le rendement. Un équilibre entre rendement et qualité est essentiel pour optimiser la production.