





使用有源晶振，还可以给以太网提供时钟信号，以太网工作在10M模式。



三方向加速度传感器




2.4G无线通信接口



板子默认短路R20，从插针给板子供电为3.3V

如果改短路R21，从插针给板子供电为5V

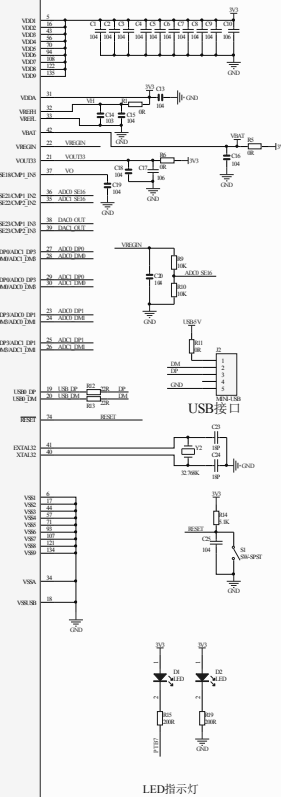[illegible]

LED指示灯

