

Покрyтия и цвета Grand Line

Металлочерепица, профнастил, сайдинг, софиты, заборы


ГЛЯНЦЕВЫЕ

Atlas X

Гарантия 25 лет

Текстура: Гладкая, глянцевая
Толщина покрытия: 25 мкм
Толщина: 0,5 мм
Защитный слой: Zn 275 г/м²

Atlas X - глянцевое покрытие на основе полиэфира. Выгодно отличается от покрытия PE (Полиэстер) защитным слоем Zn 275 г/м² и улучшенной обратной стороной. Продукция в покрытии Atlas X имеет привлекательный внешний вид не только с лицевой стороны, но и с обратной, благодаря улучшенной обратной стороне на основе полиэстера. Широко применяется для ограждений из профнастила, штакетника, Жалюзи.




Область применения: Кровля / Фасад / Софиты / Ограждения / Забор из профнастила

PurPro

Гарантия 40 лет

Текстура: Гладкая, глянцевая
Толщина покрытия: 40 мкм
Толщина: 0,5 мм
Защитный слой: Zn 275 г/м²

PurPro - глянцевое полиуретановое покрытие. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам покрытия, область применения ограничивается только Вашей фантазией. Защитный слой Zn 275 г/м² обеспечивает высокую коррозионную стойкость и долговечность, а гранулы полиамида стойкость к механическим воздействиям.



Область применения: Кровля / Фасад / Софиты / Ограждения / Забор из профнастила


Satin

Гарантия 20 лет

Текстура: Гладкая, глянцевая
Толщина покрытия: 25 мкм
Толщина: 0,5 мм
Защитный слой: Zn 100-140 г/м²

Область применения: Кровля / Фасад / Софиты / Ограждения / Заборы из профнастила

Satin – "золотая середина" среди отделочных материалов. Универсальный и надежный продукт на основе полиэстера, широкая цветовая гамма, оптимальный баланс защитных свойств.

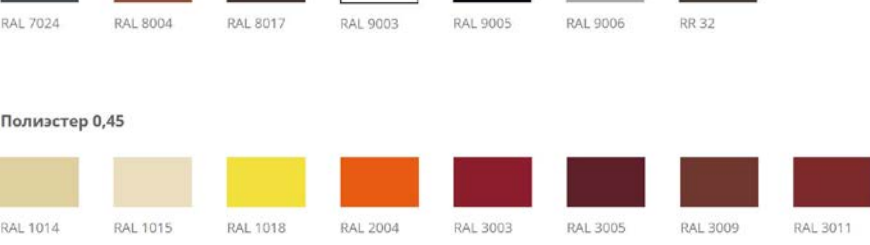

Полиэстер

Гарантия до 10 лет

Текстура: Гладкая
Толщина покрытия: 25 мкм
Толщина: 0,4–0,45 мм
Защитный слой: Zn 60–100 г/м²

Область применения: Фасад / Софиты / Ограждения / Заборы из профнастила

Полиэстер - глянцевое покрытие на основе полиэфира. Благодаря широкому ассортименту толщин, цветов и оттенков Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант для своего проекта. Покрытие обладает широким спектром преимуществ - устойчивость к коррозии, долговечность и превосходный внешний вид на протяжении всего срока службы. Одно из наиболее популярных и доступных покрытий.



Полиэстер двусторонний

Гарантия до 10 лет

Текстура: Гладкая
Толщина покрытия: 25 мкм
Толщина: 0,4–0,45 мм
Защитный слой: Zn 60–100 г/м²

Область применения: Ограждения / Заборы из профнастила




МАТОВЫЕ

Velur X

Гарантия 25 лет

Текстура: Матовая, текстурированная
Толщина покрытия: 30-35 мкм
Толщина: 0,5 мм
Защитный слой: Zn 275 г/м²
Технология TwinColor: Да

Velur X открывает новые возможности для воплощения смелых идей и дарит кровле изысканный и индивидуальный стиль благодаря необычной текстурной поверхности, насыщенности и благородству цвета. Наличие технологии TwinColor (обратная сторона в тон лицевого покрытия) позволяет применять сталь с покрытием Velur X на объектах строительства любой архитектурной сложности, обеспечивая эстетичный вид со всех сторон.




Область применения: Кровля / Фасад / Софиты / Ограждения / Забор из профнастила

Drap, Drap TX 0,5

Гарантия 20 лет

Текстура: Матовая, текстурированная
Толщина покрытия: 25 мкм
Толщина: 0,5 мм
Защитный слой: Zn 100-140 г/м²

Drap (Драп) - матовое покрытие с благородной текстурой поверхности, которая придает объектам строительства особый стиль.

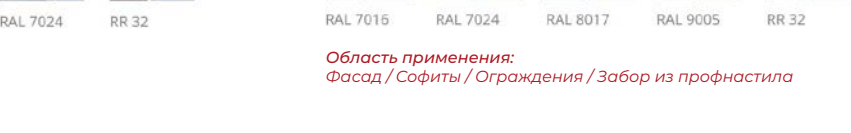

Область применения: Фасад / Софиты / Ограждения / Забор из профнастила

Drap, TX, TR

Гарантия 20 лет

Текстура: Матовая, текстурированная
Толщина покрытия: 25 мкм
Толщина: 0,45 мм
Защитный слой: Zn 100-140 г/м²

Область применения: Фасад / Софиты / Ограждения / Забор из профнастила



Drap-double TX

Гарантия 20 лет

Текстура: Матовая, текстурированная
Толщина покрытия: 25 мкм
Толщина: 0,45 мм
Защитный слой: Zn 140 г/м²

Drap-double TX (Драп-дабл) — продукция с двусторонним покрытием привлекательно выглядит не только с лицевой стороны, но и с обратной. Применяется для ограждений из профнастила, штакетника, Жалюзи.



Область применения: Ограждения / Заборы из профнастила

PurPro Matt

Гарантия 40 лет

Текстура: Матовая, текстурированная
Толщина покрытия: 50 мкм
Толщина: 0,5 мм
Защитный слой: Zn 275 г/м²

PurPro Matt - матовое полиуретановое покрытие с текстурой. Разработано совместно с Новолипецким металлургическим комбинатом.



Область применения: Кровля / Фасад / Софиты

PurLite Matt

Гарантия 20 лет

Текстура: Матовая, текстурированная
Толщина покрытия: 35 мкм
Толщина: 0,5 мм
Защитный слой: Zn 180 г/м²

PurLite Matt - матовое полиуретановое покрытие с текстурой. Покрытие разработано Новолипецким металлургическим комбинатом совместно с компанией Grand Line.



Область применения: Кровля / Фасад / Софиты / Ограждения / Забор из профнастила

Satin Matt, TX

Гарантия 25 лет

Текстура: Матовая, текстурированная
Толщина покрытия: 50 мкм
Толщина: 0,5 мм
Защитный слой: Zn 180 г/м²

Satin Matt – текстурированный матовый полиэстер. Покрытие разработано Новолипецким металлургическим комбинатом совместно с компанией Grand Line.




Область применения: Кровля / Фасад / Софиты / Ограждения / Забор из профнастила

GreenCoat Pural BT, matt

Гарантия 50 лет

Текстура: Матовая, текстурированная
Толщина покрытия: 50 мкм
Толщина: 0,5 мм
Защитный слой: Zn 275 г/м²

GreenCoat Pural BT, matt - матовое полиуретановое покрытие компании SSAB. Обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. На основе биотехнологии (BT). Значительную долю запатентованного состава BT-покрытия составляет шведское рапсовое масло.



Область применения: Фасад / Софиты / Ограждения

Rooftop Бархат

Гарантия 25 лет

Текстура: Матовая
Толщина покрытия: 25-30 мкм
Толщина: 0,5 мм
Защитный слой: Zn 180 г/м²

Rooftop Бархат - уникальный кровельный материал с текстурированным покрытием, рельефной поверхностью, в котором сочетаются высокое качество и привлекательный внешний вид. Отличается повышенной стойкостью к ультрафиолету и коррозии, сохраняет свои свойства при температуре от -60 °С до +80 °С. Покрытие разработано ведущим сталепрокатным комбинатом ПАО "Северсталь".





Область применения: Кровля / Фасад / Софиты / Ограждения / Забор из профнастила

Print Elite

Гарантия 20 лет

Текстура: Матовая, текстурированная
Толщина покрытия: 30 мкм
Толщина: 0,45 мм
Защитный слой: Zn 140 г/м²
Технология TwinColor: Да

Print Elite — настоящее открытие для тех, кто предпочитает эстетику природной красоты для оригинальной отделки своего дома. Изображение наносится методом офсетной печати по принципу комбинации 4 основных цветов. Это позволяет получить четкий и устойчивый рисунок с разнообразными и естественными оттенками.

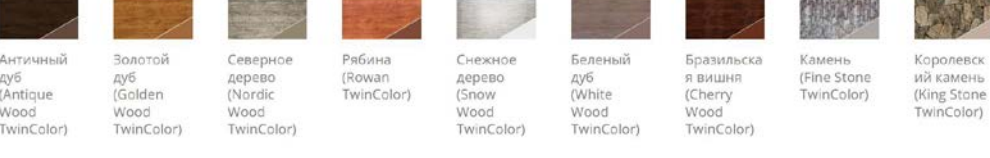

Область применения: Фасад / Софиты / Ограждения / Заборы из профнастила

Print Premium

Гарантия 10 лет

Текстура: Матовая, текстурированная
Толщина покрытия: 25 мкм
Толщина: 0,4*; 0,45 мм
Защитный слой: Zn 100-140 г/м²
Технология TwinColor: Да
В зависимости от цвета
* Цвета Cherry Wood Fresh TwinColor и Golden Wood Intense Fresh TwinColor представлены в толщине 0,4 и 0,45

Print Premium - беспроигрышная классика в имитации дерева. Коллекция включает в себя популярные цветовые решения в имитации дерева. Благодаря точно подобранным цветам достигается максимальное сходство с натуральными породами деревьев.



Область применения: Фасад / Софиты / Ограждения / Заборы из профнастила

Print-double Elite

Гарантия 20 лет

Текстура: Матовая, текстурированная
Толщина покрытия: 30 мкм
Толщина: 0,45 мм
Защитный слой: Zn 140 г/м²



Область применения: Ограждения / Заборы из профнастила

Print-double Premium

Гарантия 10 лет

Текстура: Матовая, текстурированная
Толщина покрытия: 25 мкм
Толщина: 0,45 мм
Защитный слой: Zn 140 г/м²



Внимание! Разнооттеночность и отличия в текстуре поверхности между изделиями, изготовленными из рулонного проката разных производителей и разных партий одного производителя, не является браковочным признаком. Наличие разнооттеночности обуславливается тем, что на производстве даже одного производителя металла с покрытием используются лакокрасочные материалы различных партий, имеющие свои допуски по разнице оттенков. Так же, оттенок и финальная текстура покрытия зависит от технологии нанесения краски (скорость и температура сушки, толщина покрытия, цвет грунта).

Текстура и оттенок покрытия могут отличаться от образцов в связи с технологическими особенностями производства.